



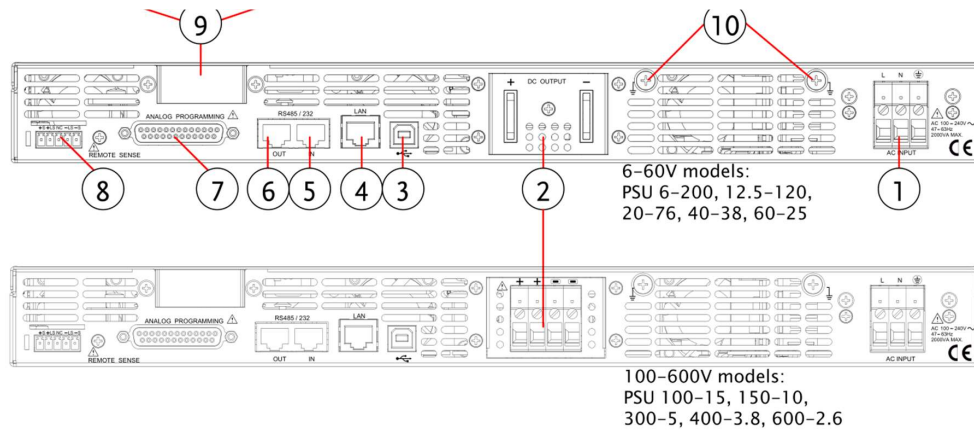


1. AC Input




Wire clamp connector.

2. DC Output






Output terminals for 6V to 60V models.




Output terminals for 100V to 600V models.

1. Connect the AC power cord wires to the AC input terminals.

- Black/Brown → Line (L)
- White/Blue → Neutral (N)
- Green /Green & Yellow → Ground (⏏)

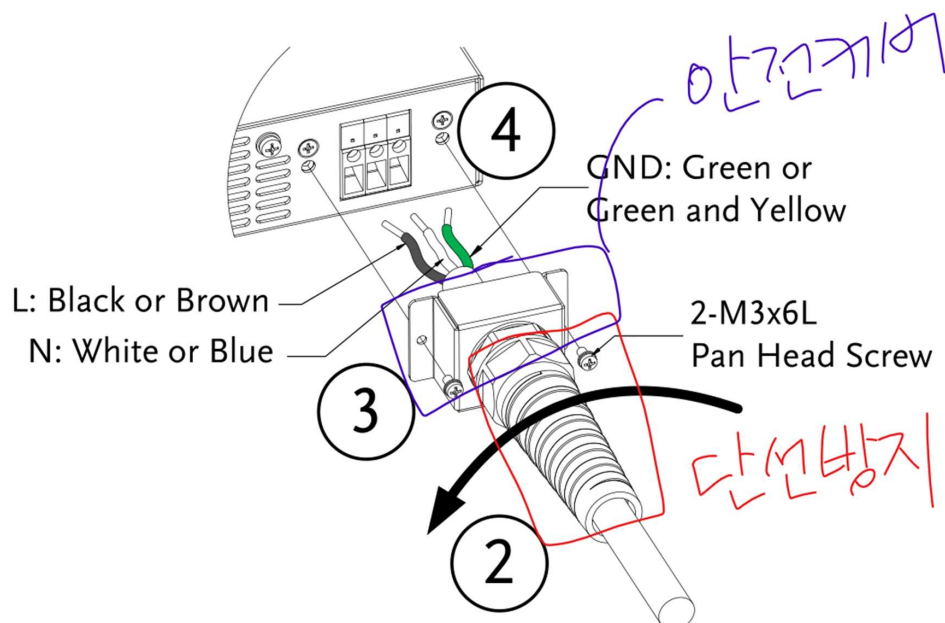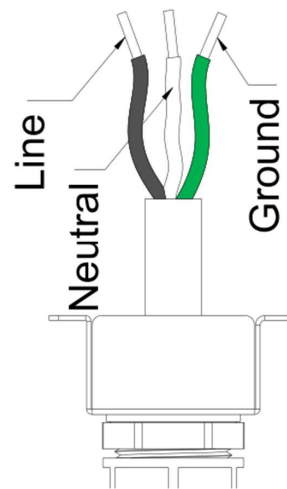

원문: GW Instek PSU Series PSU AC 파워코드 · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

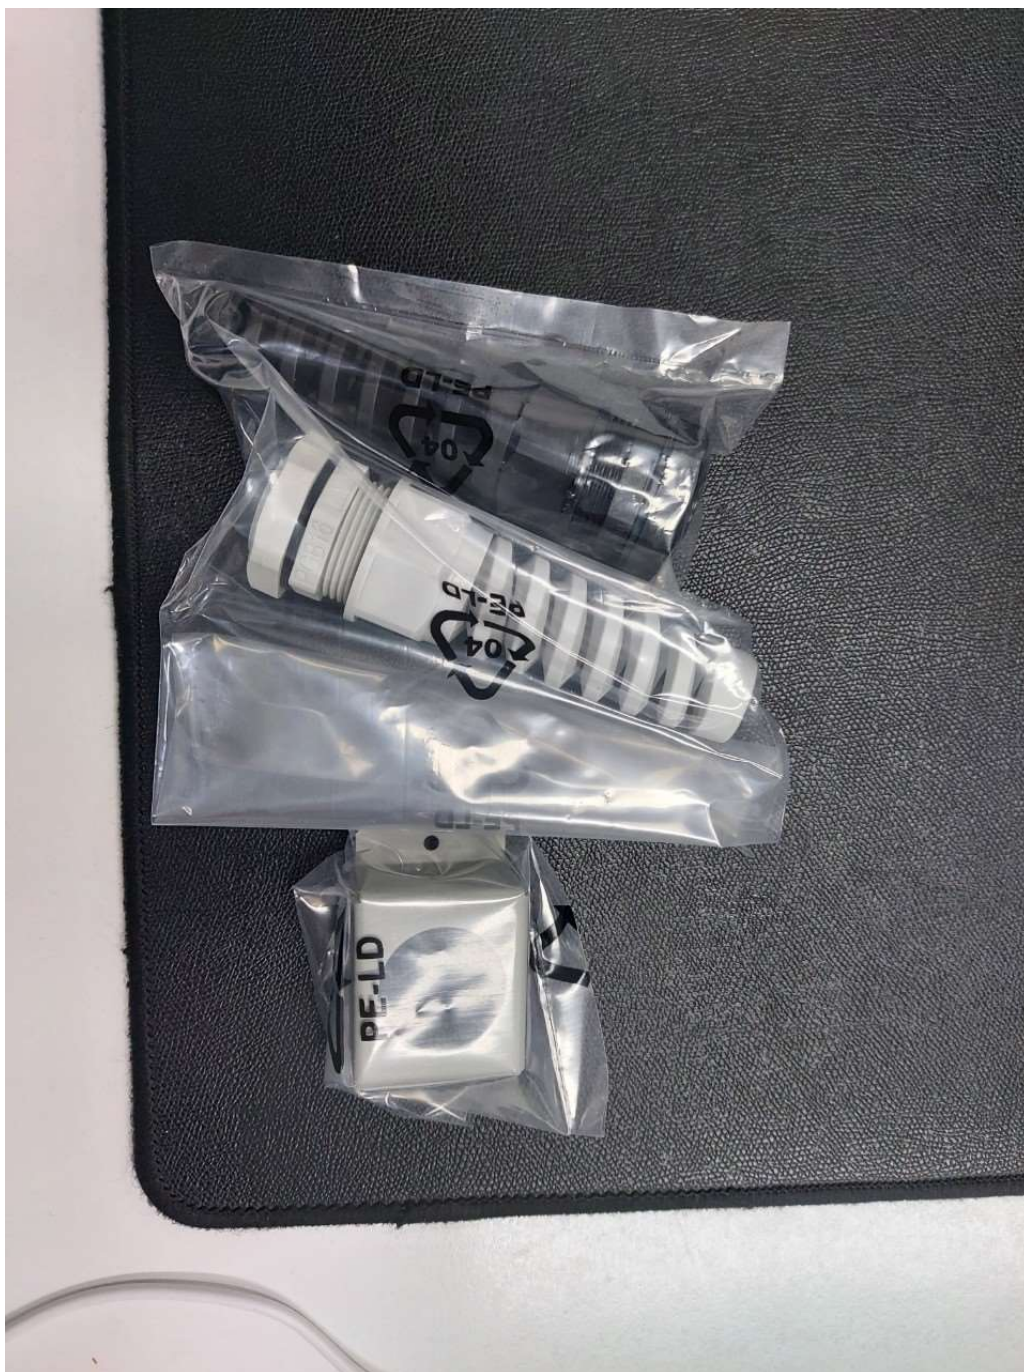


원문: GW Instek PSU Series PSU AC 파워코드 · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Connection Example (PSU 6-200, 12.5-120, 20-76, 40-38, 60-25)

Use the included M8-sized bolt set to connect the load cables to the output terminals. Make sure that the connections are tight and that washers and spring washers are used to ensure a good connection.

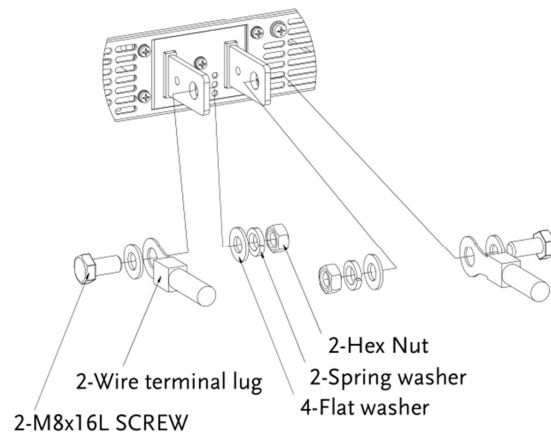

M8 규격의 볼트체결 방식, M8의 HOLE 은 18.65mm 입니다.

원문: GW Instek PSU Series PSU AC 파워코드 · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.