




*Place the jumper in the EXT position to be powered by an external power supply. Place the jumper in the BUS position to be powered through the I2C connection.

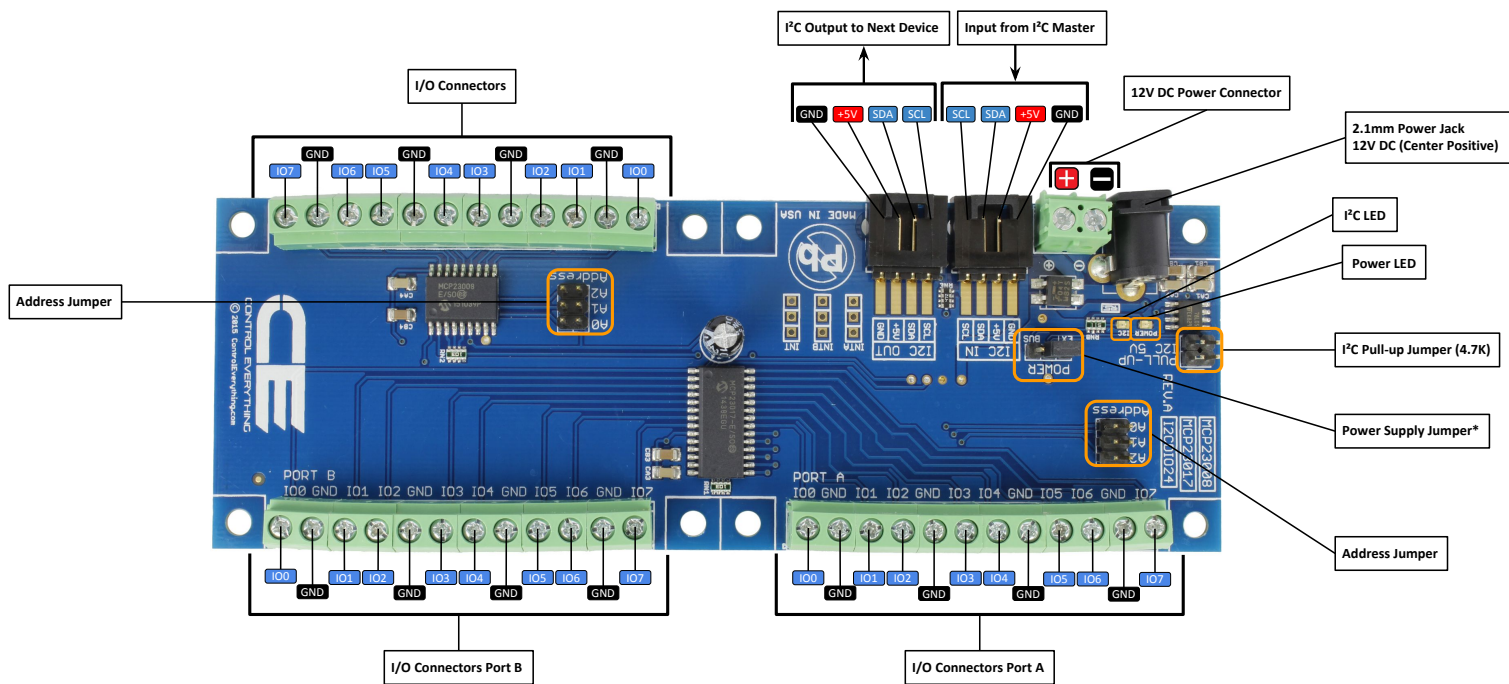

원문: MCP23008_MCP23017_I2CDIO24_C.pdf (media.ncd.io) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.