

Connect EZ 4/4i


User Guide

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Revision history—90000455

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

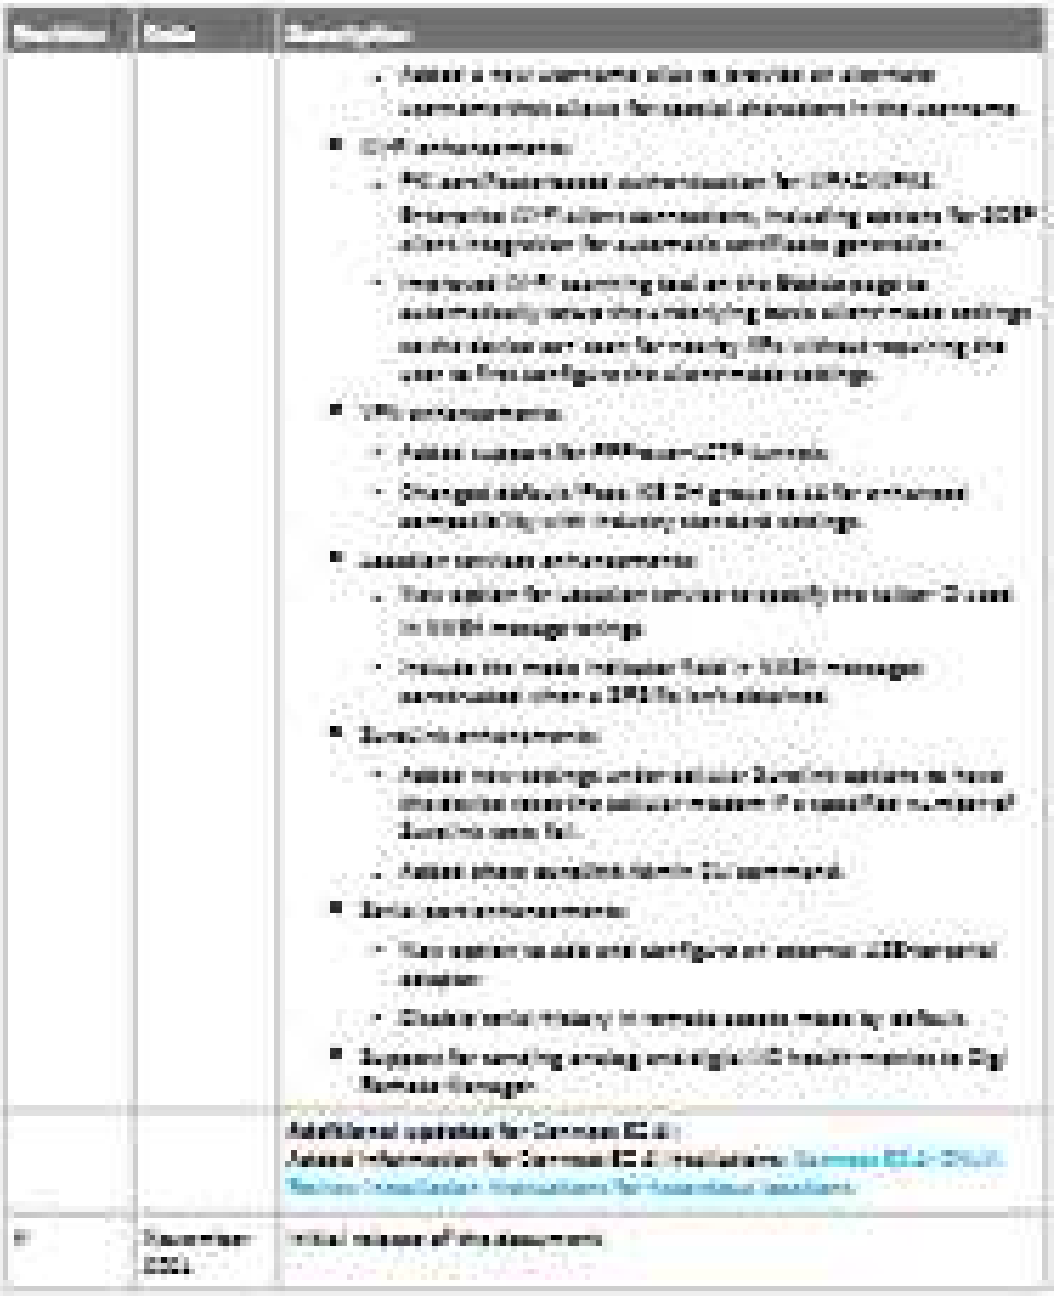

Trademarks and copyright

© 2022 Digi International Inc. All rights reserved.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Disclaimers

Warranty

Customer support

Feedback

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Contents

Digi Connect EZ 4MI User Guide

Get started with Connect EZ 4MI

Connect equipment to the Connect EZ serial port

Hardware


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

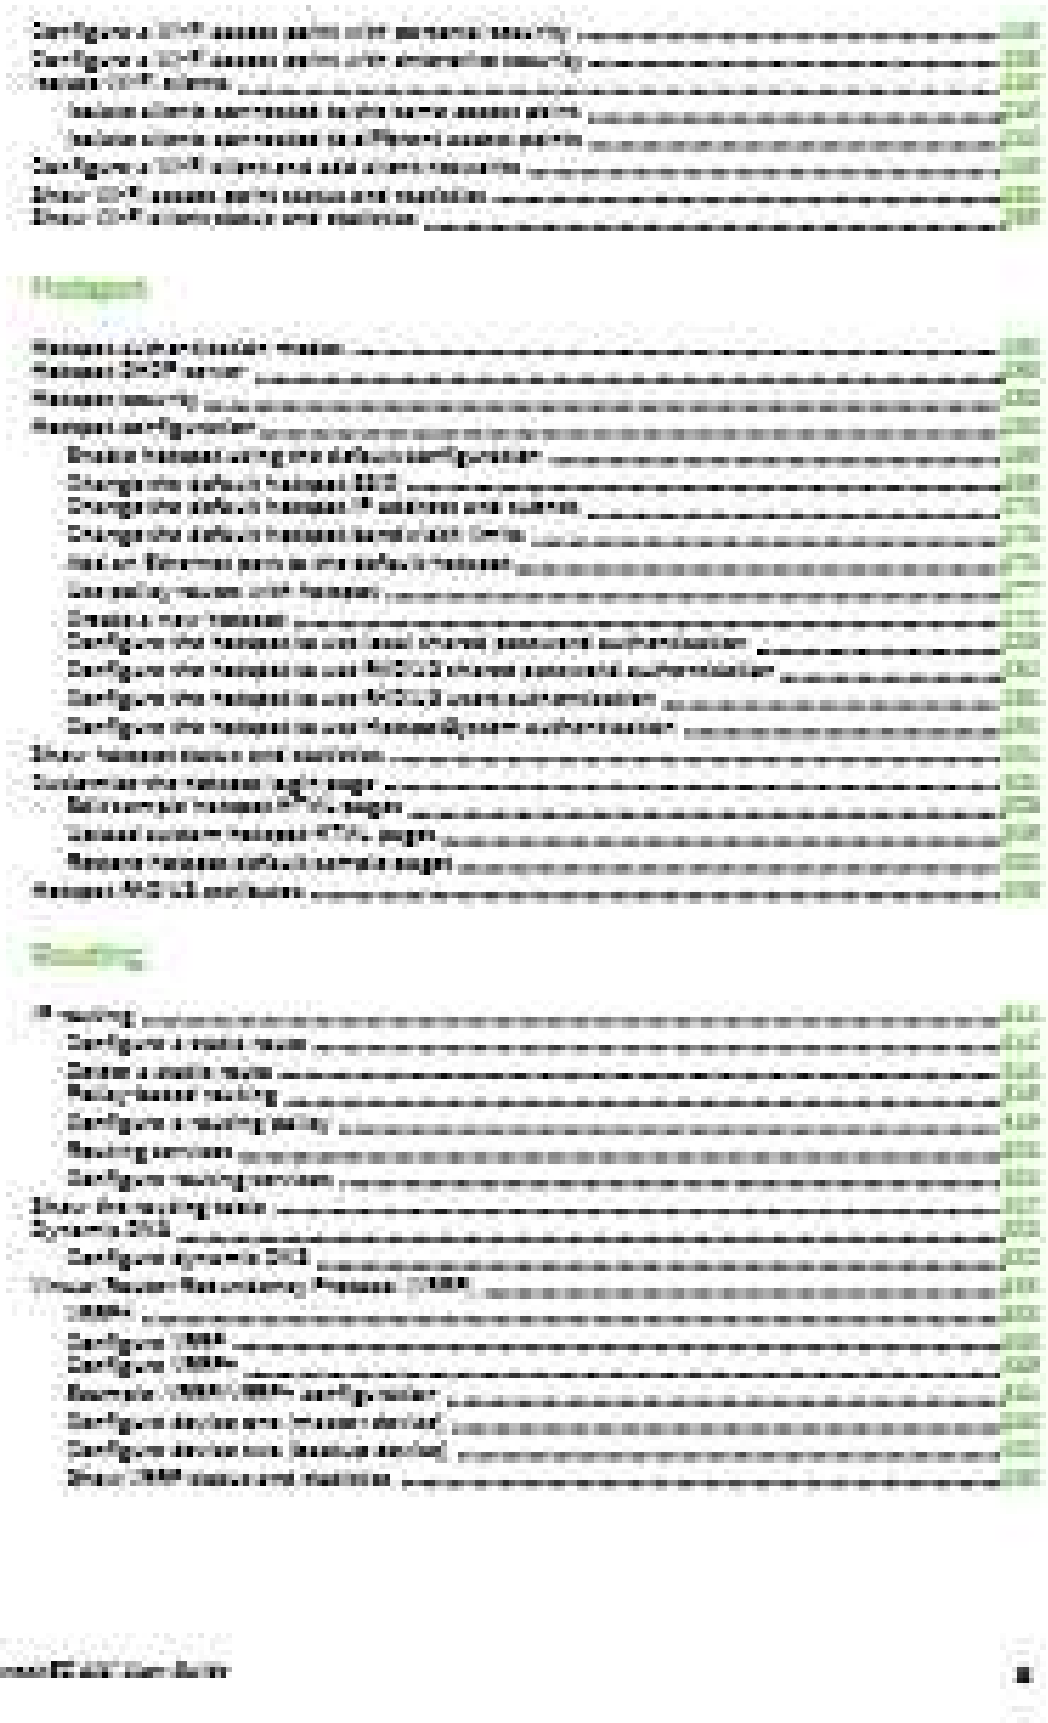

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

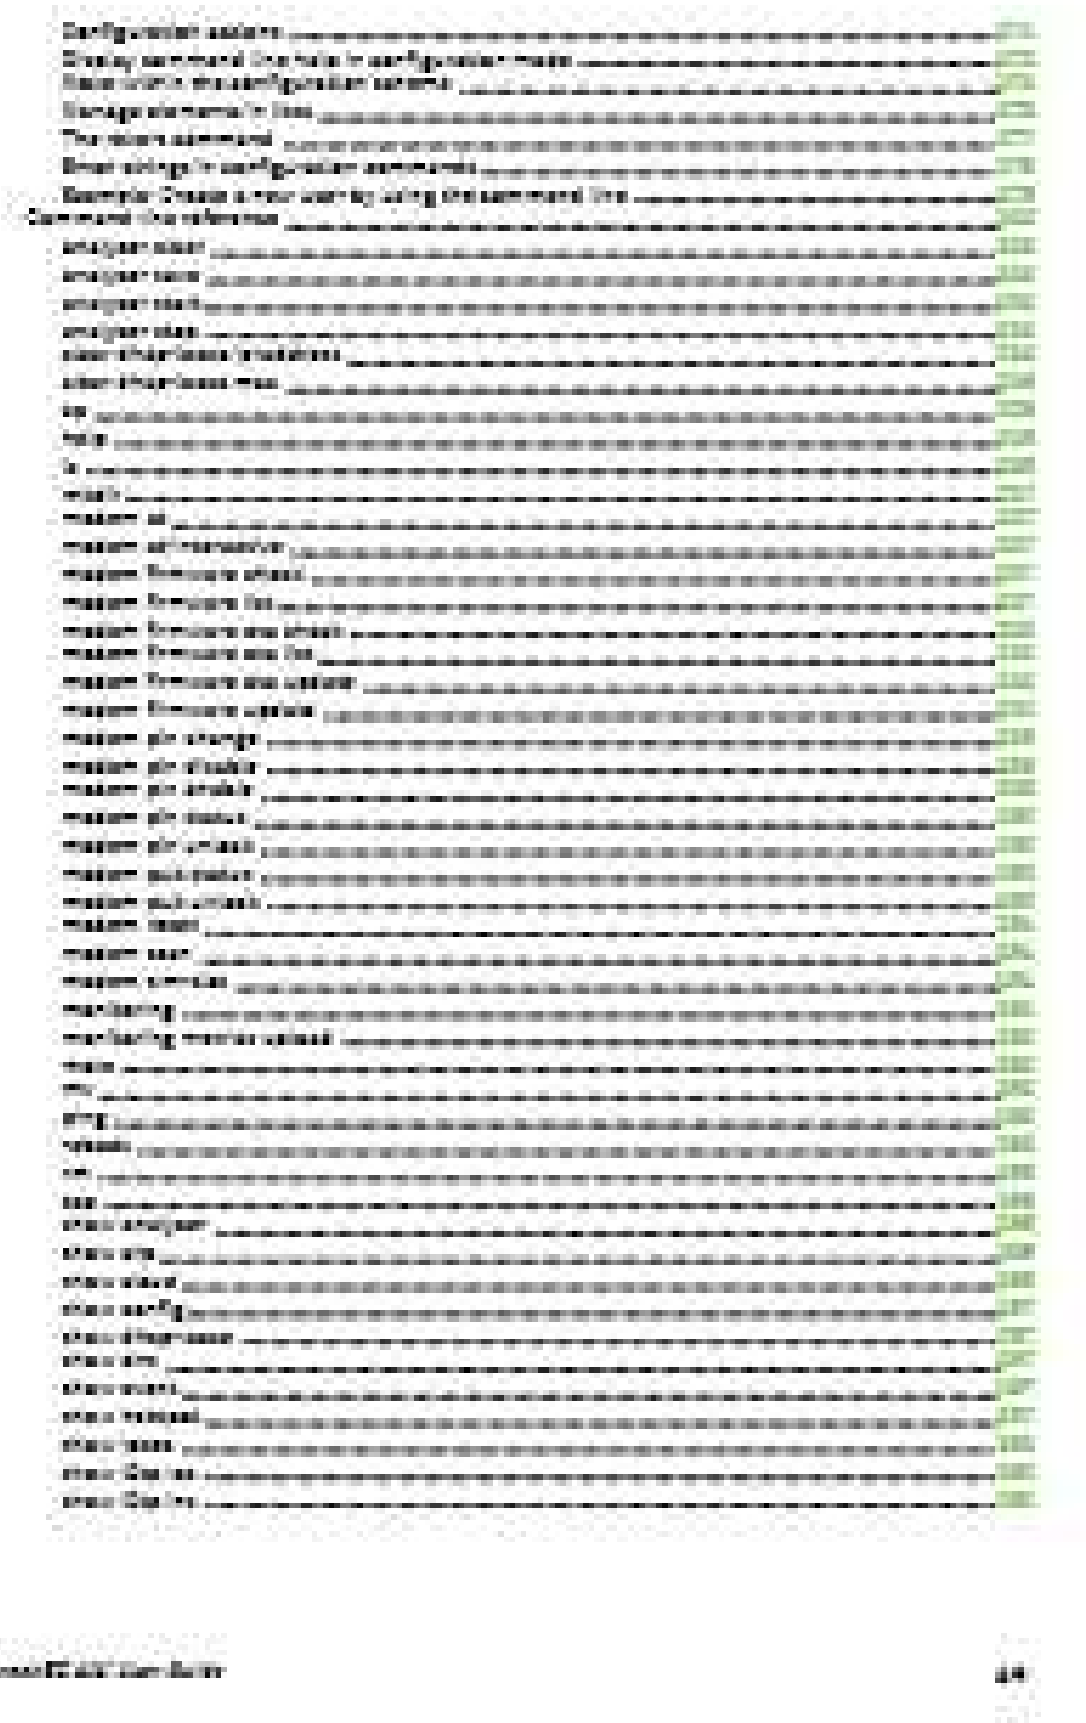


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

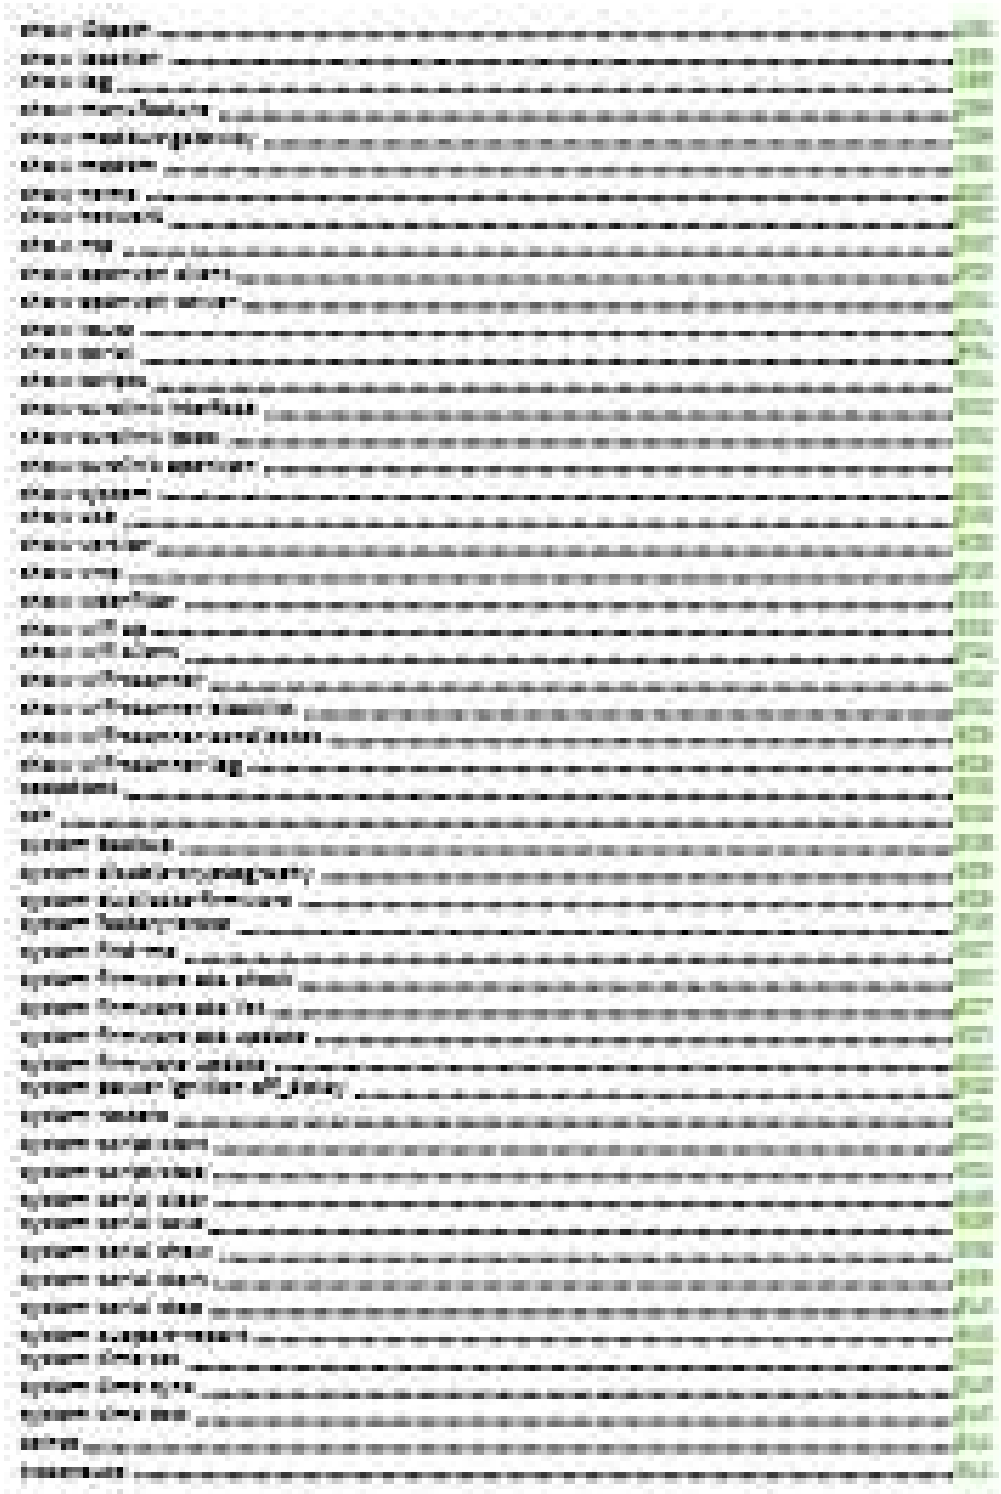

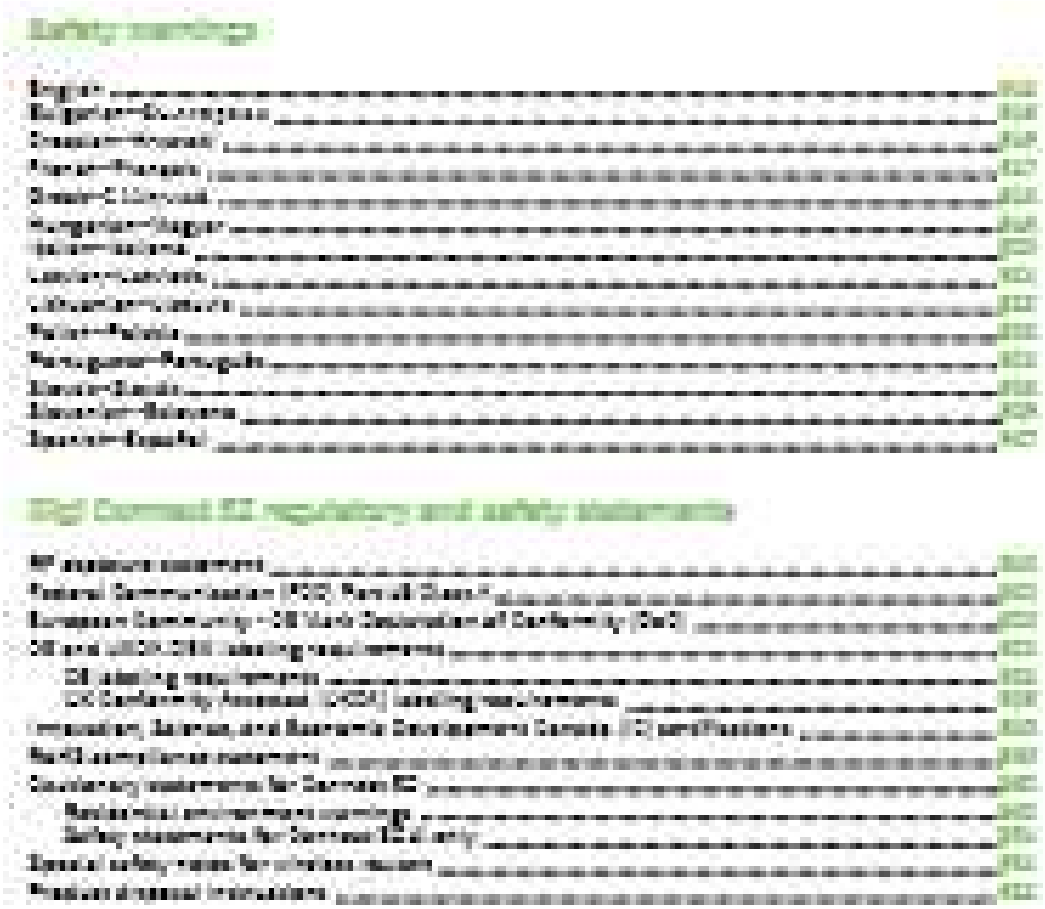

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

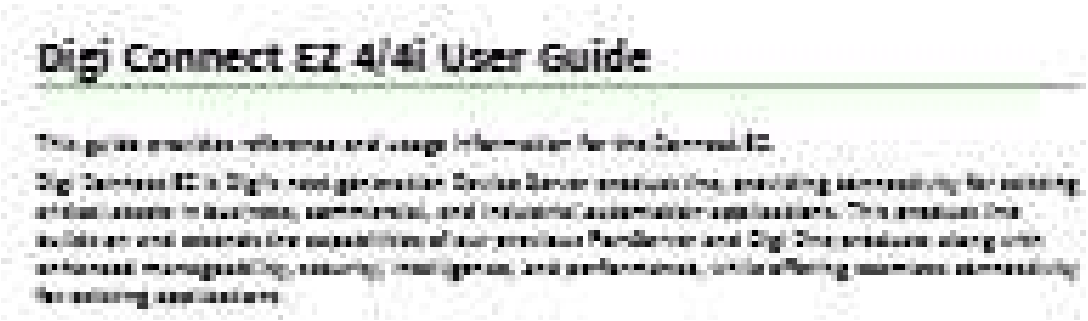

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Connect EZ 4i ONLY: Review installation instructions for hazardous locations

Step 1: Verify product components

Included equipment for Connect EZ 4/4I

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Optional additional cellular equipment

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

CORE module	
SIM card	
LTE Antenna (2)	

Step 2: Connect the power supply

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Step 3: Connect to site network using an Ethernet LAN


Step 4: Connect the device to the network using Wi-Fi

Connect the Wi-Fi antenna

Enable Wi-Fi


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



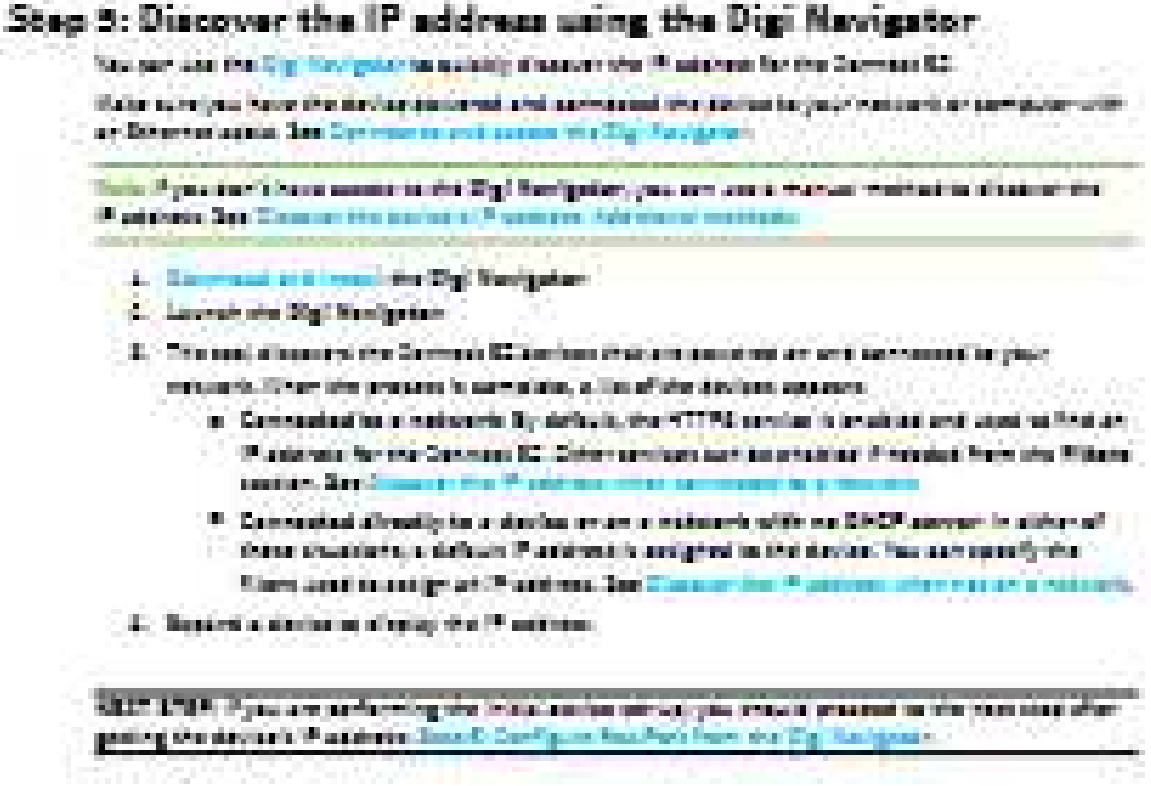


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Step 6: Configure RealPort from the Digi Navigator

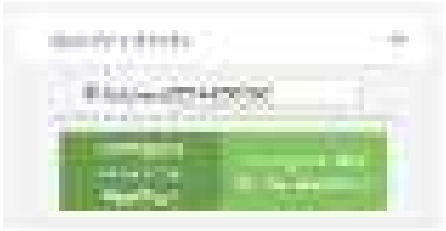



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

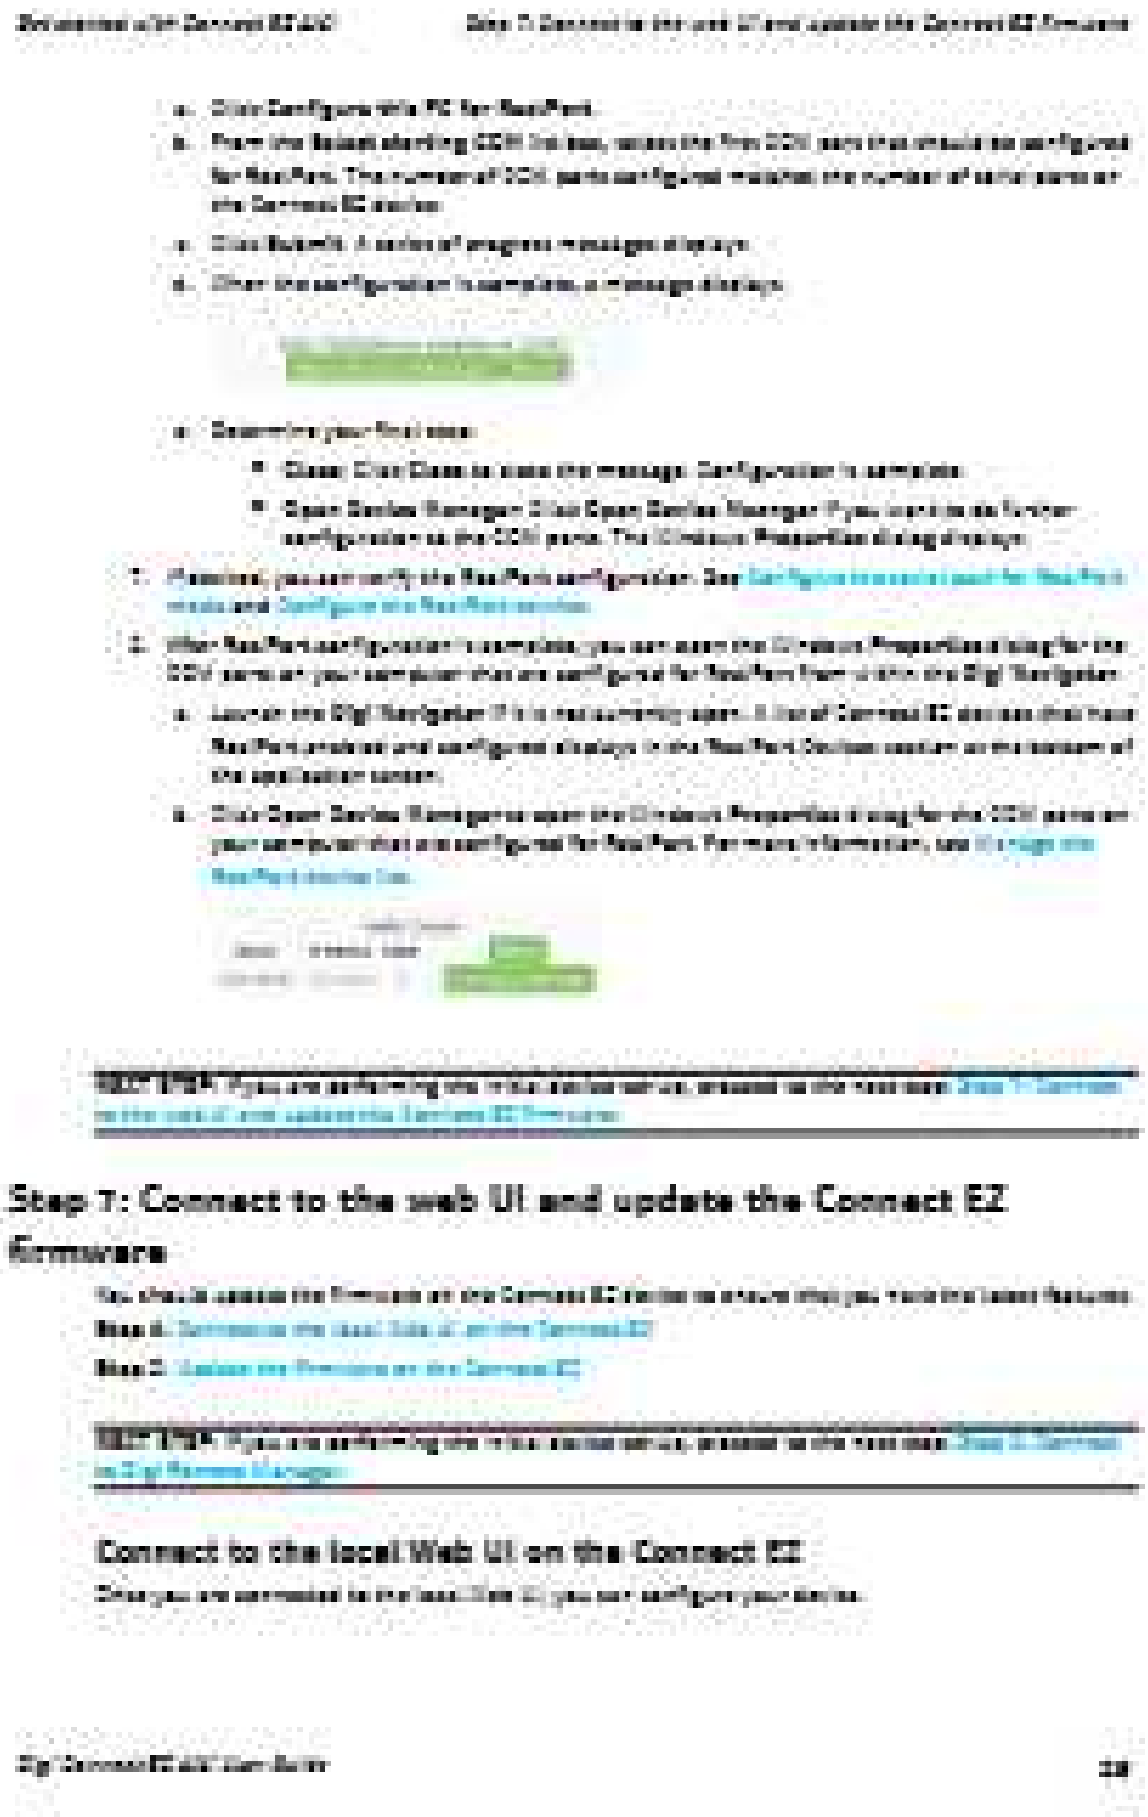

Step 1: Connect to the web UI and update the Connect EZ firmware

Connect to the local Web UI on the Connect EZ

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[redacted]

[redacted]

[redacted]



Step 8: Connect to Digi Remote Manager



Connect equipment to the Connect EZ serial port

Serial Status page

Serial connector pinout

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Serial Status page

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] 28

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]


[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 32

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Hardware

Front panel and LEDs

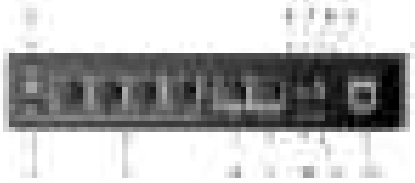

4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible] • [illegible] • [illegible]
7	[illegible]	[illegible] • [illegible] • [illegible]

[illegible] 34

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]

Wi-Fi LED descriptions

[illegible]	[illegible]
Off	[illegible]

[illegible] 32

Solid green	
Flash green	
Solid amber	
Solid blue	
Flashing amber/green	
Solid red	

Cell service and signal LED descriptions

Slow flash red	Slow flash red	
Slow flash green	Slow flash green	
Slow flash green	Off	
Off	Off	
Fast flash red	Off	
Off	Solid blue	
Off	Solid green	
Off	Solid amber	
Off	Solid red	
Off	Slow flash red	
Off	Fast flash red	
Off	Off	
Solid amber	Off	
Solid green	Off	
Solid blue	Off	
Off	Off	


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Back panel



Digi Core fuses	Holds a Digi Core fuse to complete a cellular connection. See
[illegible]	Antennas can be attached if the module is used to complete a cellular connection. See
[illegible]	Antennas can be attached if the module is used to complete a cellular connection. See

Bottom panel



1	Mounting holes	The mounting holes on the bottom and side of the device allow you to mount the device on a mounting surface. We recommend #6 screws. The type and length are dependent on the mounting surface type. Screws are not provided. If you choose not to mount the device, you can permanently remove the mounting tabs with a pliers.
2	SIM eject	You can eject a SIM card to activate a cellular account and then mount the device in a SIM slot.


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Change the password on the Connect EZ

Cellular connection: Insert the CORE module

Prerequisites

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

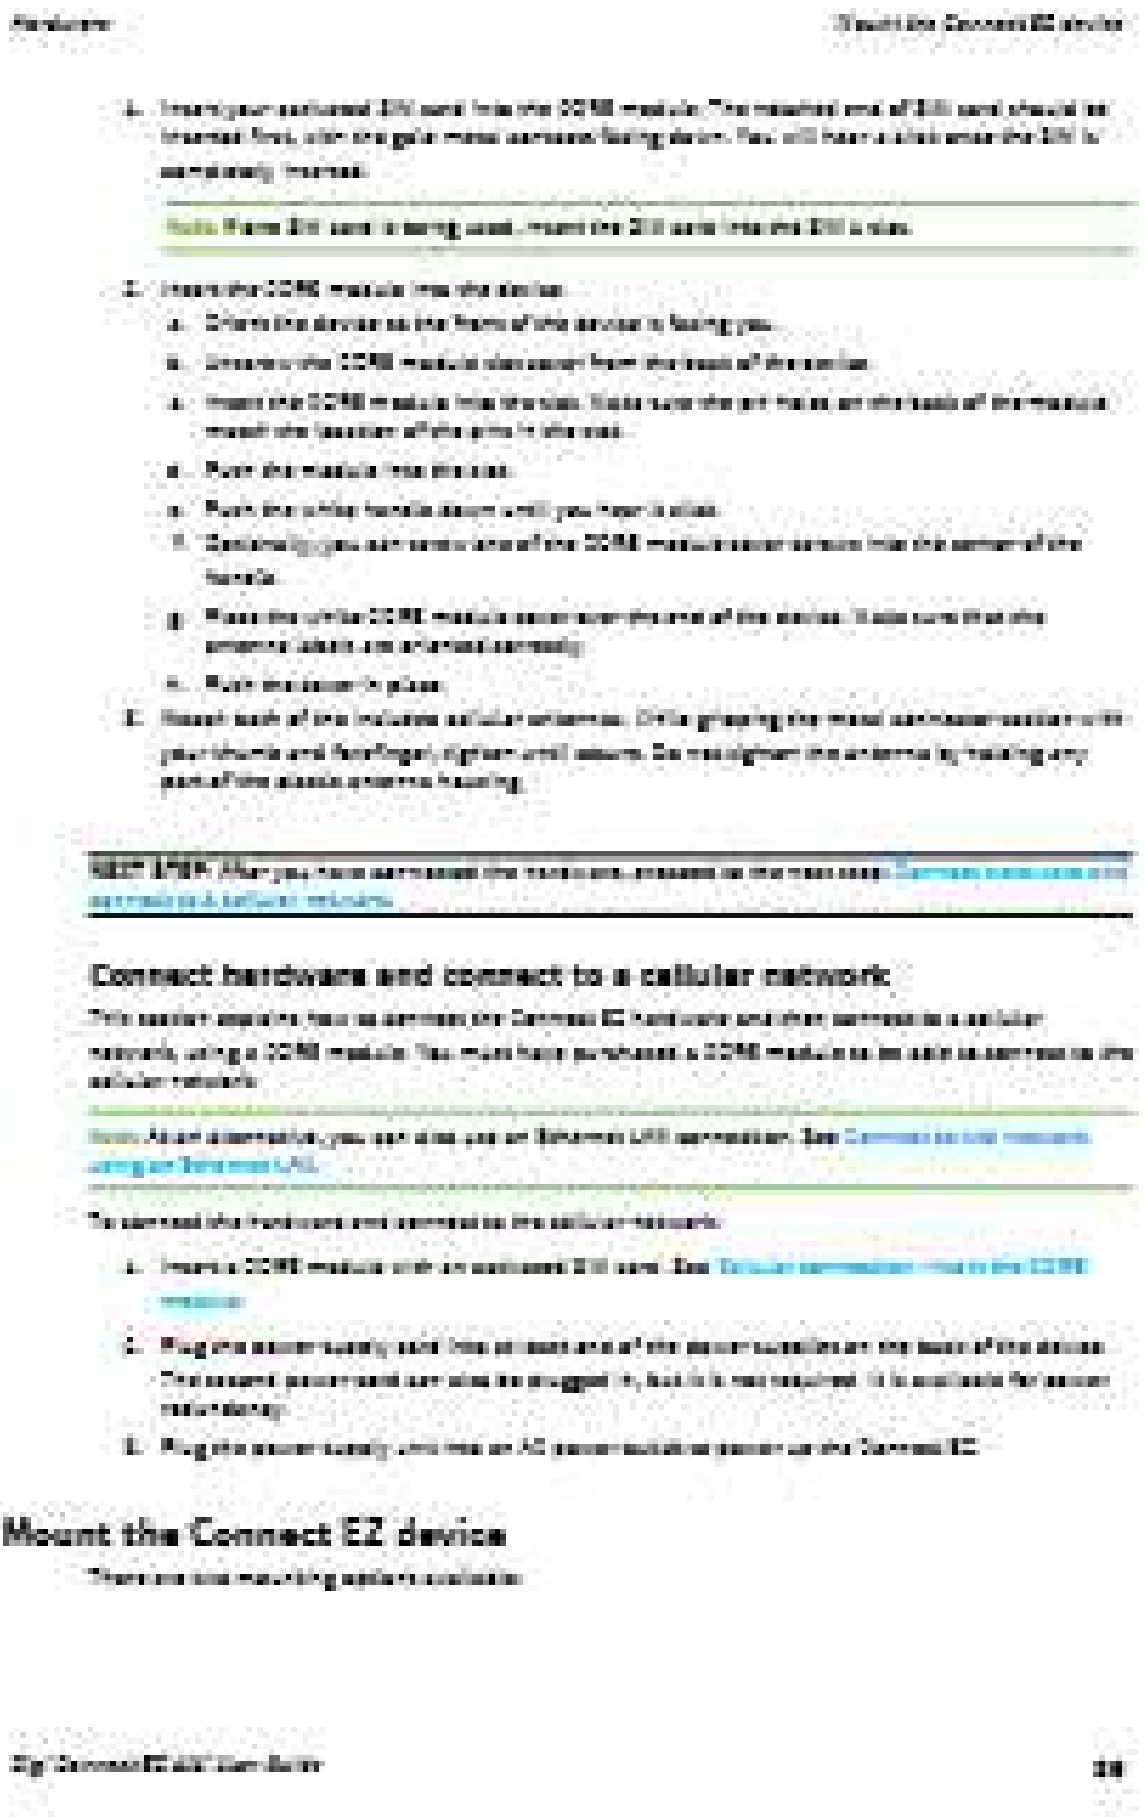

Connect hardware and connect to a cellular network

Mount the Connect EZ device

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Attach to a mounting surface using the two mounting tabs

Attach to DIN rail with clip

Use the ERASE button to reset your device to the factory defaults

Discover the device's IP address: Additional methods

Discover the IP address using a Micro USB cable

Manually configure the PC and assign an IP address to the device



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Loose label sample

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



a.		
b.		
c.		
d.		
e.		
f.		
g.		

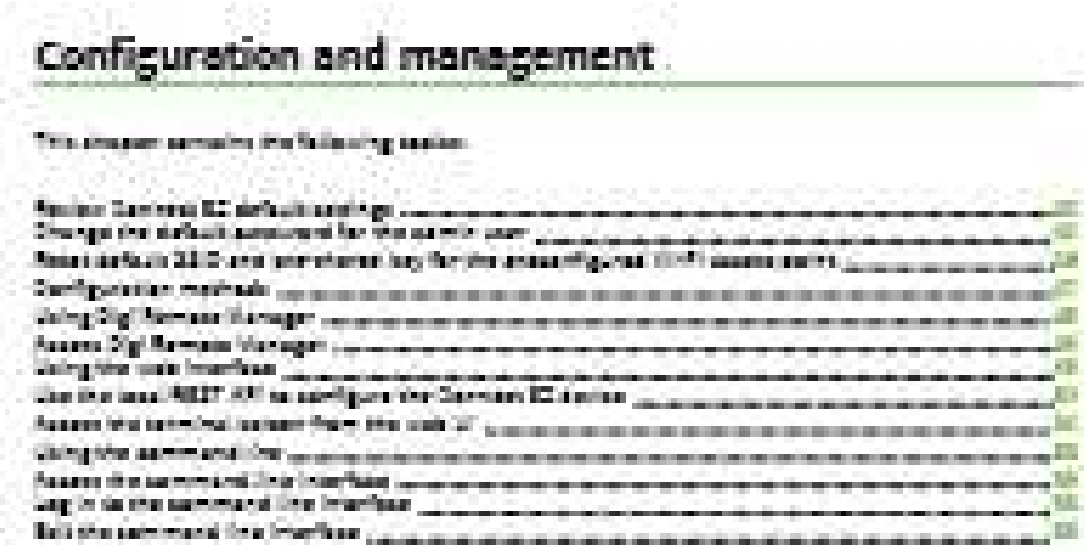

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Review Connect EZ default settings

[illegible]

Local WebUI

1. [illegible]
2. [illegible]

Digi Remote Manager

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

[illegible]

Default interface configuration

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	• [illegible]	• [illegible]	• [illegible] • [illegible] • [illegible]
[illegible]	• [illegible]	• [illegible]	• [illegible] • [illegible]
	• [illegible]	• [illegible]	• [illegible] • [illegible]
	• [illegible]	• [illegible]	• [illegible] • [illegible]
	• [illegible]	• [illegible]	• [illegible] • [illegible]
	• [illegible]	• [illegible]	• [illegible] • [illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible] [illegible]

Other default configuration settings

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Change the default password for the admin user

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]



[illegible]

3. [illegible]
4. [illegible]

[illegible] [illegible]






Reset default SSID and pre-shared key for the preconfigured Wi-Fi access point



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

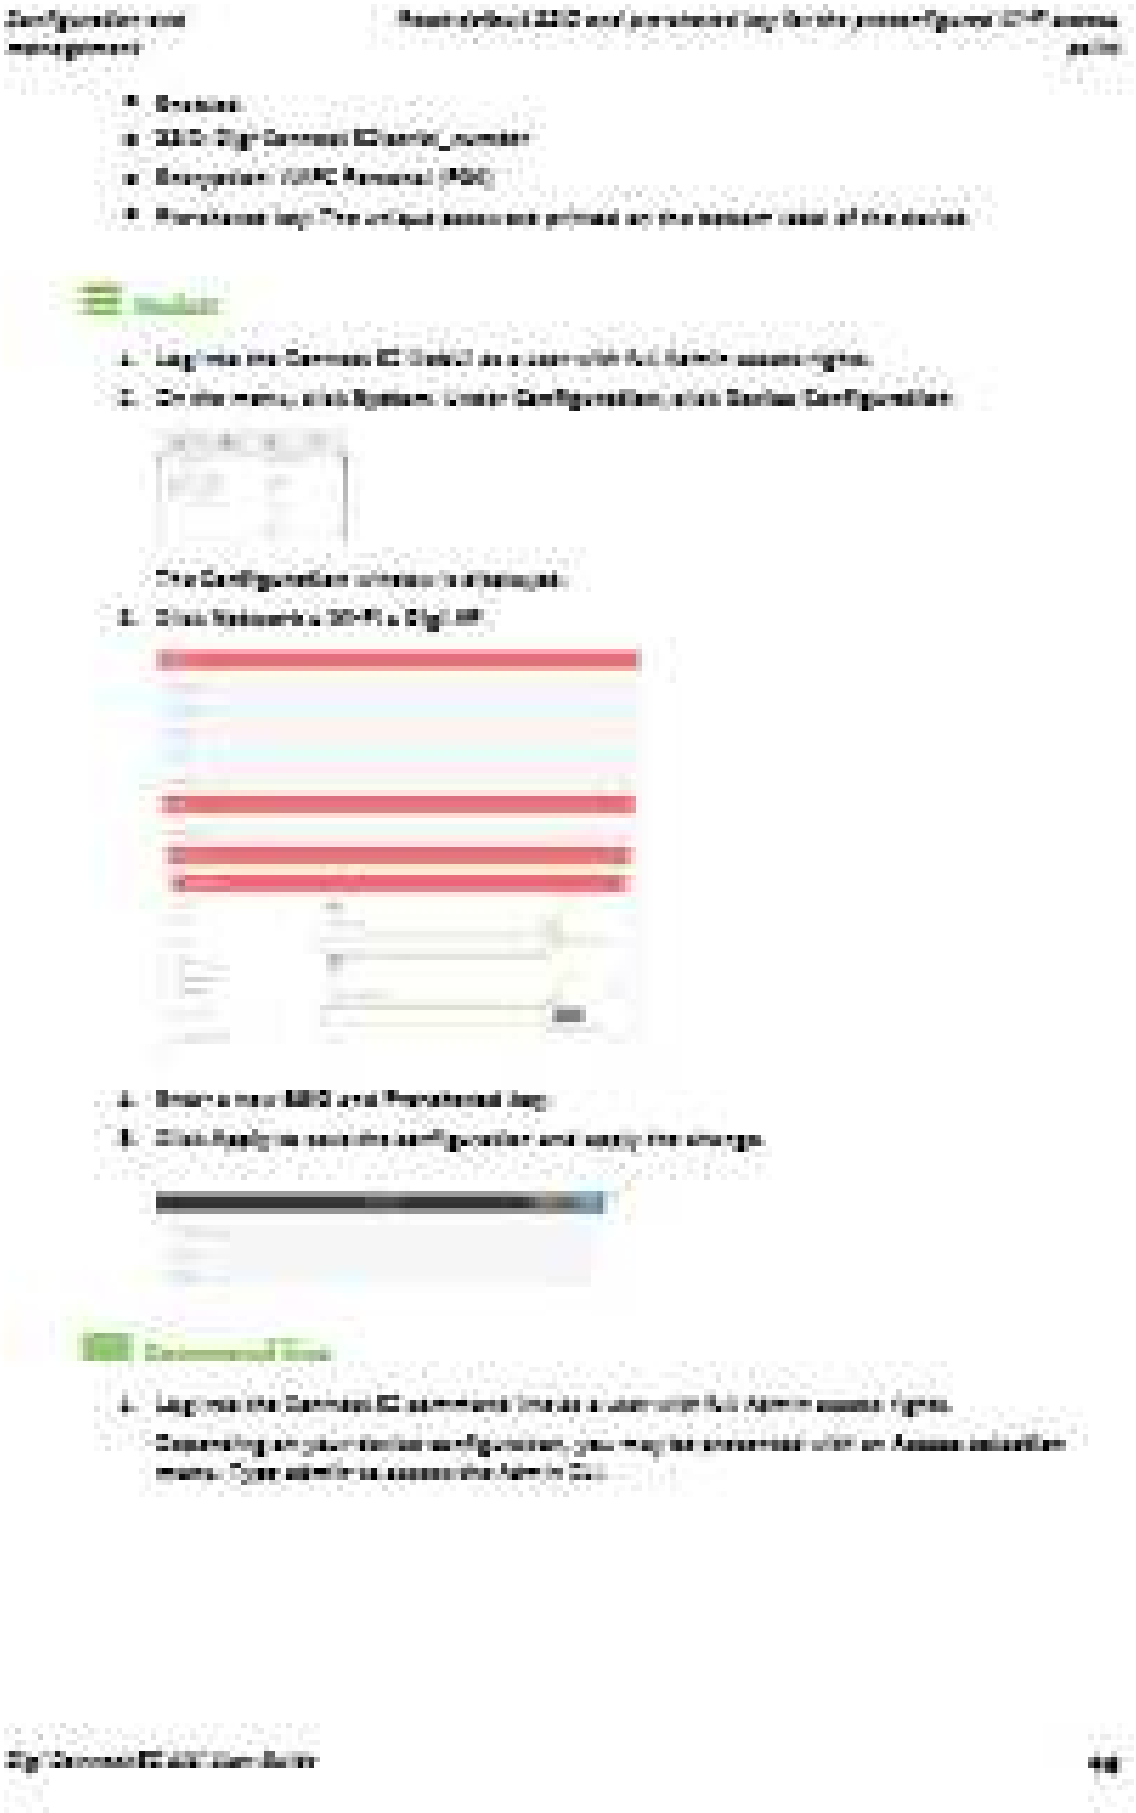

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configuration methods

- Web interface

  The web interface can be accessed in two ways:

  - Central management using the Digi Remote Manager, a cloud-based device management and data enablement platform that allows you to connect any device to any application, anywhere. With the Remote Manager, you can configure your Connect EZ devices and use the configuration as a basis for a profile which can be applied to other similar devices. See Using Digi Remote Manager for more information about using the Remote Manager to manage and configure your Connect EZ devices.
  - The local web interface. See Using the web interface for more information about using the local web interface to manage and configure your Connect EZ device.

    Note Changes made to the device's configuration by using the local user interface will not be automatically reflected in Digi Remote Manager. You must manually refresh Remote Manager for the changes to be displayed.

  Command line interfaces in Digi OS are available to both the Remote Manager and the local user interface.

- Command line

  A remote command line allows you to perform all configuration and management tasks from within a command shell. Both the Remote Manager and the local user interface give you the option to open a terminal emulator for executing commands on your Connect EZ device. See

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Using Digi Remote Manager

By default, your Connect EZ device is configured to use Digi Remote Manager as its central management server. No configuration changes are required to begin using the Remote Manager.

For information about configuring central management for your Connect EZ device, see Central management.

Access Digi Remote Manager

To access Digi Remote Manager:

1. If you have not already done so, go to [redacted] to sign up for a Digi Remote Manager account.
   Check your email for Digi Remote Manager login instructions.
2. Go to [redacted].
3. Enter your username and password.
   The Digi Remote Manager Devices list appears.

Using the web interface

To connect to the Connect EZ web interface:

1. Use an Ethernet cable to connect the Connect EZ's ETH2 port to a laptop or PC.
2. Open a browser and go to 192.168.2.1.
3. Log into the device using a configured user name and password.
   The default user name is admin and the default password is the unique password printed on the label packaged with your device.

After logging in, the web user interface dashboard is displayed.

The dashboard shows the current state of the device.

[redacted]	[redacted]
Network activity	Summarizes network statistics, the total number of bytes sent and received over all configured bridges and Ethernet devices.
Digi Remote Manager	Displays the device connection status for Digi Remote Manager, the amount of time the connection has been up, and the Digi Remote Manager device ID. See Using Digi Remote Manager.
Devices	Displays the Connect EZ device's status, statistics, and identifying information.
Network Interfaces	Displays the status of the network interfaces configured on the device.
Modems	Displays information about the signal strength and technology of the cellular modem(s).

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

TESSOL Technical Library TS-TL-DGI-151

Configuration and management Use the local REST API to configure the Connect EZ device

Log out of the web interface

1. On the main menu, click your user name. Click Log out.



Use the local REST API to configure the Connect EZ device

Your Connect EZ device includes a REST API that can be used to return information about the device's configuration and to make modifications to the configuration. You can view the REST API specification from your web browser by opening the URL:

https://[redacted]/api/v1/config.api

For example:

https://[redacted]/api/v1/config.api

Use the GET method to return device configuration information

To return device configuration, issue the GET method. For example, using curl:

```
[redacted]
```

where:

- [redacted] is the IP address of the Connect EZ device.
- path is the path location in the configuration for the information being returned.

To determine allowed values for path from the Admin CLI:

1. Log into the Connect EZ command line as a user with full device access rights.

   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type admin to access the Admin CLI.


2. At the command line, type config to enter configuration mode:

```
> config
(config)>
```

3. At the config prompt, type ? (question mark):

```
(config)> ?
auth                    Authentication
cloud                   Central management
firewall                Firewall
monitoring              Monitoring
network                 Network
serial                  Serial
services                Services
system                  System
```

Digi Connect EZ 4I User Guide 82

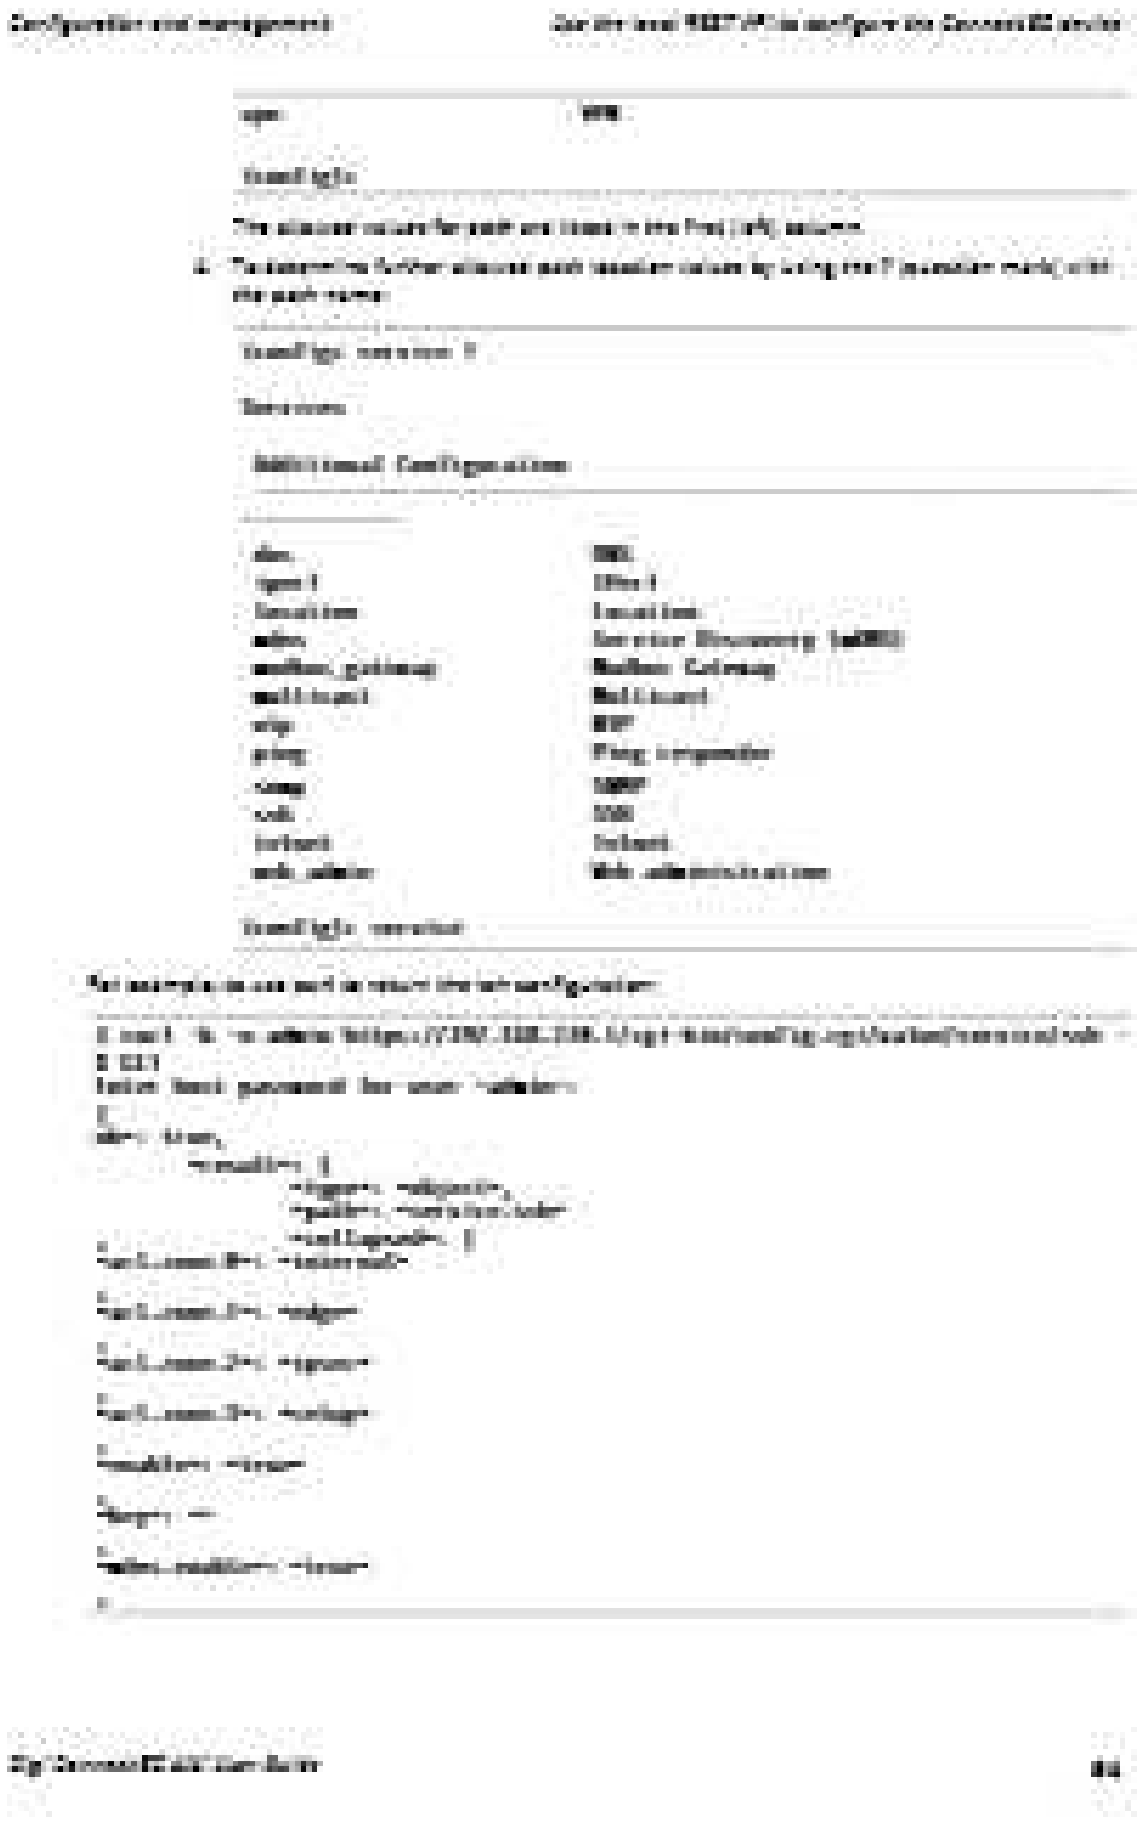



Use the POST method to modify device configuration parameters and list arrays

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Using the command line

Access the command line interface

Log in to the command line interface

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Exit the command line interface



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Interfaces



Wide Area Networks (WANs)



Wide Area Networks (WANs) and Wireless Wide Area Networks (WWANs)

- A physical device, such as an Ethernet interface or cellular modem.
- Several networking parameters for the WAN, such as firewall configuration and IPv4 and IPv6 support.
- Several parameters controlling failover.

Configure WAN/WWAN priority and default route metrics

When a WAN is initialized, the Connect EZ device automatically adds a default IP route for the WAN. The priority of the WAN is based on the metric of the default route, as configured in the WAN's IPv4 and IPv6 metric settings.

Assigning priority for WANs

By default, the Connect EZ device's WAN (ETH1) is configured with the lowest metric (1), and is therefore the highest priority WAN. By default, the Wireless WAN (Modem) is configured with a metric of 2, which means it has a lower priority than ETH1. You can assign priority to WANs based on the behavior you want to implement for primary and backup WAN interfaces. For example, if you want a cellular connection as your primary WAN, with an Ethernet interface as backup, configure the metric of the WWAN to be lower than the metric of the WAN.

Example: Configure cellular connection as the primary WAN, and the Ethernet connection as backup

Required configuration items


- Configure WAN and WWAN interfaces. This example uses the preconfigured ETH1 and Modem interfaces.
- The metric for each WAN.

1. Log into the Connect EZ device as a user with full device access rights.
2. On the menu, click System. Under Configuration, click Device Configuration.


The Configuration screen is displayed.

Fig. Connect EZ WAN Configuration

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

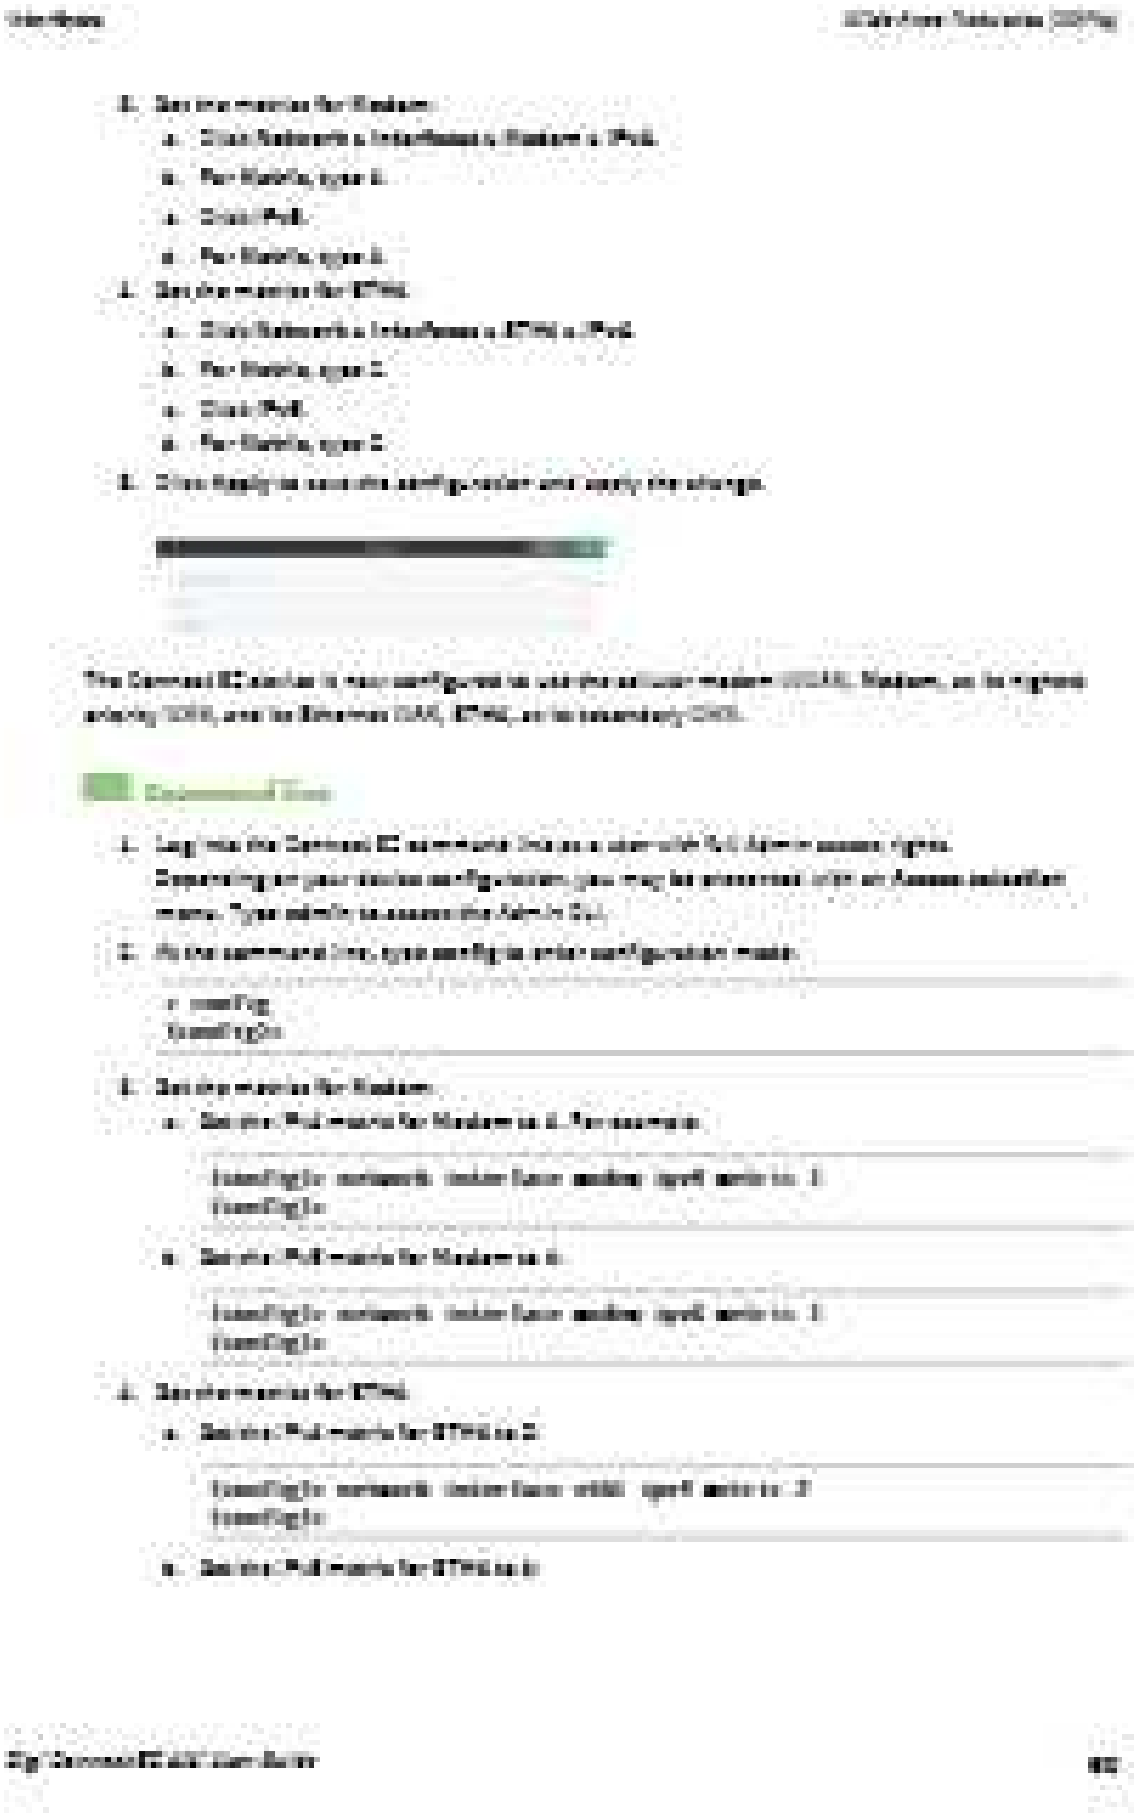

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

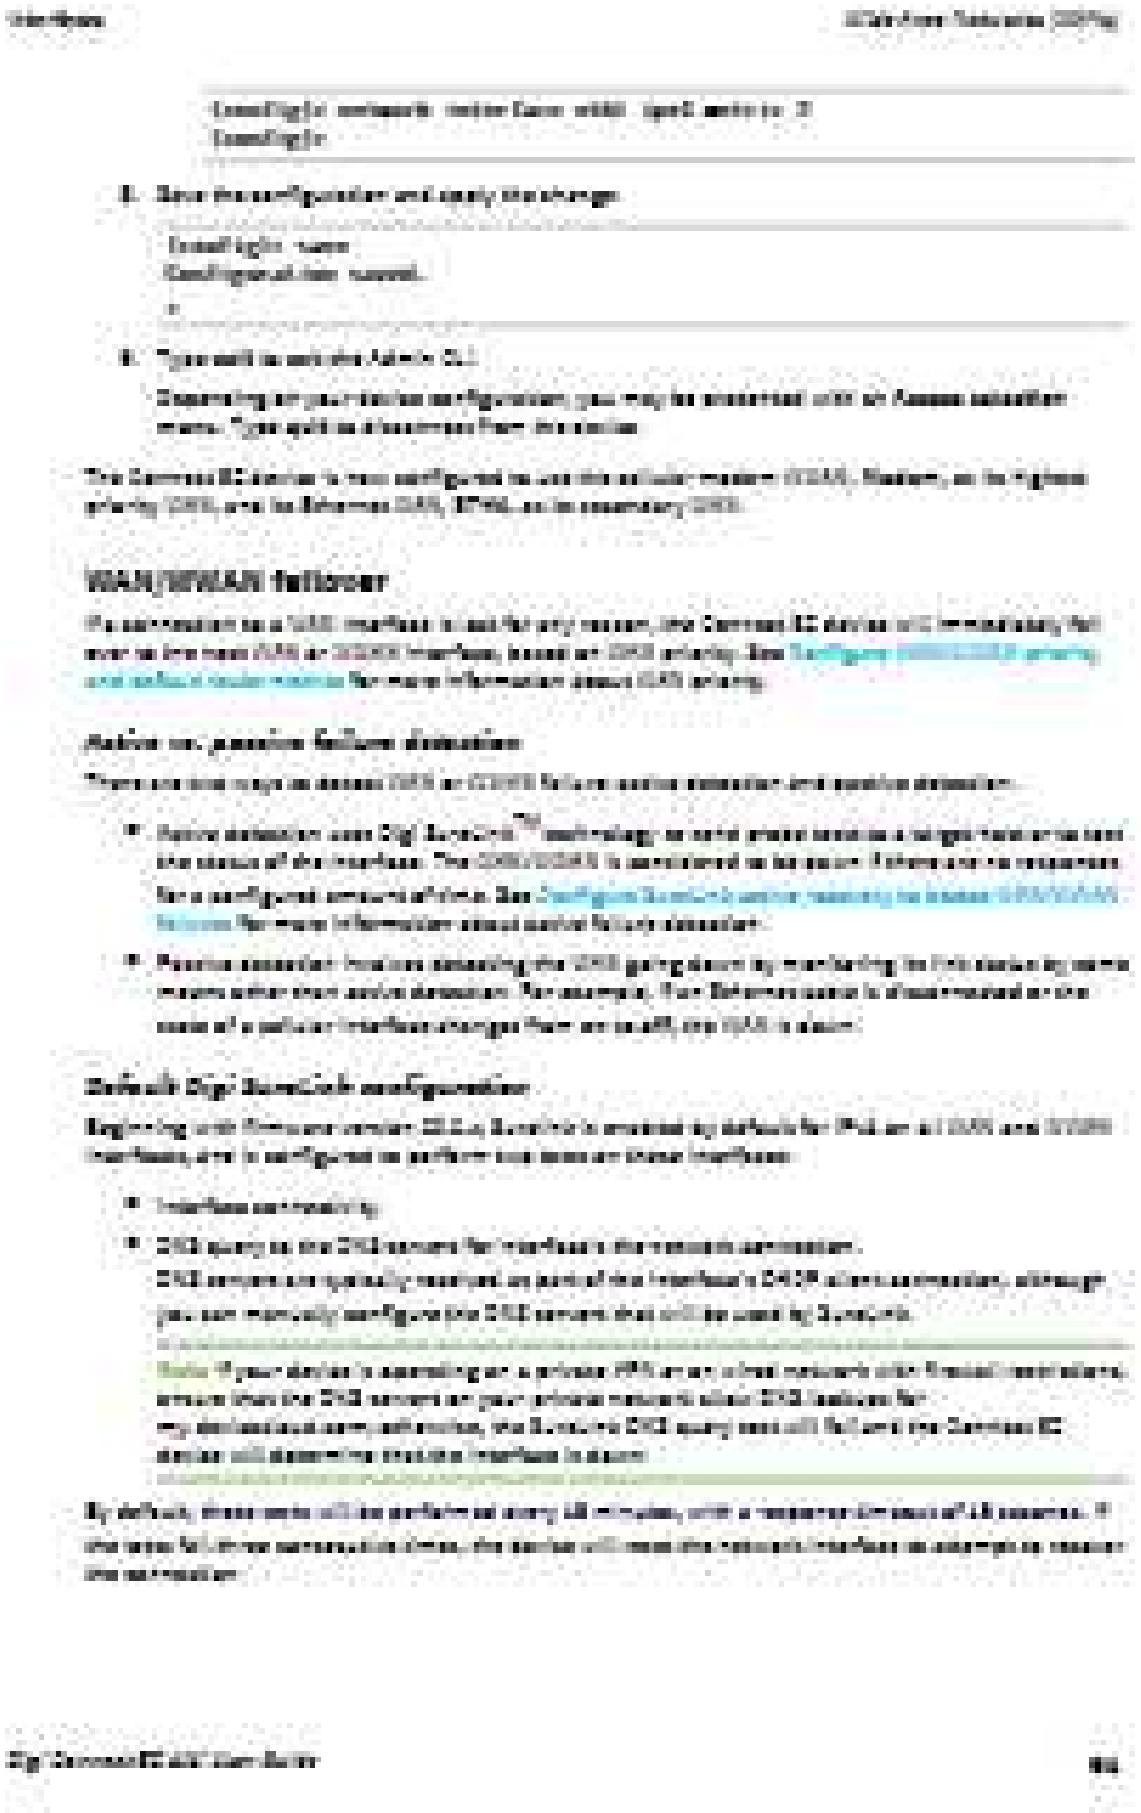

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure SureLink active recovery to detect WAN/WWAN failures

Required configuration items

- Enable SureLink.

  SureLink can be enabled for both IPv4 and IPv6 configurations. By default, SureLink is enabled for IPv4 for the preconfigured [illegible] and disabled for IPv6.

  When SureLink is configured for [illegible], SureLink uses only non-Pulse secure mobile connections and has an IP address. Use the [illegible] options to configure the Connect EC device to automatically reconnect the modem if one does not have an IP address. See [illegible] for more about [illegible].


- The type of probe test to be performed, one of:
  - Test another interface's status: Used to ensure a failover or recovery between the two interfaces. Requires the name of the alternate interface, the IP version to be tested, and the expected status of the alternate interface (either up or down).
  - Ping: Requires the hostname or IP address of the host to be pinged.
  - DNS query: You can perform a DNS query to a named DNS server, or to the DNS servers configured for the [illegible].
  - HTTP test: Requires the URL of the host to be tested.
  - Test DNS servers configured for this interface: Tests connectivity with the interface's DNS servers that are either provided by DHCP, or manually configured.
  - Interface status: Determines if the interface has an IP address assigned to it, and if the physical link is up, and uses a result to prevent or send traffic out of the associated interface.

  The preconfigured [illegible] is configured by default to use SureLink to test only the interface status and perform a test DNS query.


Additional configuration items

- The behavior of the Connect EC device upon test failure
  - The default behavior when you reset the interface and failover to the next priority [illegible].
  - For [illegible], DHCP renewing is enabled by default.
  - For [illegible], reboots the modem.
  - Reboots the device.
- The [illegible] execution commanding mode.
- The number of probe attempts before the [illegible] is considered to have failed.
- The amount of time that the device should wait for a response to a probe attempt before considering the test failed.


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

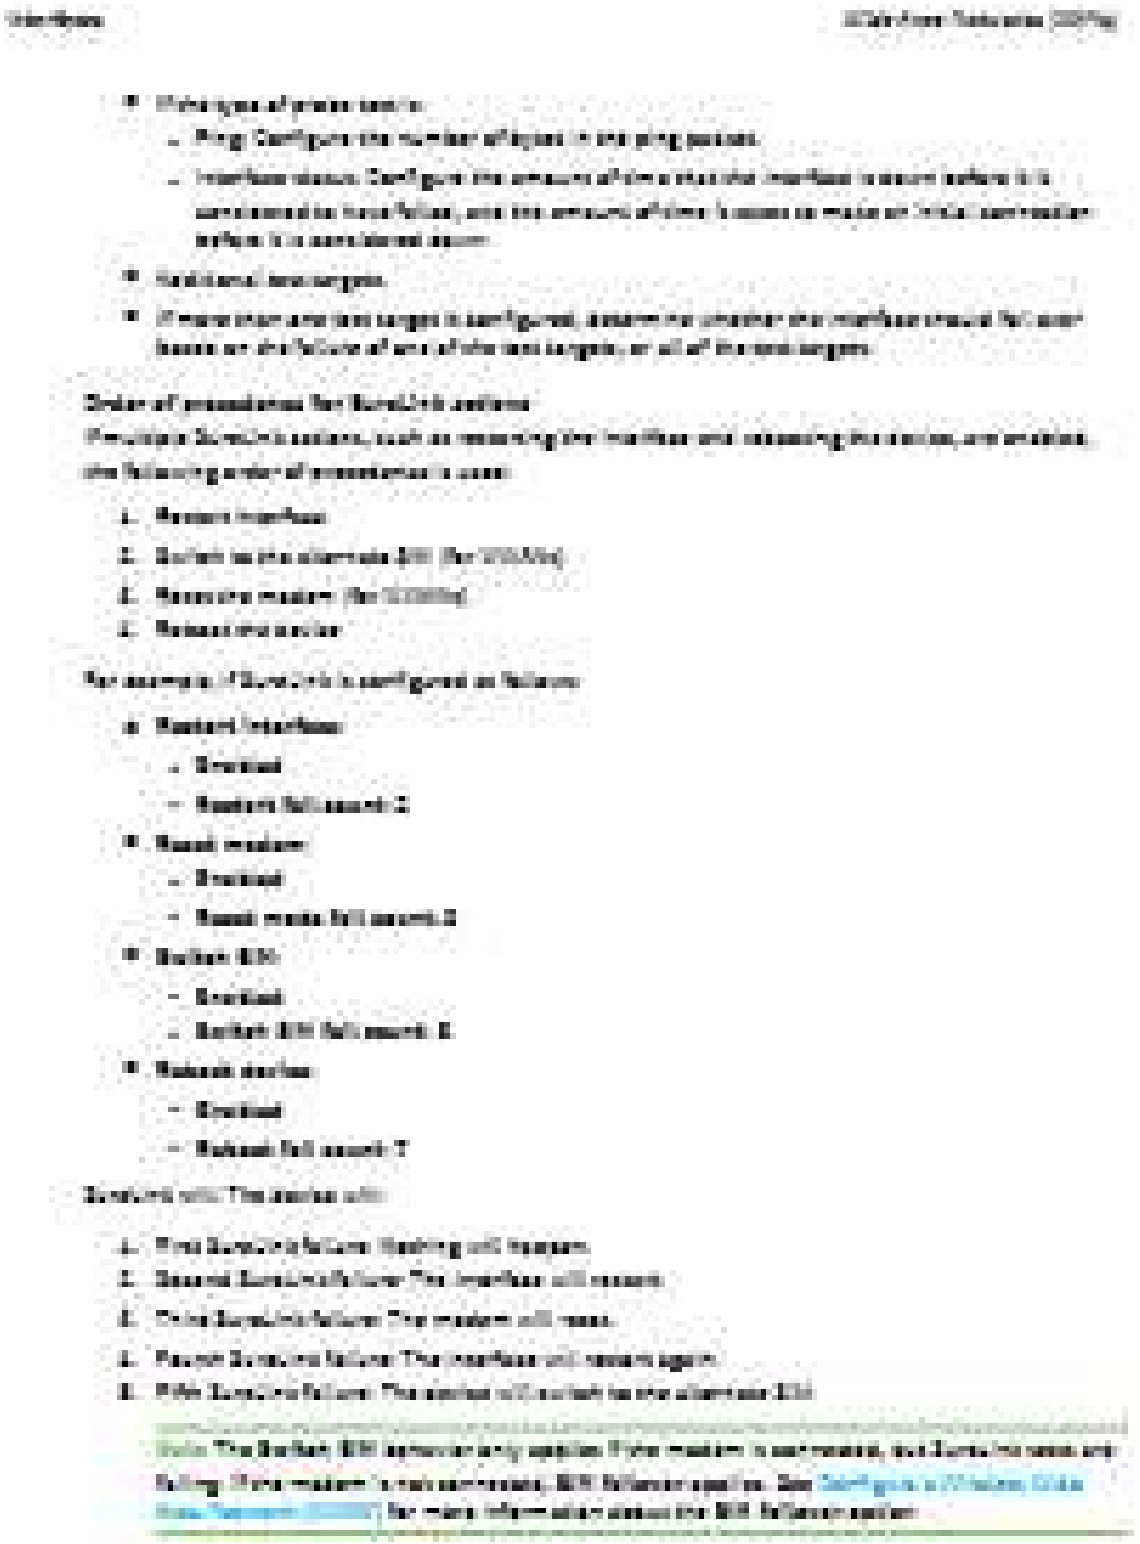


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

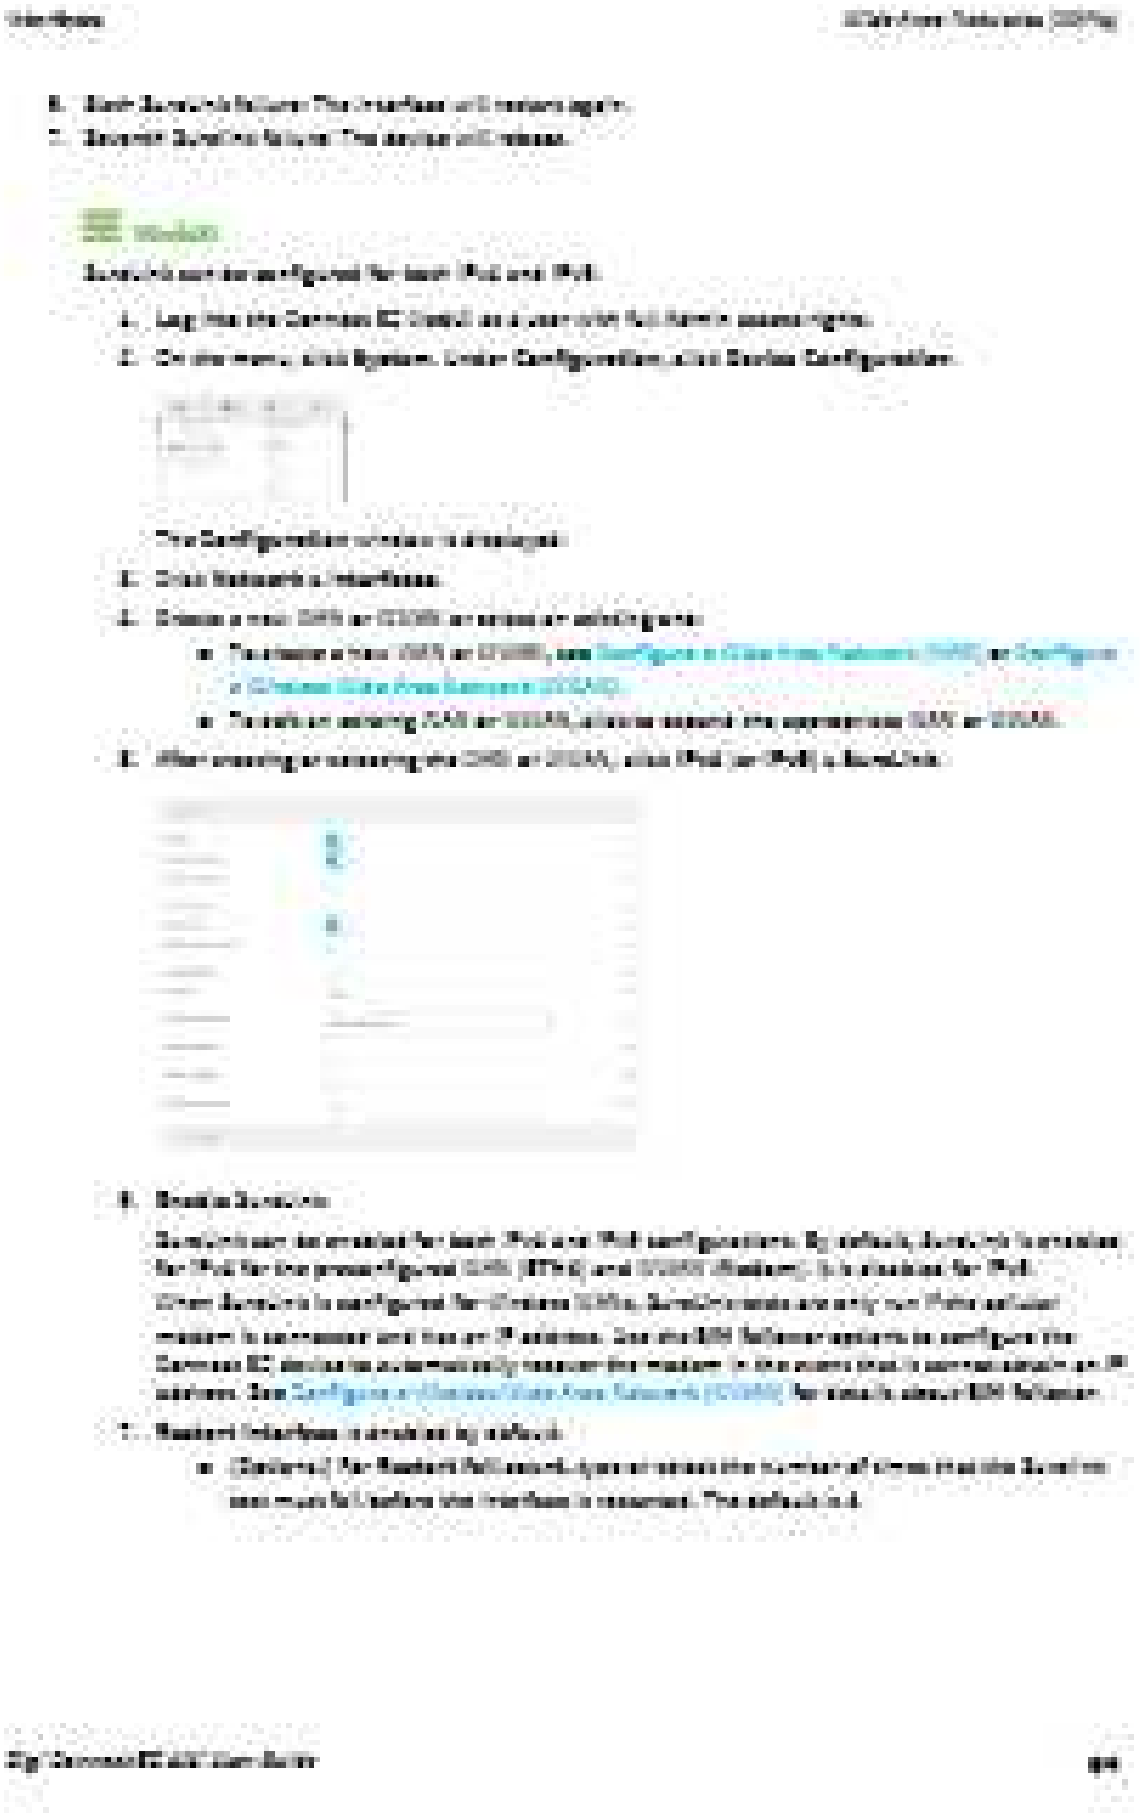


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

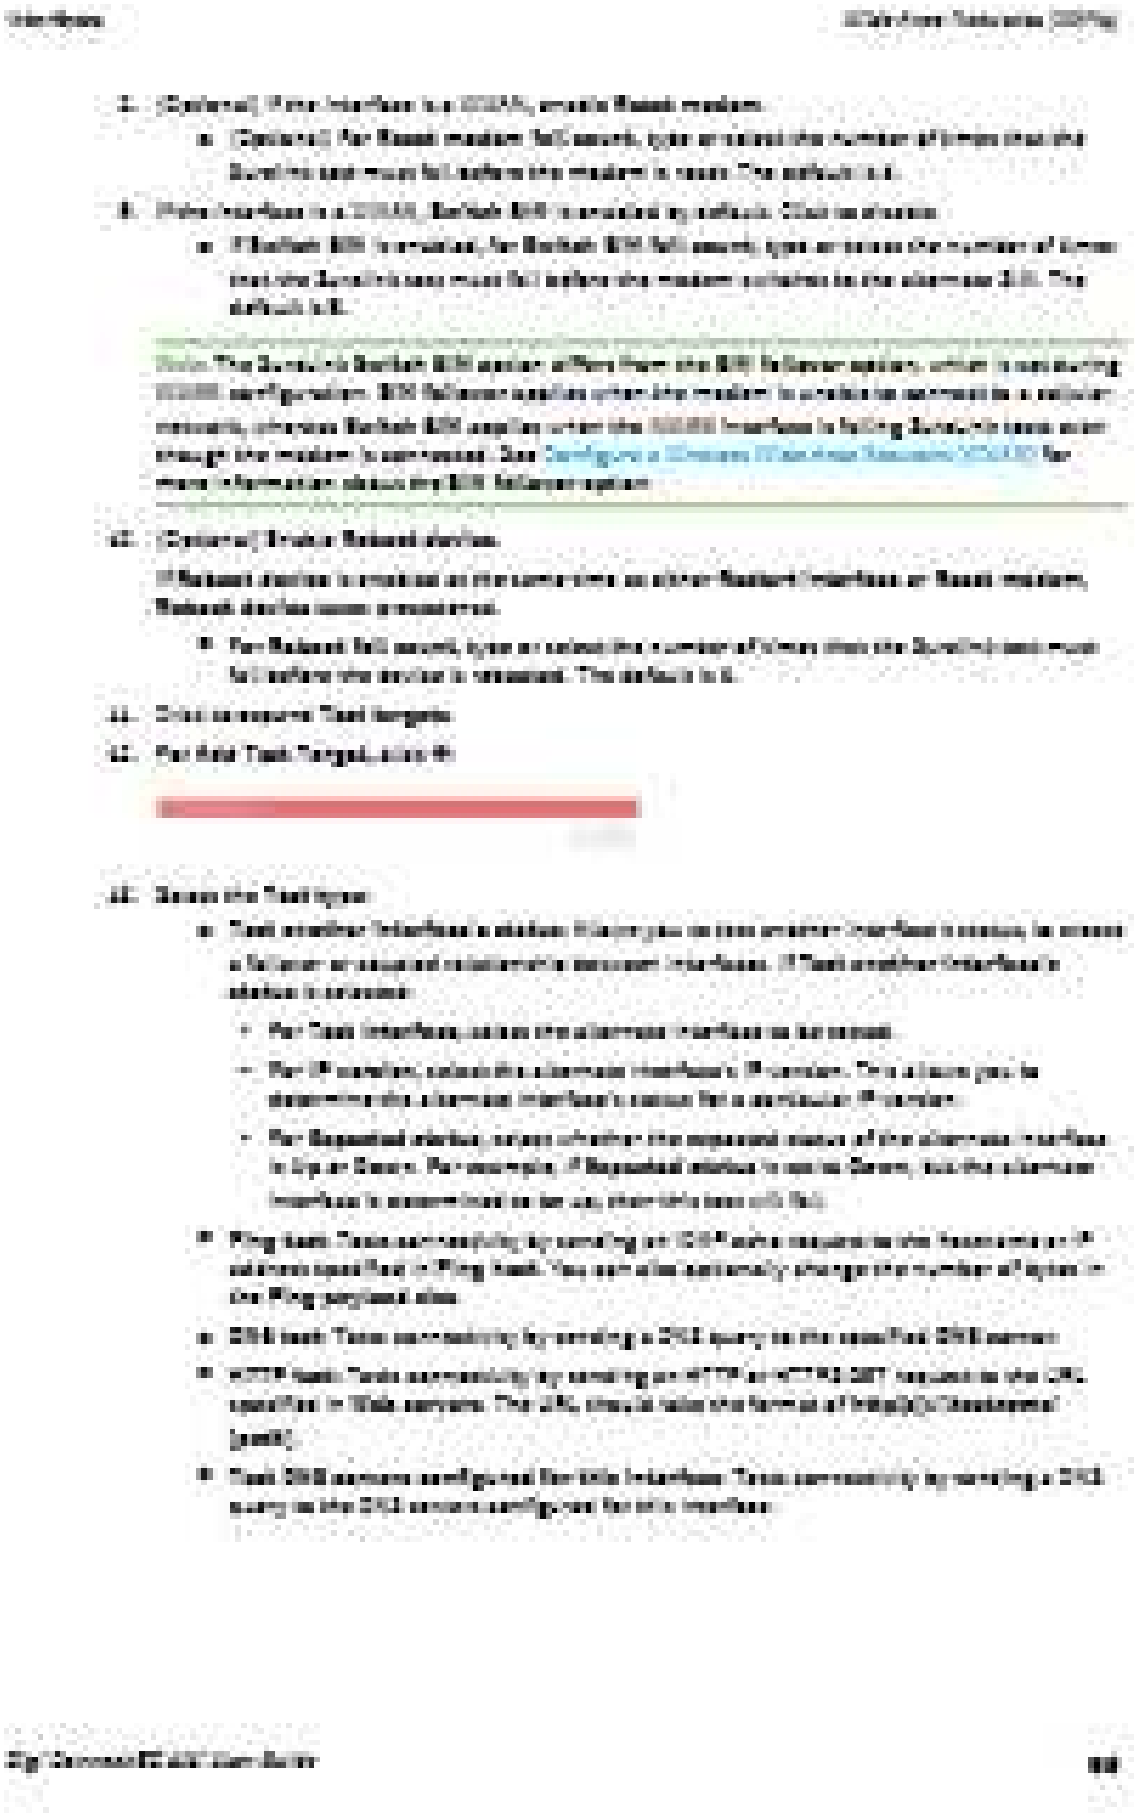


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

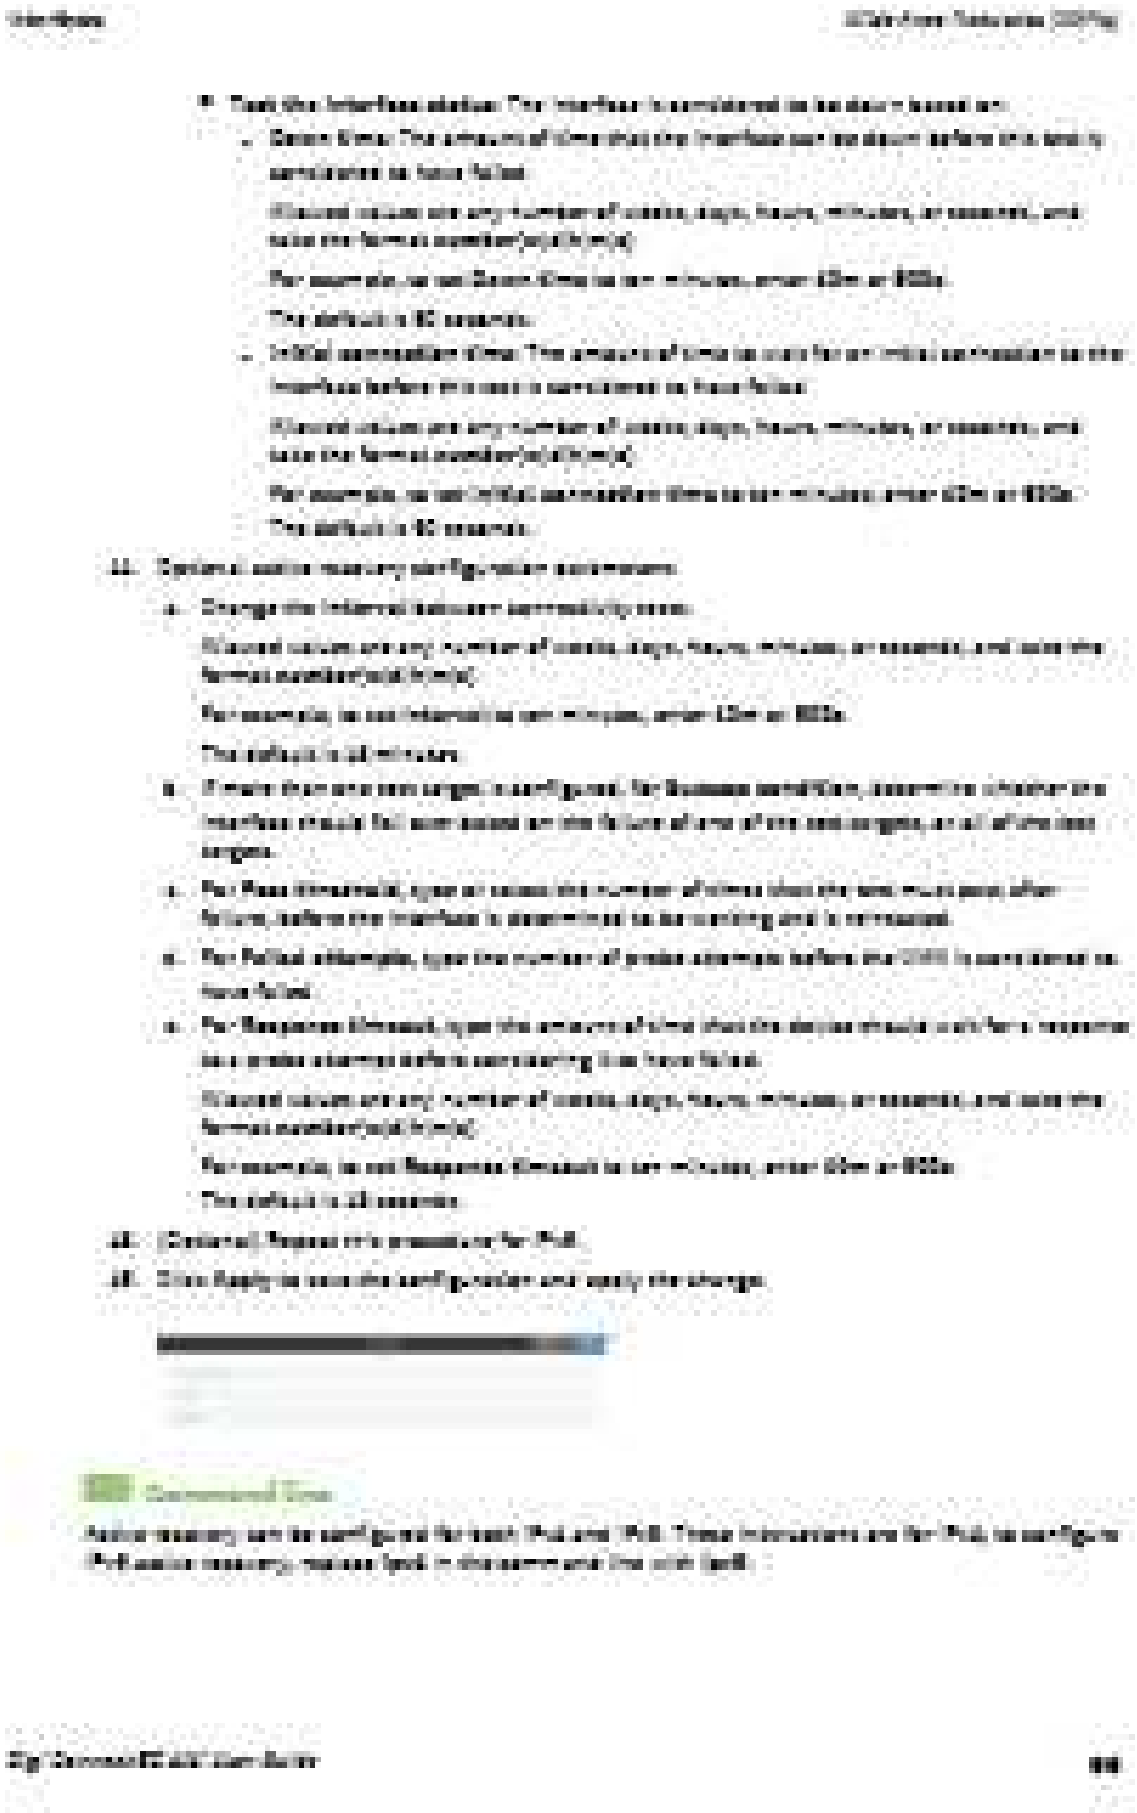

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

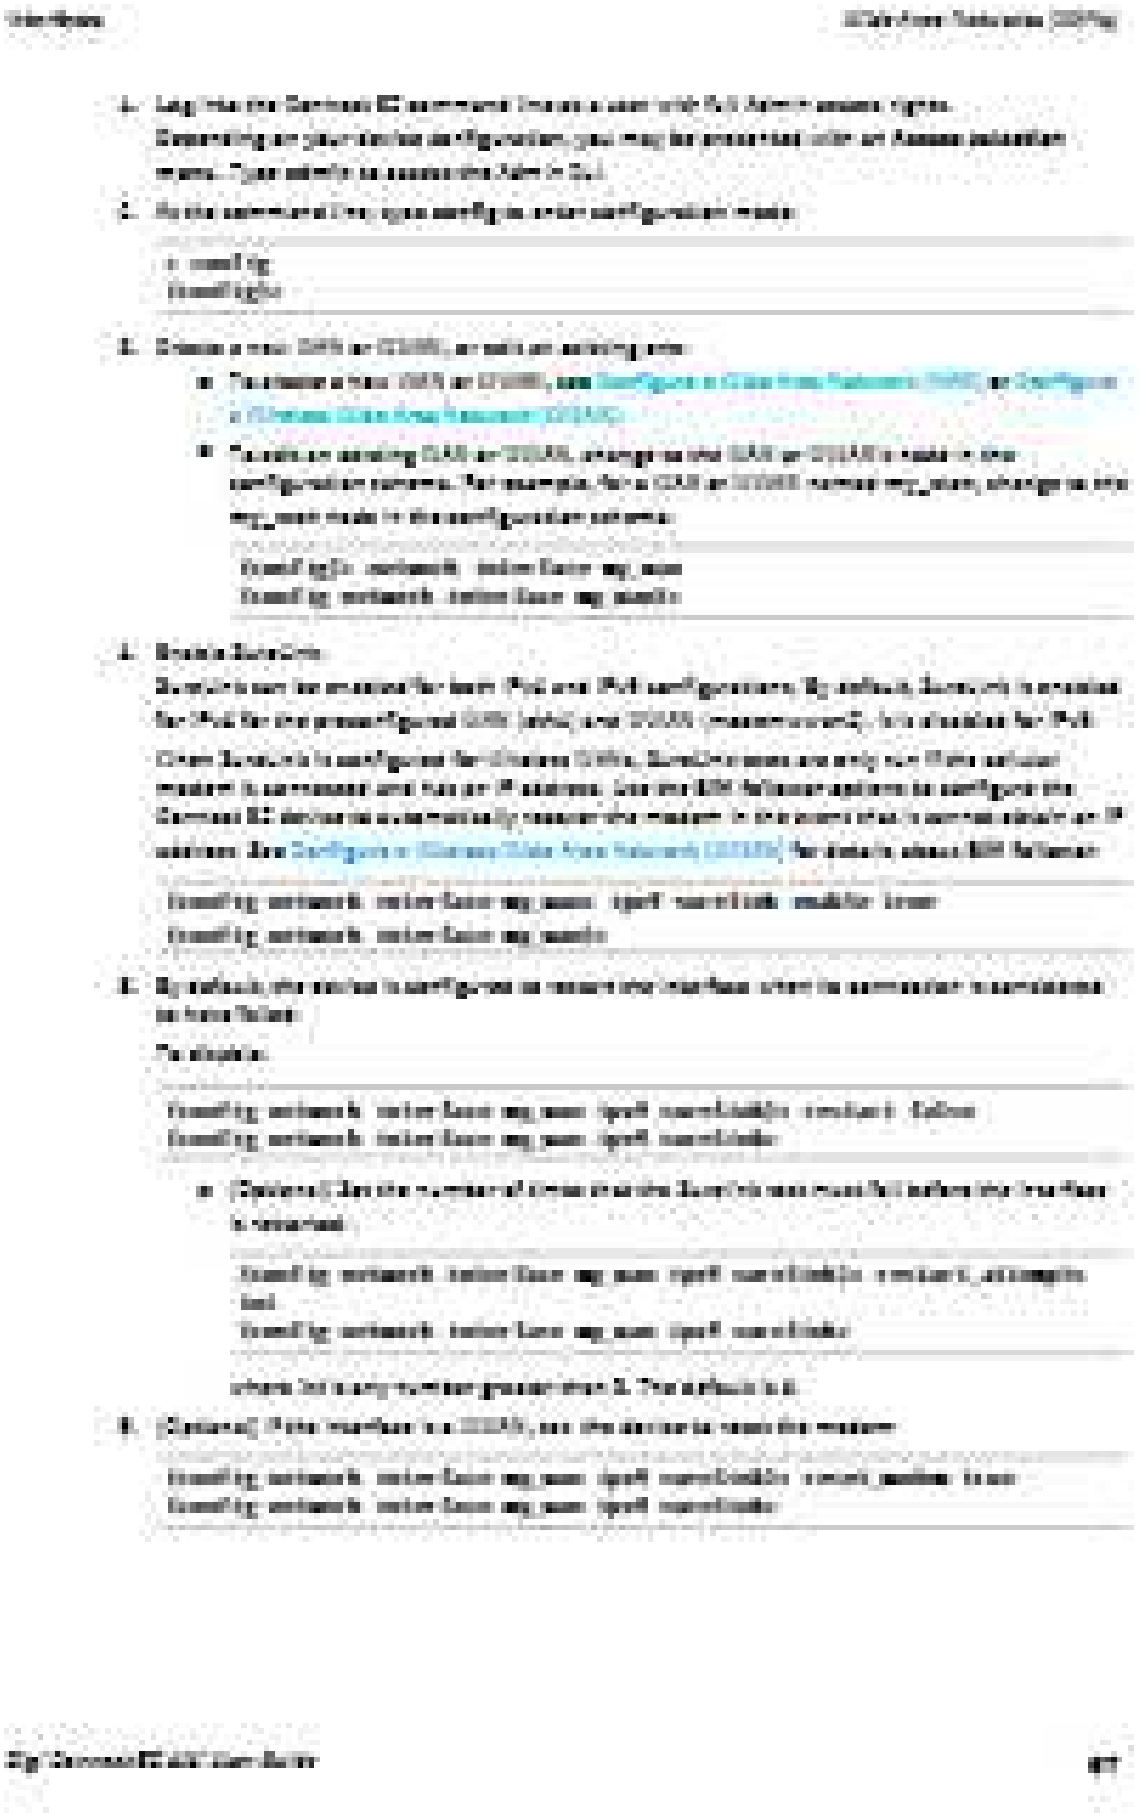

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

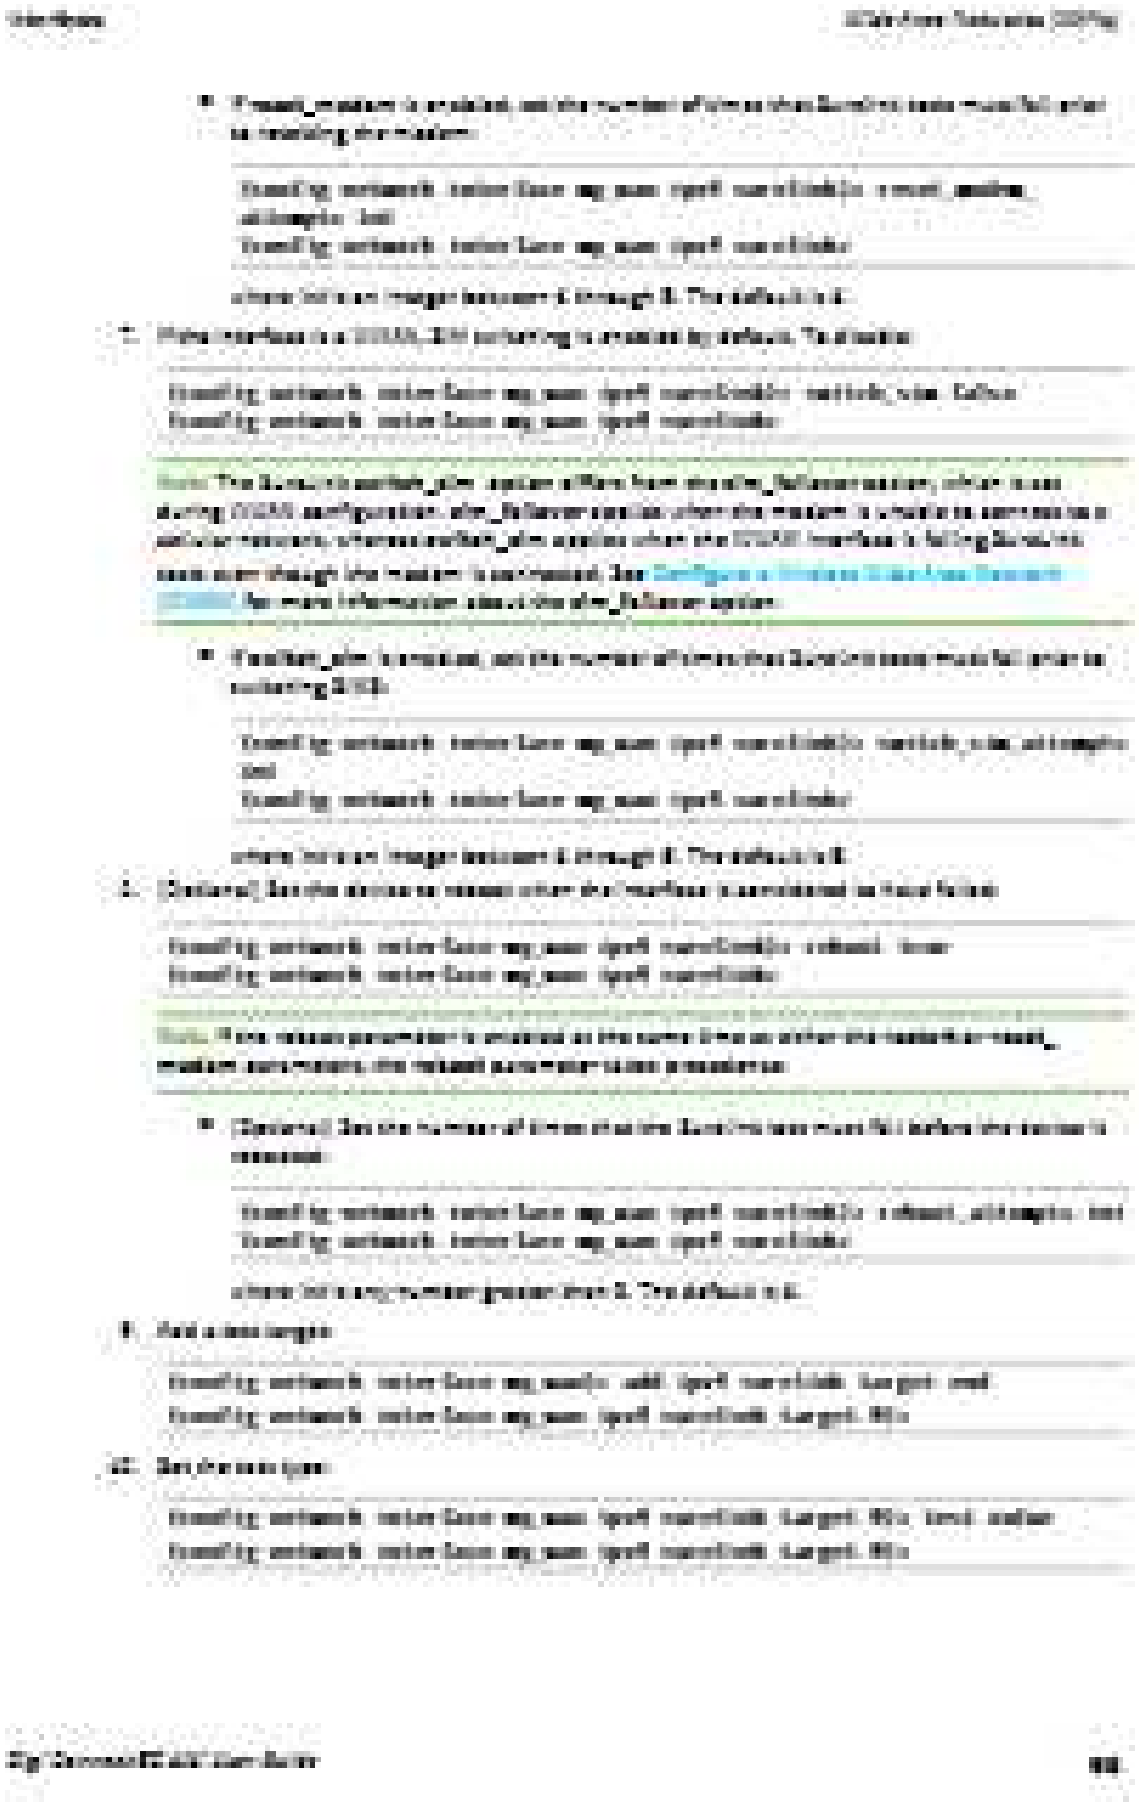

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the device to reboot when a failure is detected


Required configuration items

Additional configuration items


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

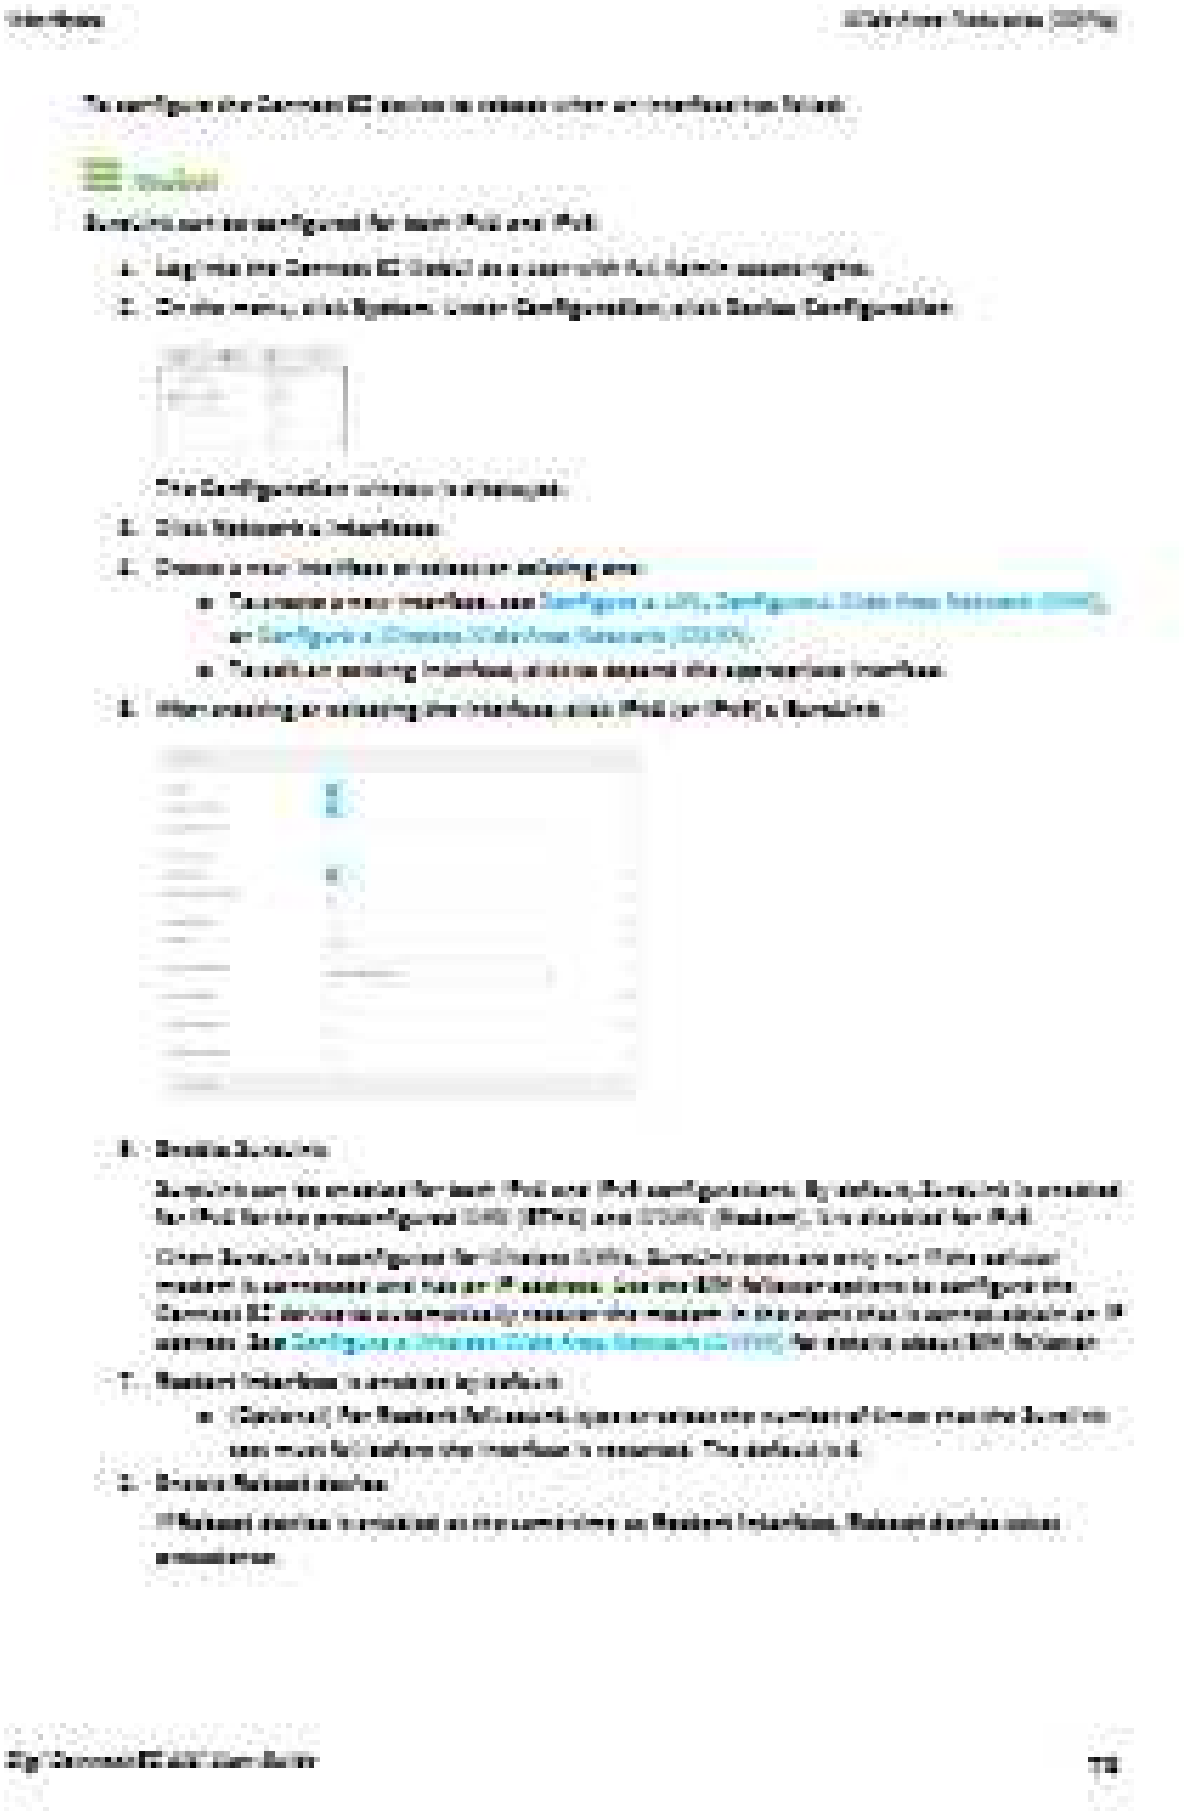

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

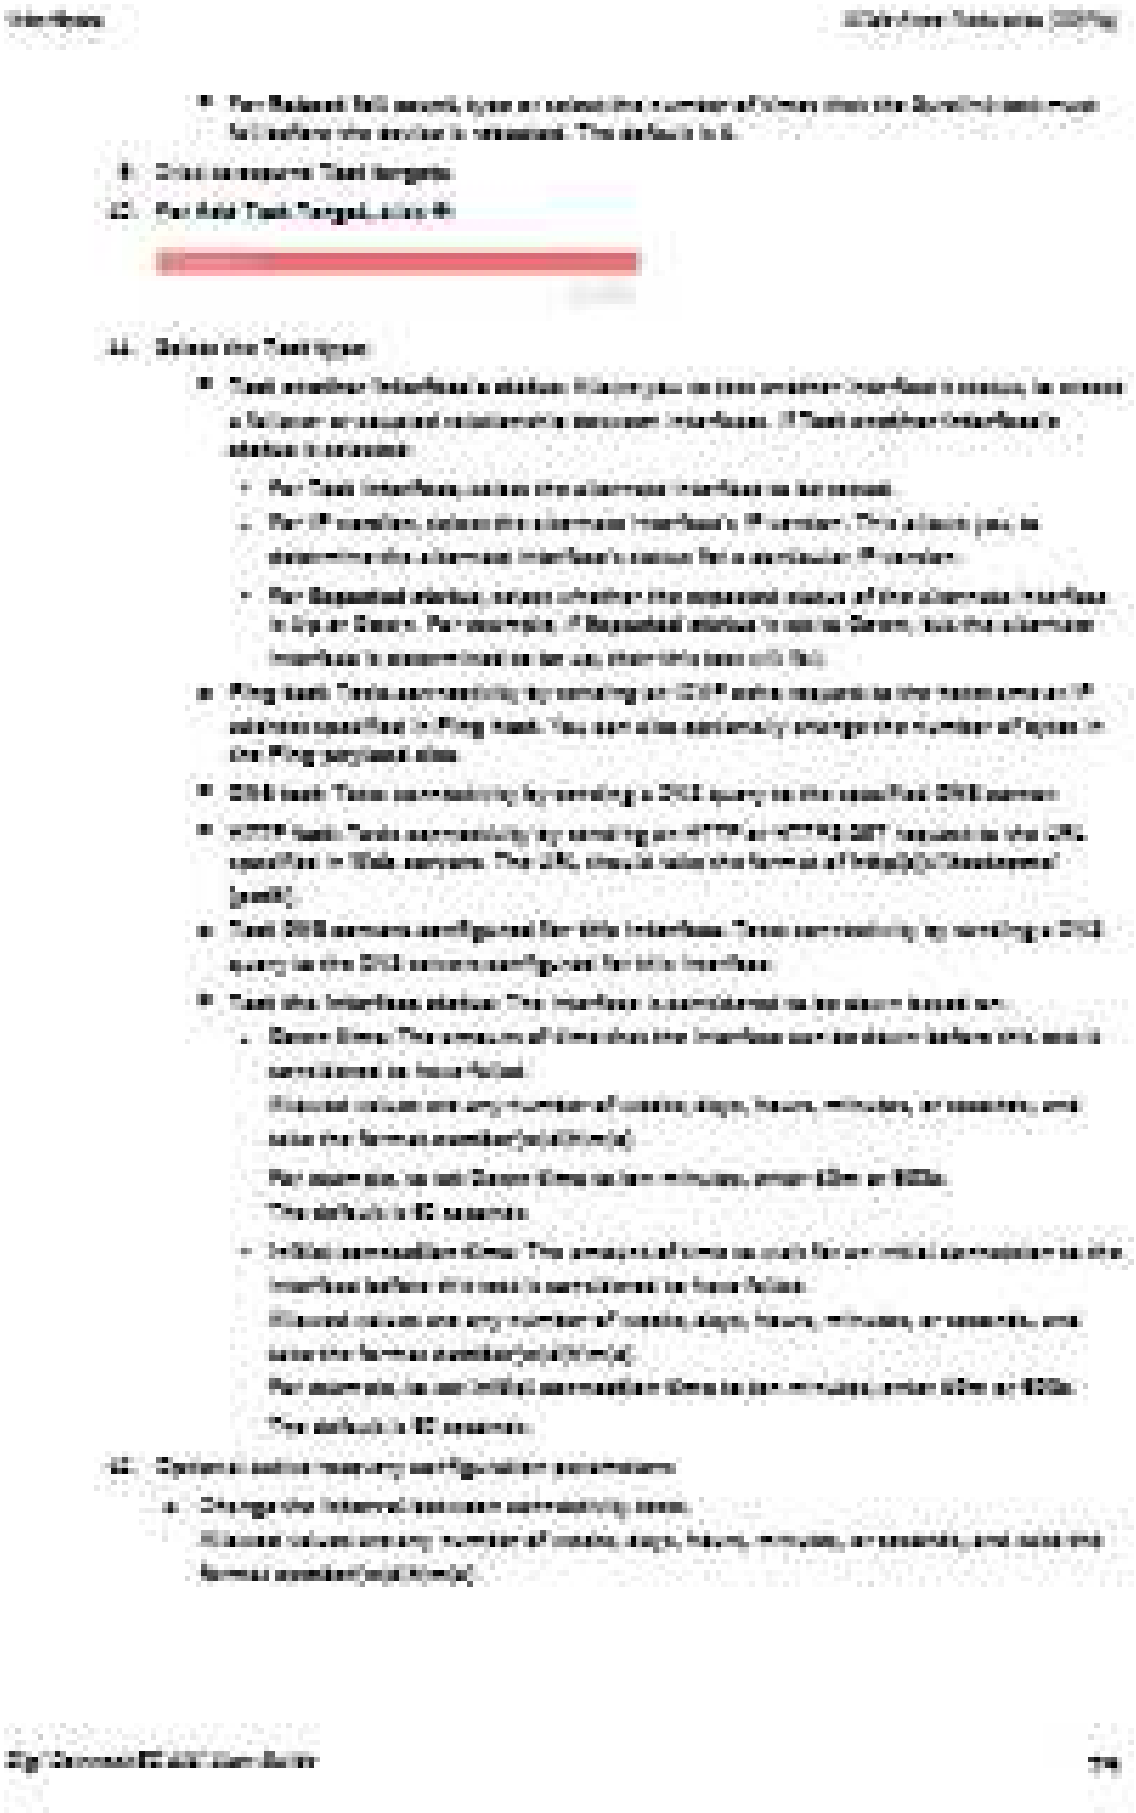

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

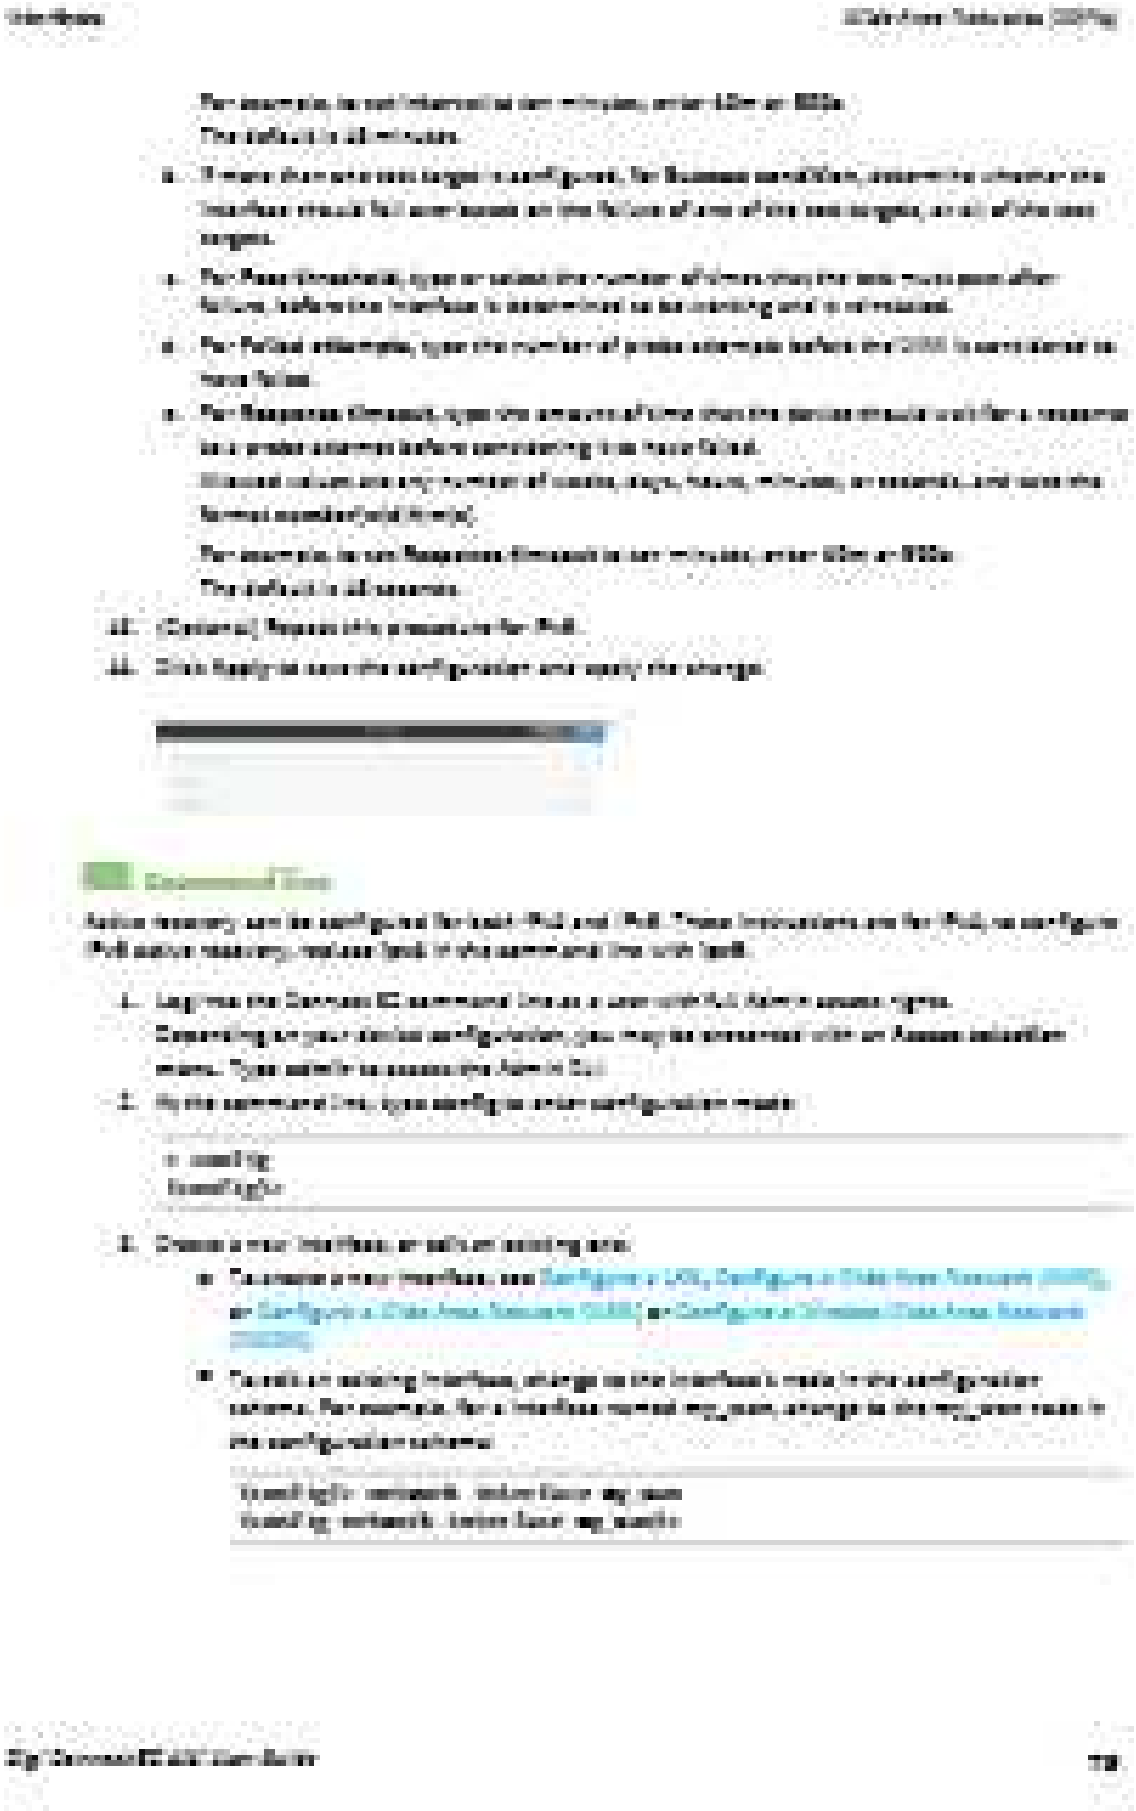

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Disable SureLink




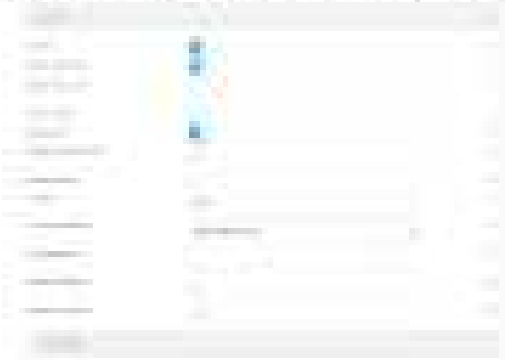

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

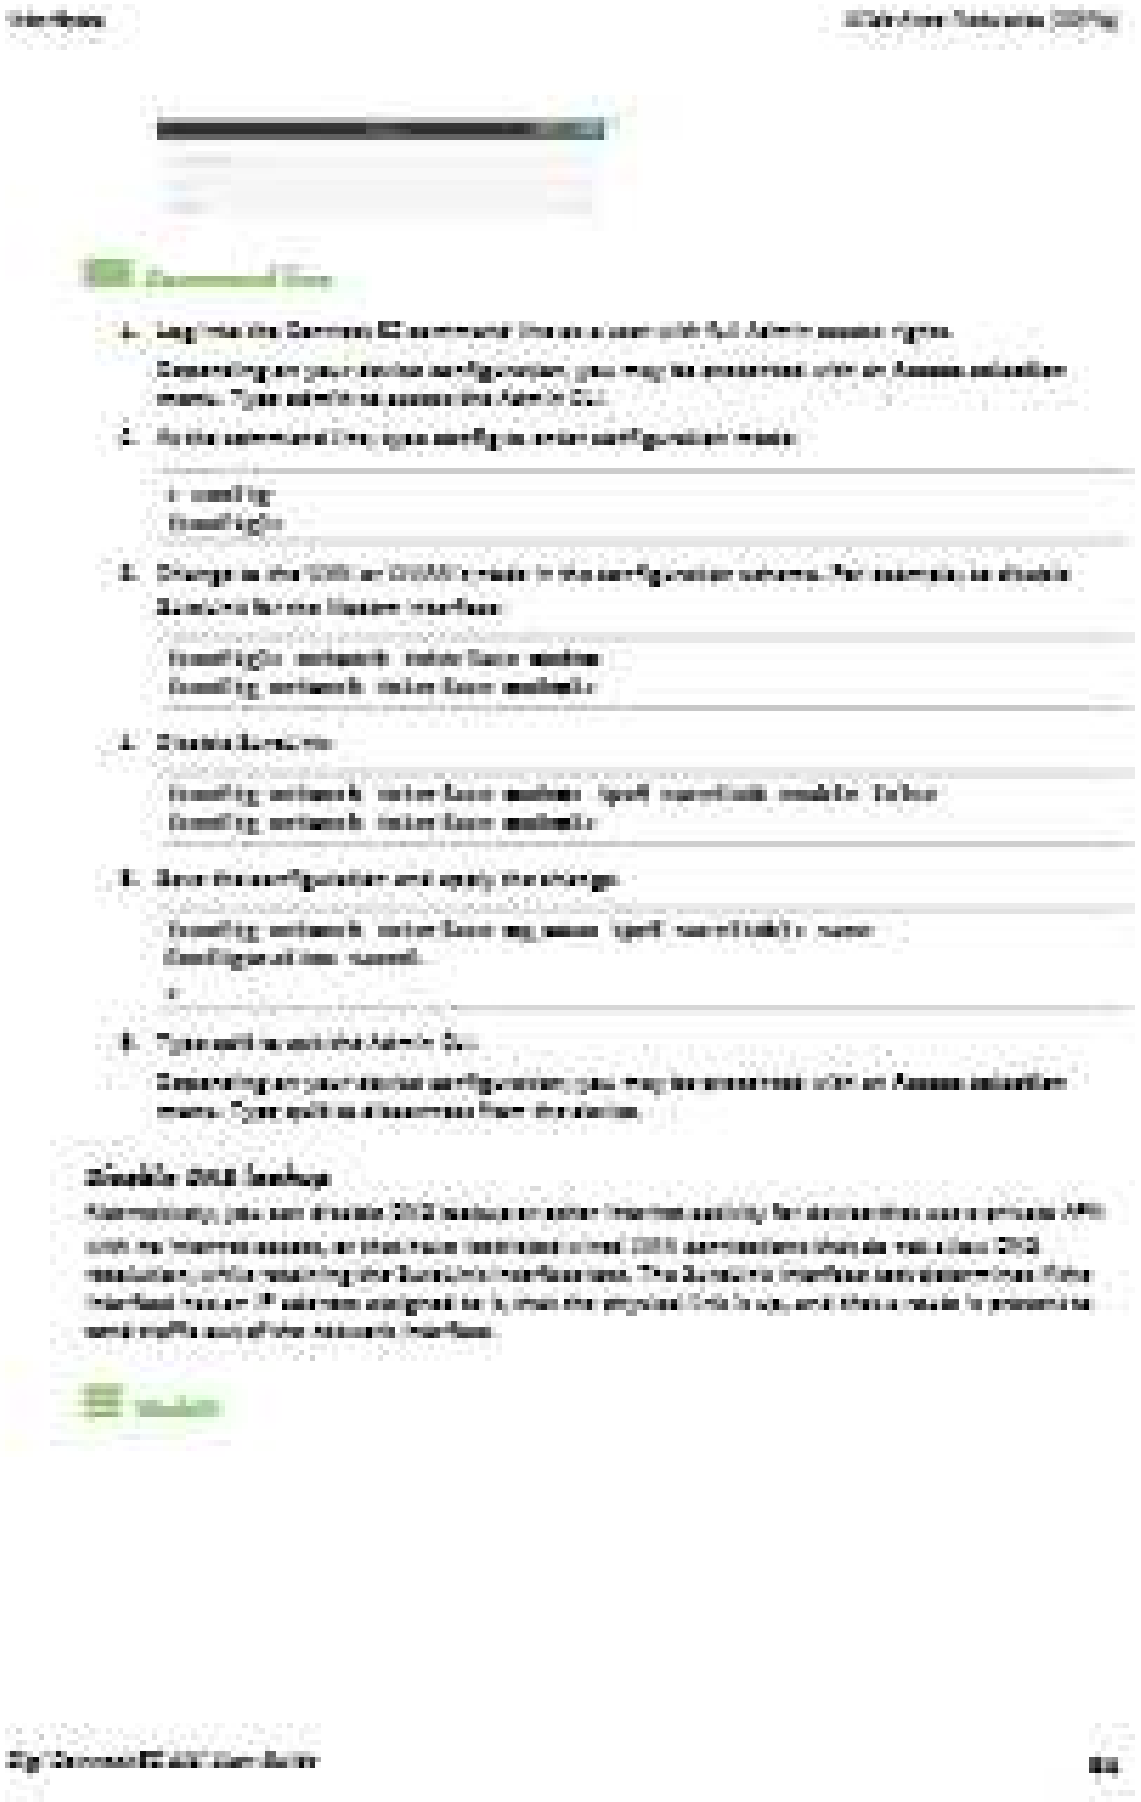


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

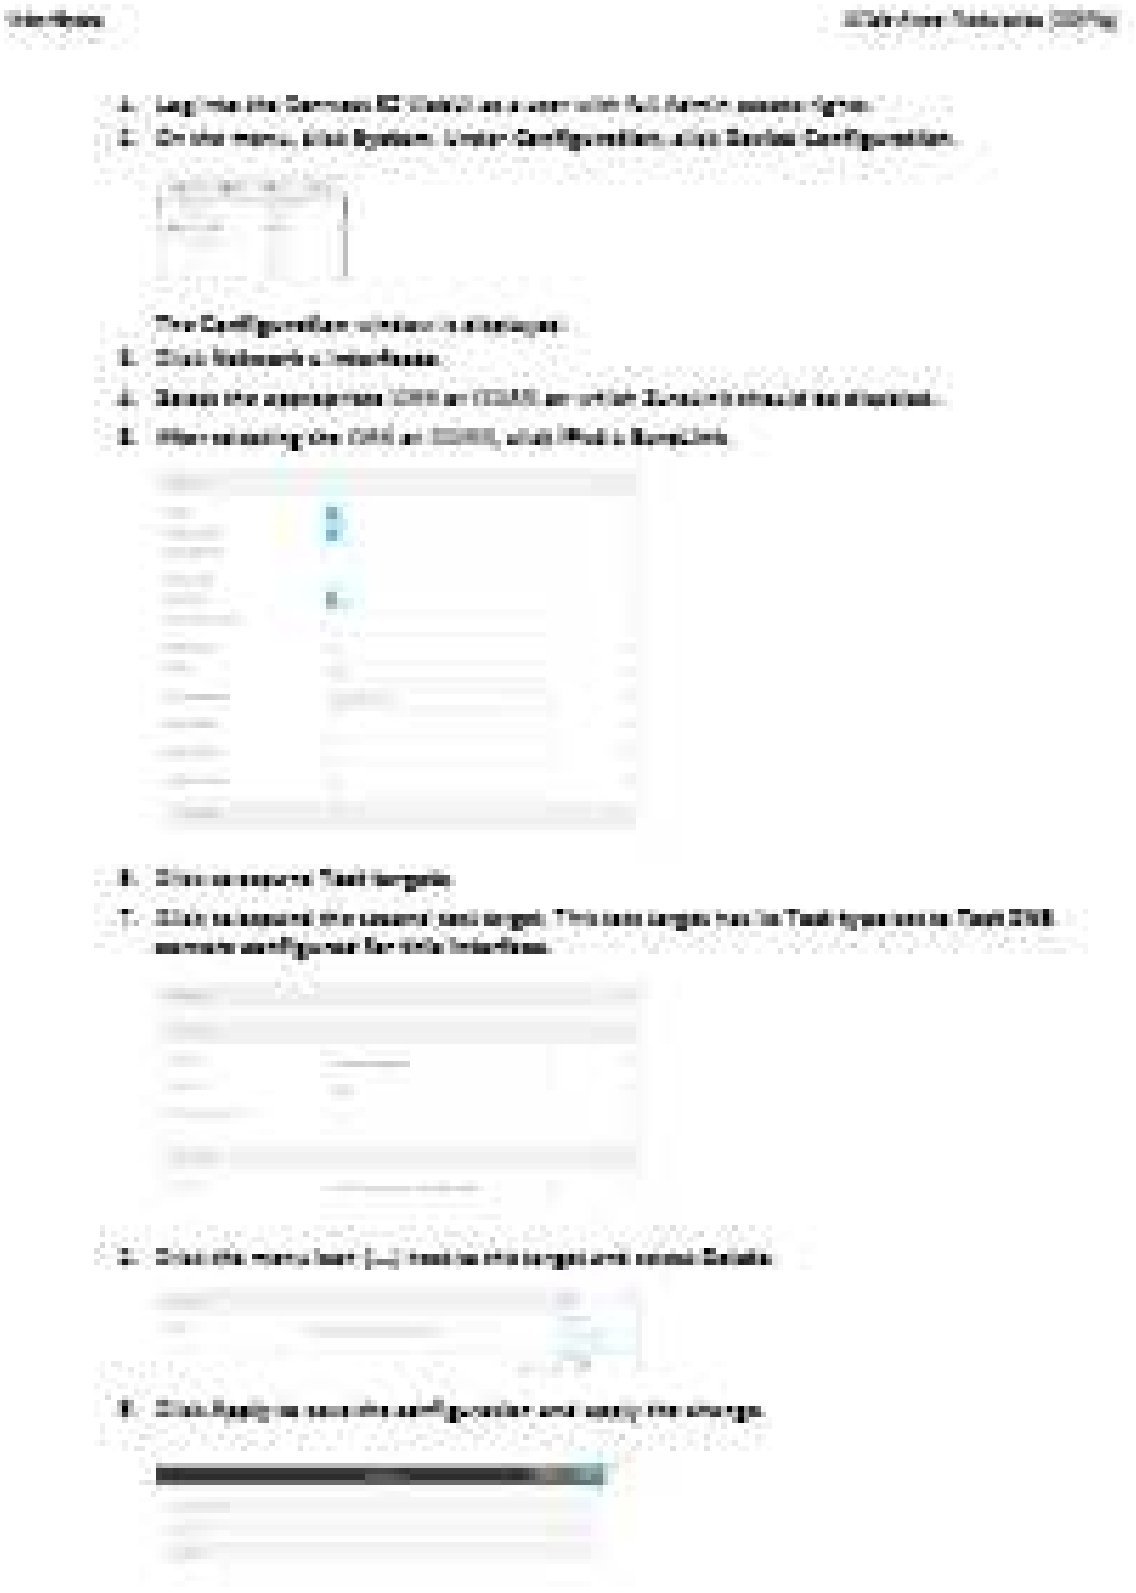



Example: Use a ping test for WAN failover from Ethernet to cellular



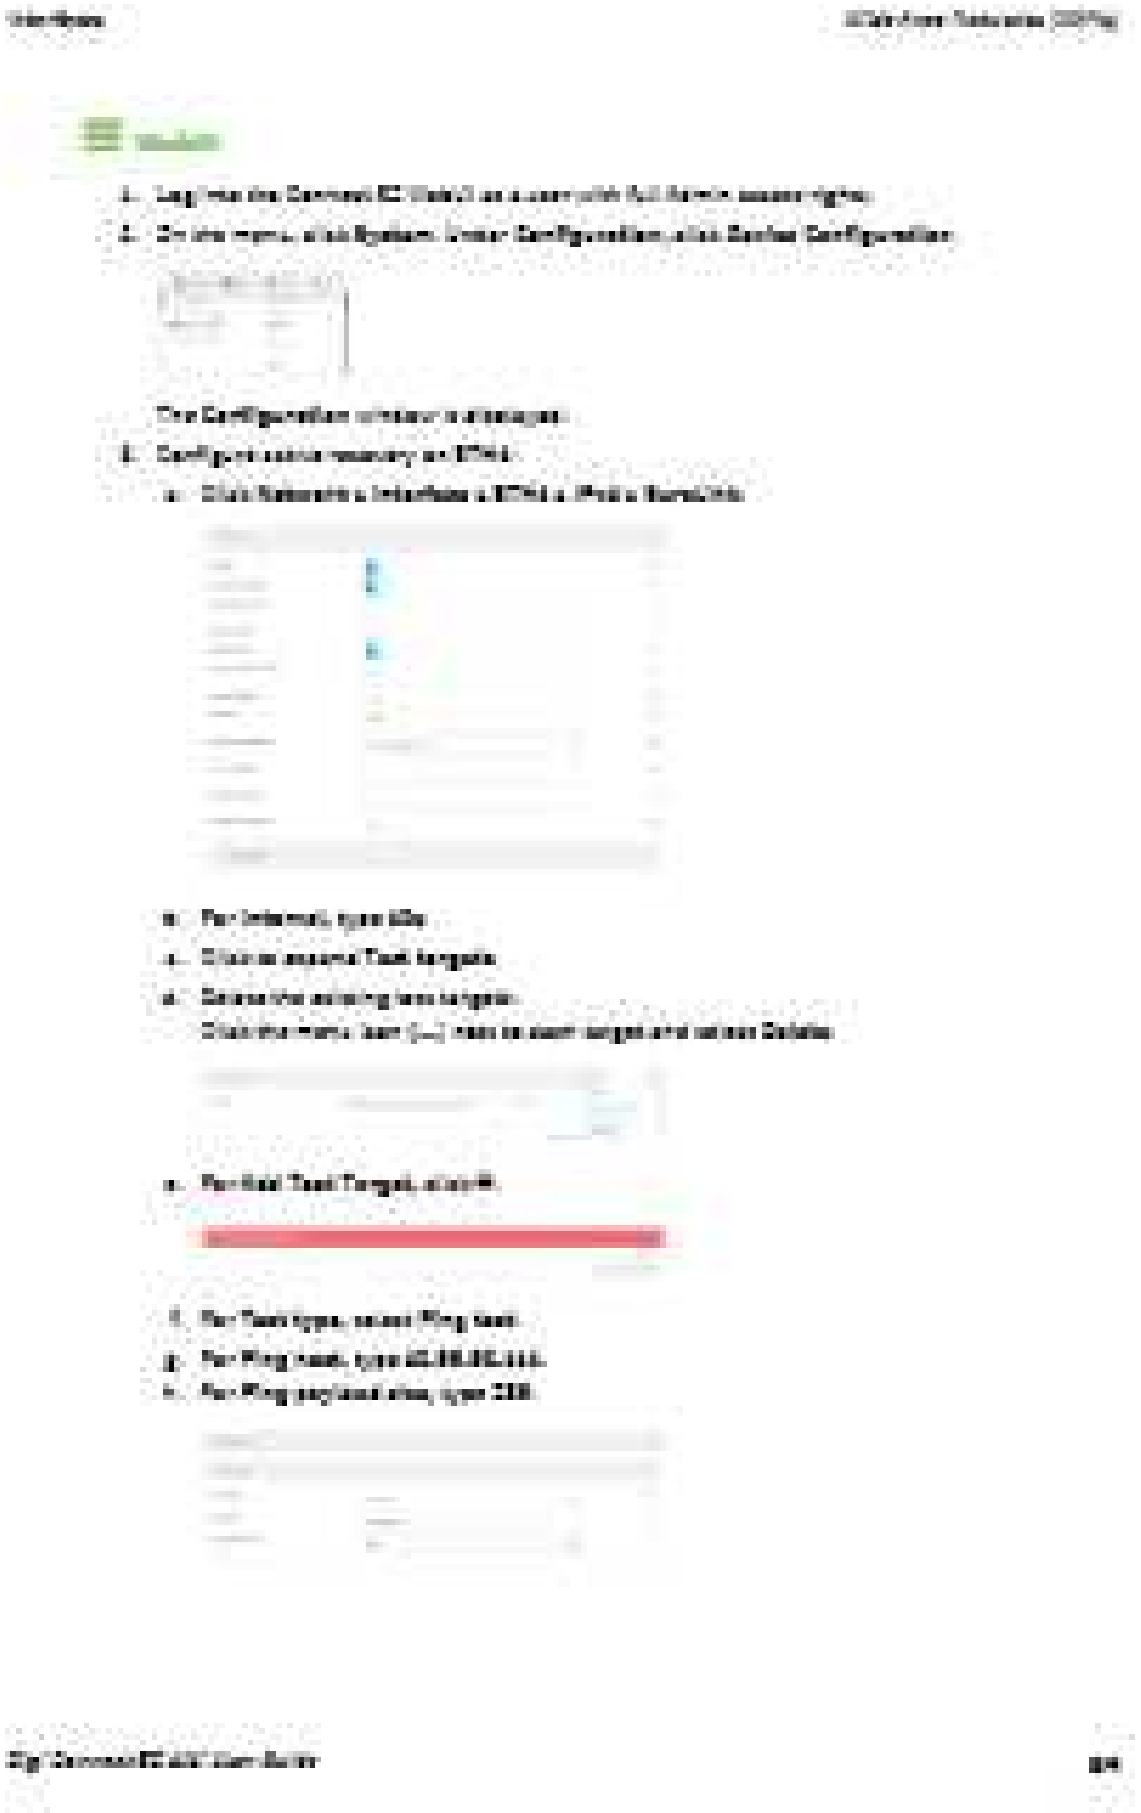

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Using Ethernet devices in a WAN

Using cellular modems in a Wireless WAN (WWAN)

Configure cellular modem

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

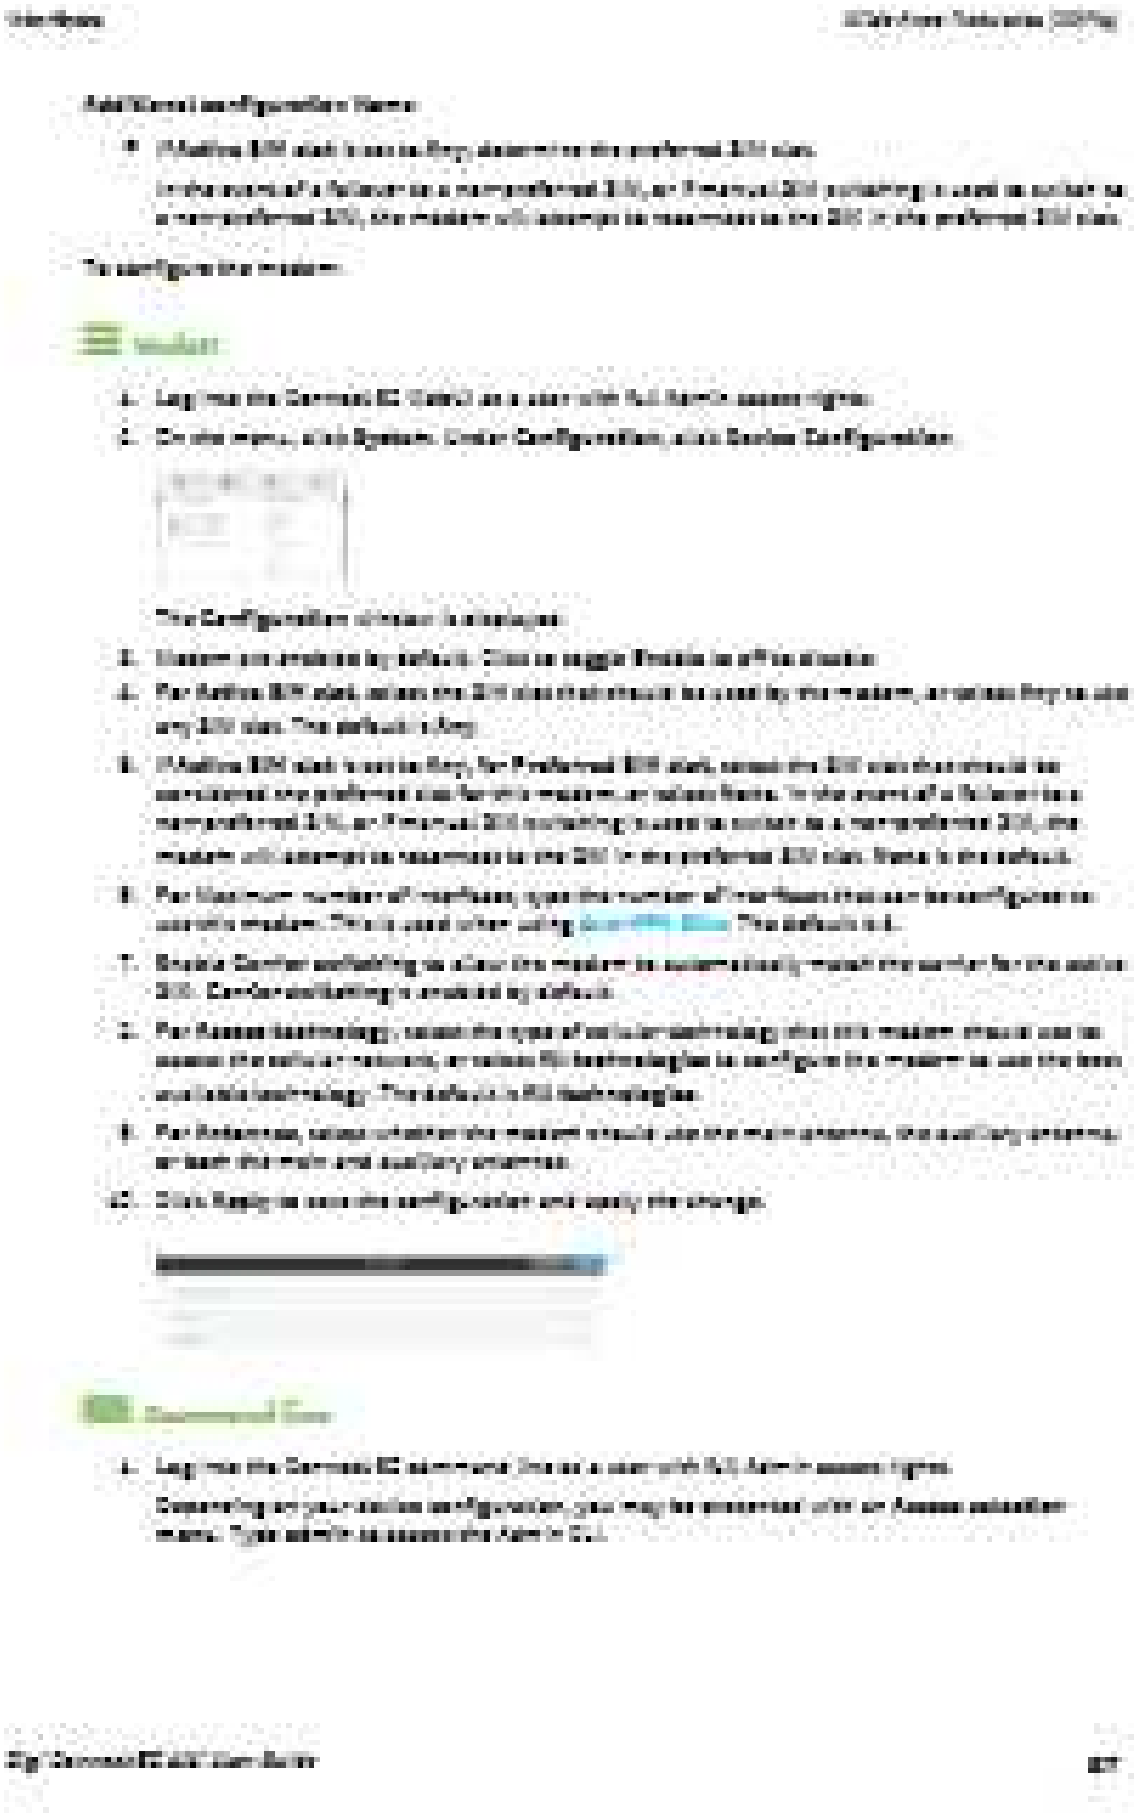




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

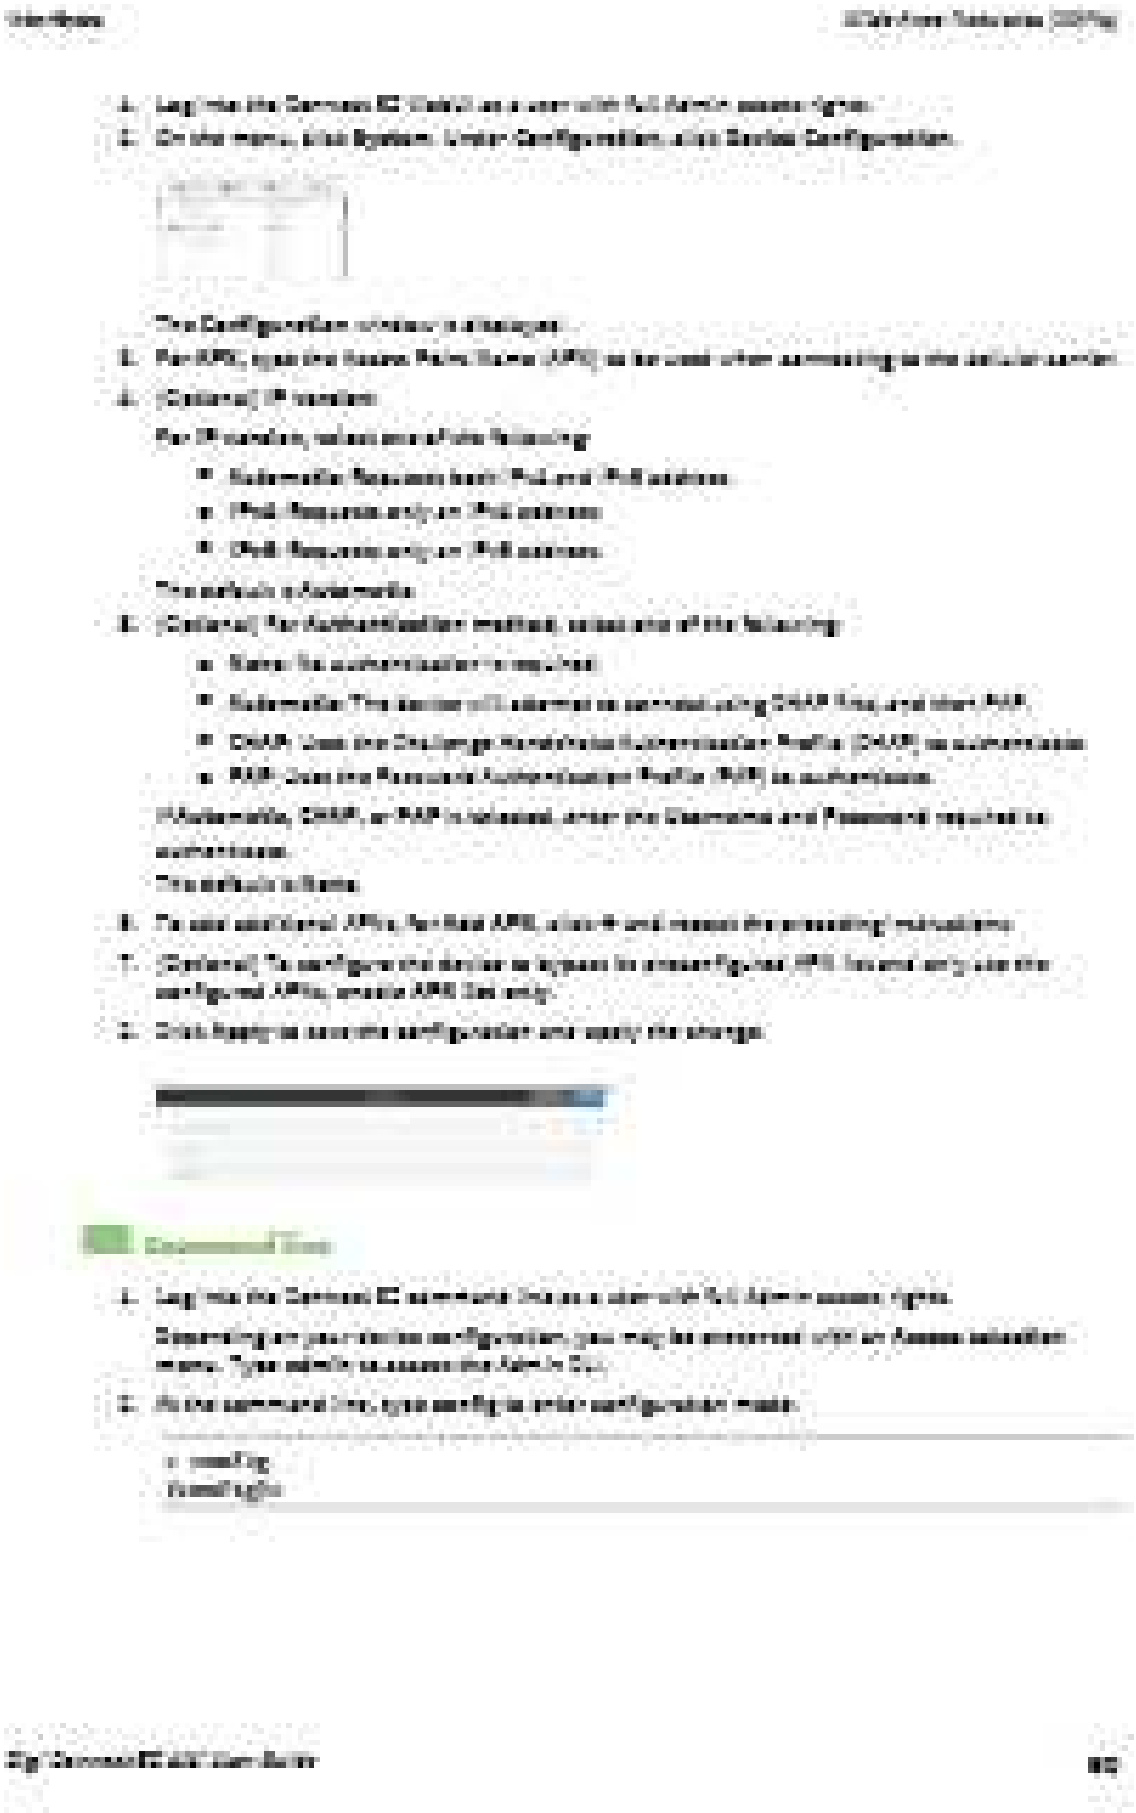


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

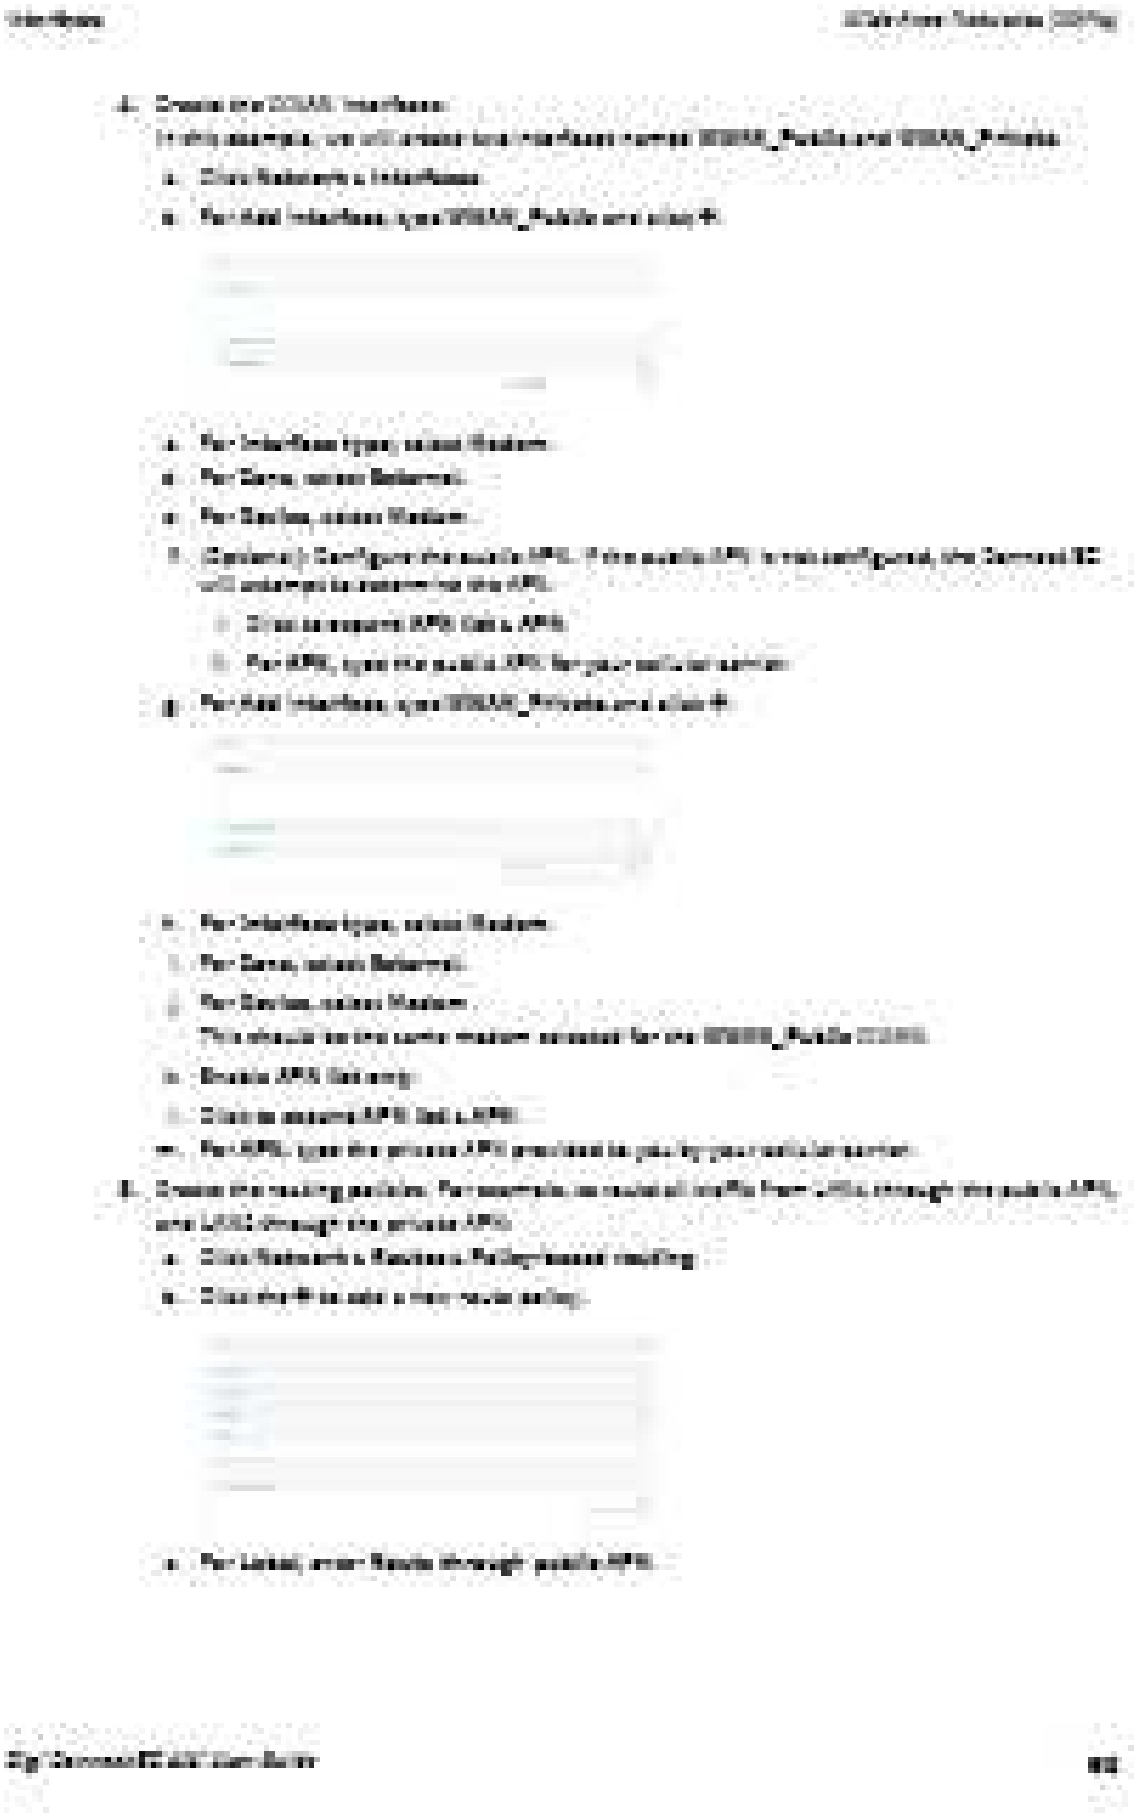

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

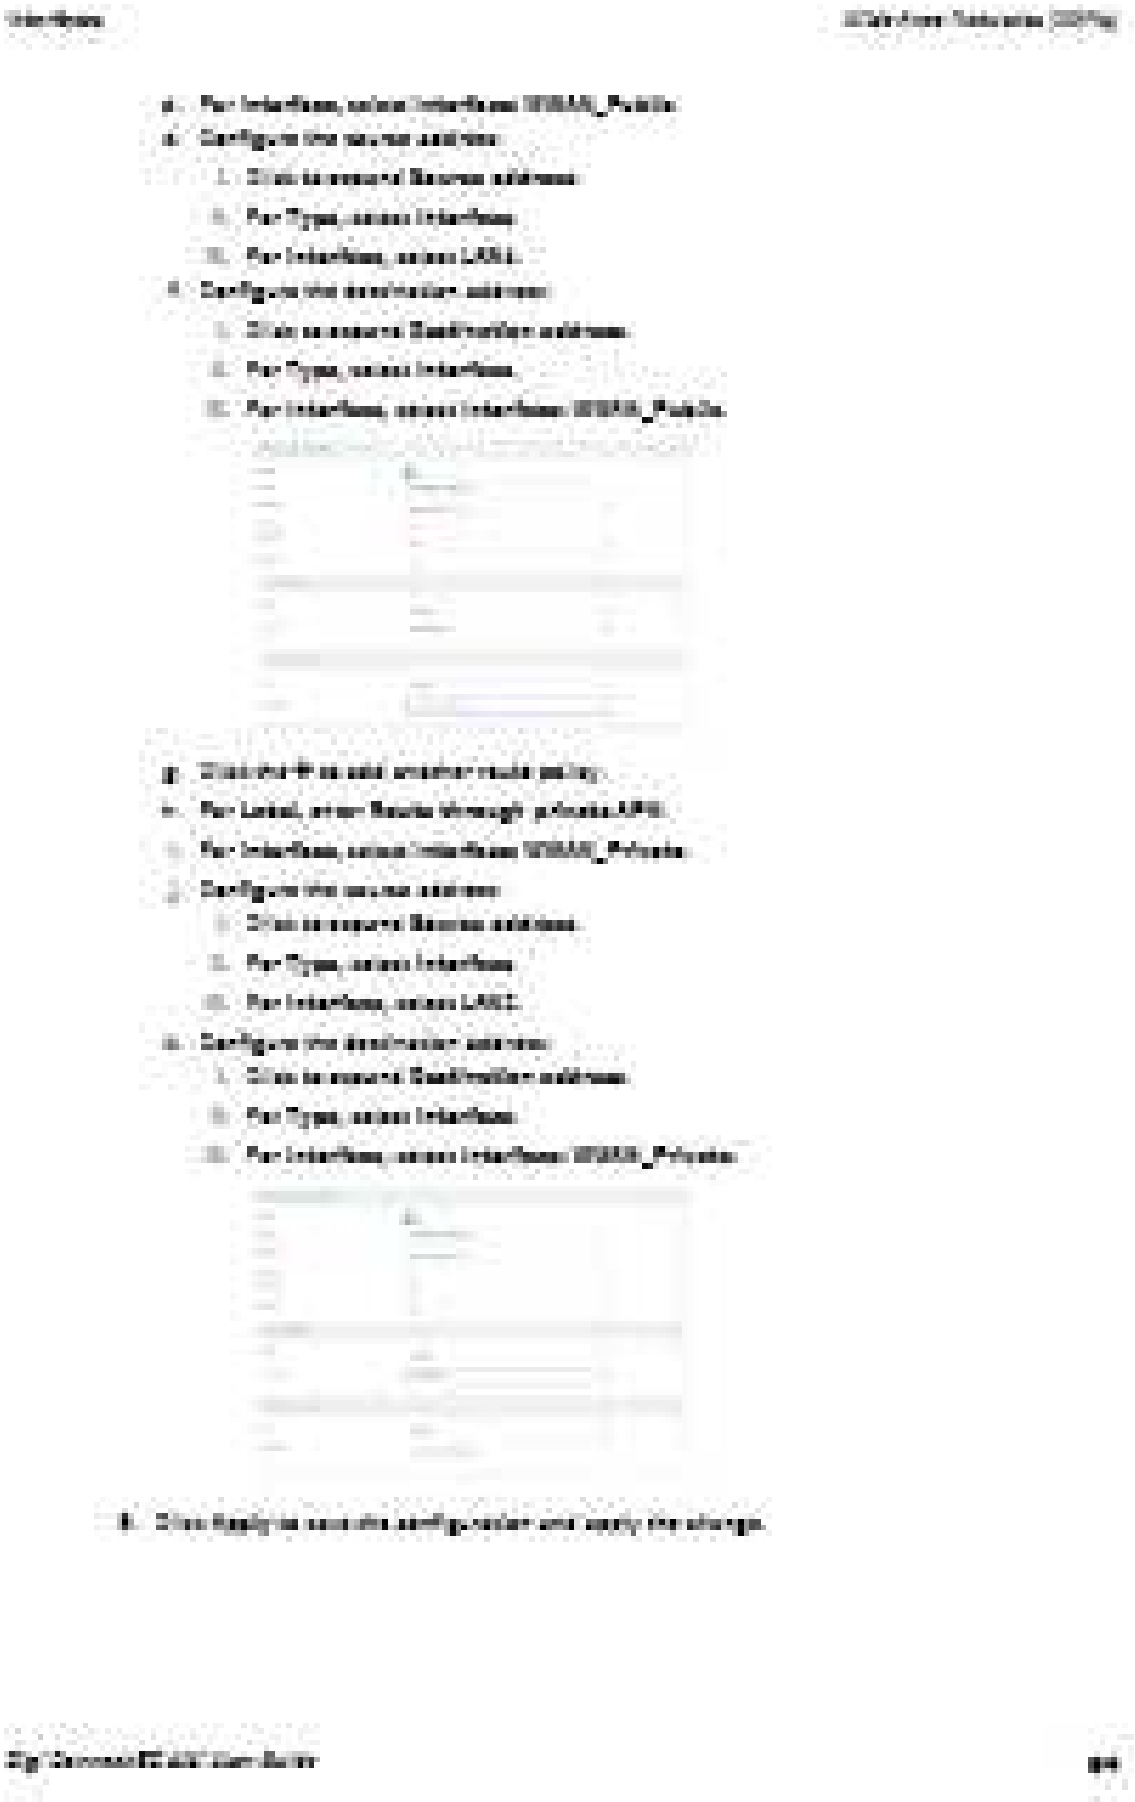





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.






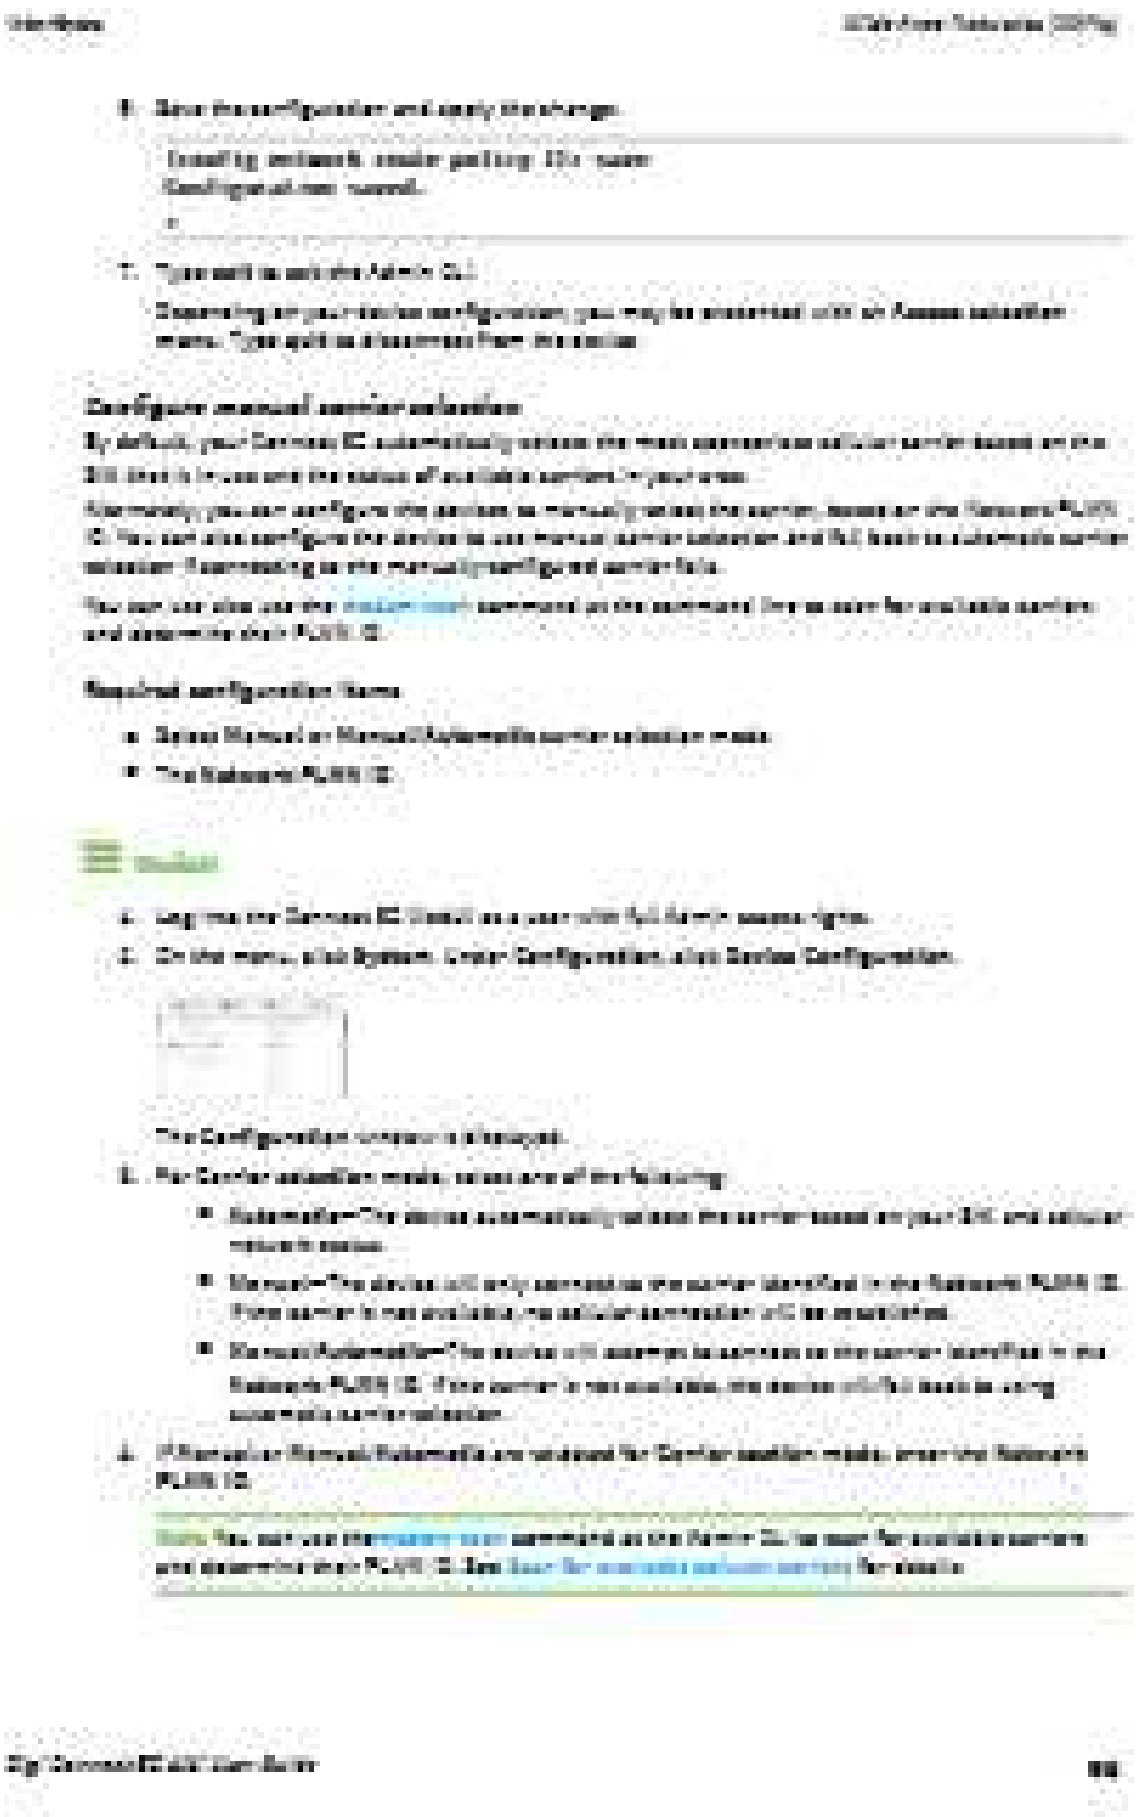

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

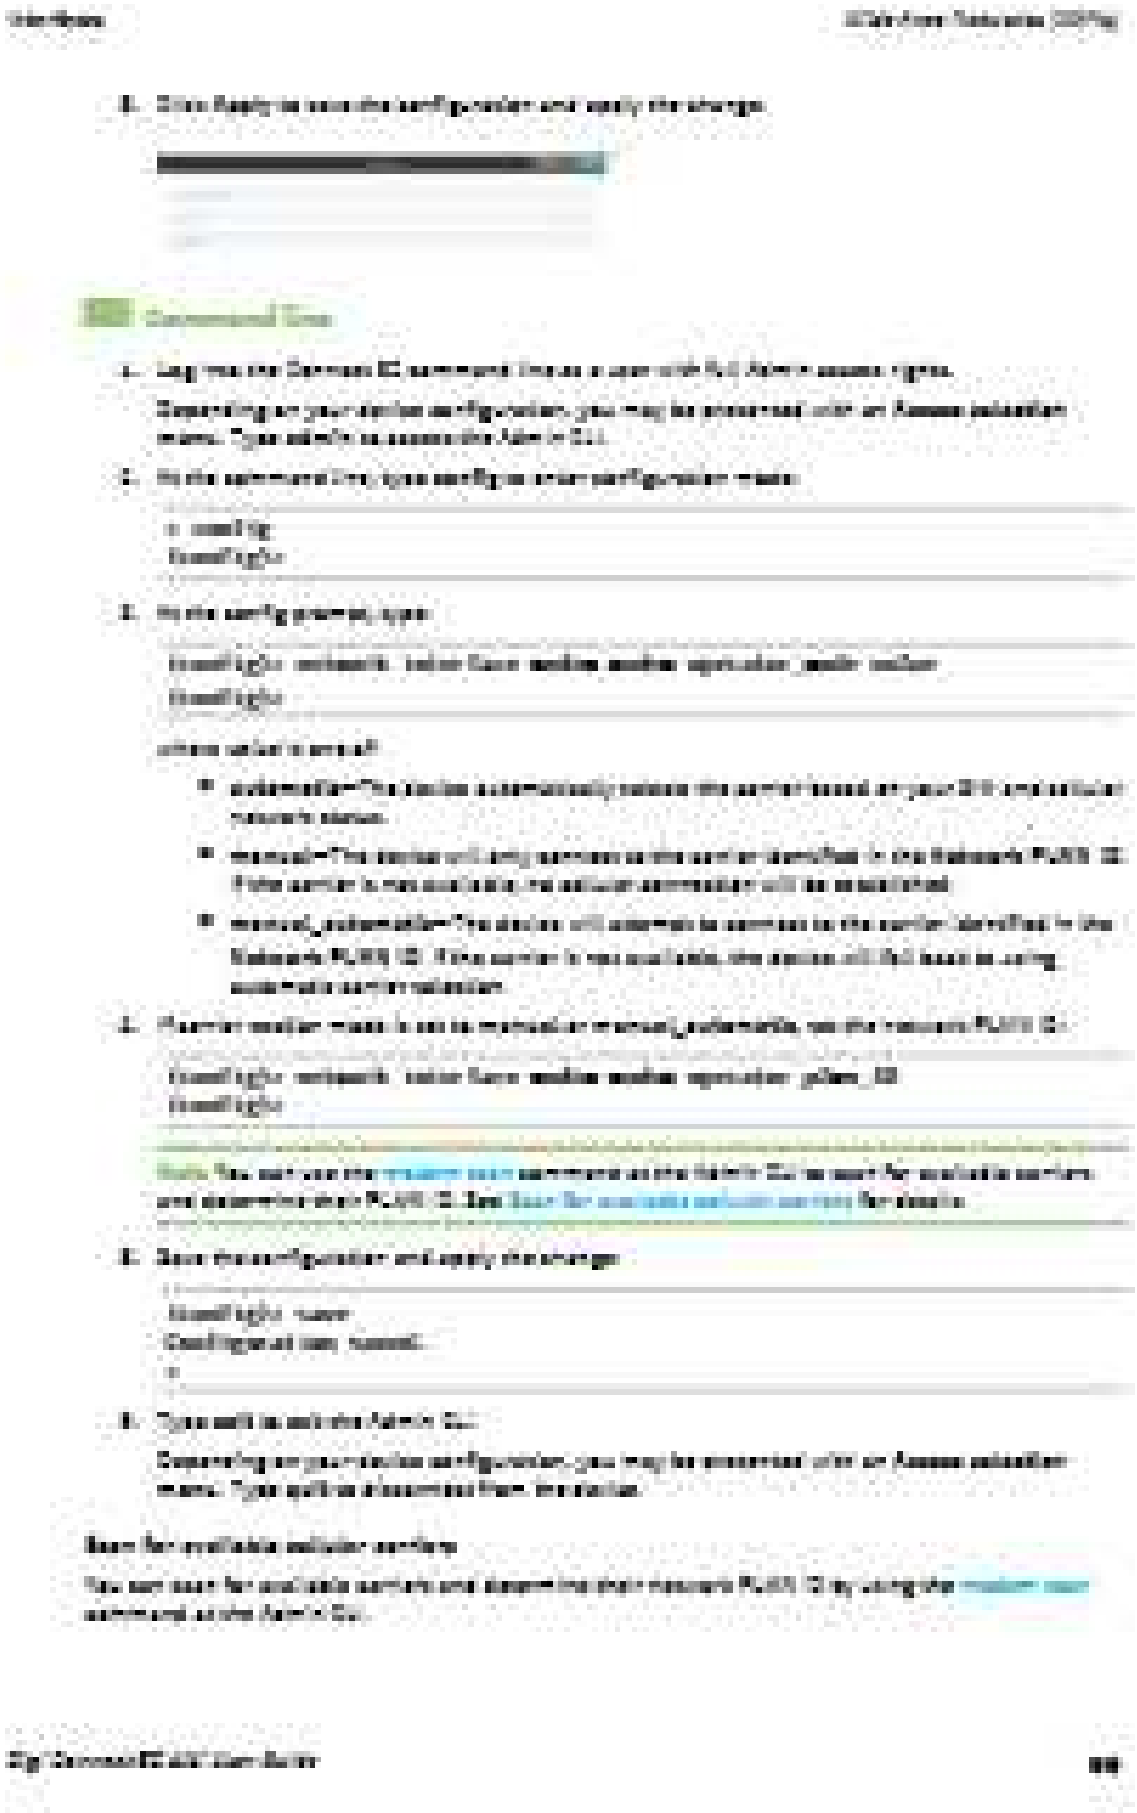

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

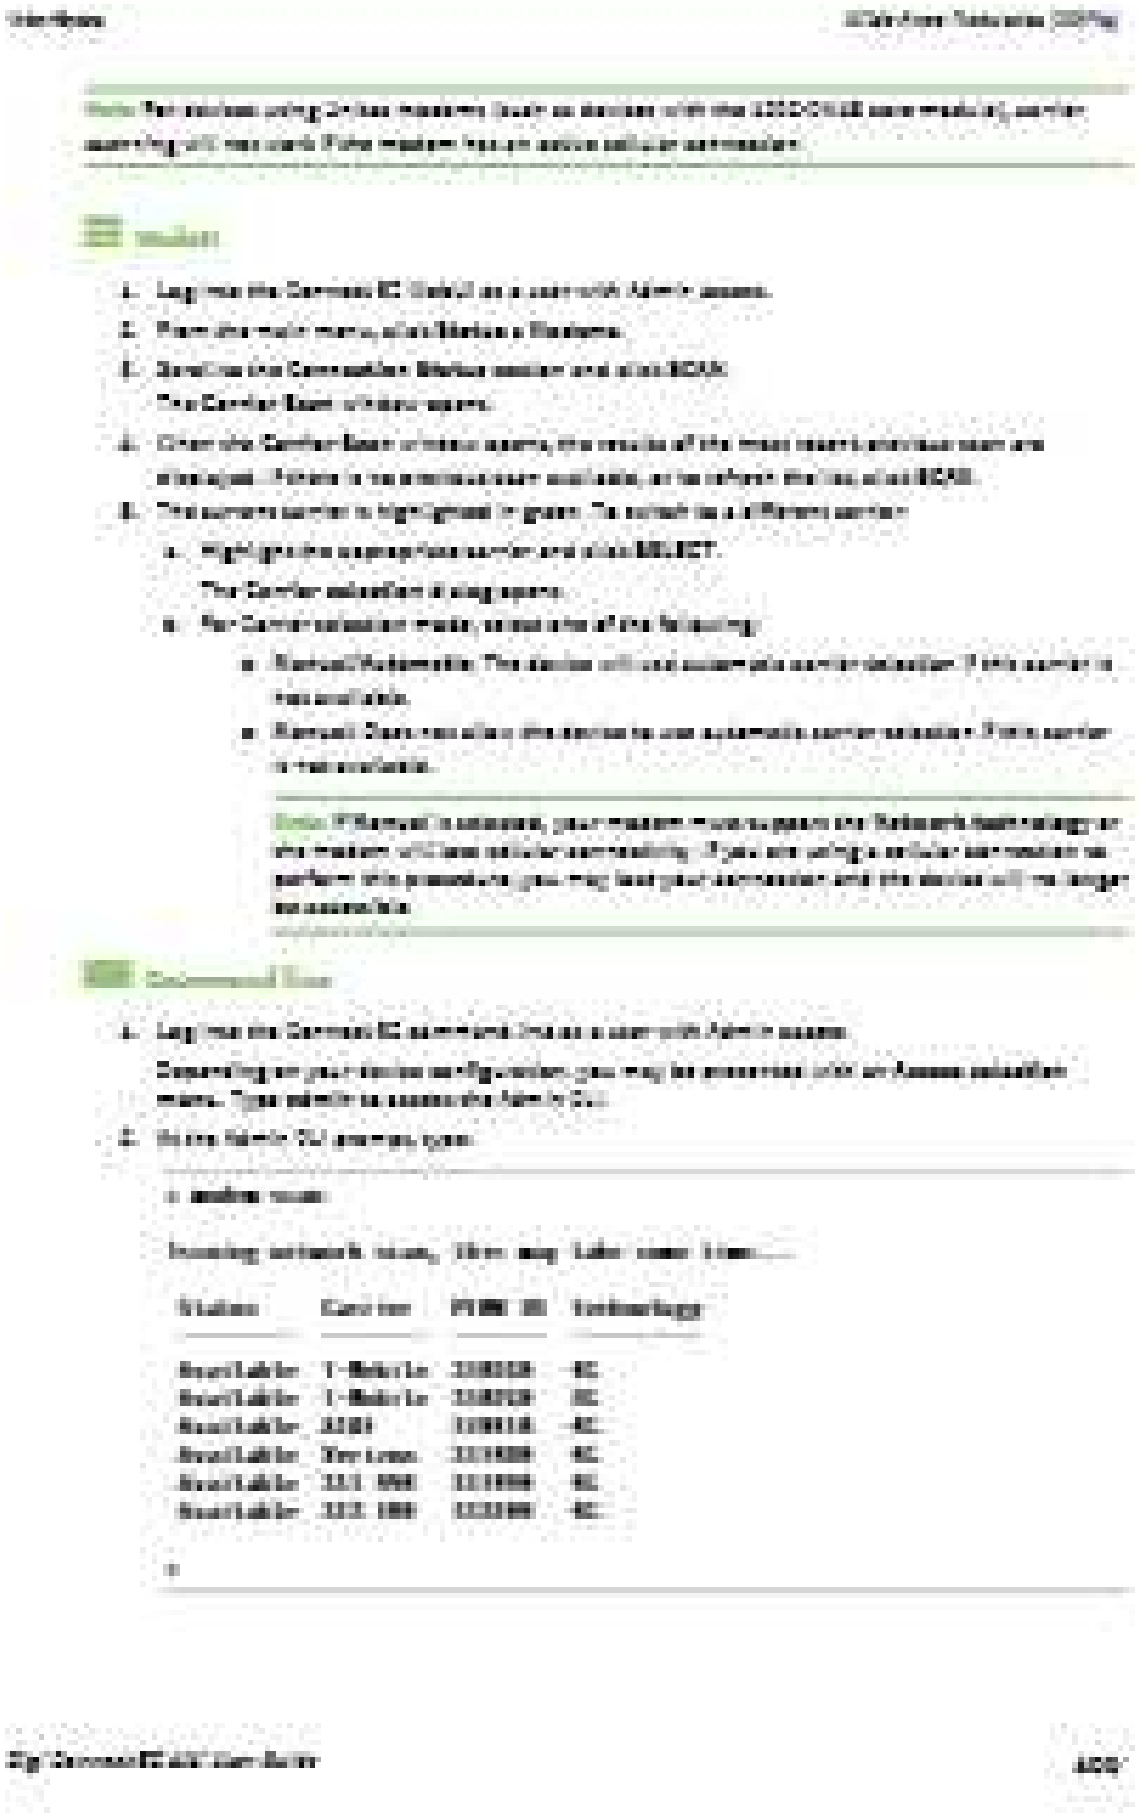


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

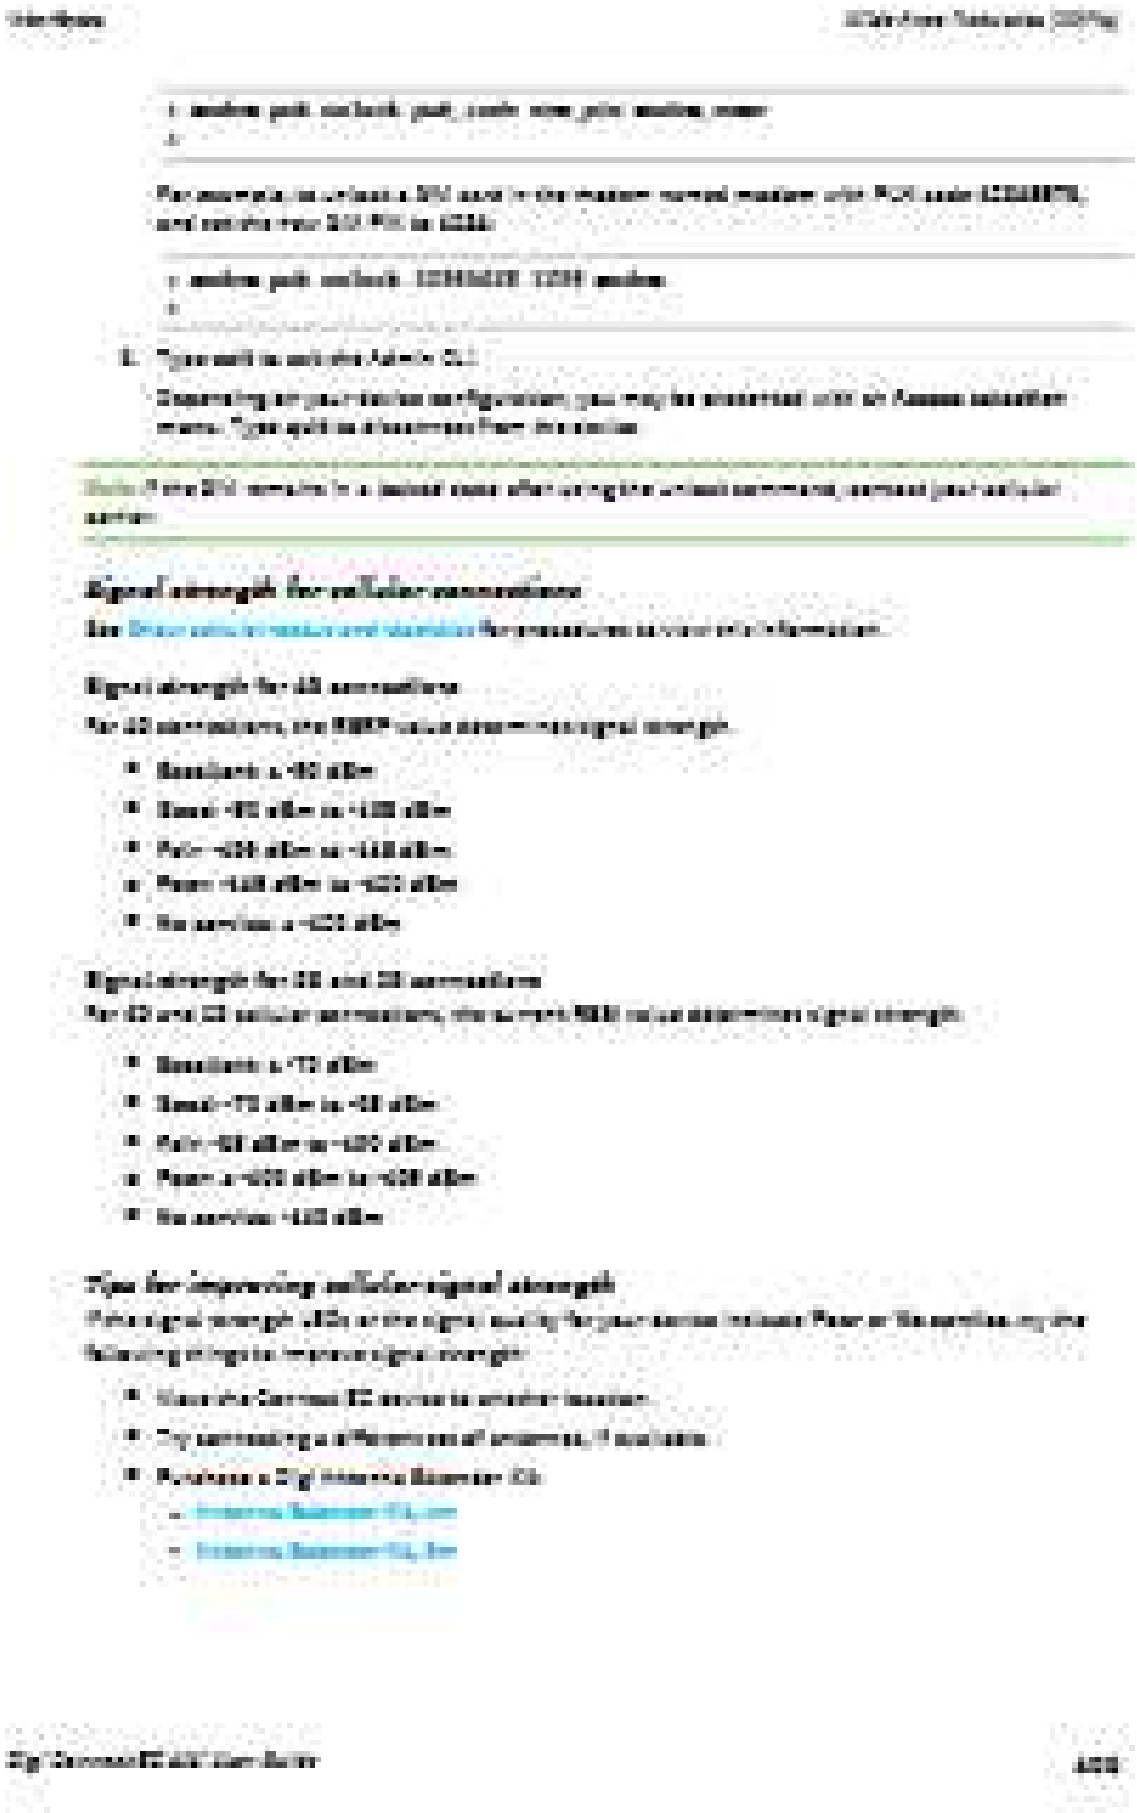

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure a Wide Area Network (WAN)

Required configuration items

- The interface type: Ethernet.
- The firewall zone: External.
- The network device or bridge that is used by the WAN.
- Configure DNS and DHCP client.


Additional configuration items

- Additional IPv4 configuration
  - The metric for IPv4 routes associated with the WAN.
  - The relative weight for IPv4 routes associated with the WAN.
  - The IPv4 management priority of the WAN. The active interface with the highest management priority will have its address reported as the preferred connection address for service management and client device access.
  - The IPv4 Maximum Transmission Unit (MTU) of the WAN.
  - Enable to use DNS servers advertised by peer when this interface is the primary default route.
  - Enable to use DNS servers for this interface.
  - Enable to include the Connect EZ device's hostname in DHCP requests.
  - Select a failover recovery configuration. See Configure Connection recovery on Connect EZ devices for further information.
- IPv6 configuration
  - The metric for IPv6 routes associated with the WAN.
  - The relative weight for IPv6 routes associated with the WAN.
  - The IPv6 management priority of the WAN. The active interface with the highest management priority will have its address reported as the preferred connection address for service management and client device access.
  - The IPv6 Maximum Transmission Unit (MTU) of the WAN.
  - Enable to use DNS servers advertised by peer when this interface is the primary default route.
  - Enable to use DNS servers for this interface.
  - Enable to include the Connect EZ device's hostname in DHCP requests.
  - Select a failover recovery configuration. See Configure Connection recovery on Connect EZ devices for further information.
- MAC address override and clone

To create a new WAN connection, select WAN.

Fig. Connect EZ WAN configuration



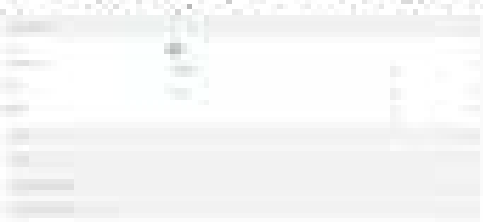

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

i. Type the Server IP address of the auxiliary server.

ii. Server Port number defaults to 4343. Type a new port number for the auxiliary server if different than the default.

iii. Type the Server Password for the auxiliary server.

f. Configure Pool settings:

i. Disable assigned PoE.

PoE supports auto-sensing by default.

ii. Per Type, select DHCP address.

iii. Optional PoE configuration items:

I. Service Weight.

See Configure DHCP priority and default route metrics for further information about metrics.

II. Per Weight, type the relative weight for default routes associated with this interface. For multiple active interfaces with the same metric, Weight is used to load balance traffic on the interfaces.

III. Service Management priority. This determines which interface will have priority for device management activity. The interface with the highest number will be used.

IV. Service MTU.

V. Per Use DNS, select one of the following:

a. Always: DNS will always be used for this WAN, when multiple interfaces have the same DNS server, the interface with the lowest metric will be used for DNS requests.

b. When primary default route: Only use the DNS servers provided for this interface when the interface is the primary route.

c. Never: Never use DNS servers for this interface.

VI. Enable DHCP Hostname to manual the Servmax EZ device to include the device's system name with DHCP requests as the Client FQDN option. The DHCP server can then be configured to register the device's hostname and IP address with an associated DNS server.

a. See [illegible] for further information about DHCP server support for the Client FQDN option.

b. See Configure system information for information about setting the Servmax EZ device's system name.

g. See Configure Ethernet WAN priority as shown in Step 5 for information about configuring Active mesh.

10. (Optional) Configure PoE settings:

a. Disable assigned PoE.


b. Enable PoE support.

c. Per Type, select DHCPv6 address.


d. Per Prefix length, type the minimum length of the prefix to assign to this LAN. If the minimum length is not available, then a longer prefix will be used.

e. Per Prefix ID, type the identifier used to extend the prefix to the assigned length. Leave blank to use a random identifier.

[illegible] 427

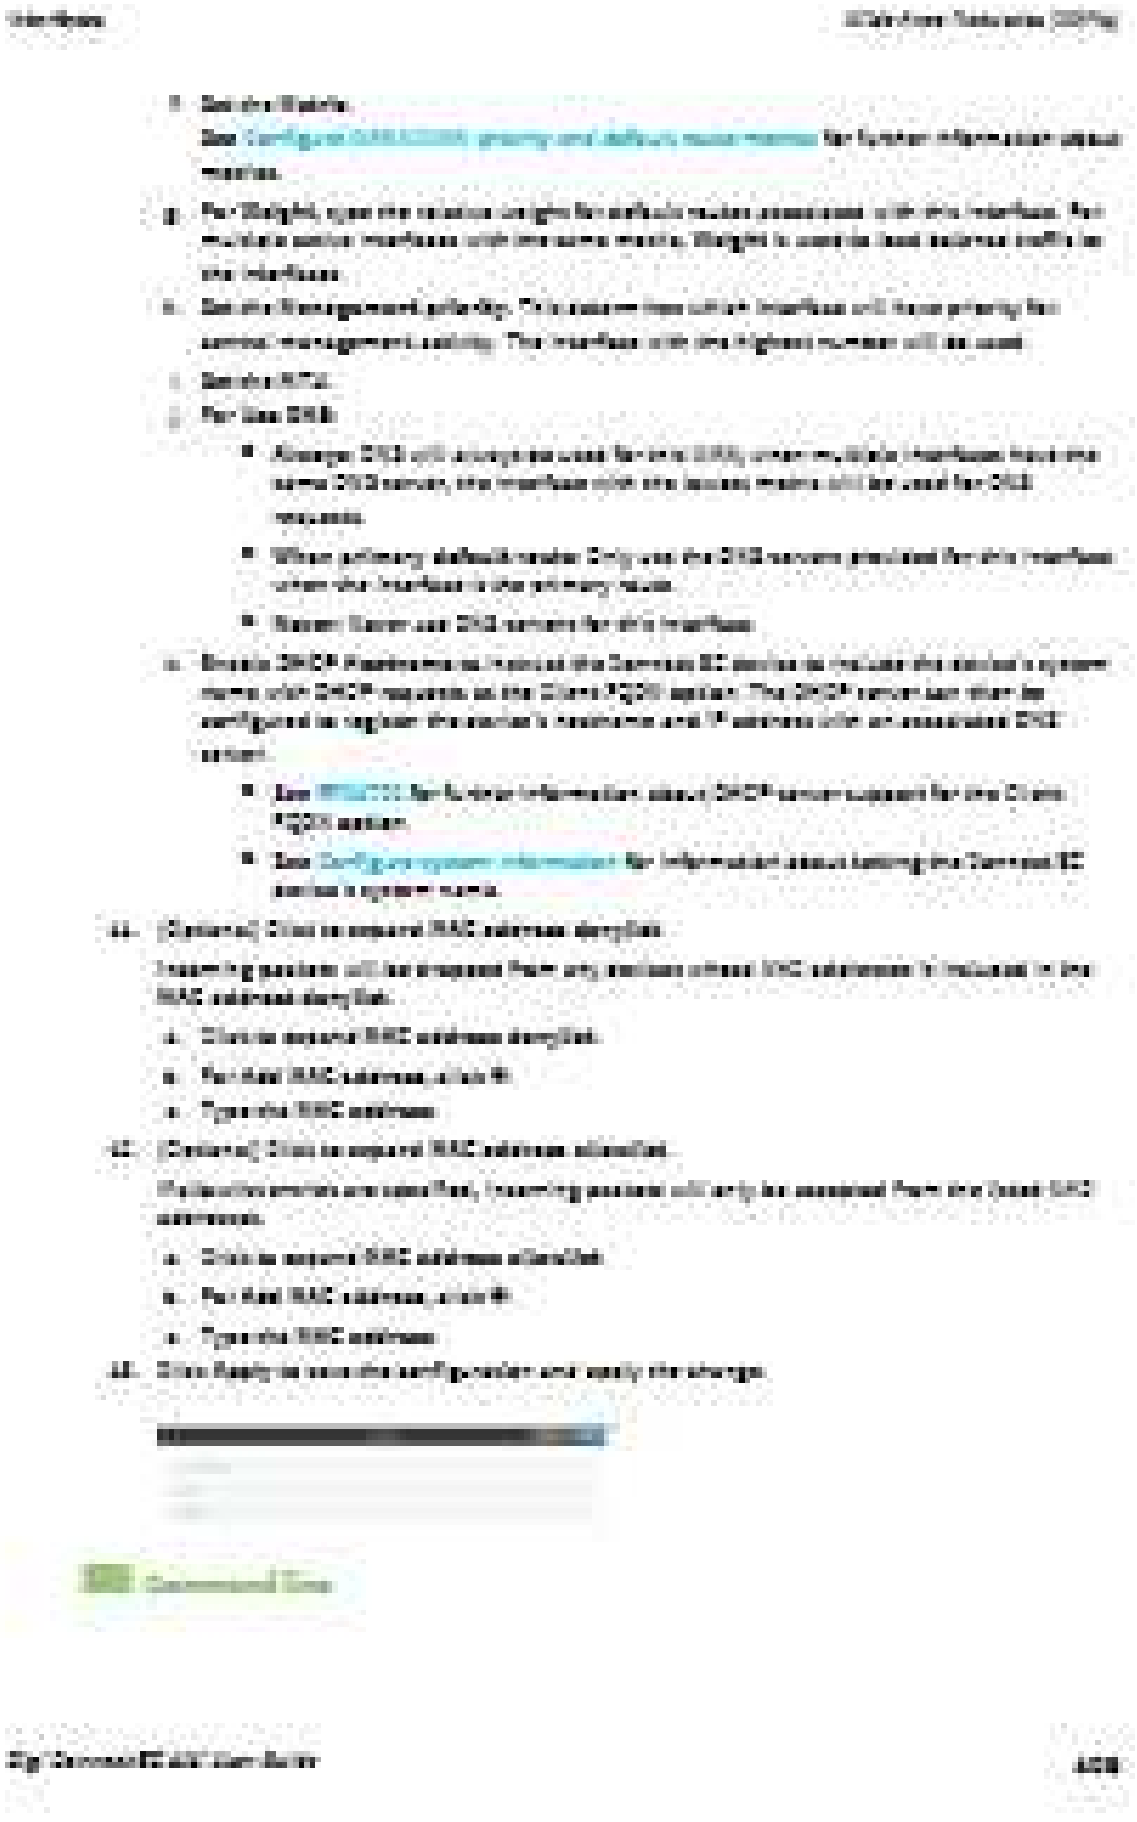

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

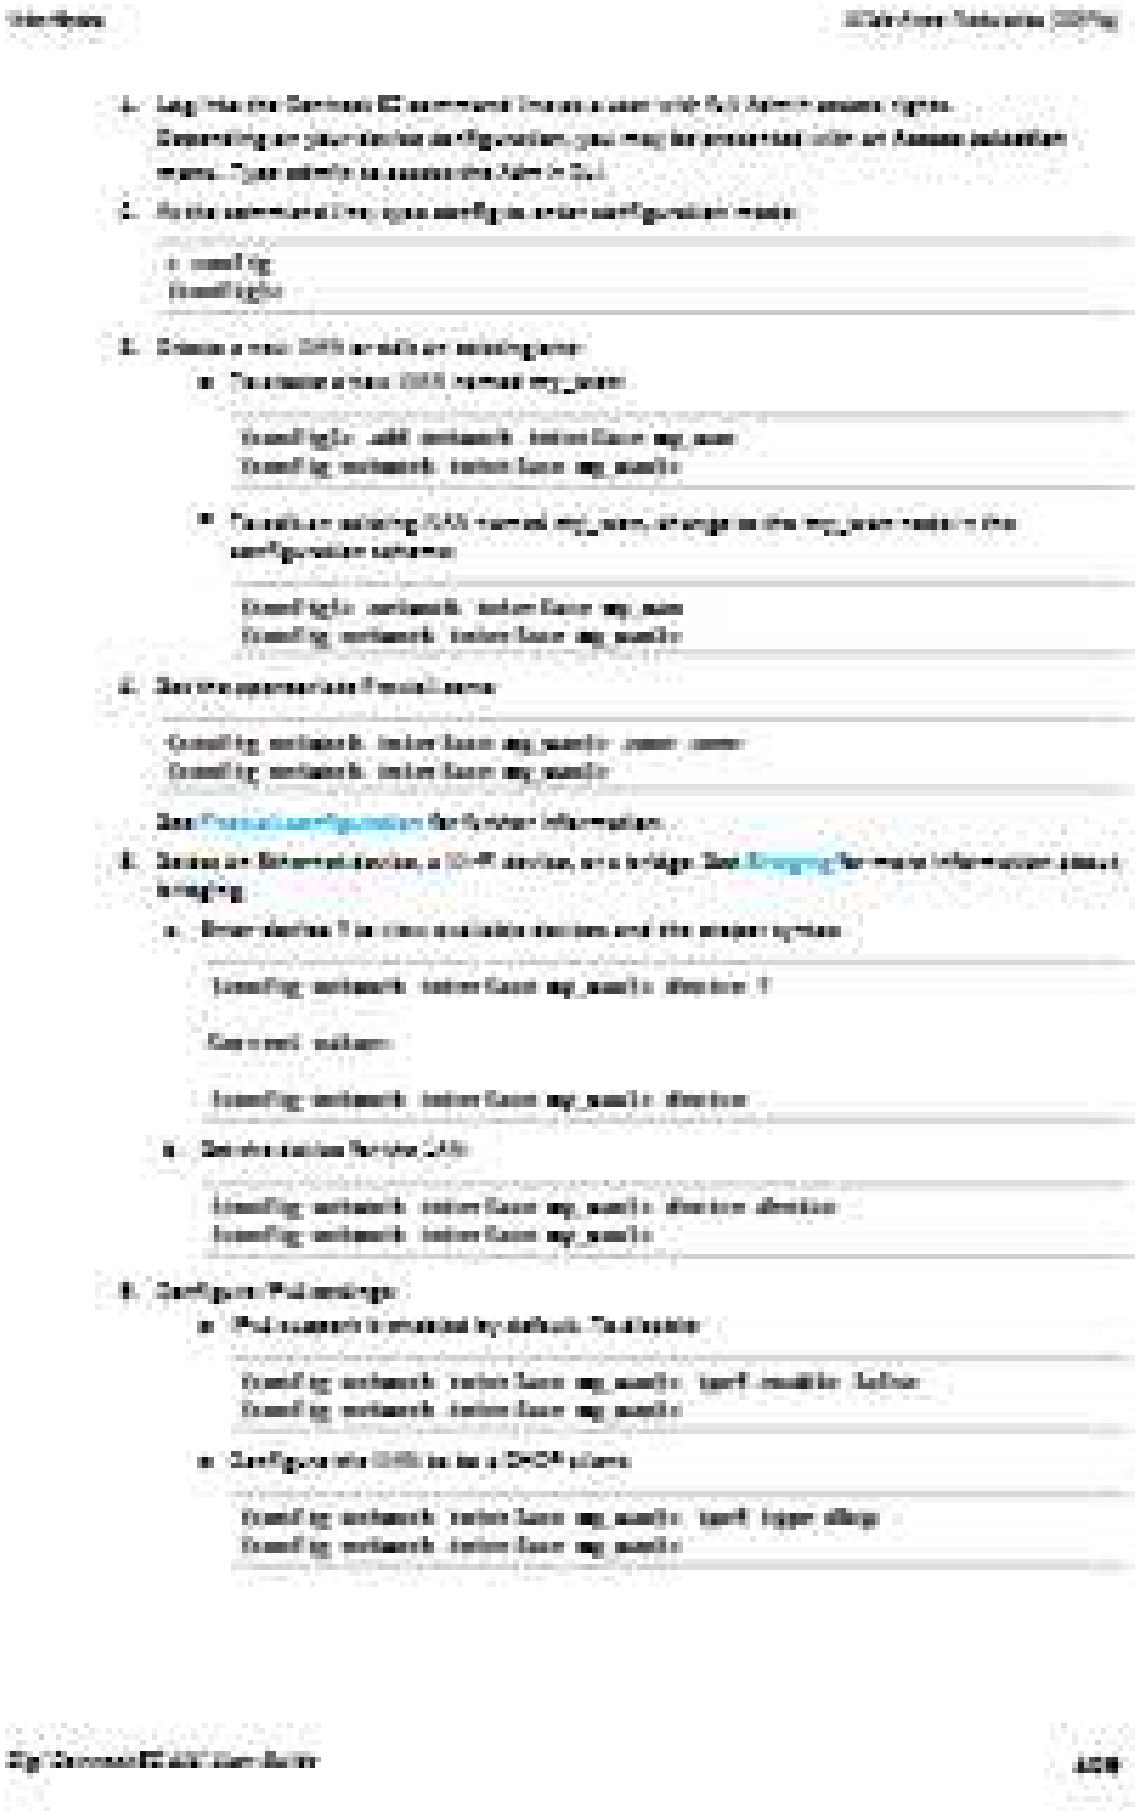

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




[illegible]

Configure a Wireless Wide Area Network (WWAN)


[illegible]

[illegible]


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

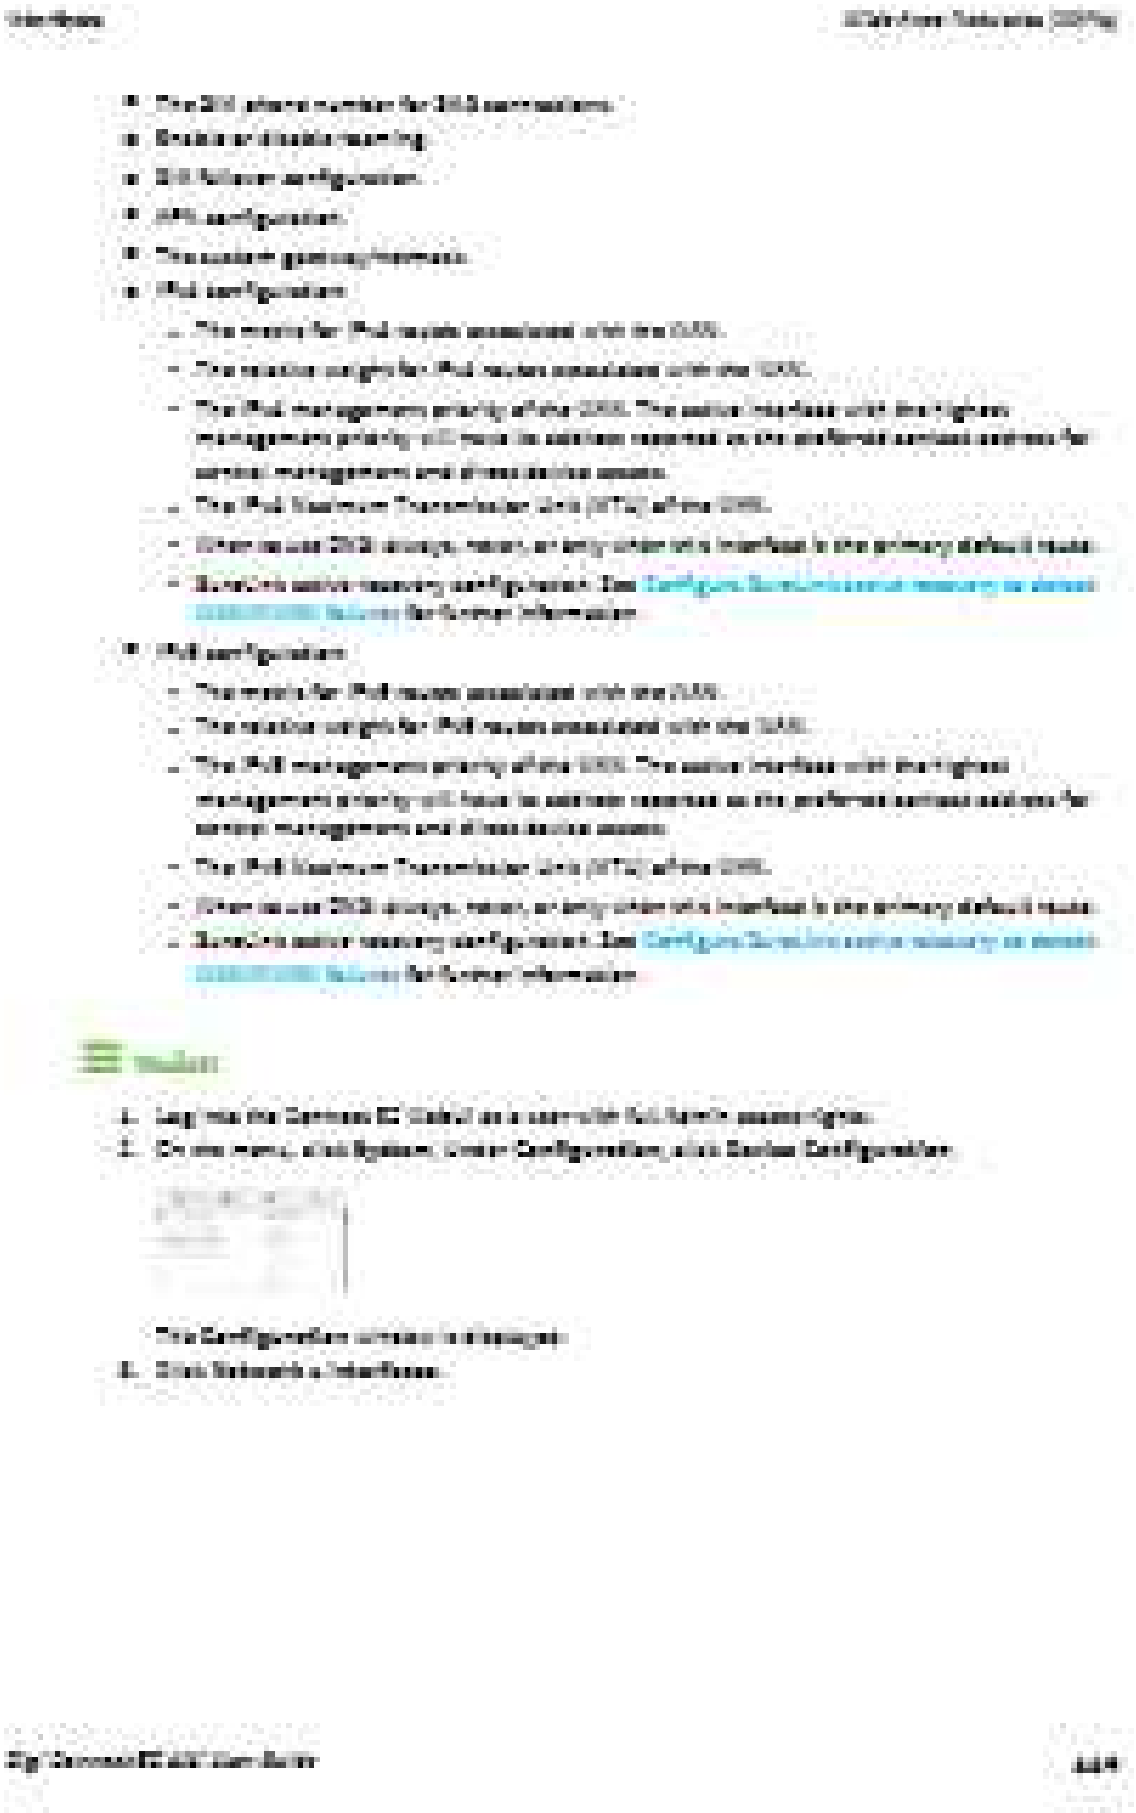


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

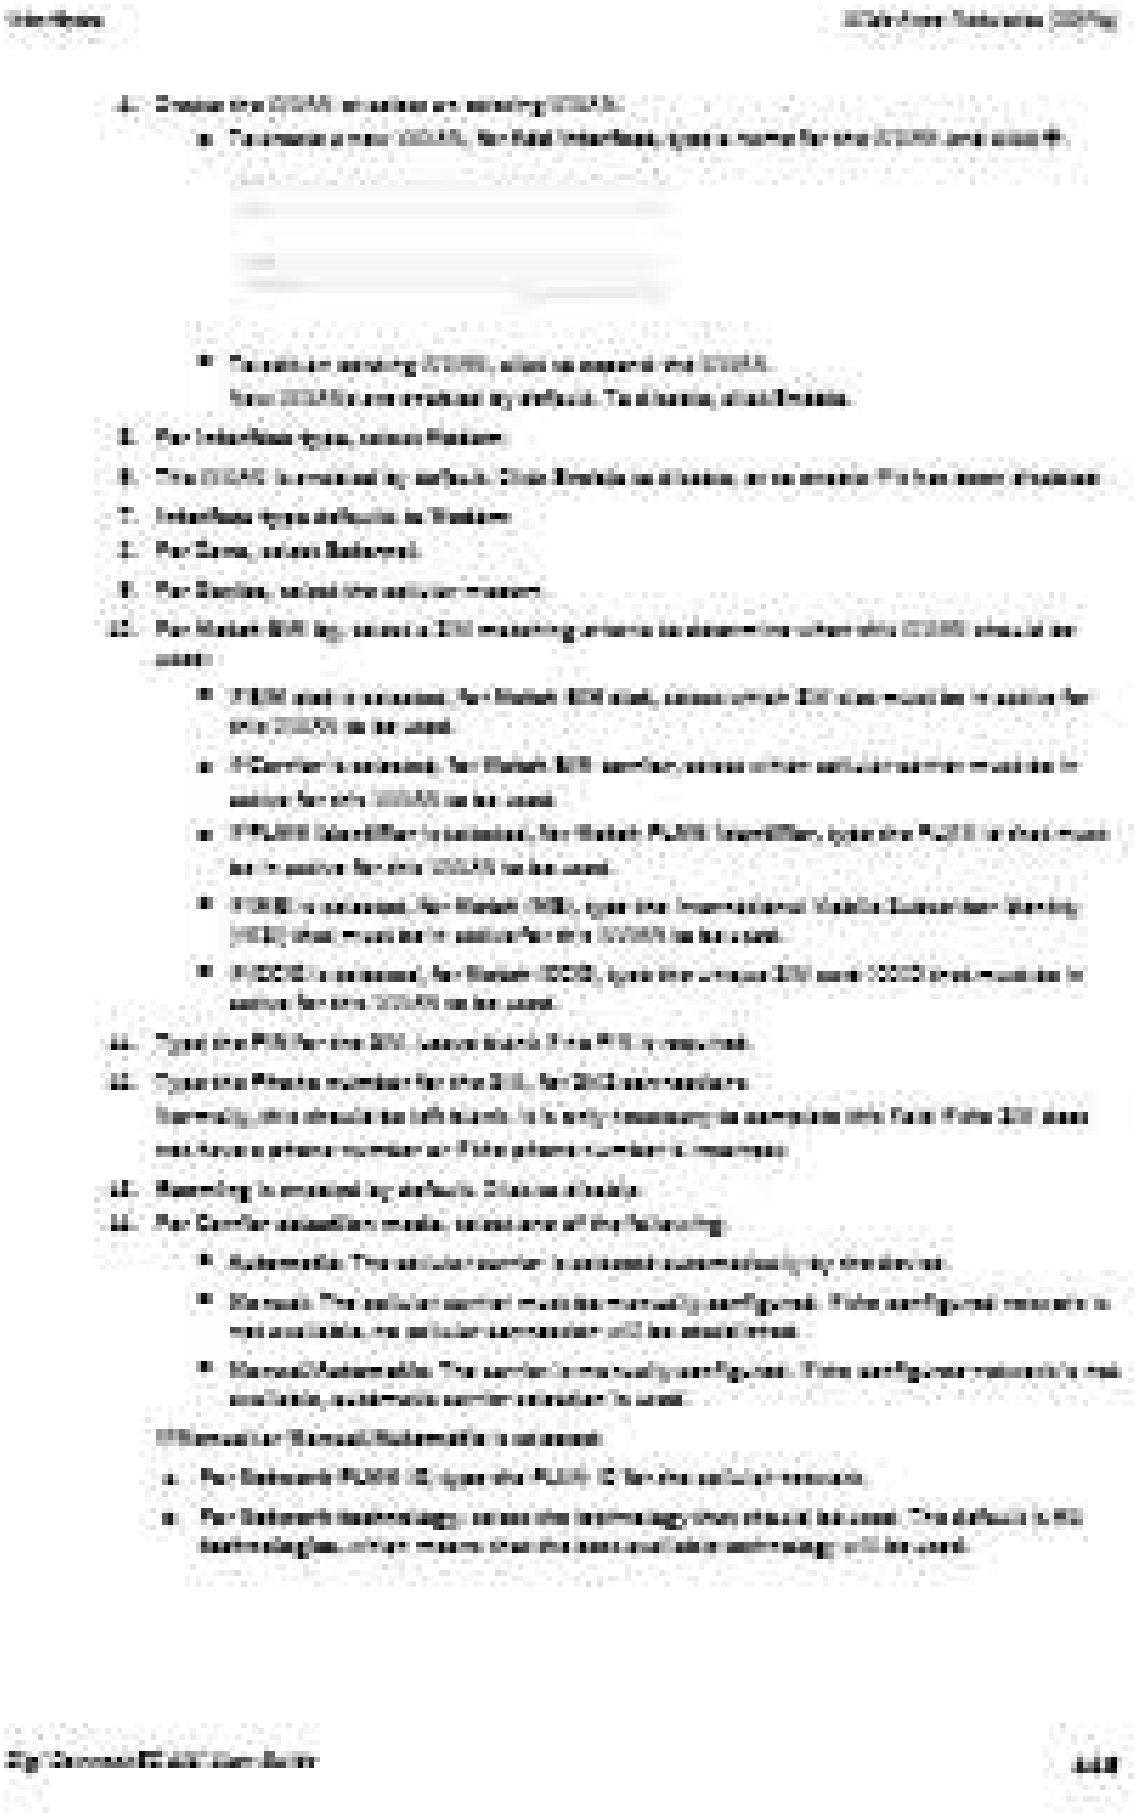

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

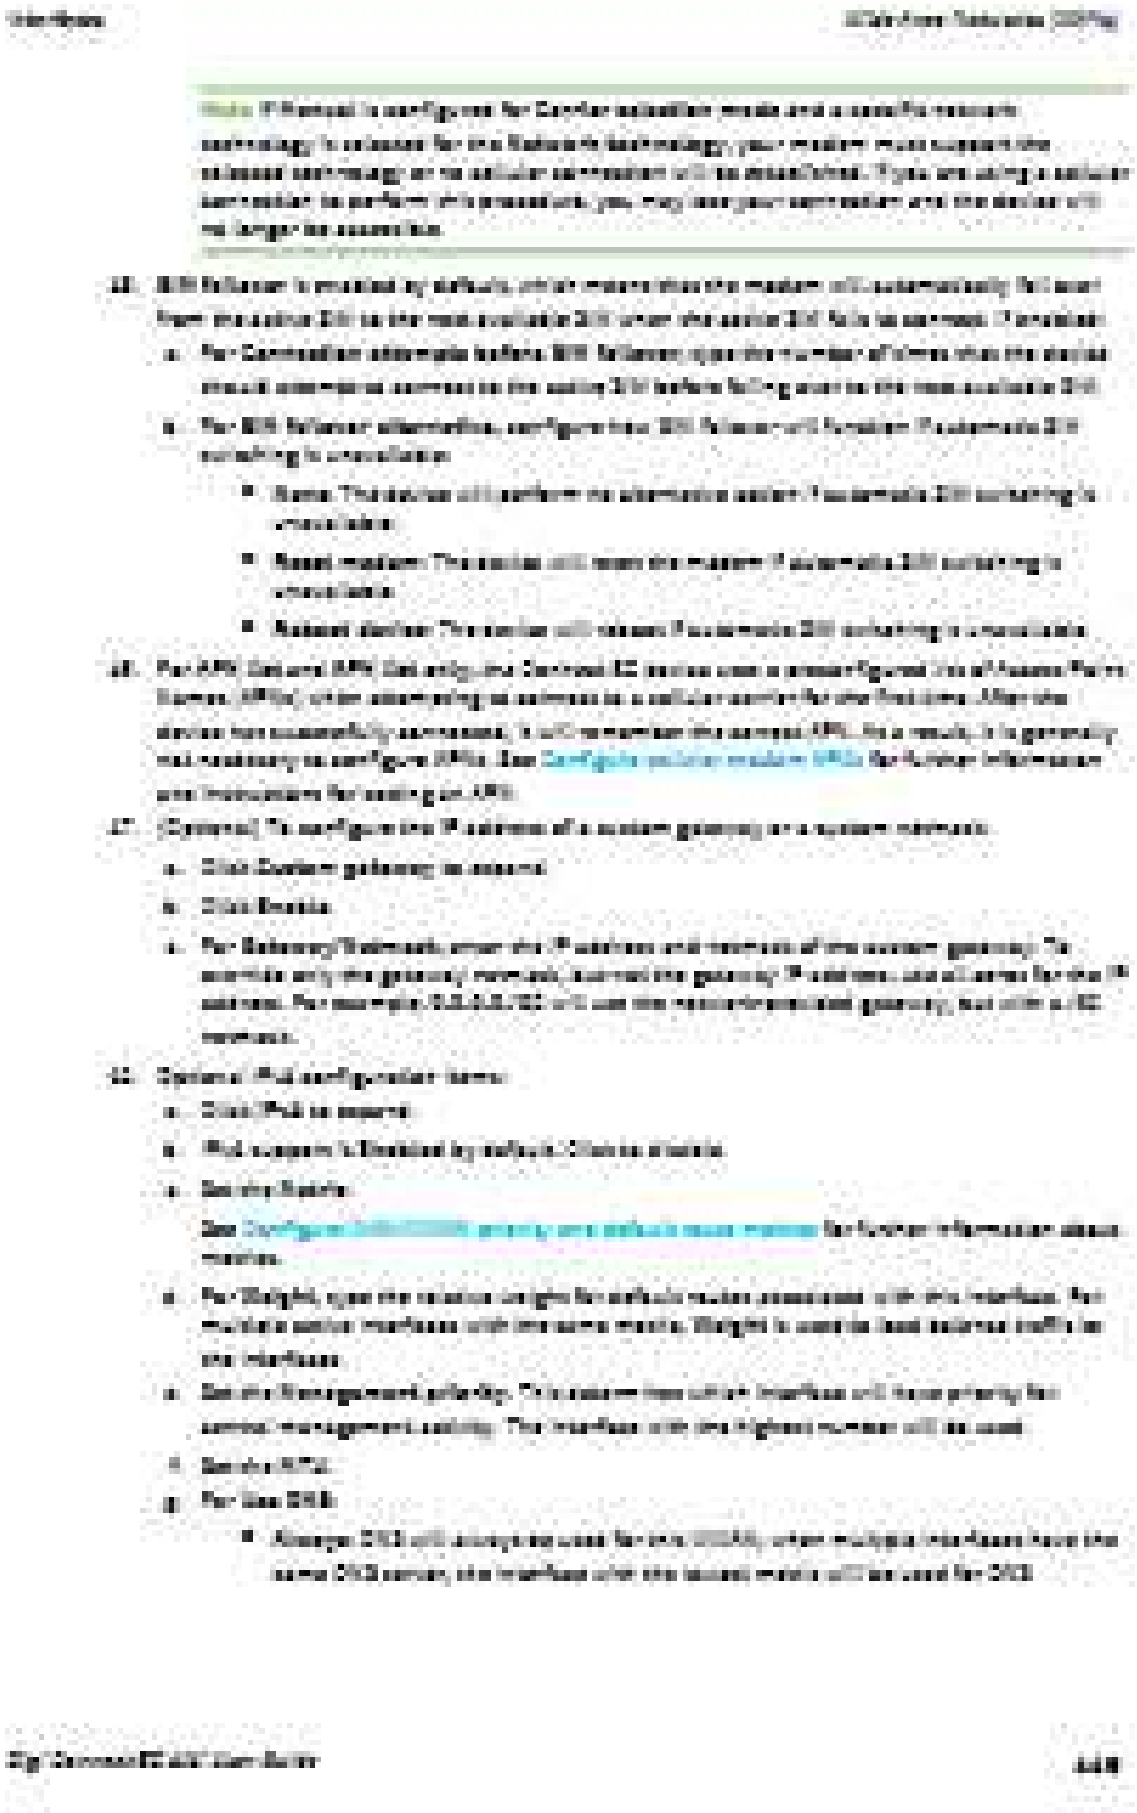

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

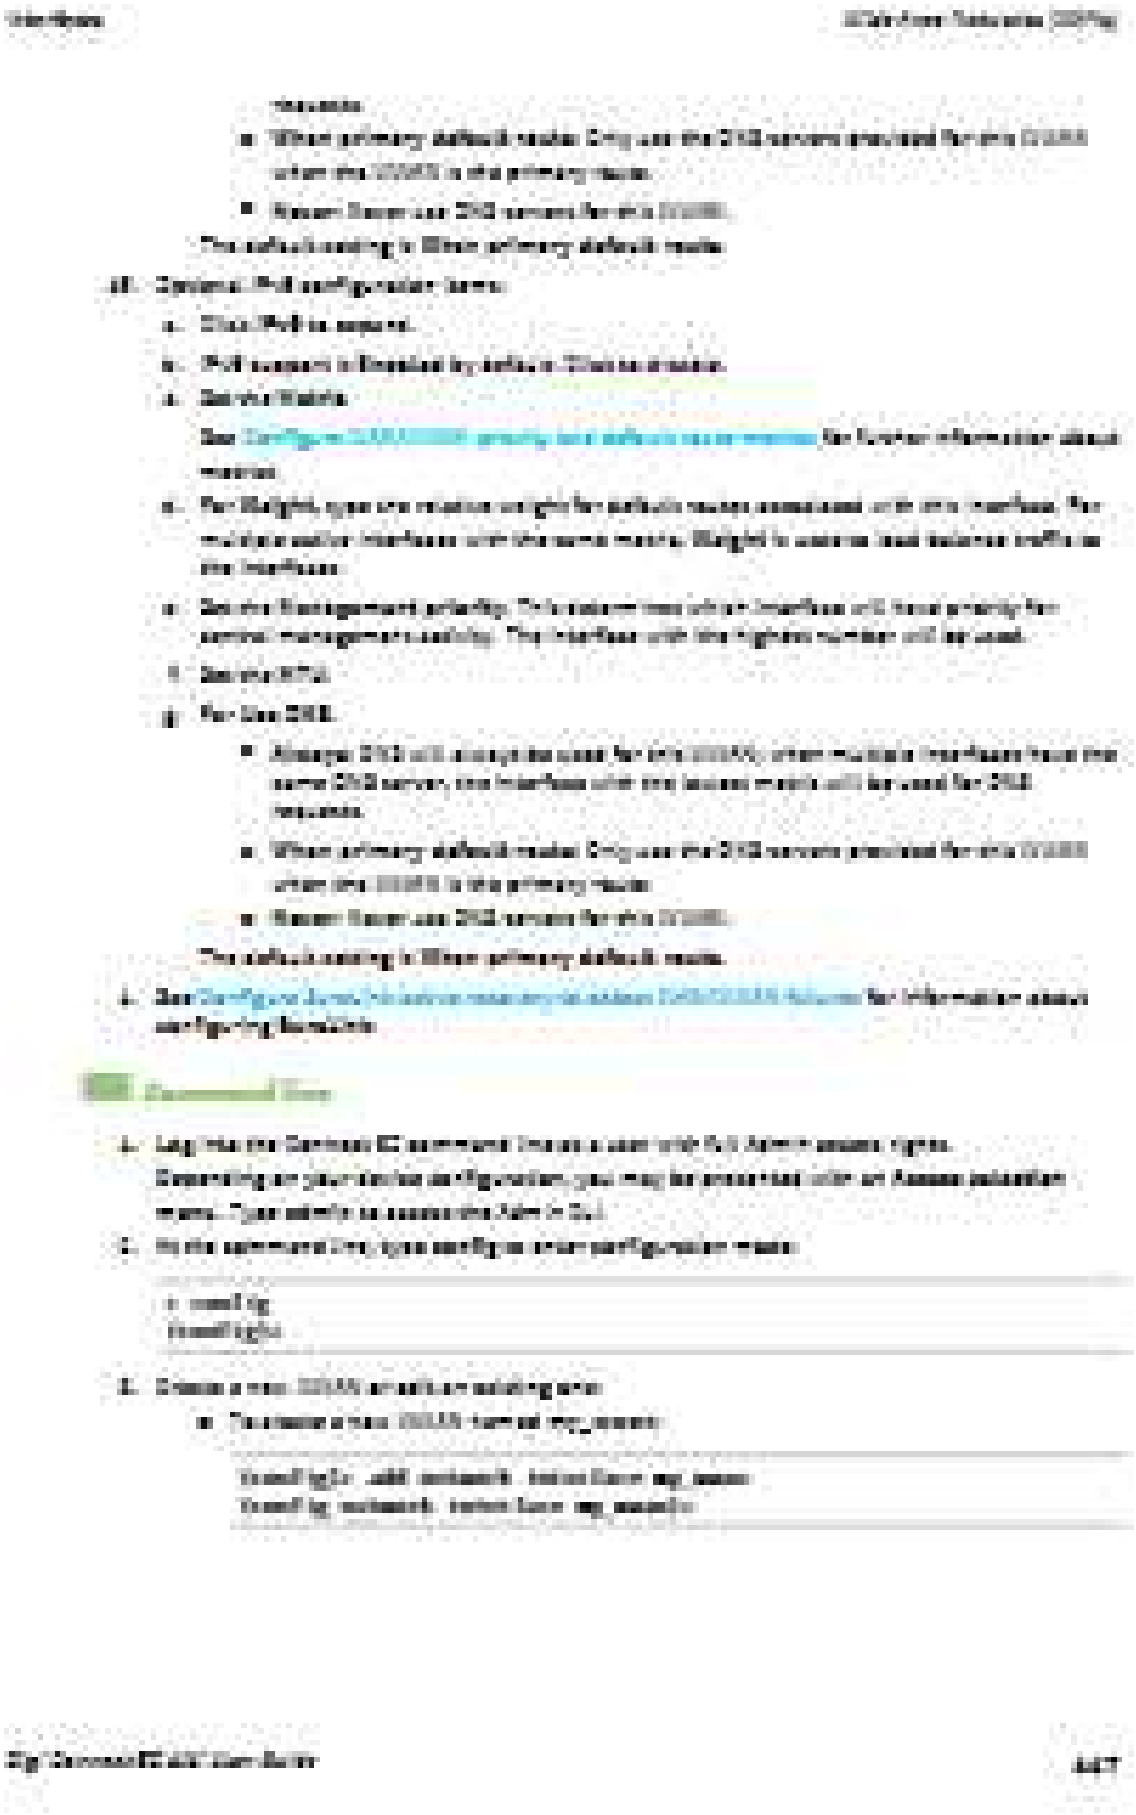

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Show WAN and WWAN status and statistics

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

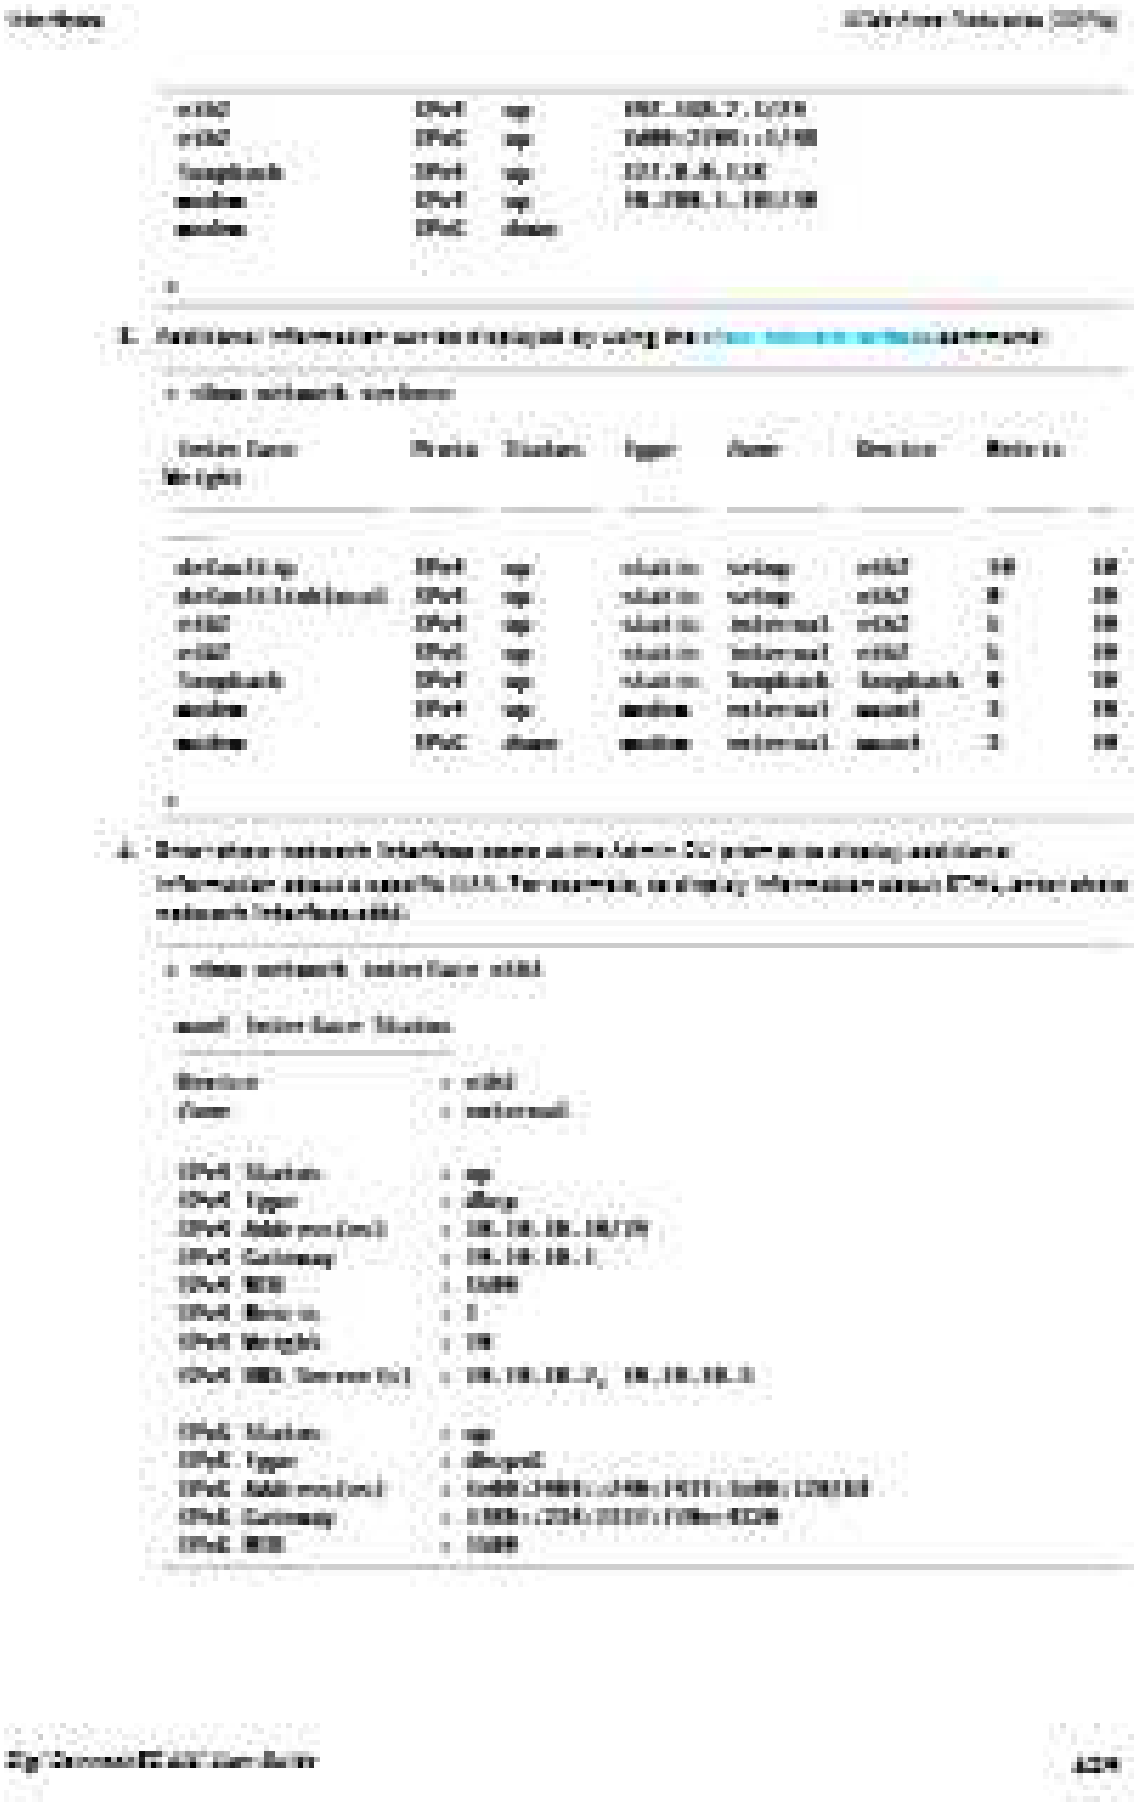

Delete a WAN or WWAN



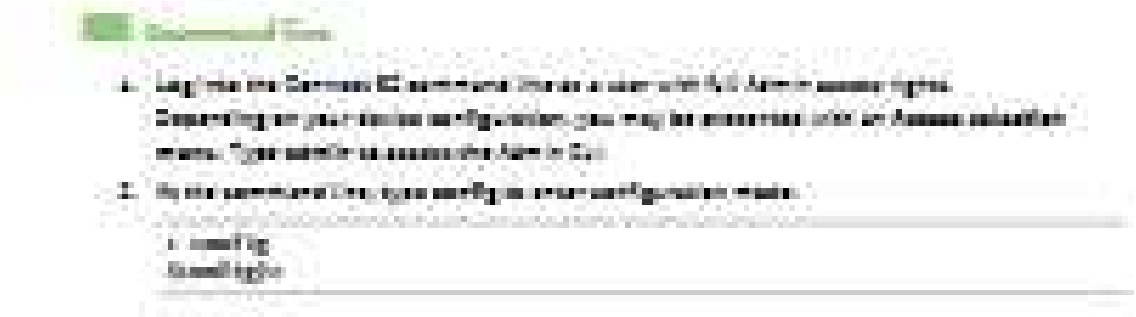

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Default outbound WAN/WWAN ports

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Local Area Networks (LANs)



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


About Local Area Networks (LANs)

Configure a LAN

Required configuration items

Additional configuration items

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

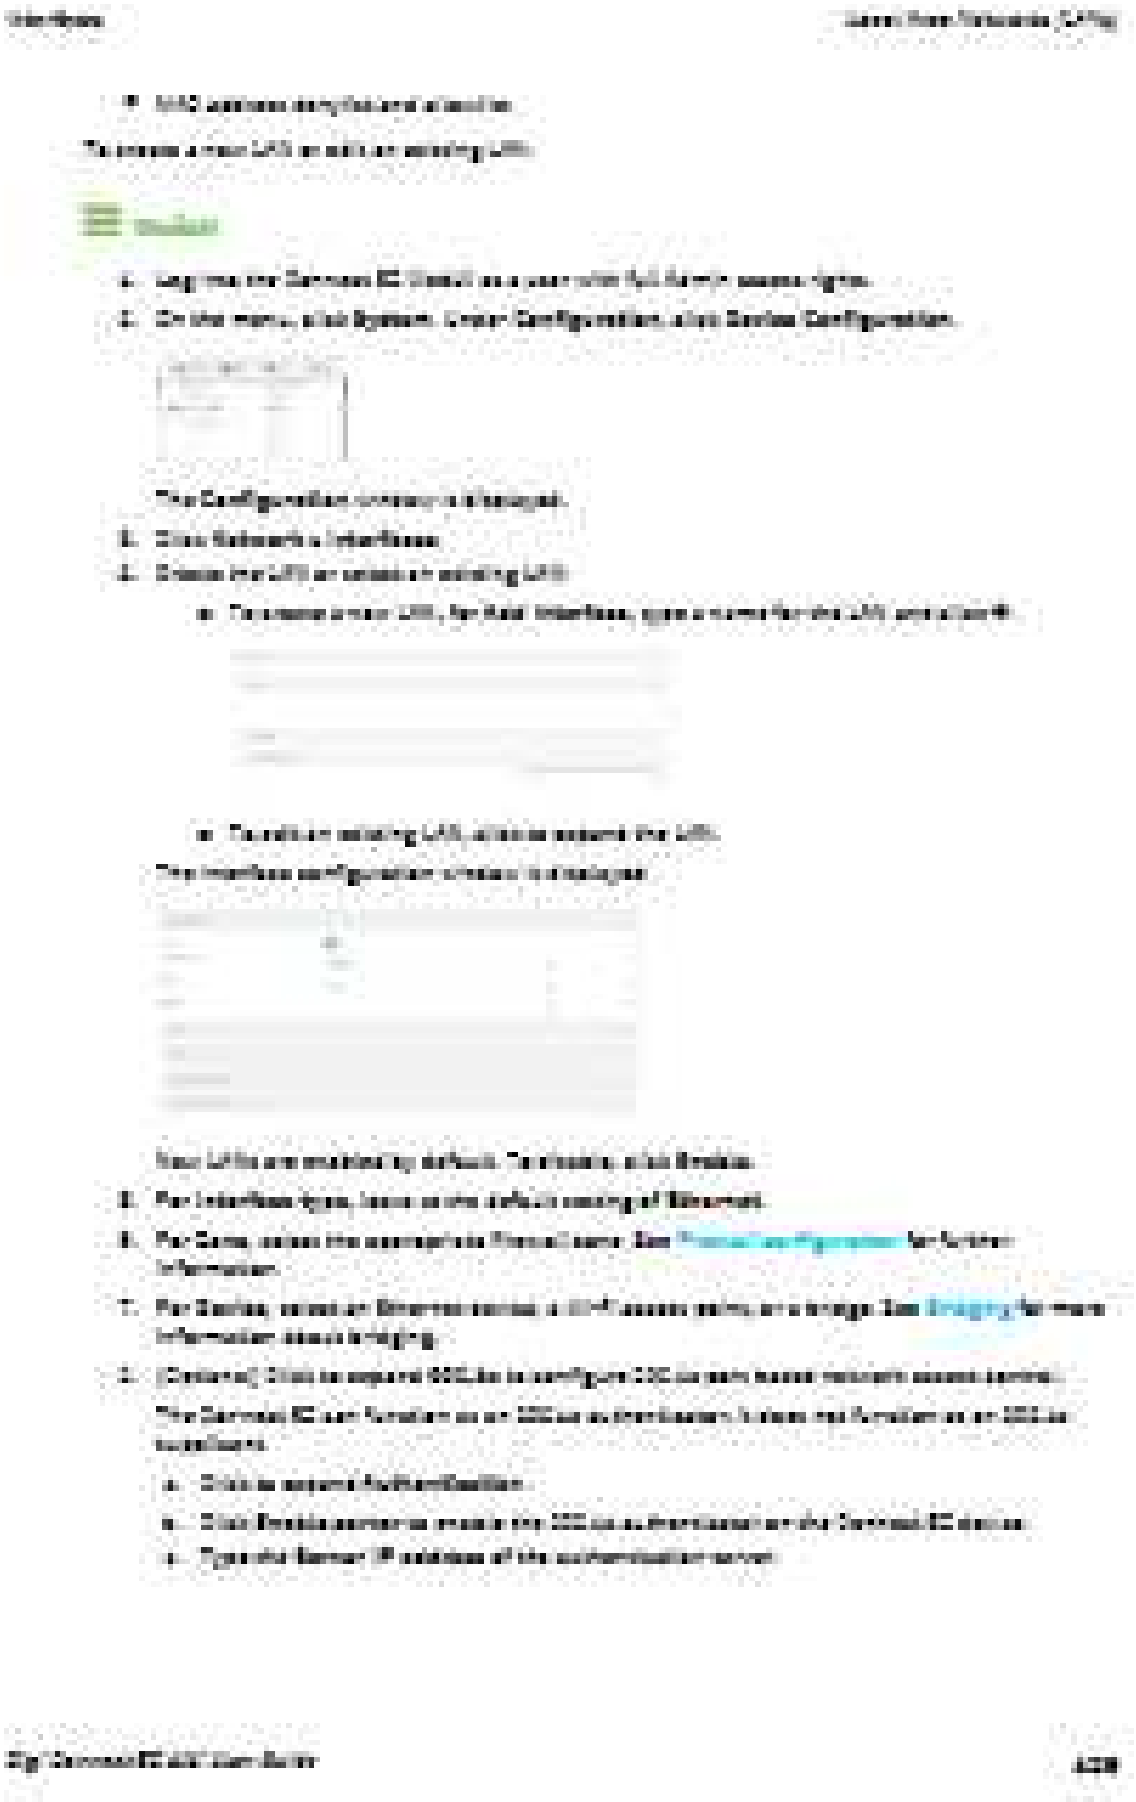

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

a. [illegible]
b. [illegible]
f. [illegible]
g. [illegible]
h. [illegible]
i. [illegible]
j. [illegible]
k. [illegible]

f. [illegible]
a. [illegible]


[illegible]

b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]
i. [illegible]
ii. [illegible]
iii. [illegible]
iv. [illegible]
e. [illegible]
i. [illegible]
ii. [illegible]

[illegible]

d. [illegible]
j. [illegible]
a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]
e. [illegible]
f. [illegible]
g. [illegible]

[illegible] 430

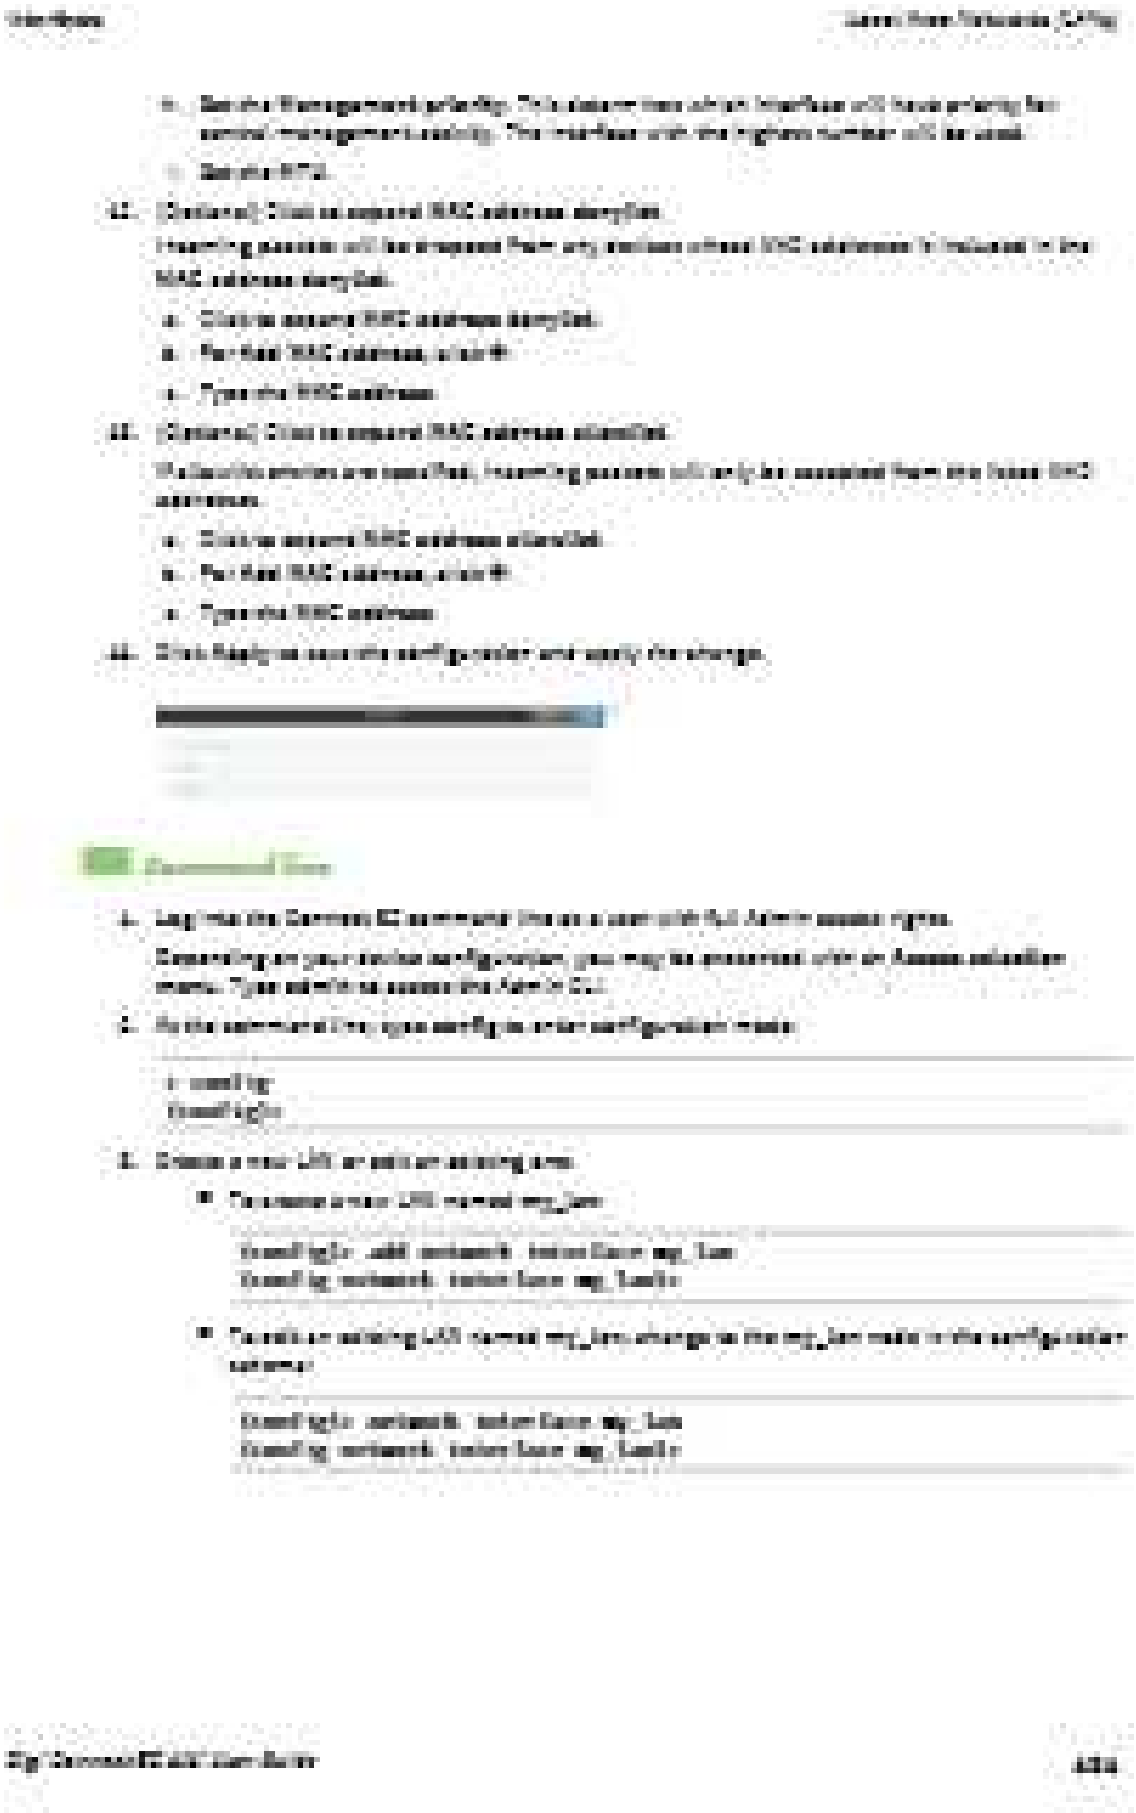

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.






원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Example: Configure two LANs

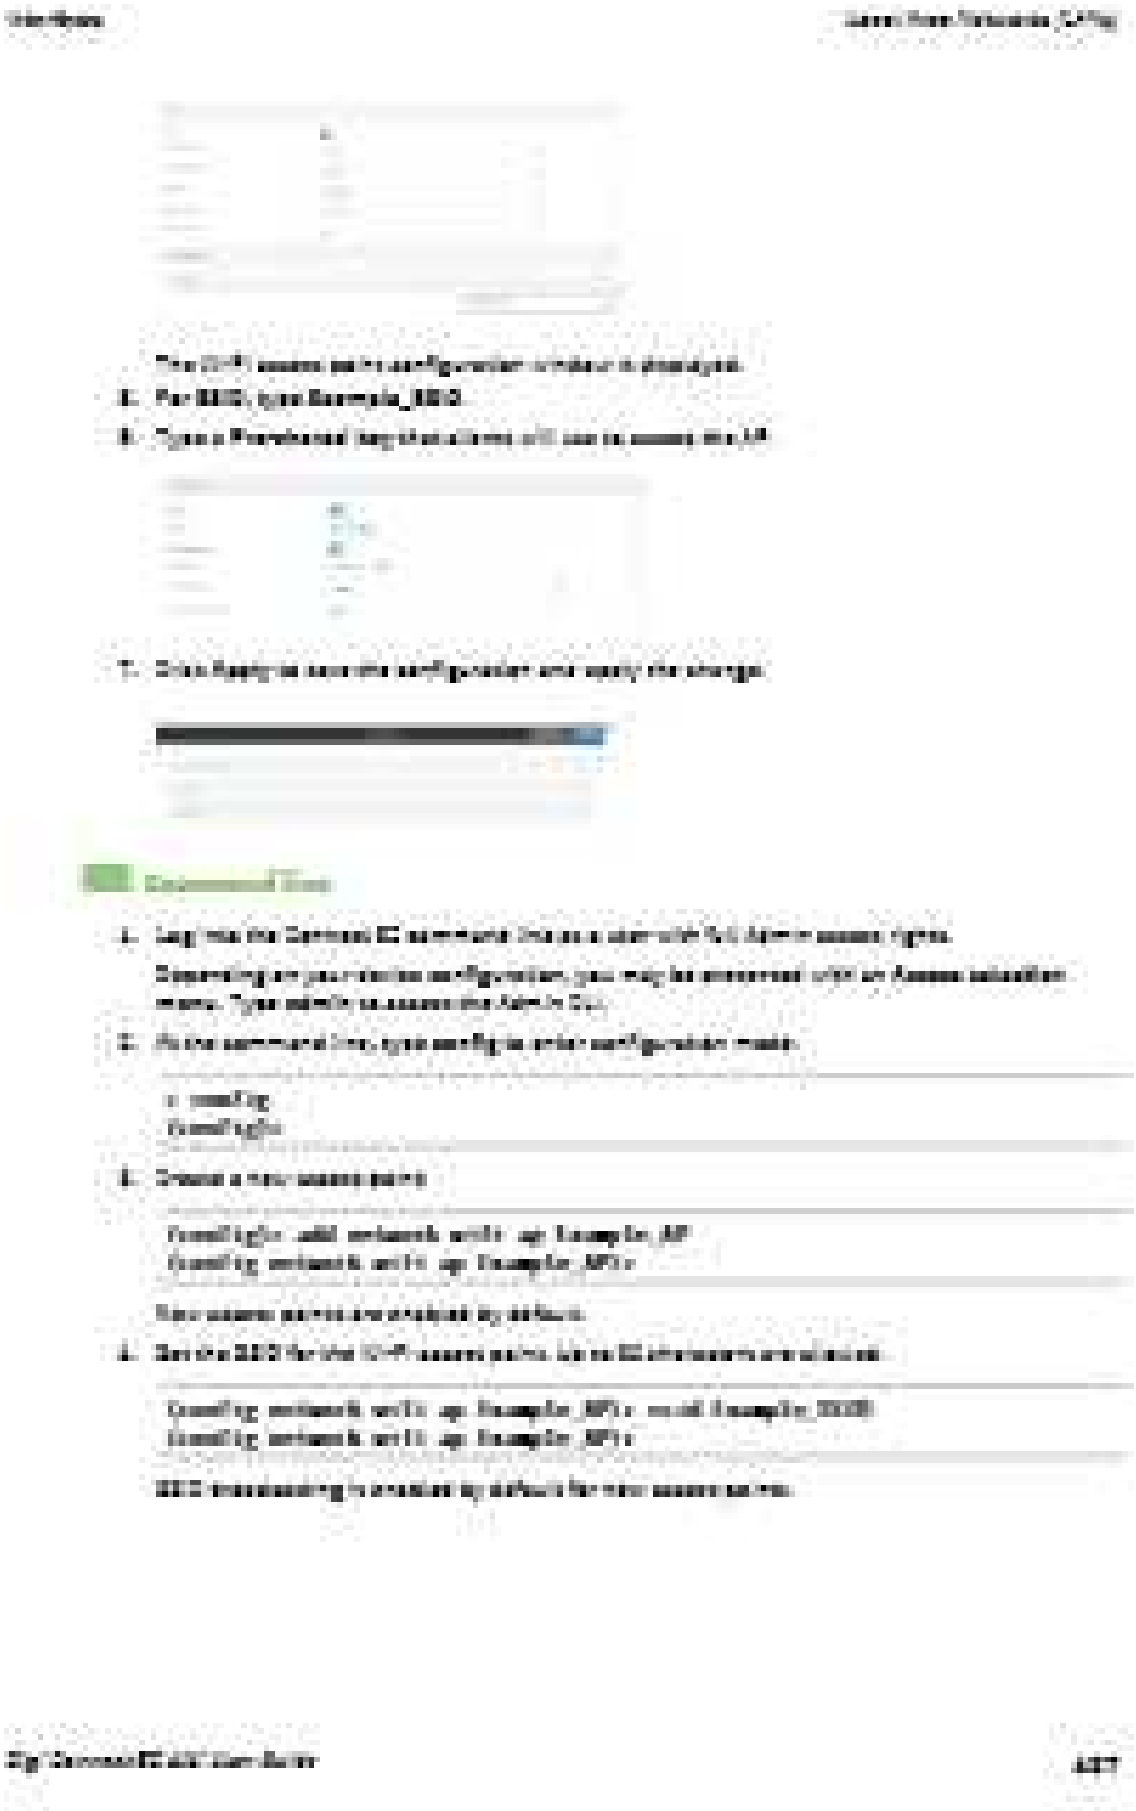


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

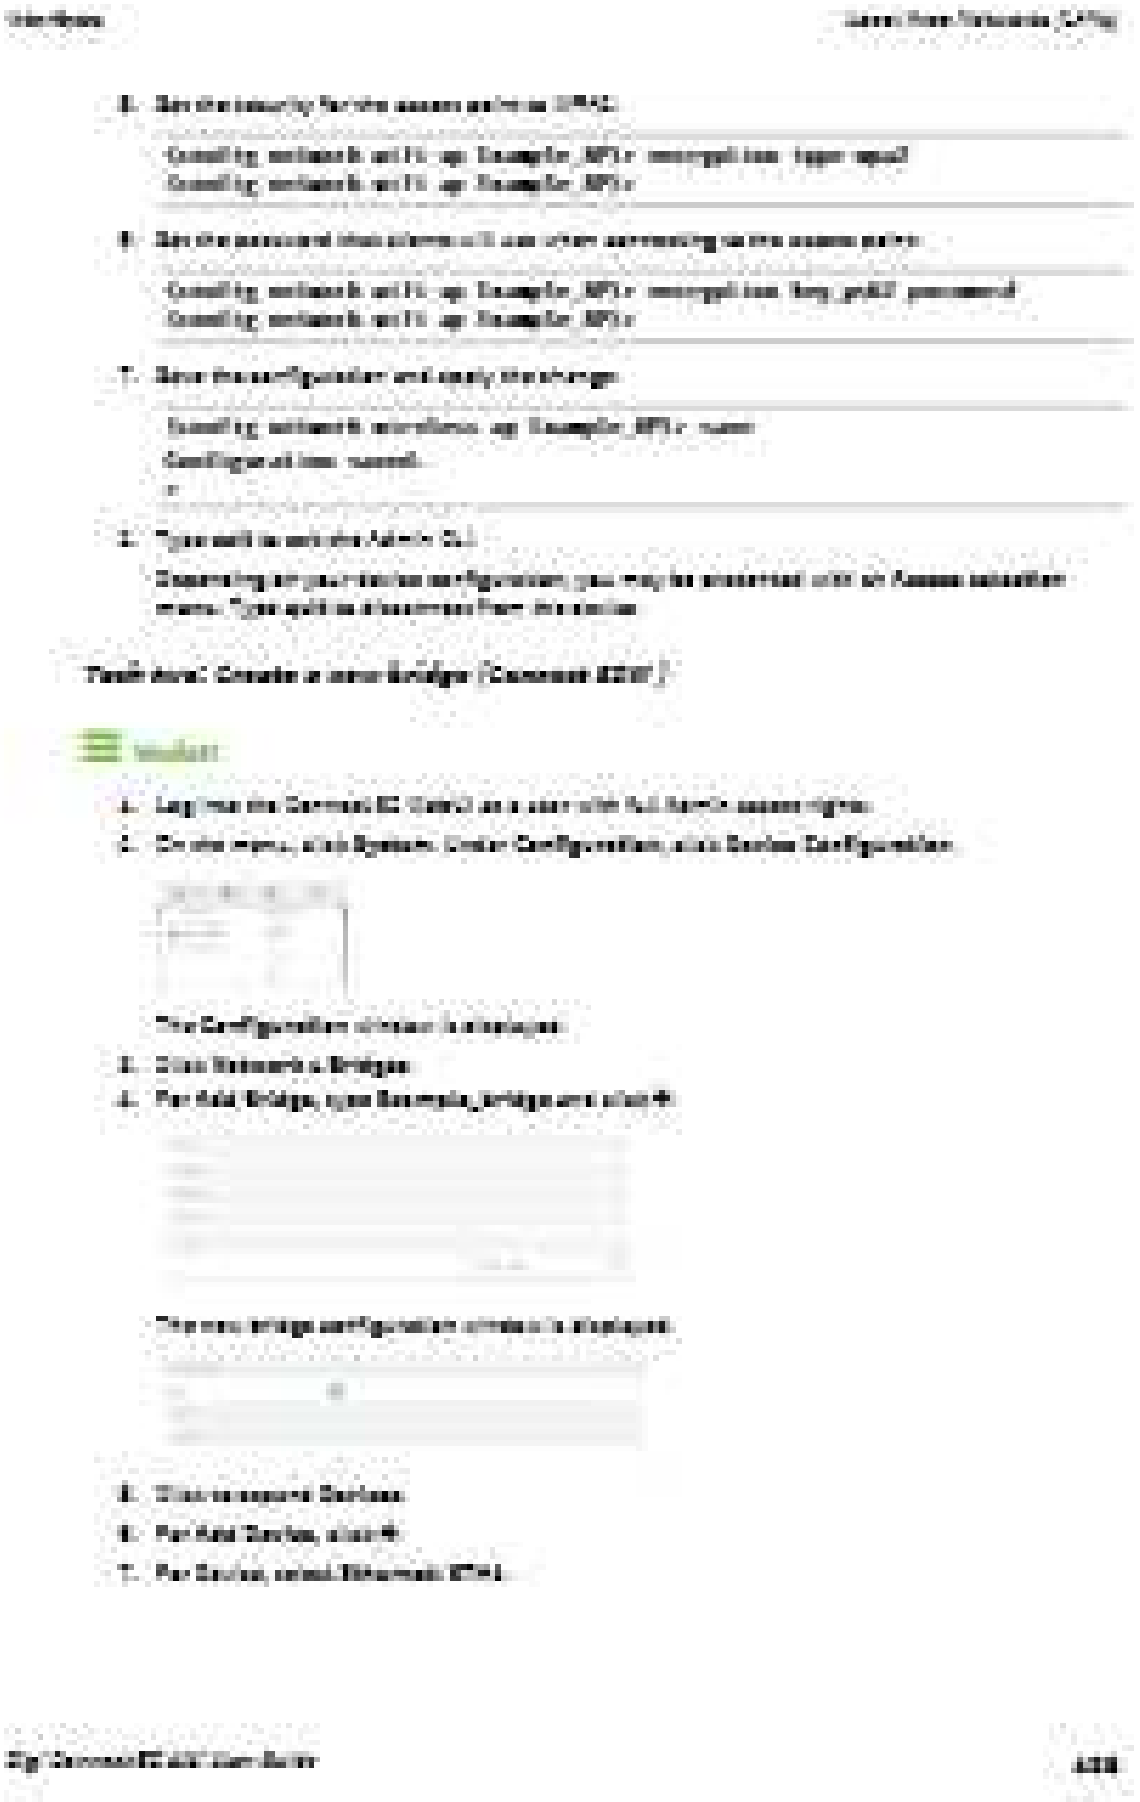


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

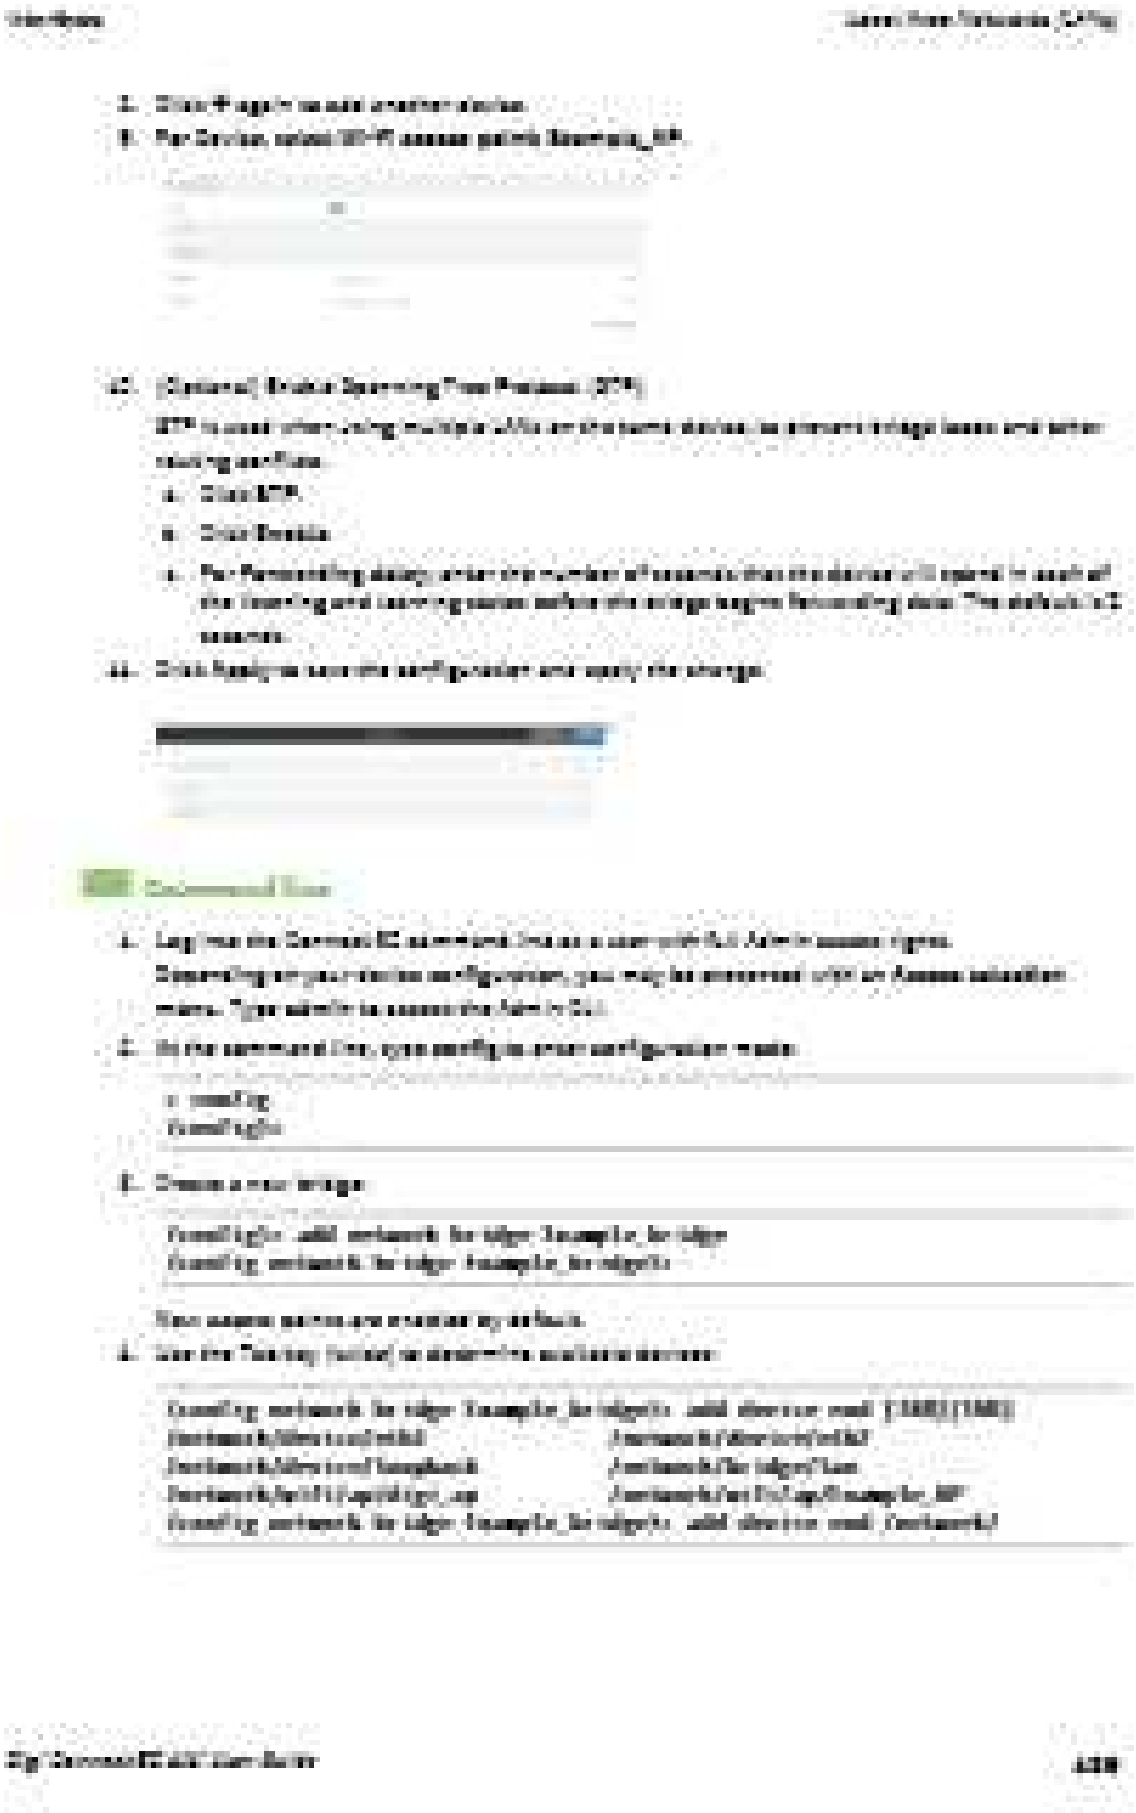

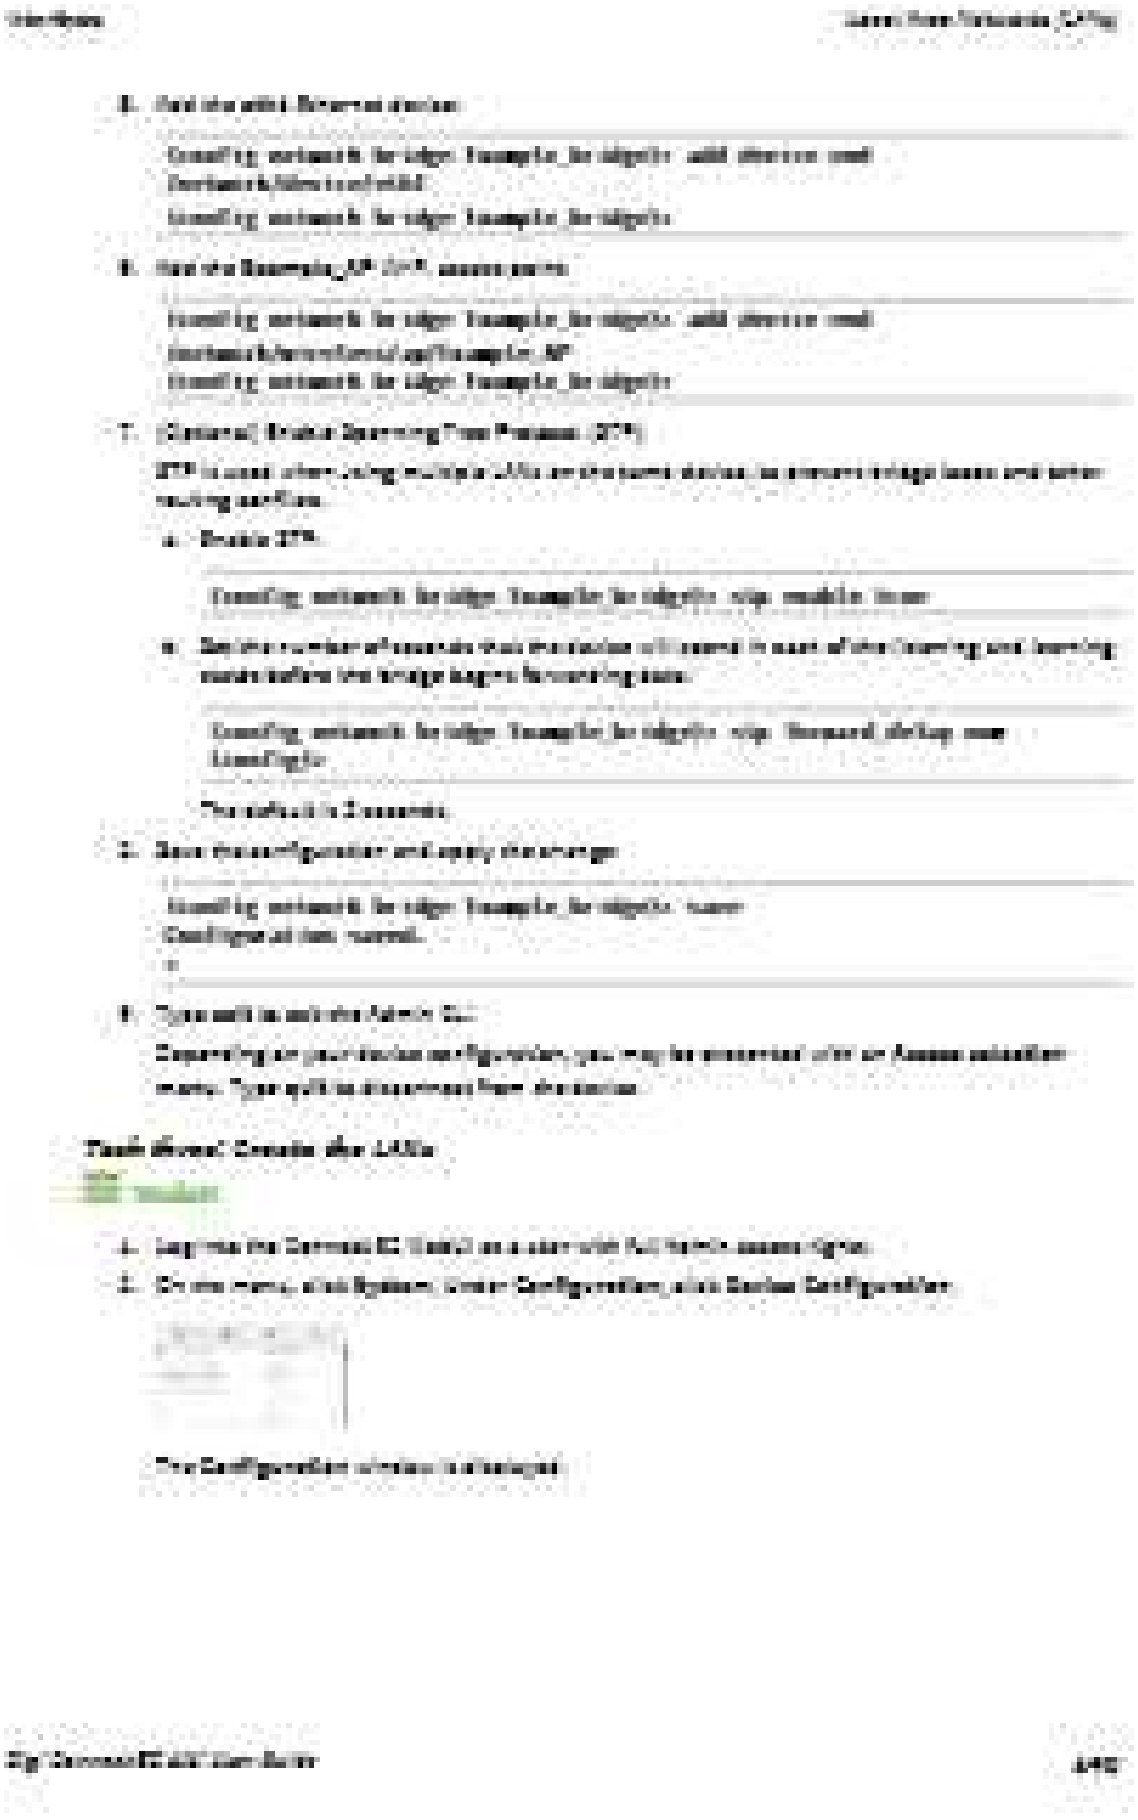

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

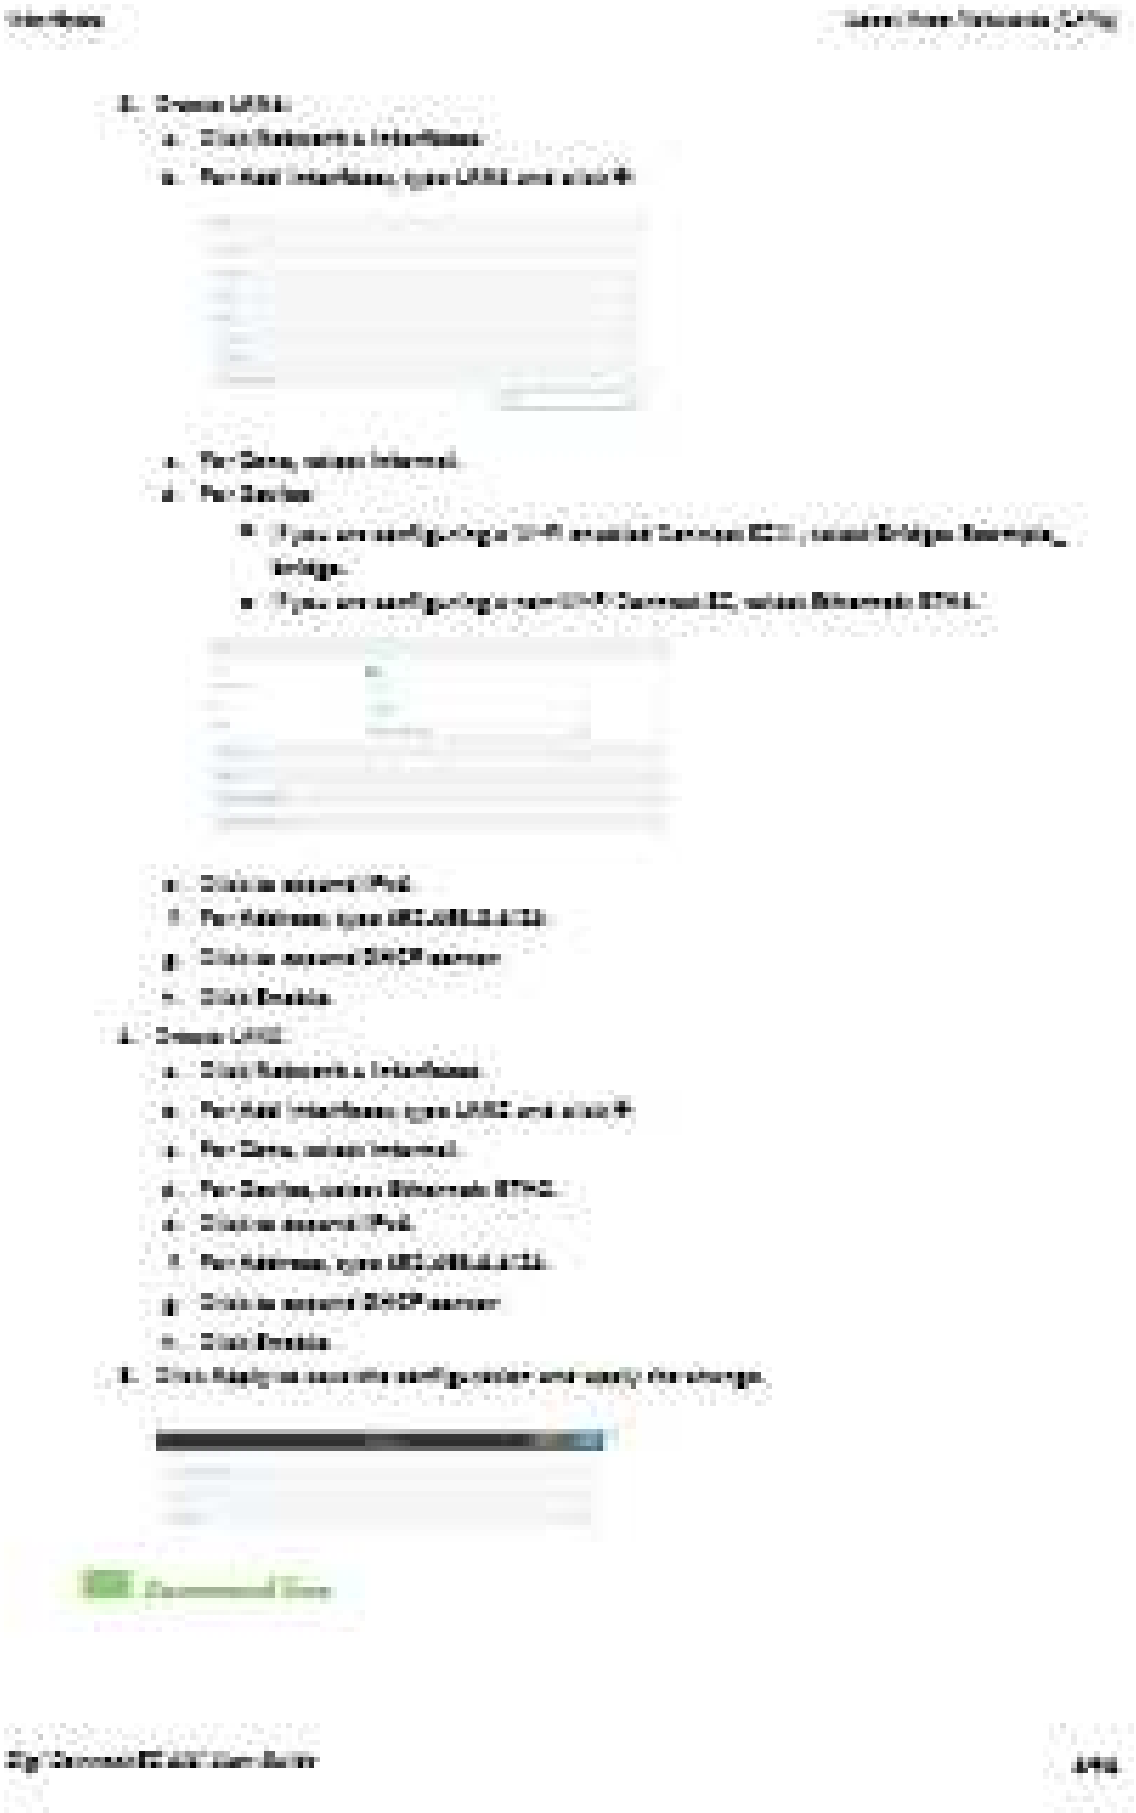

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

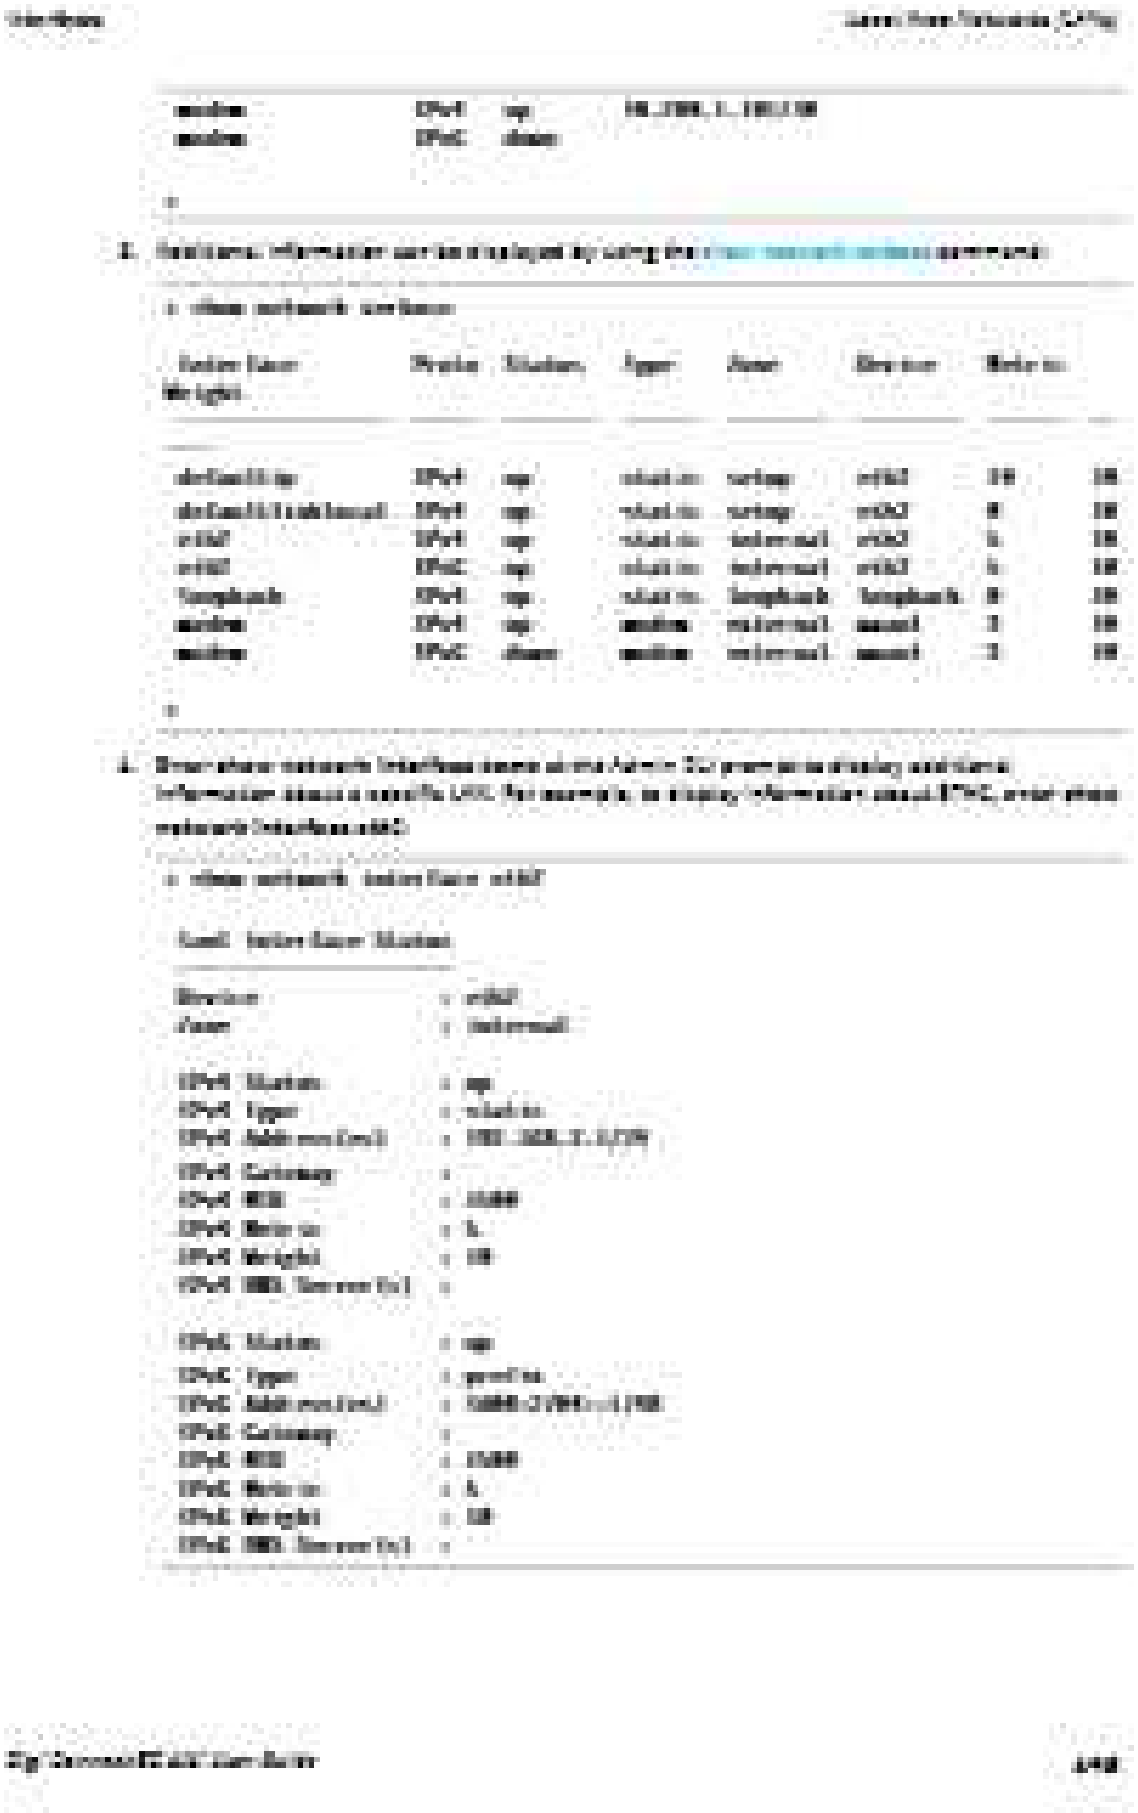


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]


[illegible]

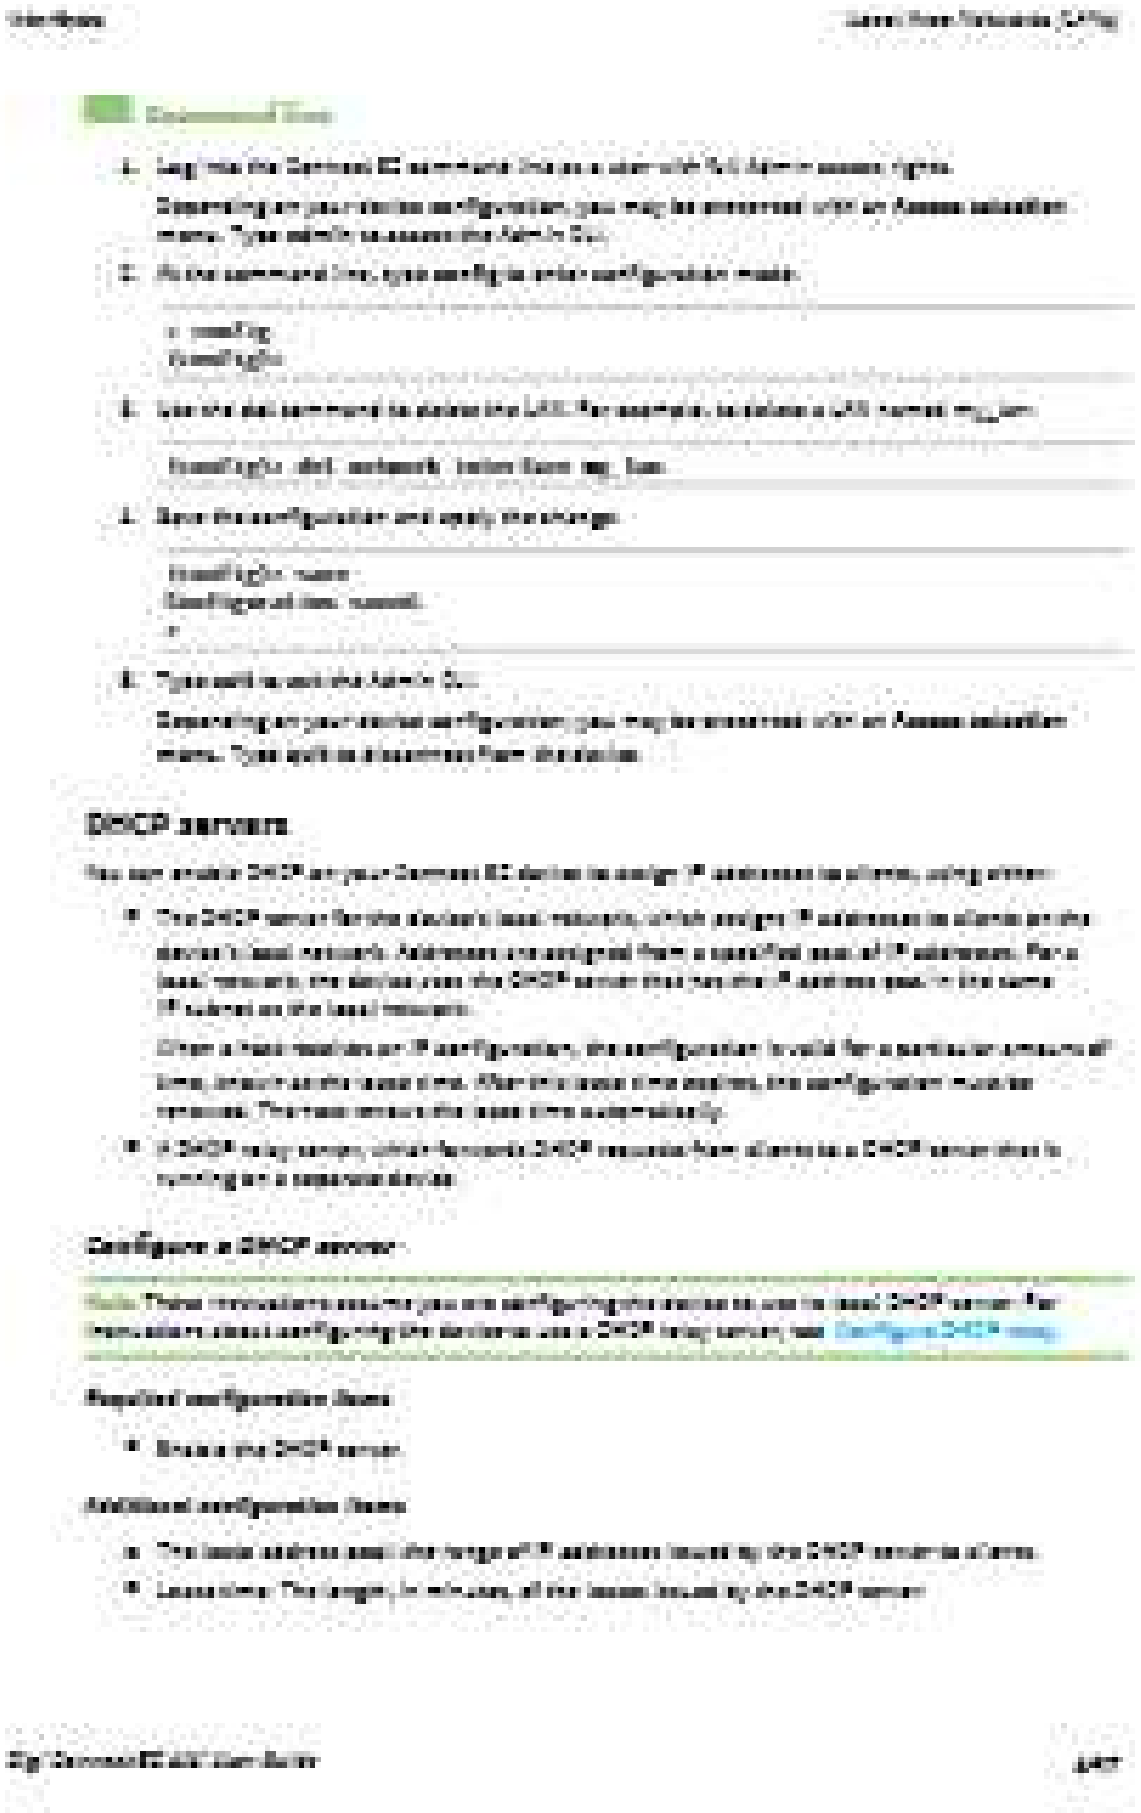


DHCP servers

Configure a DHCP server

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

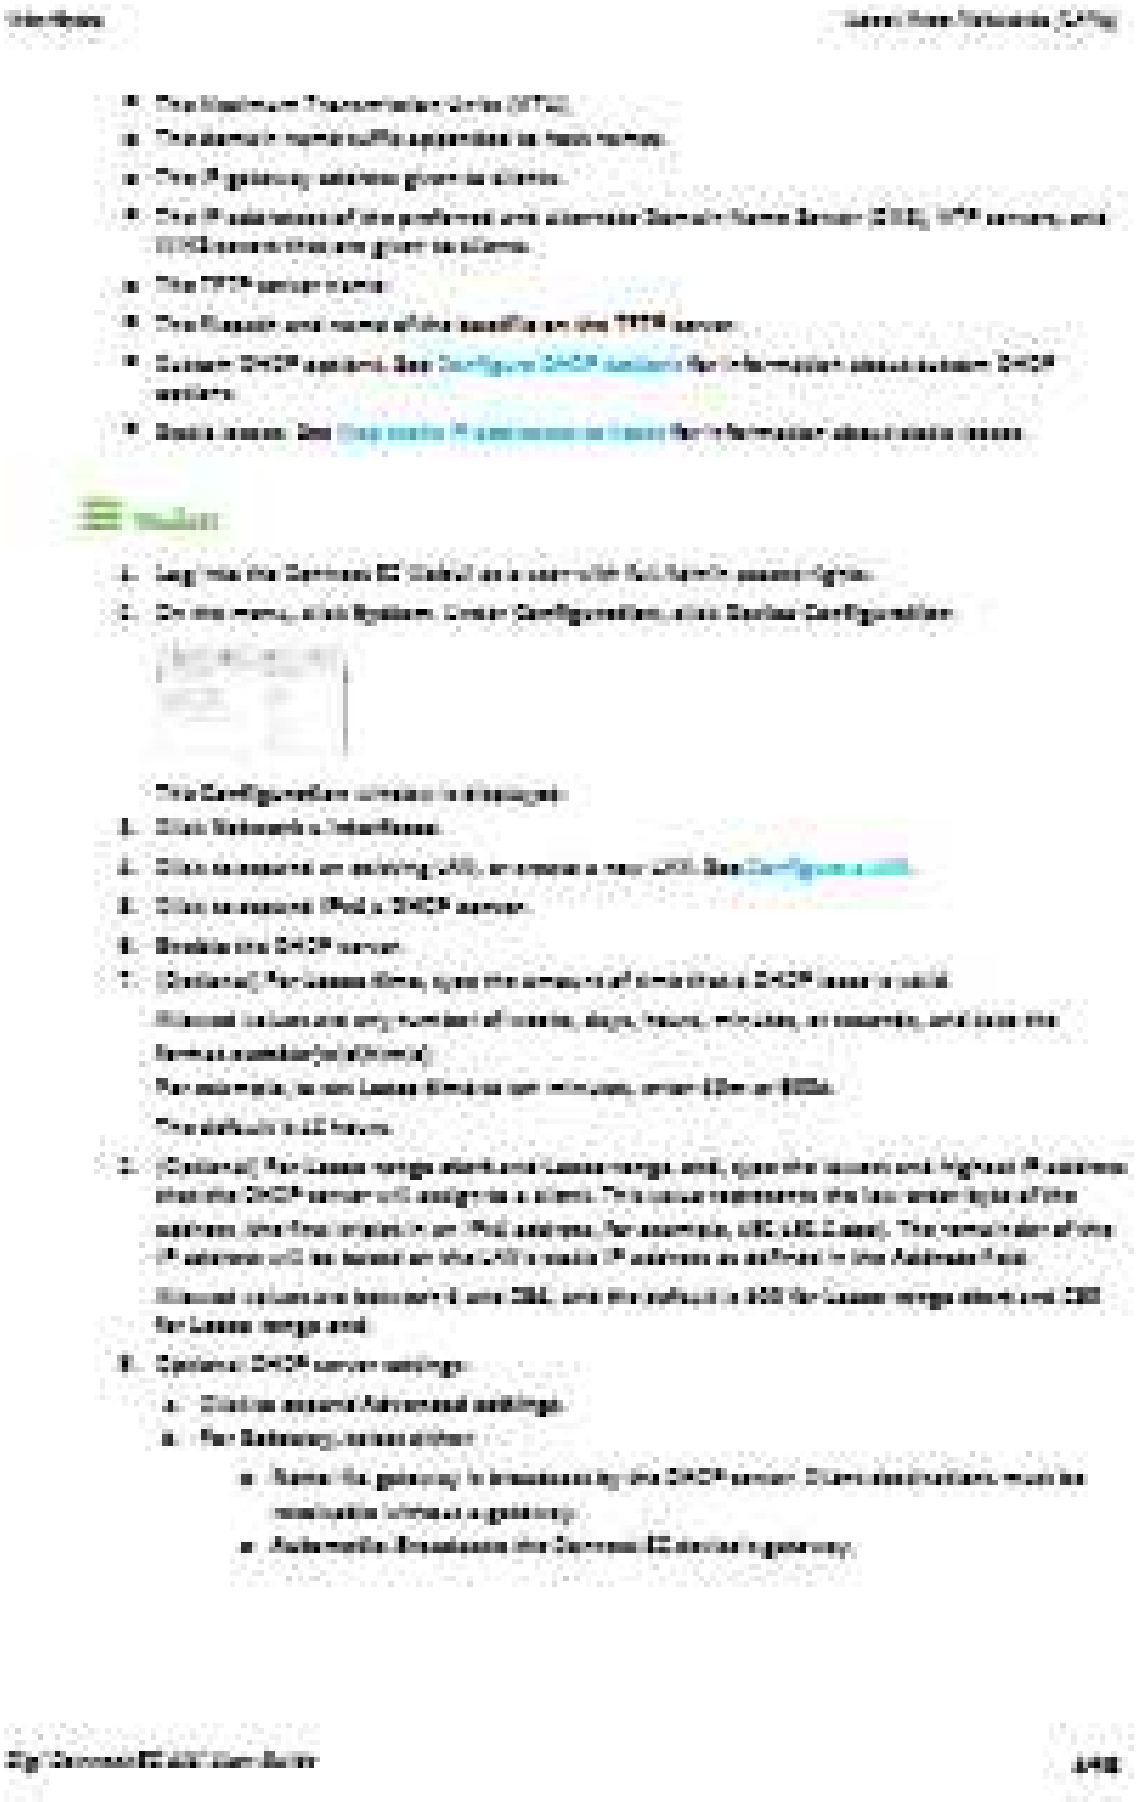

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

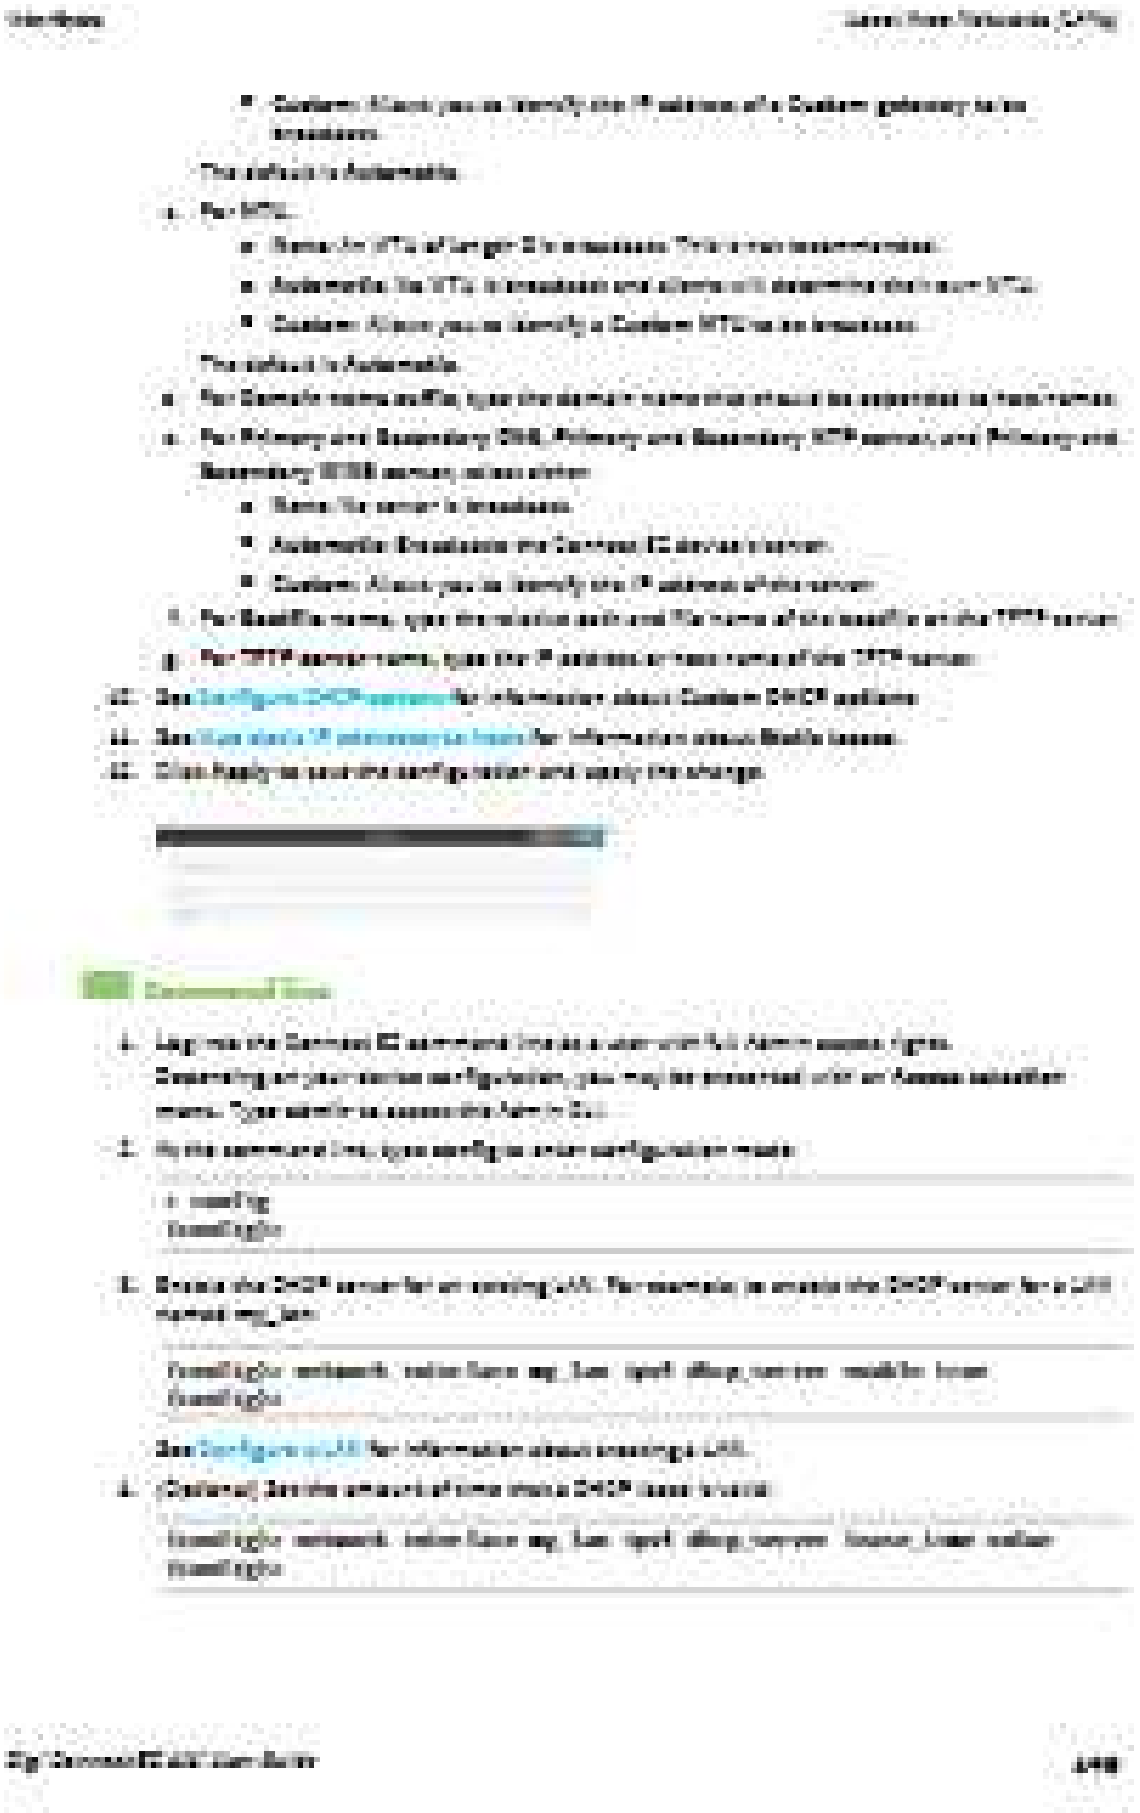

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


[illegible]

[illegible]


[illegible]




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

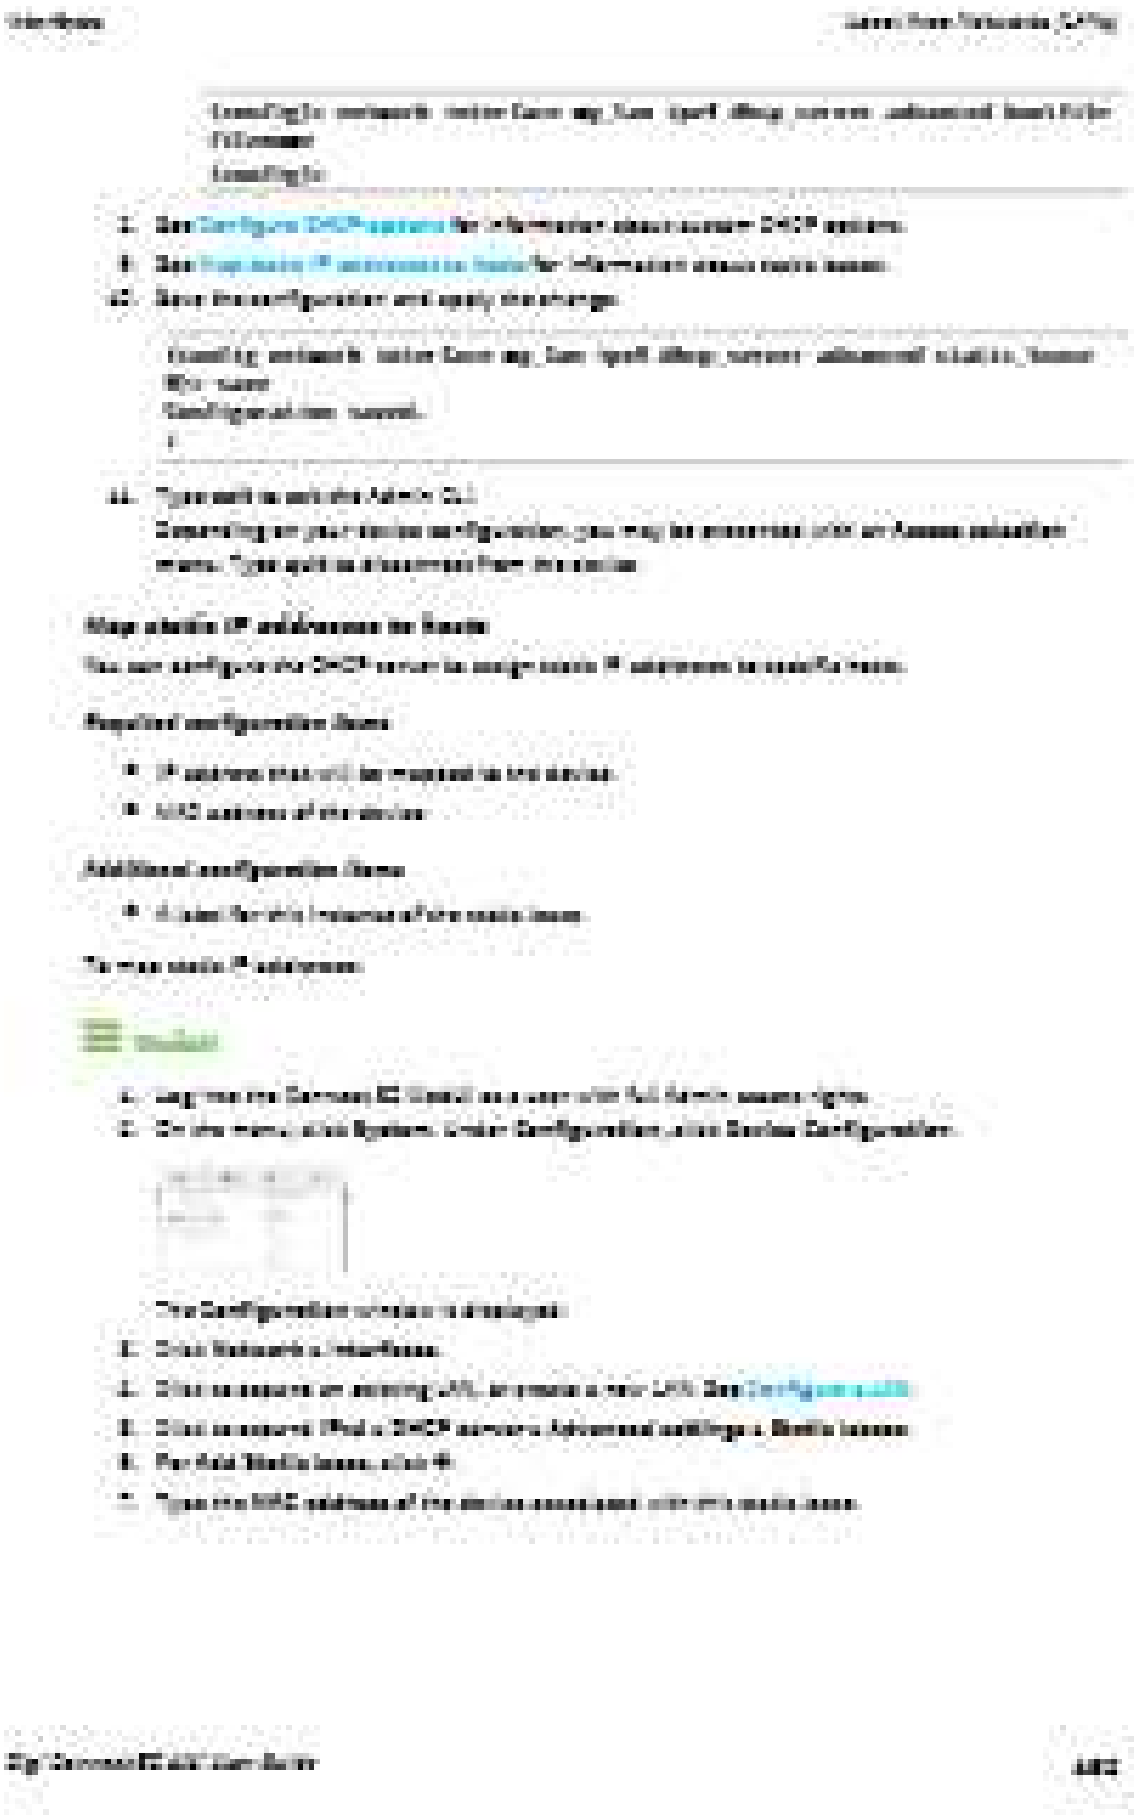


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

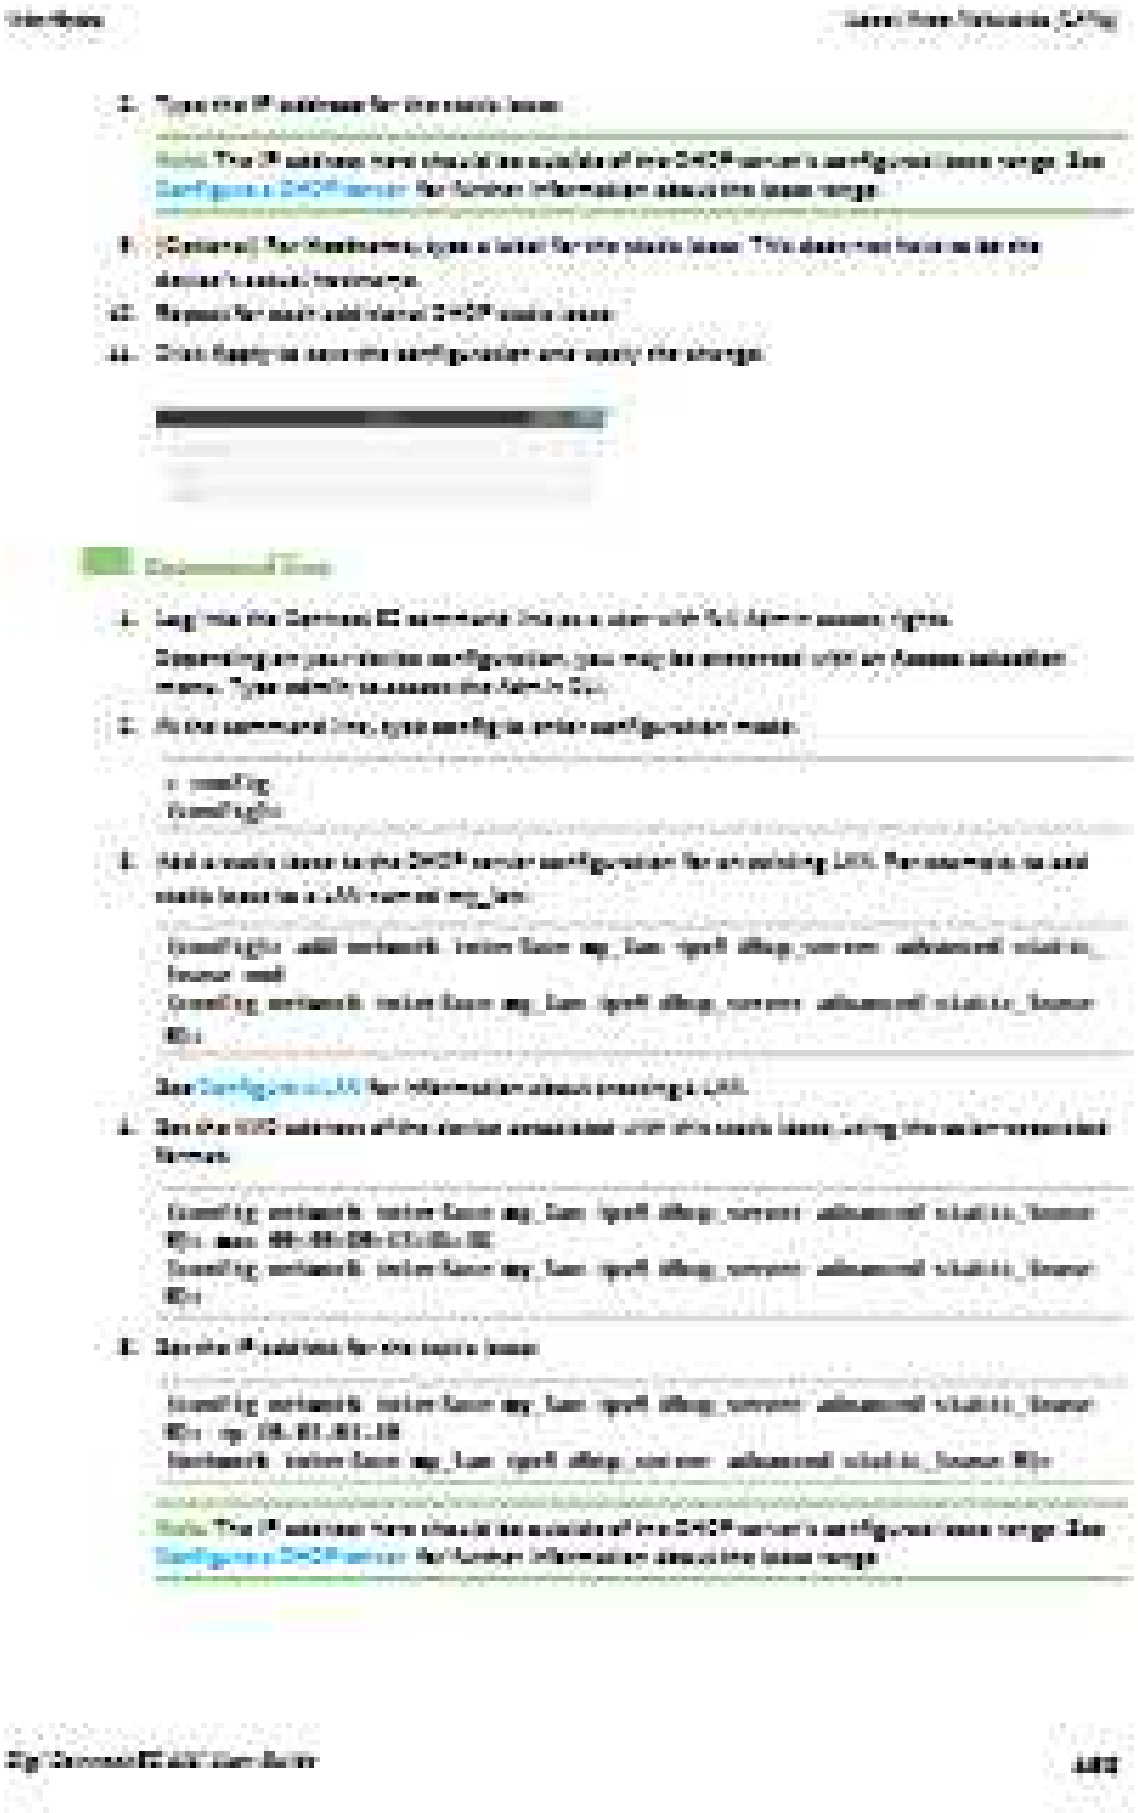

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

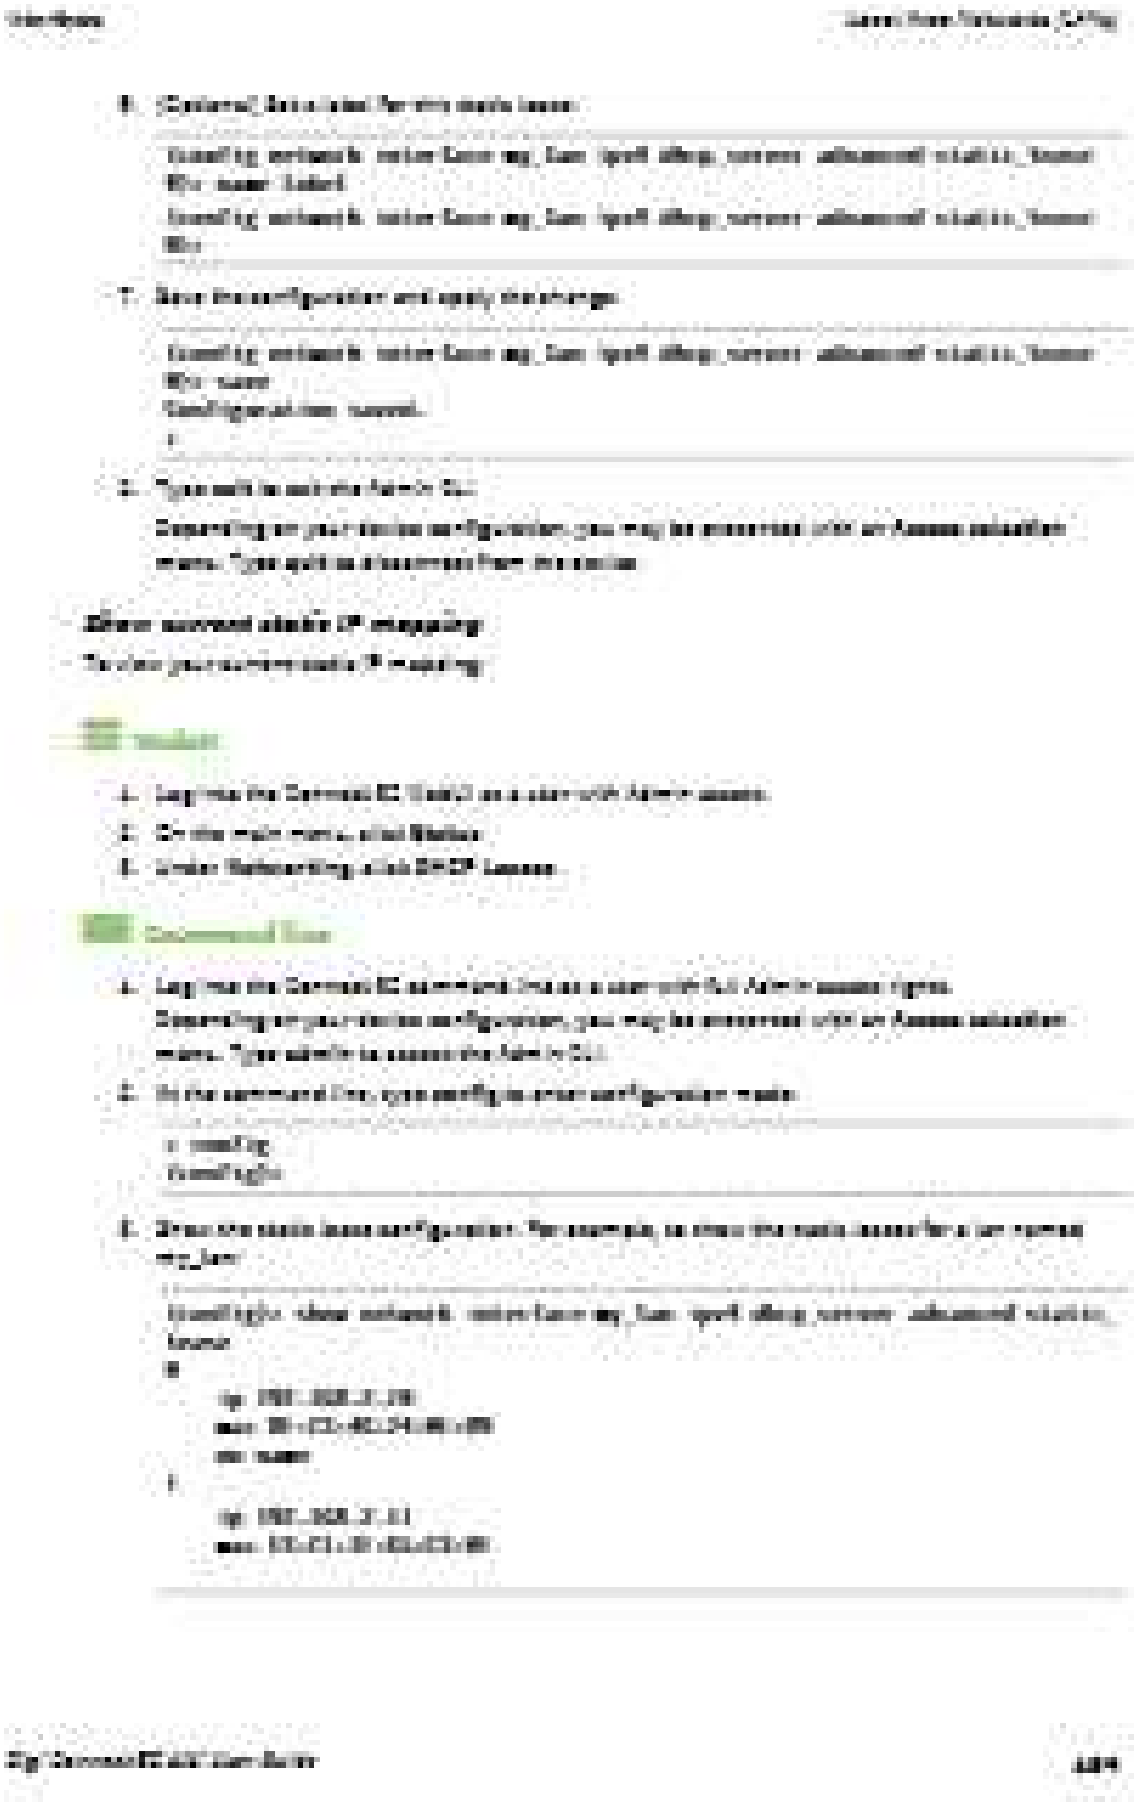


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

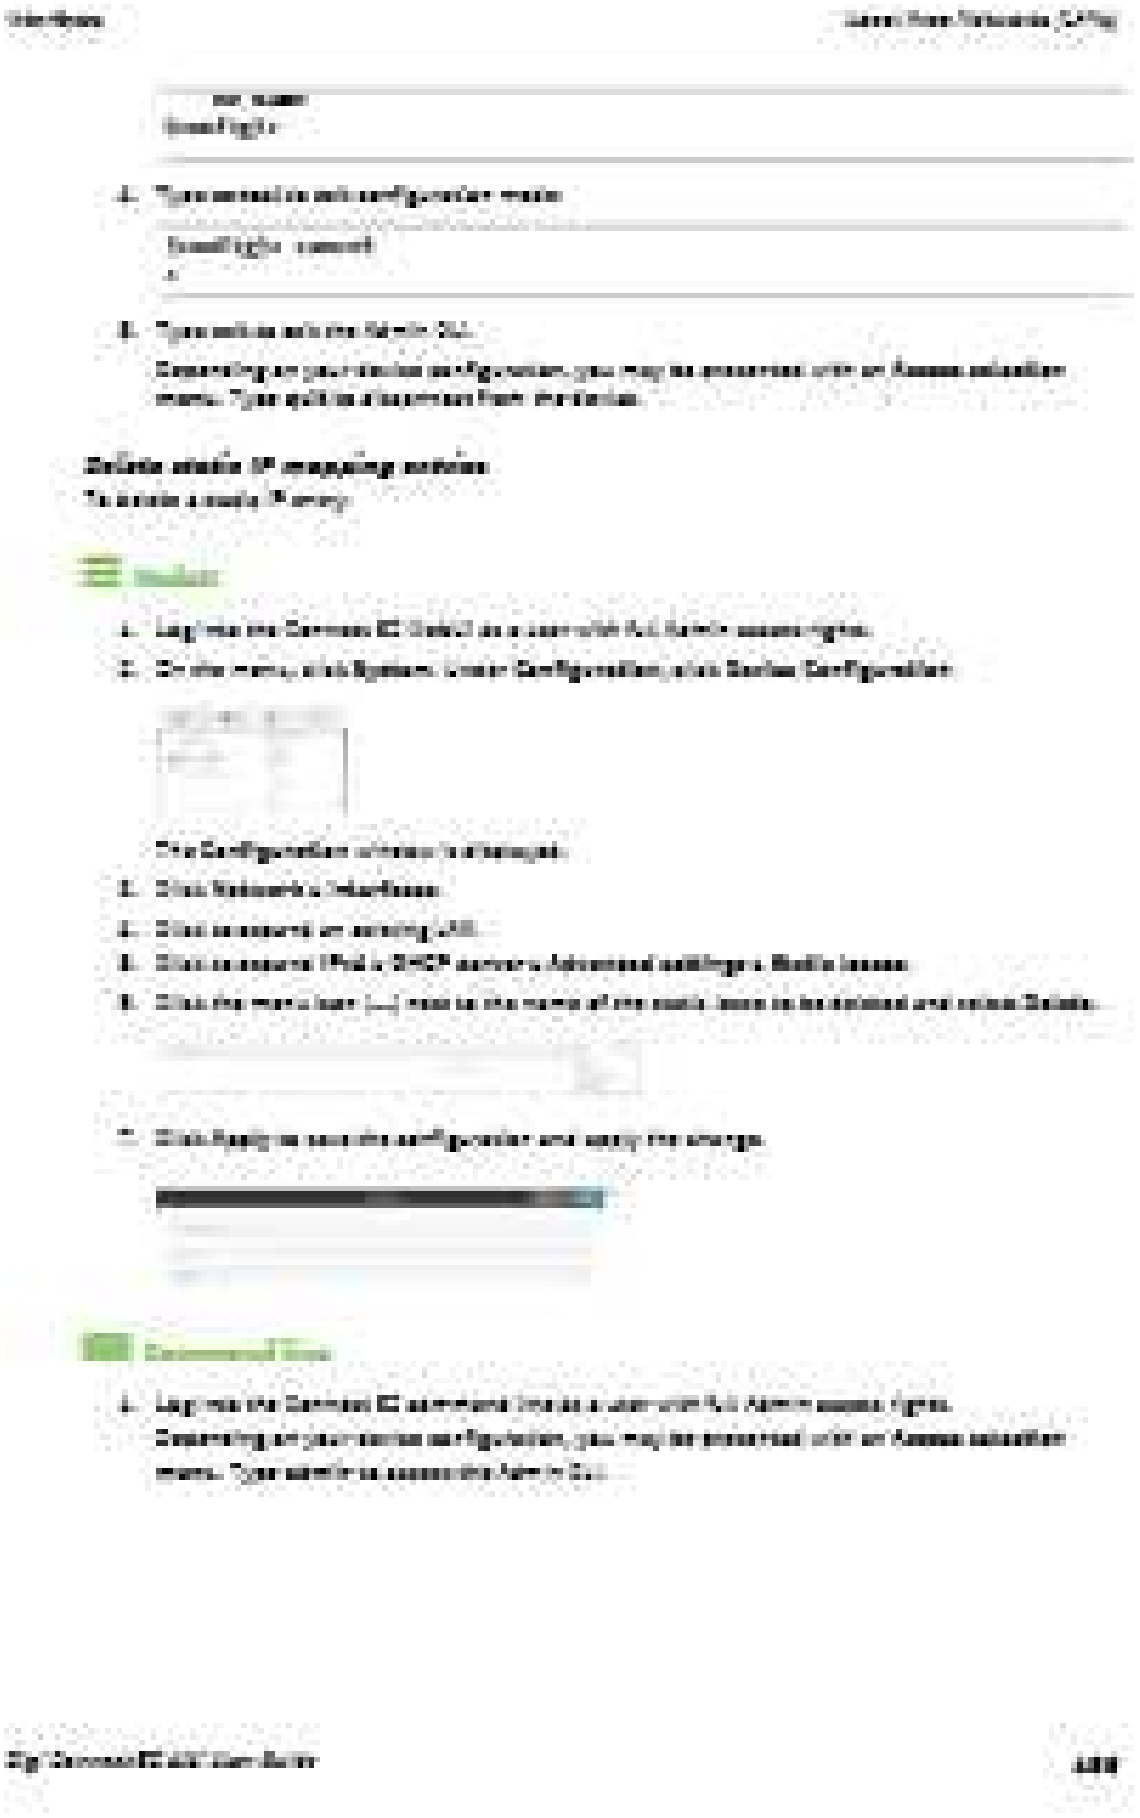

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

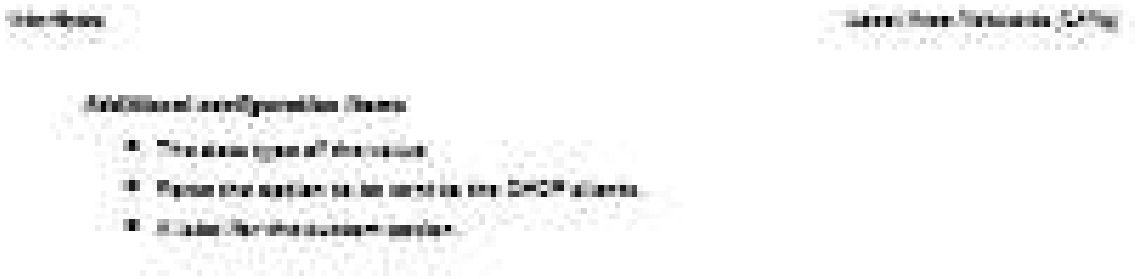



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

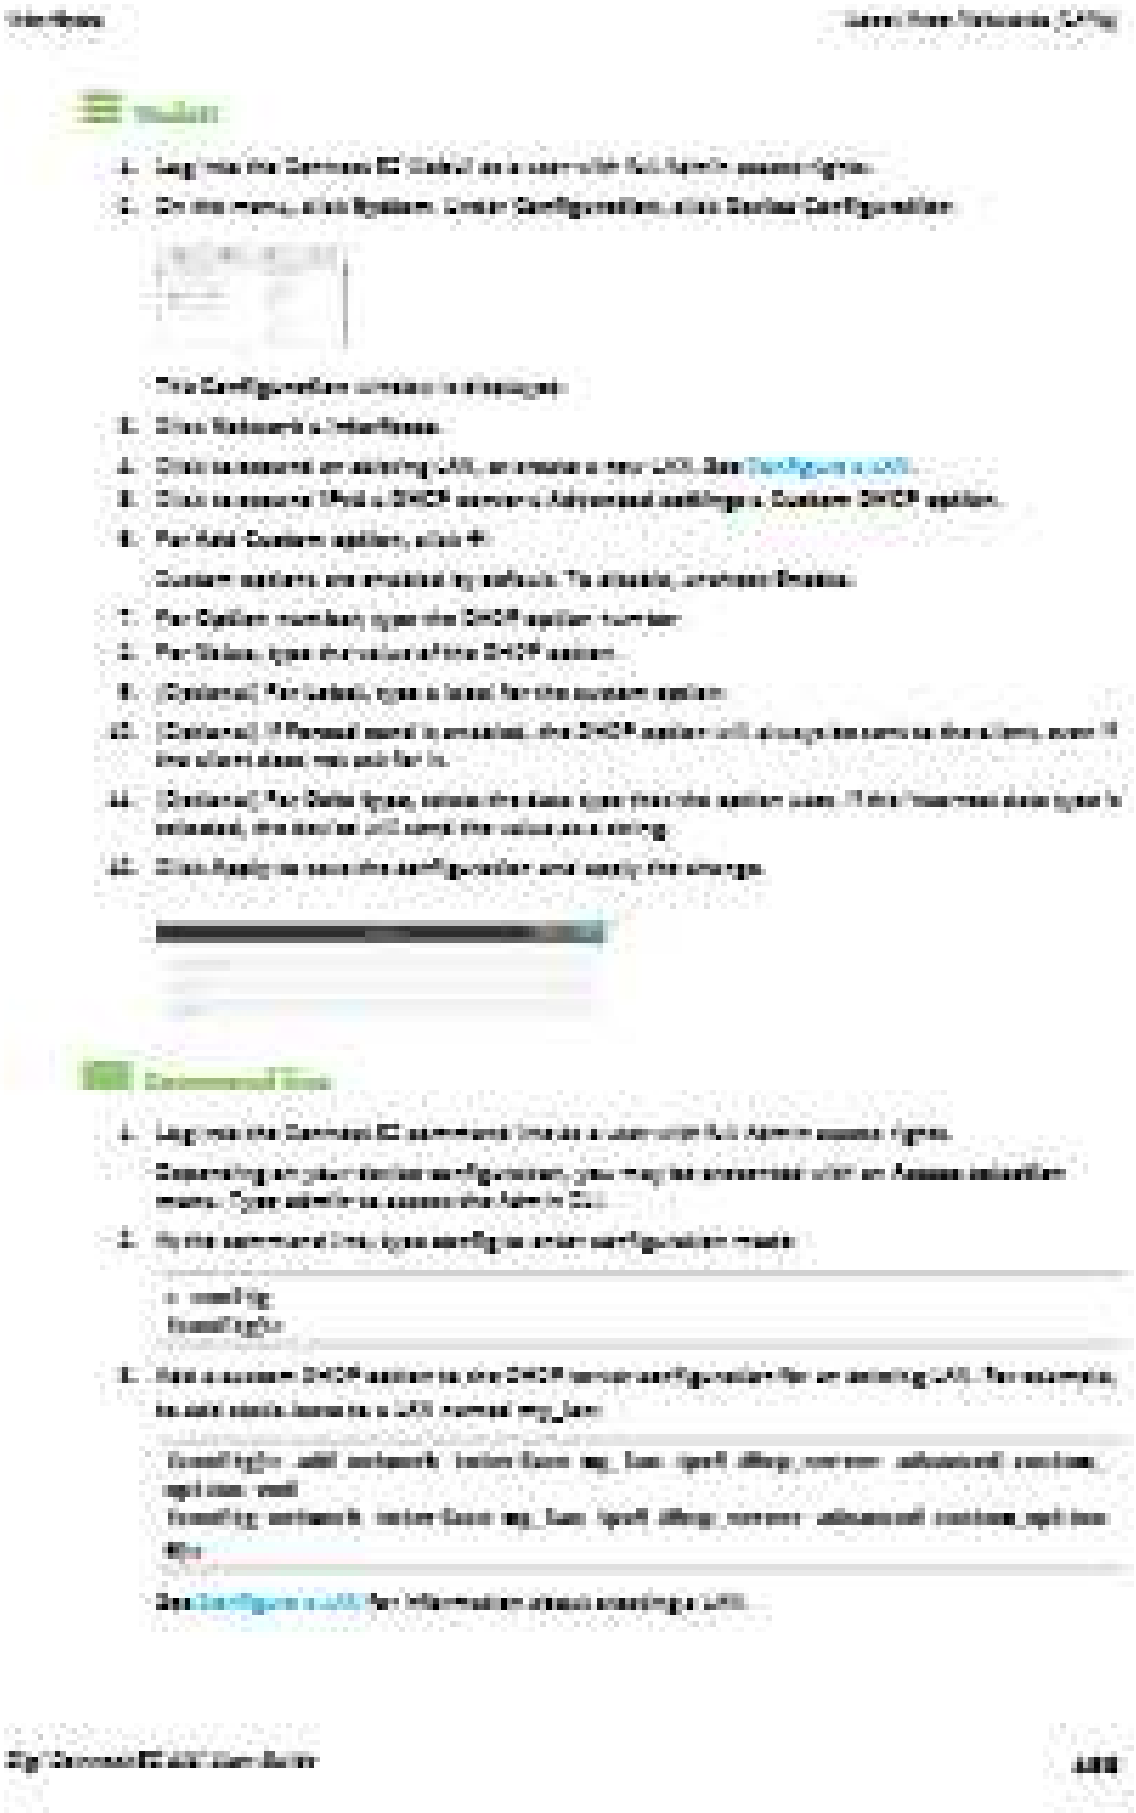

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


[illegible]

[illegible]

[illegible]

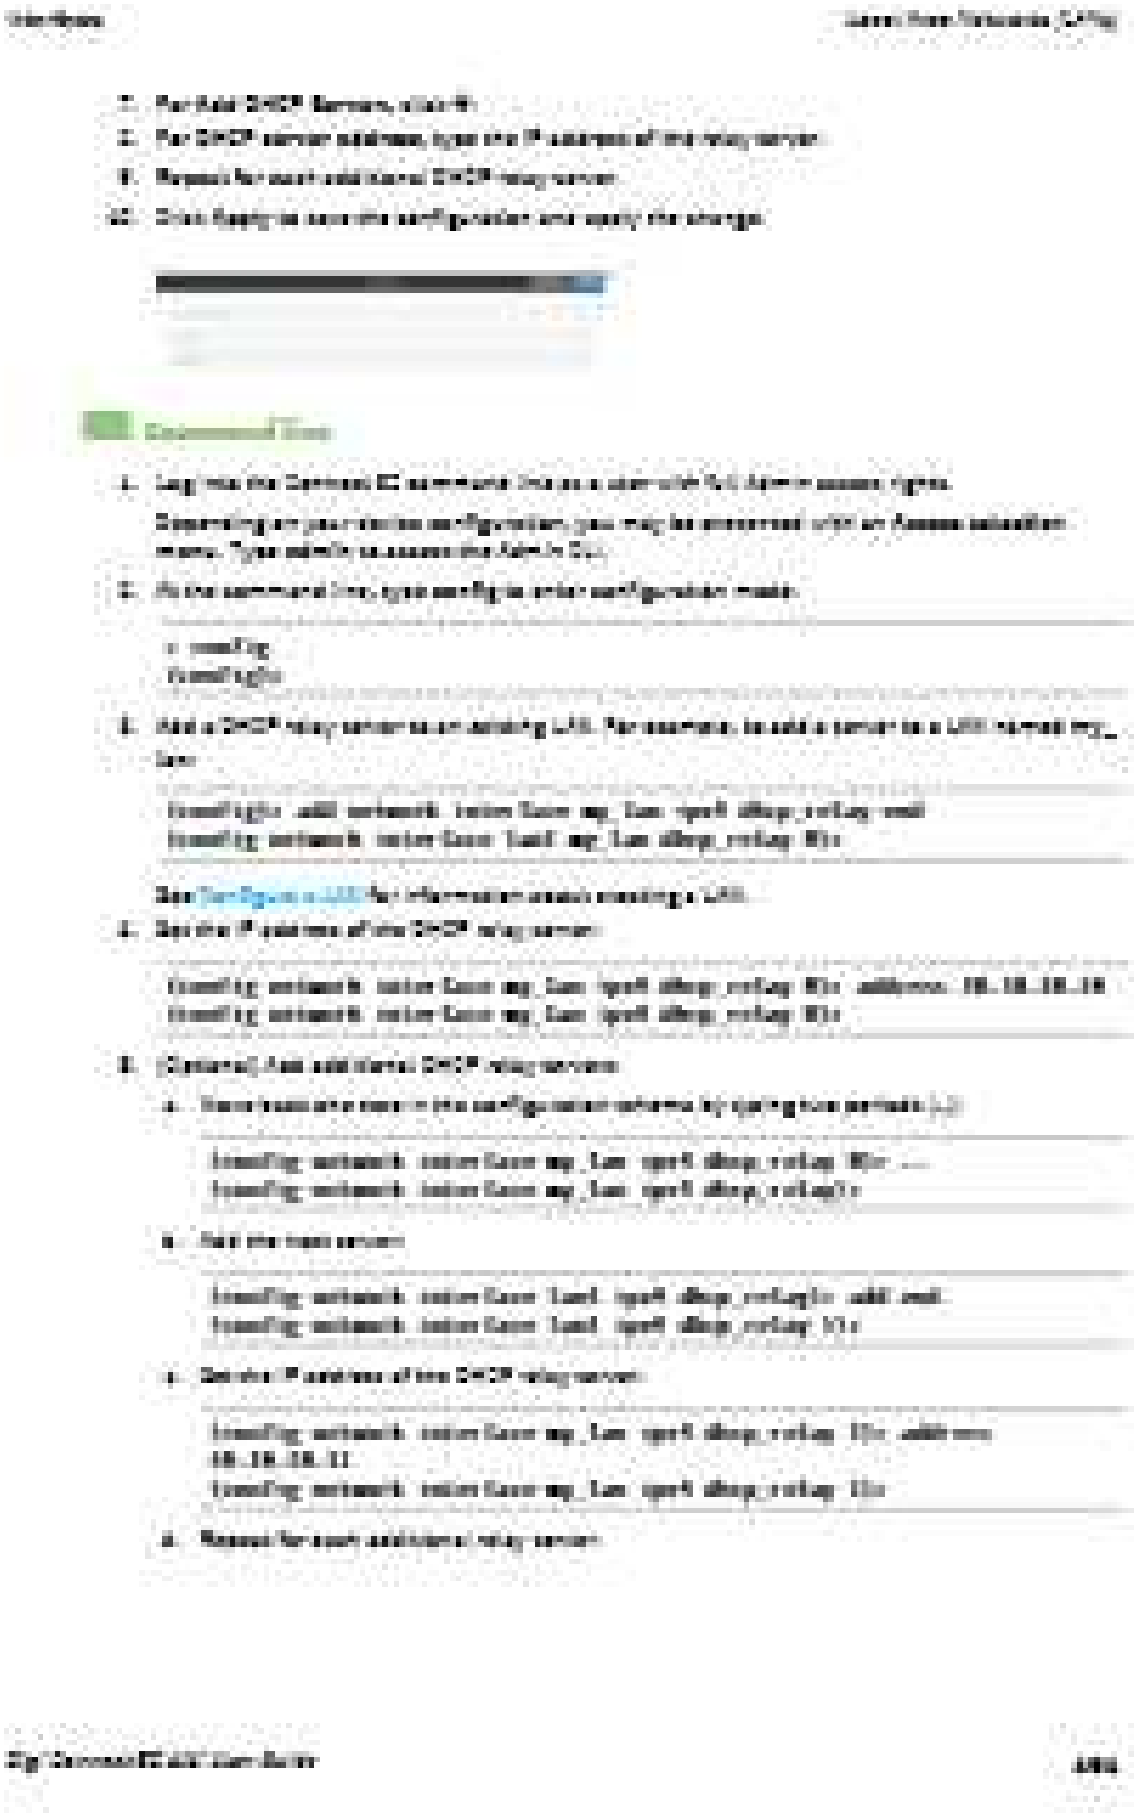

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

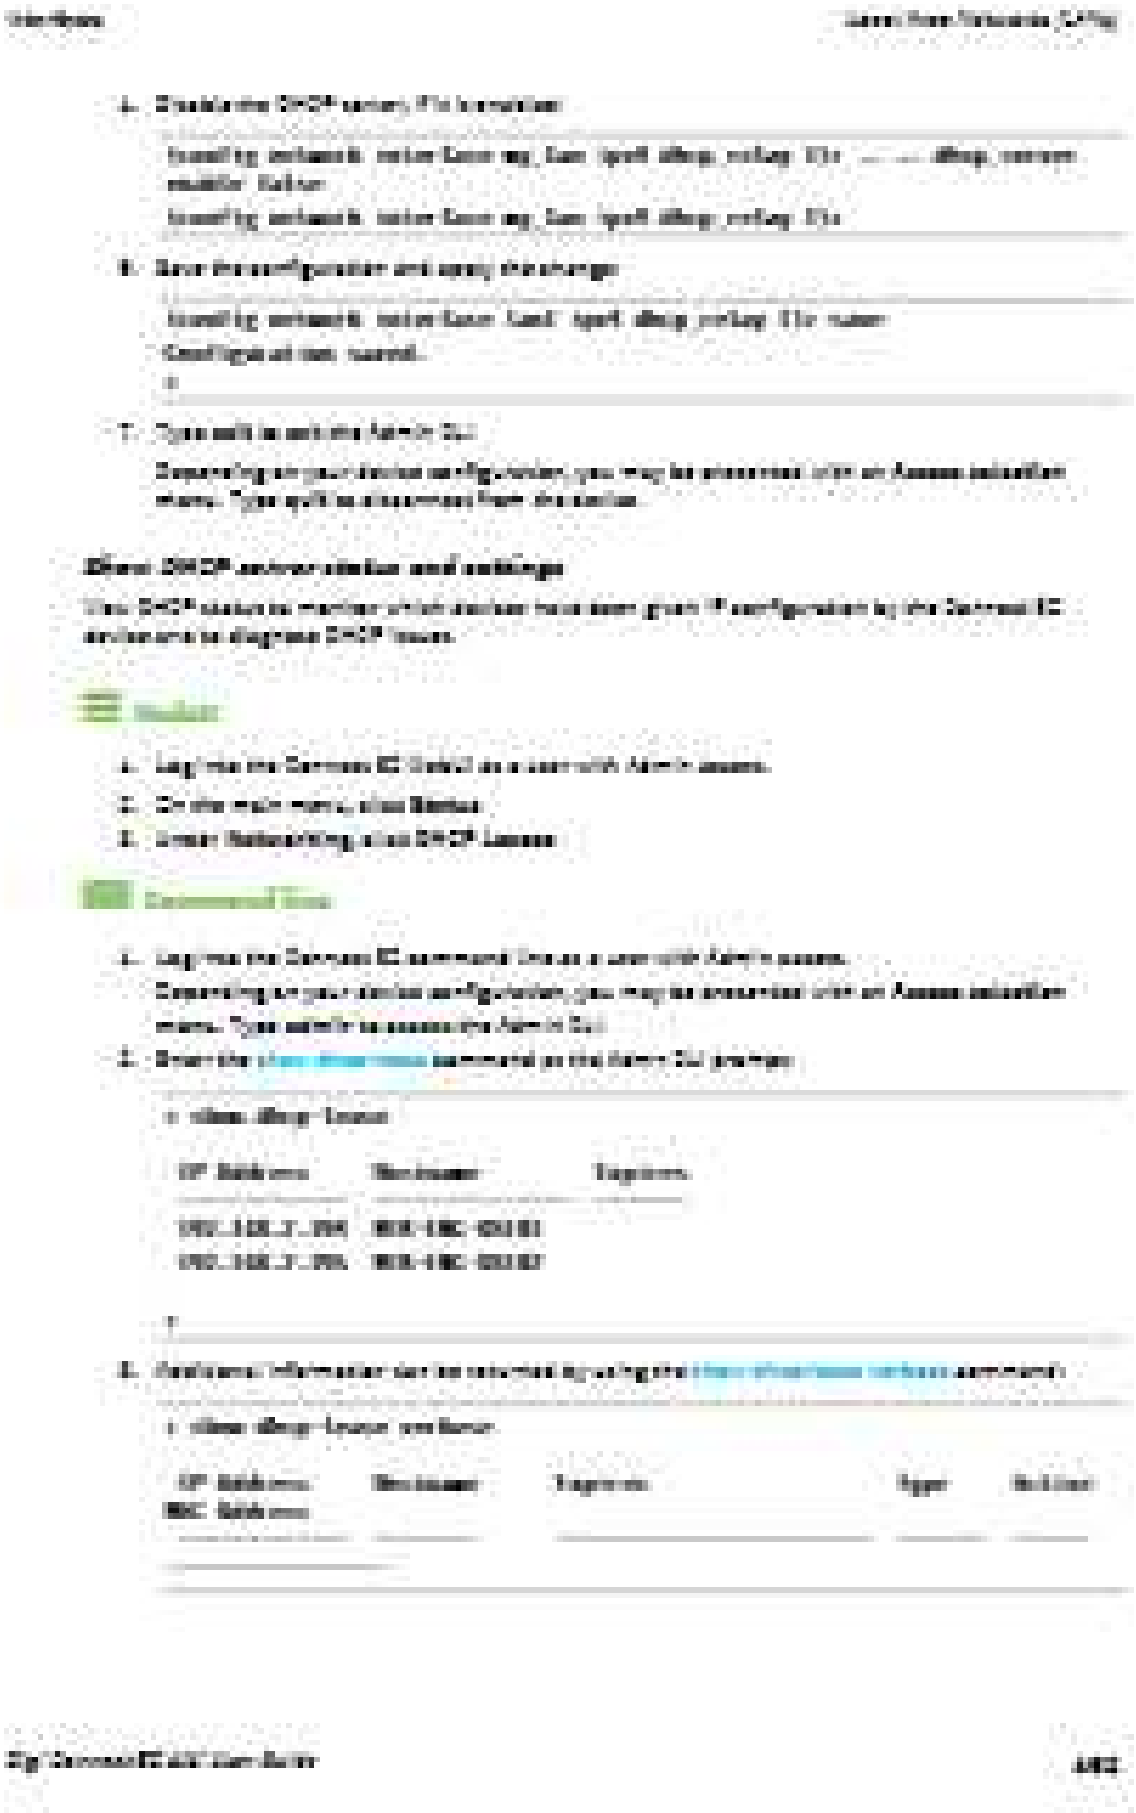

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Create a Virtual LAN (VLAN) route





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Default services listening on LAN ports

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Bridging

Configure a bridge

Required configuration items

- A name for the bridge
  Bridges are created by default.
- Devices to be included in the bridge

Additional configuration items

- Device Spanning Tree Protocol (STP)

To create a bridge:

1. Log into the Connect EC (WEB) as a user with full Admin access rights.
2. On the menu, click System. Under Configuration, click Device Configuration.



The Configuration screen is displayed.

3. Click Network > Bridges.
4. For Add Bridge, type a name for the bridge and click +.
5. Bridges are created by default. To include another Bridge
6. Add devices to the bridge:
   a. Click to expand Devices.
   b. For Add device, click +.
   c. Select the Device.
   d. Repeat to add additional devices.

   Note The MAC address of the bridge is taken from the first available device in the list.

7. (Optional) Enable Spanning Tree Protocol (STP)
   STP is used when using multiple LANs on the same device to prevent bridge loops and other routing conflicts.
   a. Click STP.
   b. Click Enable.
   c. For Forwarding delay, enter the number of seconds that the device will listen in each of the listening and learning states before the bridge begins forwarding data. The default is 2 seconds.
8. Click Apply to save the configuration and apply the change.

Fig. Connect EC Add Bridge





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Show Sureli nk status and statistics

Show Sureli nk status for all interfaces

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Show Sureflok status for a specific interface

Show Sureflok status for all IPsec tunnels

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Show Sureflink status for a specific IPsec tunnel

1. Log into the Connect EZ command line as a user with Admin access.
   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type admin to access the Admin CLI.
2. Use the command to show the Sureflink status of a specific tunnel, for example:

```
> show sureflink ipsec tunnel test

IPSec    Test                  Last Response   Status
-------  --------------------  --------------  ------
test     [redacted] (Ping)     20 seconds      Passed
test     [redacted] (Ping)     5 seconds       Passed

>
```

3. Type exit to exit the Admin CLI.
   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type quit to disconnect from the device.

Show Sureflink status for all OpenVPN clients

1. Log into the Connect EZ command line as a user with Admin access.
   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type admin to access the Admin CLI.
2. At the Admin CLI prompt, type:

```
> show sureflink openvpn all


OpenVPN Client   Test                  Last Response   Status
--------------   --------------------  --------------  ------
test_client1     [redacted] (Ping)     20 seconds      Passed
test_client1     [redacted] (Ping)     5 seconds       Passed
test_client1     [redacted] (Ping)     21 seconds      Failed
test_client2     [redacted] (Ping)     21 seconds      Waiting for result

>
```

3. Type exit to exit the Admin CLI.
   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type quit to disconnect from the device.

Show Sureflink status for a specific OpenVPN client

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

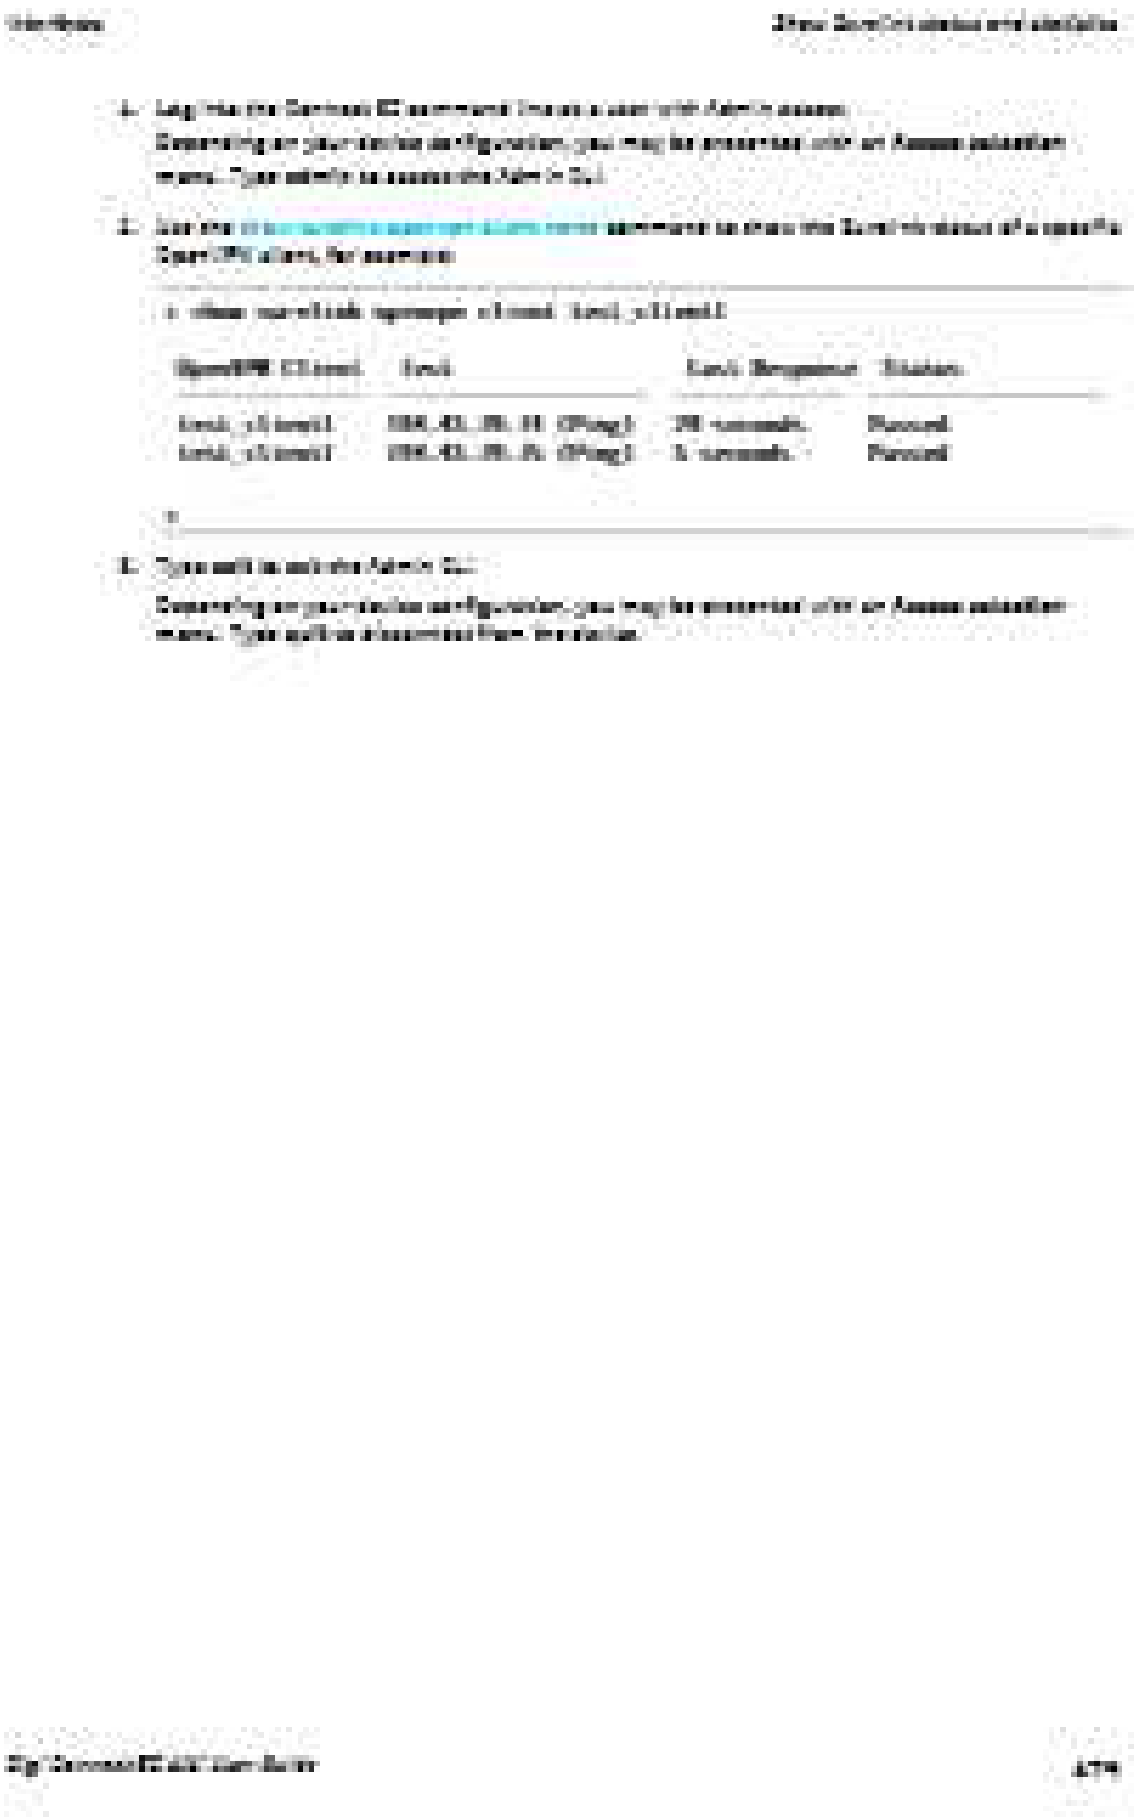

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Serial port

Default serial port configuration

Serial mode options


View serial port information

Default serial port configuration


Configure Login mode





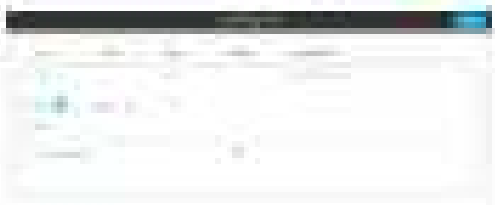

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

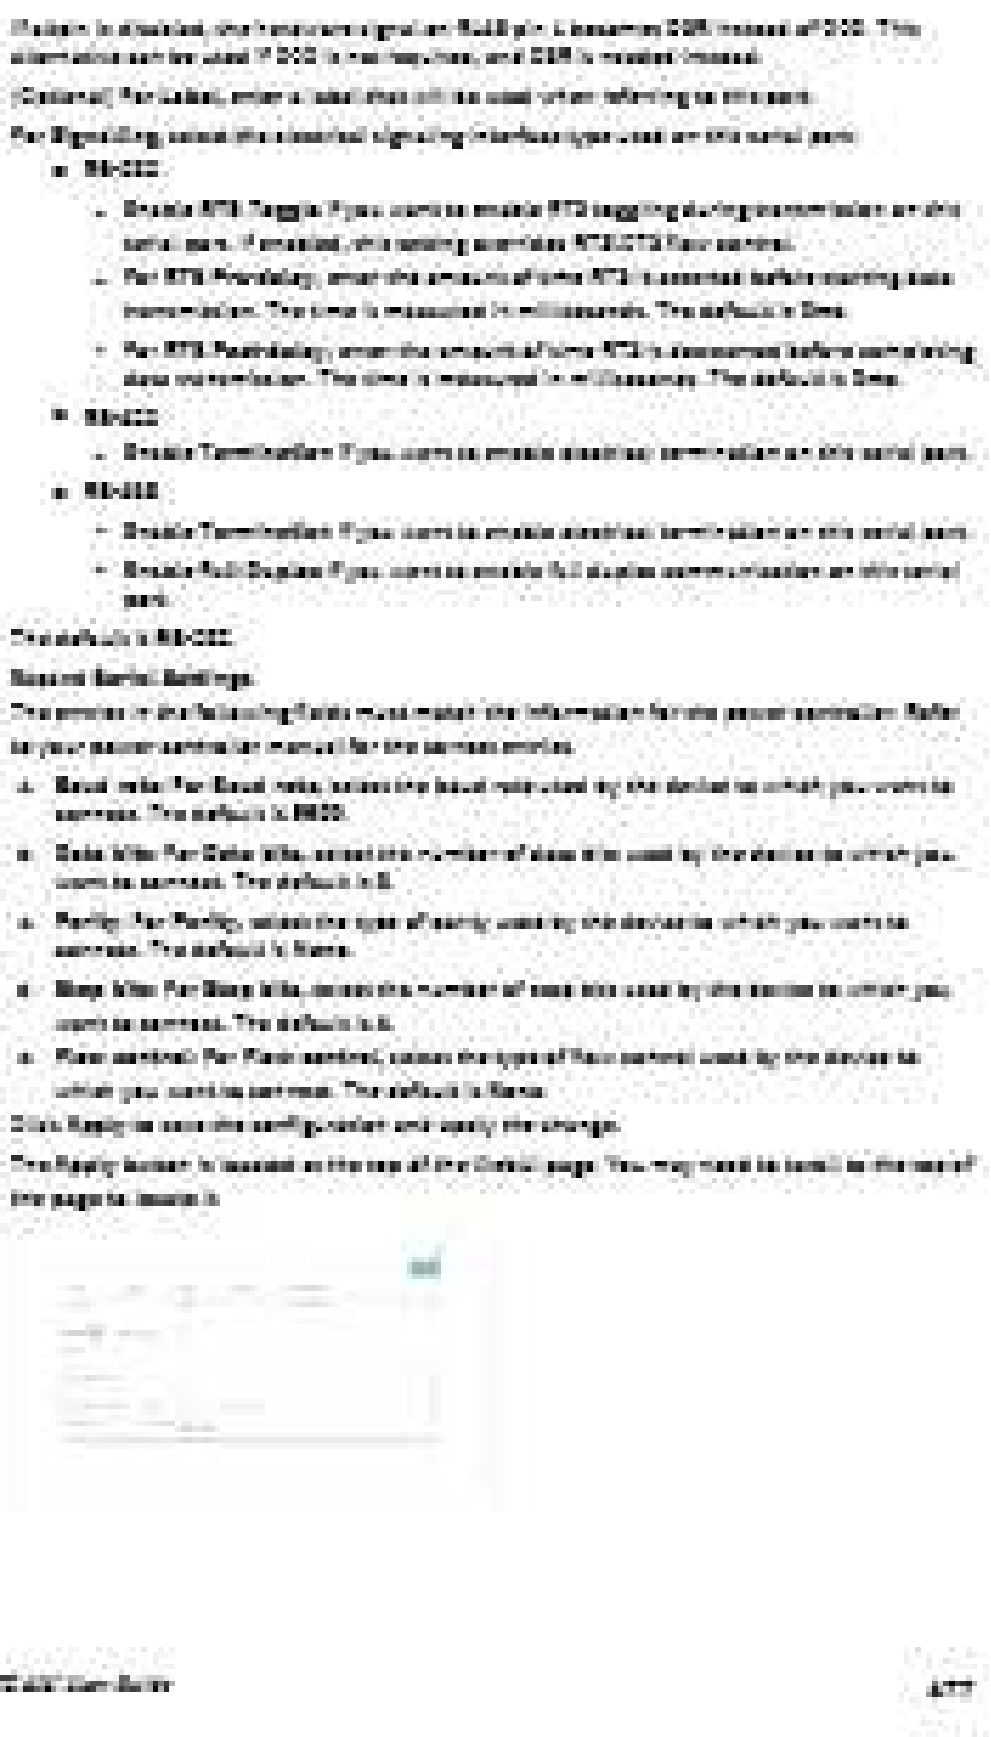



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure Remote Access mode







[illegible]

[illegible]


[illegible]







원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

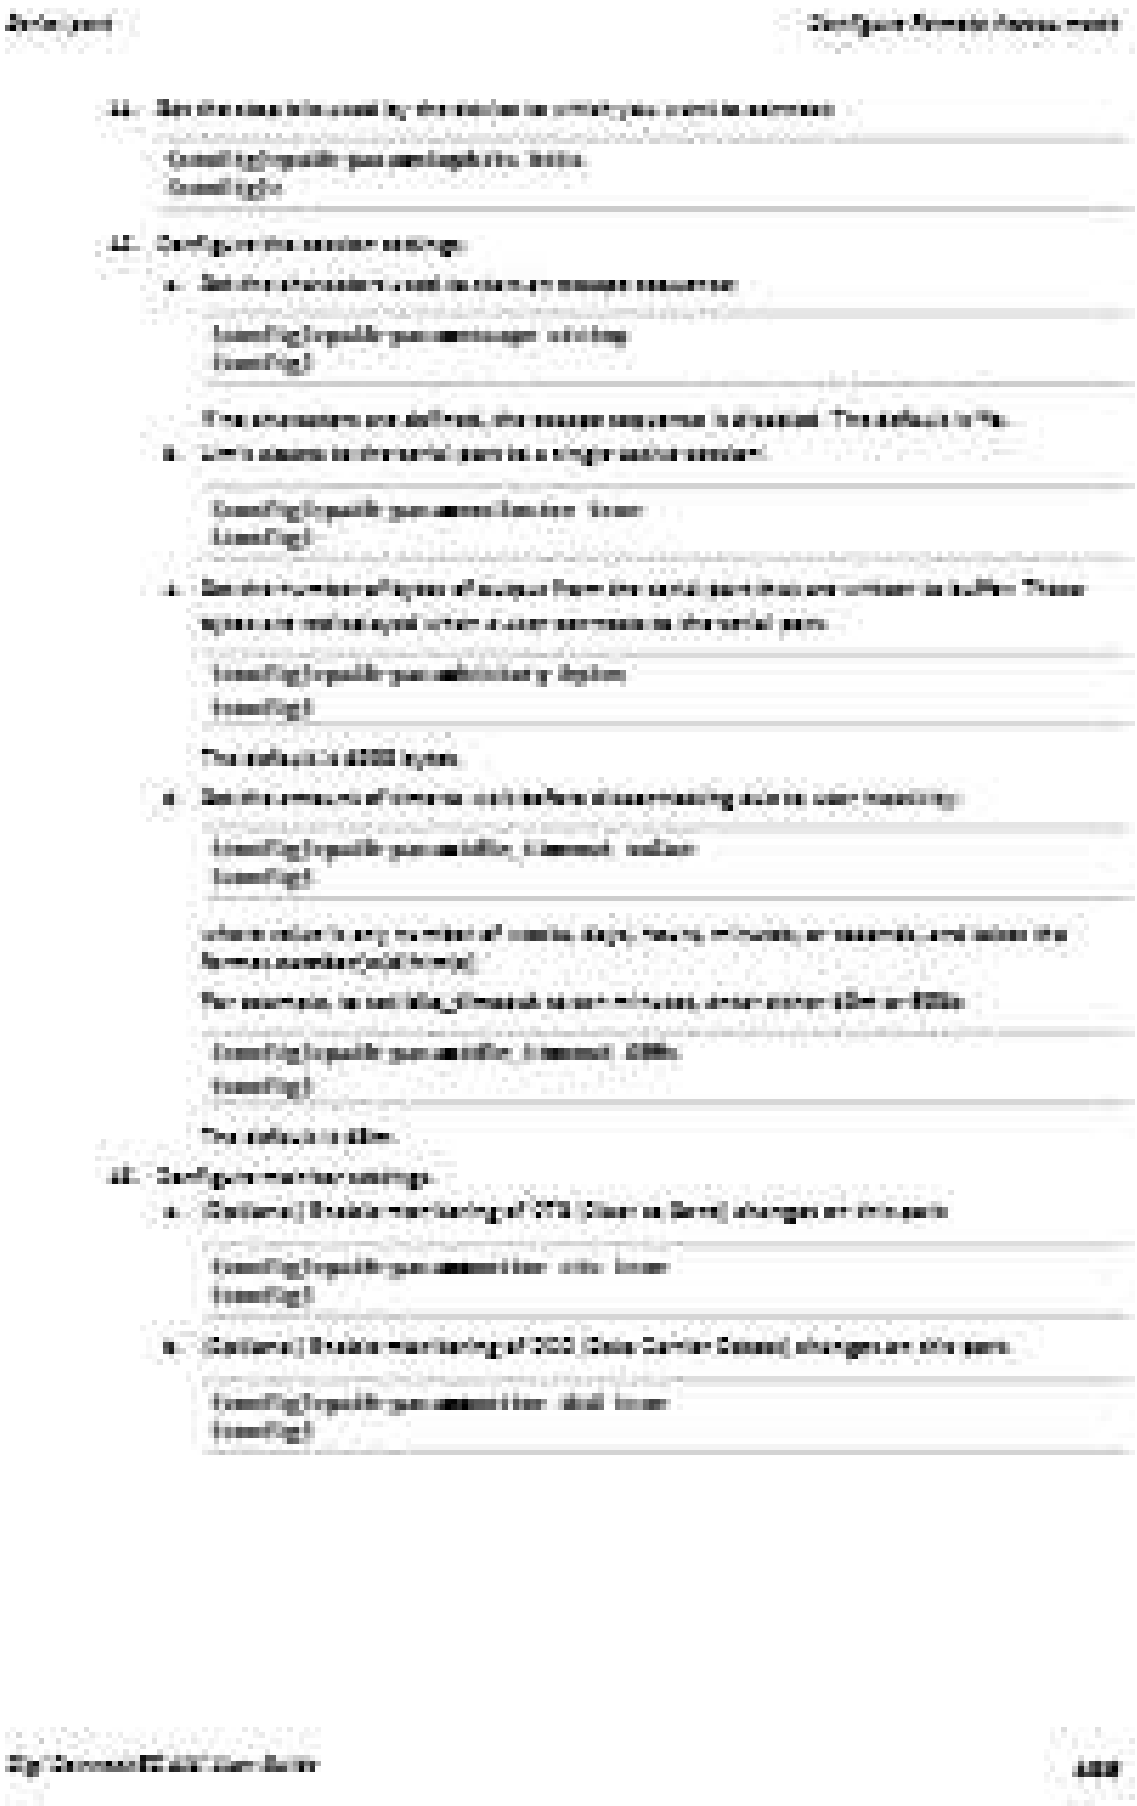


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure Application mode



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

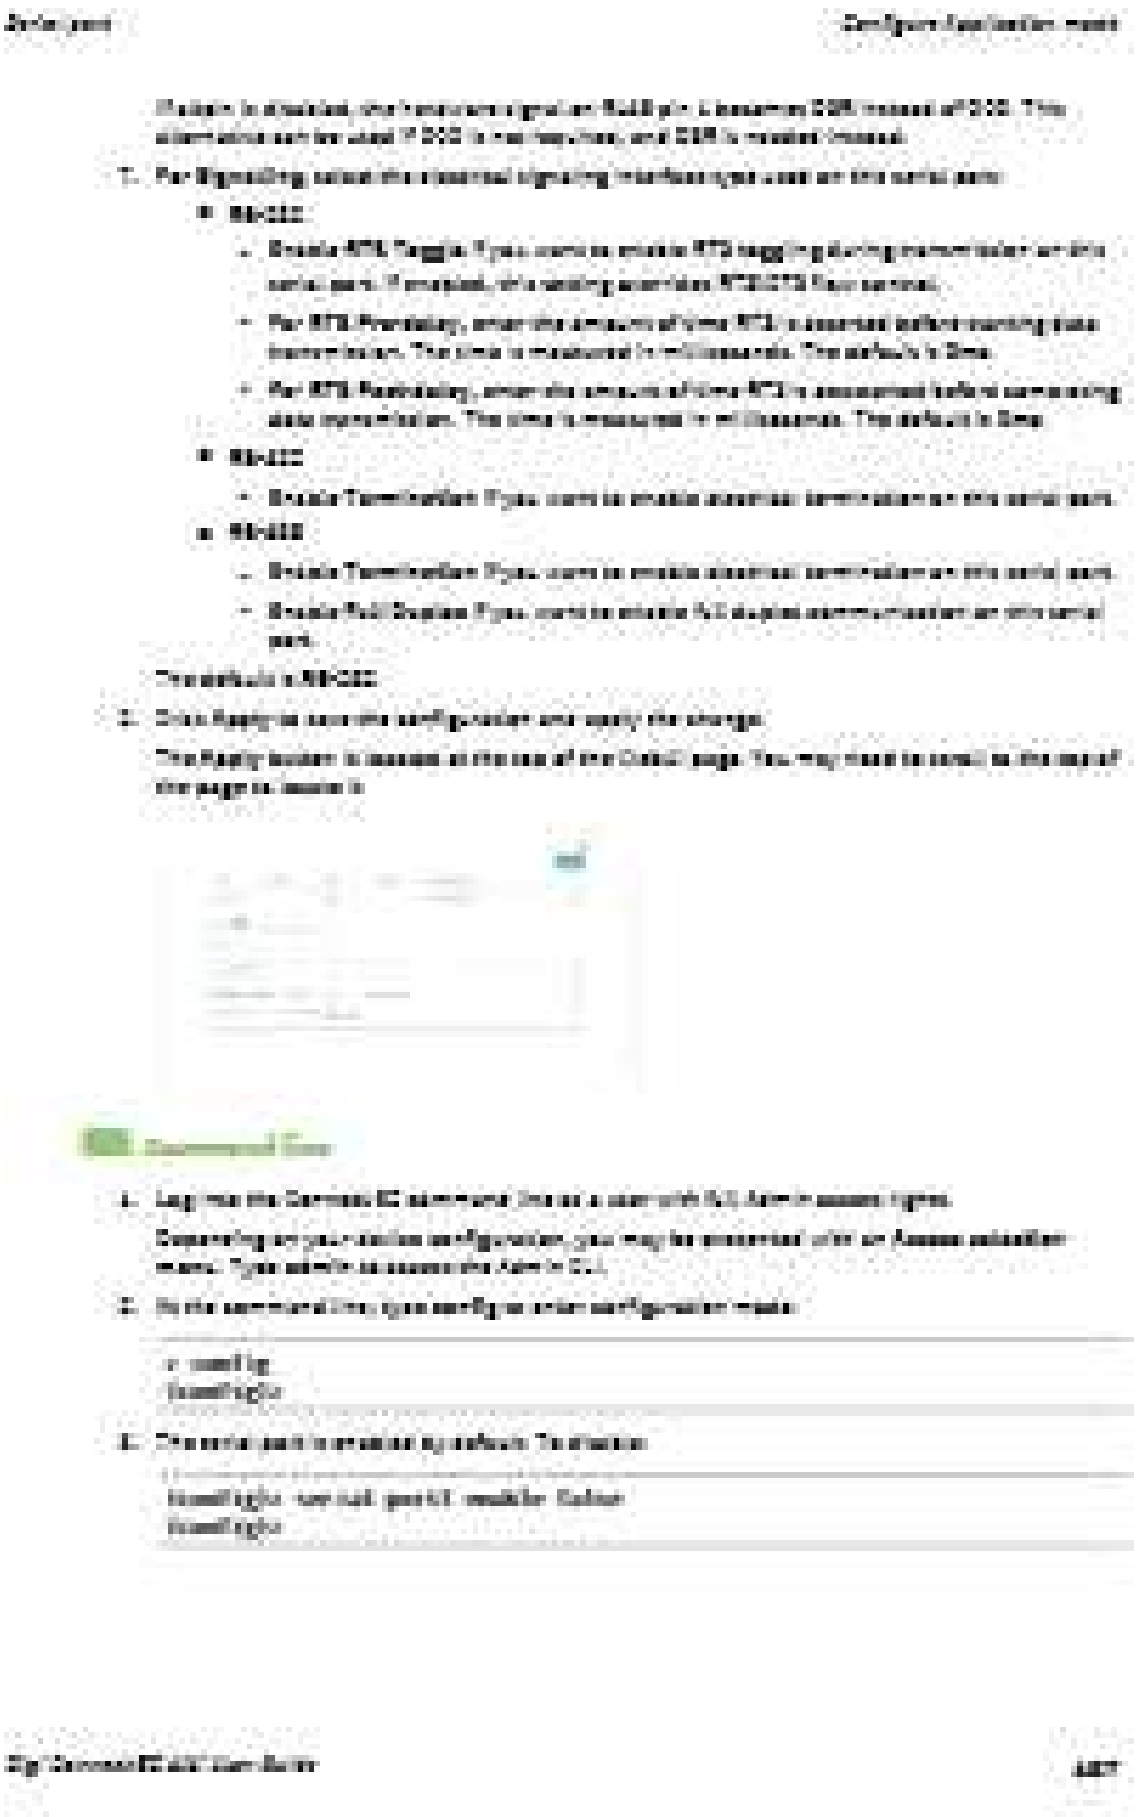


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure RealPort mode

Install RealPort on a Windows computer

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

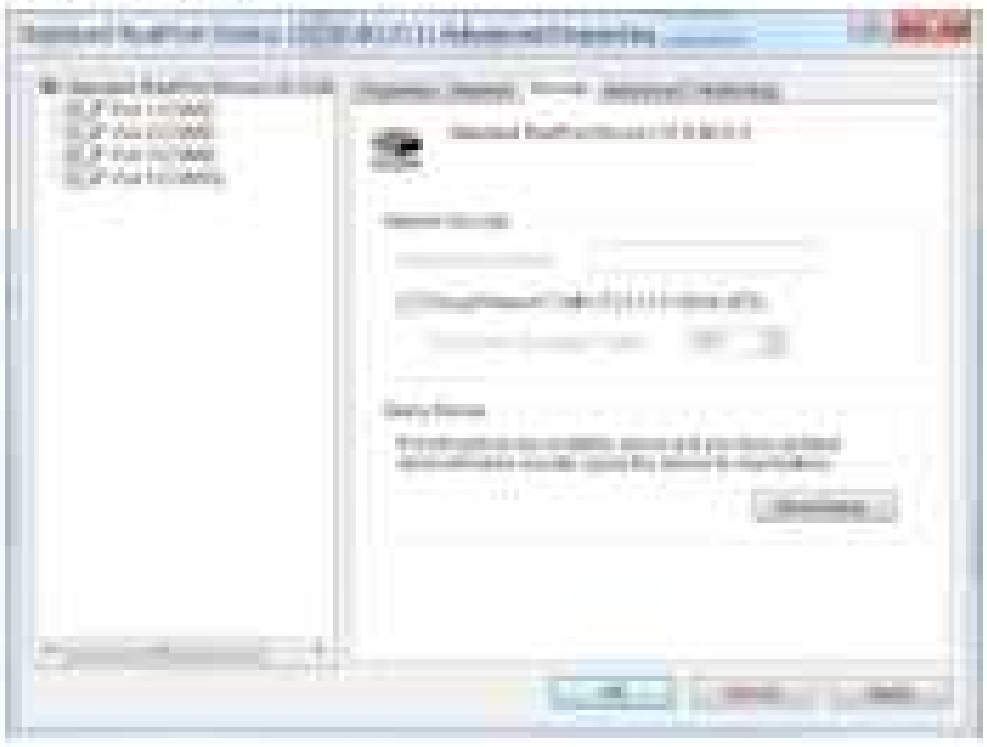

1. [illegible]
2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]
   e. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]

Configure the serial port for RealPort mode

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]



[illegible]






3. [illegible]



[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

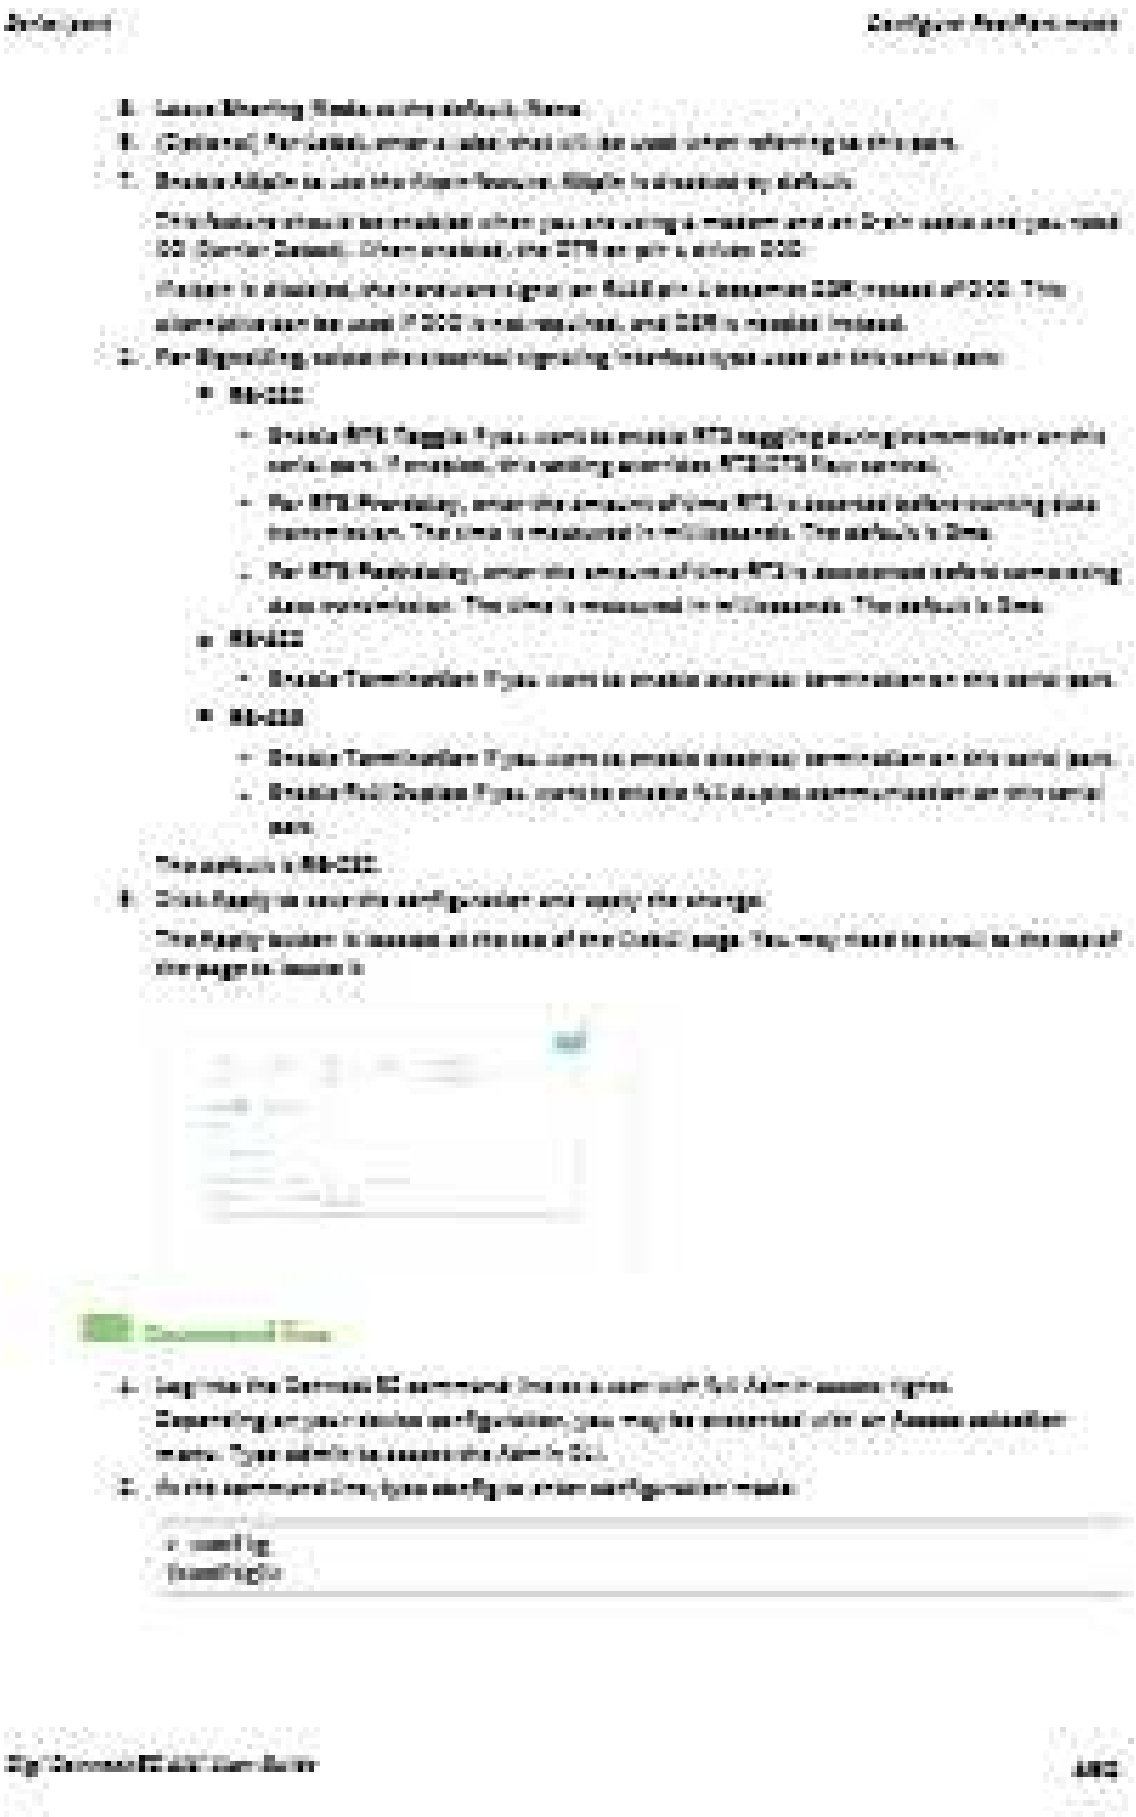

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the RealPort service


Configure UDP serial mode





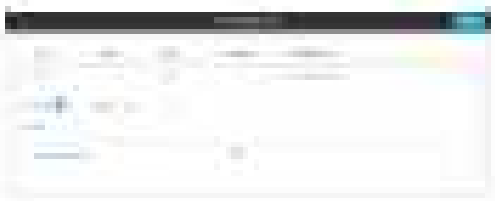



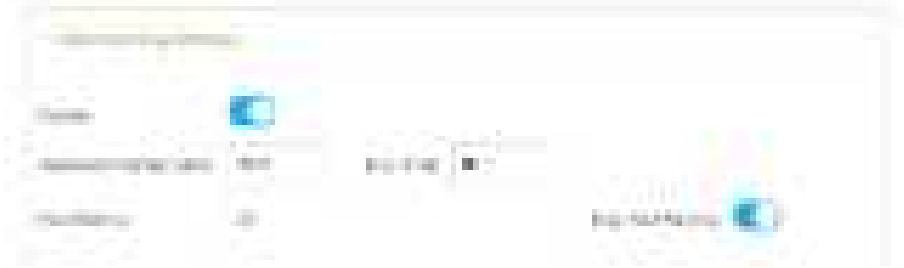




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

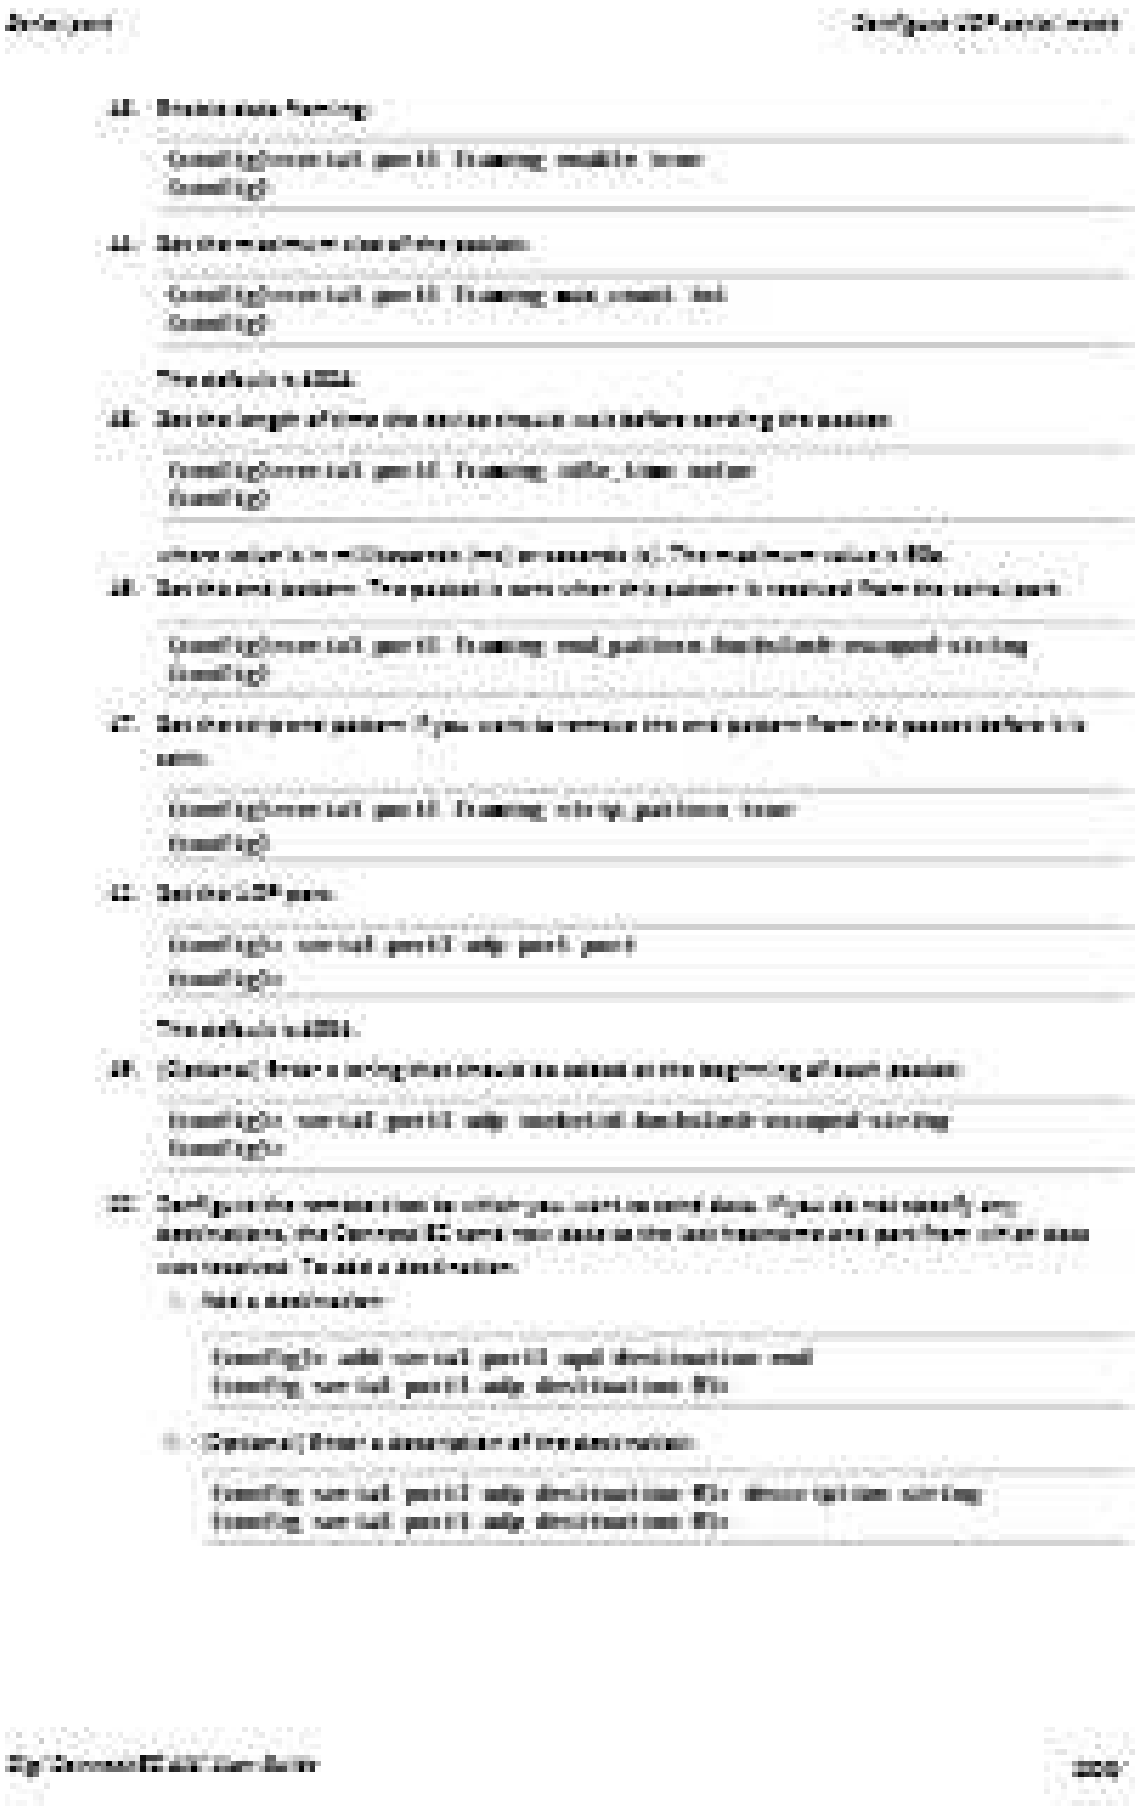

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure Modbus mode




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

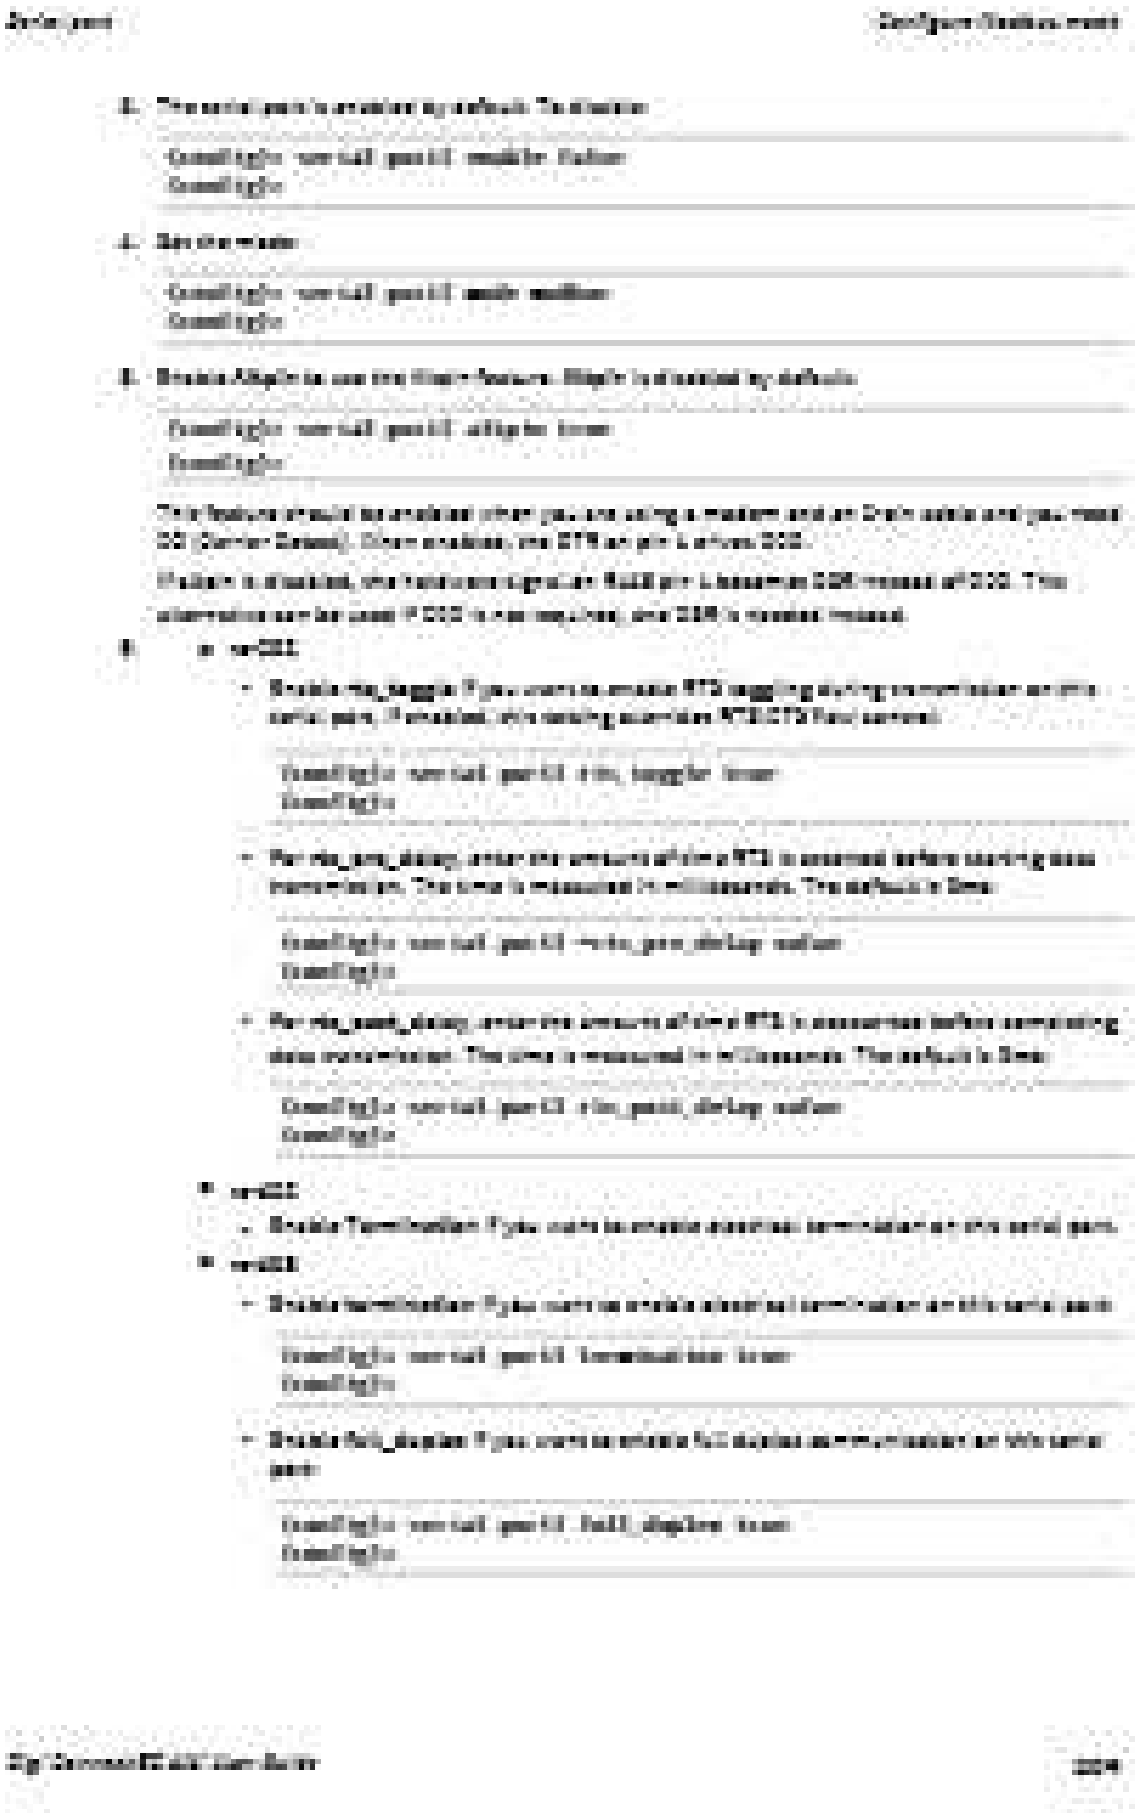

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

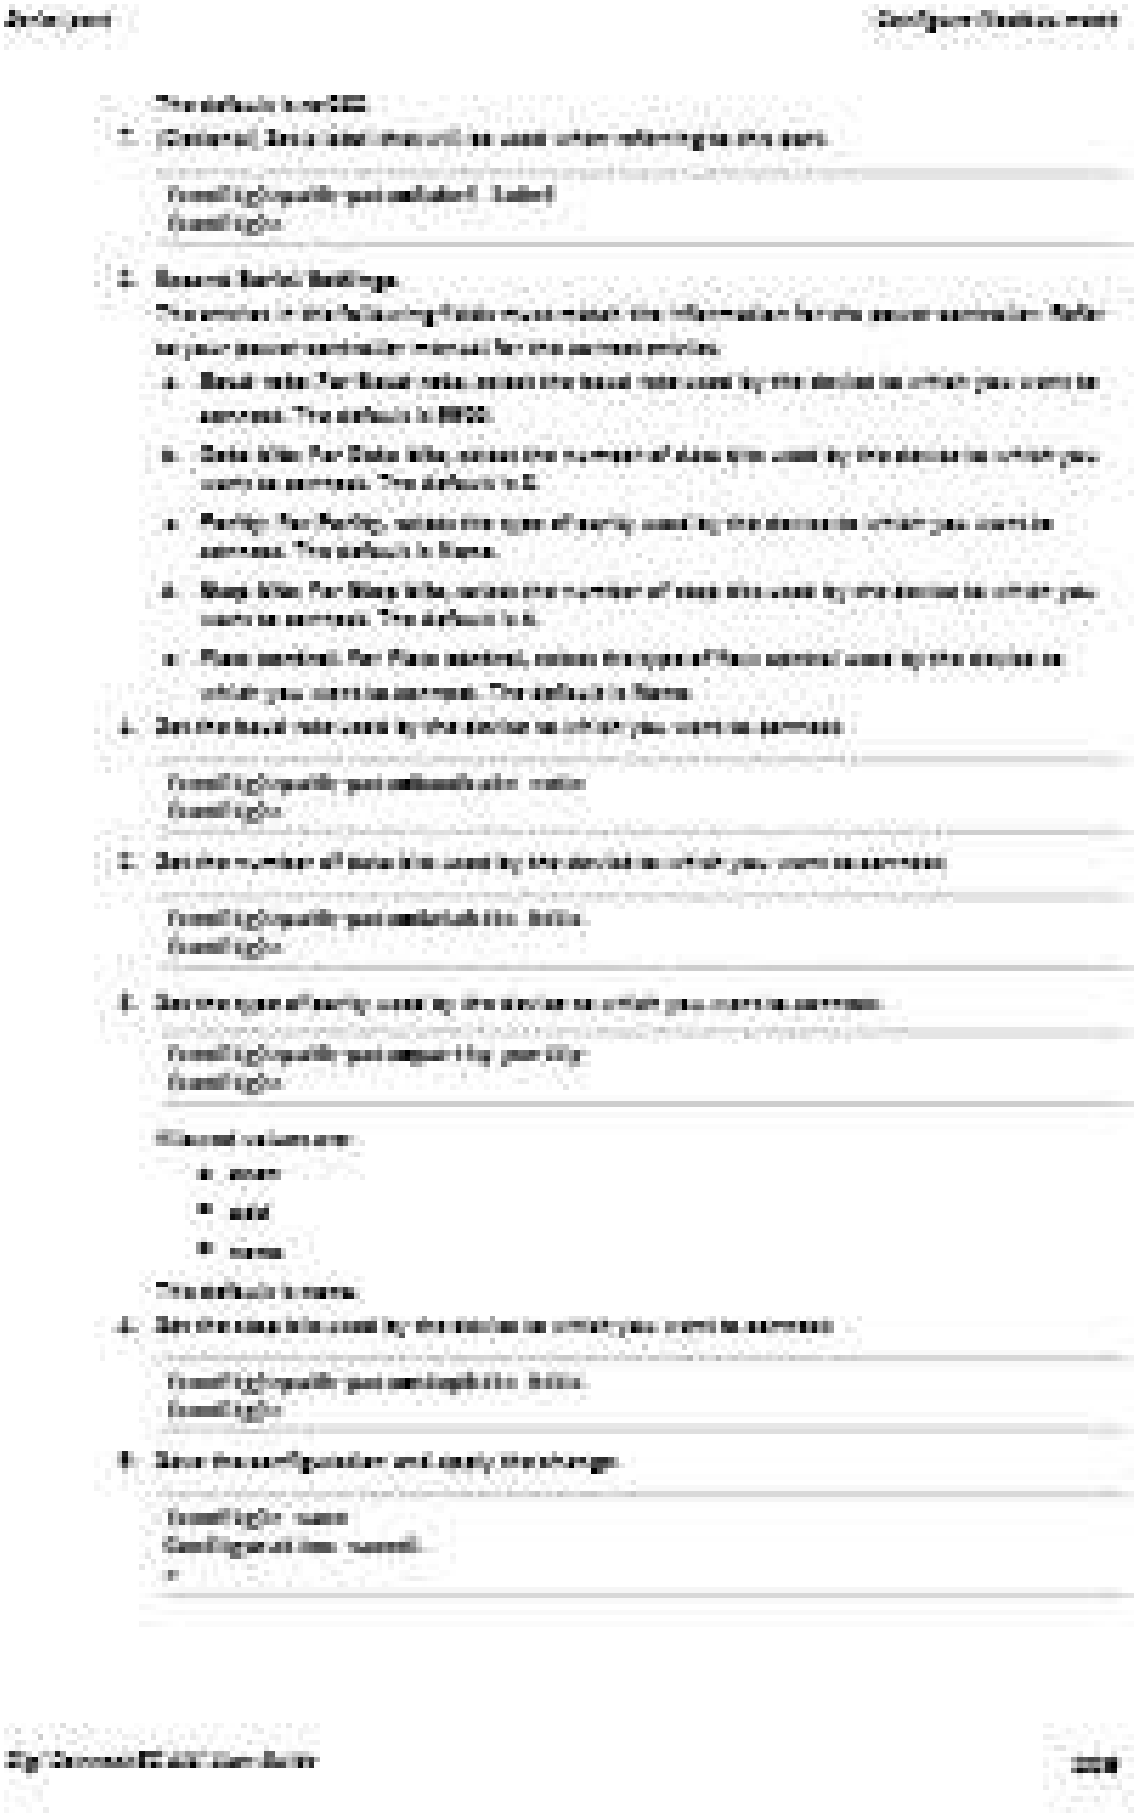

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Show serial status and statistics

Log serial port messages

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

Digi Navigator application

[illegible]

Before you begin

[illegible]

Use the Digi Navigator application features

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

Install and configure the Digi Navigator application

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Step 6: Configure RealPort from the Digi Navigator

[illegible]

[illegible]


[illegible]


1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
   a. [illegible]

[illegible]

[illegible]


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

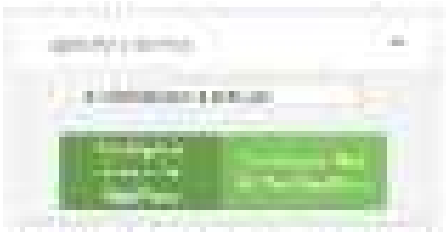








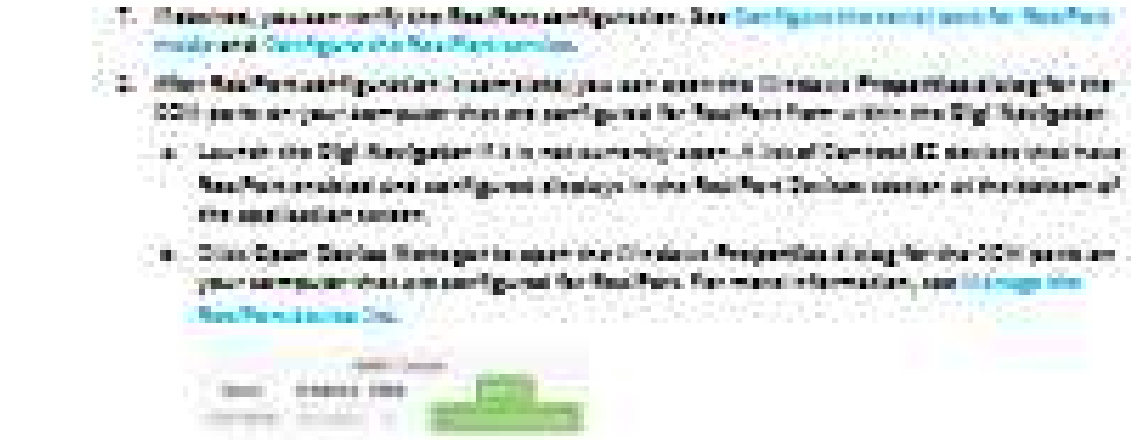

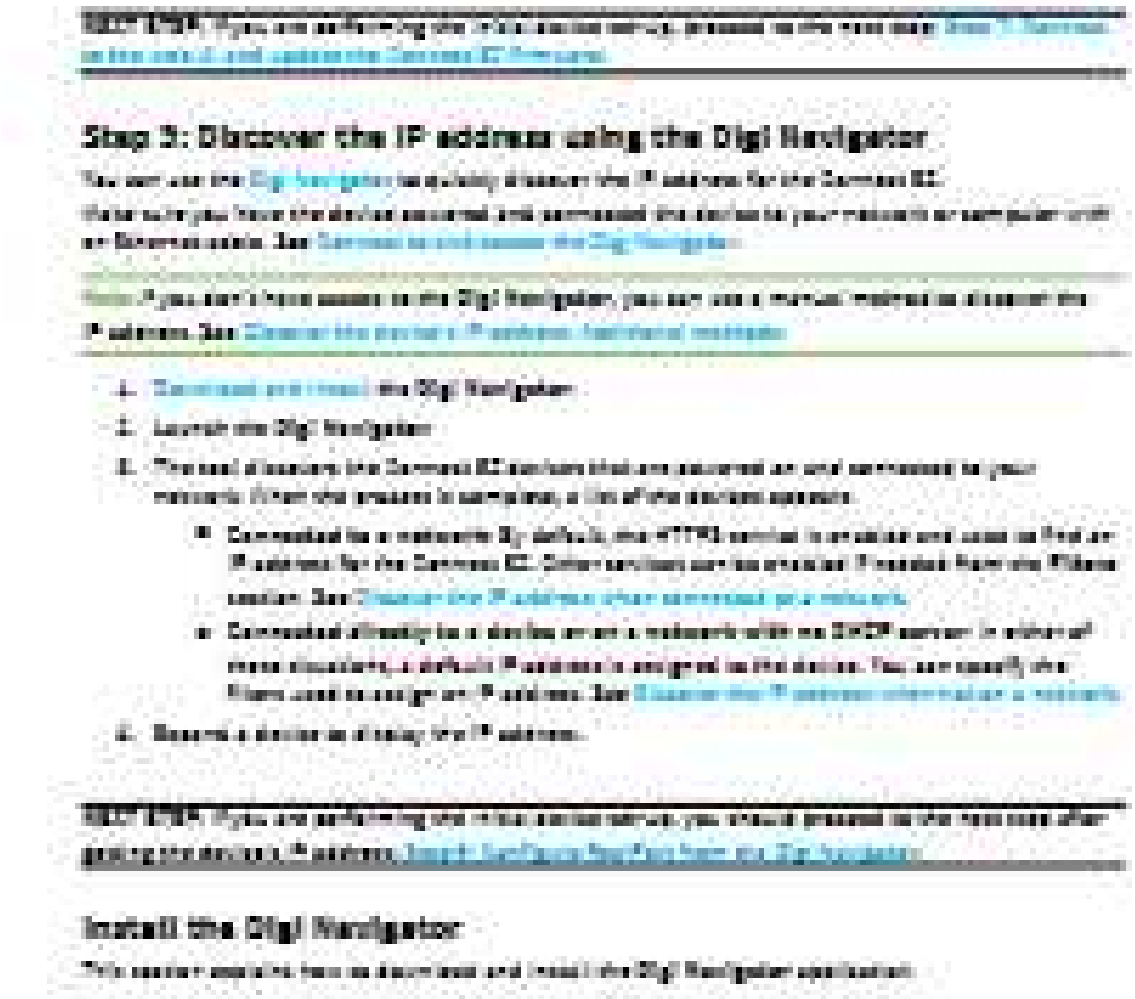


Step 3: Discover the IP address using the Digi Navigator



Install the Digi Navigator

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

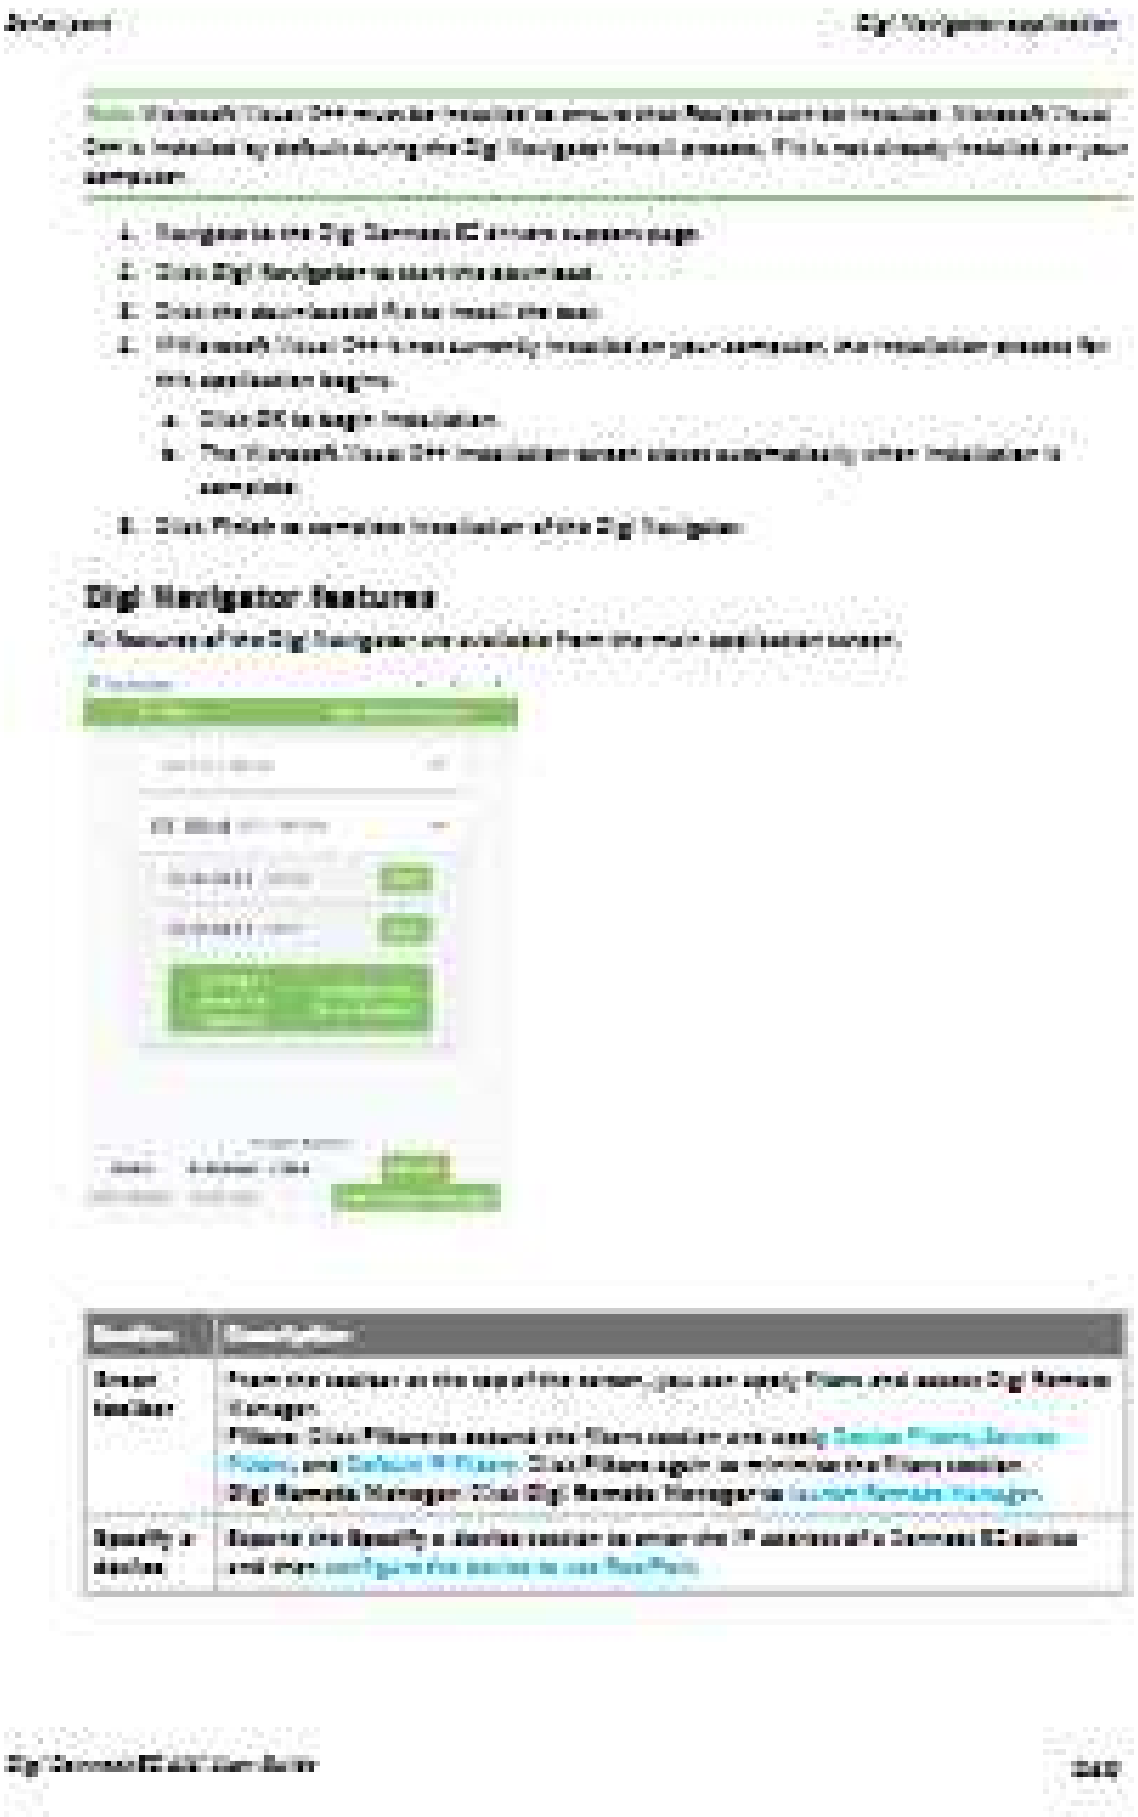

Digi Navigator features

Connect EZ device	Expand a device to be able to access the web UI for the device and configure the device to use RealPort. • Access web UI: Click Open to access the web UI for the device. • Configure RealPort: Click Configure device for RealPort and Configure this PC for RealPort to configure the device to use RealPort.
RealPort Devices	Click RealPort Devices at the bottom of the screen to display a list of devices that are configured to use RealPort.

Connect to and access the Digi Navigator

Your device must be connected to your network and online before you can access the Digi Navigator.

1. Connect a power supply to the device and power it on.
2. Use an Ethernet cable to connect the device to your network or computer.
   - If you are connected to a computer, you will need to determine the default IP address.
   - If you are connected to your network, the Connect EZ is automatically assigned an IP address.

Discover the IP address when connected to a network

To discover the IP address for a Connect EZ device connected to your network, the Digi Navigator uses the HTTPS service by default. Other services can be used, if needed.

1. Make sure your device is connected to the network and the Digi Navigator is supported.
2. Launch the Digi Navigator.
3. Click Filters from the gear toolbar to expand the section and display the filter options.



4. In the Services Filters section, click the enable button to enable the services that you want to use to find an IP address.
5. Click Filters at the bottom of the expanded section to minimize the toolbar and hide the filters.

Discover the IP address when not on a network



Manage the RealPort device list



Access the web UI from the Digi Navigator

1. Make sure you have the device powered and connected the device to your network or computer with an Ethernet cable. See
2. Launch the Digi Navigator.
3. From the list of devices shown in the Digi Navigator, expand the device that you want to configure.



4. Click Open next to the IP address you want to use. The login screen for the web UI launches.
   a. Enter the user name and password for the Connect EC in the Username and Password fields.
   b. Click Login.


Filter devices for display in the Digi Navigator


1. Make sure you have the device powered and connected the device to your network or computer with an Ethernet cable. See
2. Launch the Digi Navigator.
3. Click Filters from the gear section to expand the section and display the filter options.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Access Digi Remote Manager from the Digi Navigator

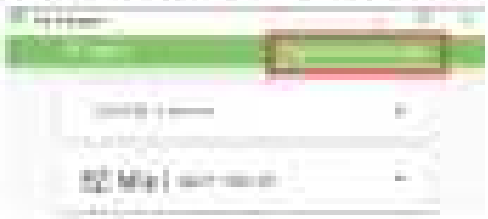

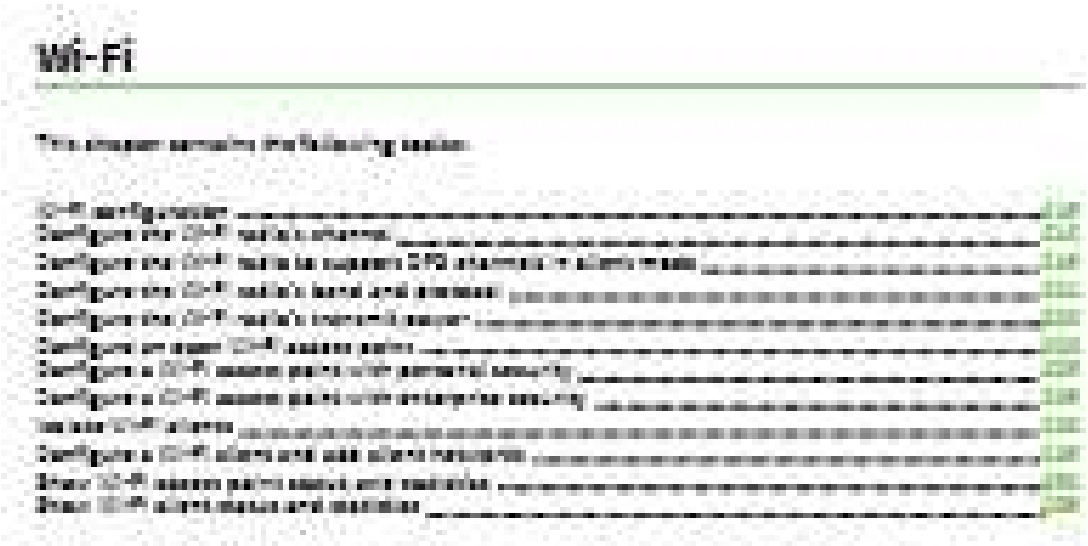

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Wi-Fi configuration

Default access point SSID and password

Default Wi-Fi configuration


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the Wi-Fi radio's channel




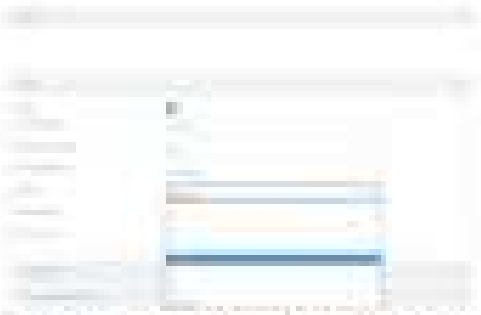



Configure the Wi-Fi radio to support DFS channels in client mode

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

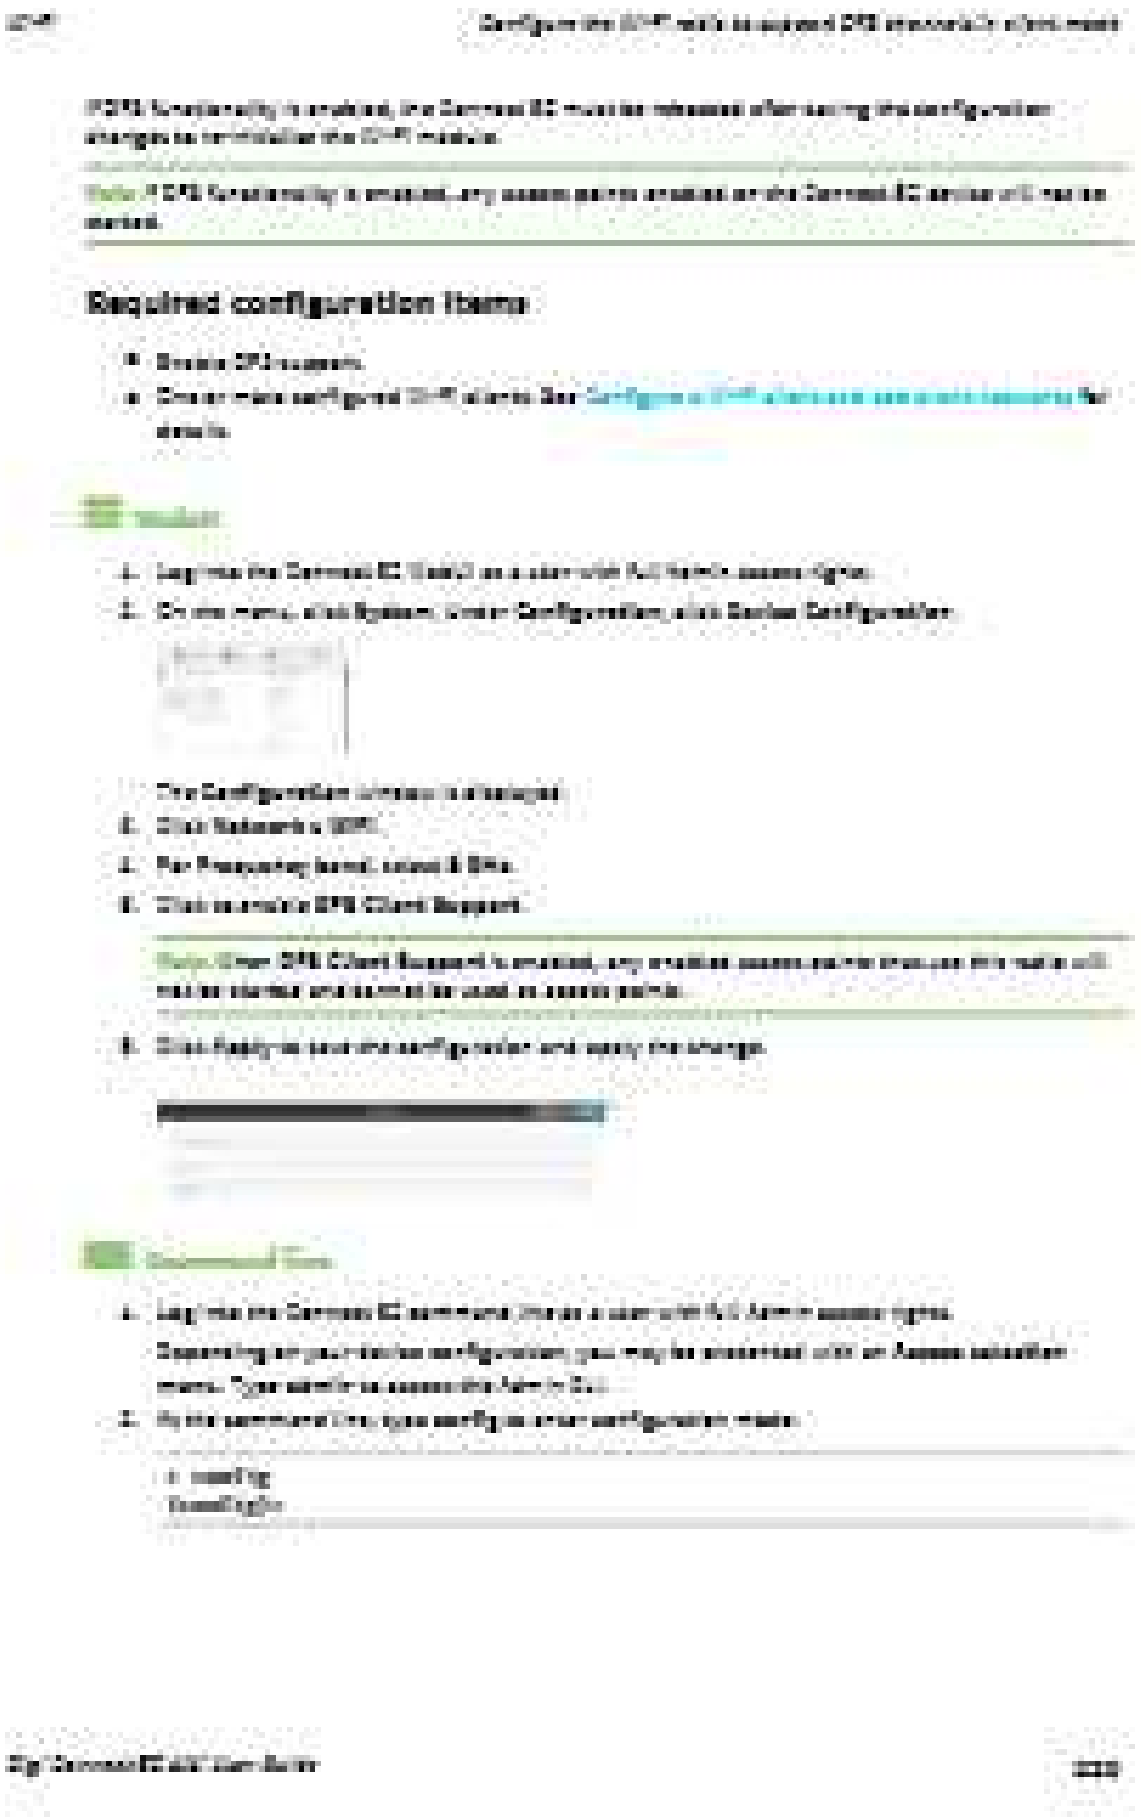


Required configuration items

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the Wi-Fi radio's band and protocol



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

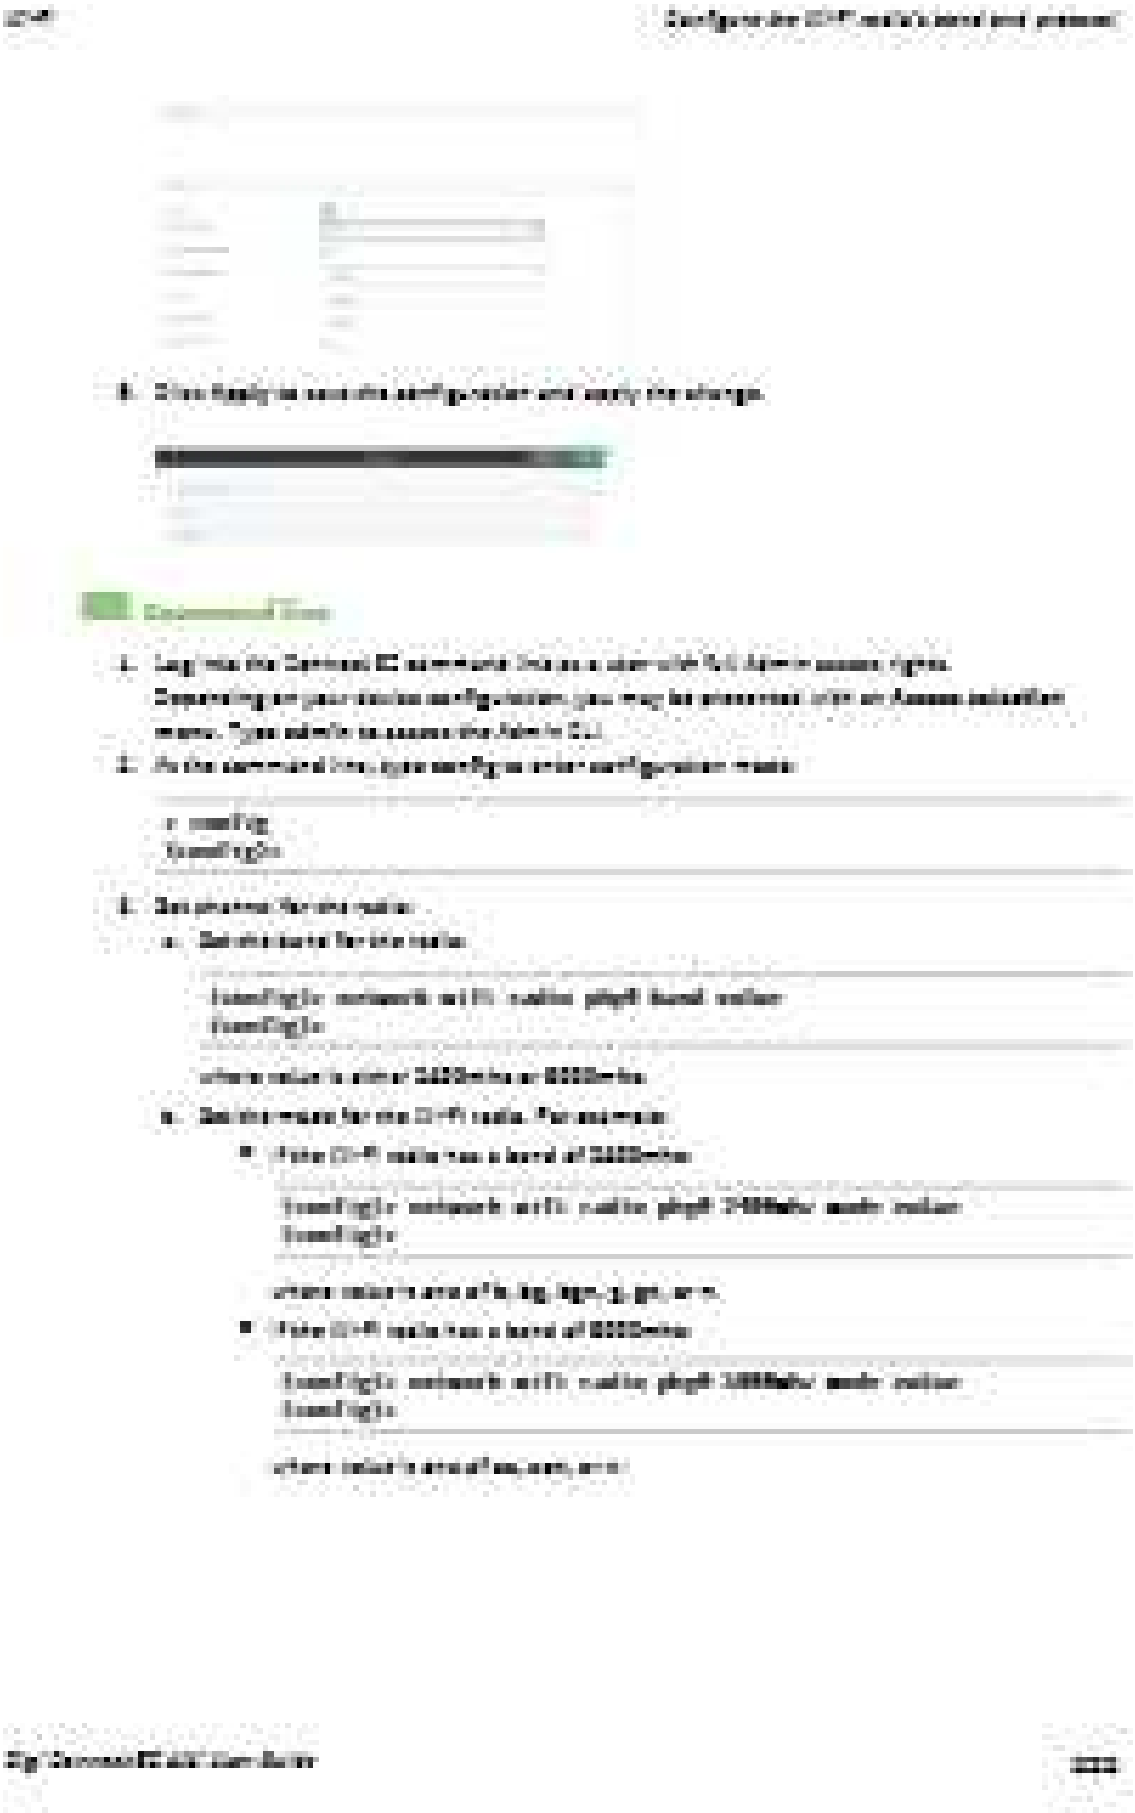

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the Wi-Fi radio's transmit power




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure an open Wi-Fi access point


Required configuration items

Additional configuration items


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

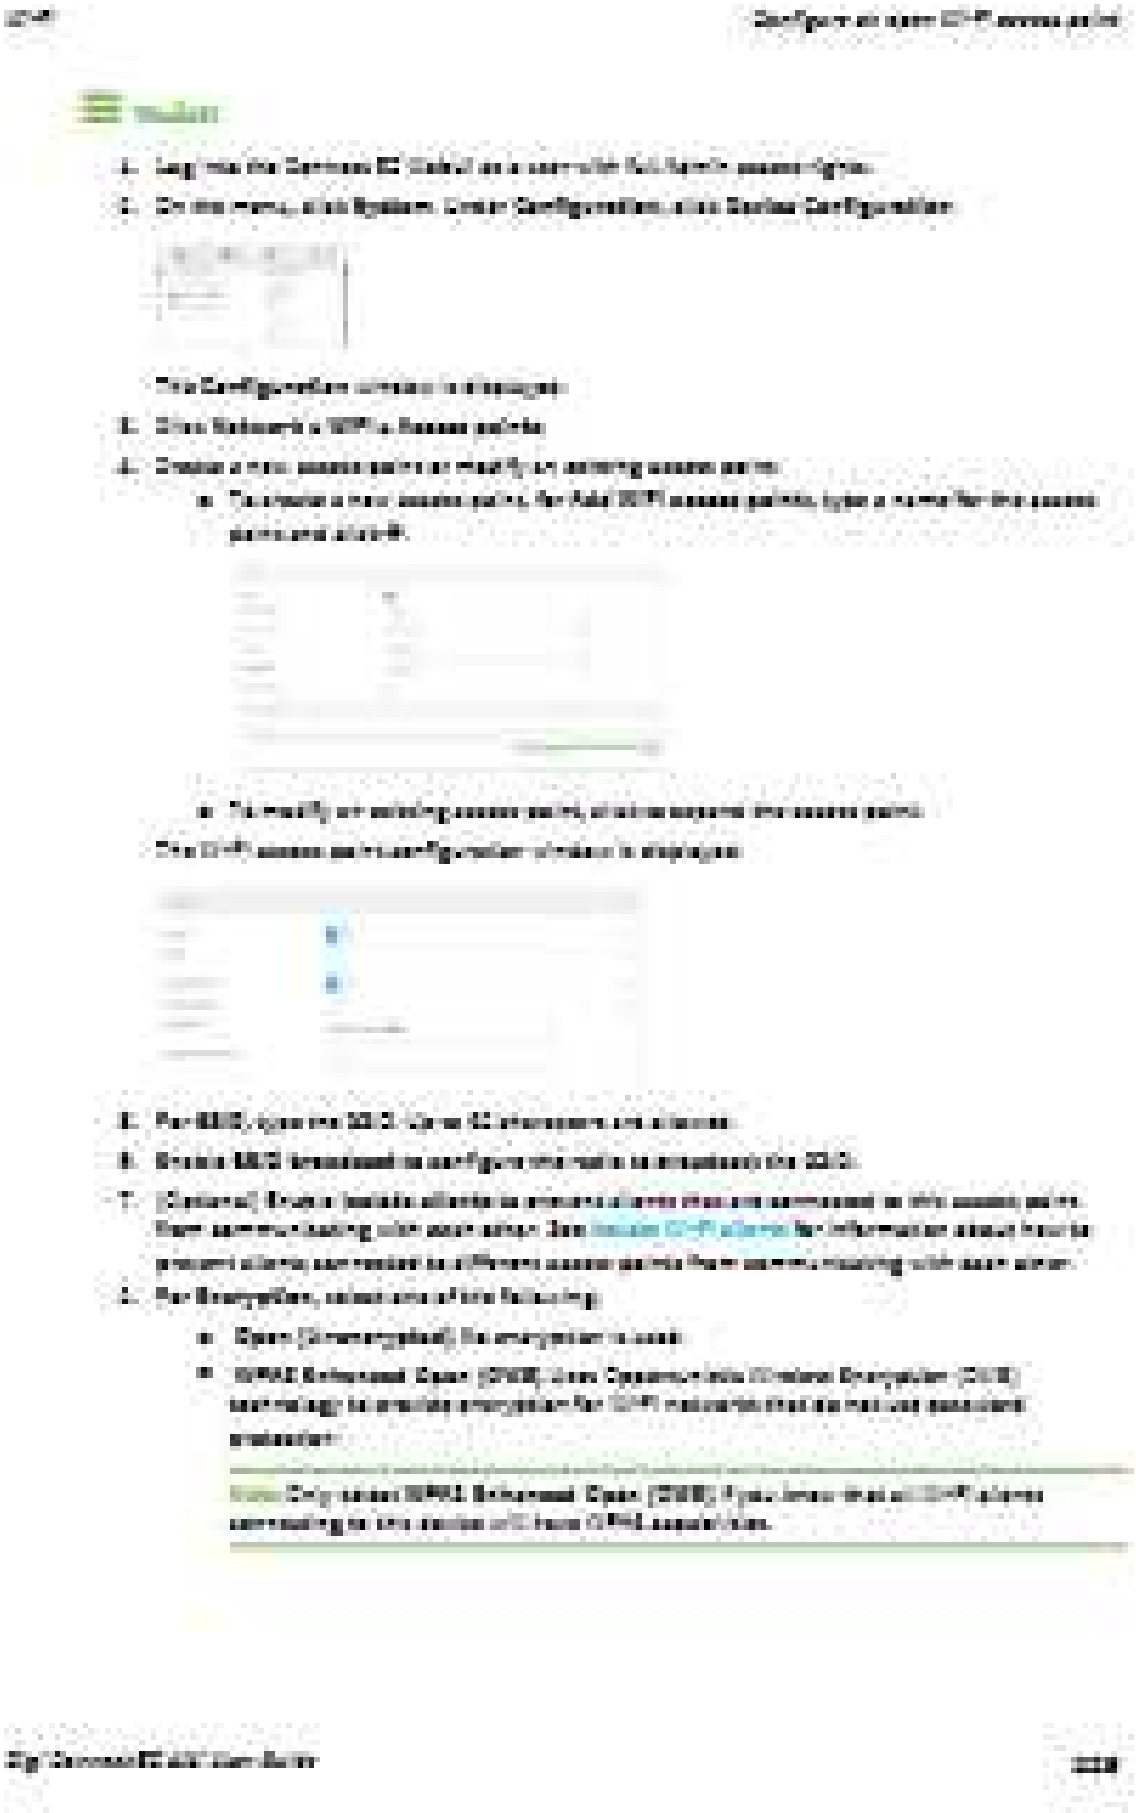

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

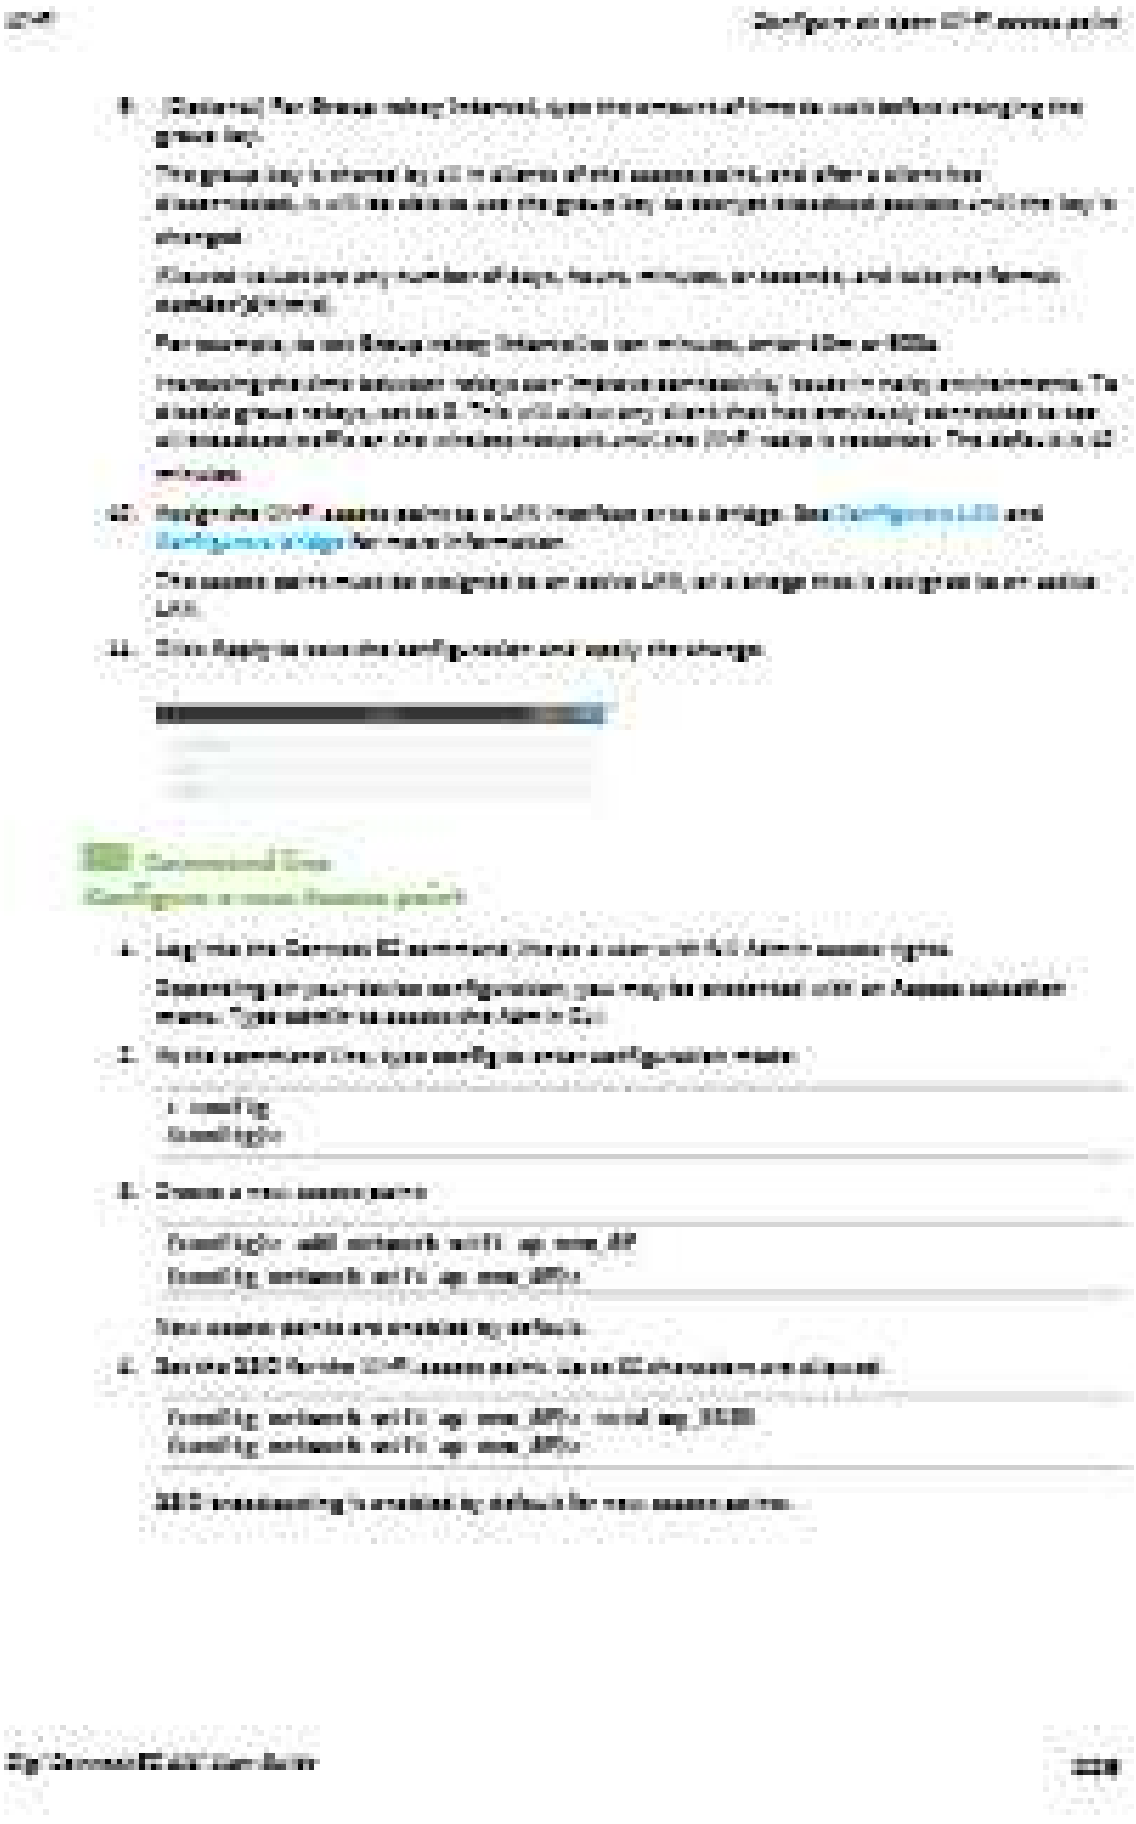

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

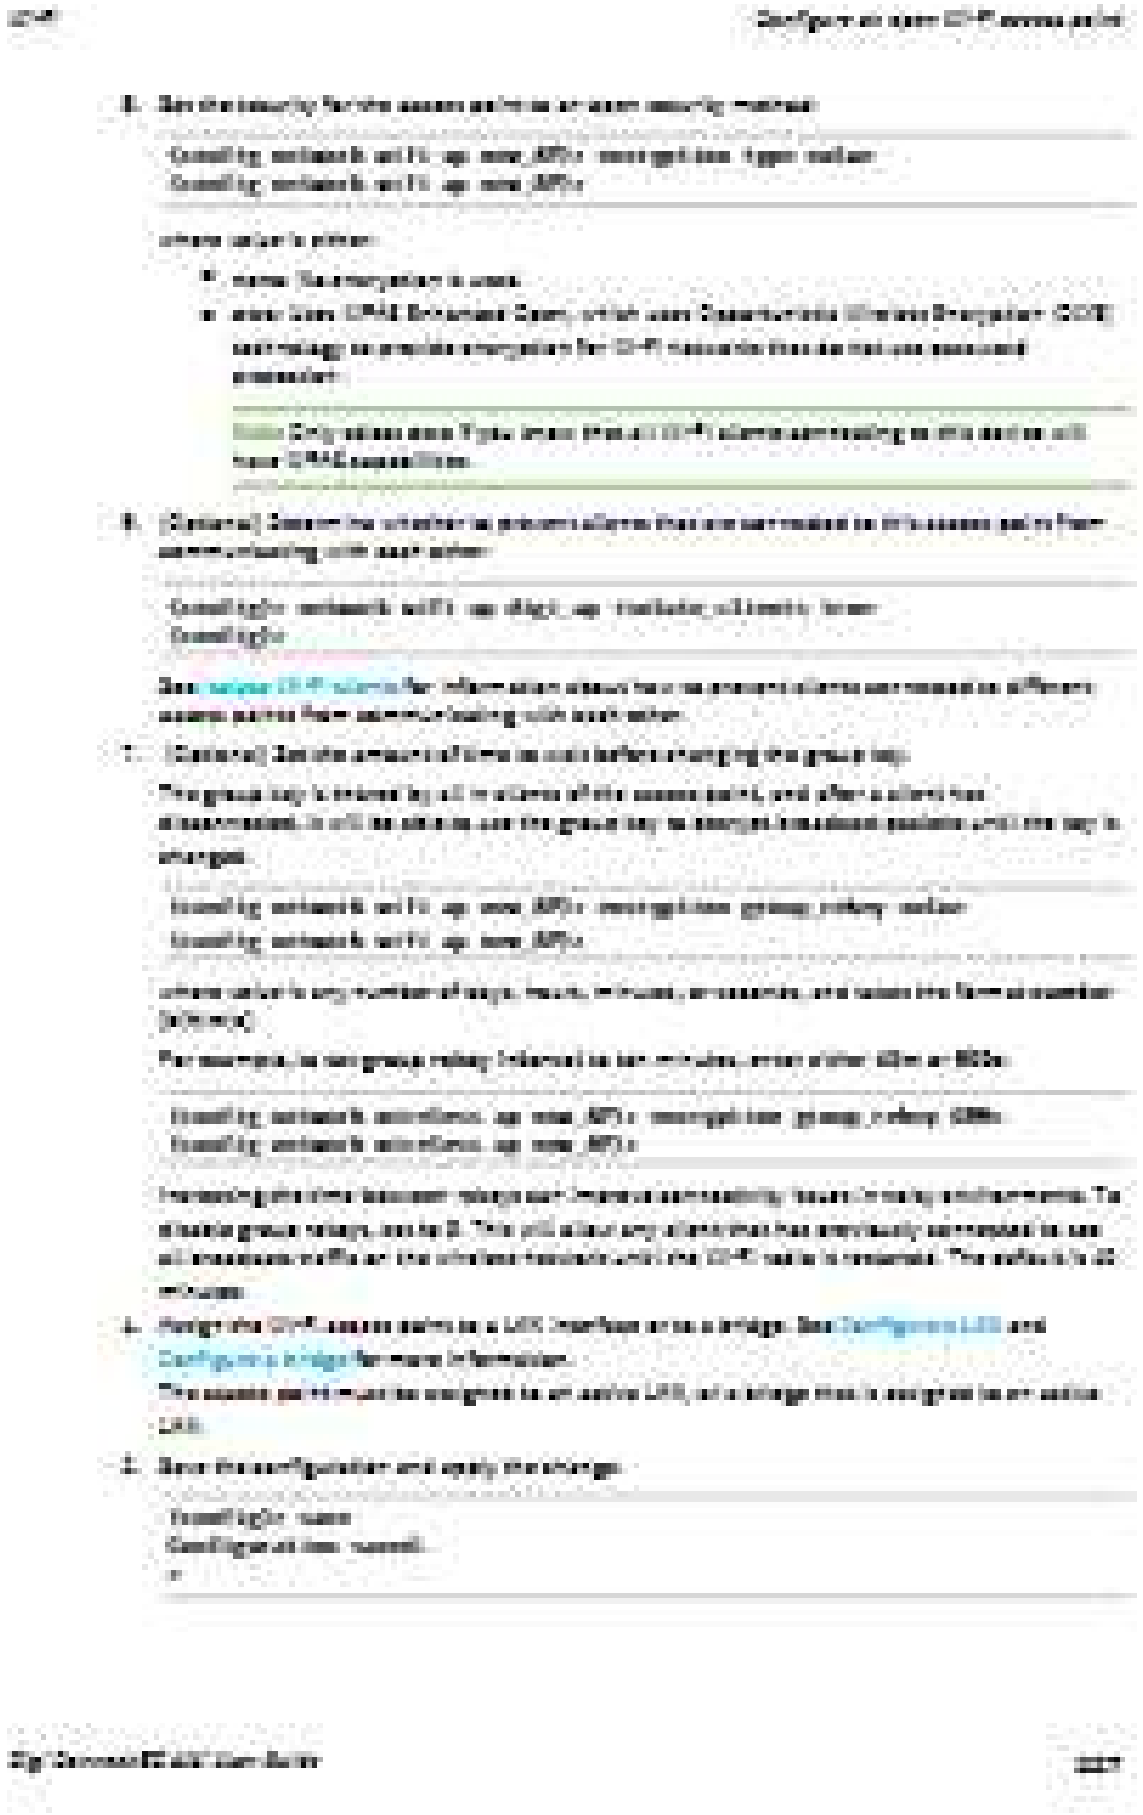




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Configure a Wi-Fi access point with personal security

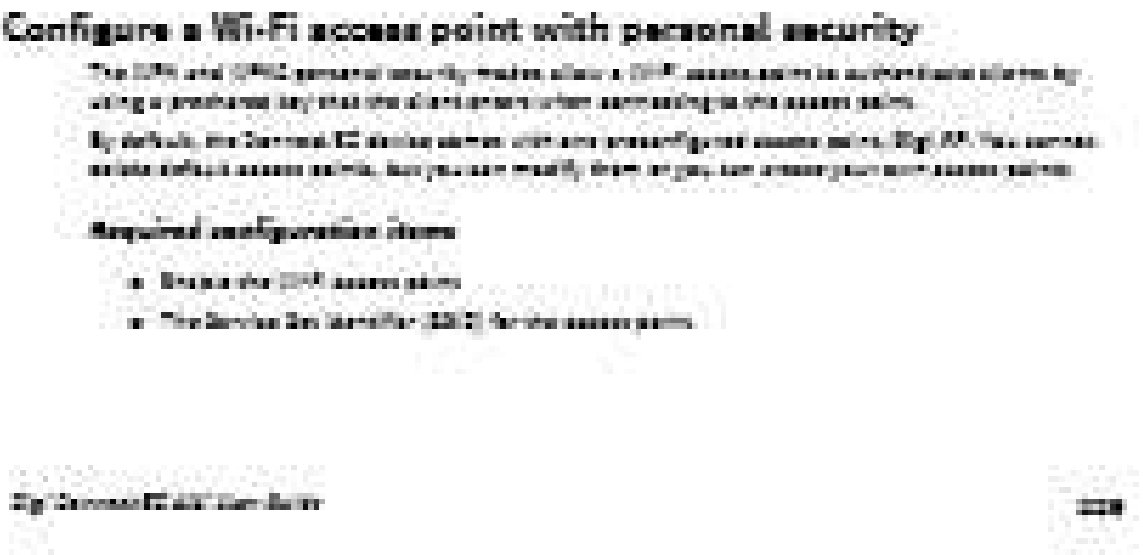




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

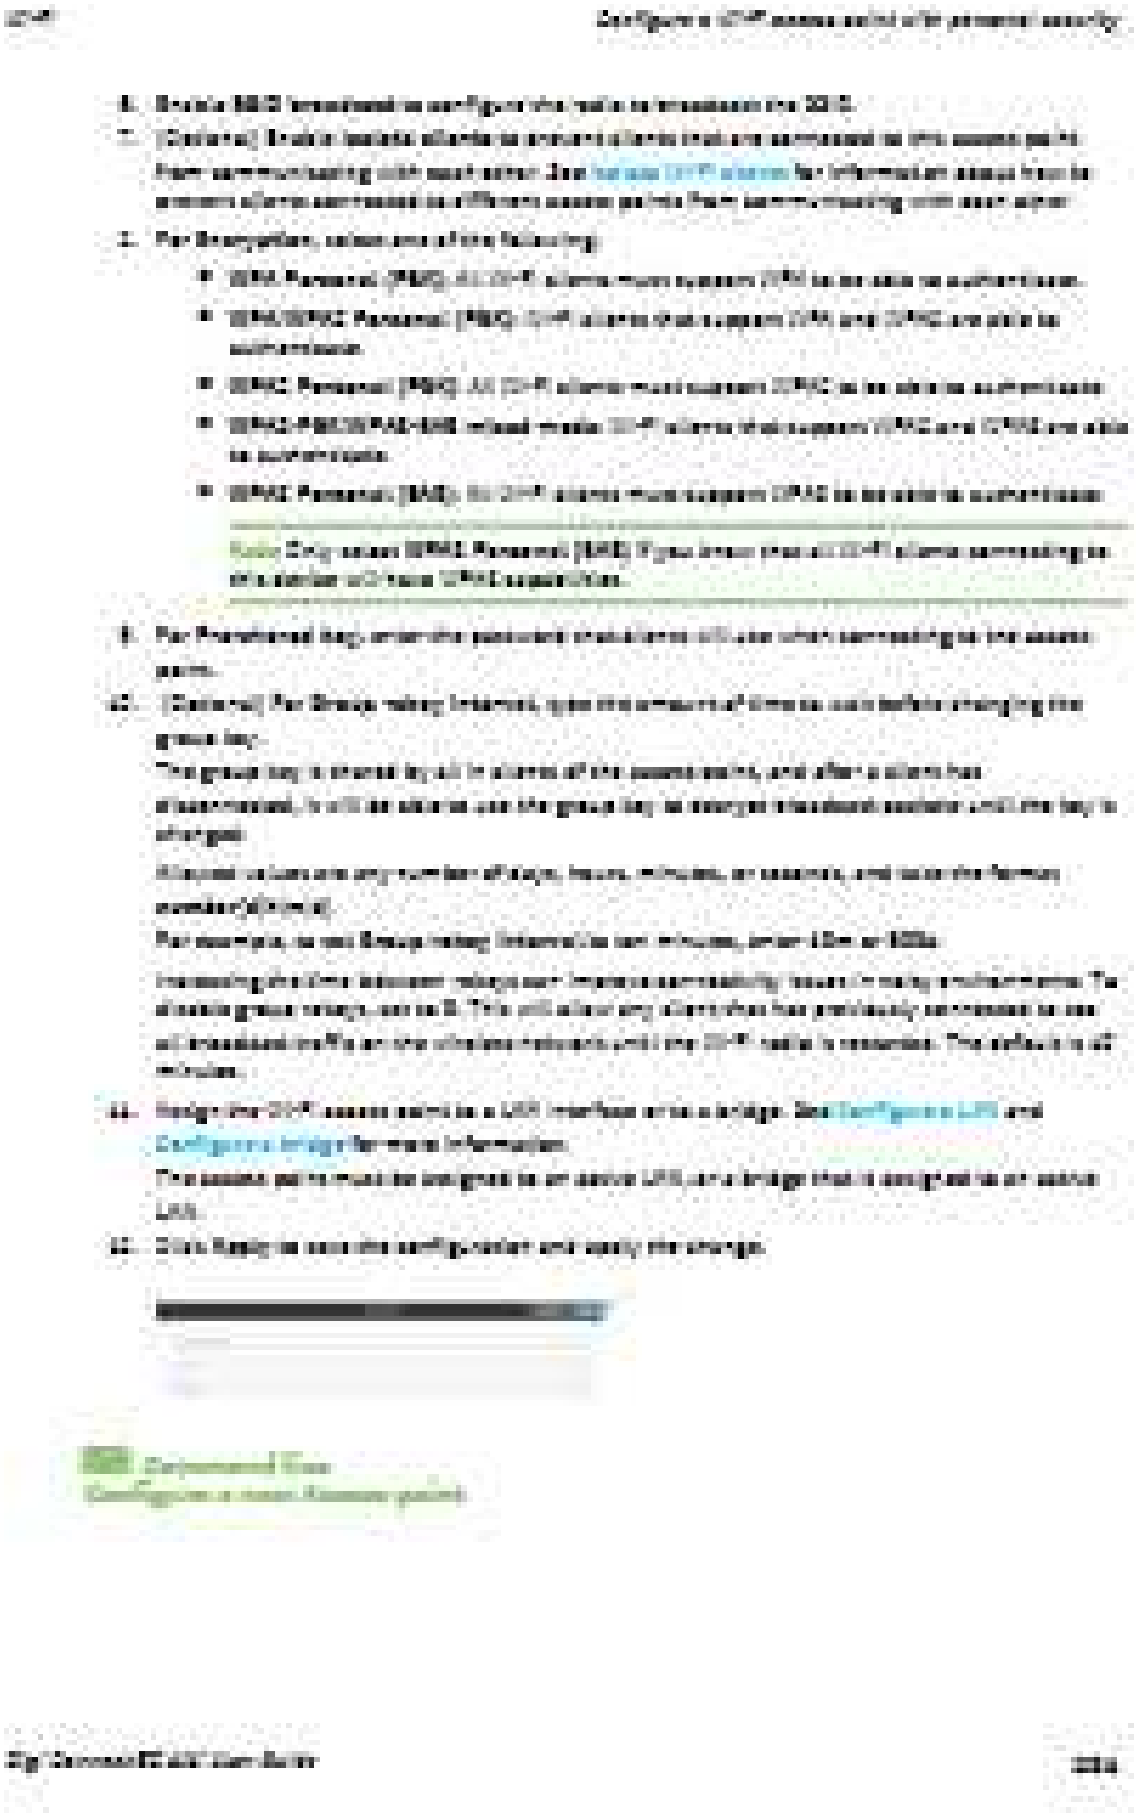

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



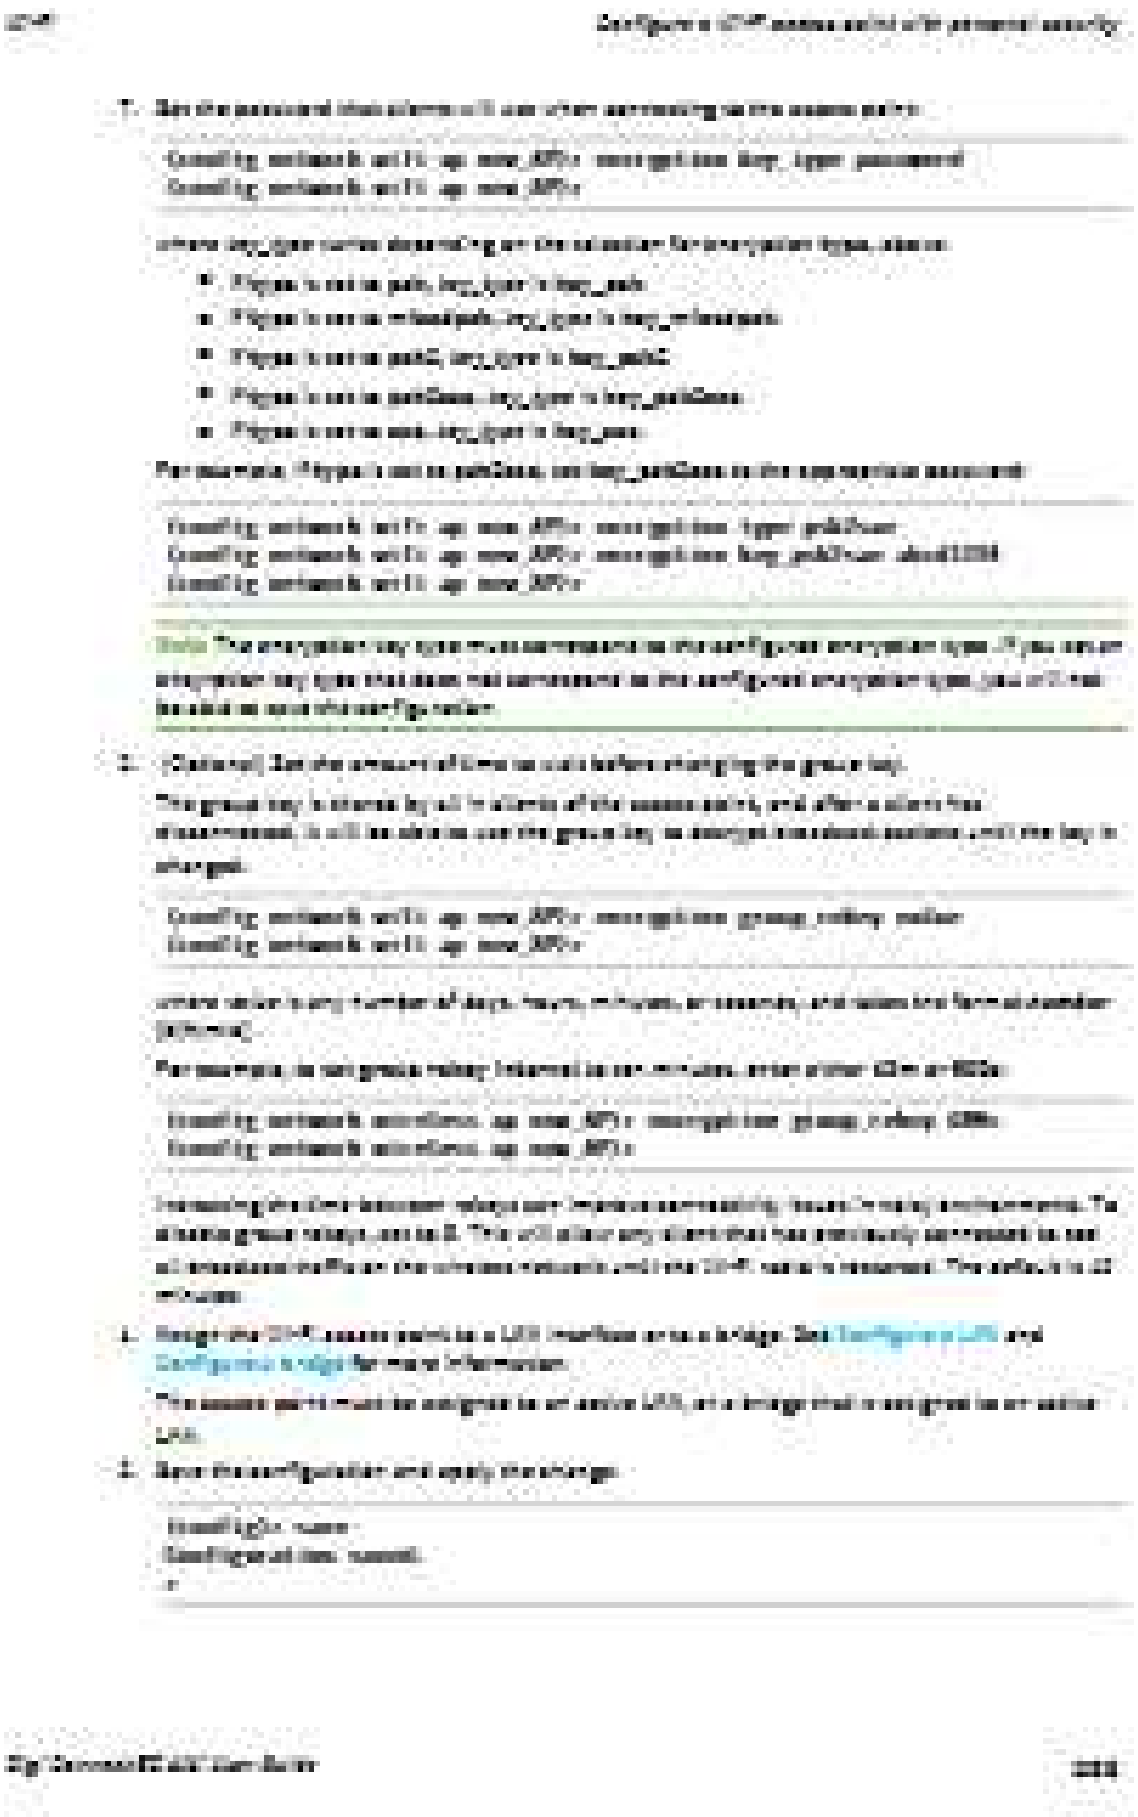

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Configure a Wi-Fi access point with enterprise security

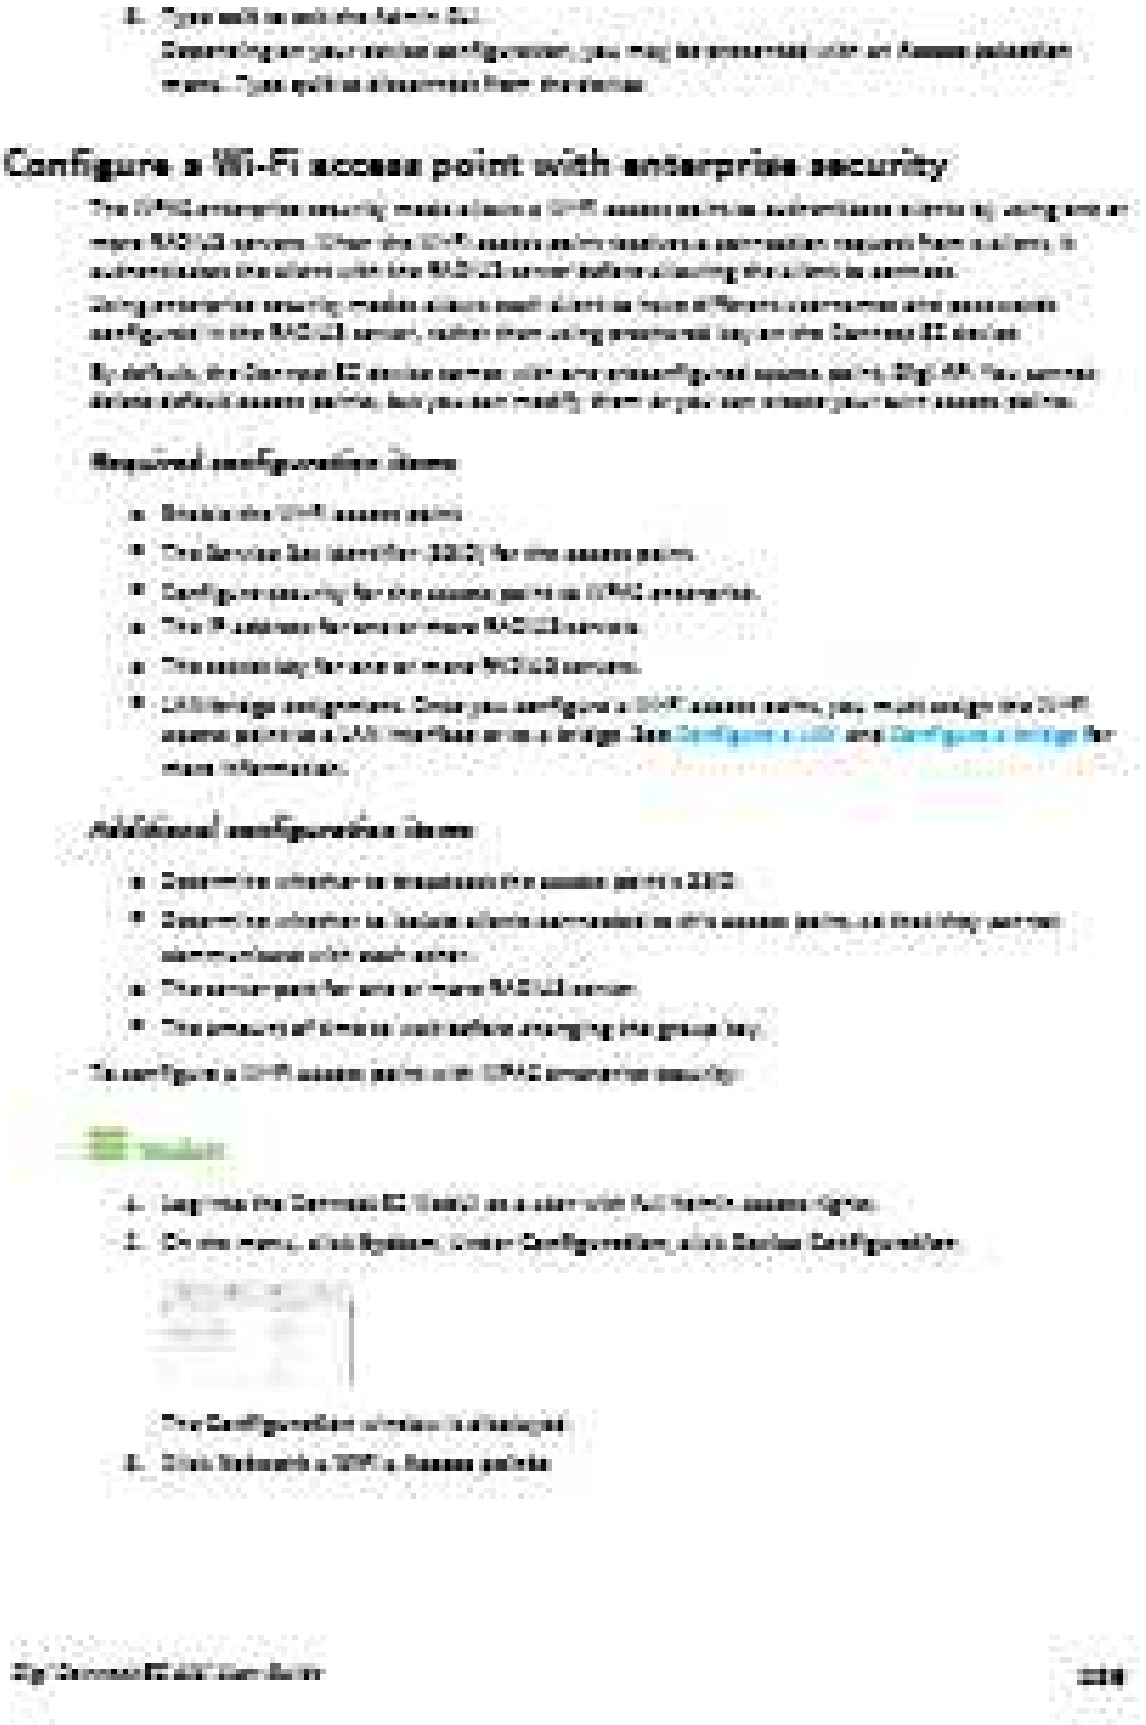

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

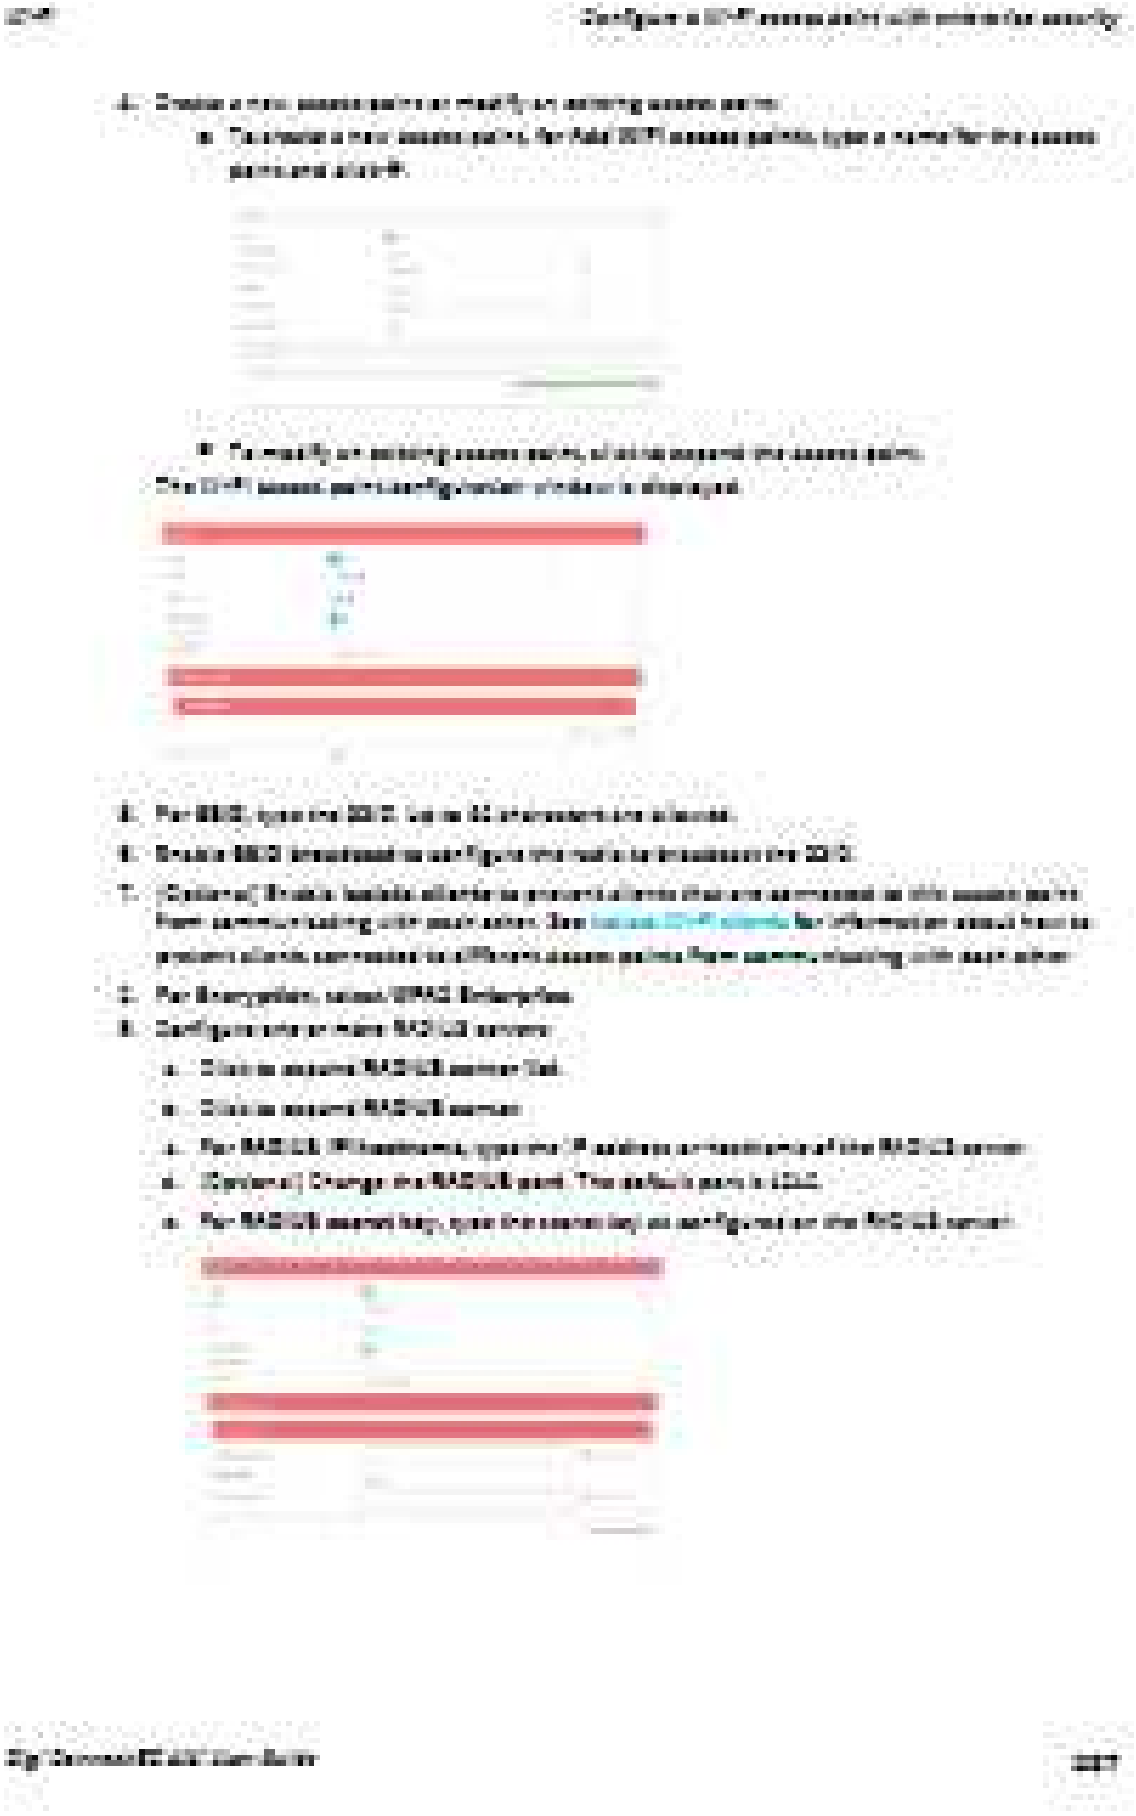

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

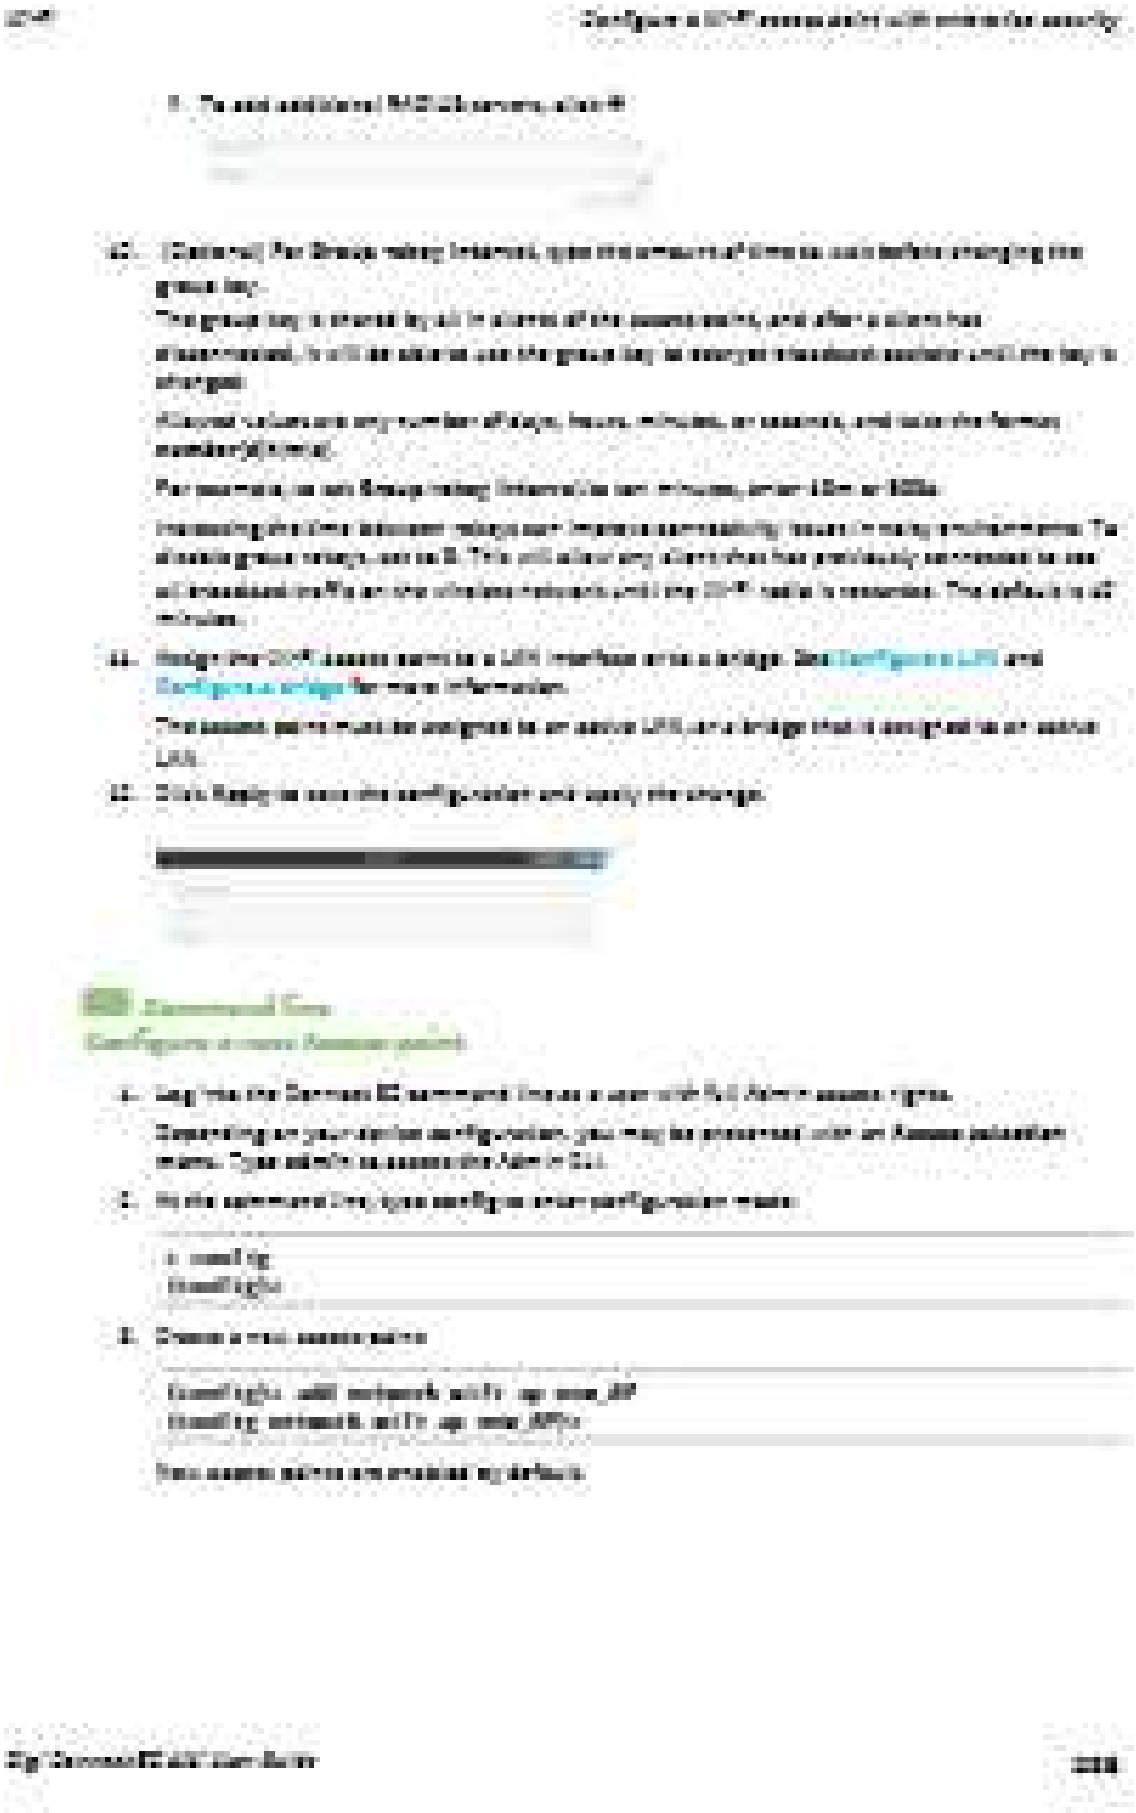

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

4. [illegible]

```
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
[illegible] network wifi ap new_AP1>
```

[illegible]

5. [illegible]

```
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
[illegible] network wifi ap new_AP1>
```

6. [illegible]

```
[illegible] network wifi ap digi_ap [illegible]
[illegible]
```

[illegible]

7. [illegible]

   a. [illegible]

```
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
[illegible] network wifi ap new_AP1>
```

   b. [illegible]

```
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
[illegible] network wifi ap new_AP1>
```

   c. [illegible]

```
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
[illegible] network wifi ap new_AP1>
```

   d. [illegible]

      i. [illegible]

```
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
```


      ii. [illegible]

```
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
[illegible]
[illegible] network wifi ap new_AP1> [illegible]
```


      iii. [illegible]

8. [illegible]


[illegible] 239

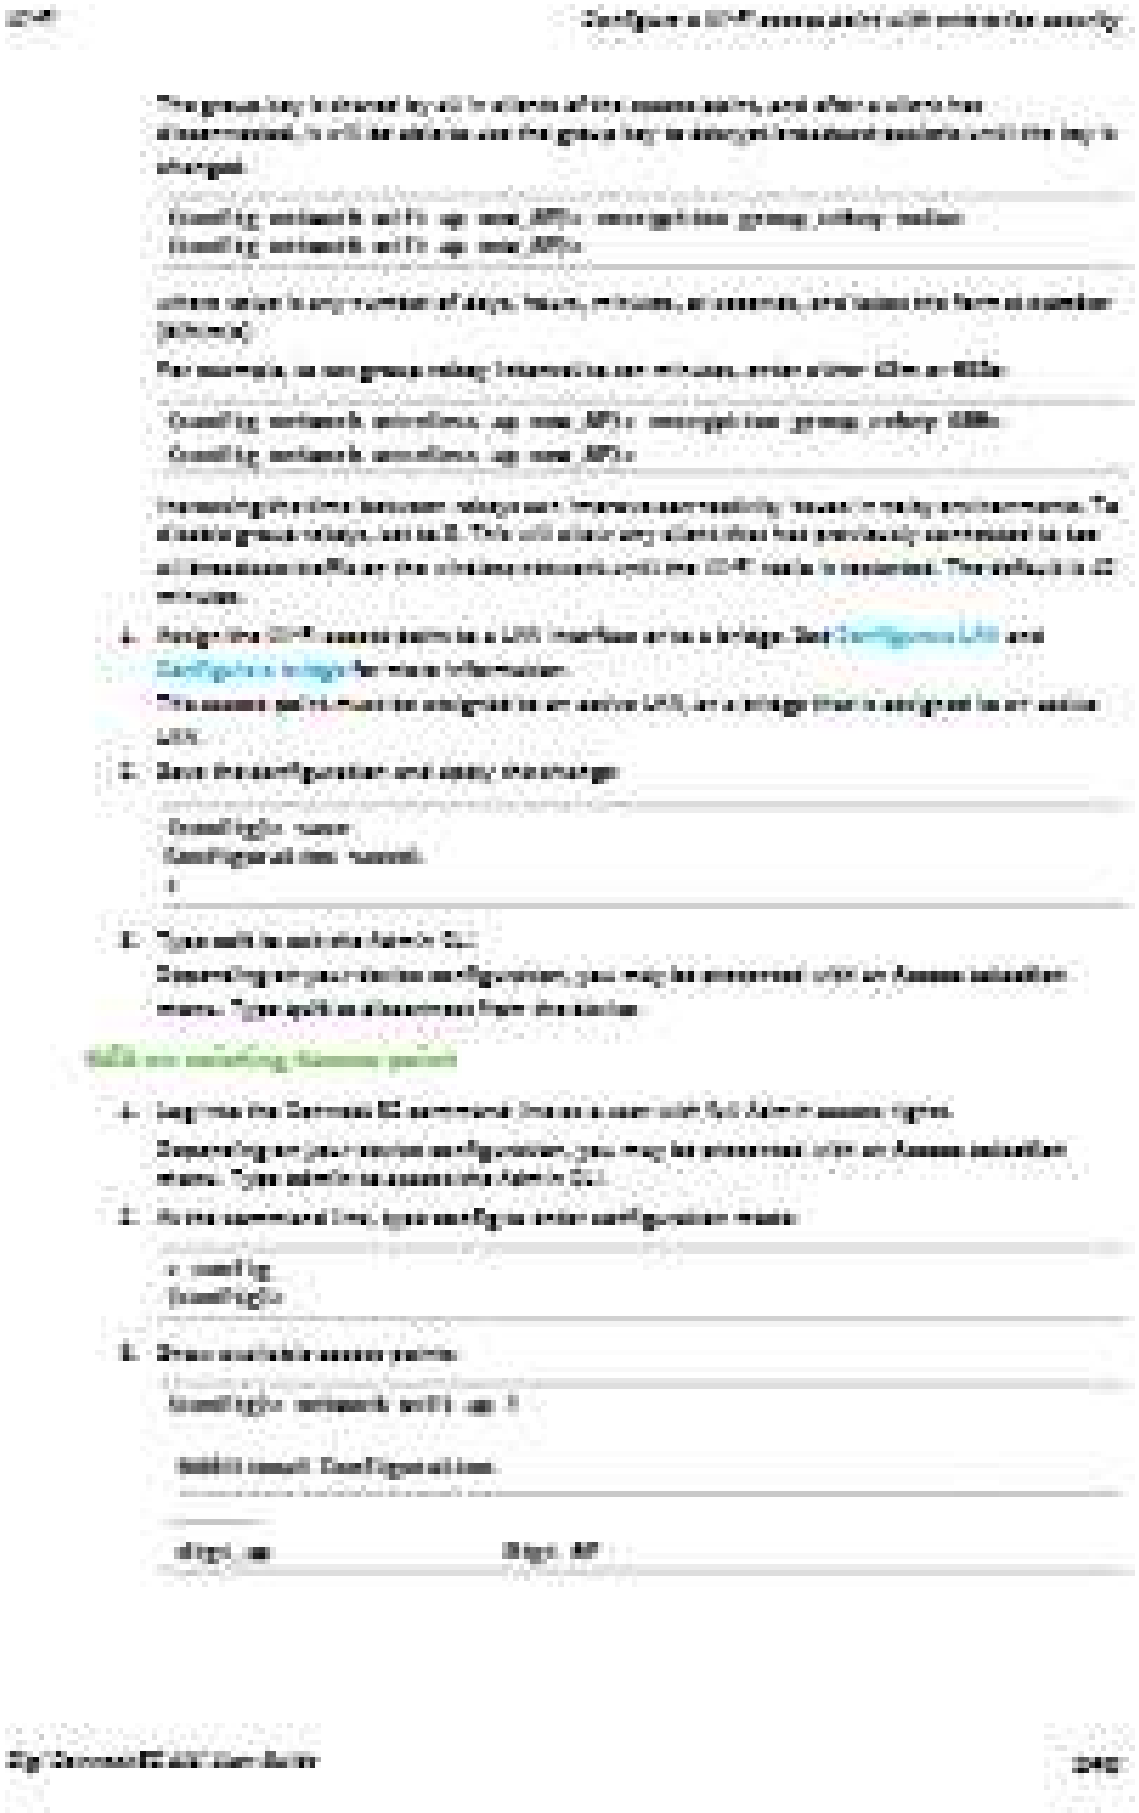

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

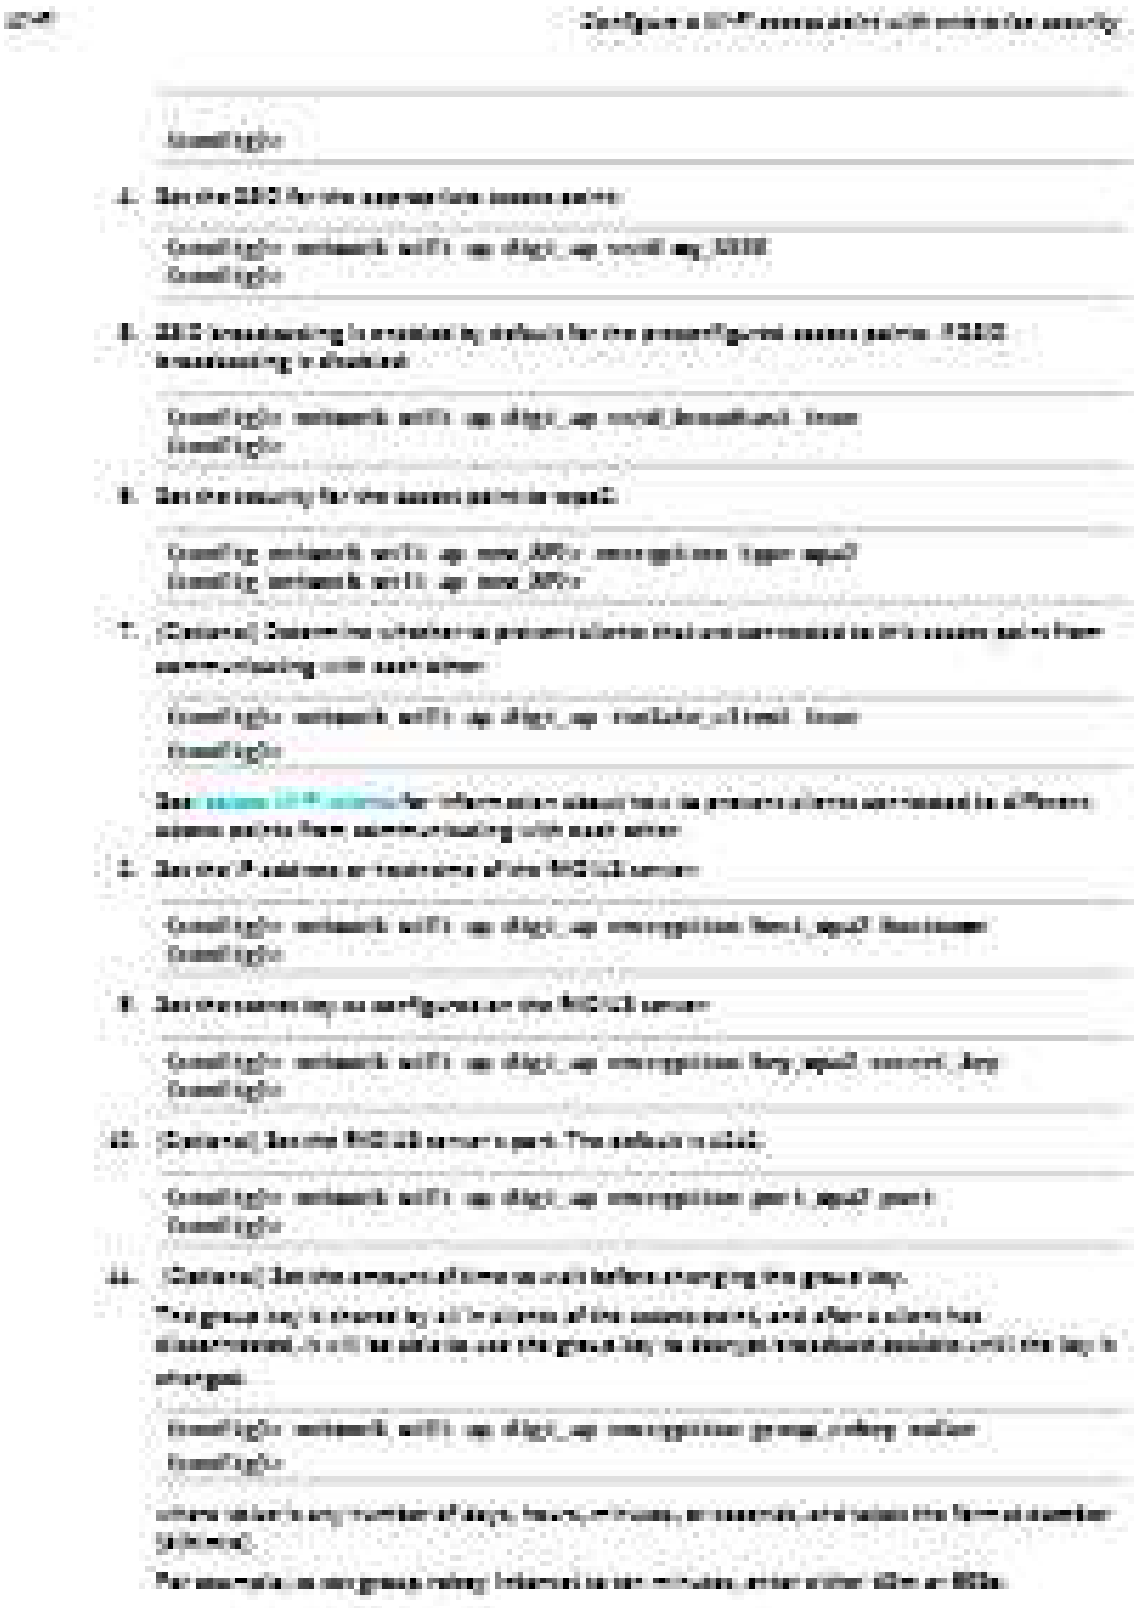

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

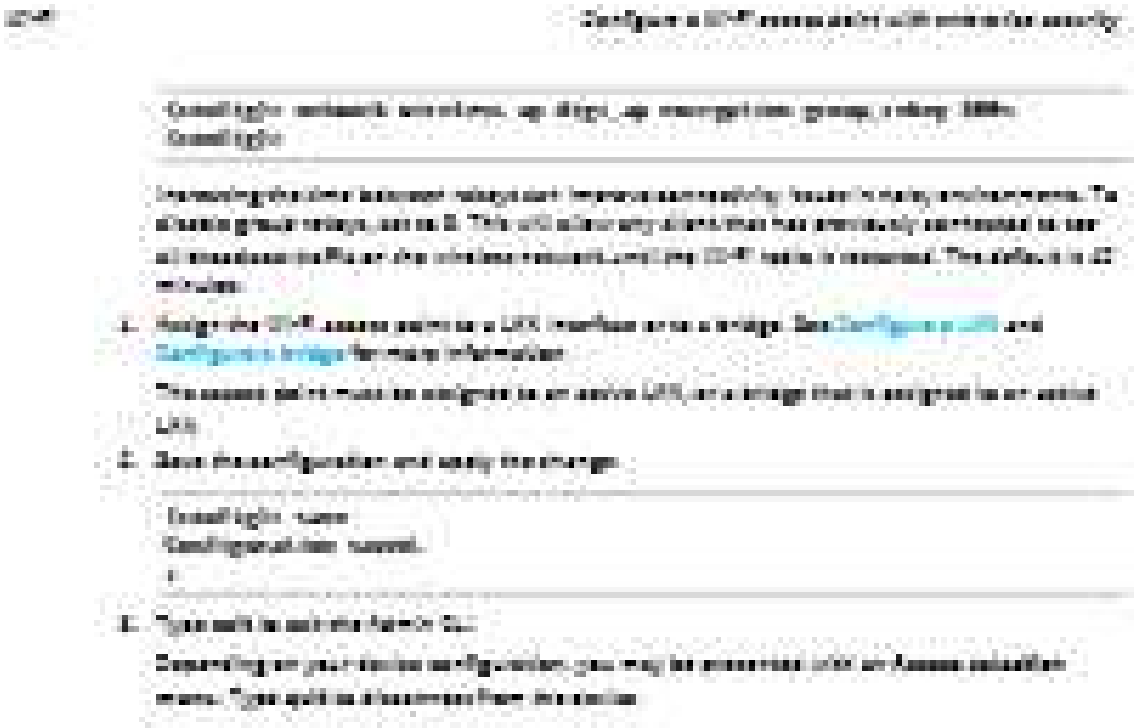

Isolate Wi-Fi clients

Isolate clients connected to the same access point



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Isolate clients connected to different access points





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.






Configure a Wi-Fi client and add client networks


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

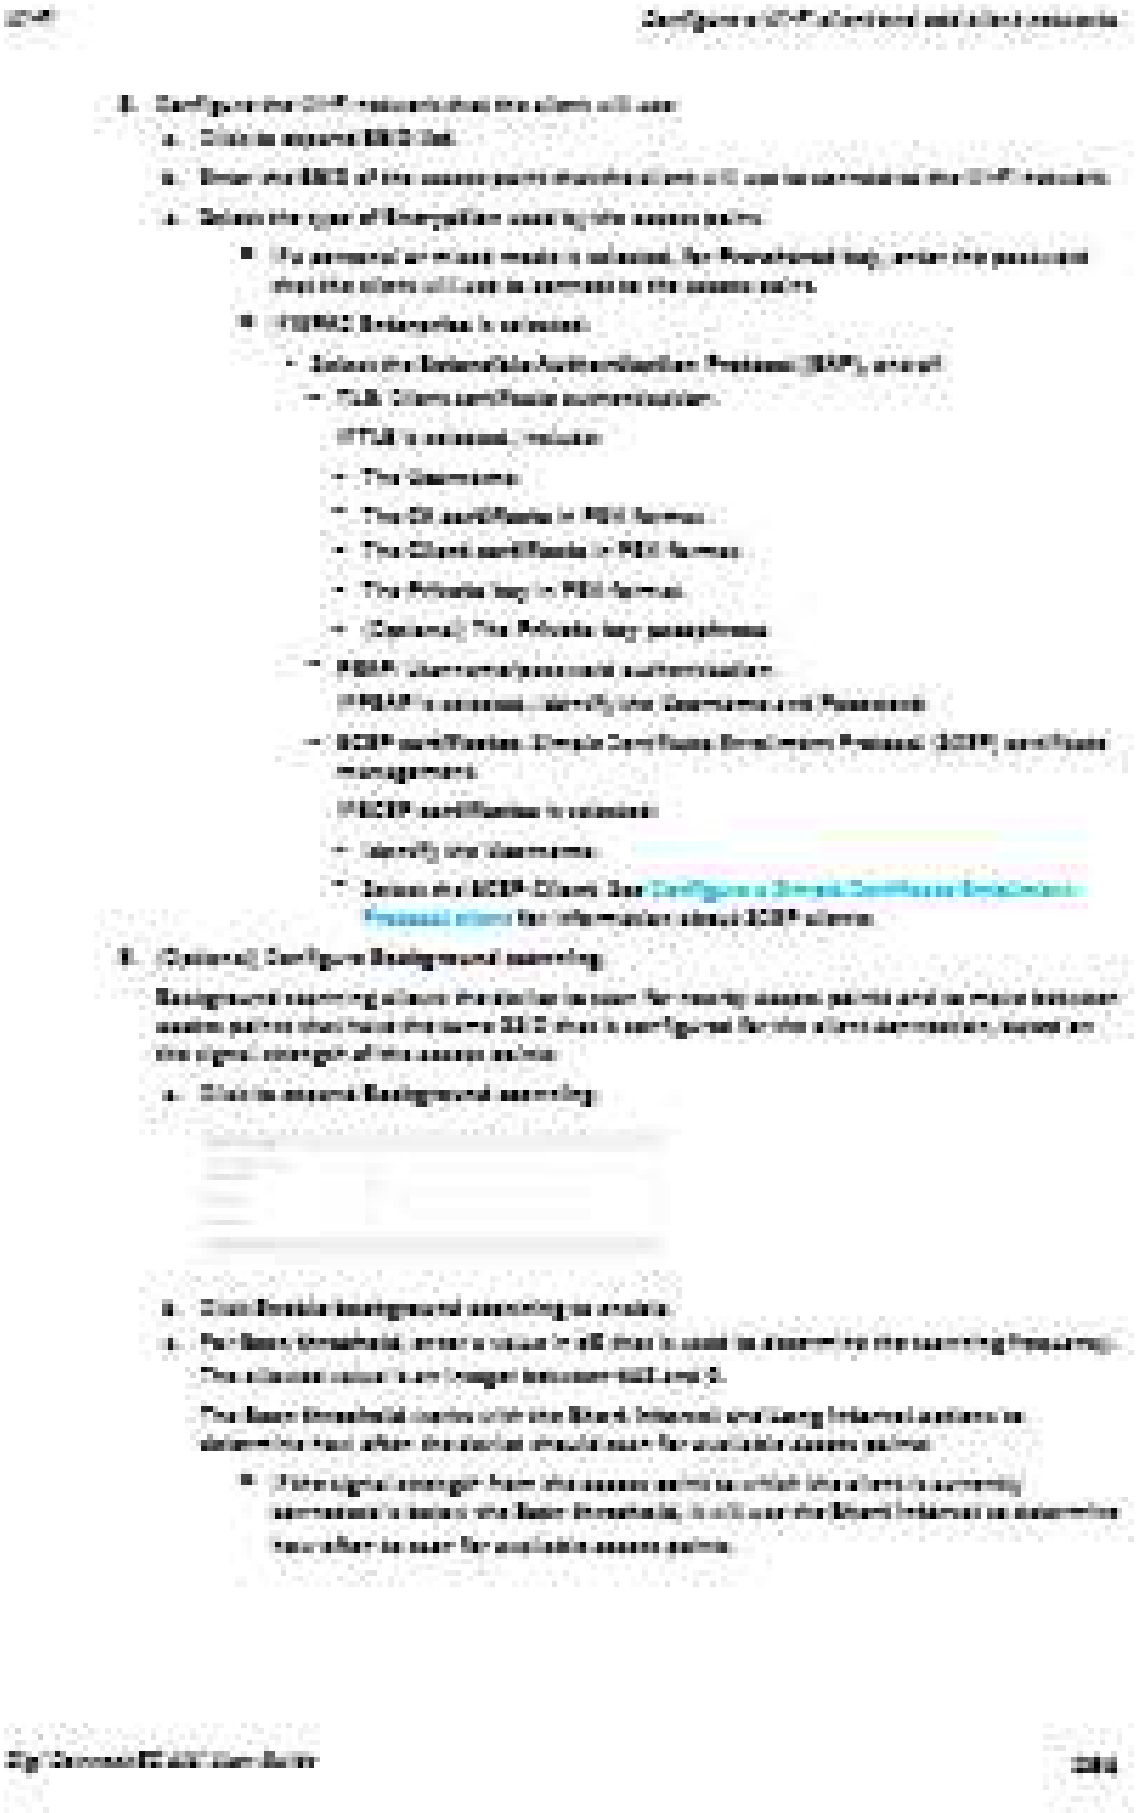

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

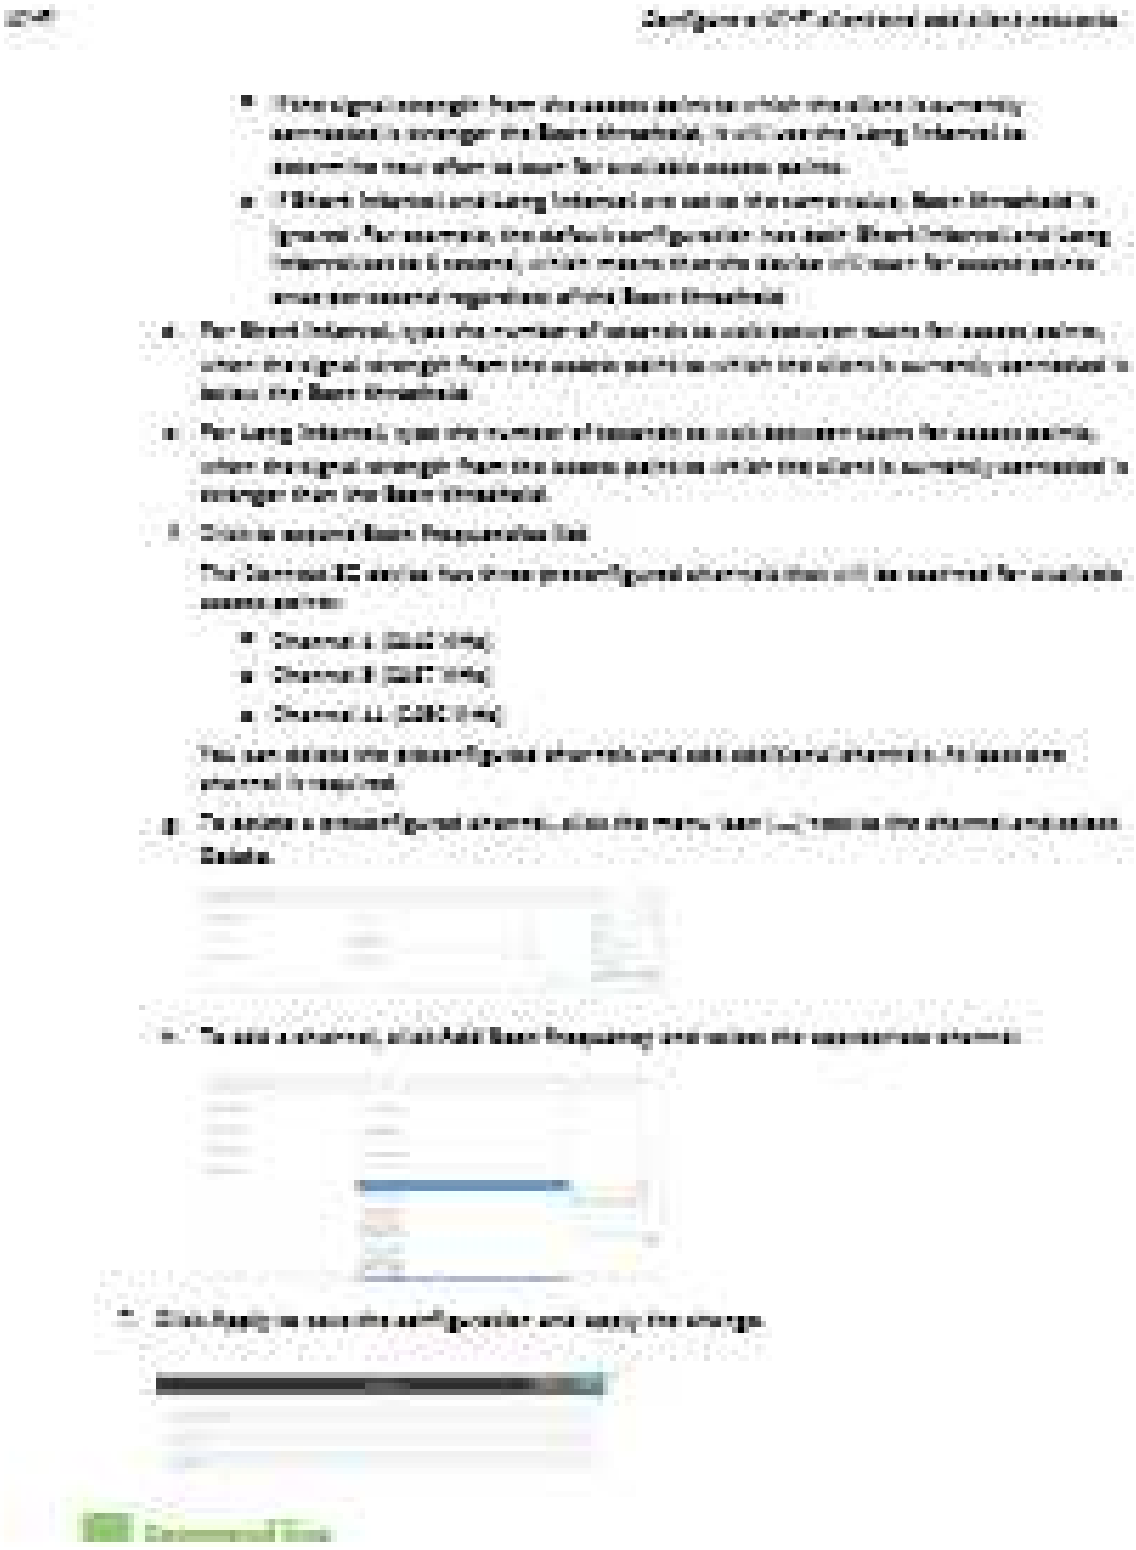




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

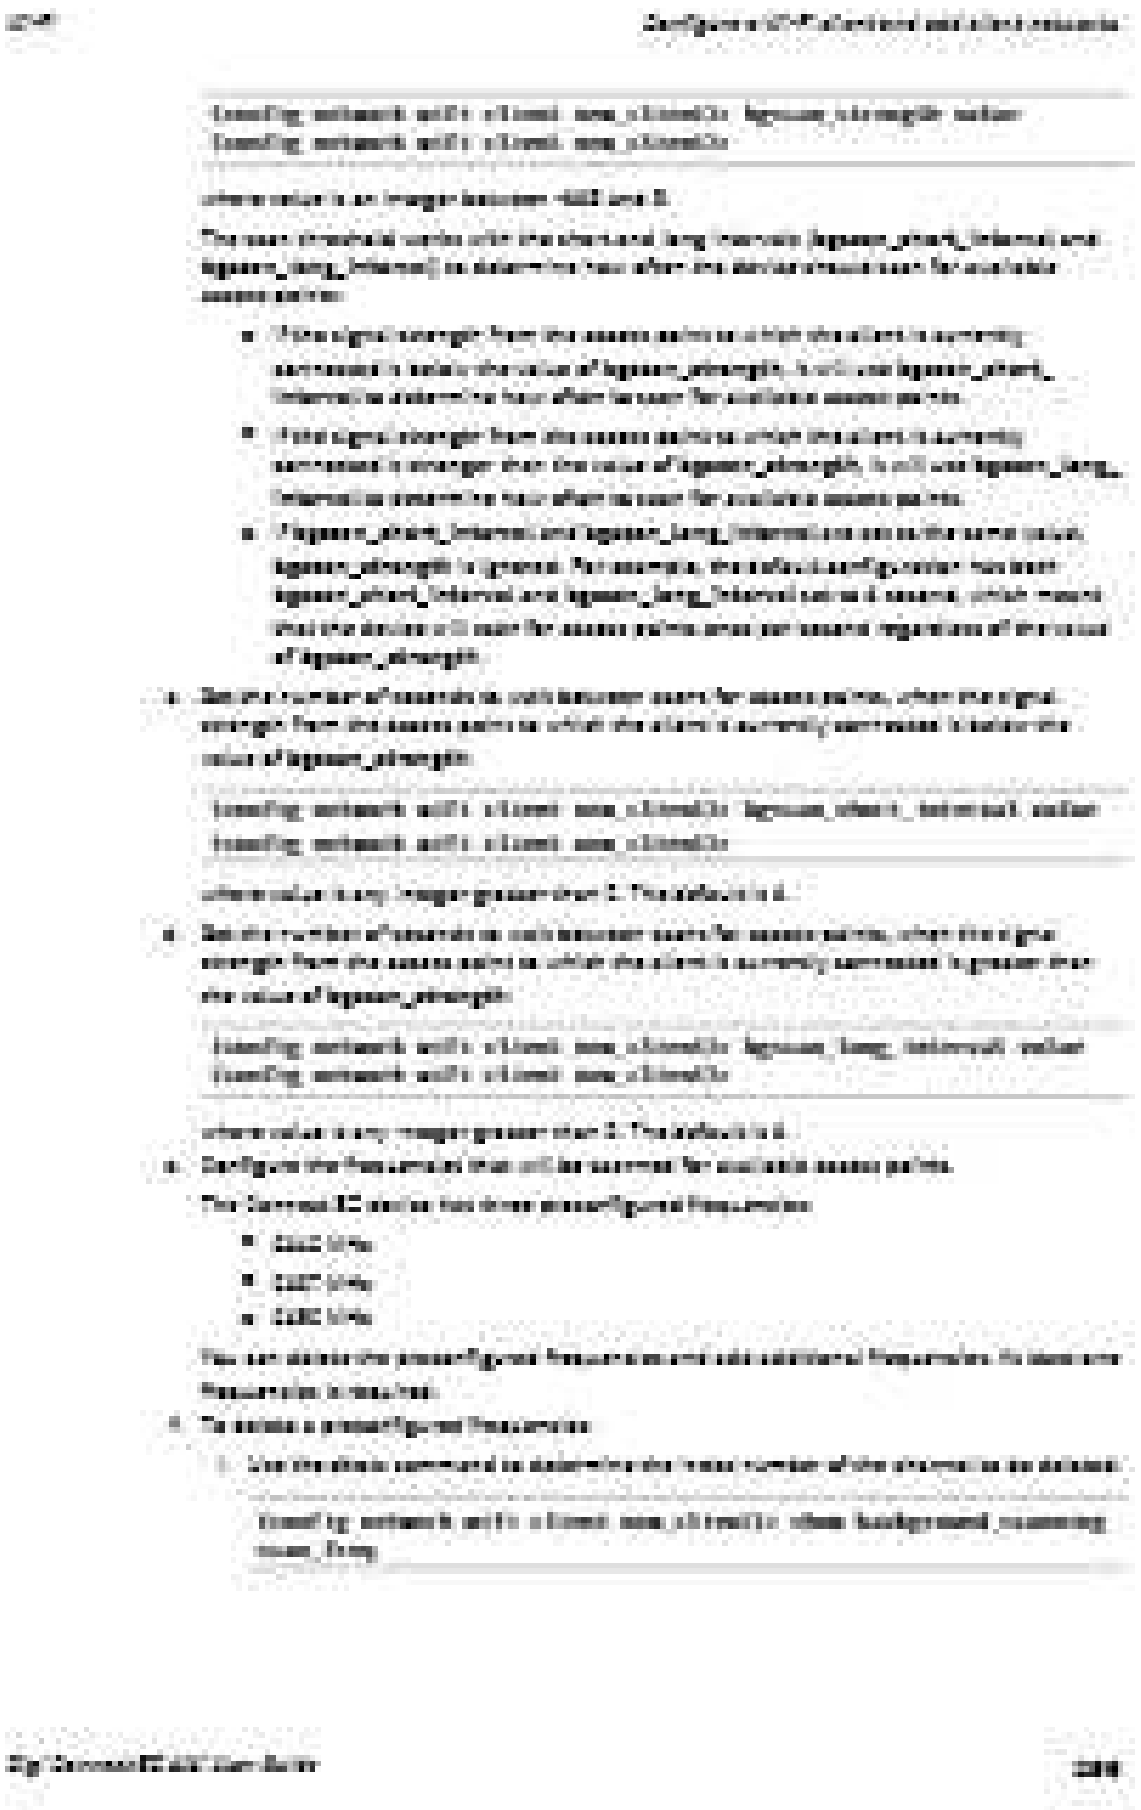


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Show Wi-Fi access point status and statistics

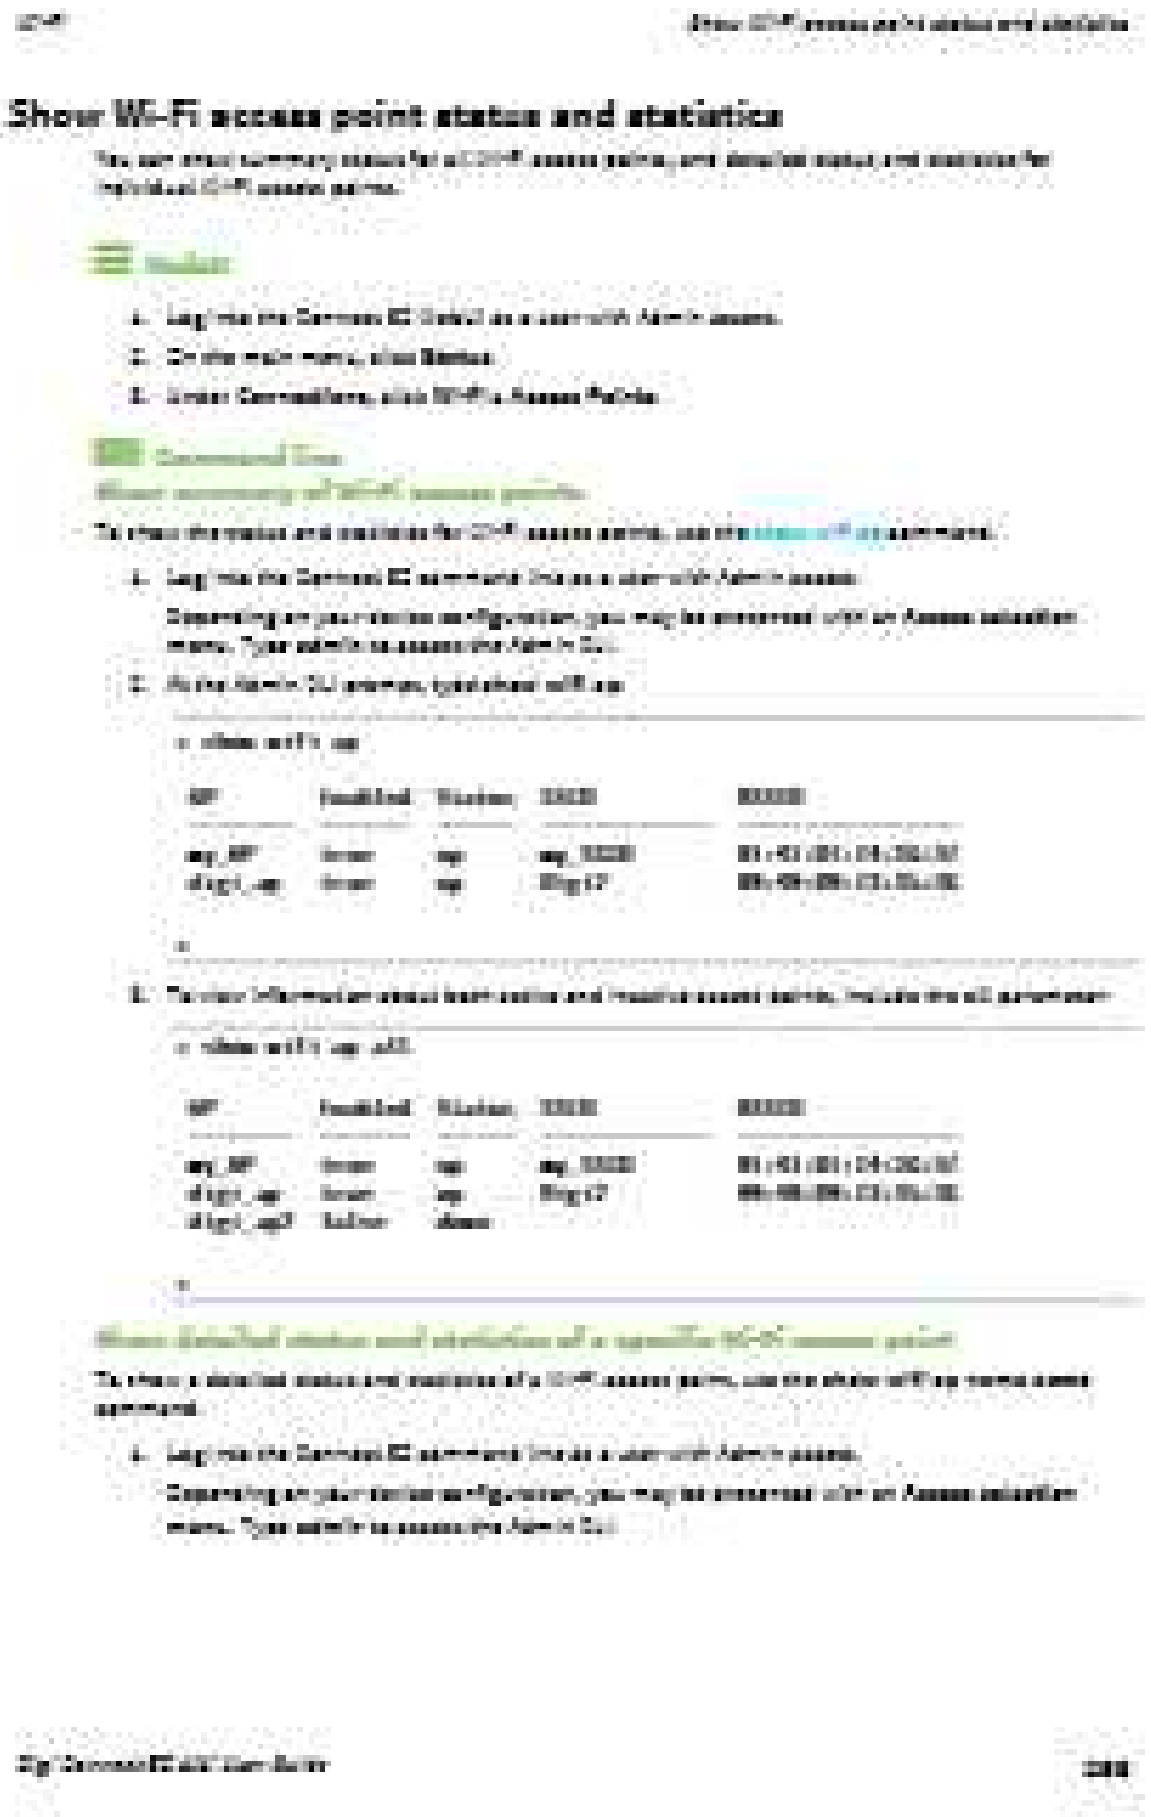

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Show Wi-Fi client status and statistics



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Hotspot authentication modes

- Click-through: Requires each user to accept the terms and conditions. The sample HTML page included with your Connect EZ device for click-through authentication is terms.shtml.

  See for information about configuring hotspot for click-through authentication.

- Local shared password: Requires each user to enter a password. This password is validated locally on the Connect EZ device, and the password is the same for all users. The sample HTML page included with your Connect EZ device for local shared password authentication is password.shtml.

  See for information about configuring hotspot for local shared password authentication.

- RADIUS shared password: Requires each user to enter a password. This password is validated by an external RADIUS server, and the password is the same for all users. The RADIUS server should be "white listed" by including it in the Walled garden or Allowed domains or Walled garden or Allowed subnets setting for the hotspot, which allows unauthenticated hotspot clients to access the server for authentication. The sample HTML page included with your Connect EZ device for RADIUS shared password authentication is password.shtml.

  See for information about configuring hotspot for RADIUS shared password authentication.

- RADIUS users: Requires each user to enter a username and password. Each user is validated on an external RADIUS server. The credentials are validated by the RADIUS server. The RADIUS server should be "white listed" by including it in the Walled garden or Allowed domains or Walled garden or Allowed subnets setting for the hotspot, which allows unauthenticated hotspot clients to access the server for authentication. The sample HTML page included with your Connect EZ device for RADIUS shared password authentication is login.shtml.

  See for information about configuring hotspot for RADIUS users authentication.

- Hotspotsystem: Requires each user to be authenticated by Hotspotsystem, a cloud hotspot service that supports various free and paid authentication methods, including social media accounts, SMS, vouchers, and PayPal. Domains related to Hotspotsystem authentication, payment options, and social media login should be "white listed" by including them in the Walled garden or Allowed domains or Walled garden or Allowed subnets setting for the hotspot, which allows unauthenticated hotspot clients to access them for authentication. Enter Hotspotsystem in advanced for the authentication mode, the session is redirected to the Hotspotsystem web page.

  See for information about configuring hotspot for Hotspotsystem authentication.

When an authenticated hotspot client first attempts to access an HTTP request to any domain other than those included in whitelisted sites in the Walled garden or Allowed domains or Walled garden or Allowed subnets settings, it is redirected to the login webpage. HTTPS requests will time out, because the hotspot cannot provide a valid SSL certificate for the requested domain. Requests made using any other protocol will also time out. Most operating systems will detect this scenario and automatically modify users to open the login page in a web browser.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Hotspot DHCP server

Hotspot security

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Hotspot configuration



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Enable hotspot using the default configuration

Hotspot	• Name: hotspot • Disabled • Authentication mode: Click-through • IP address: 192.168.1.1 • DHCP server: Automatically enabled • DHCP server lease range: 192.168.1.100 - 192.168.1.249 • Bandwidth limits: – Maximum download speed: 4000 Kbps – Maximum upload speed: 1000 Kbps
Bridge	• Name: hotspot_bridge • Disabled • 2.4 GHz SSID: access point (Digi Hotspot AP (2894))
Access points	• Name: Digi Hotspot AP (2894) • Disabled • SSID: Digi Hotspot • Encryption: Open (unencrypted) • Hotspot access points should be secured or open (unencrypted). See Hotspot security for further information.
LAN	• Name: LAN hotspot • Disabled • Device: hotspot_bridge • IP address: 192.168.1.1/24 The IP address is reserved by the Hotspot as the Hotspot's DHCP server. It must be a unique IP address that is reserved elsewhere in your network. • DHCP server: Disabled • The Hotspot will use the Hotspot's DHCP server rather than the LAN's DHCP server.

To use the default hotspot with click-through authentication, create the hotspot, the bridge, the access points, and the LAN.

In addition to enabling the default hotspot configuration, you may also want to:

- Change the default hotspot SSID.
- Change the default authentication method:
  - Configure the hotspot to use local access accounts for authentication.
  - Configure the hotspot to use RADIUS server password authentication.


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

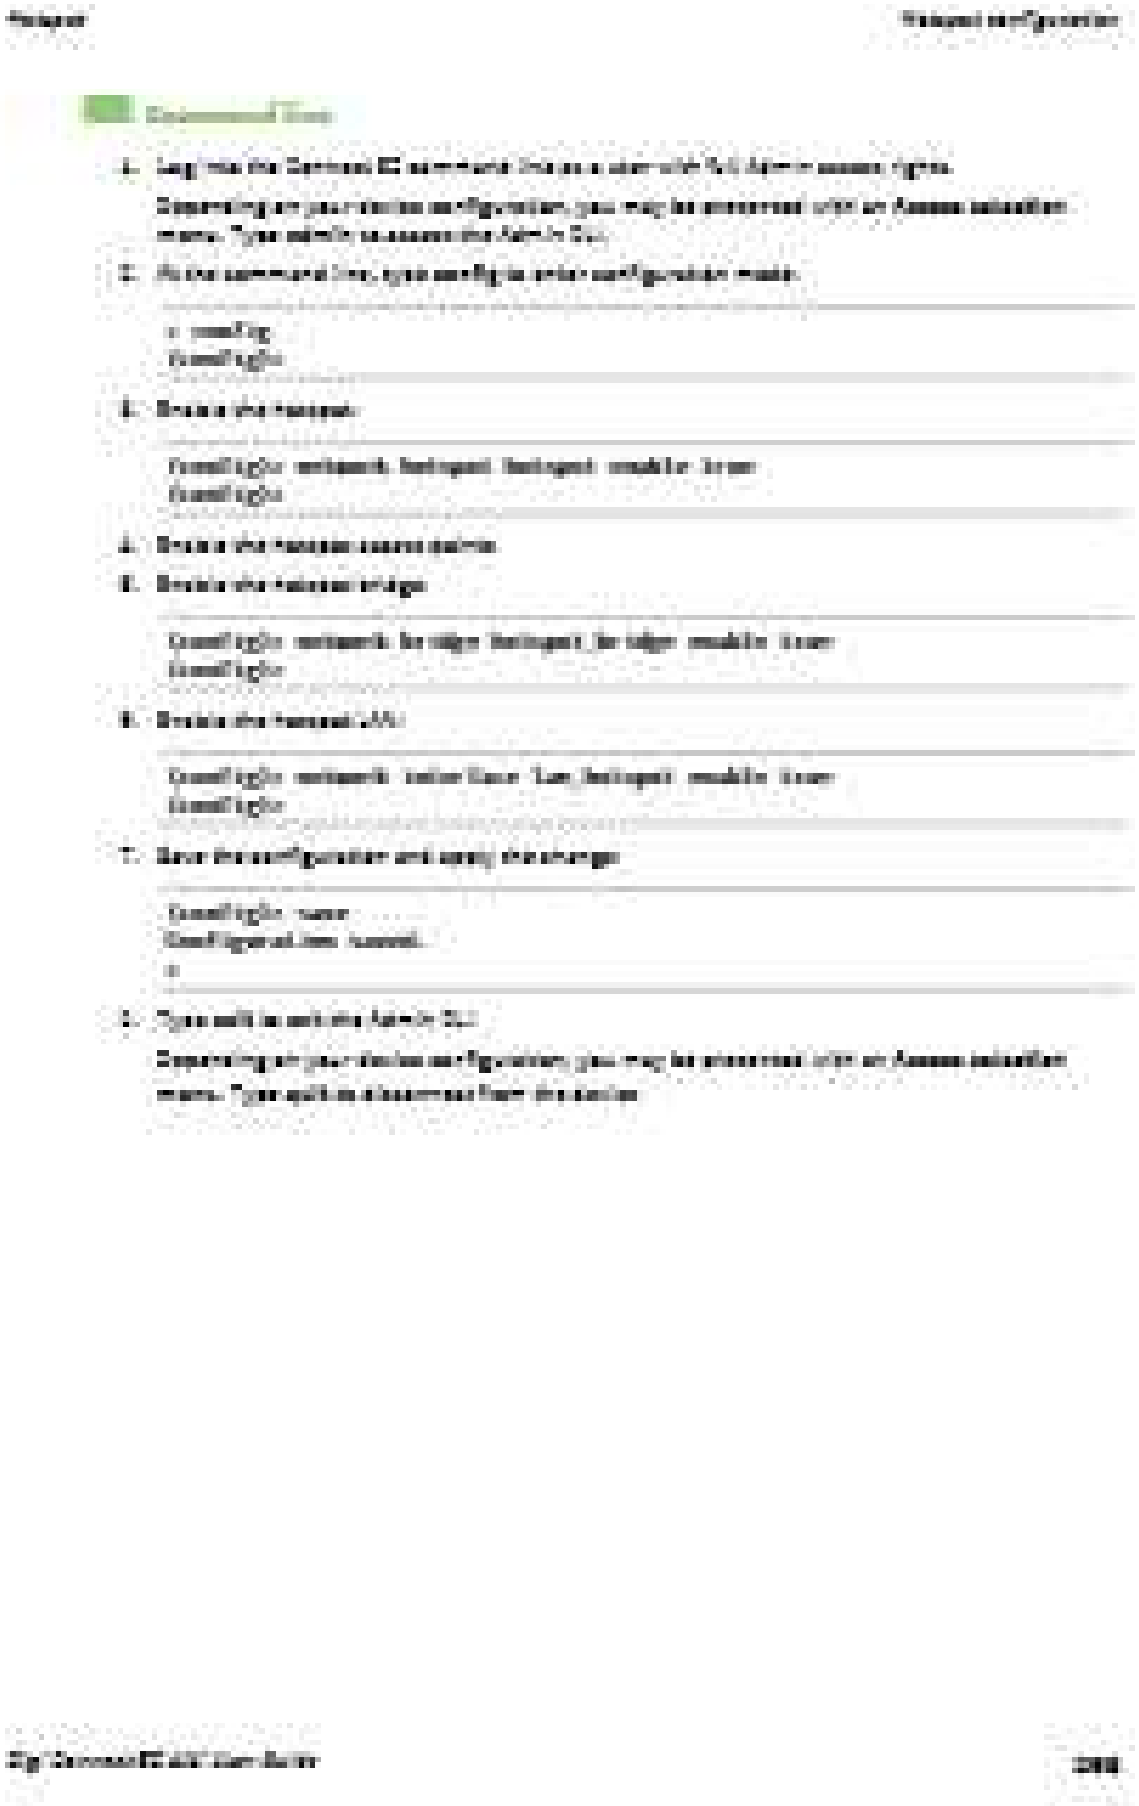

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Change the default hotspot SSID



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Change the default hotspot IP address and subnet





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Change the default hotspot bandwidth limits





Add an Ethernet port to the default hotspot



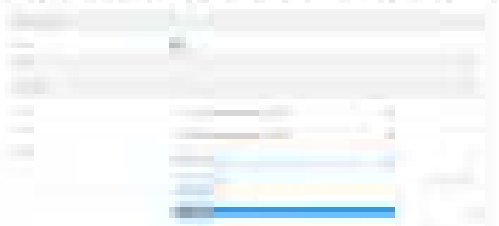

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



[illegible]

[illegible]

Use policy routes with hotspot

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

```
[illegible]
[illegible]
```

3. [illegible]

```
[illegible]
[illegible]
```

4. [illegible]

```
[illegible]
[illegible]
```

5. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

Create a new hotspot

[illegible]

- [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

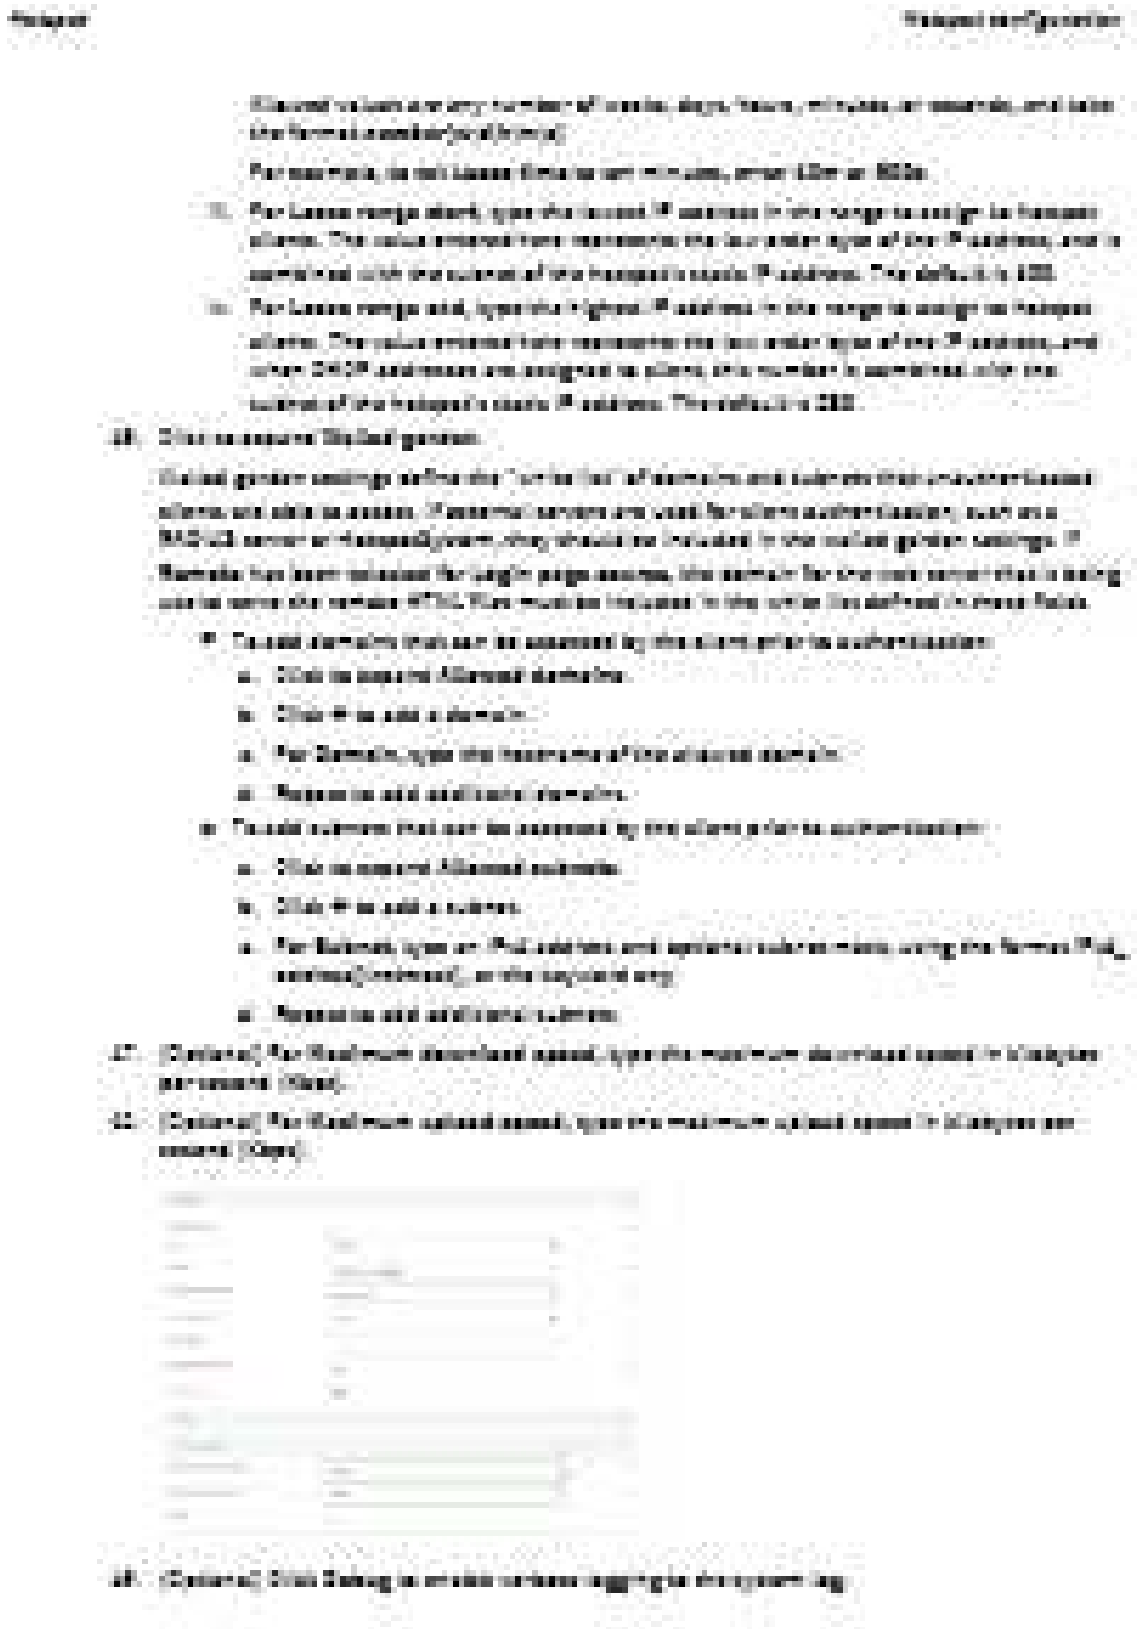


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[redacted]


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





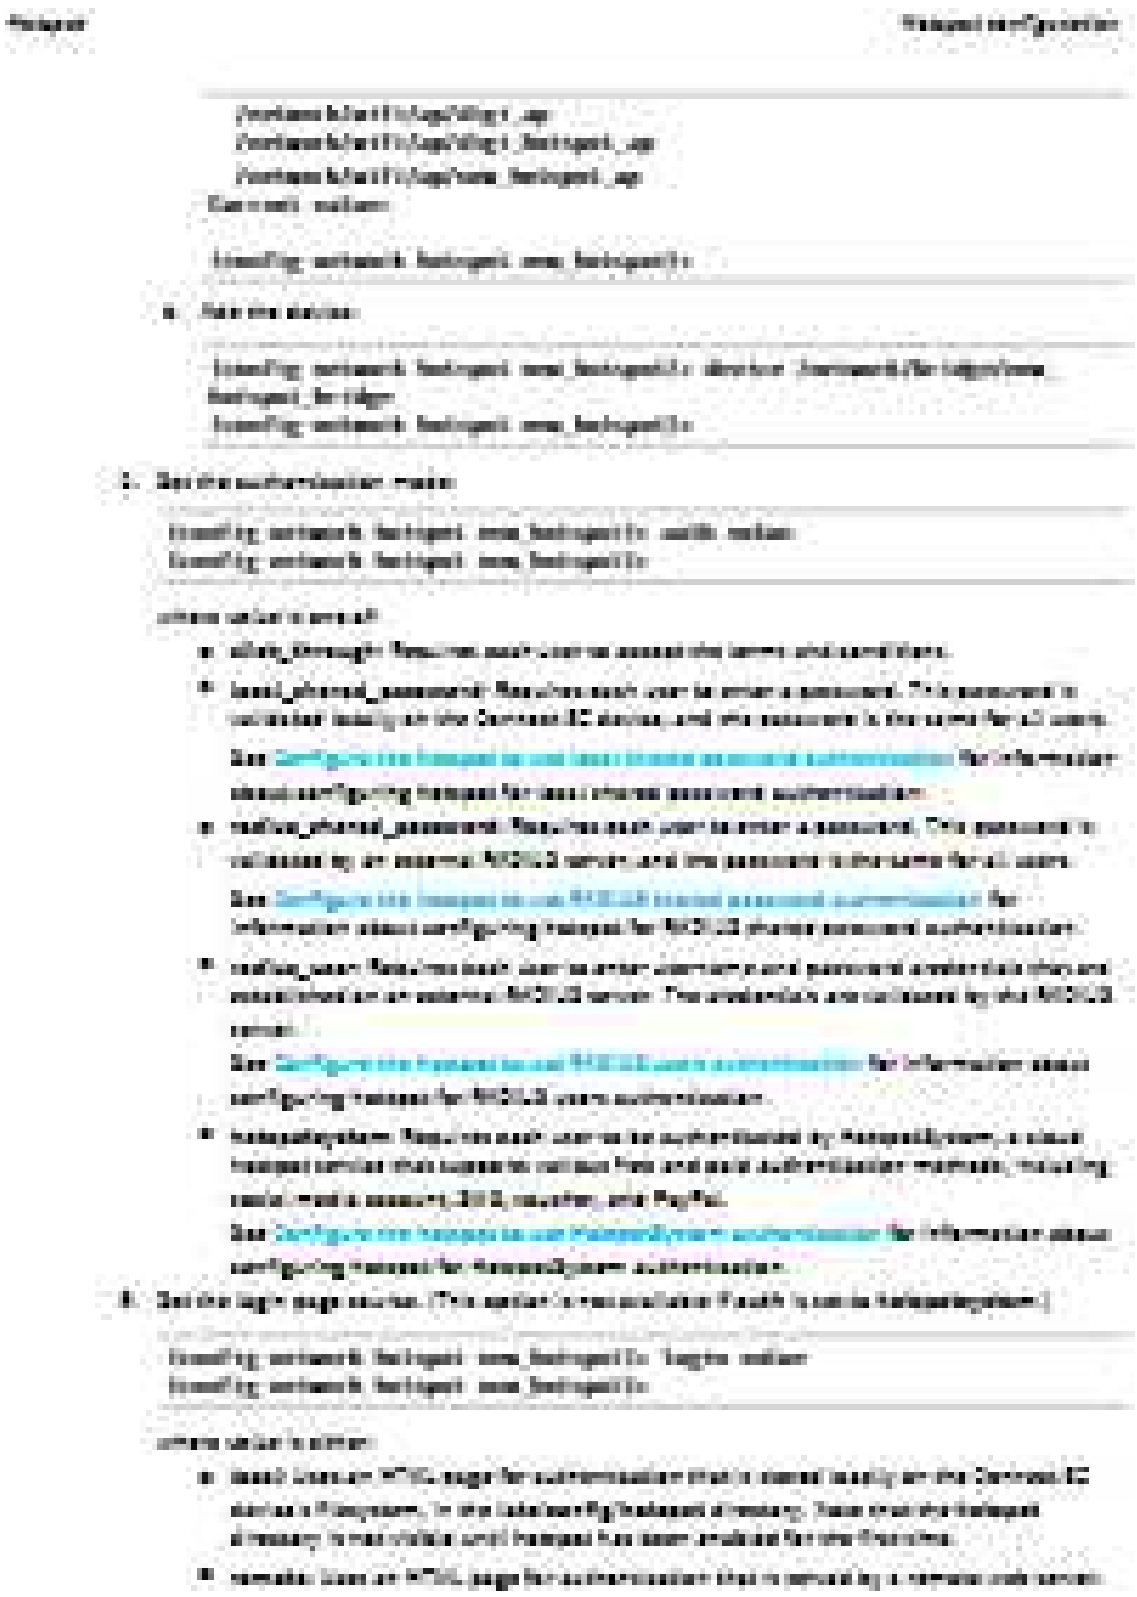

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

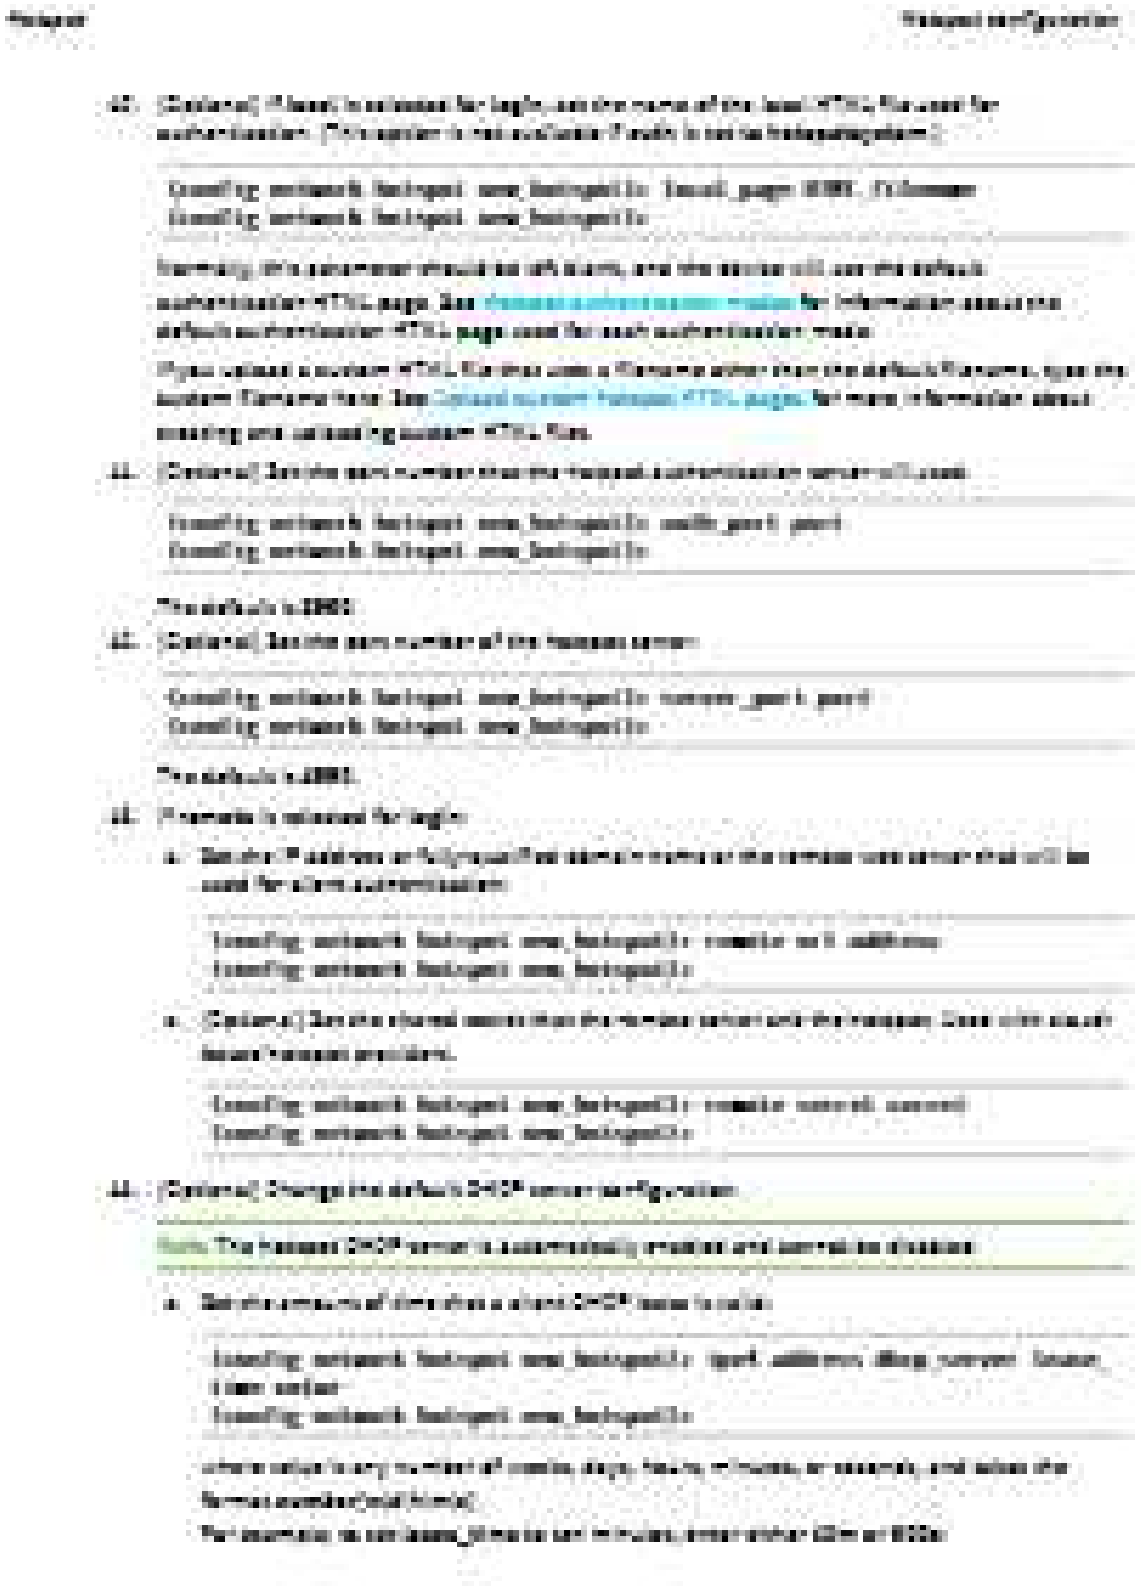





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure the hotspot to use local shared password authentication

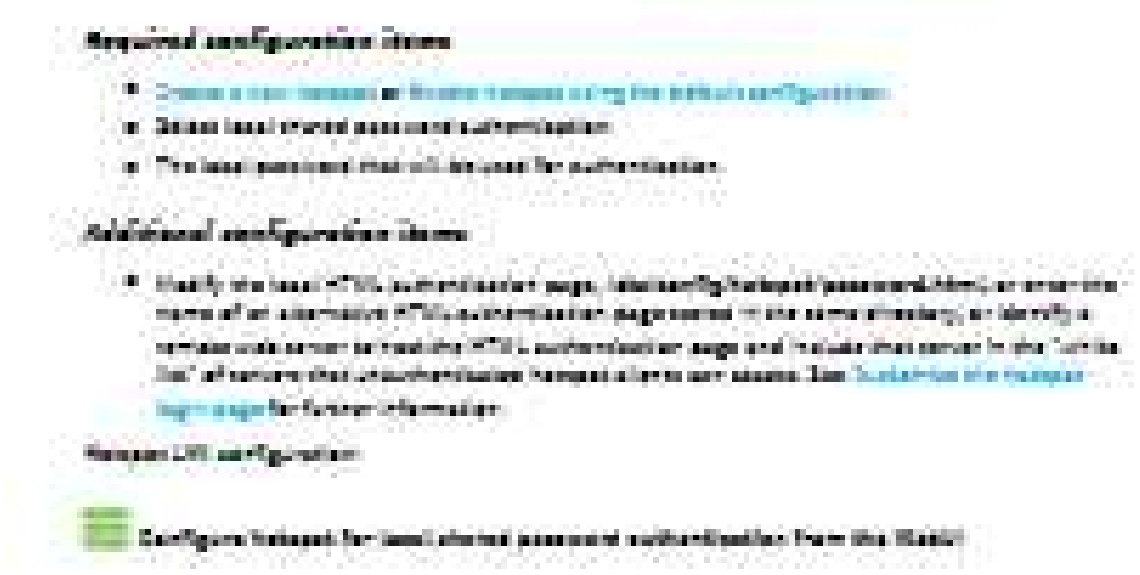

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

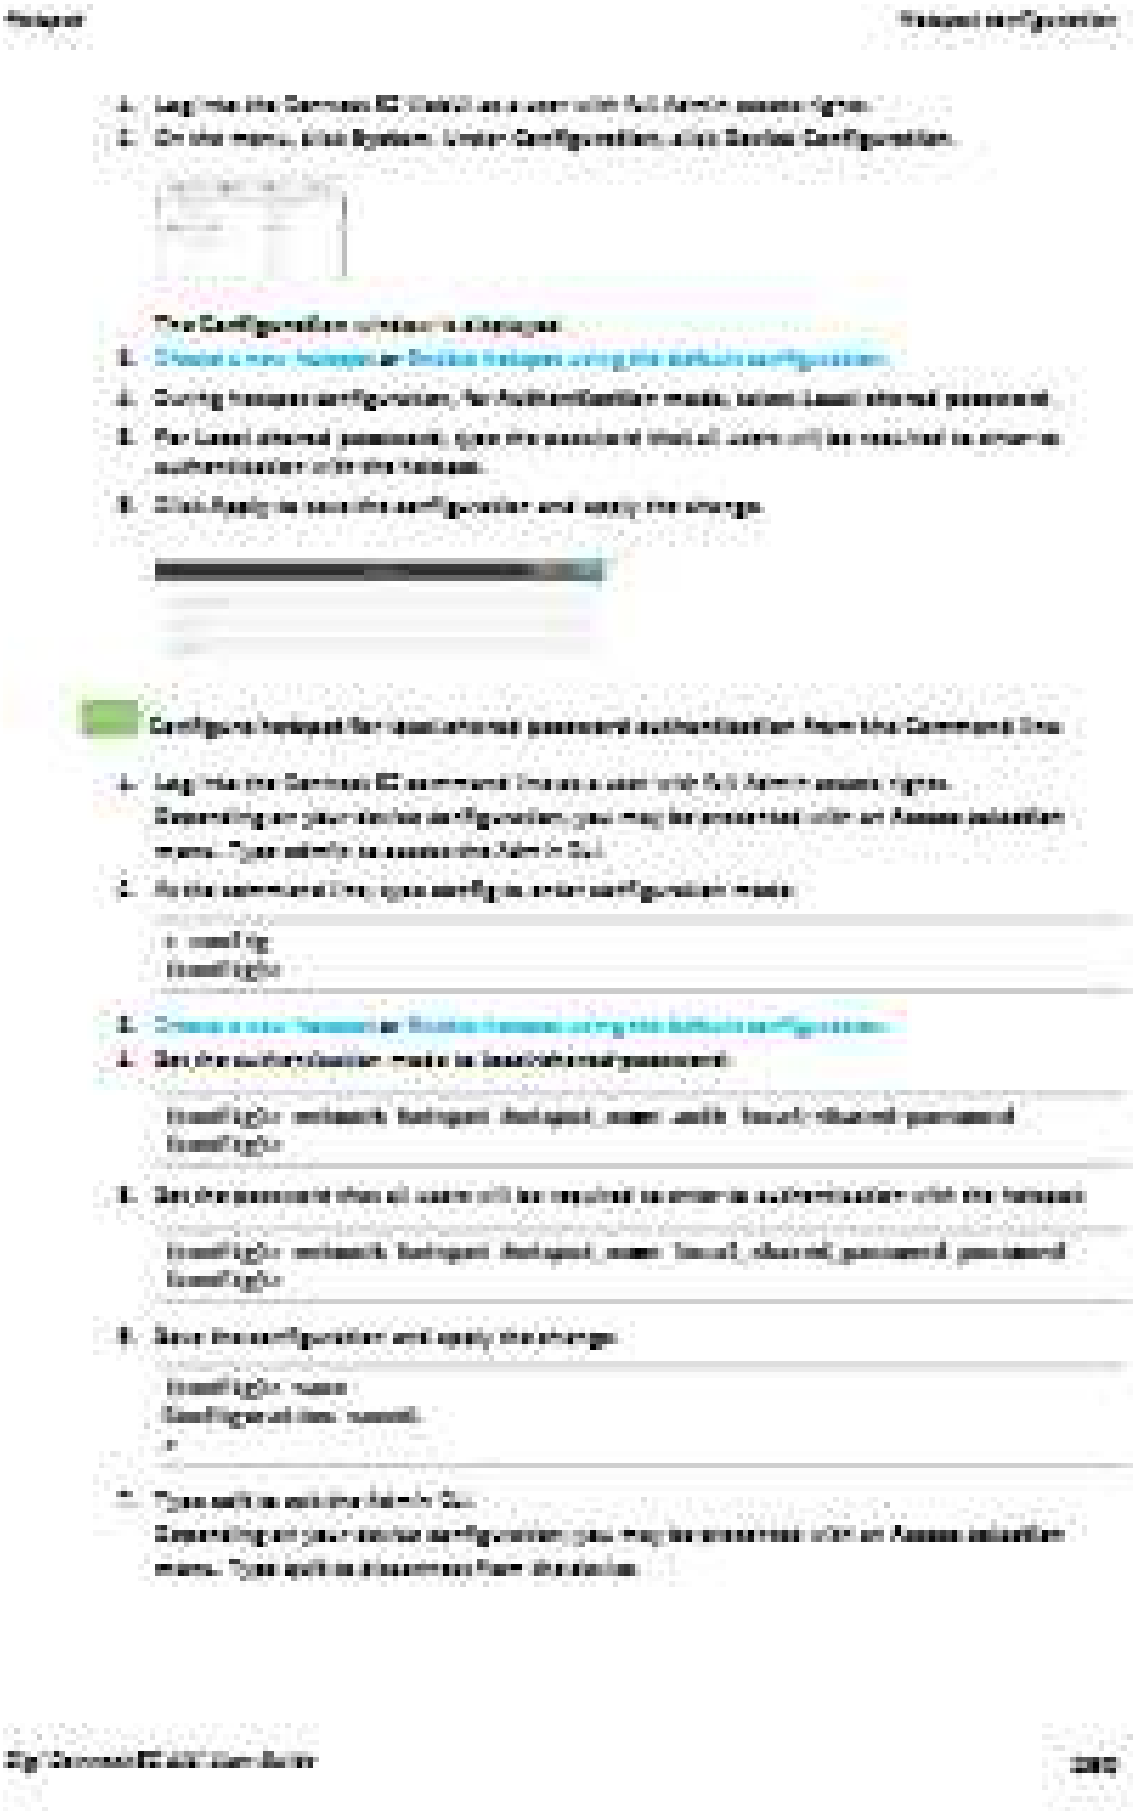

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Configure the hotspot to use RADIUS shared password authentication


Required configuration items

Additional configuration items

Configure hotspot for RADIUS shared password authentication from the WebUI

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

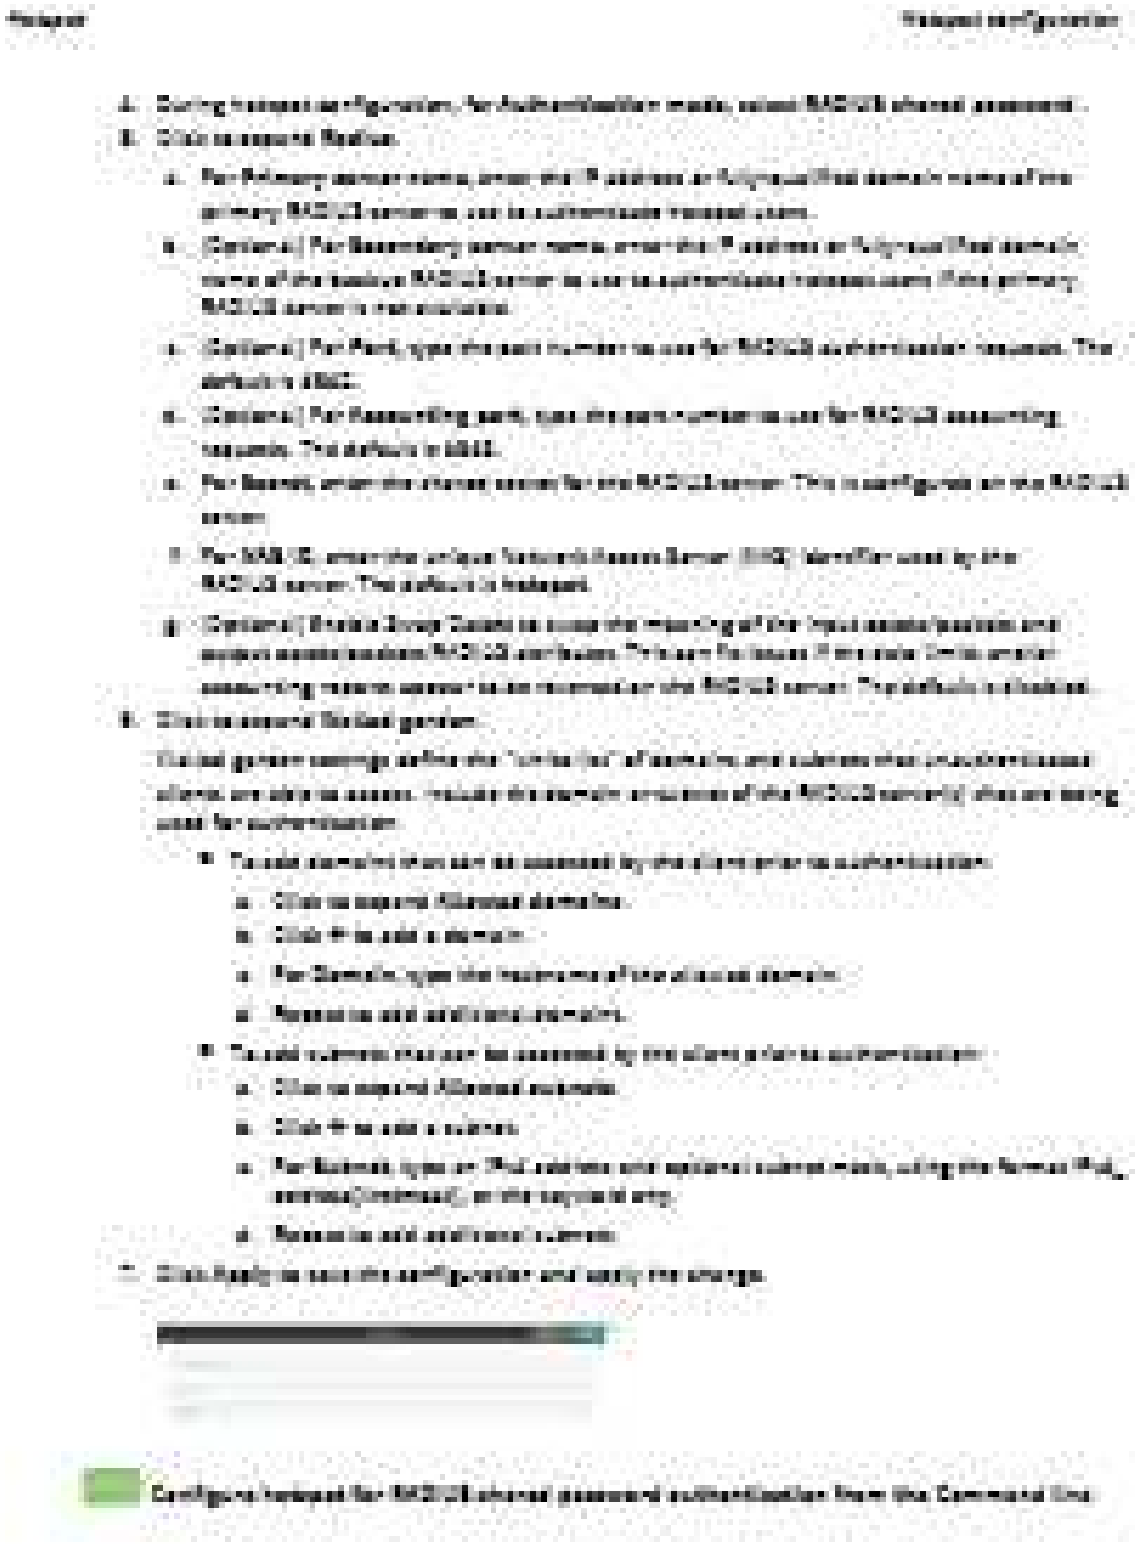


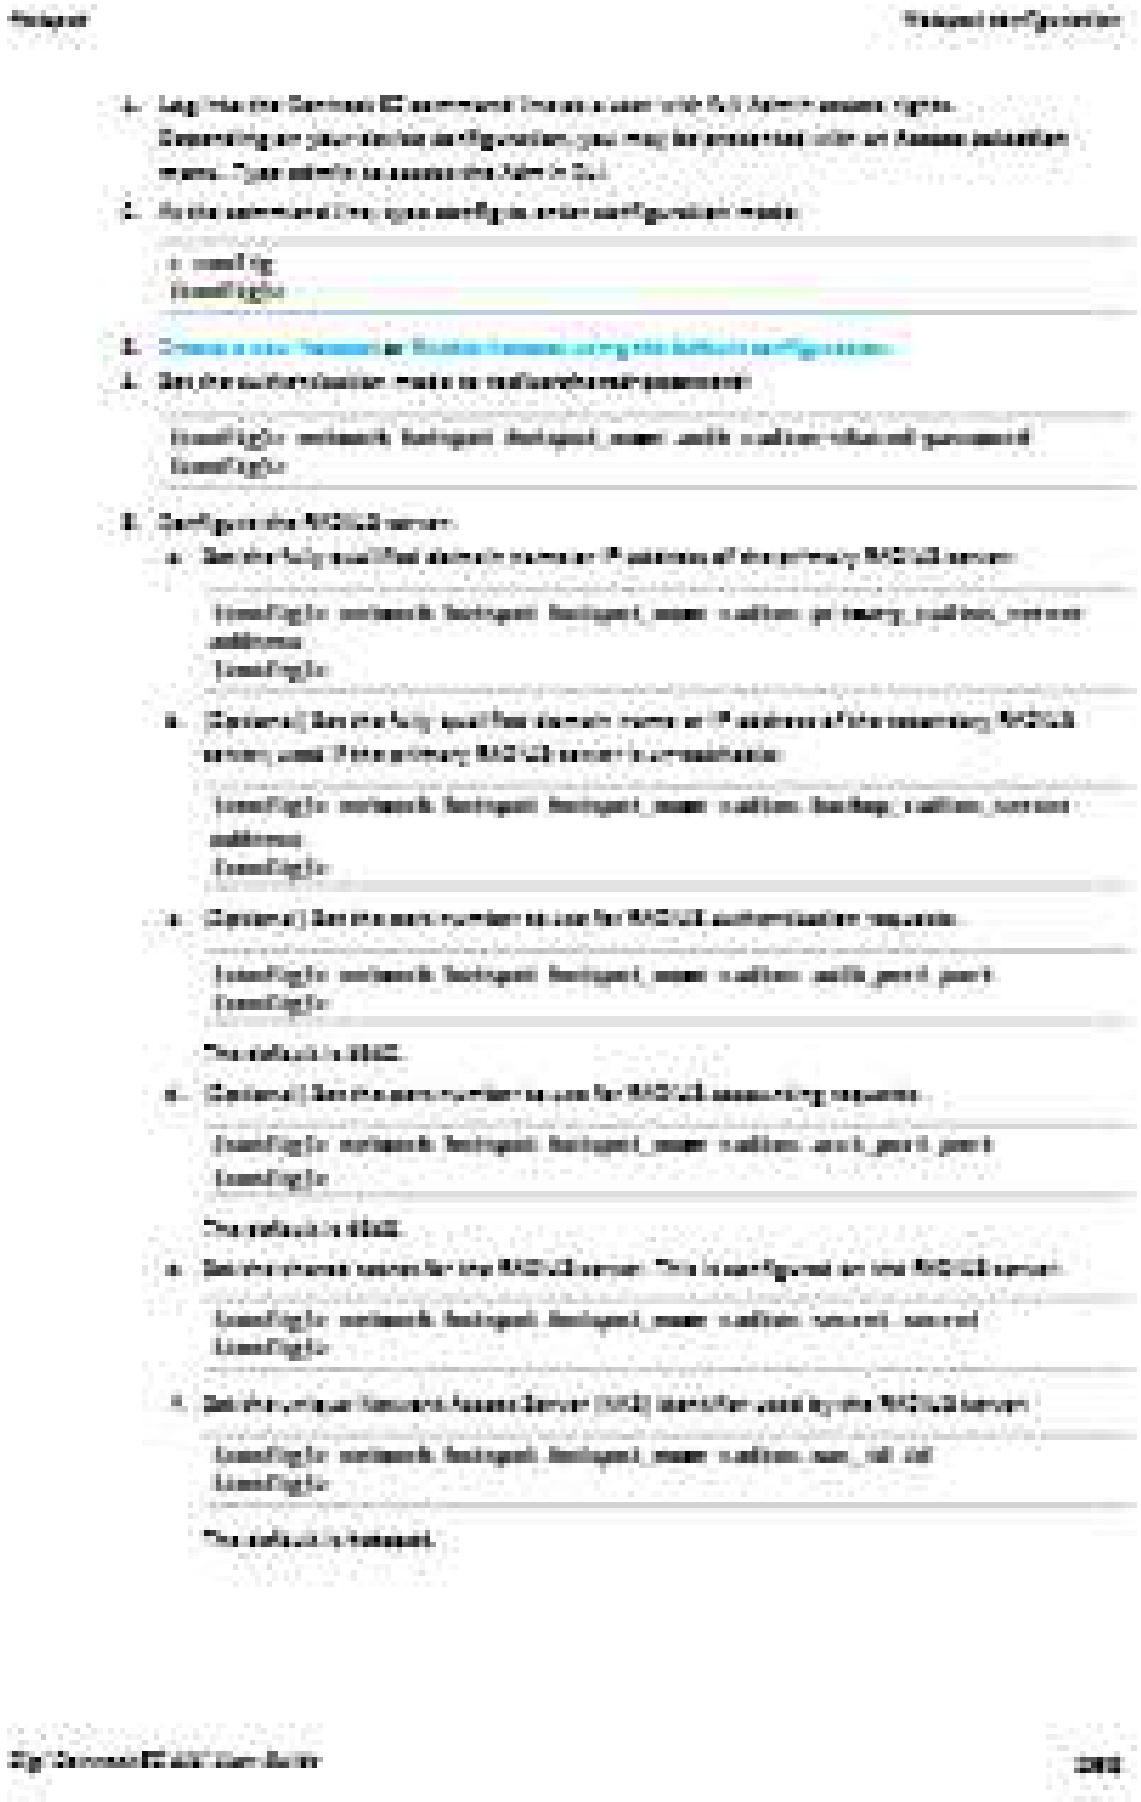

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the hotspot to use RADIUS users authentication


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

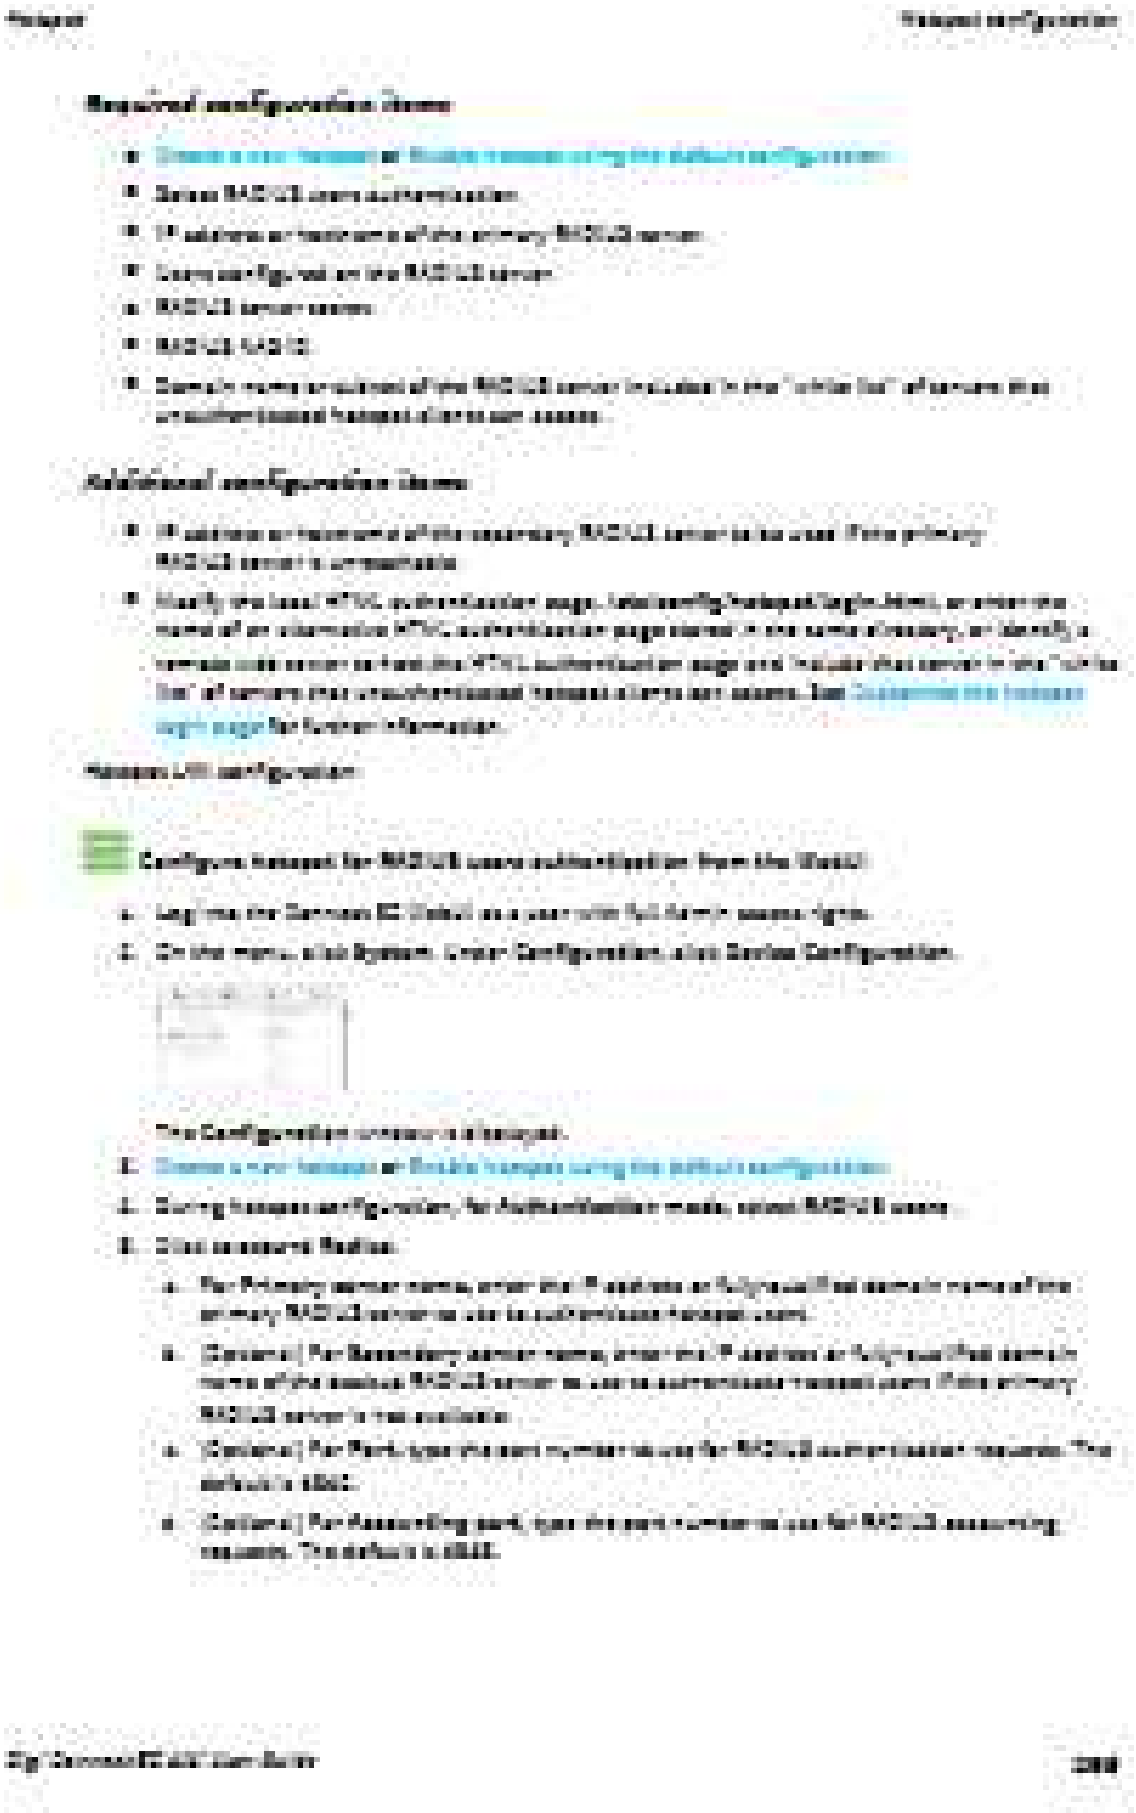

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

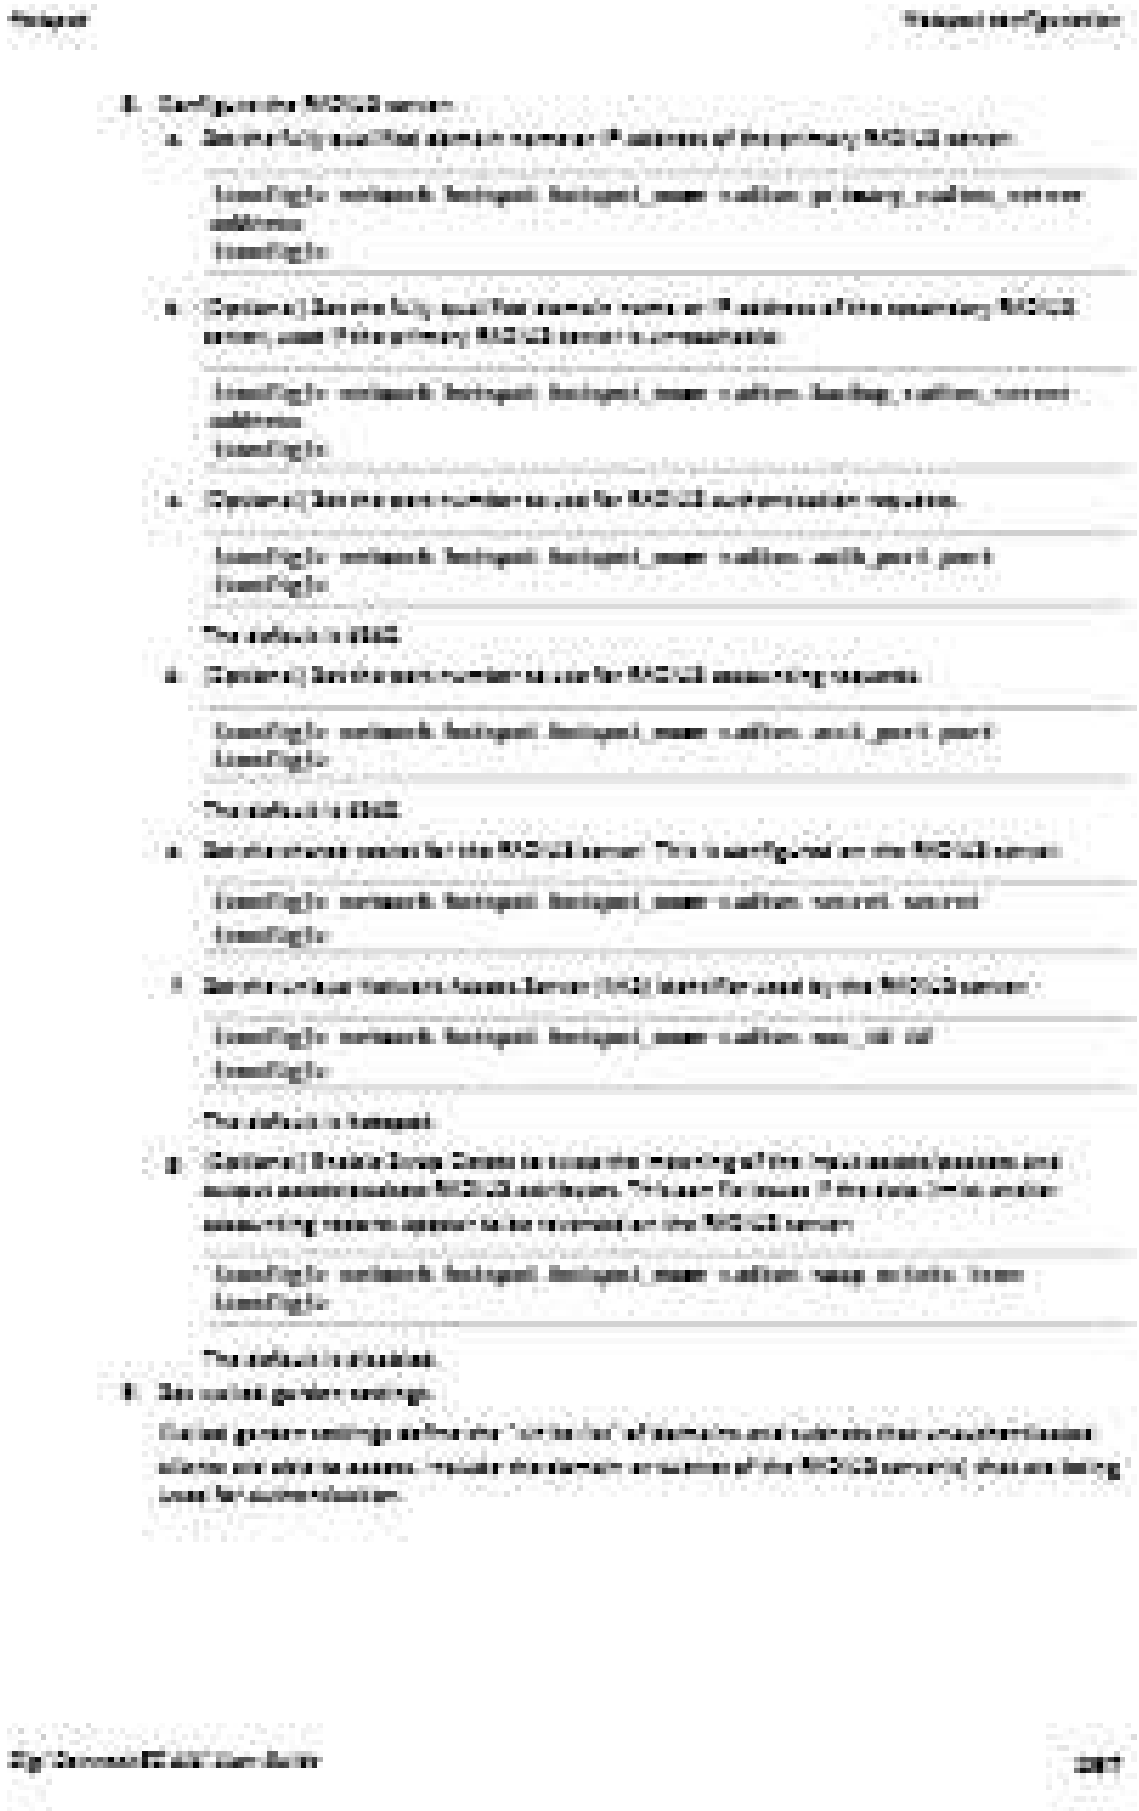


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the hotspot to use HotspotSystem authentication

Required configuration items

Additional configuration items

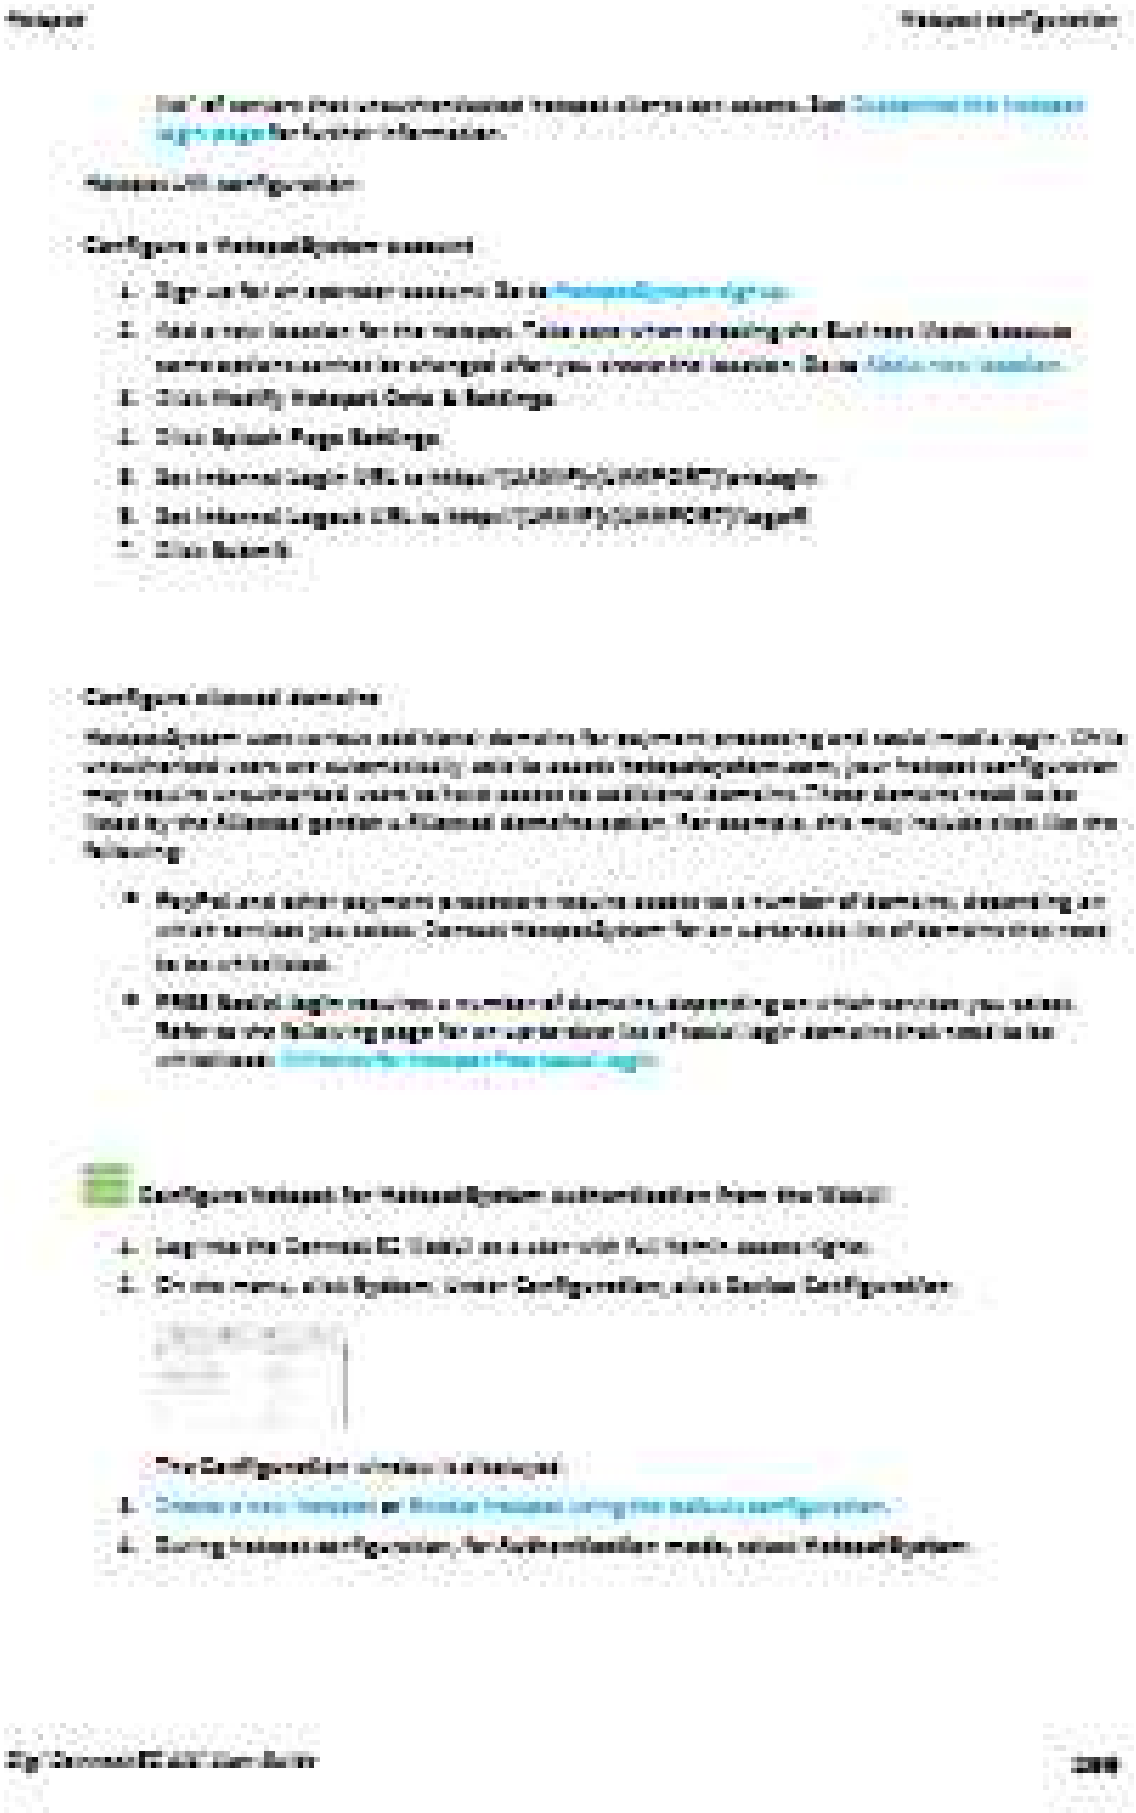

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Show hotspot status and statistics

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



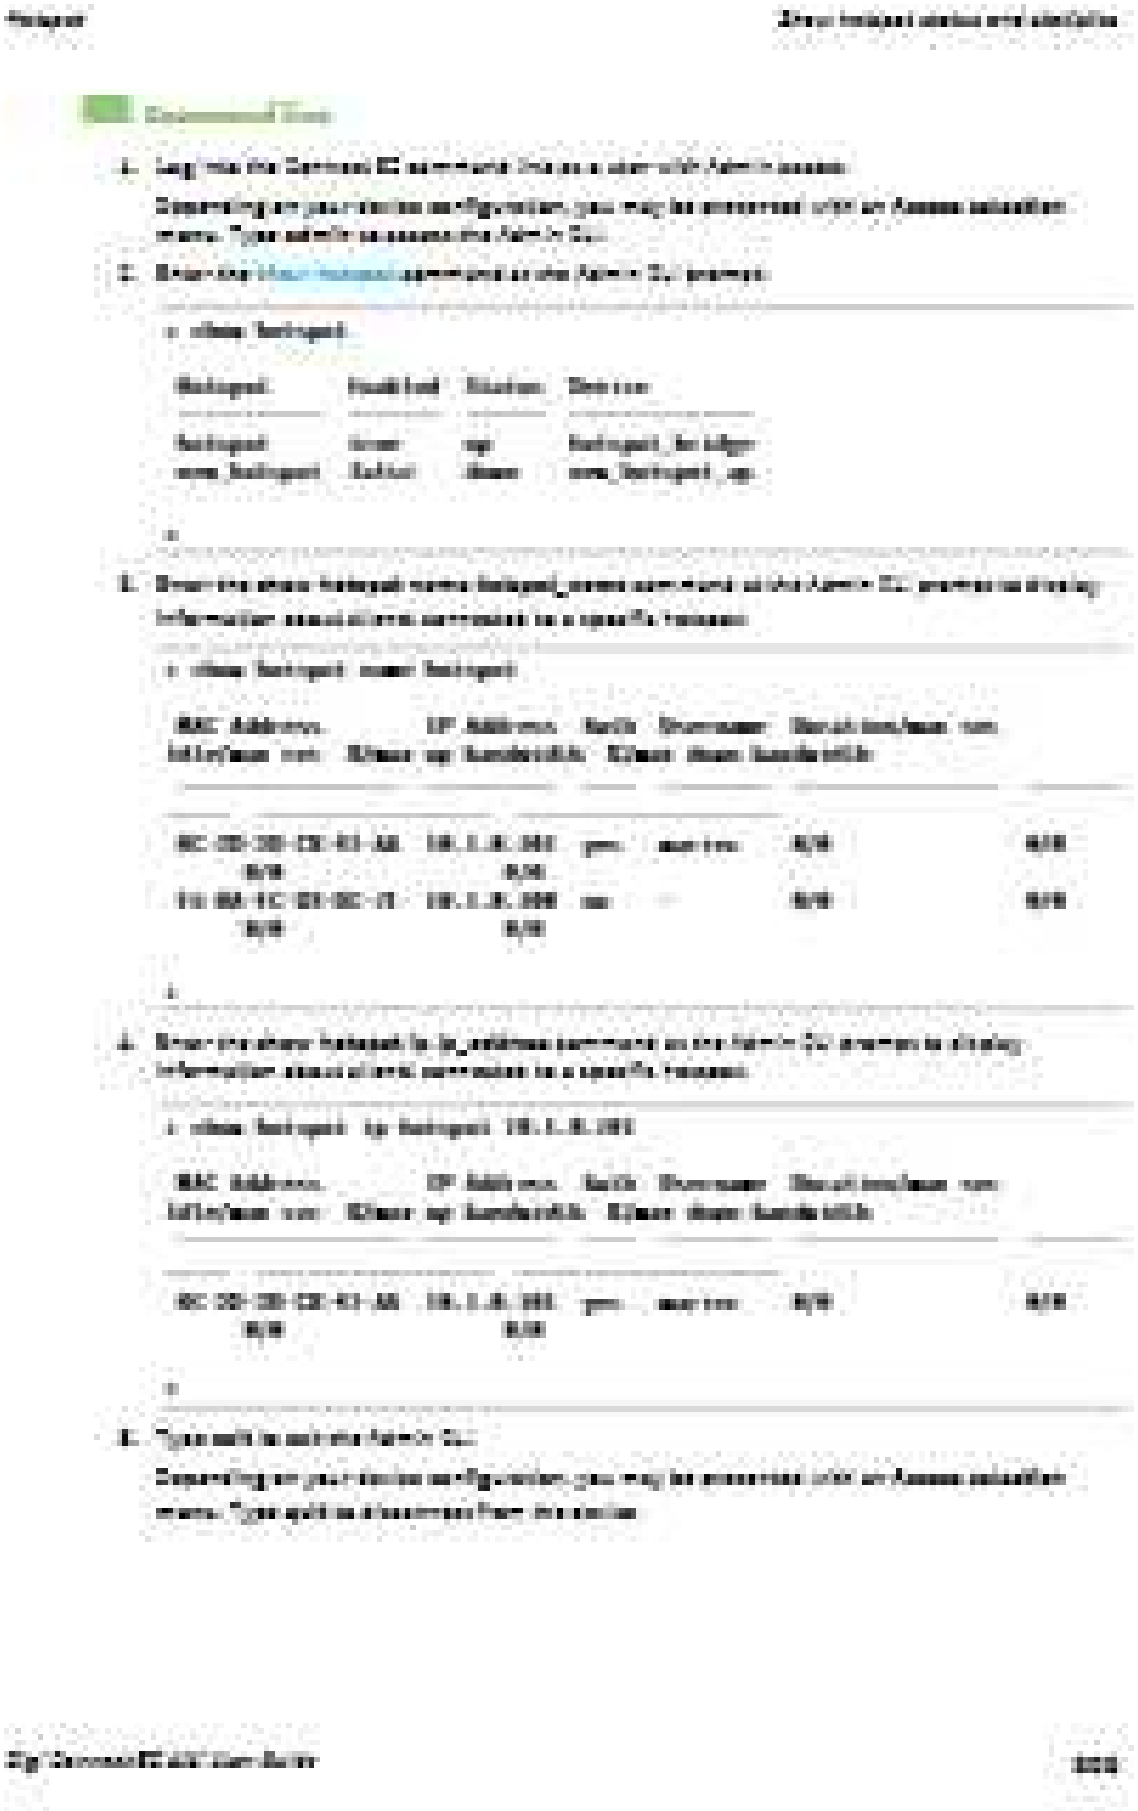

Customize the hotspot login page



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Edit sample hotspot HTML pages






원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Upload custom hotspot HTML pages



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

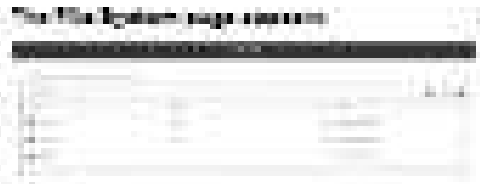





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

a. [illegible]

```
[illegible]
[illegible]
#
```

b. [illegible]

[illegible]

Restore hotspot default sample pages

[illegible]

The hotspot directory and files are created when the hotspot is enabled, and you can restore the default pages by doing the following:

1. Log into the Connect EZ command line as a user with Admin access.

   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type admin to access the Admin CLI.

2. Use the [illegible] command to change the name of the existing hotspot directory:

```
# mv /etc/config/hotspot /etc/config/hotspot_modified
#
```

3. Use the [illegible] command to list available hotspot and other services. This will restore the default hotspot directory. For example:

   a. Type config to change to configuration mode:

```
# config
[config]#
```

   b. Disable the hotspot:

```
[config]# network hotspot hotspot_user enabled false
[config]#
```

   c. Save the configuration and apply the change:

```
[config]# save
Configuration saved.
#
```

   d. Type config again to change to configuration mode:

```
# config
[config]#
```

   e. Remove the hotspot:

```
[config]# network hotspot hotspot_user enabled clear
[config]#
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

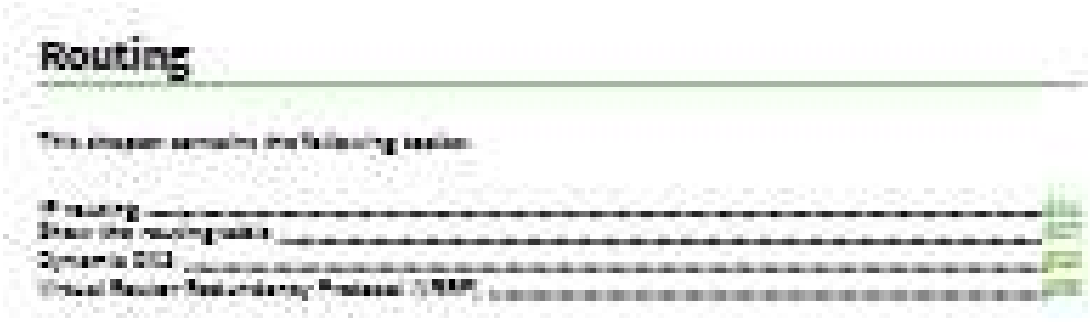

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

IP routing

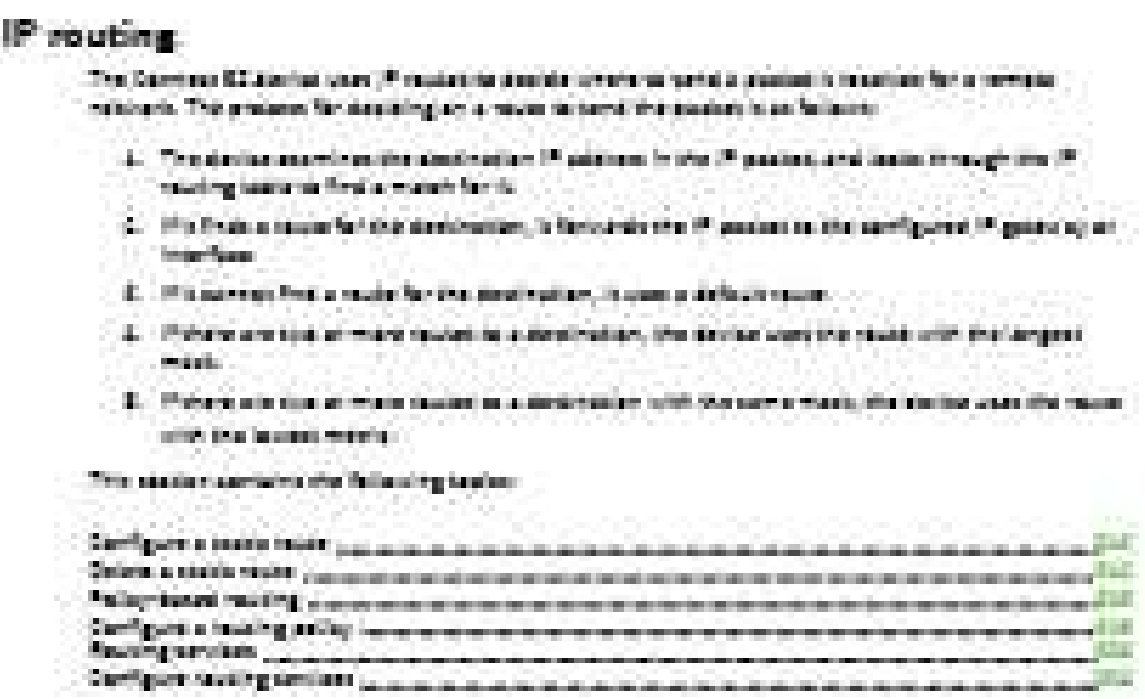

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Routing Routing

Configure a static route

A static route is a manually configured routing entry. Information about the route is manually entered rather than obtained from dynamic routing traffic.

Required configuration items:

- The destination address of the route.
- The interface to use to reach the destination.

Additional configuration items:

- A name used to identify the route.
- The IP address of the gateway used to reach the destination.
- The metric for the route. When multiple routes are available to reach the same destination, the route with the lowest metric is used.
- The Maximum Transmission Units (MTU) of network packets using this route.

To configure a static route:

1. Log into the Connect EZ Cloud as a user with full admin access rights.
2. On the menu, click System, Device Configuration, and Device Configuration.




The Configuration screen is displayed.

3. Click Network > Routing > Static routes.
4. Click the + to add a new static route.

The new static route configuration page is displayed.

New route configurations are enabled by default. To disable, click to toggle the button off.

Fig. Connect EZ Cloud Device 342

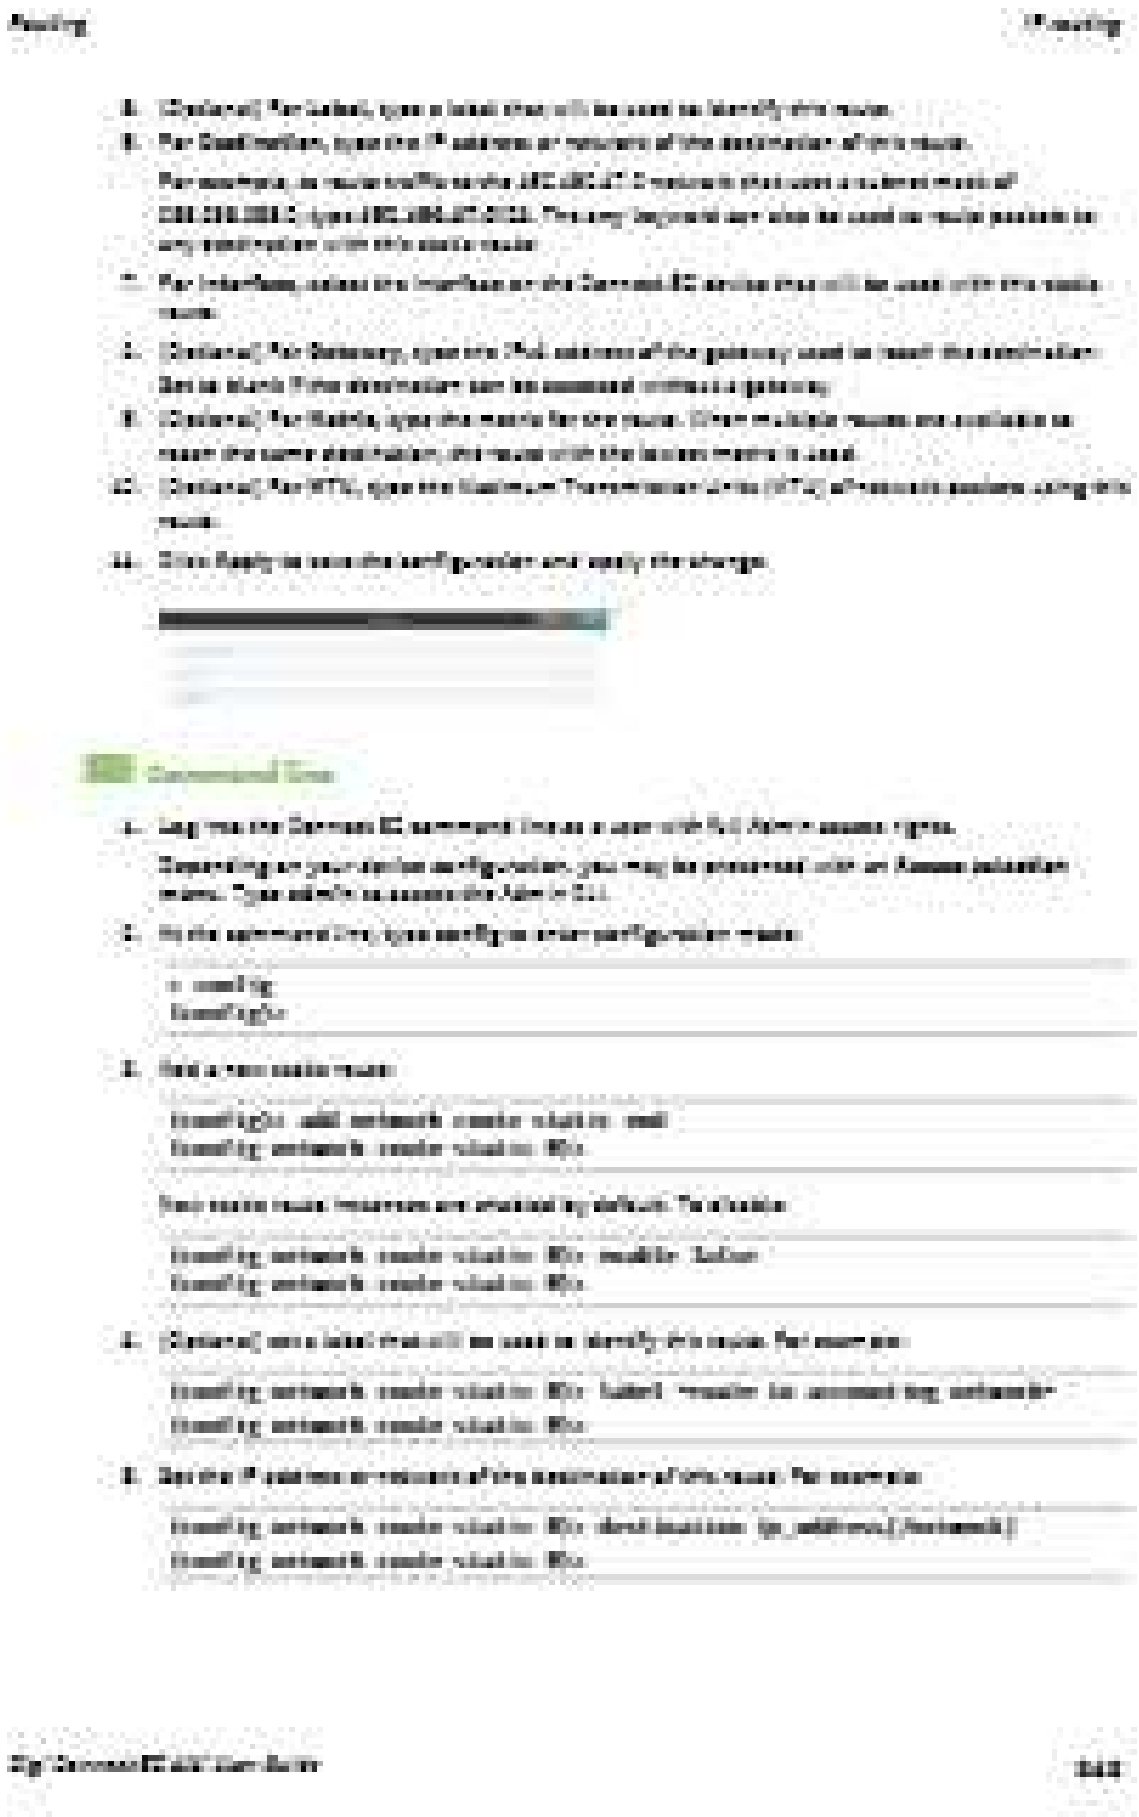


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

Delete a static route

[illegible]

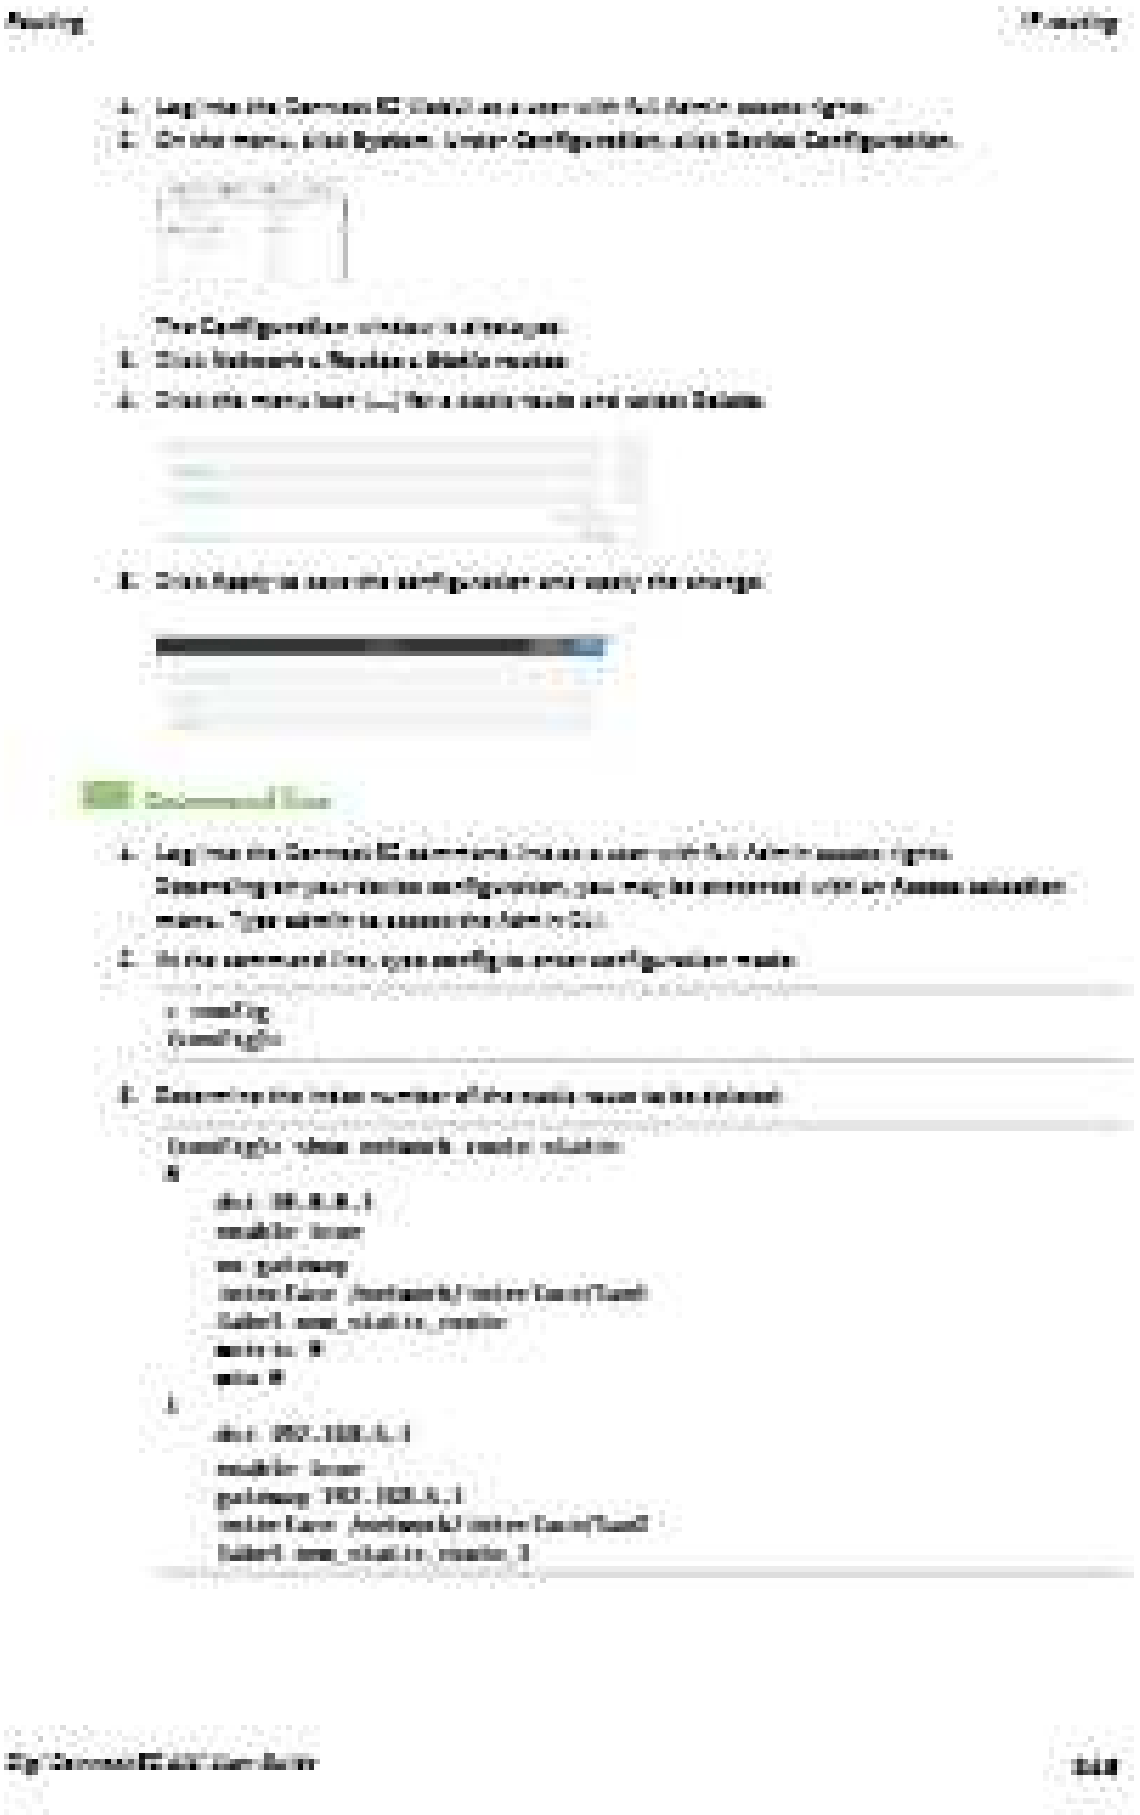


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible] [illegible]


[illegible]

[illegible]


[

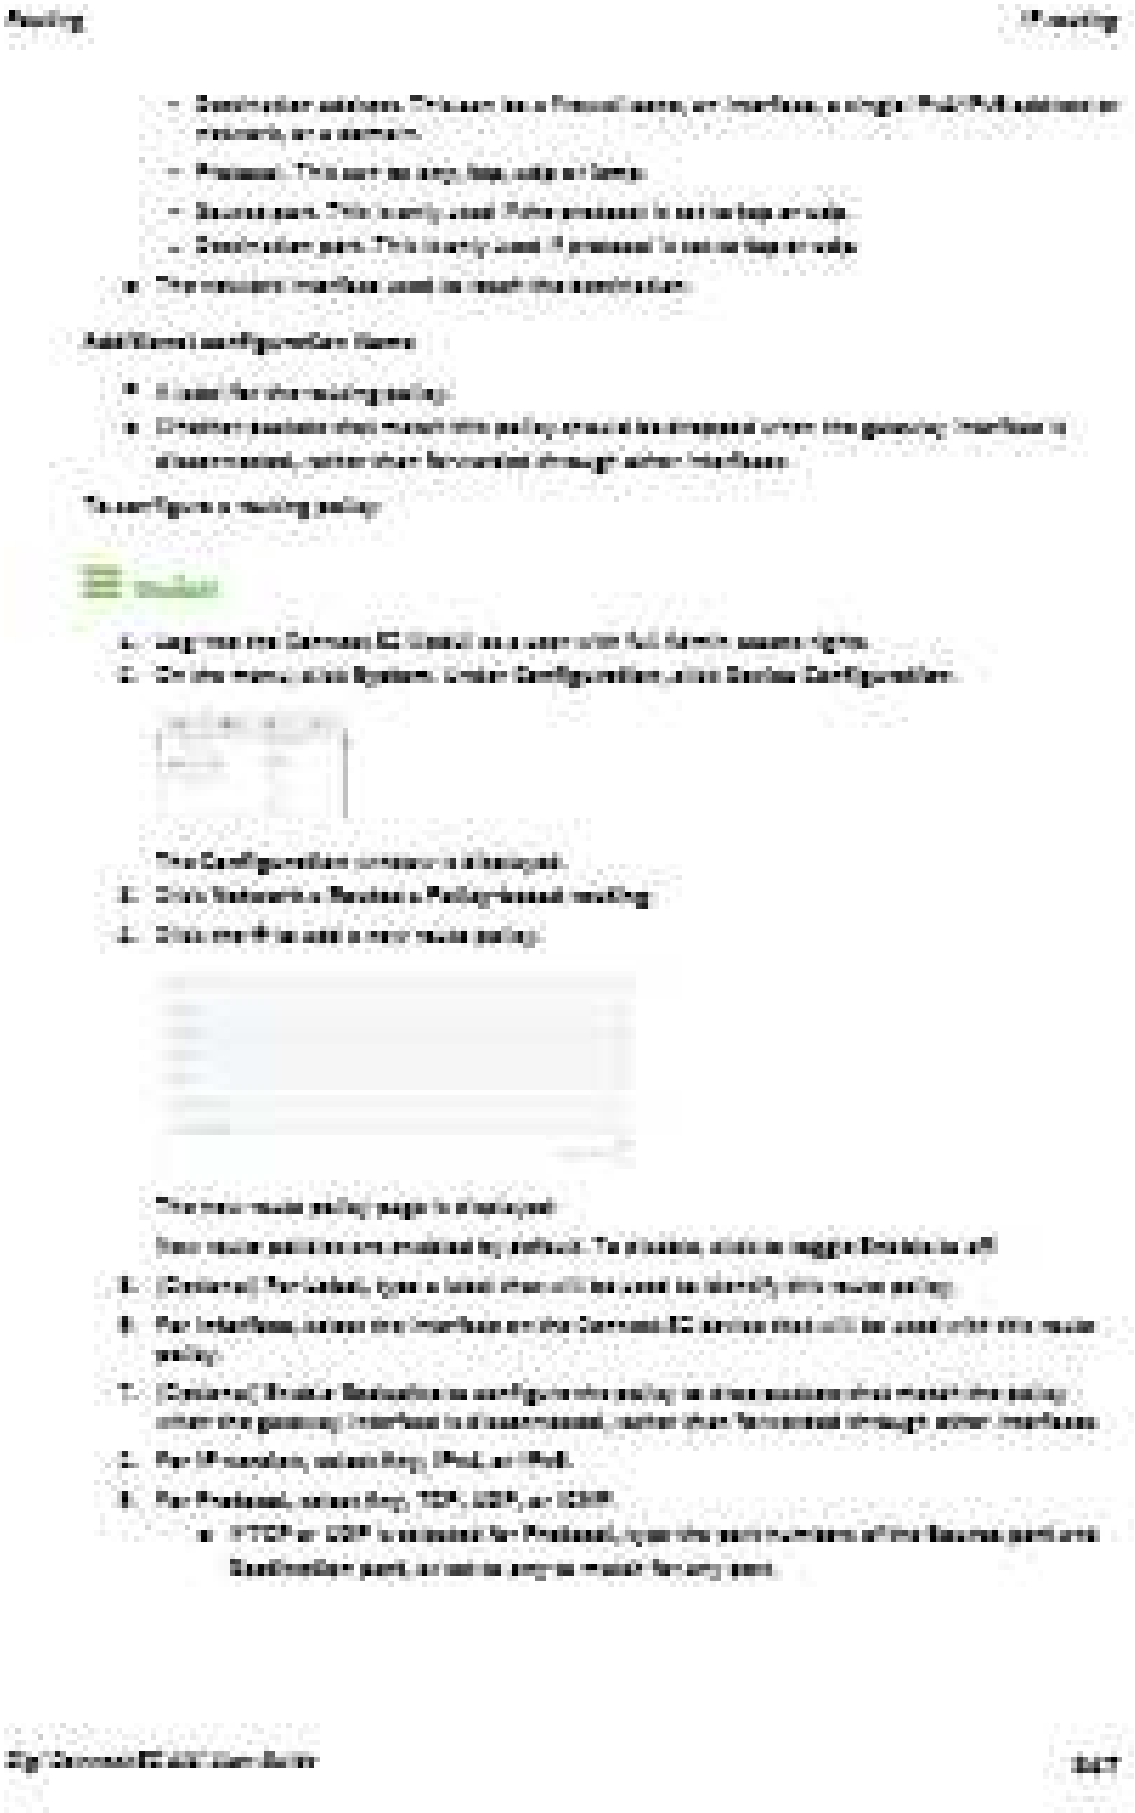

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

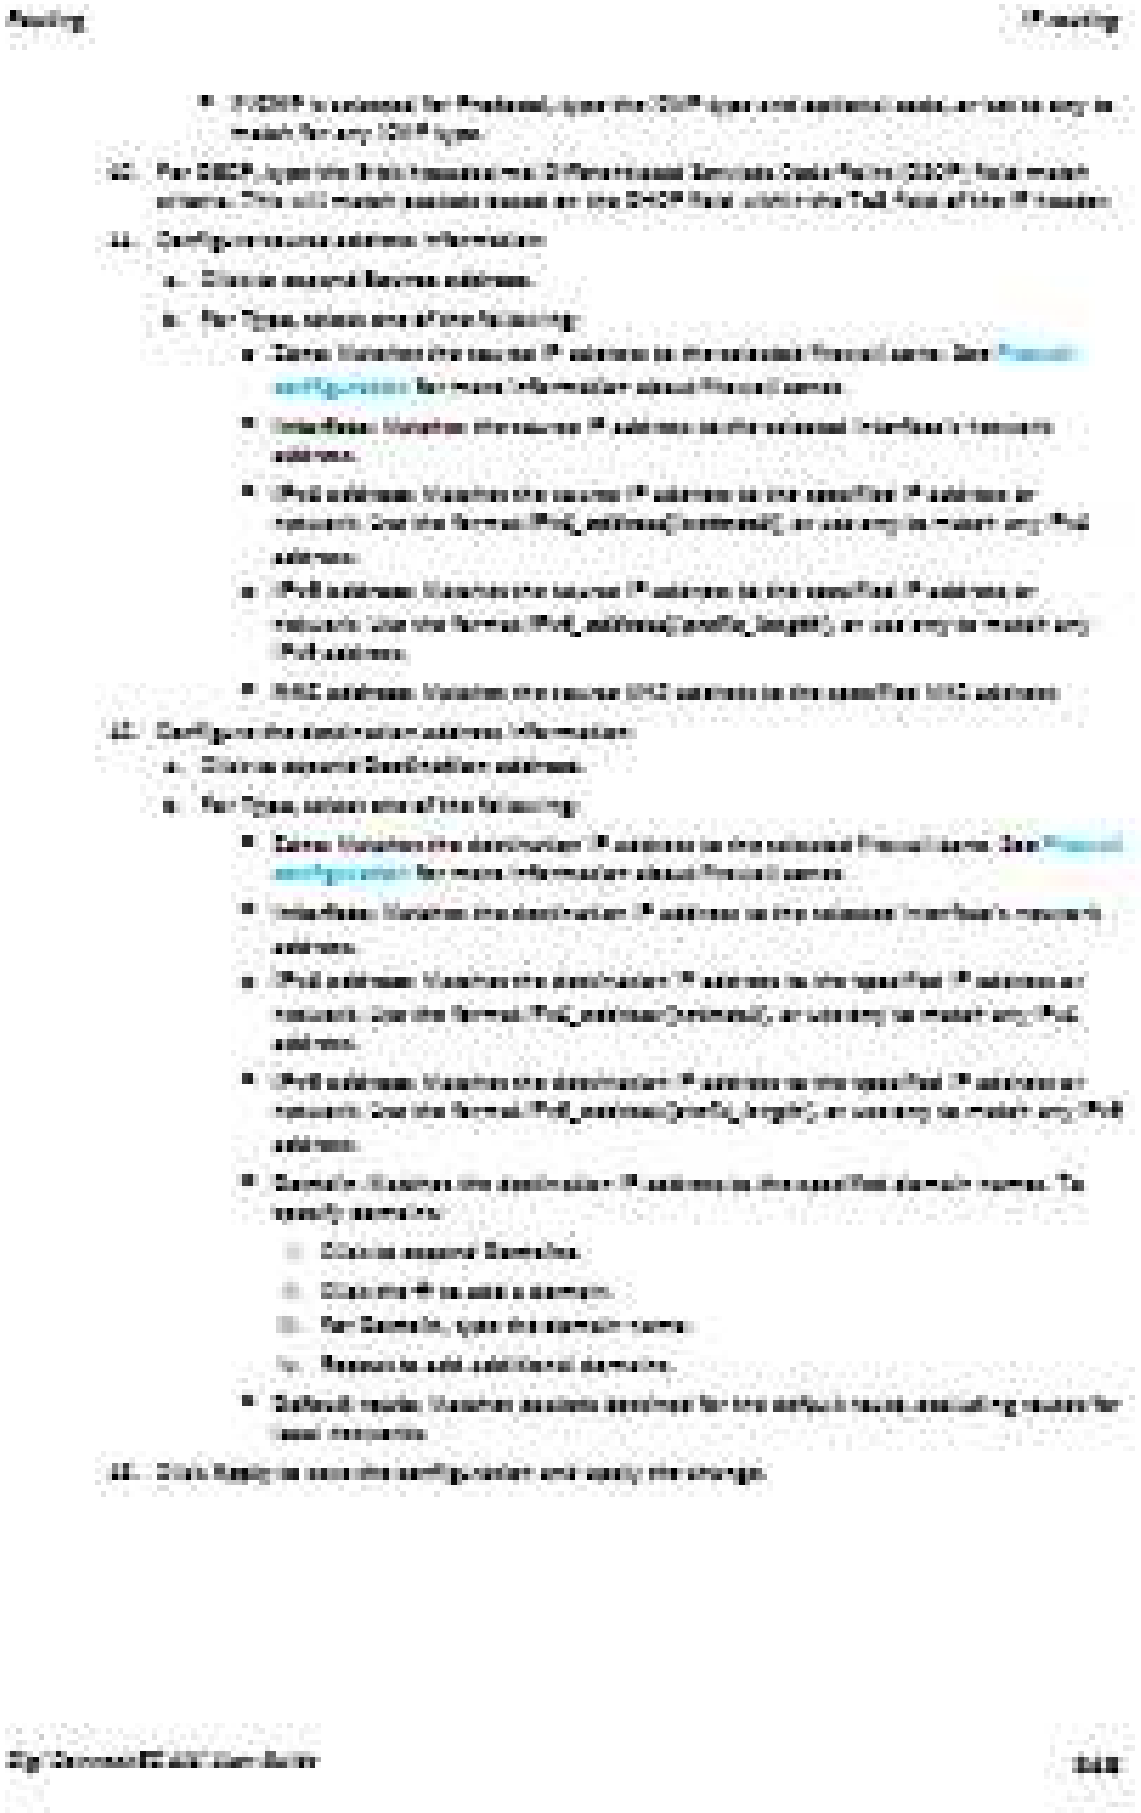

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

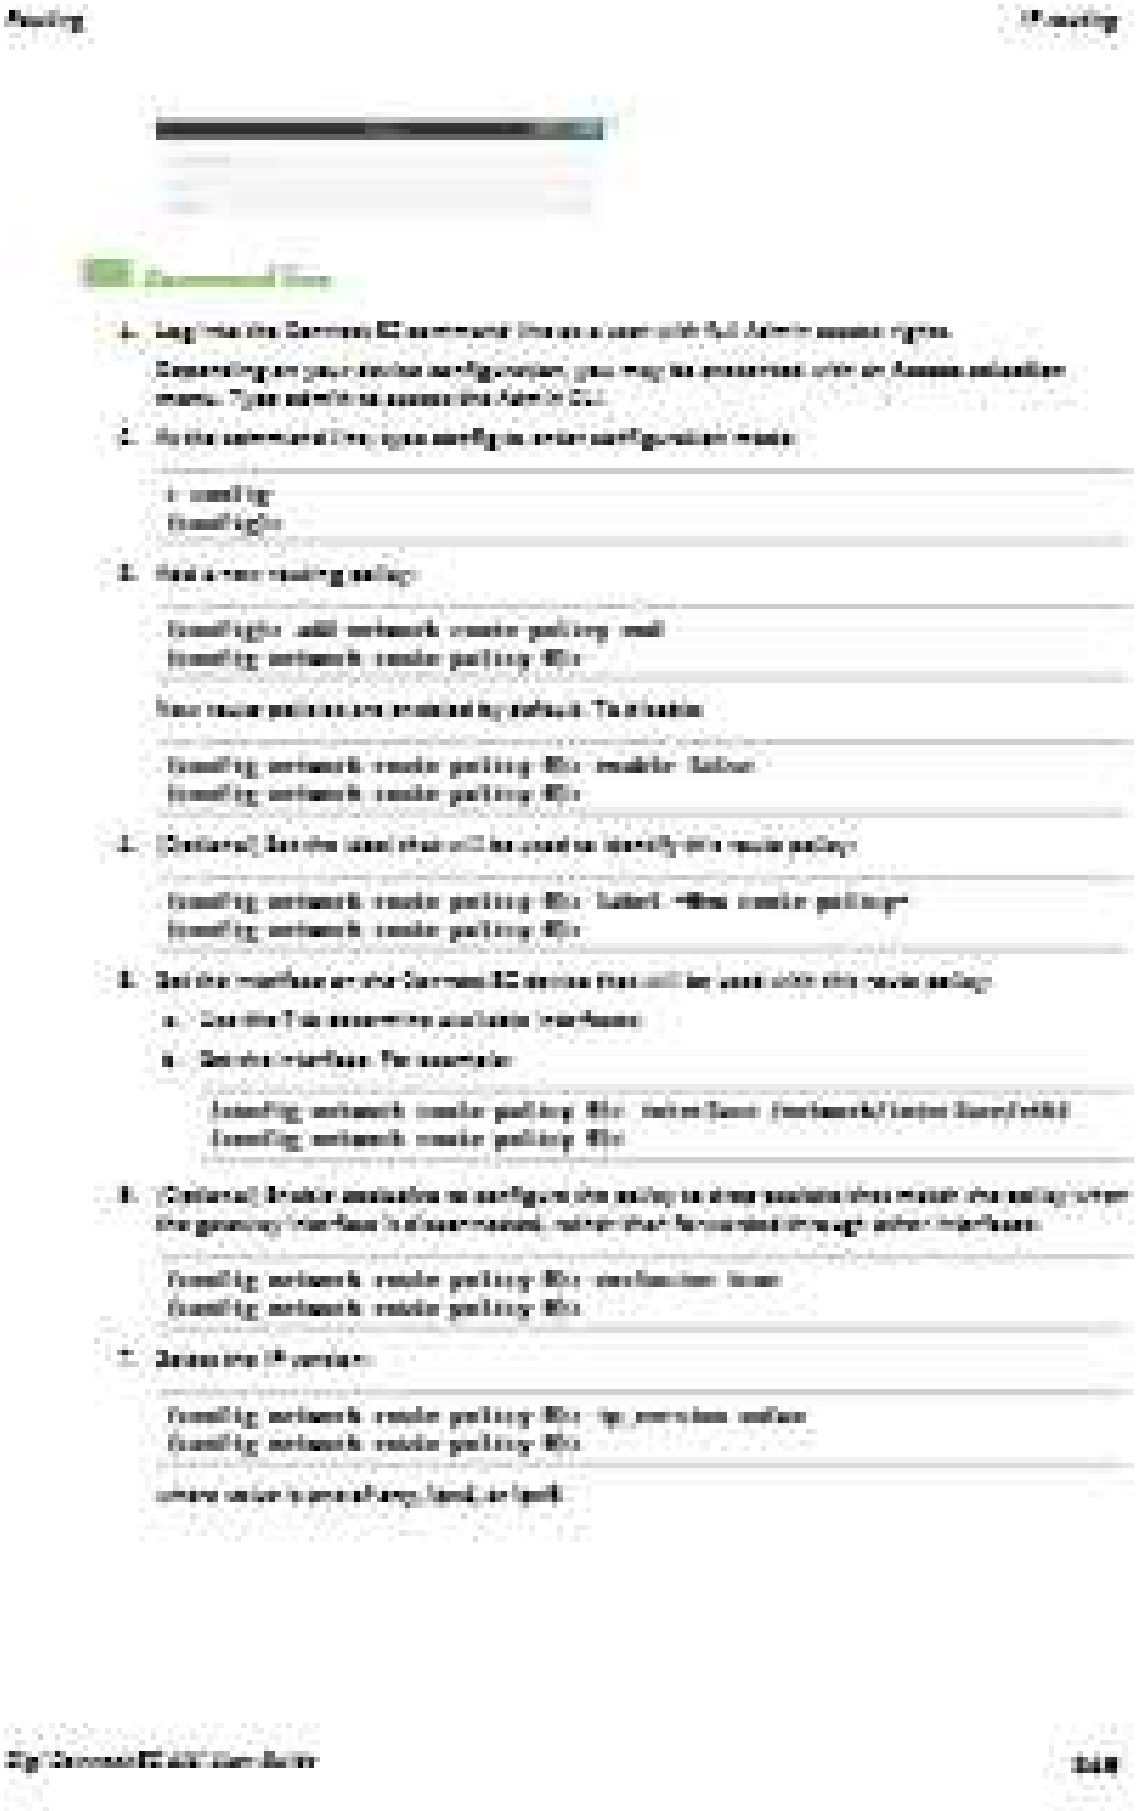

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible] [illegible]

Routing services

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]


Configure routing services

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

[illegible] [illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

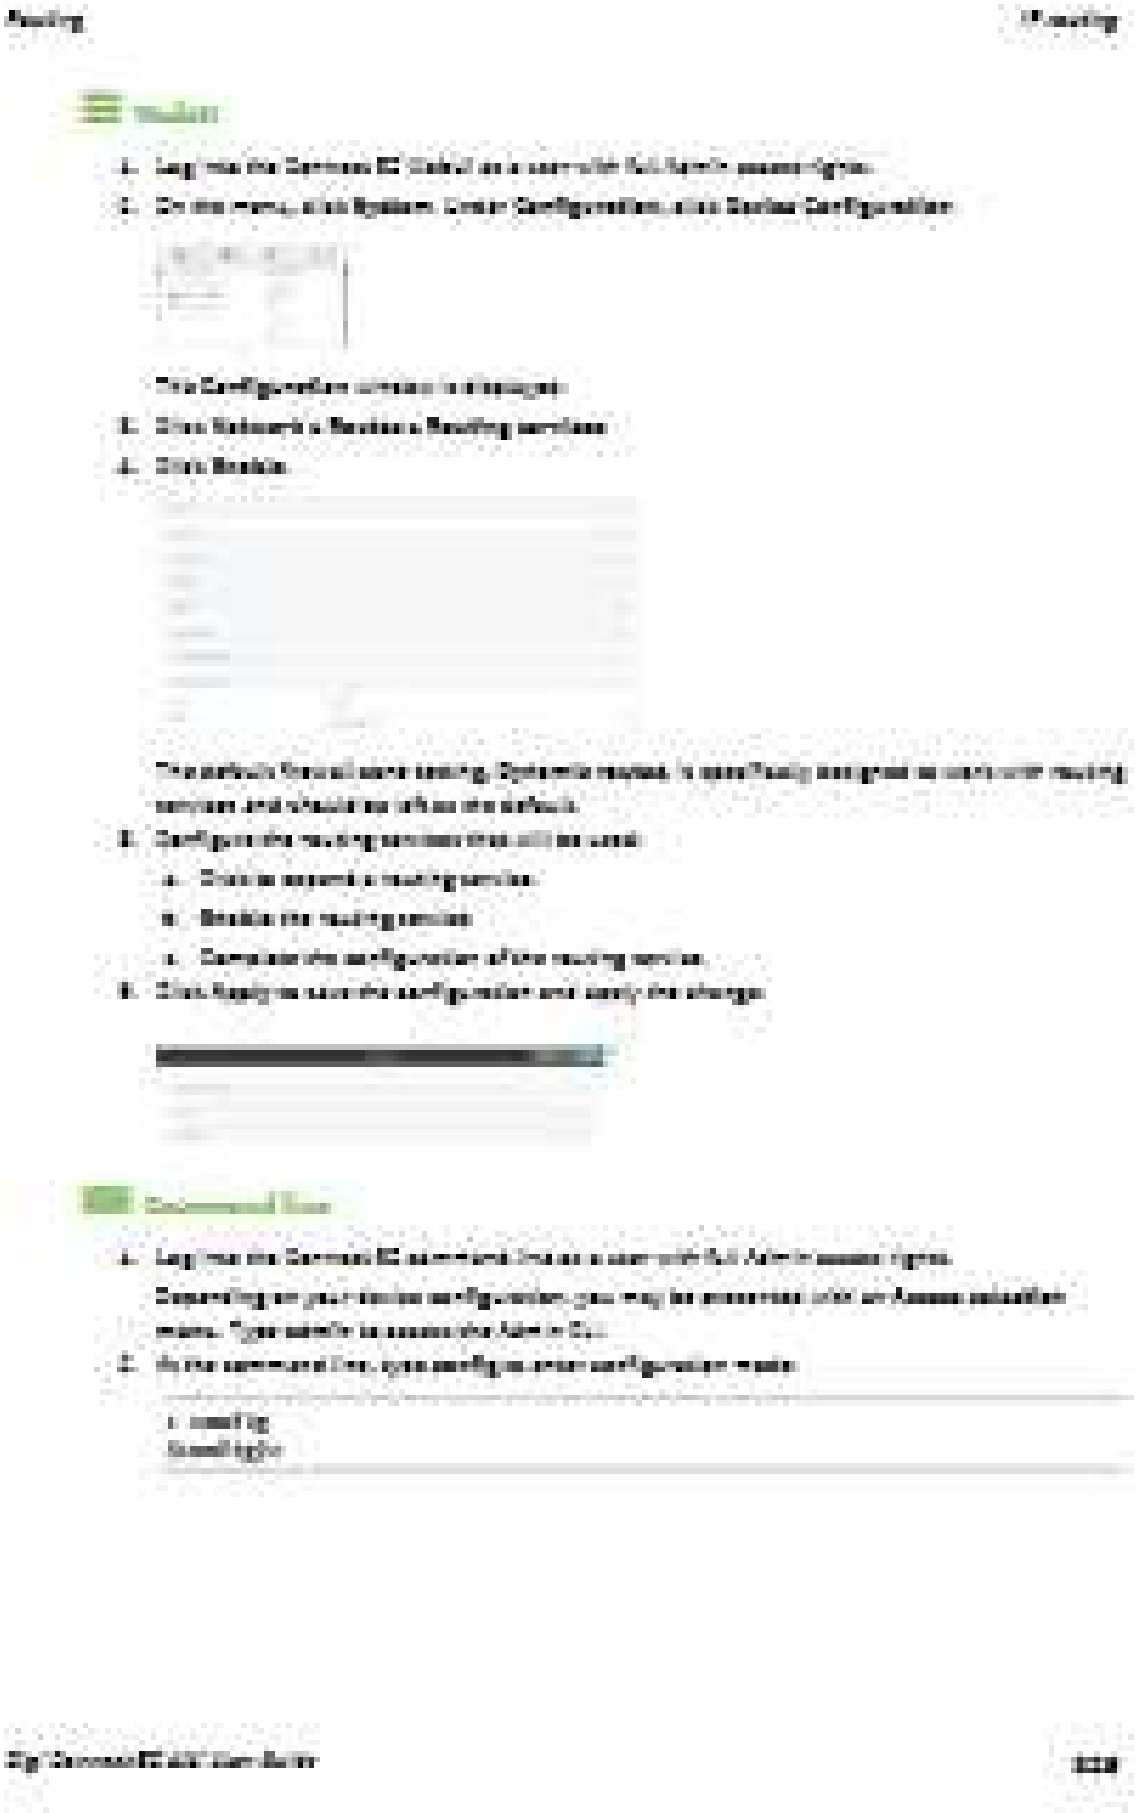

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Show the routing table

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Dynamic DNS

The Domain Name System (DNS) uses name servers to provide a mapping between computer-readable IP addresses and human-readable hostnames. The client queries name servers and accepts responses until each hostname URL is translated to an IP address. If IP addresses change frequently, maintaining these mappings can be difficult. Dynamic DNS has become the standard method of addressing this problem, allowing devices to update name servers with their new IP addresses.

By providing the Connect EC device with the domain name and credentials obtained from a dynamic DNS provider, the router can automatically update the remote nameserver whenever your WAN or public IP address changes.

Your Connect EC device supports a number of Dynamic DNS providers as well as the ability to provide a custom provider that is not included in the list of providers.

Configure dynamic DNS

This section describes how to configure dynamic DNS on a Connect EC device.


Required configuration items

- Add a new Dynamic DNS service
- The interface that has its IP address registered with the Dynamic DNS provider
- The name of a Dynamic DNS provider
- The domain name that is linked to the interface's IP address
- The username and password as authenticated with the Dynamic DNS provider

Additional configuration items

- If the Dynamic DNS service provider uses an alternate, specify the URL that should be used to update the IP address with the Dynamic DNS provider.
- The amount of time to continue attempts if the interface's IP address remains the same
- The amount of time to continue these attempts if the interface's IP address
- The amount of time to check for an IP address update to succeed before retrying the update
- The number of times to retry a failed IP address update

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

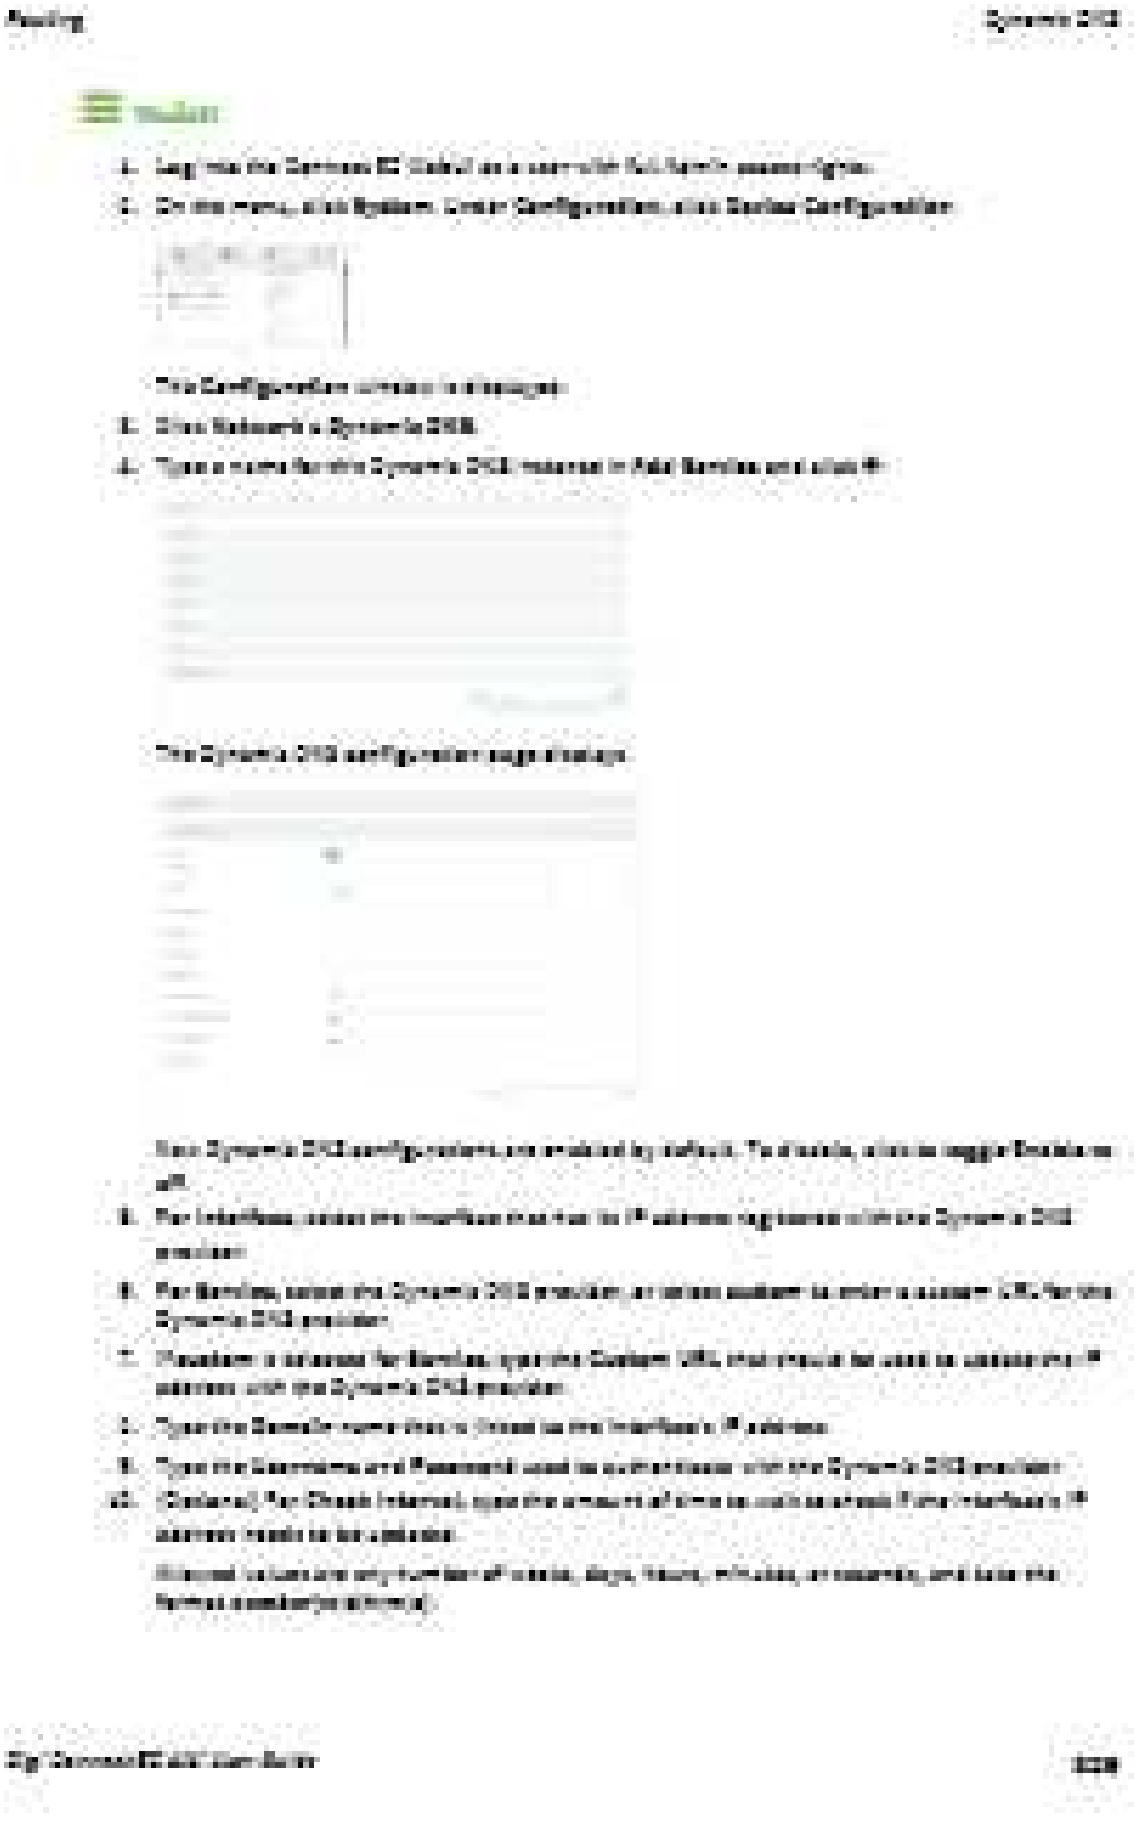

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

VRRP+

Configure VRRP

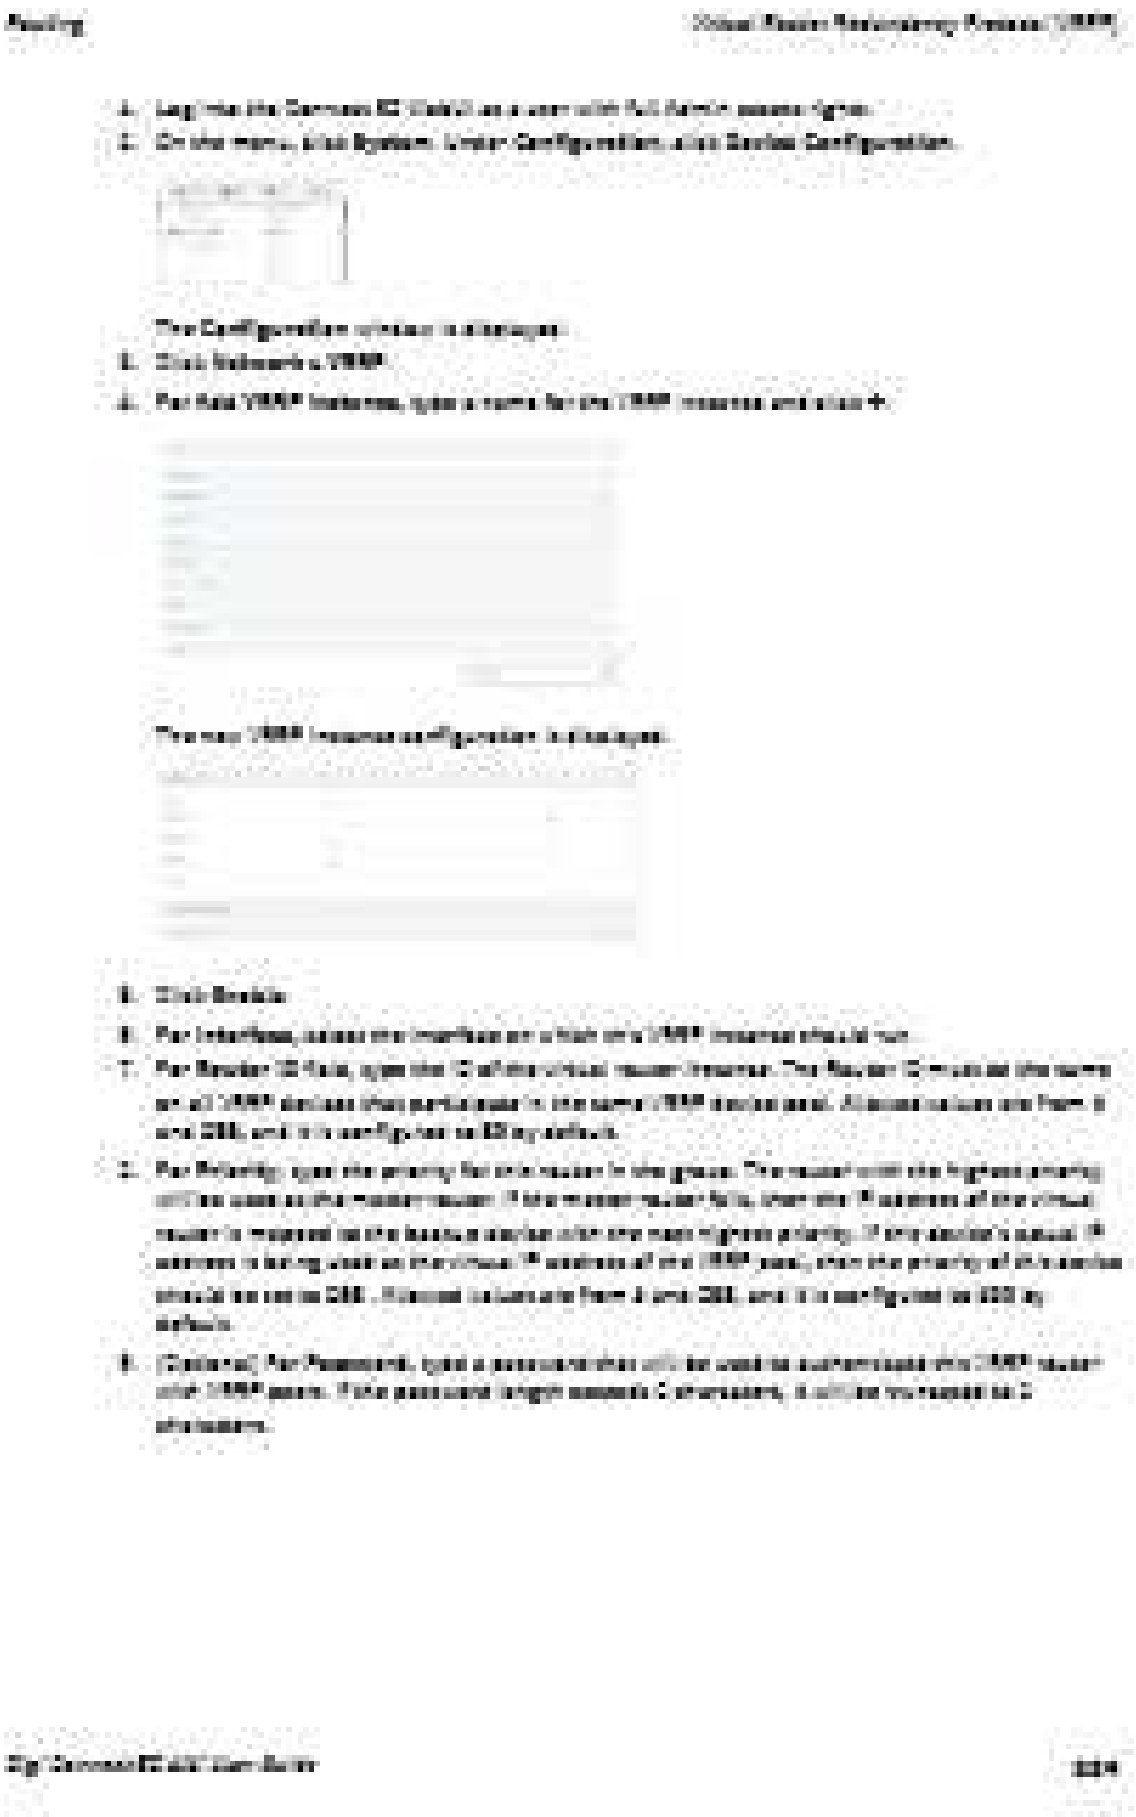

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

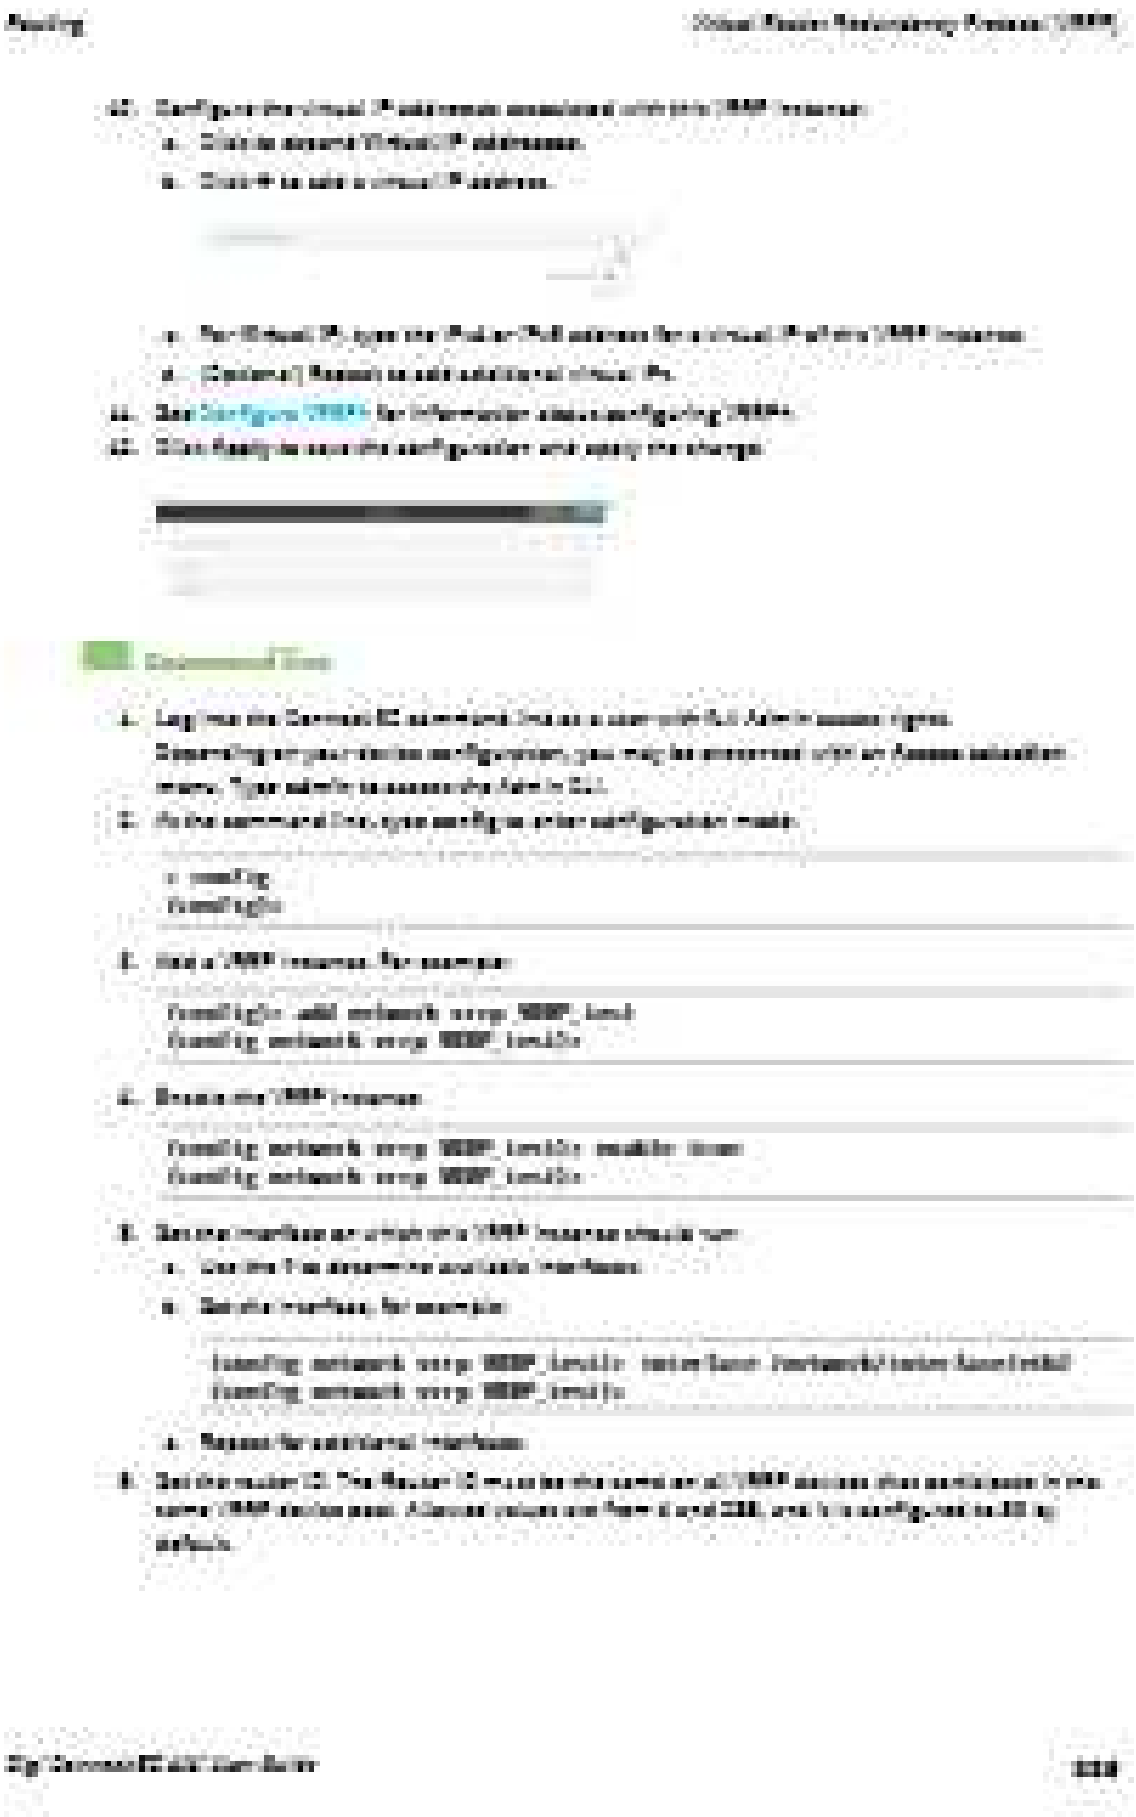

Routing Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

```
Config network vrrp VRRP_Lan10> router_id 1xx
Config network vrrp VRRP_Lan10>
```

7. Set the priority for this router in the group. The router with the highest priority will be used as the master router. If the master router fails, then the IP address of the virtual router is mapped to the backup router with the next highest priority. If this router's actual IP address is being used as the virtual IP address of the VRRP pair, then the priority of this router should be set to 255. Allowed values are from 1 and 254, and it is configured as 100 by default.

```
Config network vrrp VRRP_Lan10> priority 1xx
Config network vrrp VRRP_Lan10>
```

8. (Optional) Set a password that will be used to authenticate the VRRP router with VRRP peers. If no password length exceeds 8 characters, it will be truncated to 8 characters.

```
Config network vrrp VRRP_Lan10> password pwd
Config network vrrp VRRP_Lan10>
```

9. Add a virtual IP address associated with this VRRP instance. This can be an IPv4 or IPv6 address.

```
Config network vrrp VRRP_Lan10> add virtual_address ipv4 ip_address
Config network vrrp VRRP_Lan10>
```

Additional virtual IP addresses can be added by repeating this step with different values for ip_address.

10. Save the configuration and apply the changes.

```
Config network vrrp exec vrrp_Lan10_exec
Configuration saved.
#
```

11. Type exit to exit the Admin CLI.

Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type quit to disconnect from the device.

Configure VRRP+


VRRP+ is an extension to the VRRP standard that uses Bidirectional Forwarding Detection (BFD) to monitor connections through VRRP-enabled routers and adjust device VRRP priority based on the results of the BFD tests.

This section describes how to configure VRRP+ on a Connect EC device.


Required configuration items

a. Both master and backup devices:
   - A configured and enabled instance of VRRP. See Configure VRRP for information.
   - Enable VRRP+.

Fig. Connect EC Ver. Builder 338

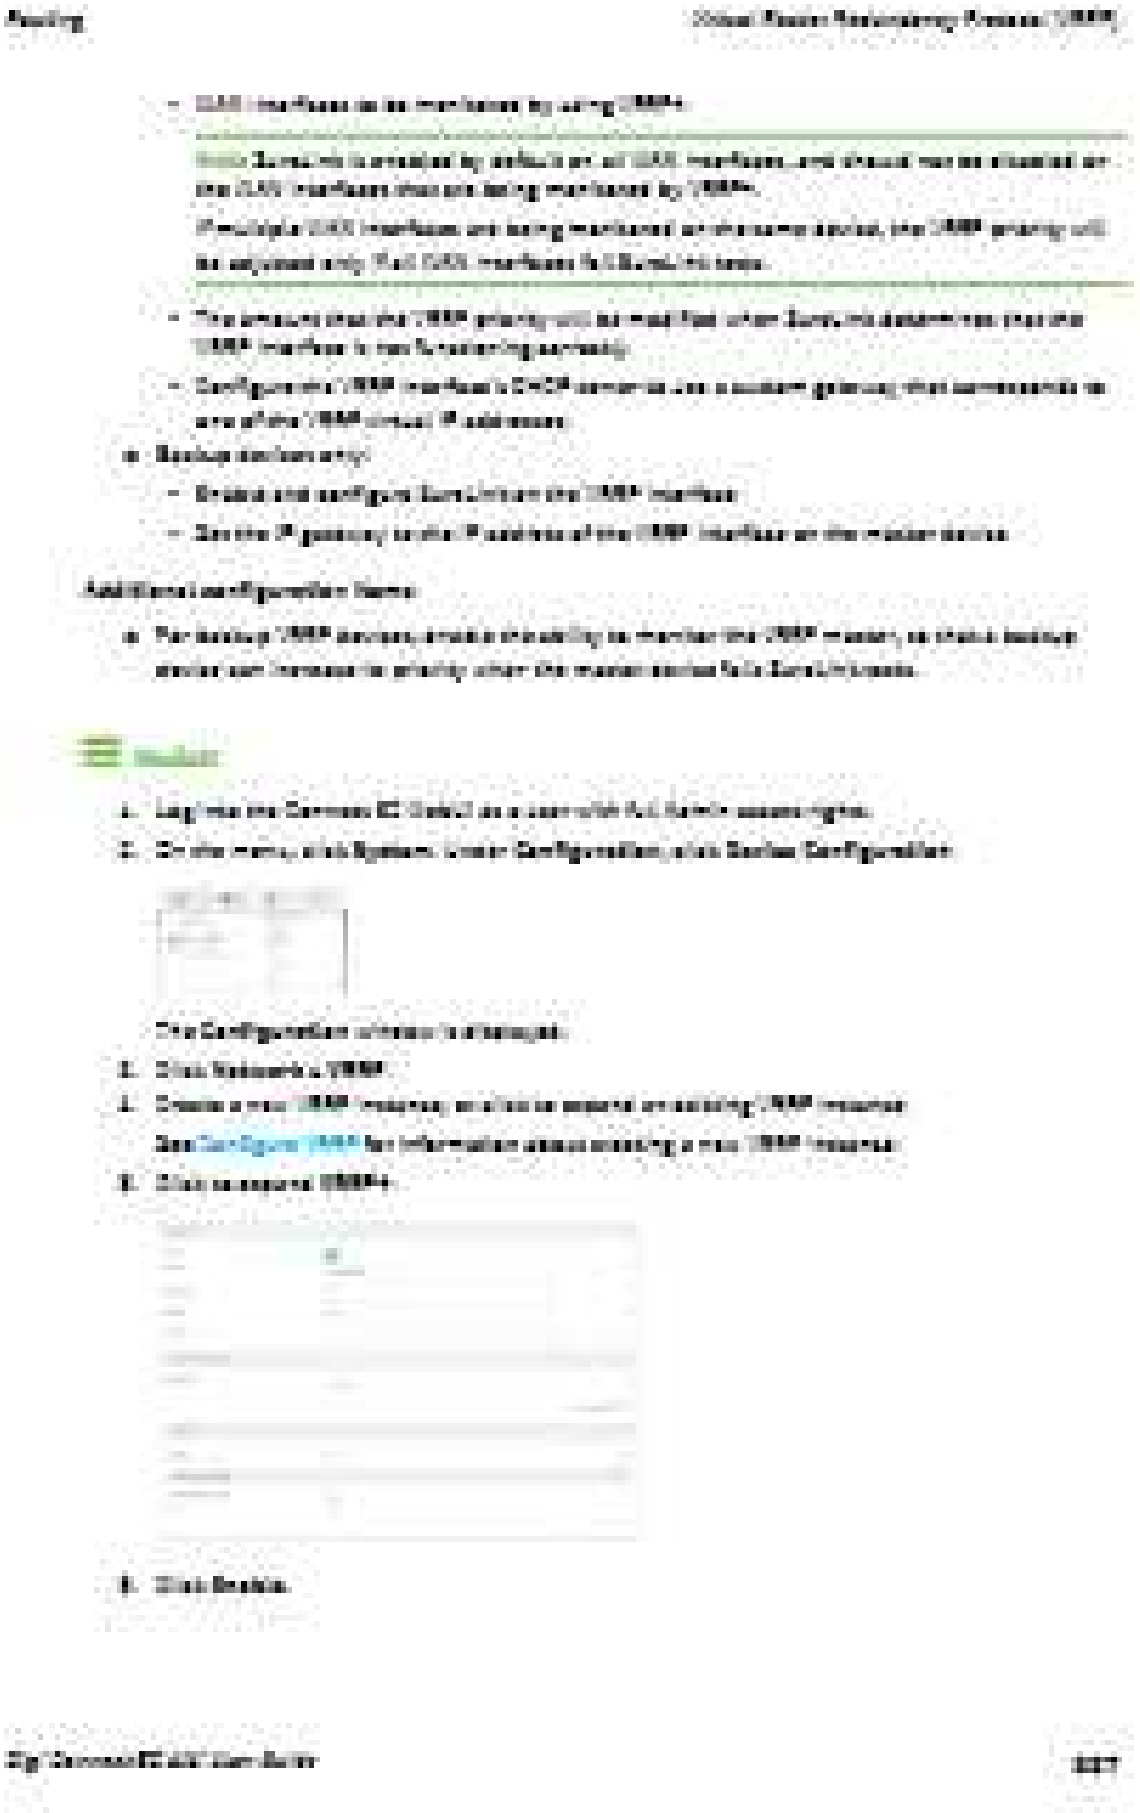

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

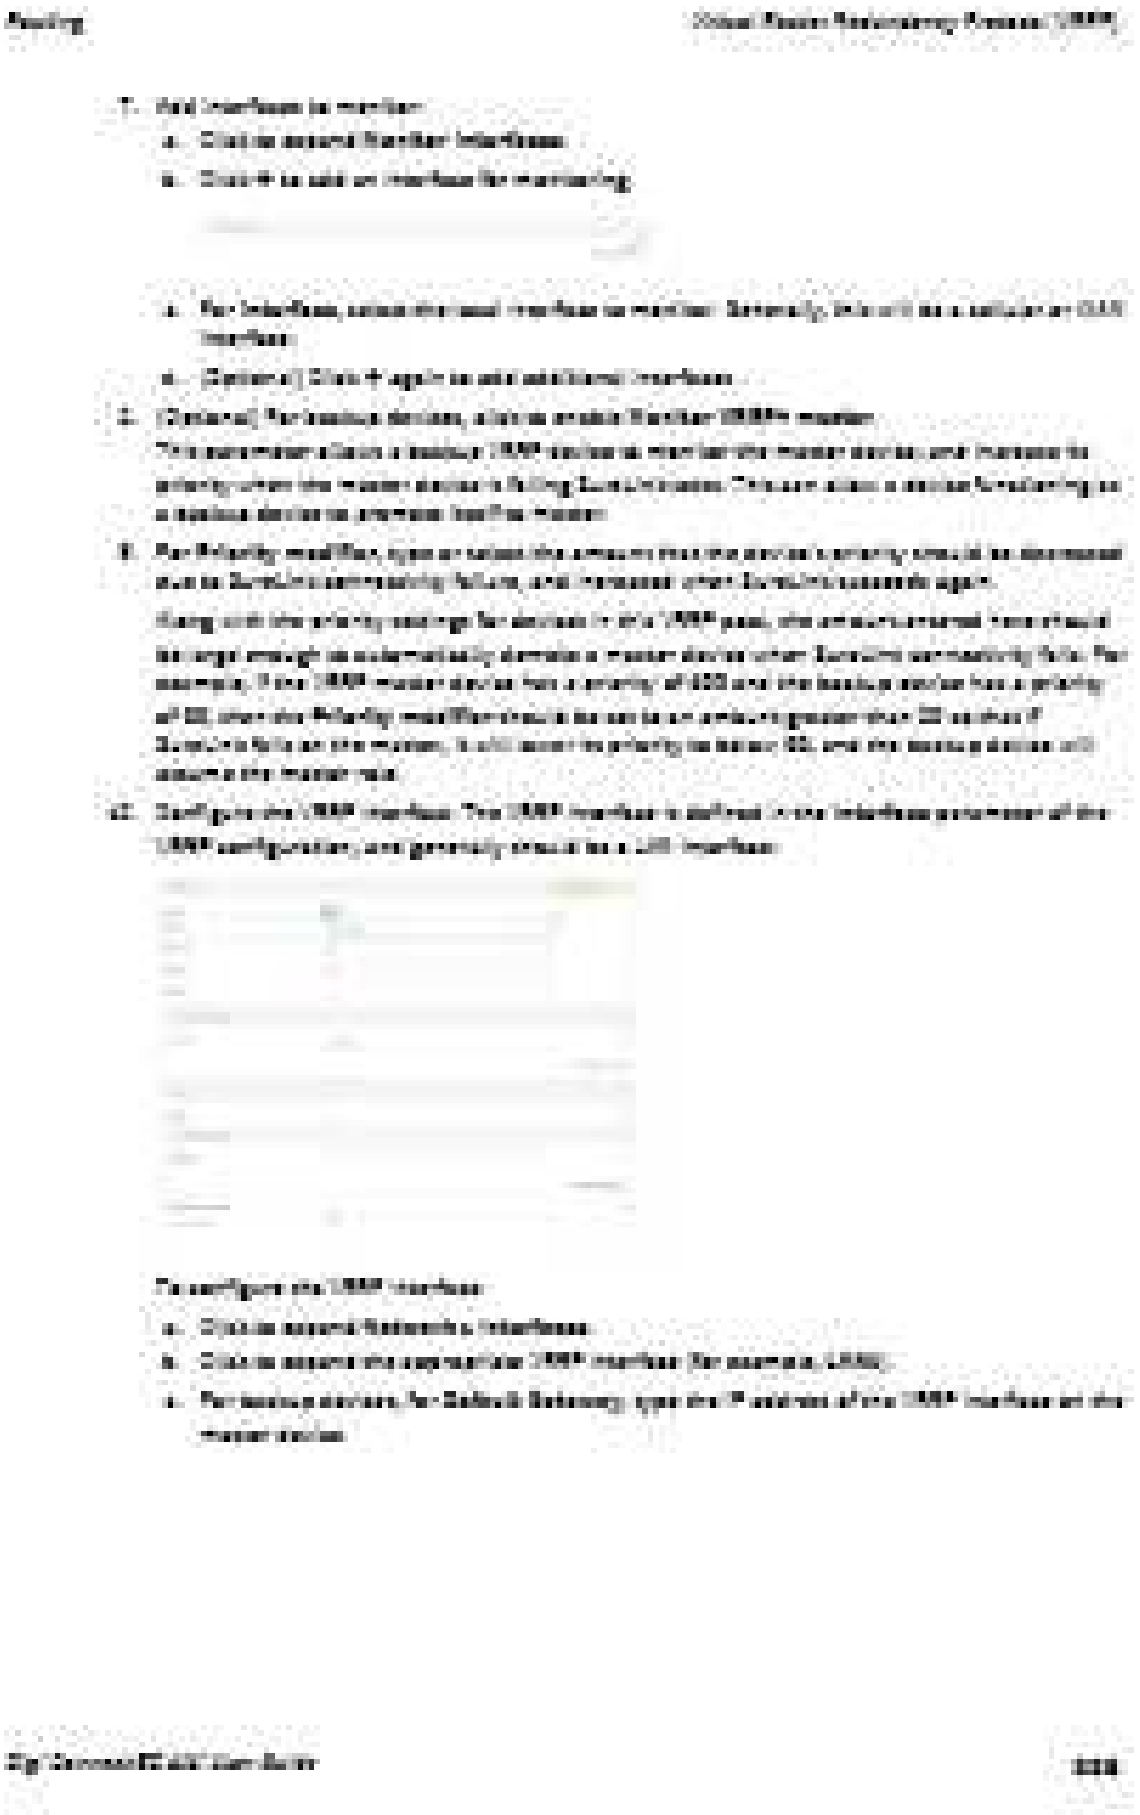


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.







원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

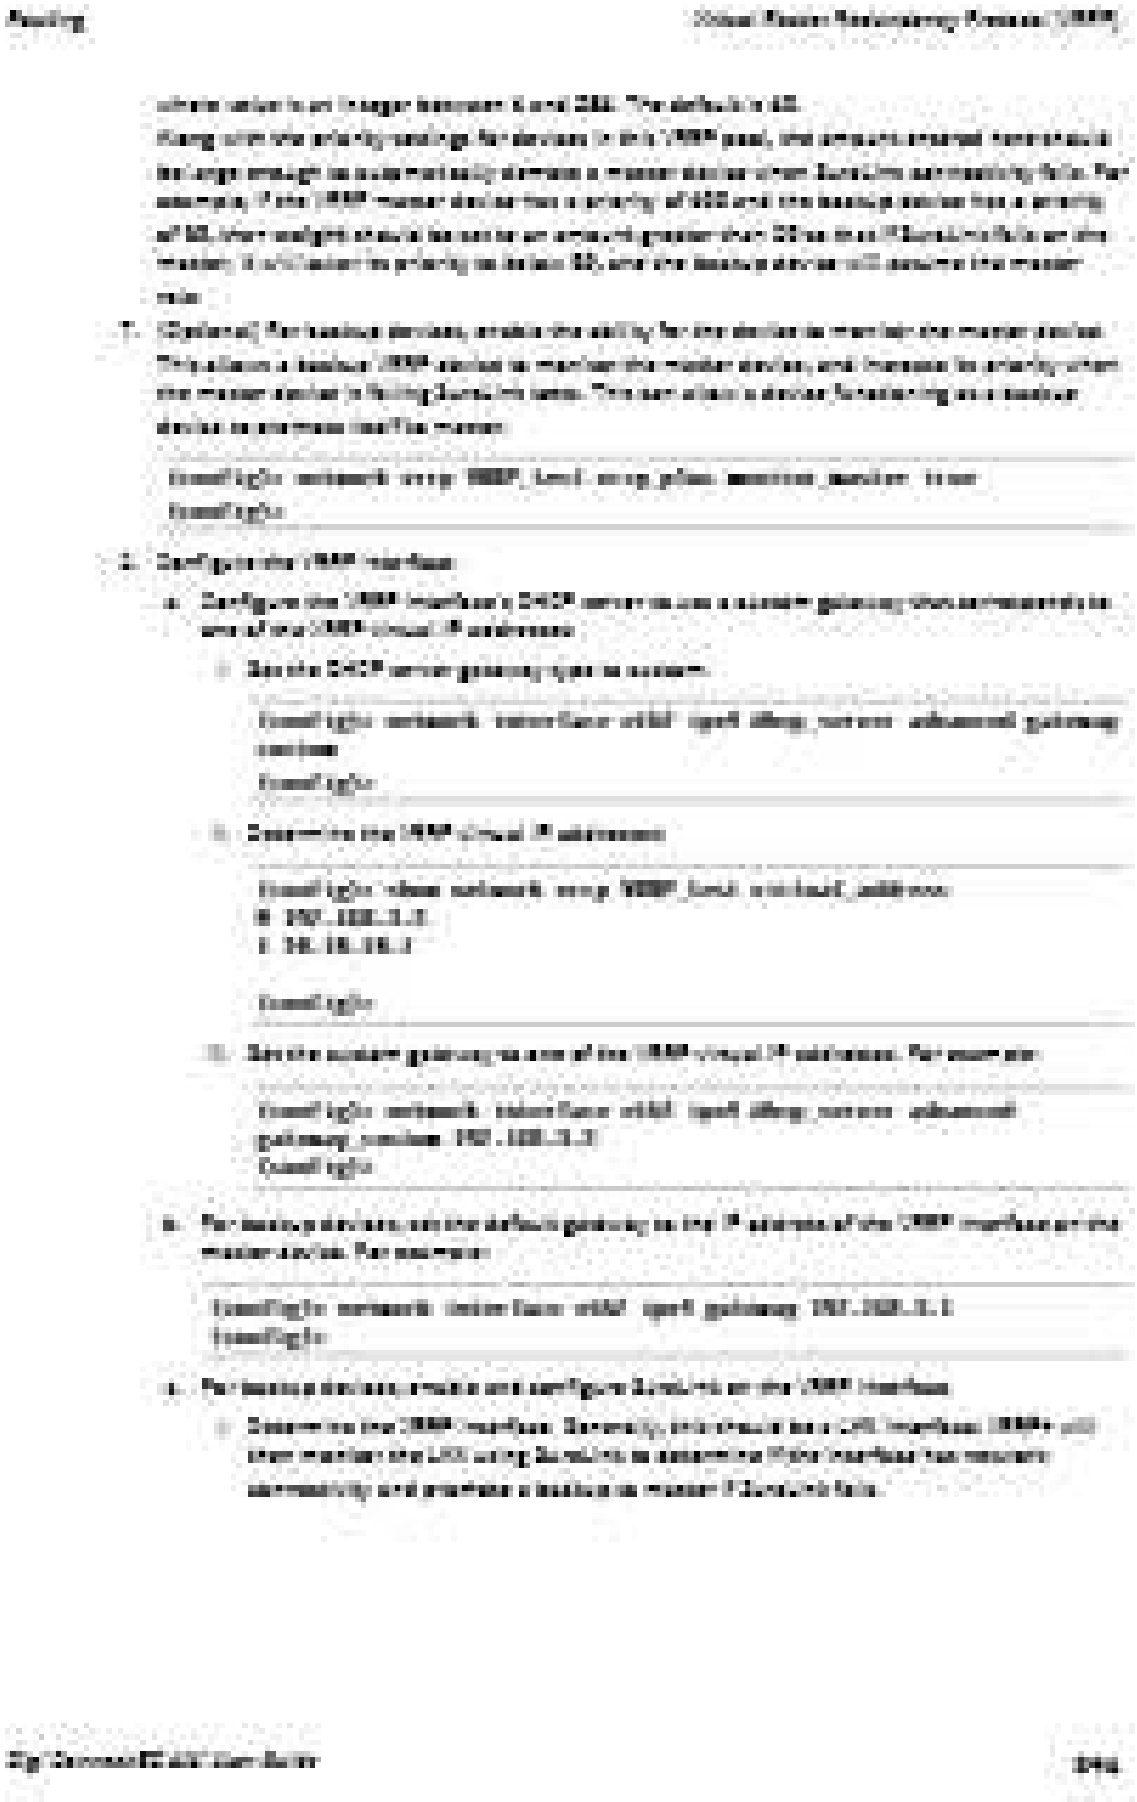




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

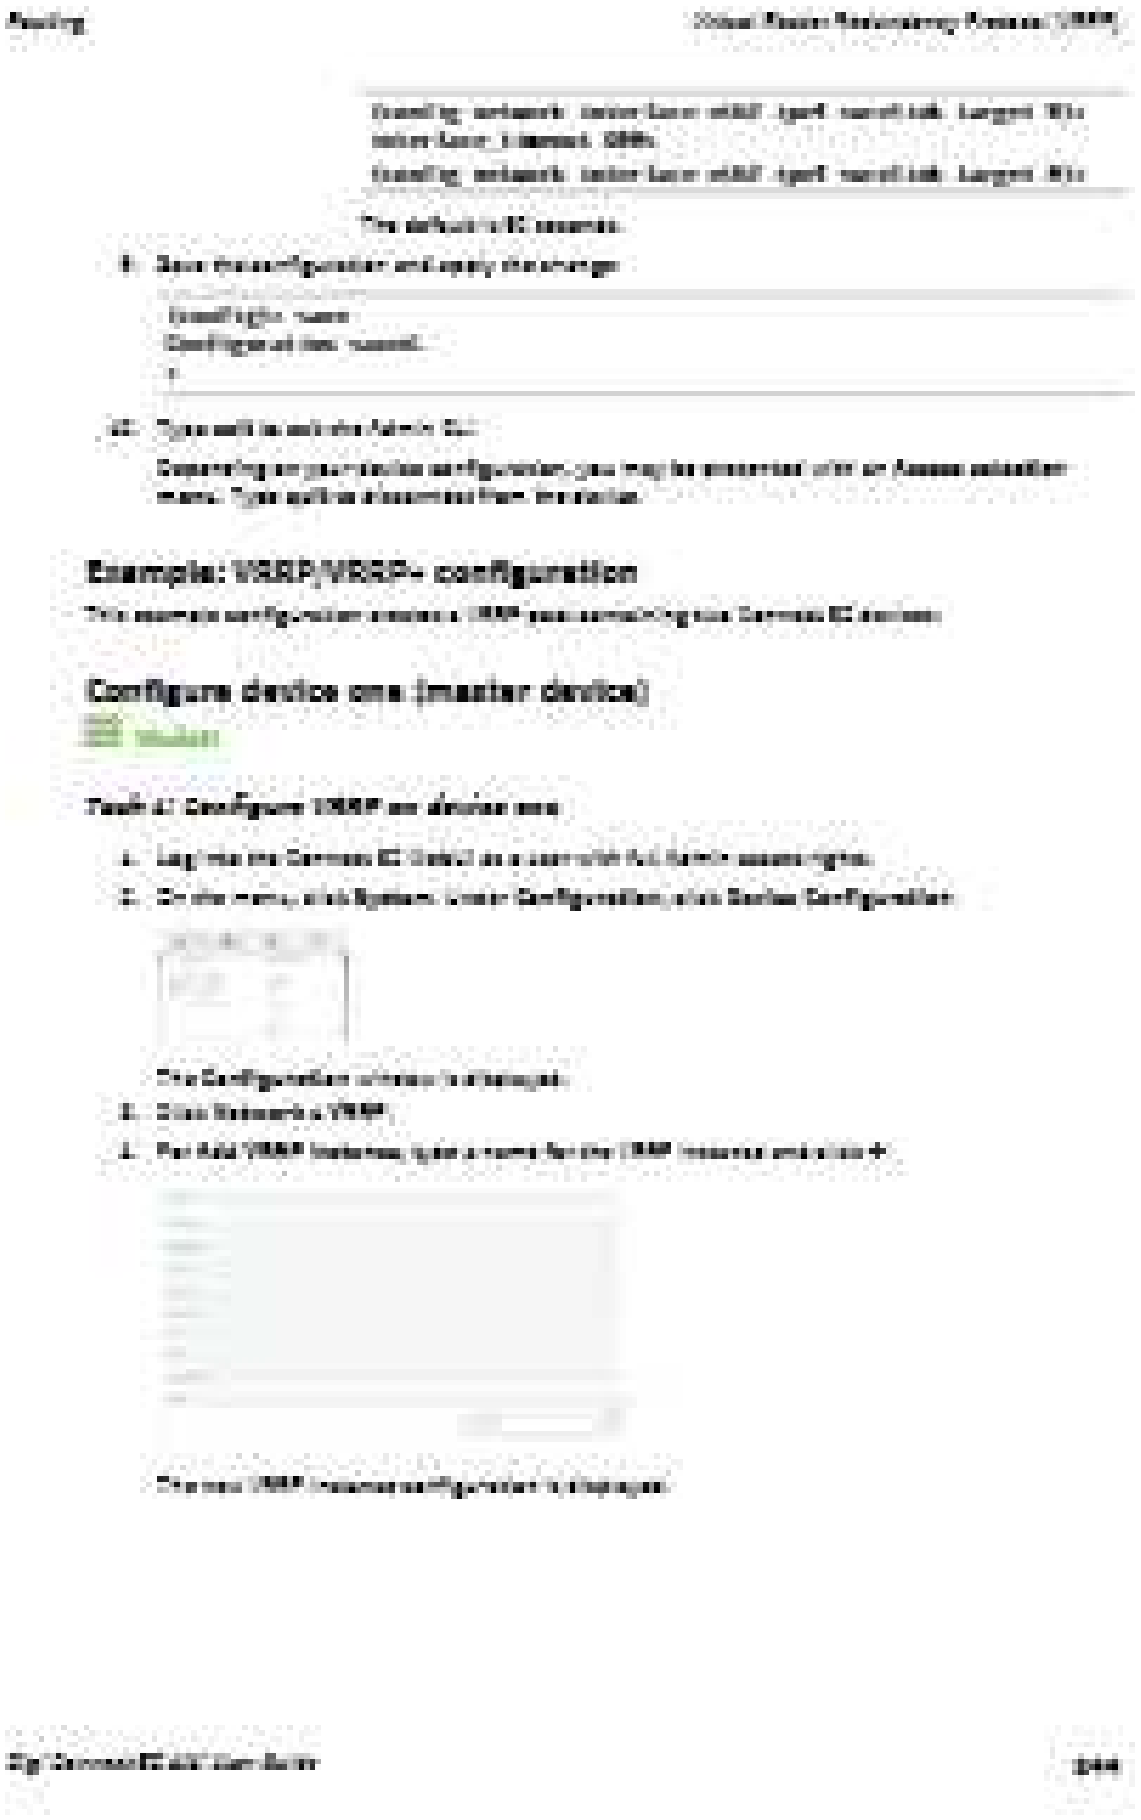


Example: VRRP/VRRP+ configuration

Configure device one (master device)

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

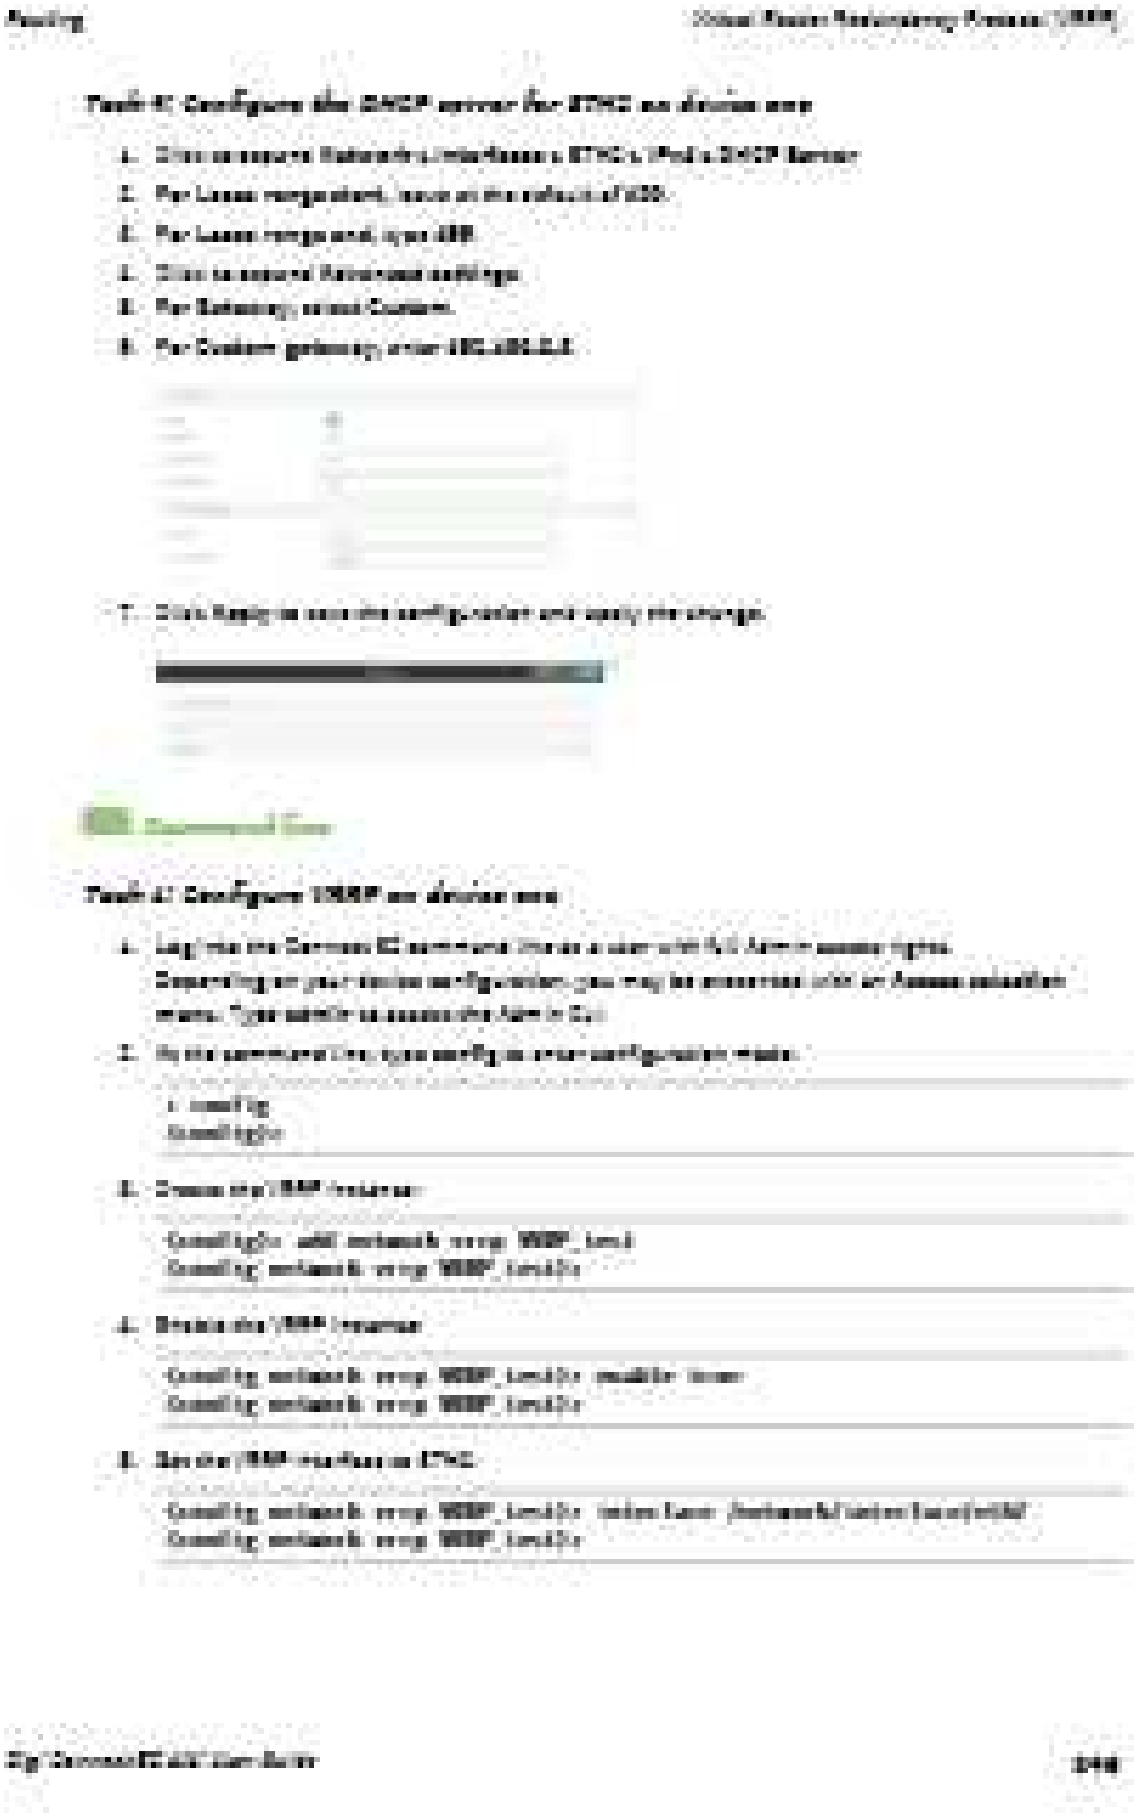

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure device two (backup device)

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Show VRRP status and statistics



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

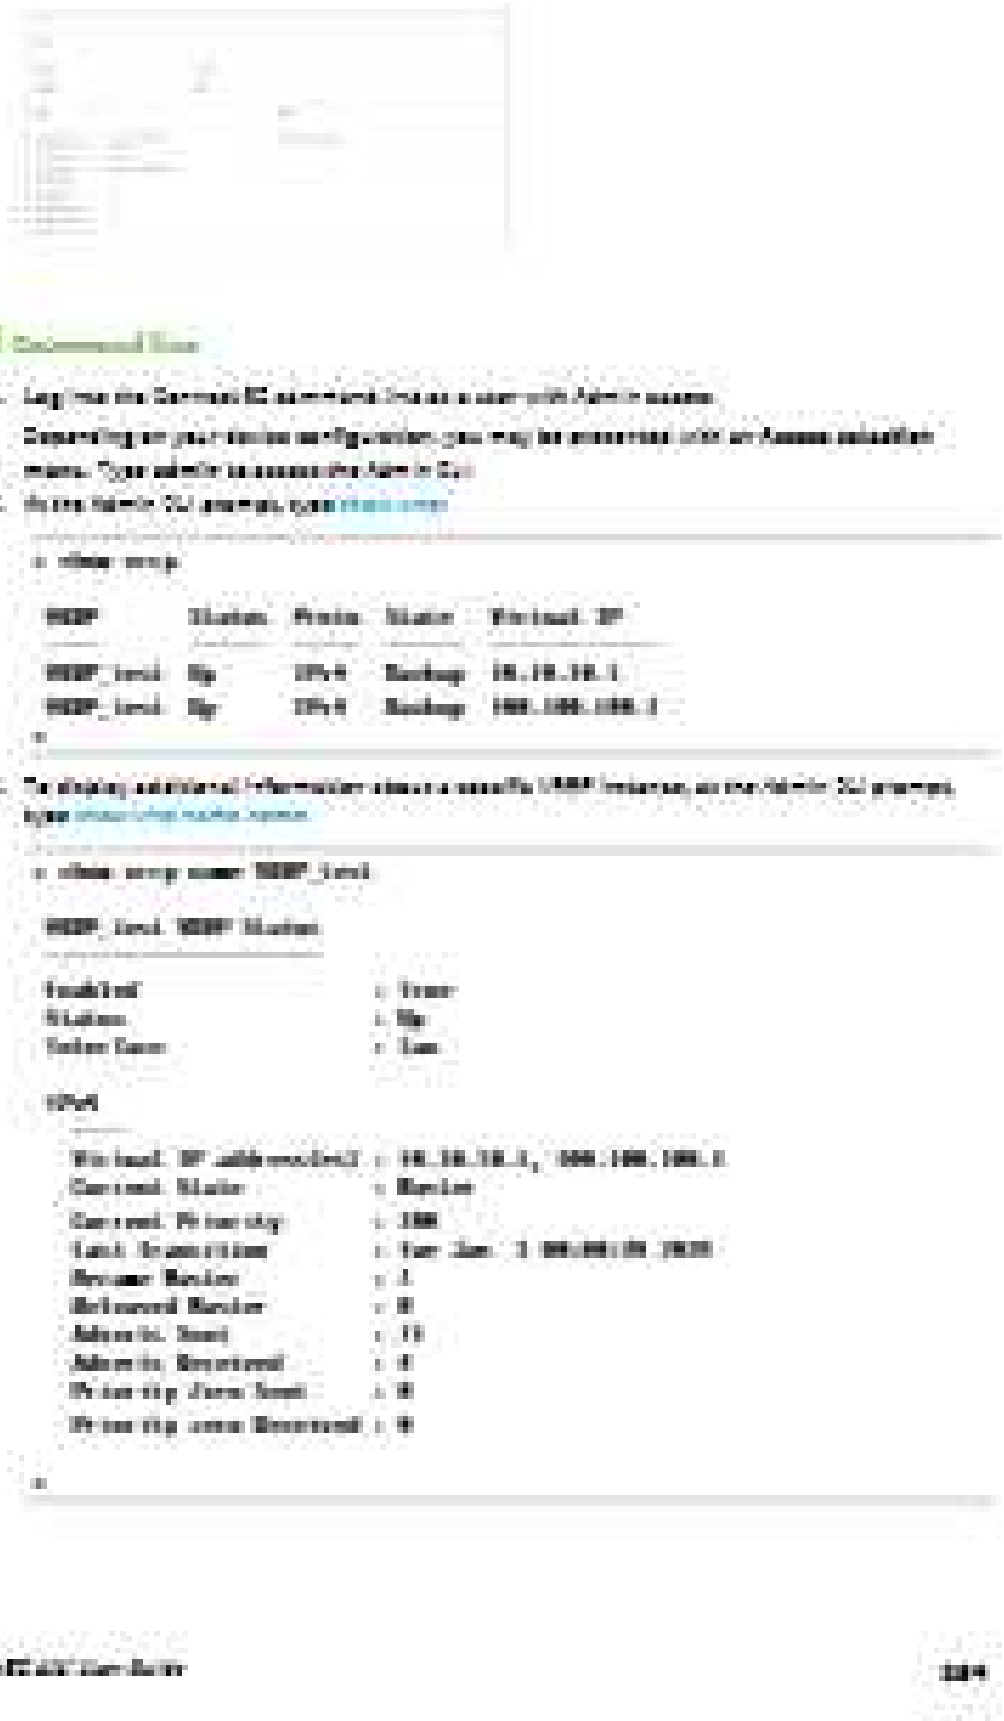

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

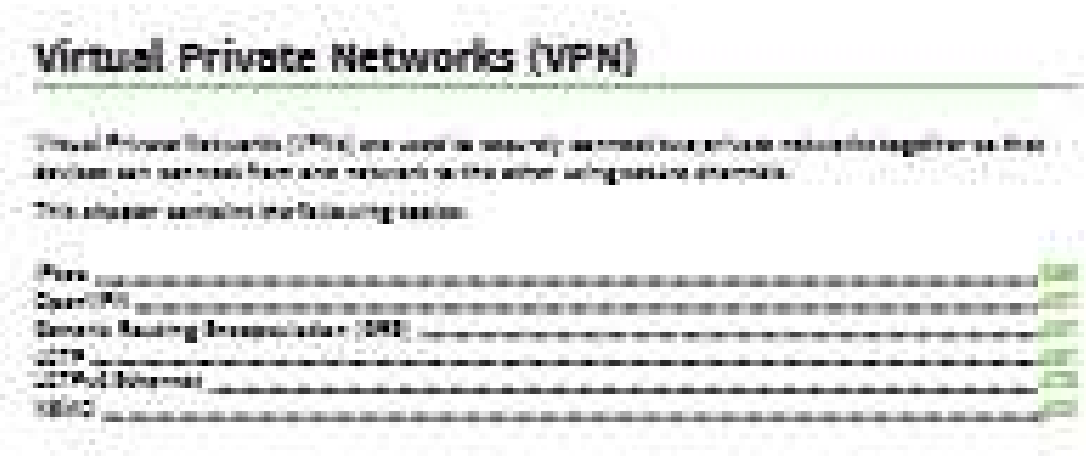



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

IPsec

IPsec data protection

IPsec mode

IPsec modes

Internet Key Exchange (IKE) settings

Phase 1

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.






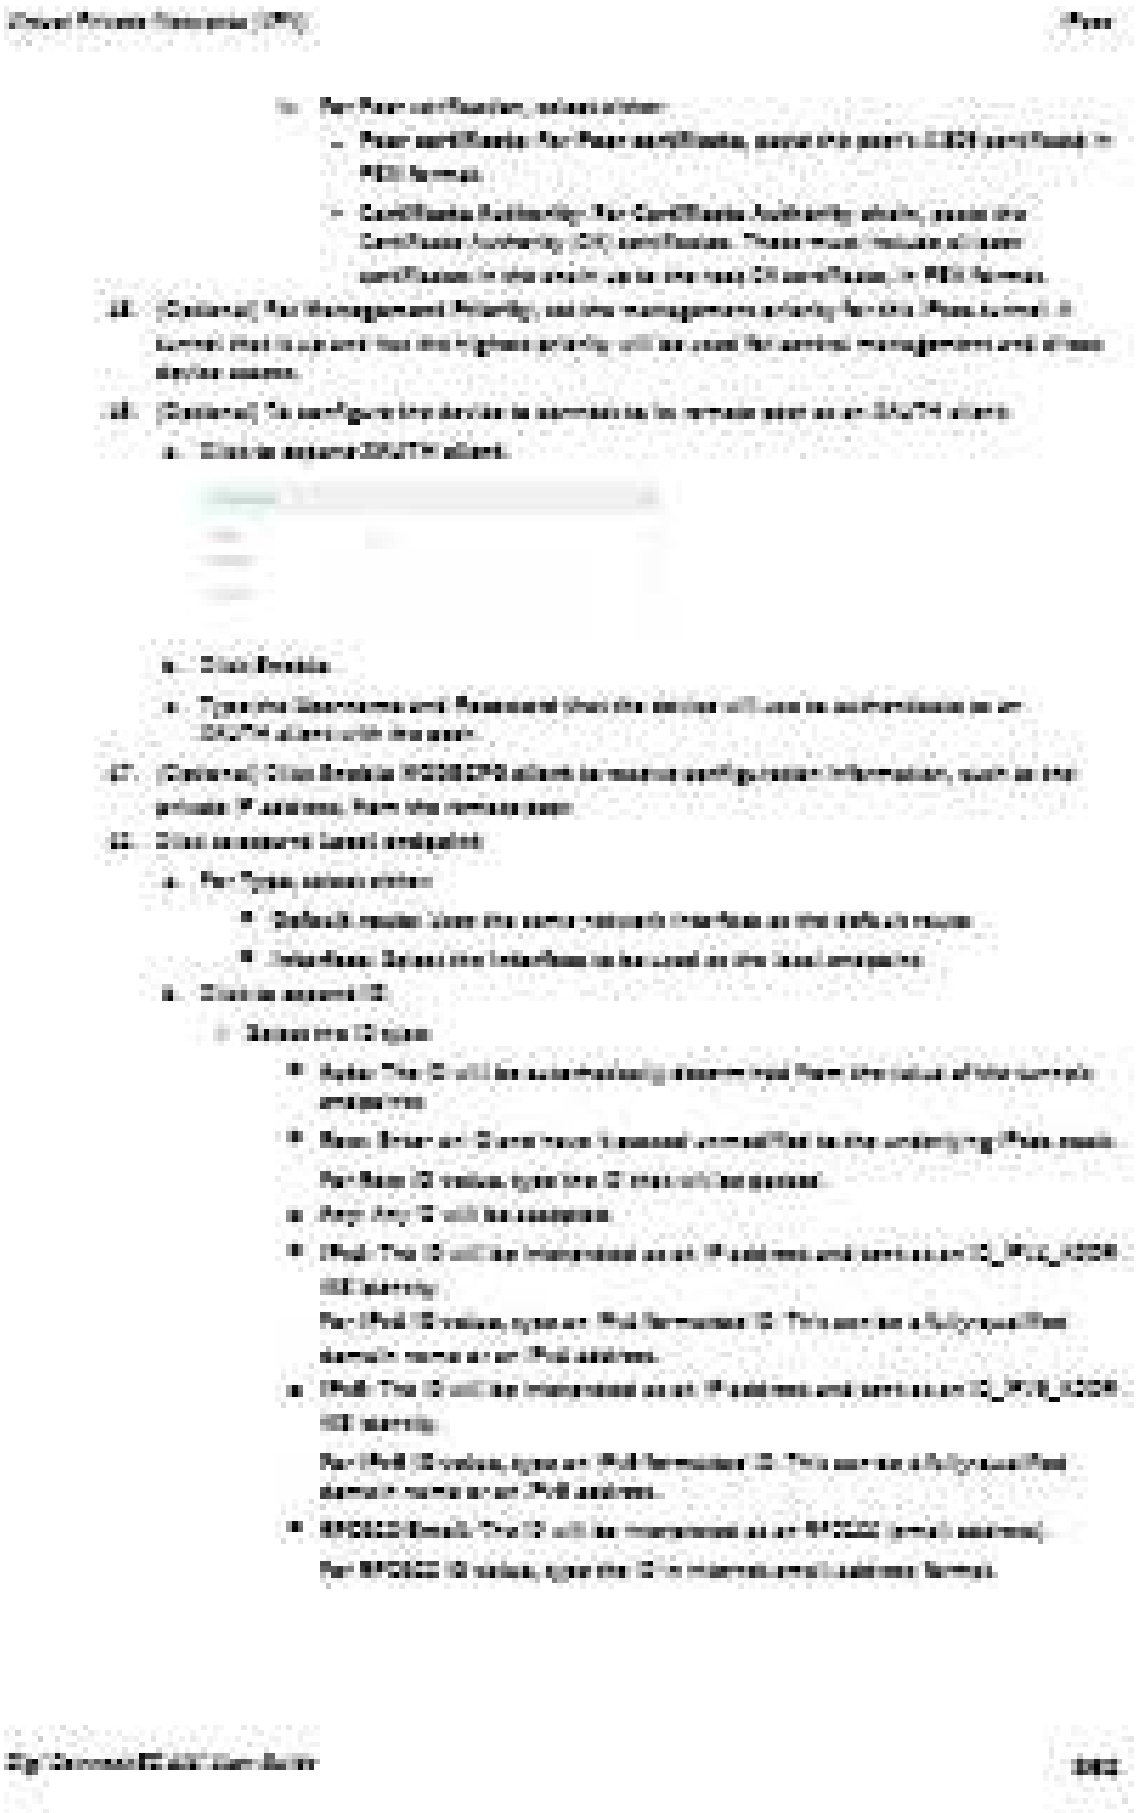


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

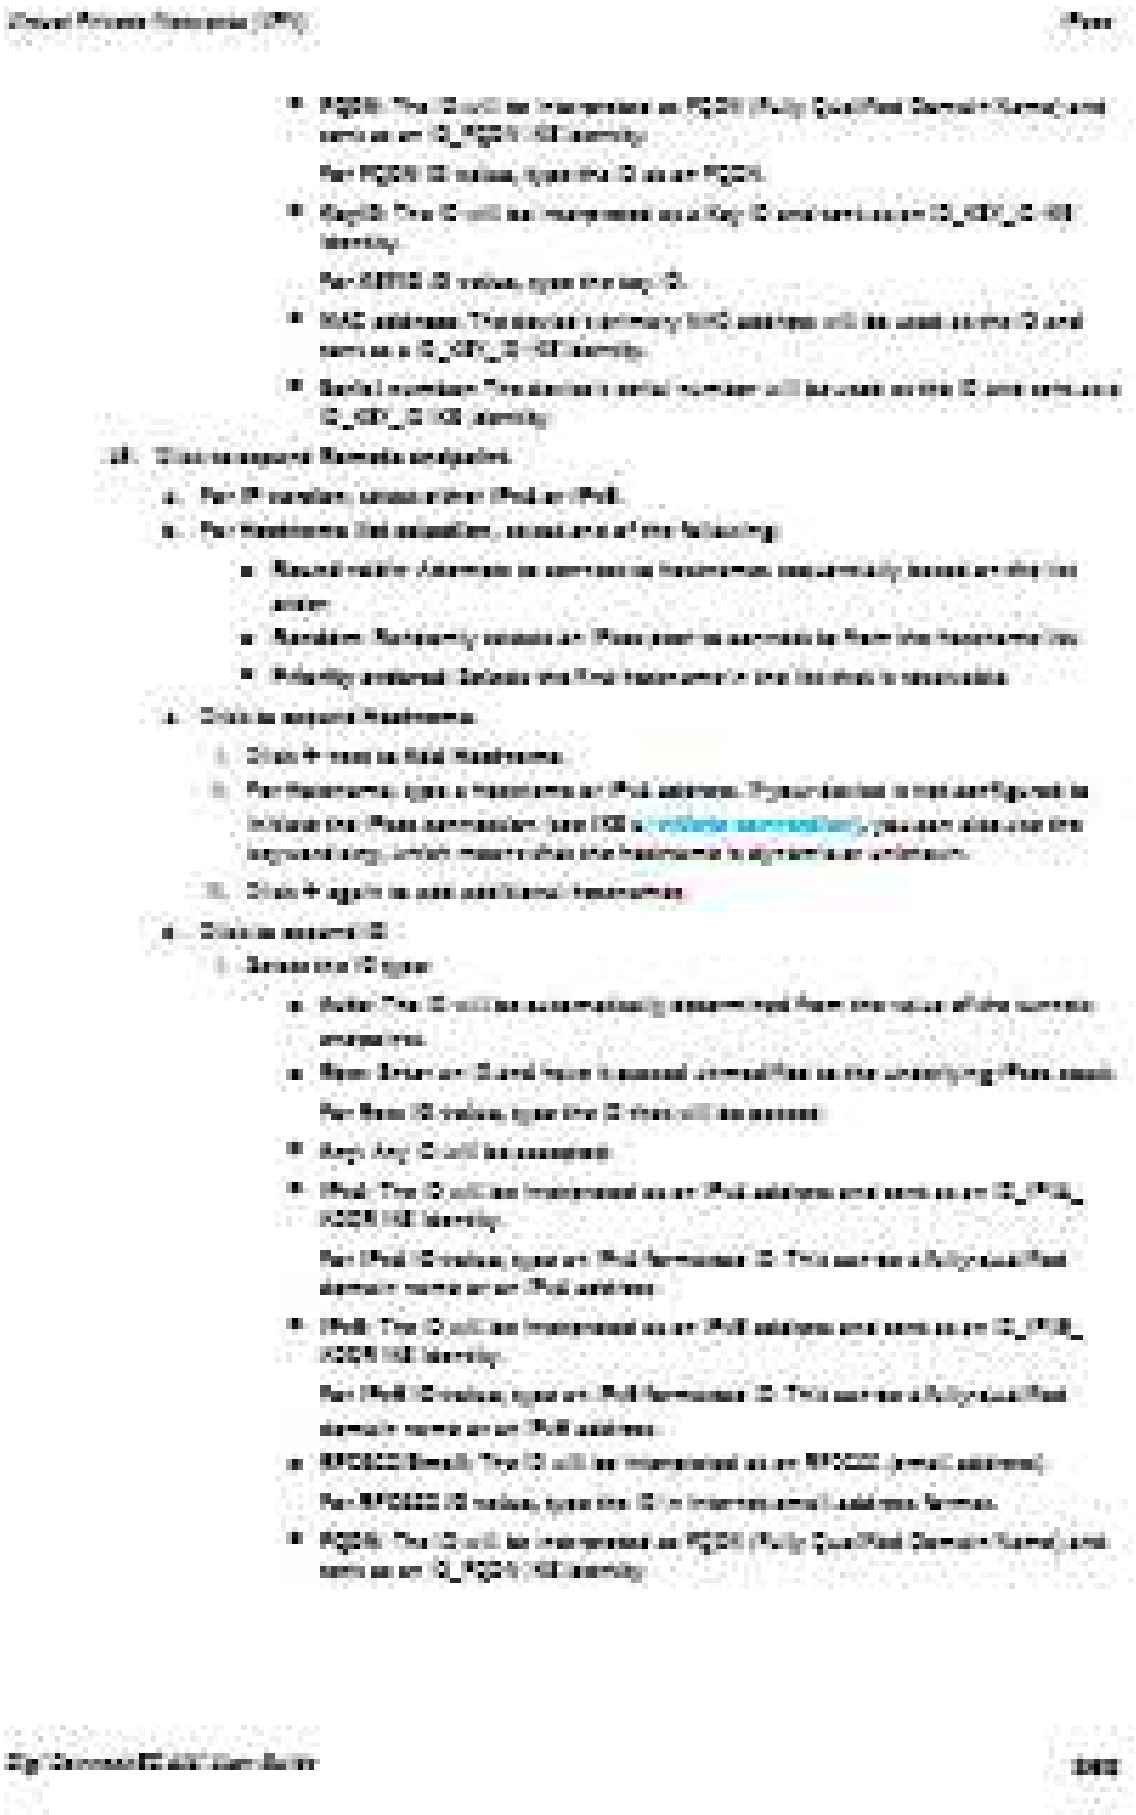

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

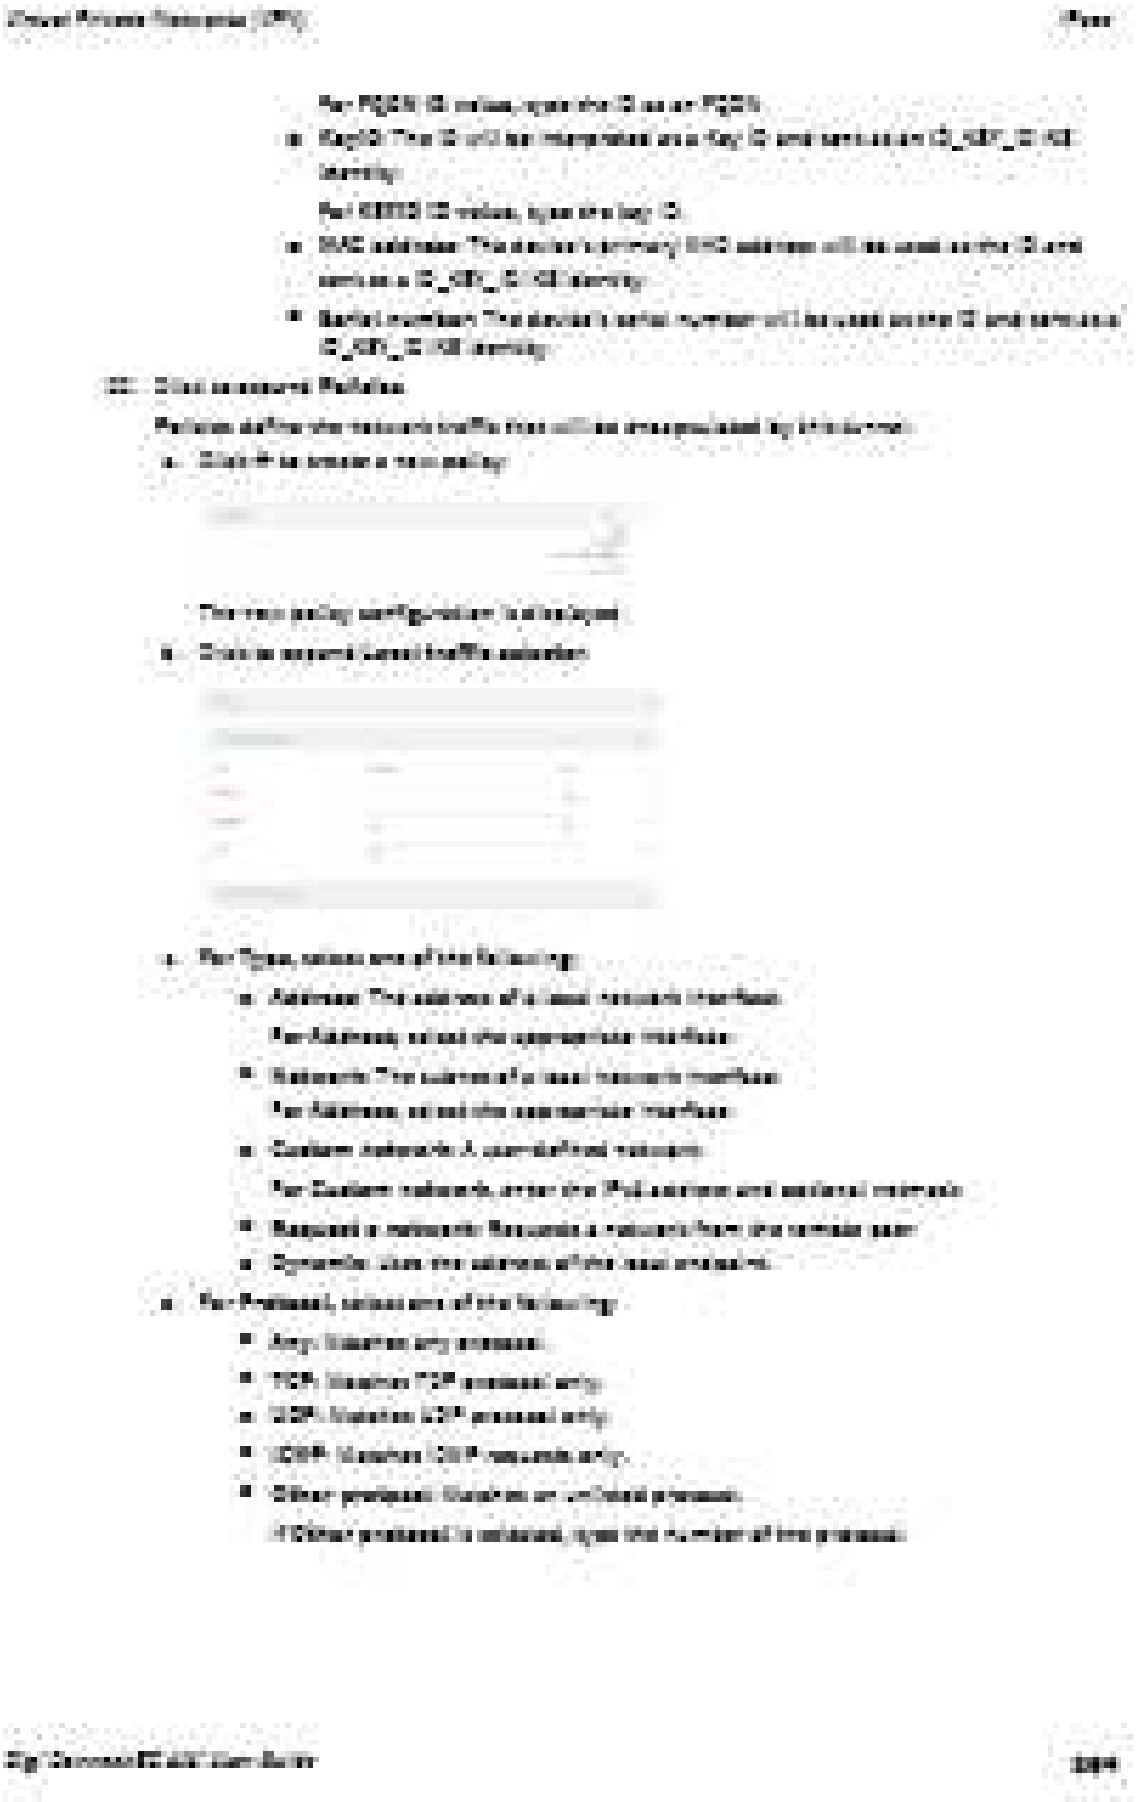

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

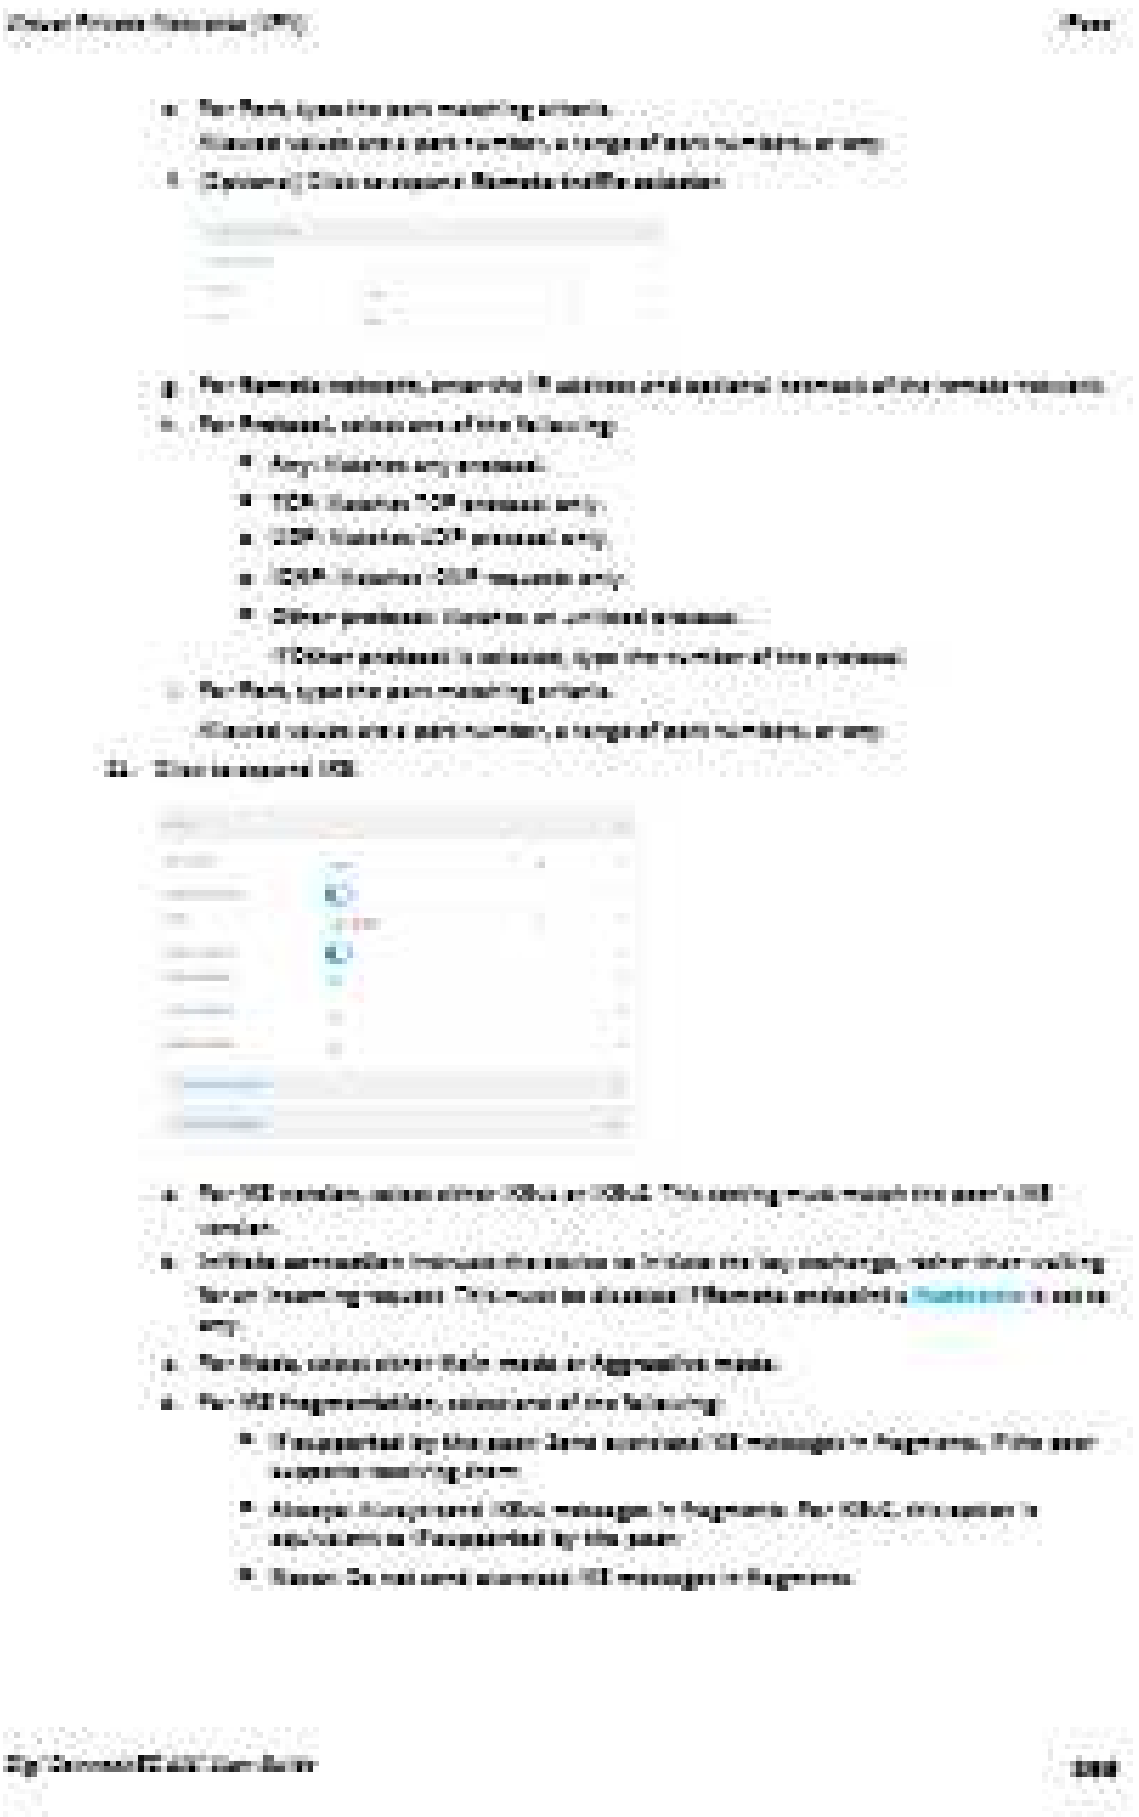

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]


[illegible]




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

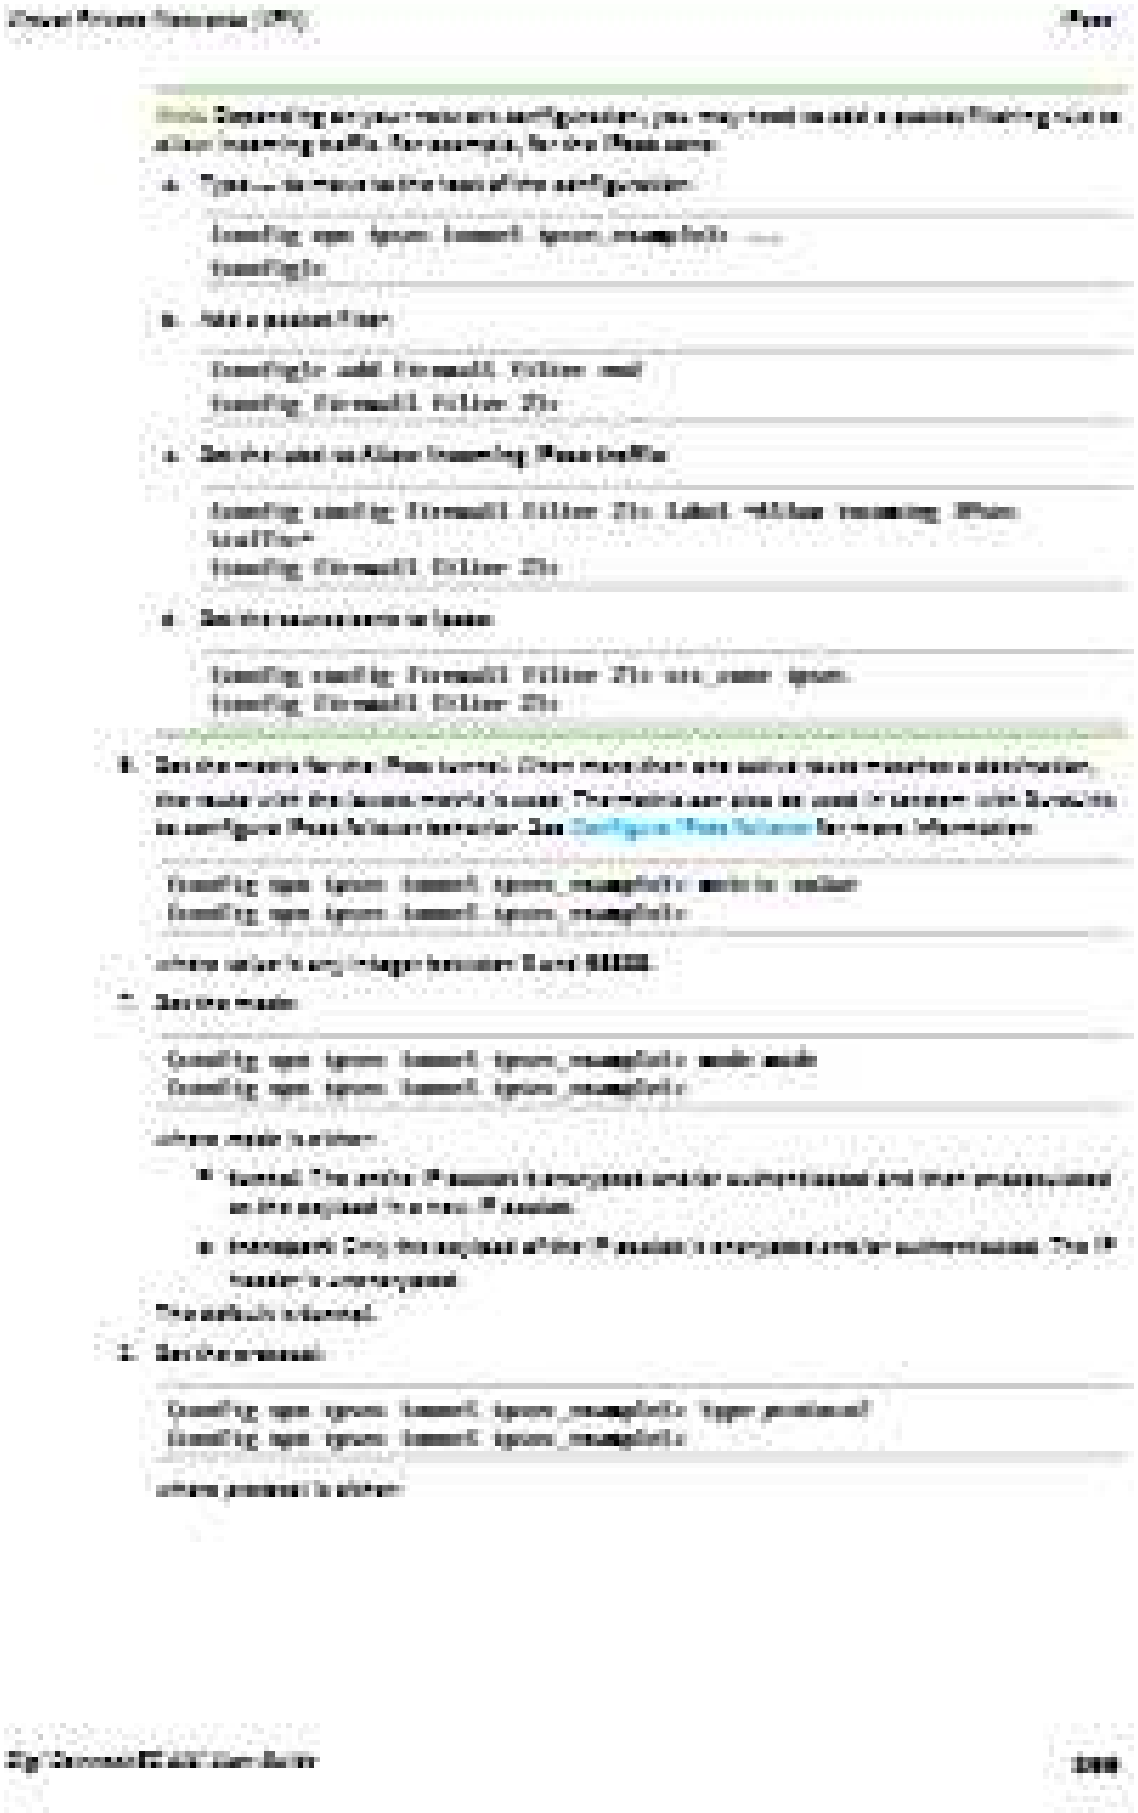

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

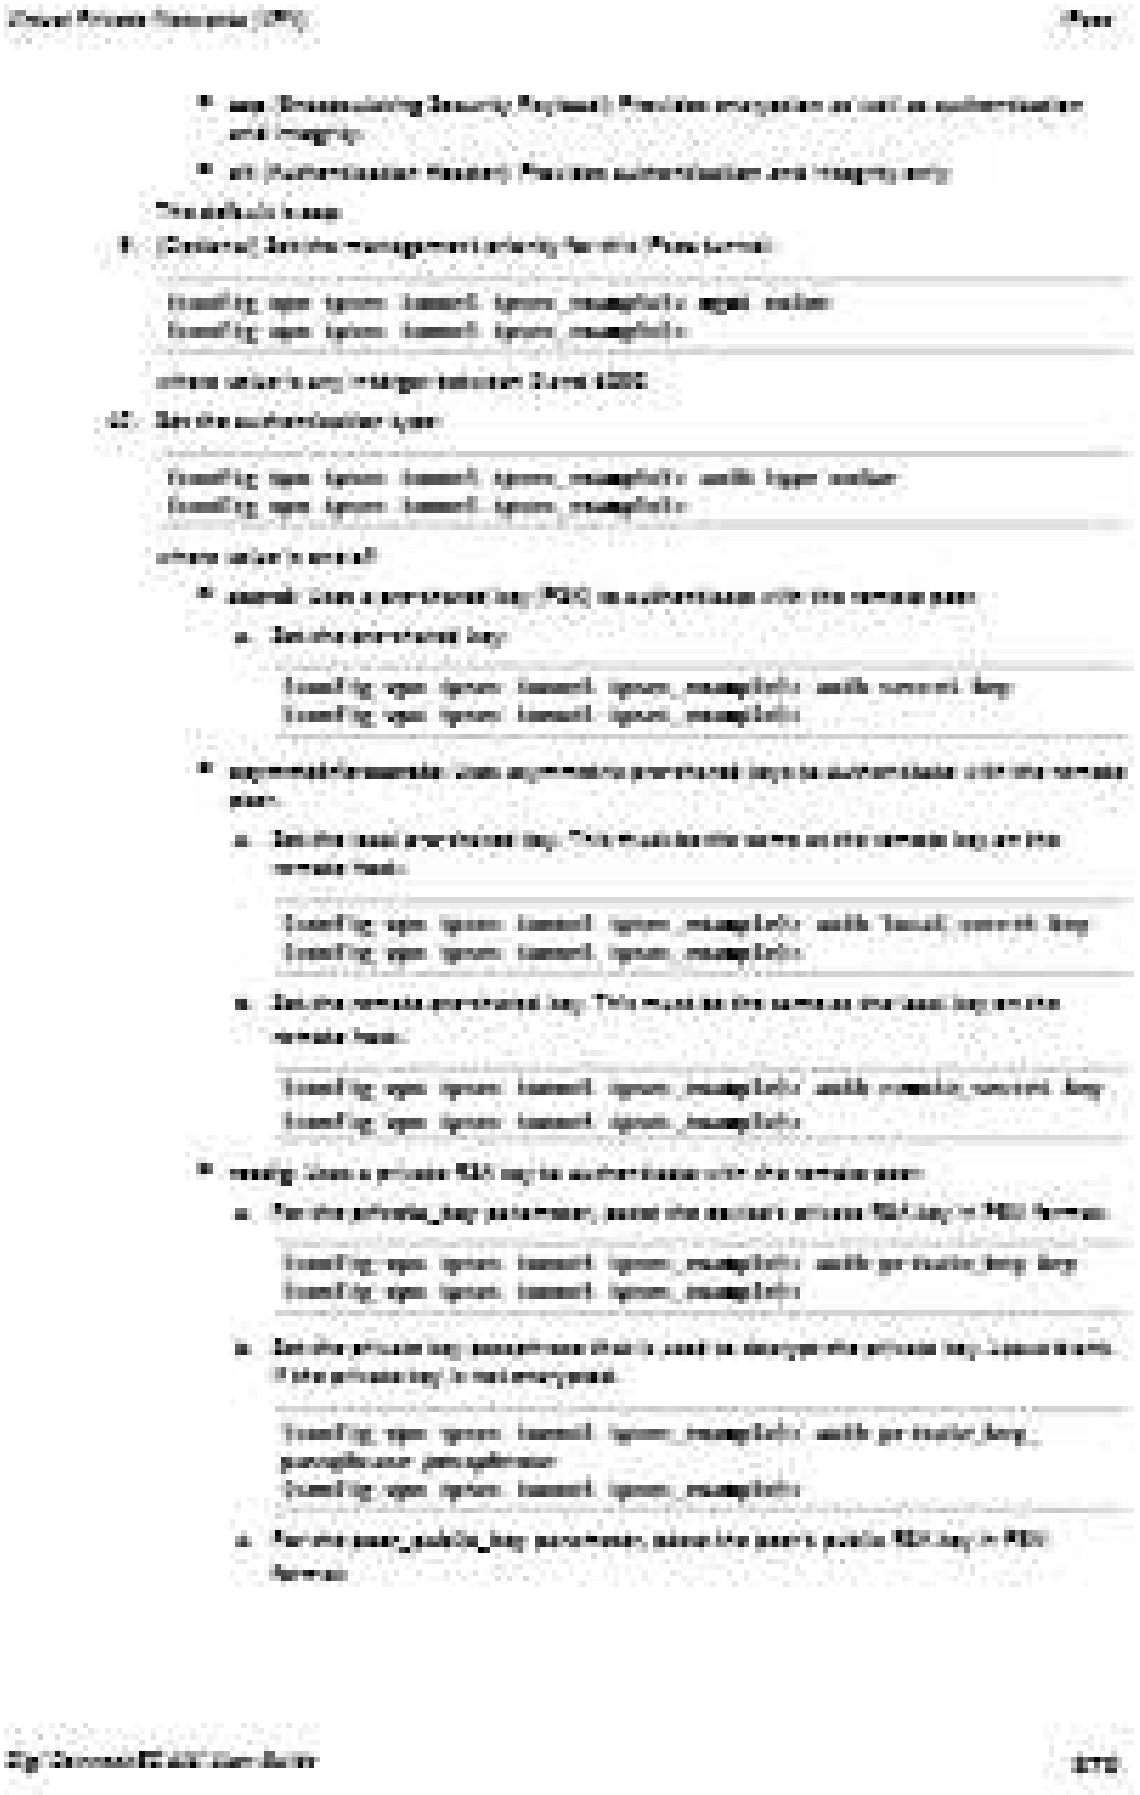

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

```
[illegible]
```

- [illegible]

```
[illegible]
```

- [illegible]

```
[illegible]
```

- [illegible]
- [illegible]

```
[illegible]
```

- [illegible]
- [illegible]

4. [illegible]
   a. [illegible]

```
[illegible]
```

   b. [illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

4. [illegible]

```
[illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1> remote-id type value
[illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1>
```

where value is one of:

- auto: The ID will be automatically determined from the value of the current endpoint.
- [illegible]

  Set the unmodified ID that will be passed:

  ```
  [illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1> remote-id type raw_id
  id
  [illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1>
  ```

- any: Any ID will be accepted.
- ipv4: The ID will be interpreted as an IPv4 address and sent as an ID_IPV4_ADDR ID identity.

  Set an IPv4 formatted ID. This can be a fully-qualified domain name or IPv4 address.

  ```
  [illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1> remote-id type ipv4_id
  id
  [illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1>
  ```

- ipv6: The ID will be interpreted as an IPv6 address and sent as an ID_IPV6_ADDR ID identity.

  Set an IPv6 formatted ID. This can be a fully-qualified domain name or IPv6 address.

  ```
  [illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1> remote-id type ipv6_id
  id
  [illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1>
  ```

- rfc822: The ID will be interpreted as an RFC822 email address.


  Set the ID in username@email.address format:

  ```
  [illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1> remote-id type rfc822_
  id id
  [illegible] vpn ipsec [illegible] ipsec_example1>
  ```

- fqdn: The ID will be interpreted as a FQDN (Fully Qualified Domain Name) and sent as an ID_FQDN ID identity.

[illegible] 374

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

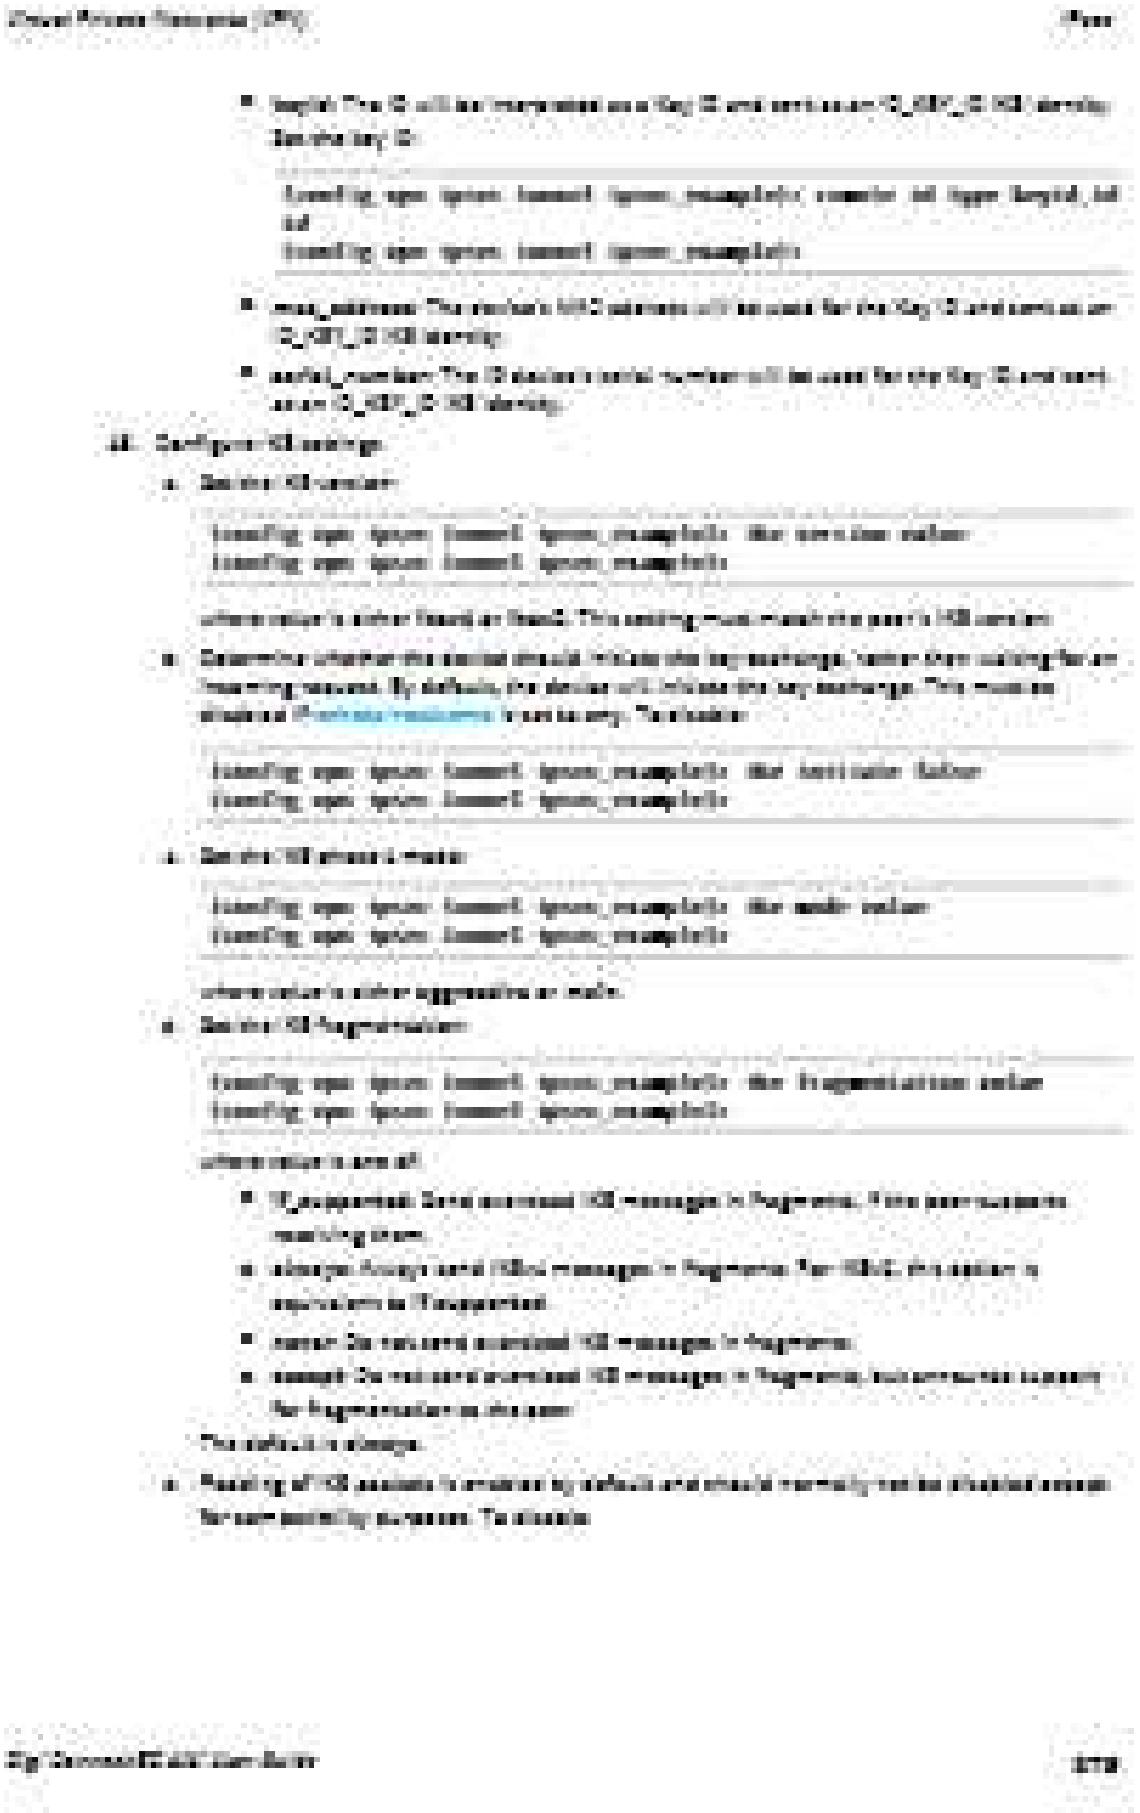

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure IPsec failover

- Redundancy
- Preferred number


Required configuration items

- Tunnel
- Failover
  - Backup
  - Identify the preferred number during configuration of the backup tunnel. In this example, the backup tunnel is not active until the preferred tunnel fails.

IPsec failover using Quicklink

- Tunnel_A
  - Quicklink
  - Remote endpoint
  - Quicklink configuration
    - Tunnel_B

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

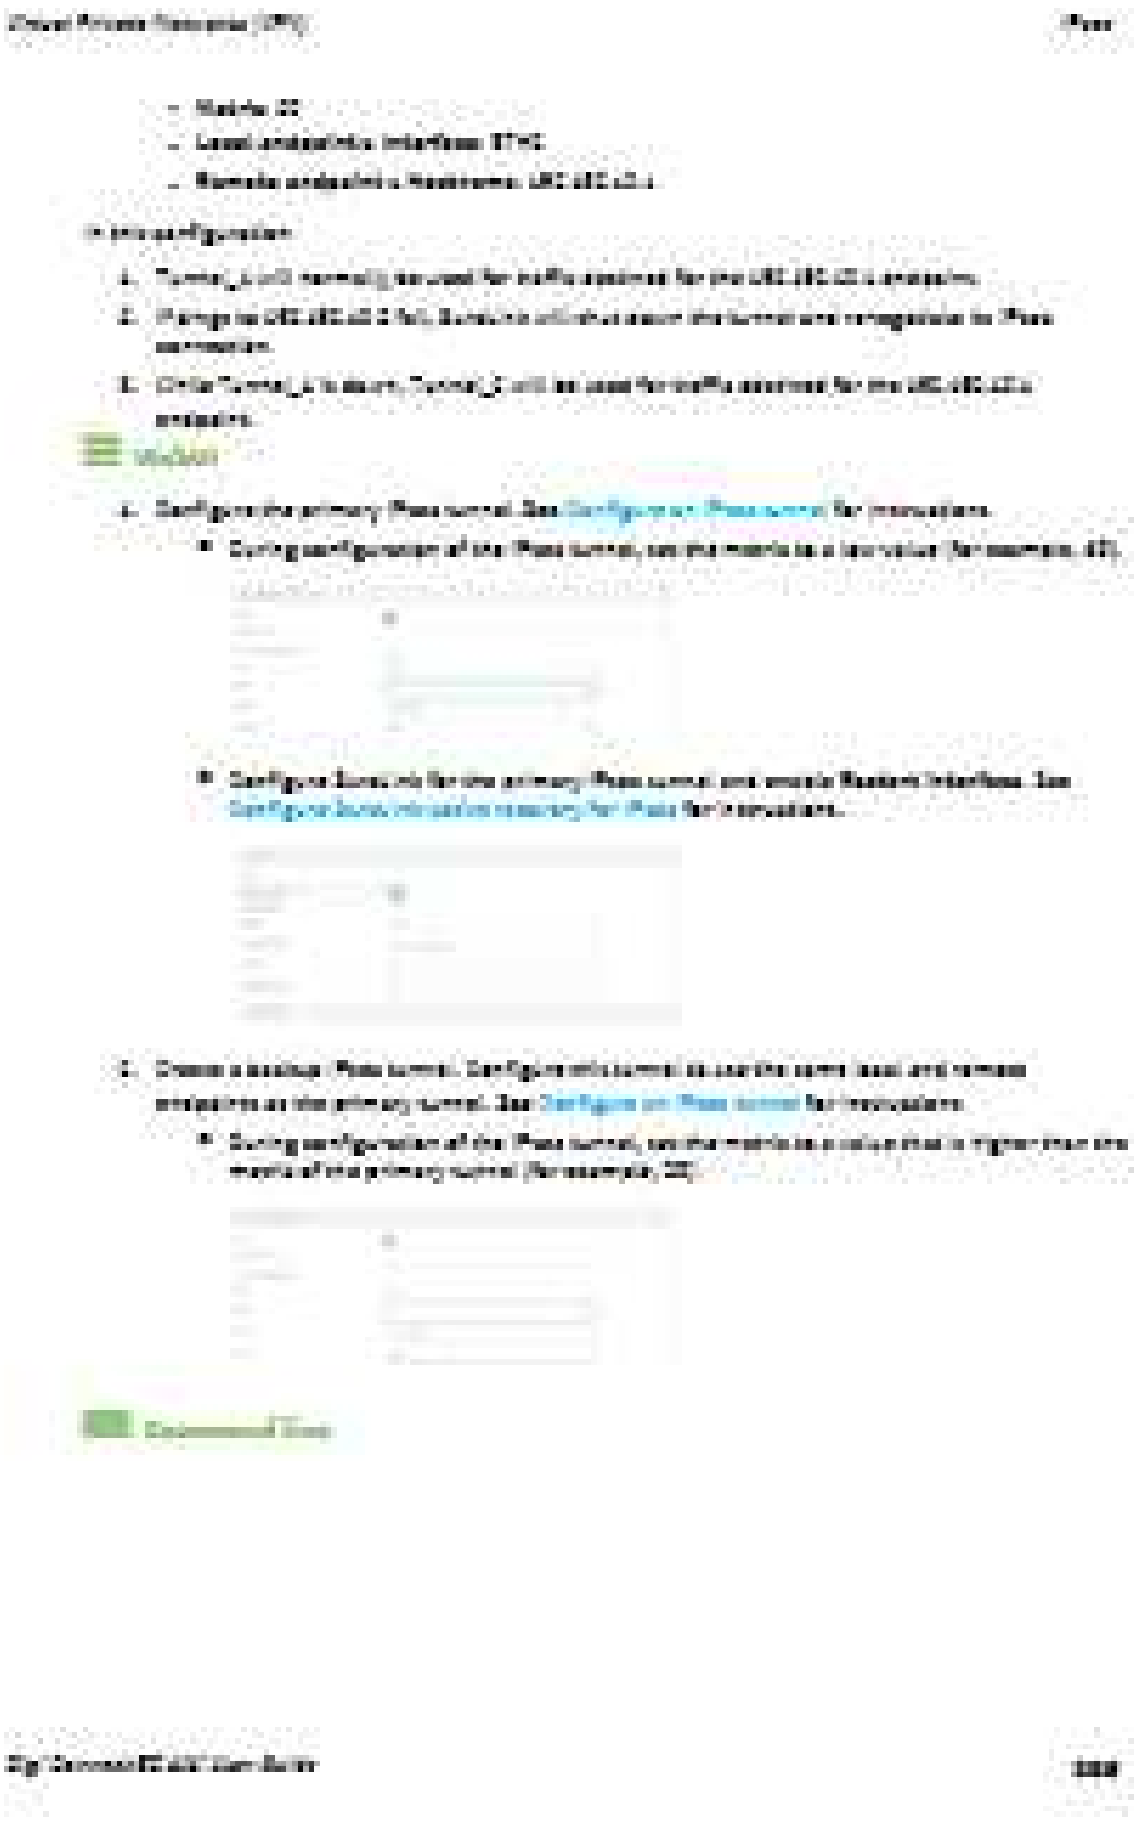

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]

```
[illegible]
```

Configure SureLink active recovery for IPsec

[illegible]

Required configuration items

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]

Additional configuration items

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

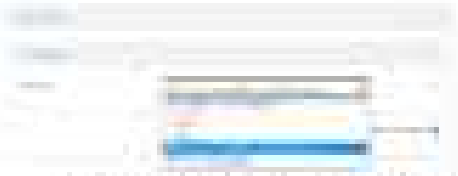


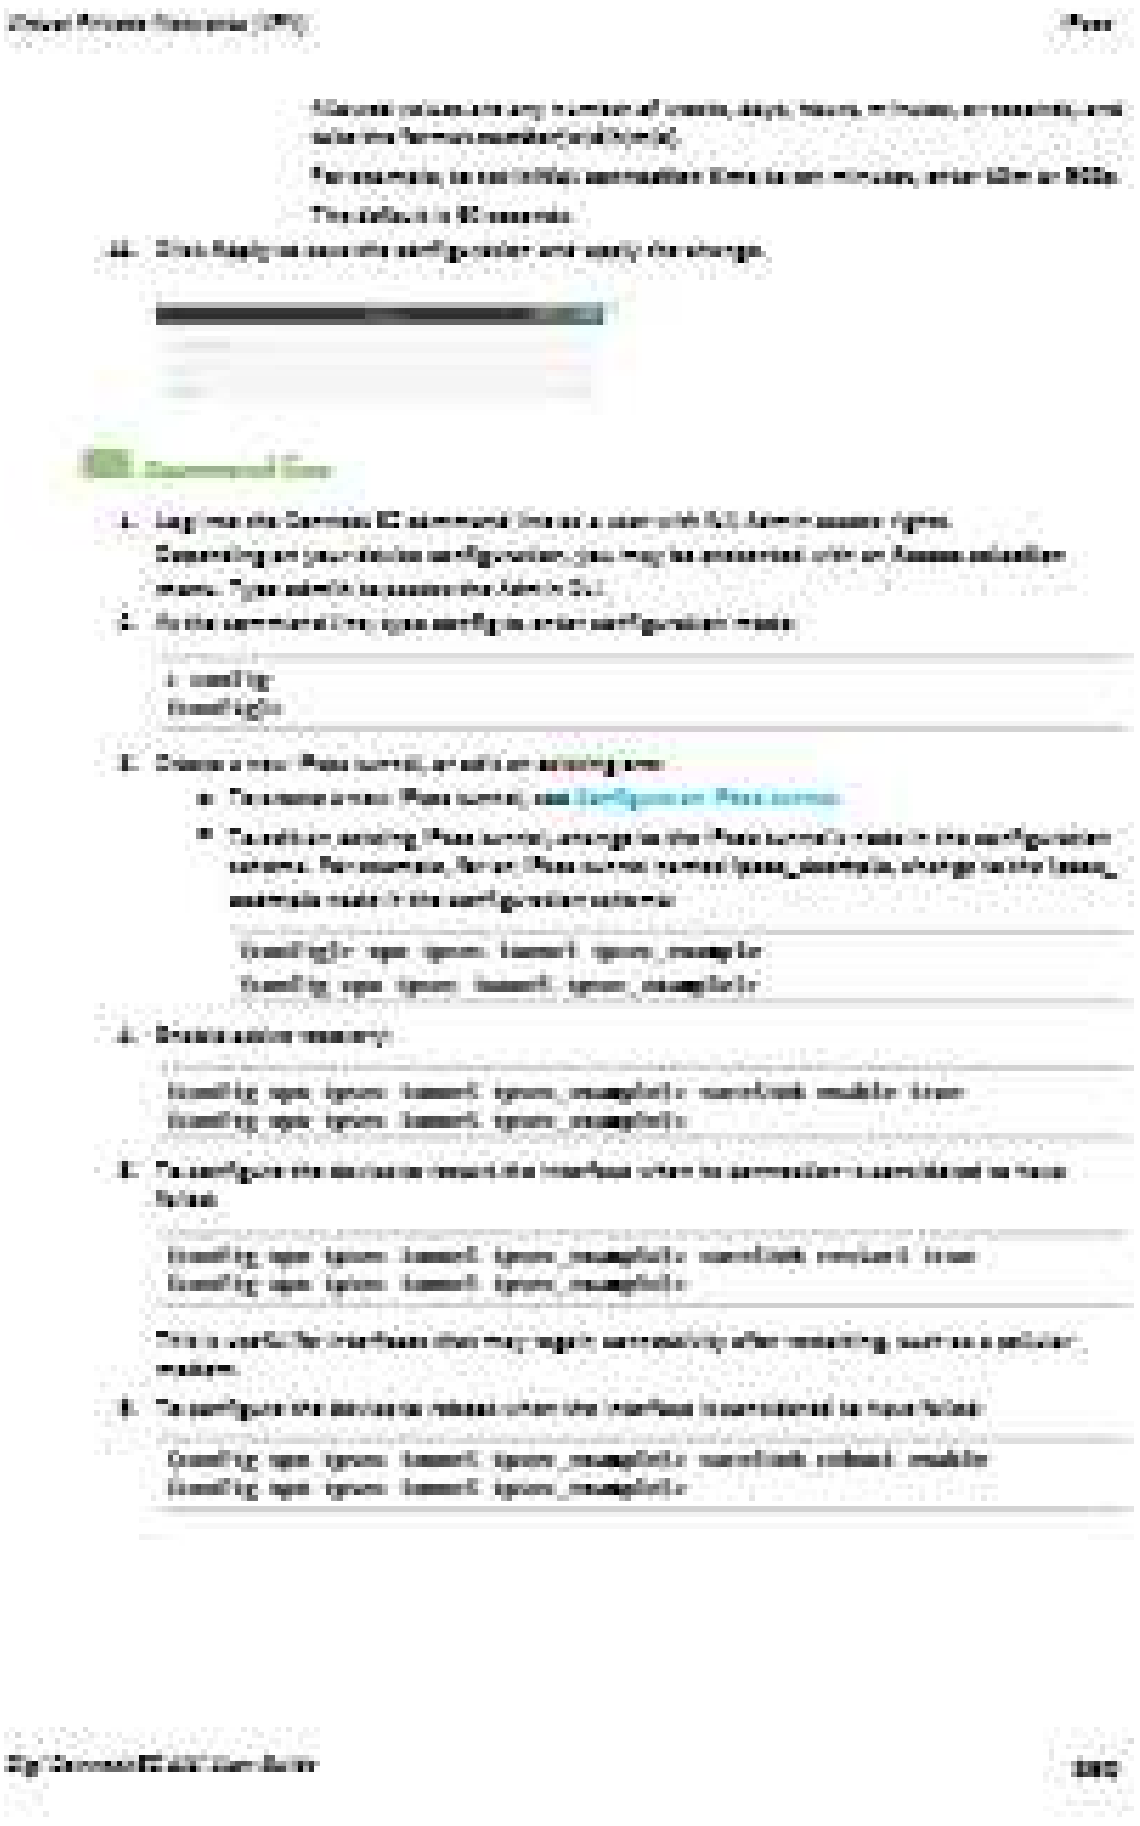

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

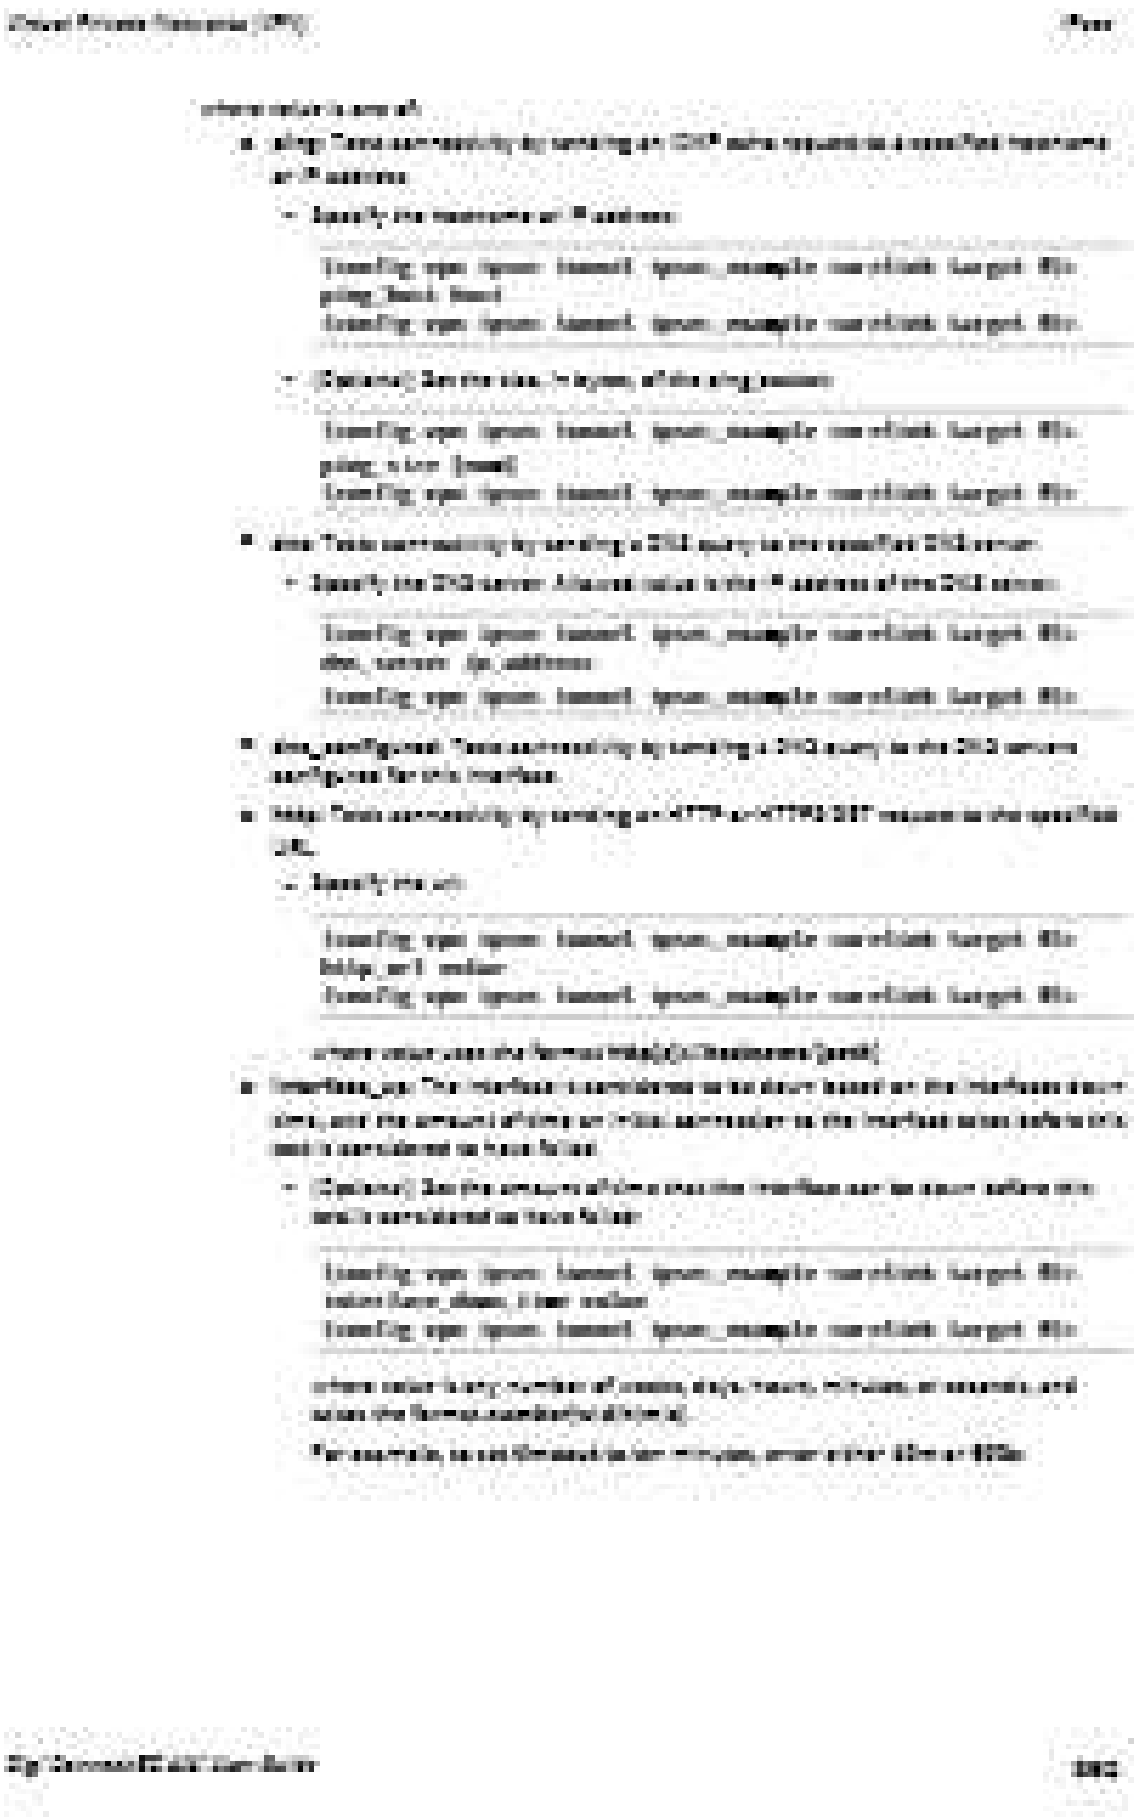



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

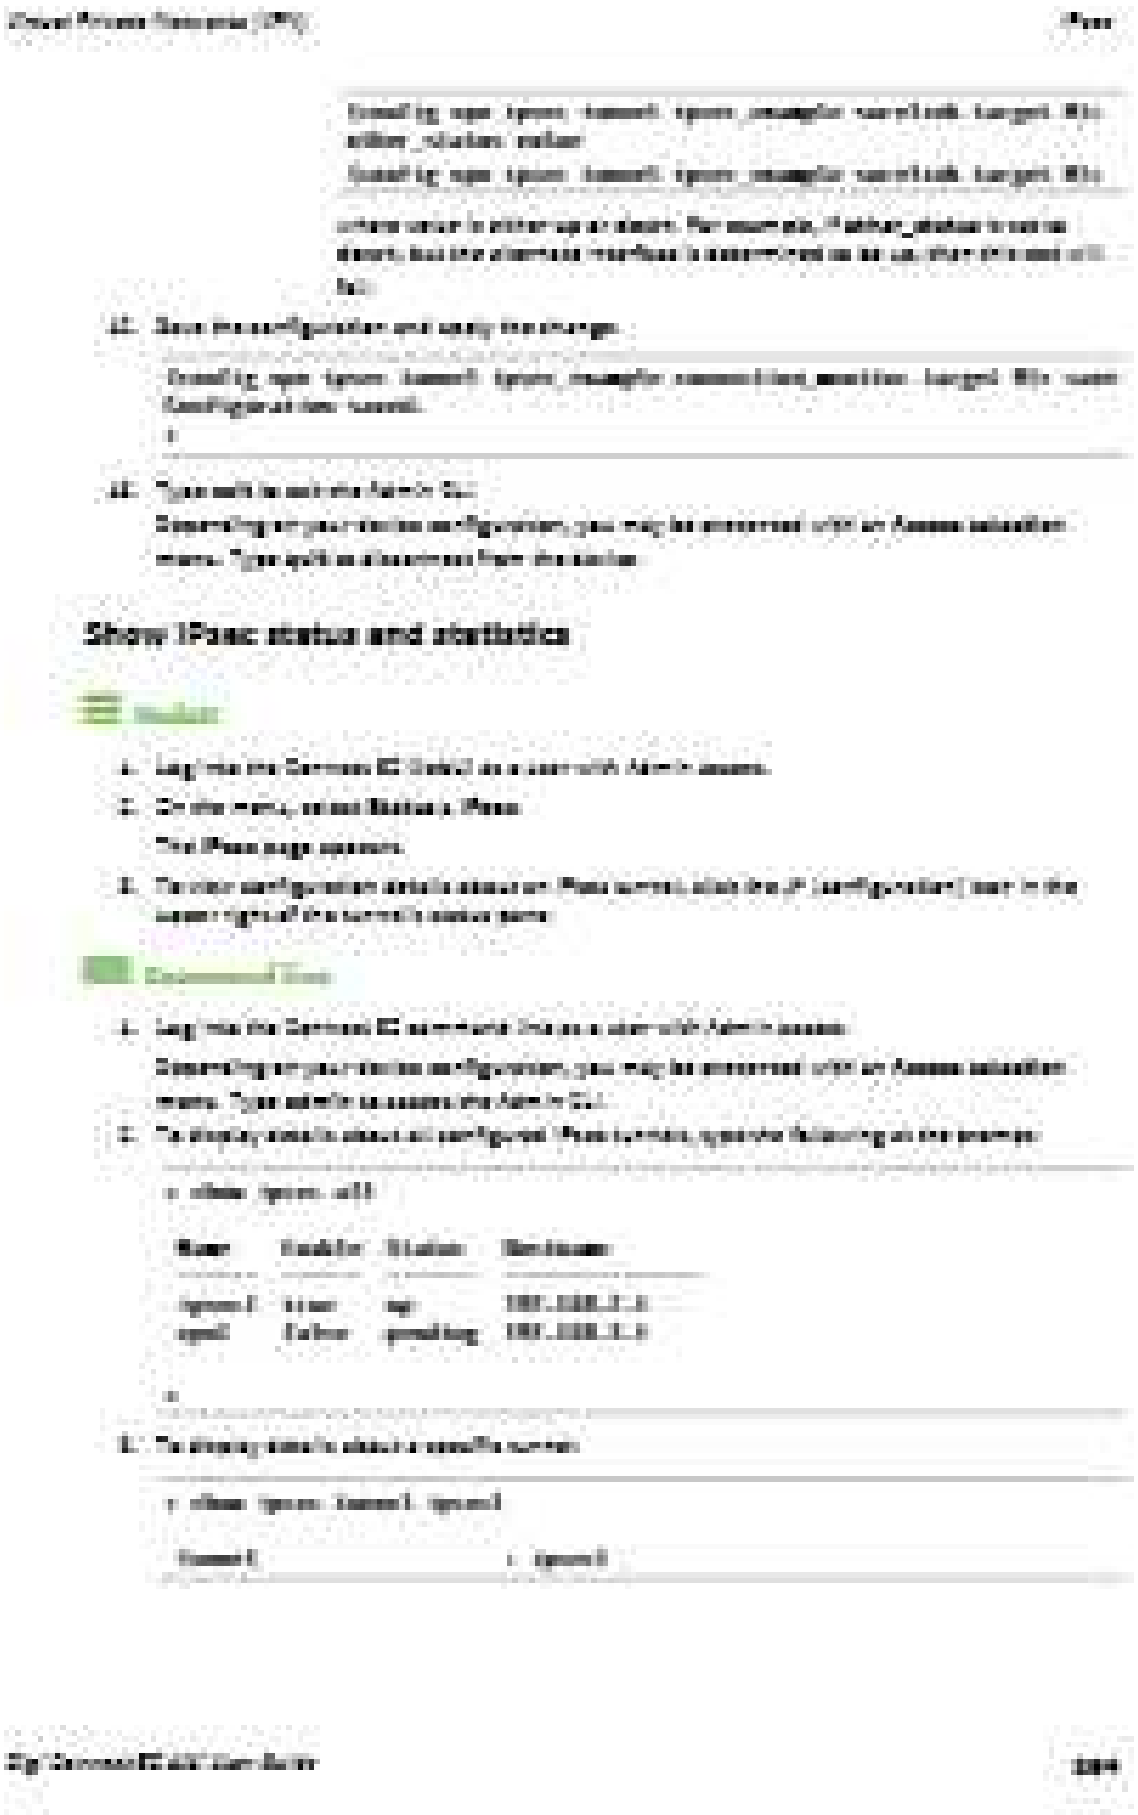

Show IPsec status and statistics



Debug an IPsec configuration



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


[redacted]

Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol client


[redacted]

[redacted]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

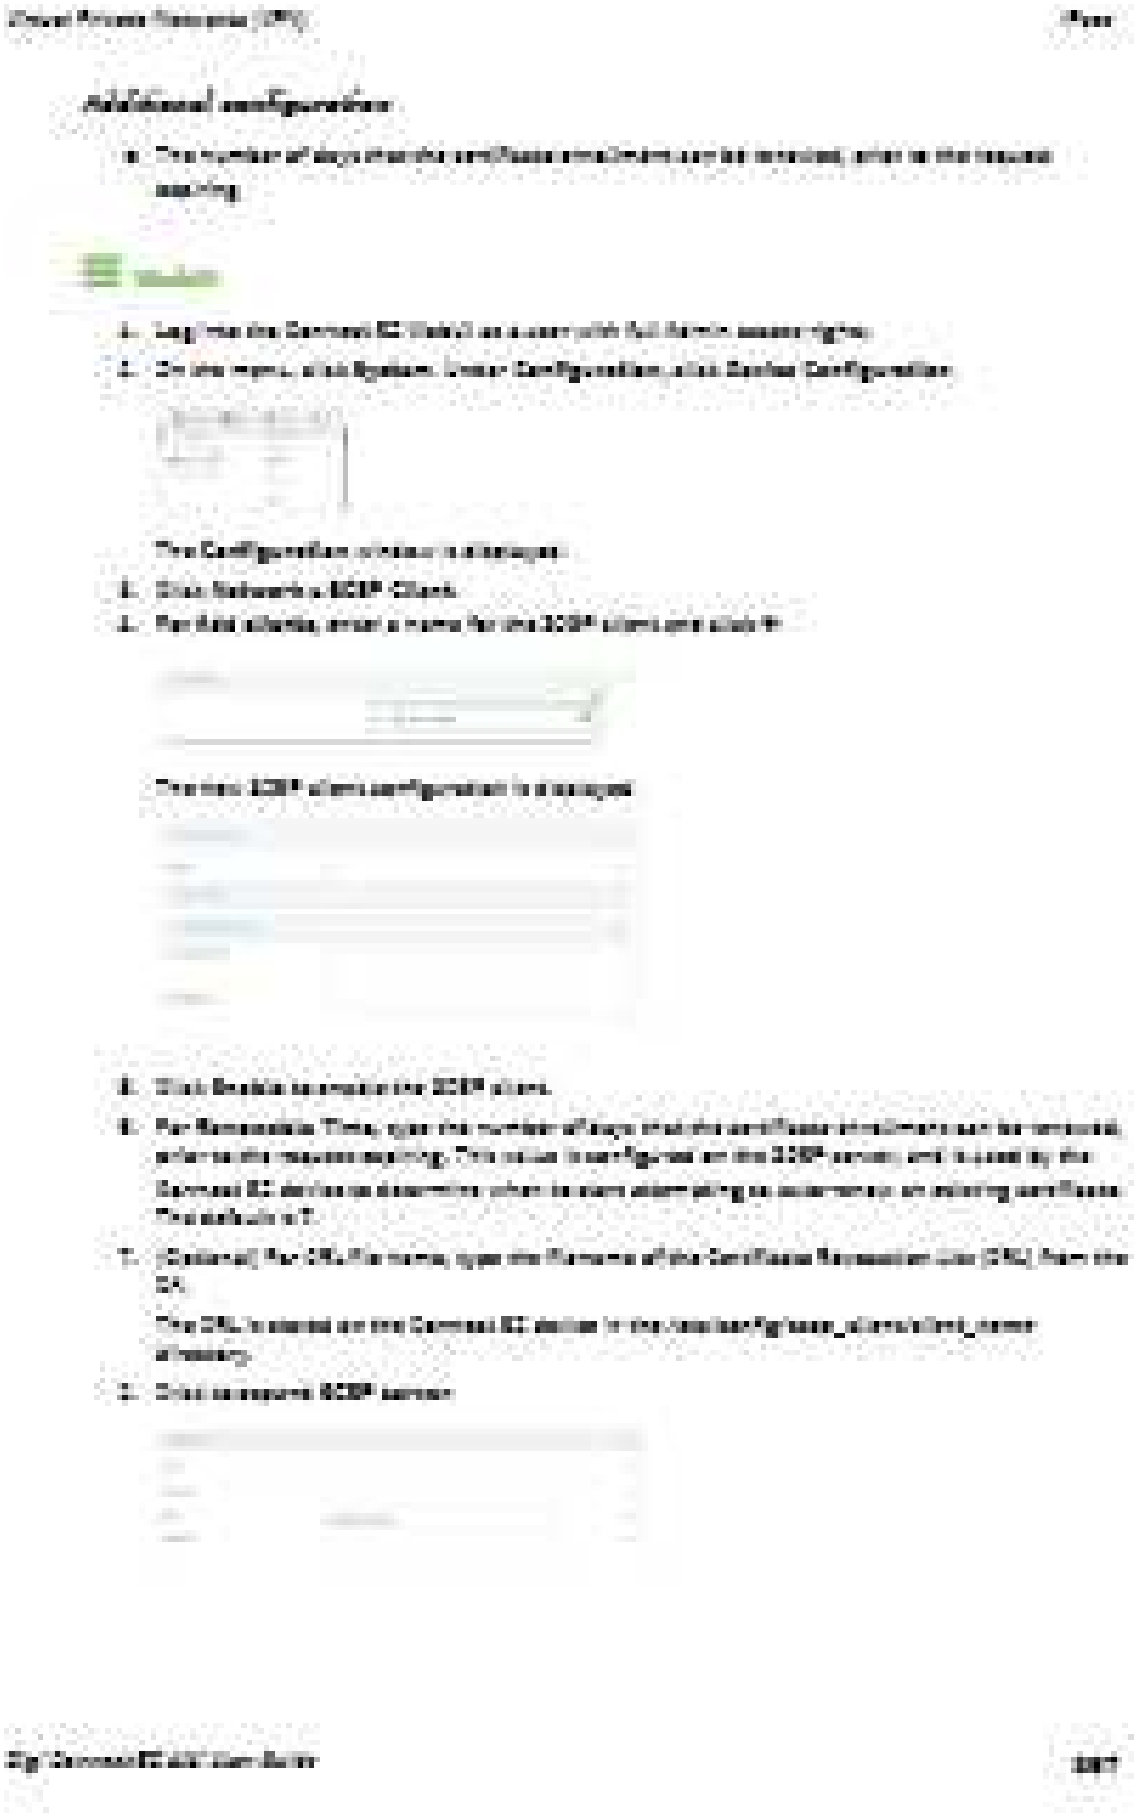

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

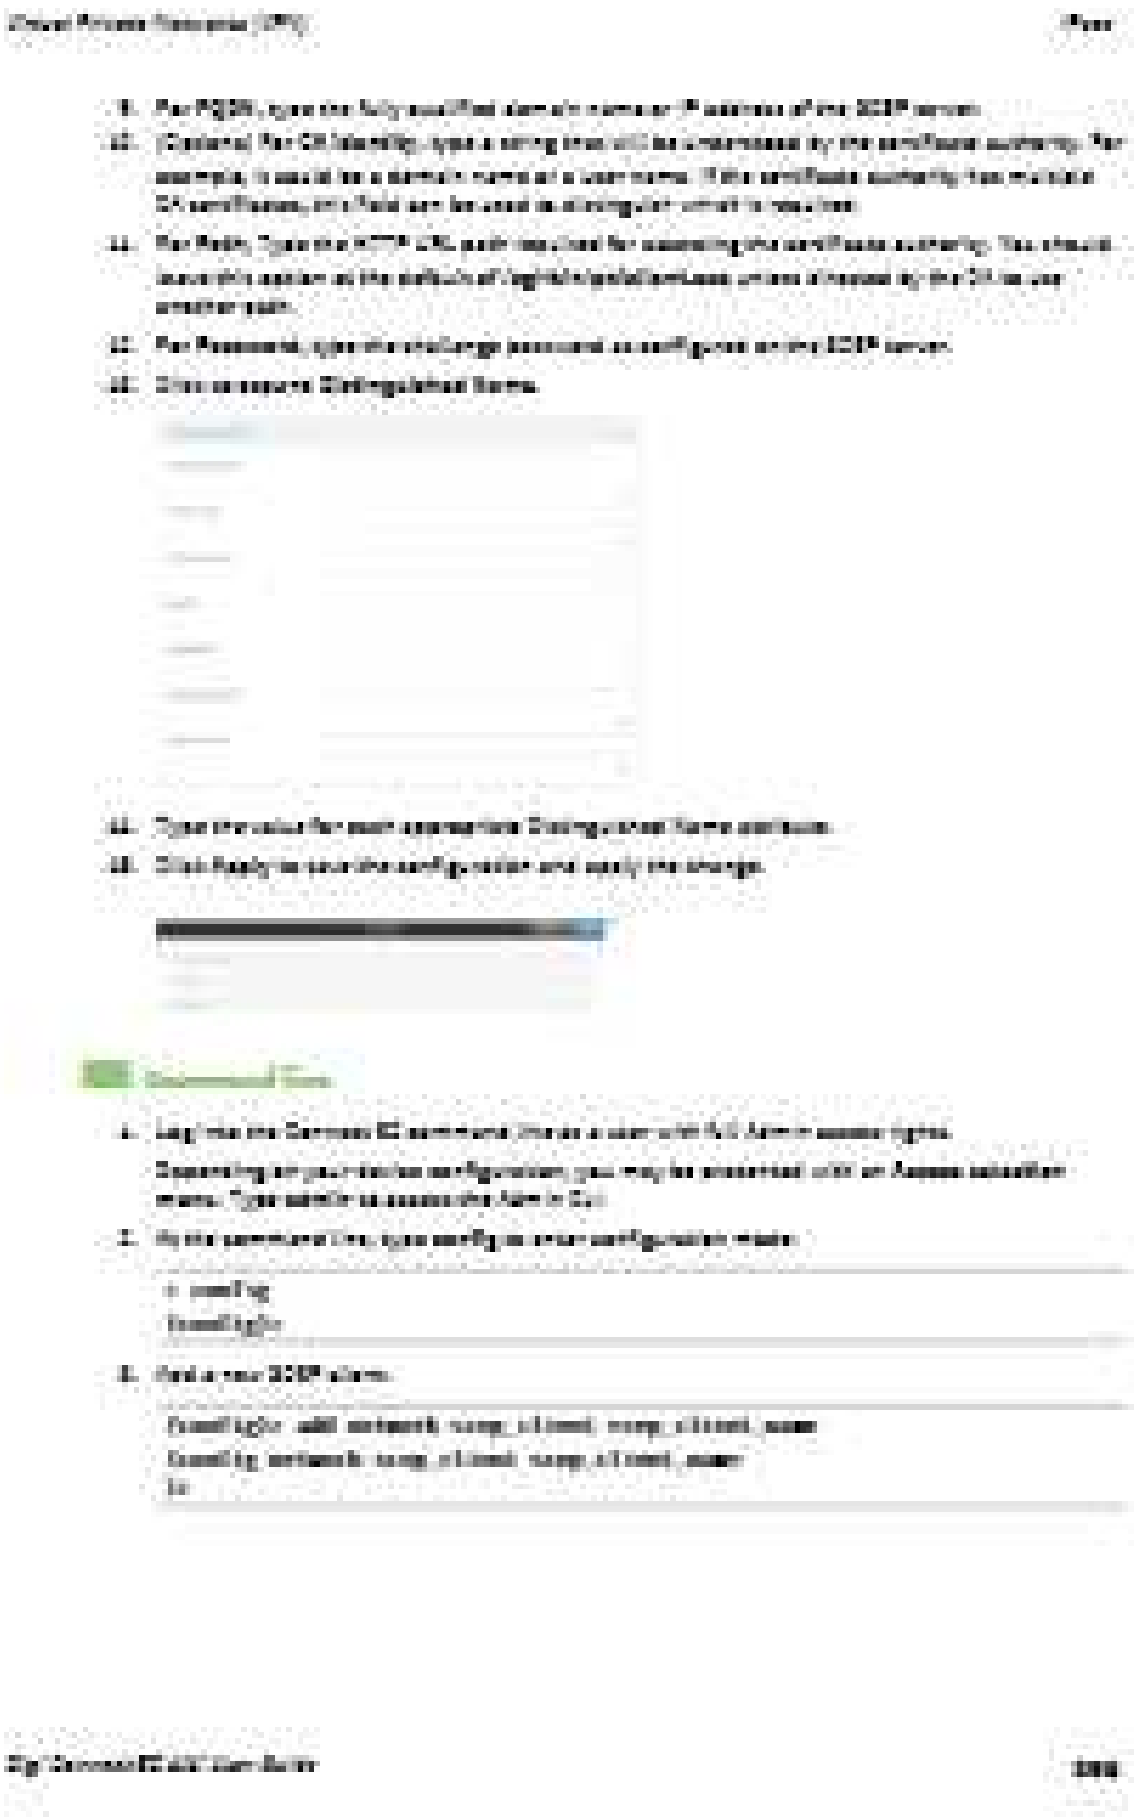

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

Example: SCEP client configuration with Fortinet SCEP server


[illegible]

Fortinet configuration

[illegible]

[illegible]

[illegible]

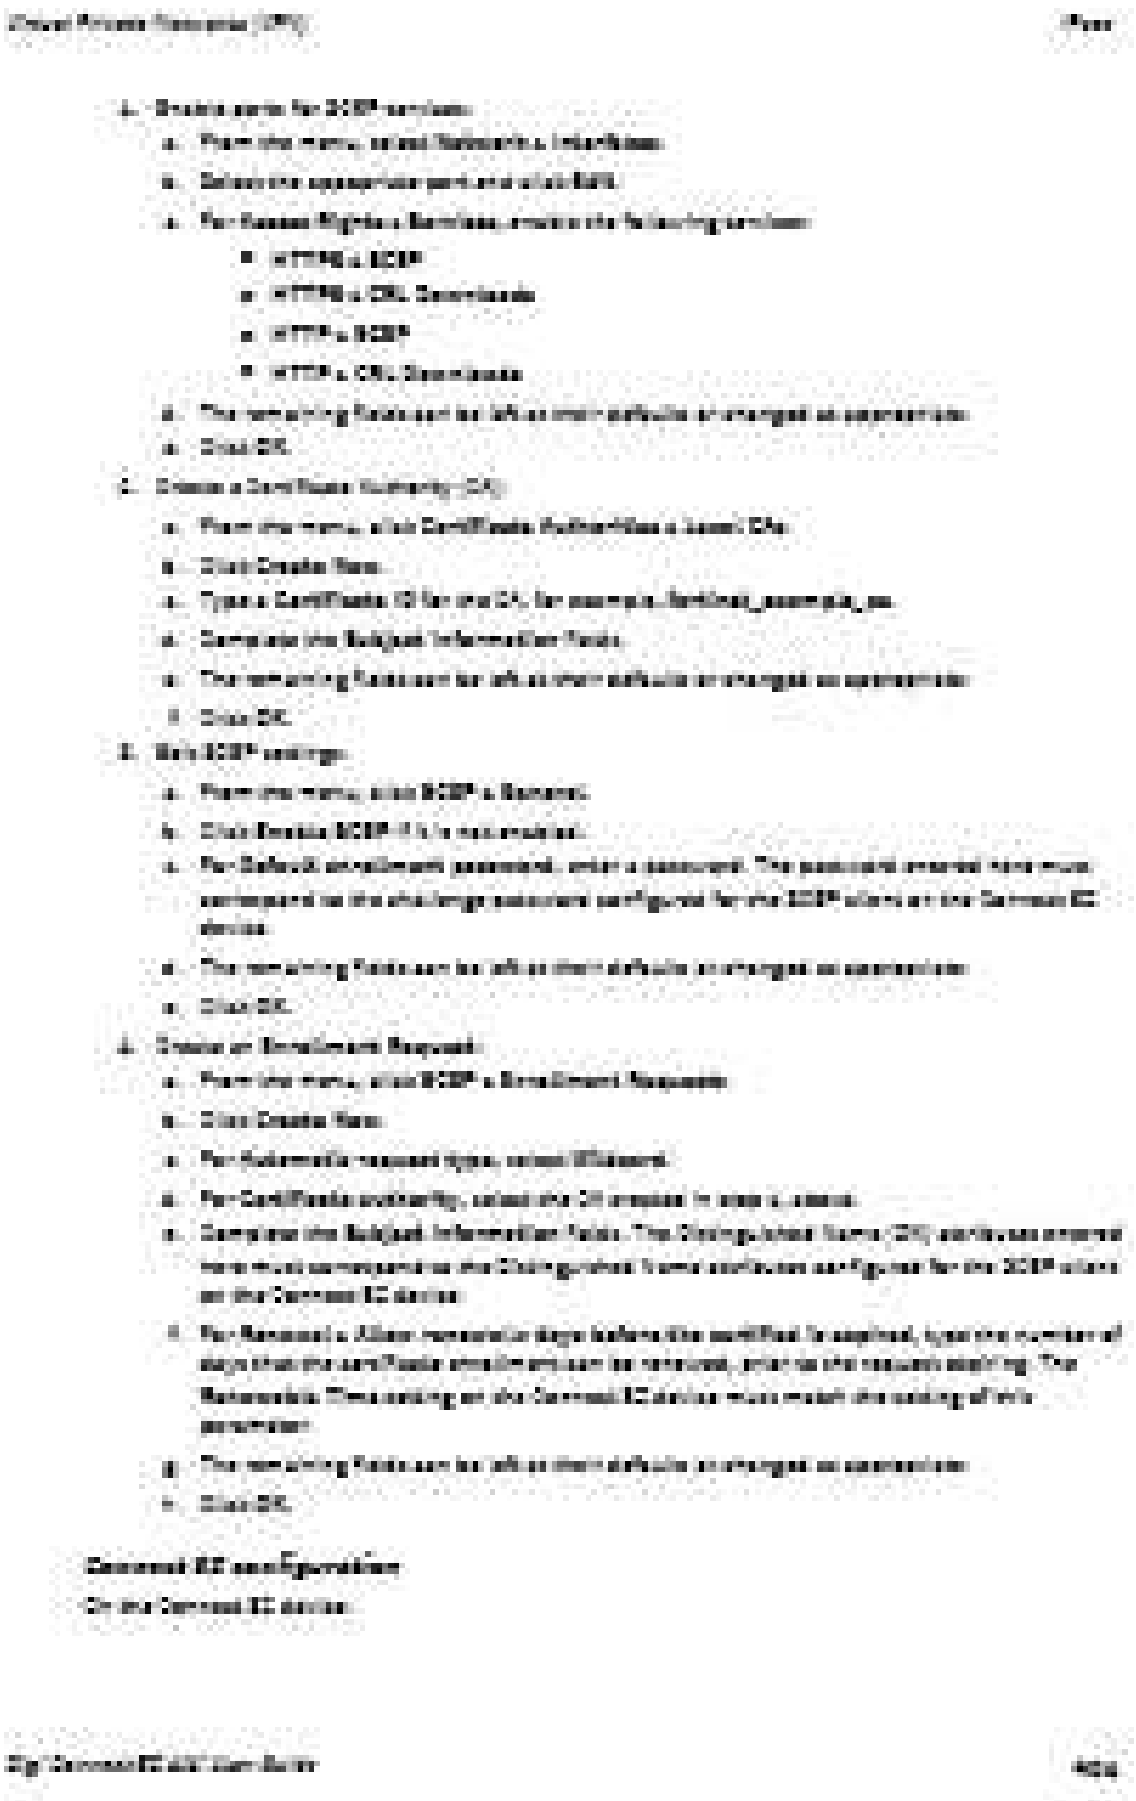

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


[illegible]

Disable hardware cryptographic acceleration

[illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

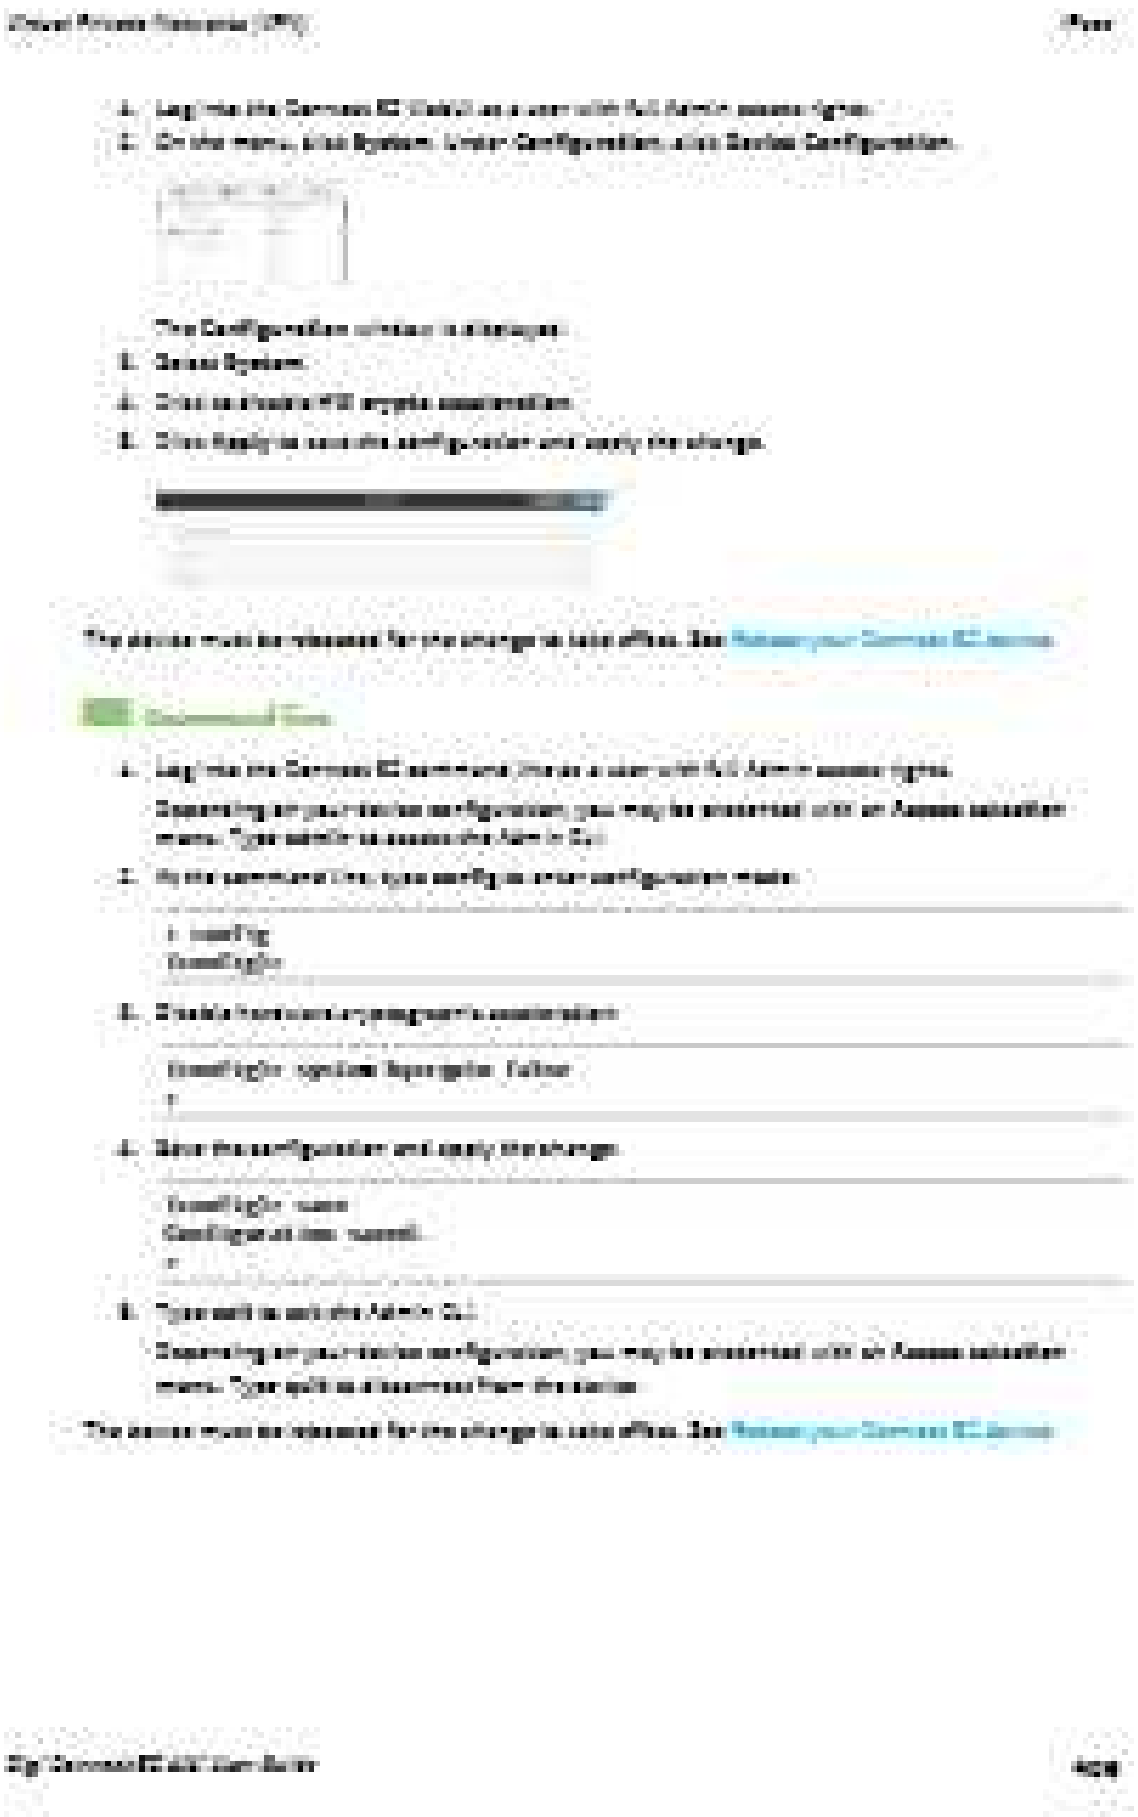

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

OpenVPN

OpenVPN is an open-source Virtual Private Network (VPN) technology that creates secure point-to-point or site-to-site connections in routed or bridged configurations. OpenVPN uses a custom security protocol that is SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) based for key exchange. It uses standard encryption and authentication algorithms for data privacy and authentication over TCP or UDP.

The OpenVPN server can push network configuration, such as the topology and IP routes, to OpenVPN clients. This makes OpenVPN simpler to configure as it reduces the chances of a configuration mismatch between the client and server. OpenVPN also supports static configuration between the clients and server. This means you can configure the OpenVPN server and clients with a range of different options and the server will negotiate with the clients on the options used for the connection.

For more information on OpenVPN, see [redacted]

OpenVPN modes

There are two modes for running OpenVPN:

- Routing mode, also known as TUN
- Bridging mode, also known as TAP

Routing (TUN) mode

In routing mode, each OpenVPN client is assigned a different IP subnet from the OpenVPN server and other OpenVPN clients. OpenVPN clients use Network Address Translation (NAT) to route traffic from devices connected on the LAN interface of the OpenVPN server.

The manner in which the IP subnets are defined depends on the OpenVPN topology in use. The Connect EZ device supports two types of OpenVPN topology:

[redacted]	[redacted]
subnet	Each OpenVPN client is assigned a /30 subnet within the IP subnet specified in the OpenVPN server configuration. With subnet topology, pushed routes are used, with the exception of the default route. Essentially route-nopull is emulated, because the client will ignore the pushed routes that would be blocked.
net30	Each OpenVPN client connected to the OpenVPN server is assigned an IP address within the IP subnet specified in the OpenVPN server configuration. For the Connect EZ device, pushed routes are not allowed, you will need to manually configure routes on the device.

For more information on OpenVPN topologies, see [redacted]

Bridging (TAP) mode

In bridging mode, a LAN interface on the OpenVPN server is assigned to OpenVPN. The LAN interface of the OpenVPN clients are on the same IP subnet as the OpenVPN server's LAN interface. This means that devices connected to the OpenVPN clients LAN interface are on the same IP subnet as devices connected to the OpenVPN server's LAN interface. The Connect EZ device supports two methods for configuring an OpenVPN server in TAP mode:

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

Additional OpenVPN information

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Configure an OpenVPN server

Required configuration items

- [illegible]

  The OpenVPN server is enabled by default.
- [illegible]
  - TUN (OpenVPN managed)—Use tunnel routing mode. Each OpenVPN client is assigned a different IP subnet from the OpenVPN server and other OpenVPN clients. OpenVPN clients use Network Address Translation (NAT) to route traffic from devices connected to the LAN interface of the OpenVPN server.
  - TAP - OpenVPN managed—Use bridge routing mode. A more advanced implementation of OpenVPN. The Connect EZ device creates an OpenVPN interface and uses standard interface configuration (for example, a standard DHCP server configuration).
  - TAP - Device assigned—A simpler form of OpenVPN bridging mode in which the device, rather than OpenVPN, controls the interface configuration. This method is for the OpenVPN server mode to be used as a device in which an interface or a bridge
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]

  [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]


[illegible]

[illegible]


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

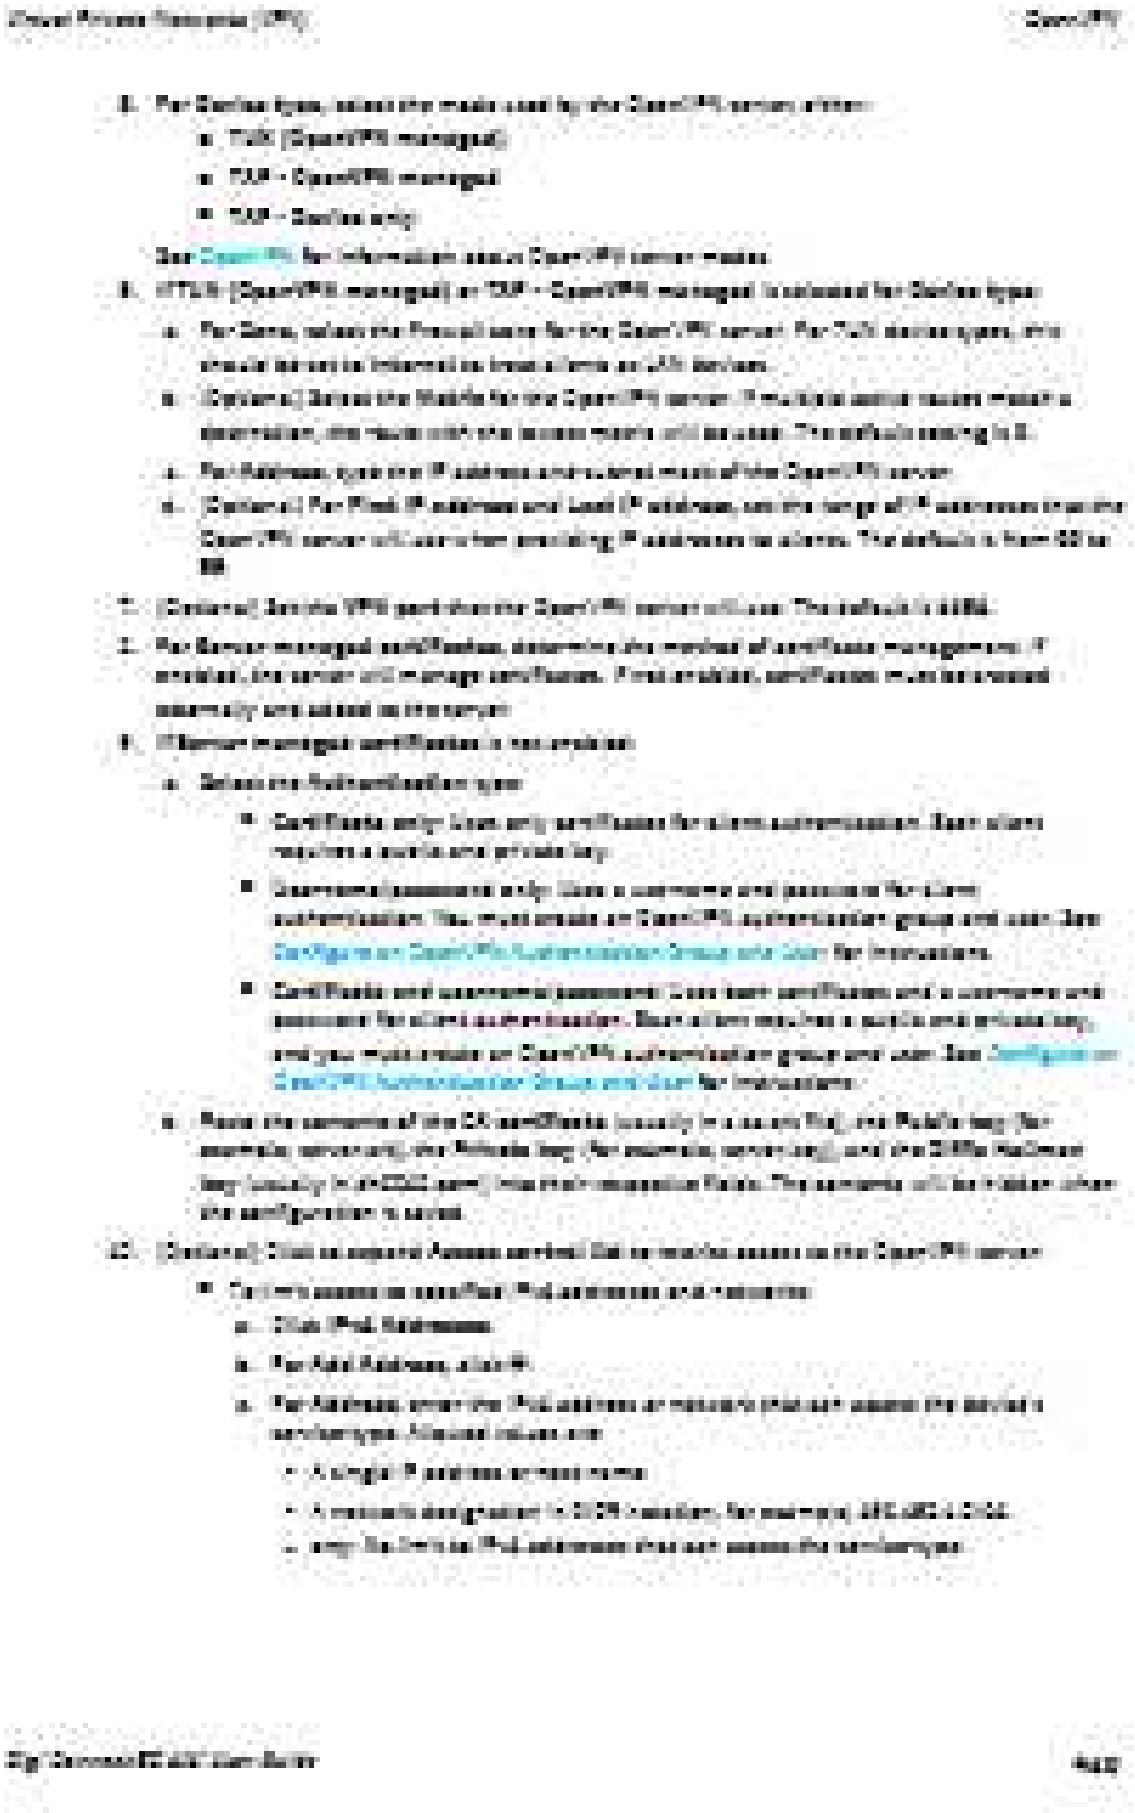

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

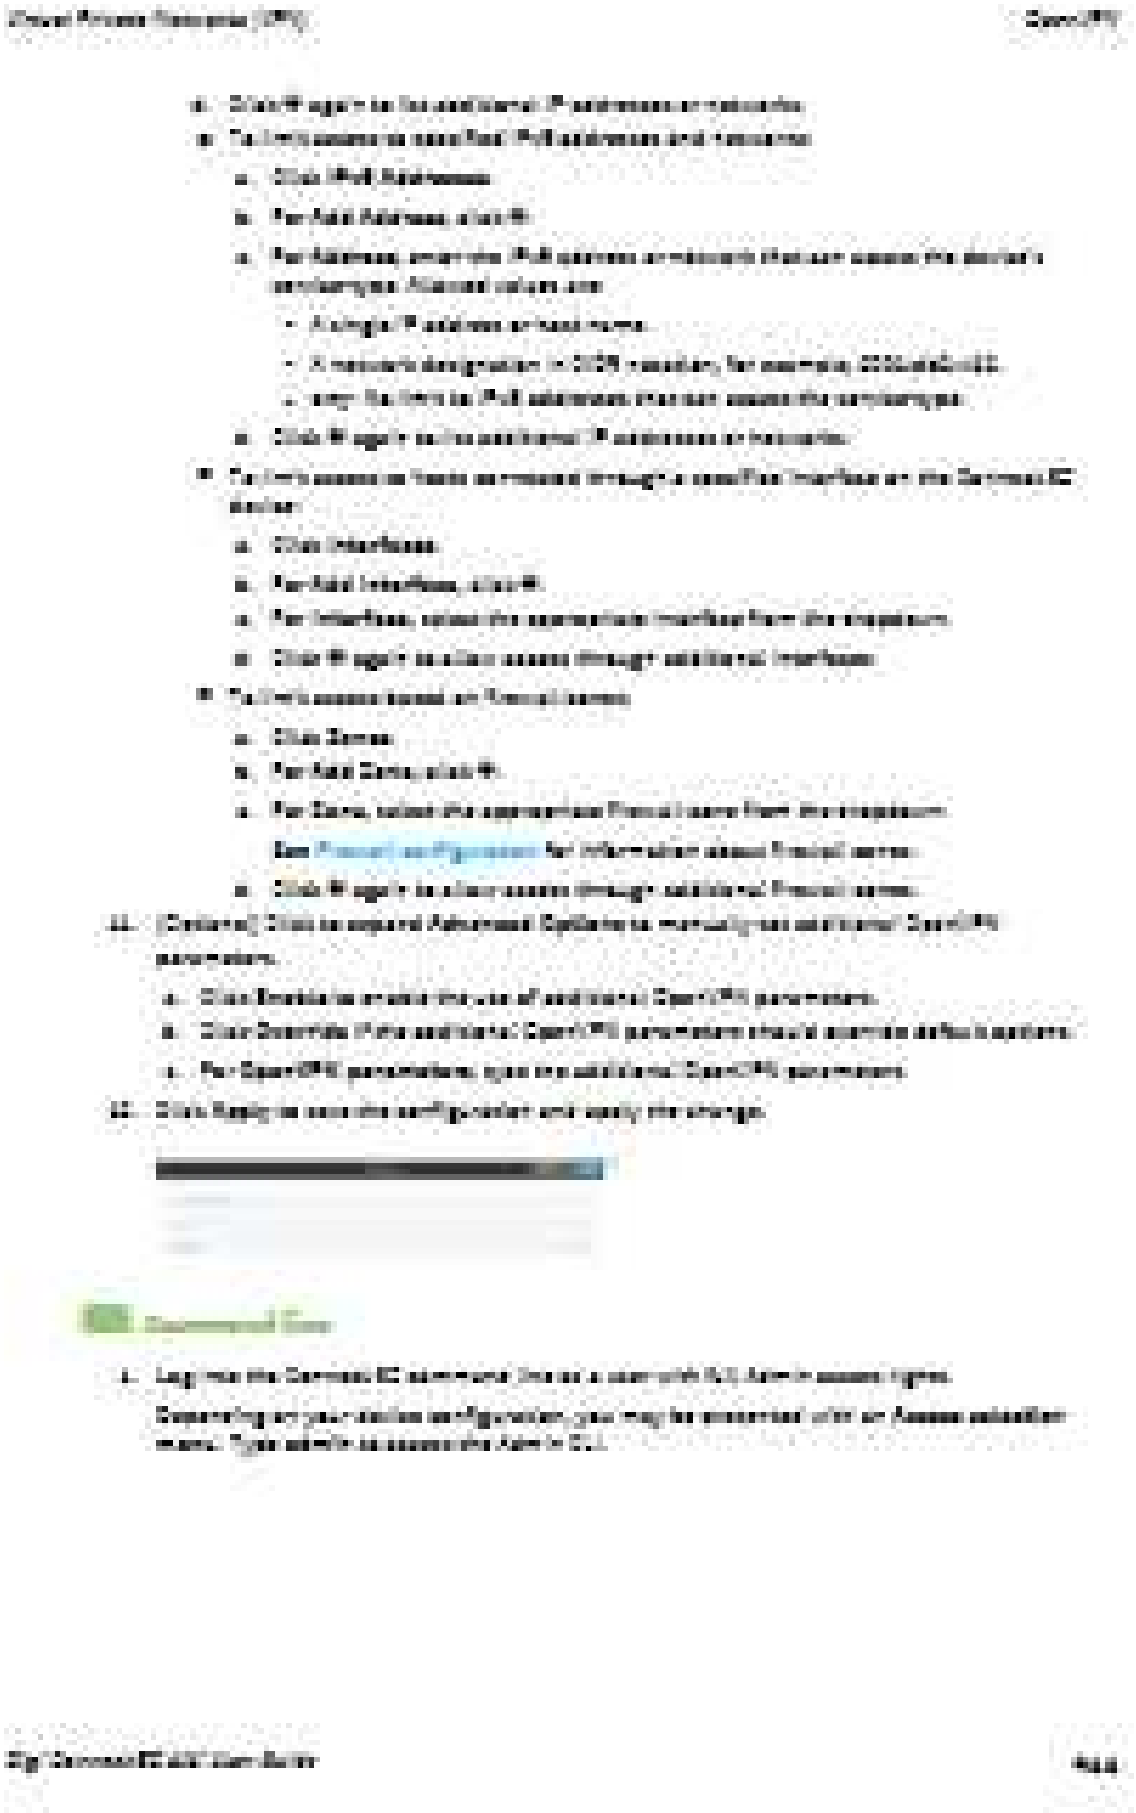


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

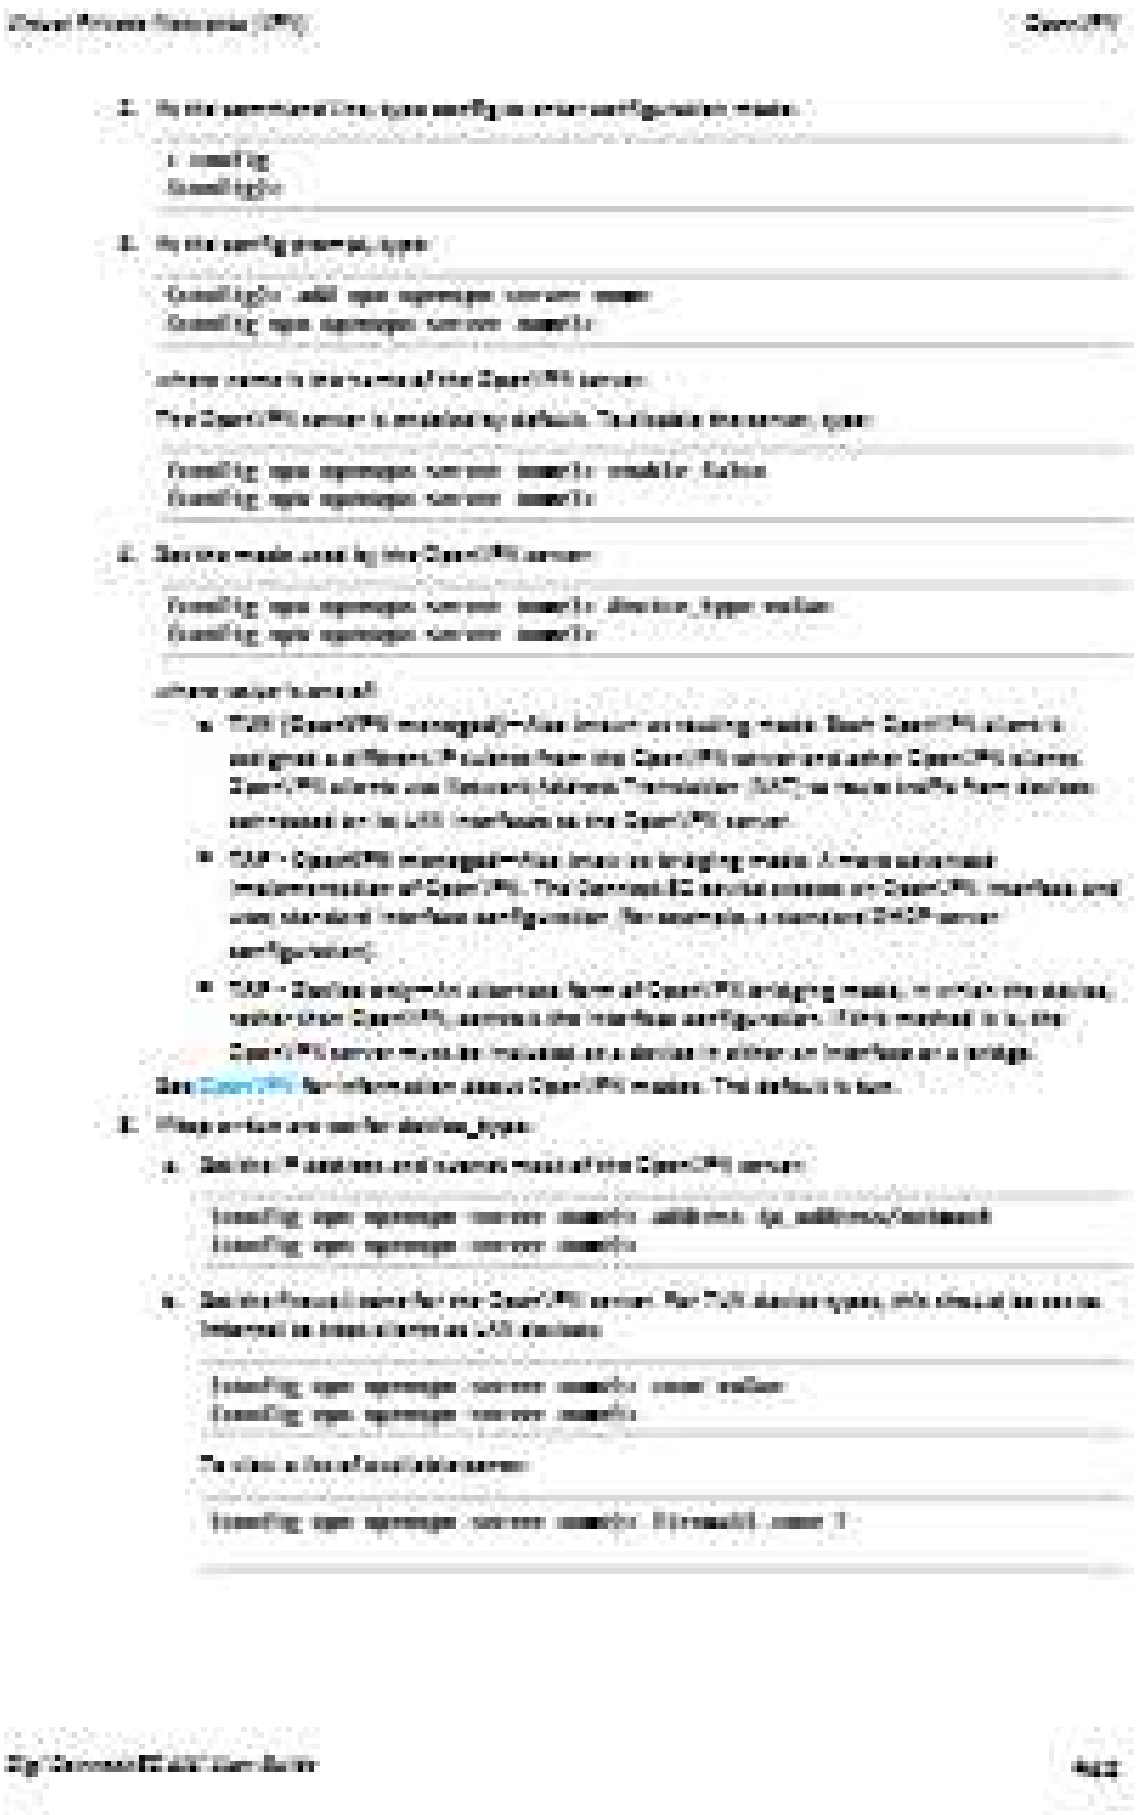

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



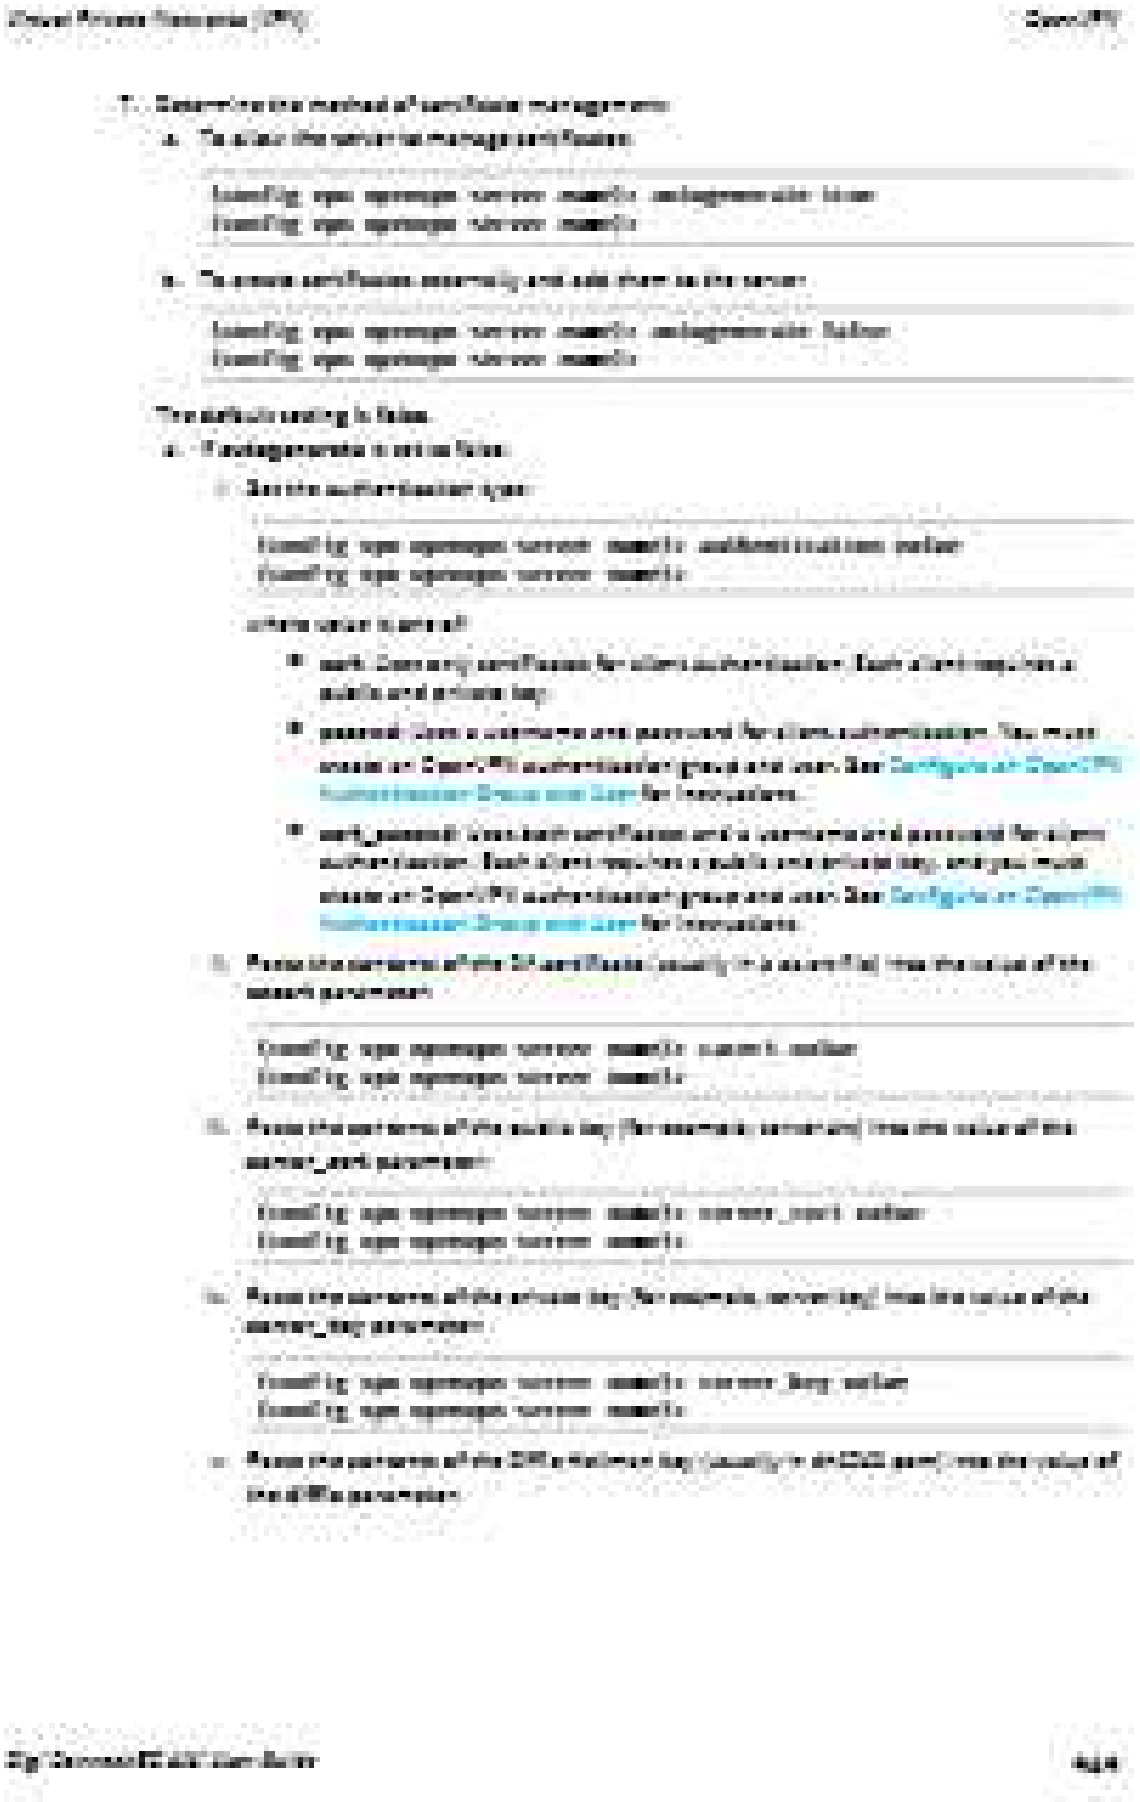

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure an OpenVPN Authentication Group and User

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

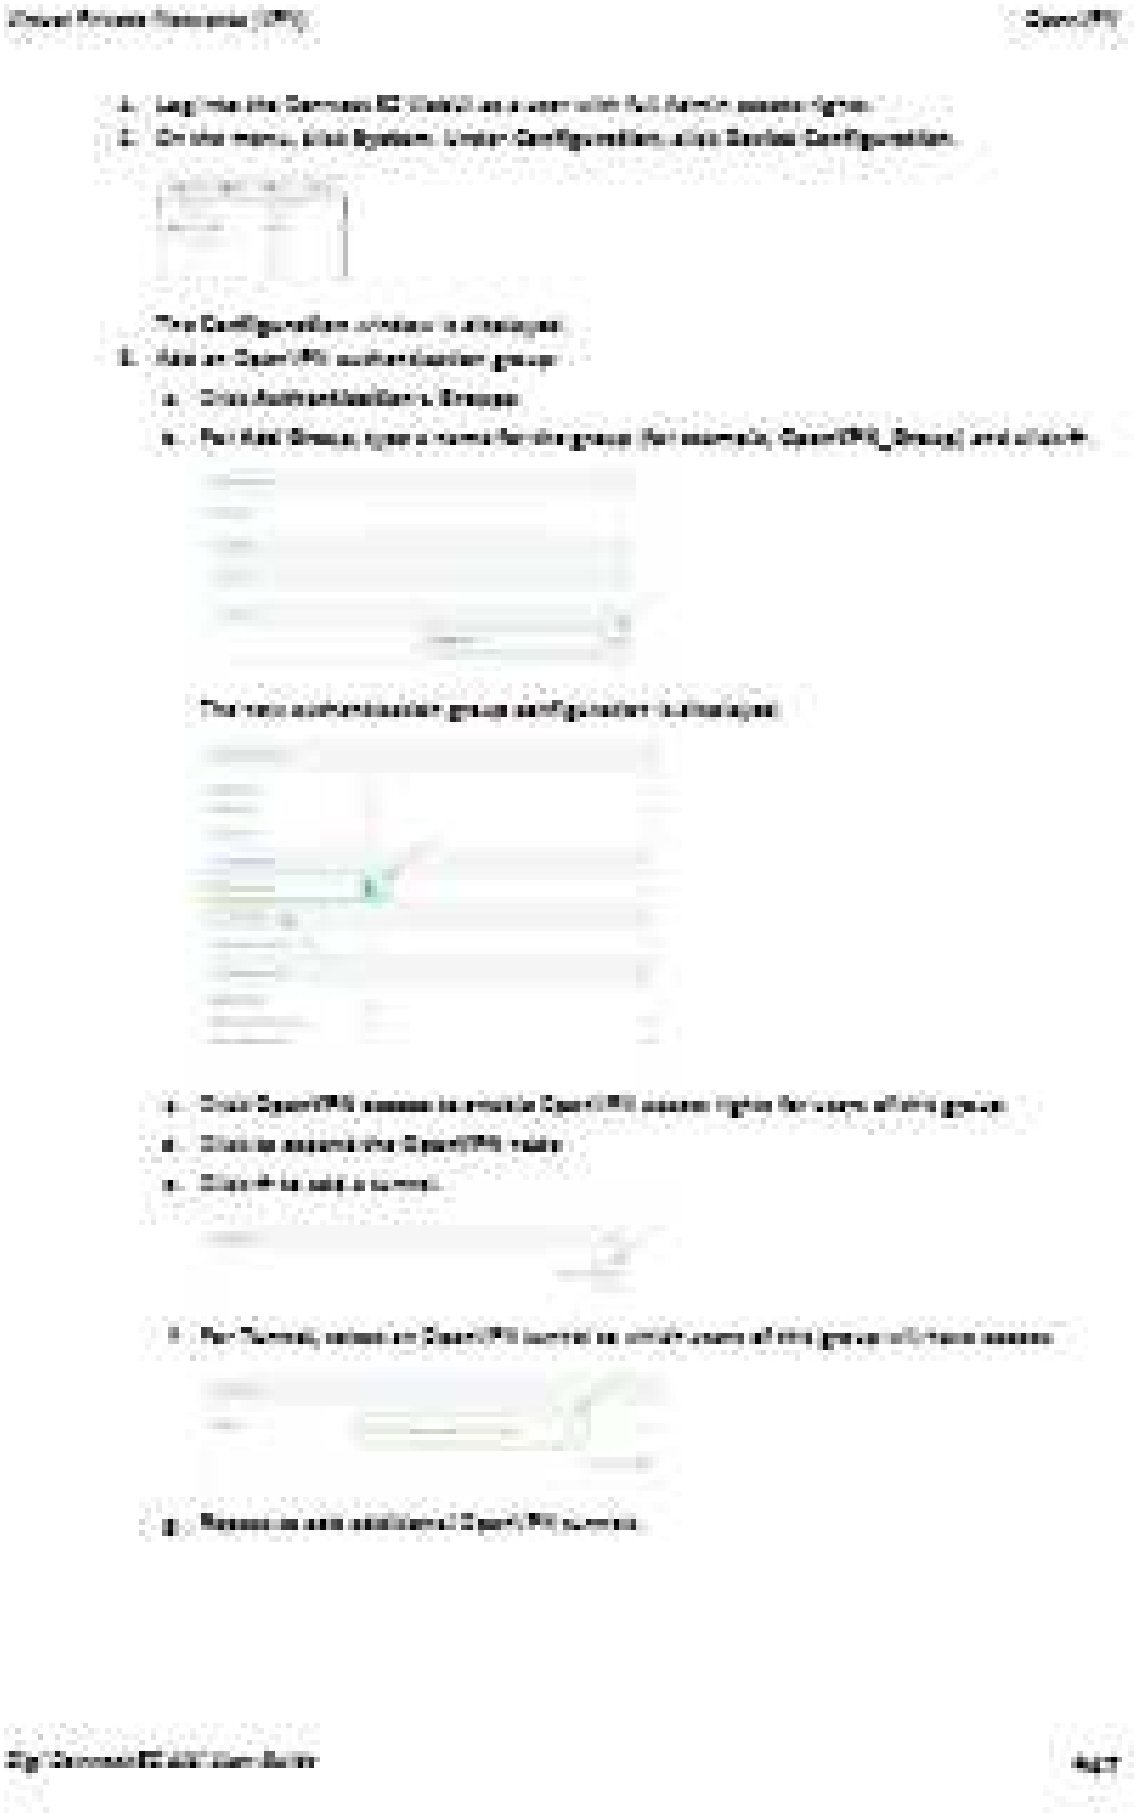

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure an OpenVPN client by using an .ovpn file



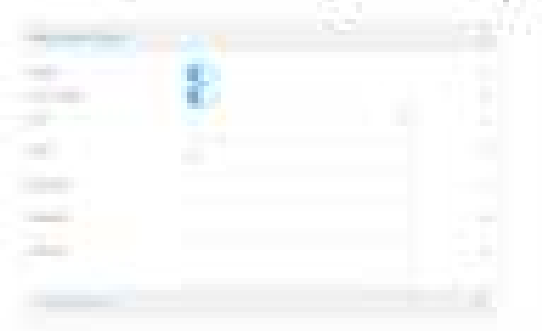

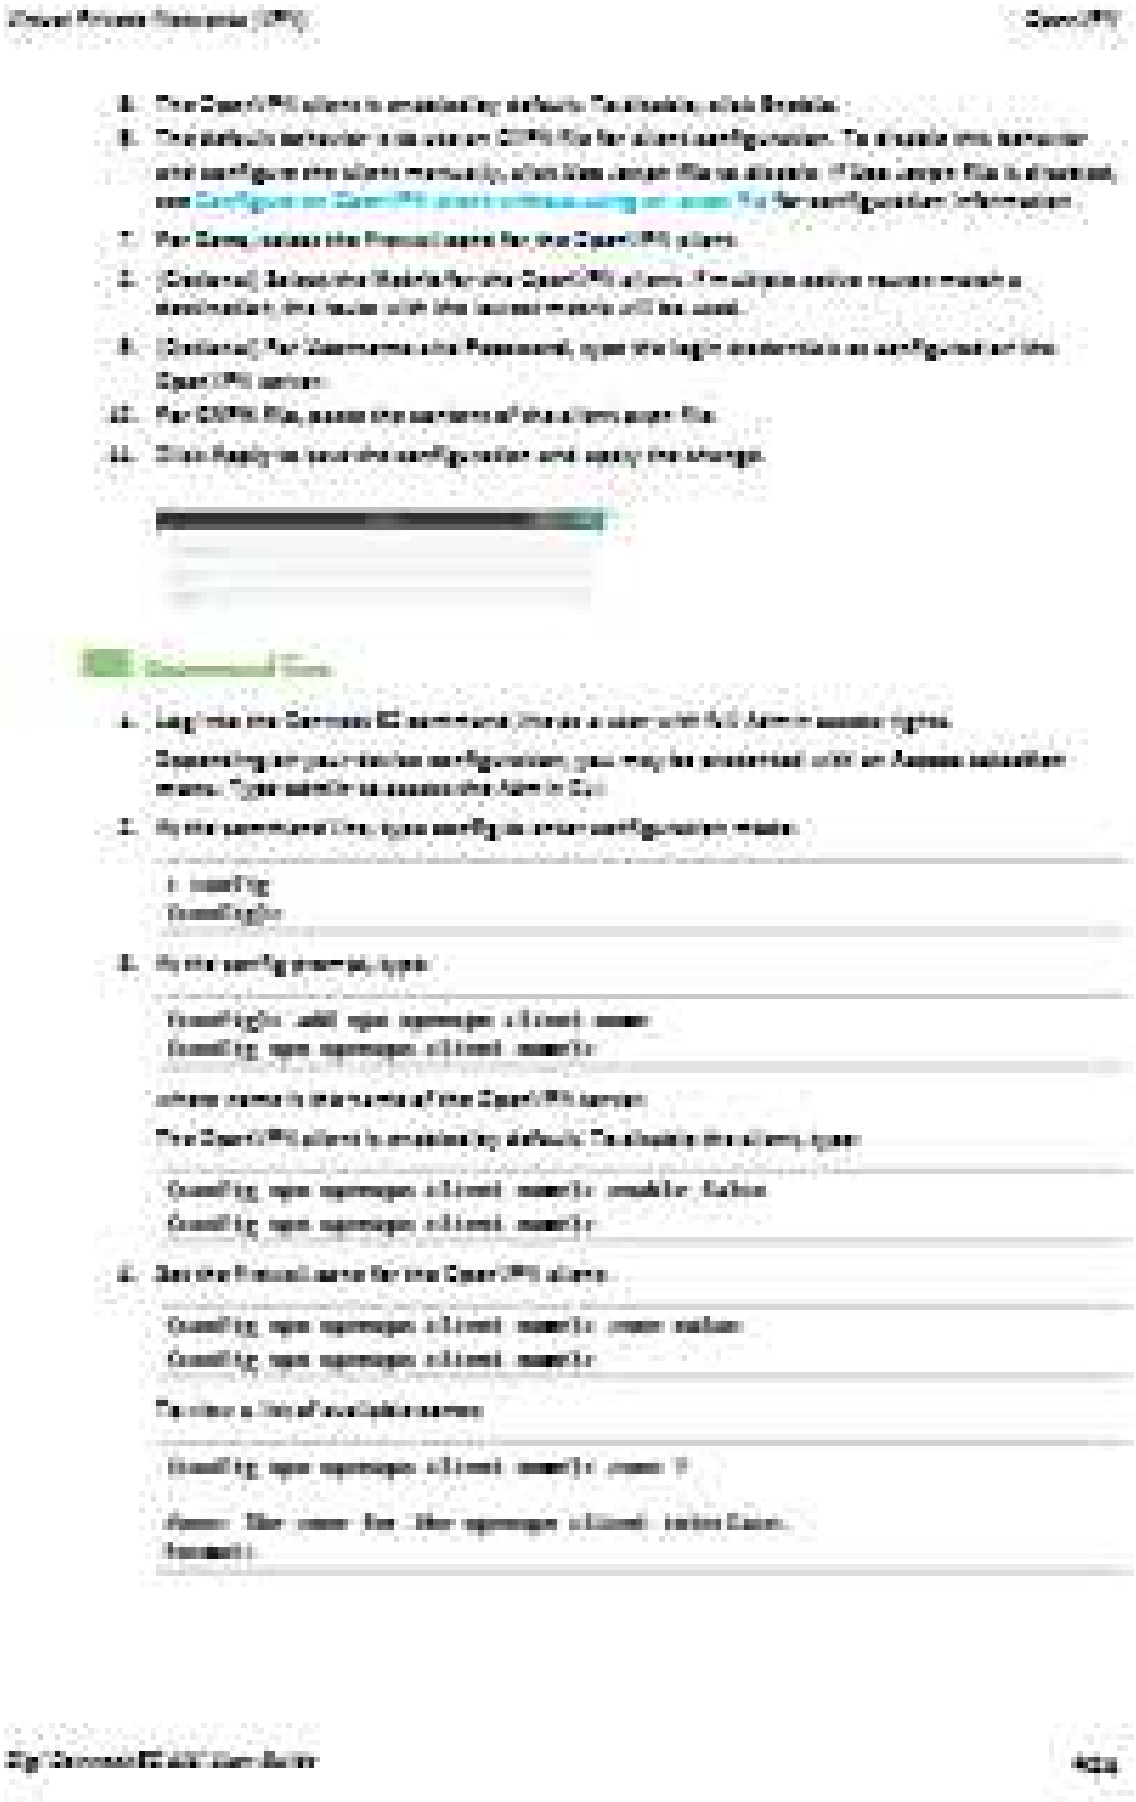


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure an OpenVPN client without using an .ovpn file




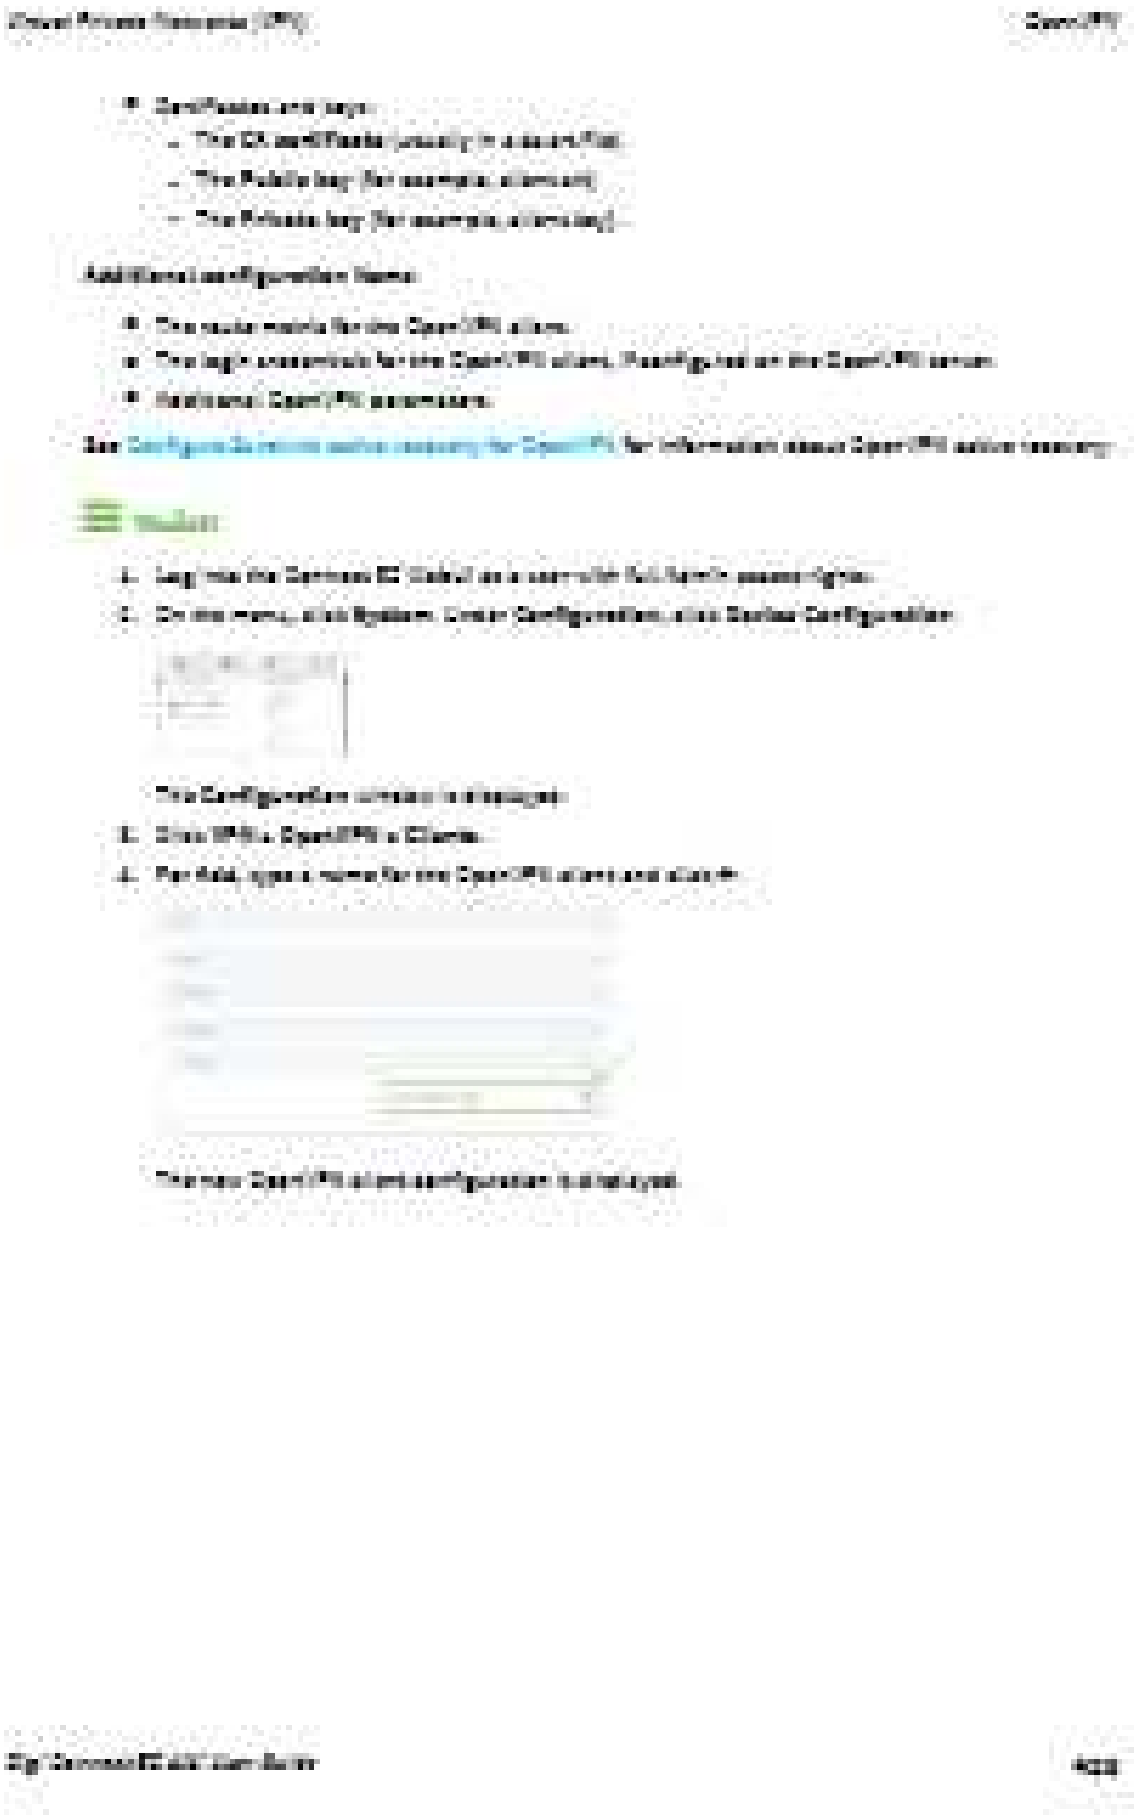

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

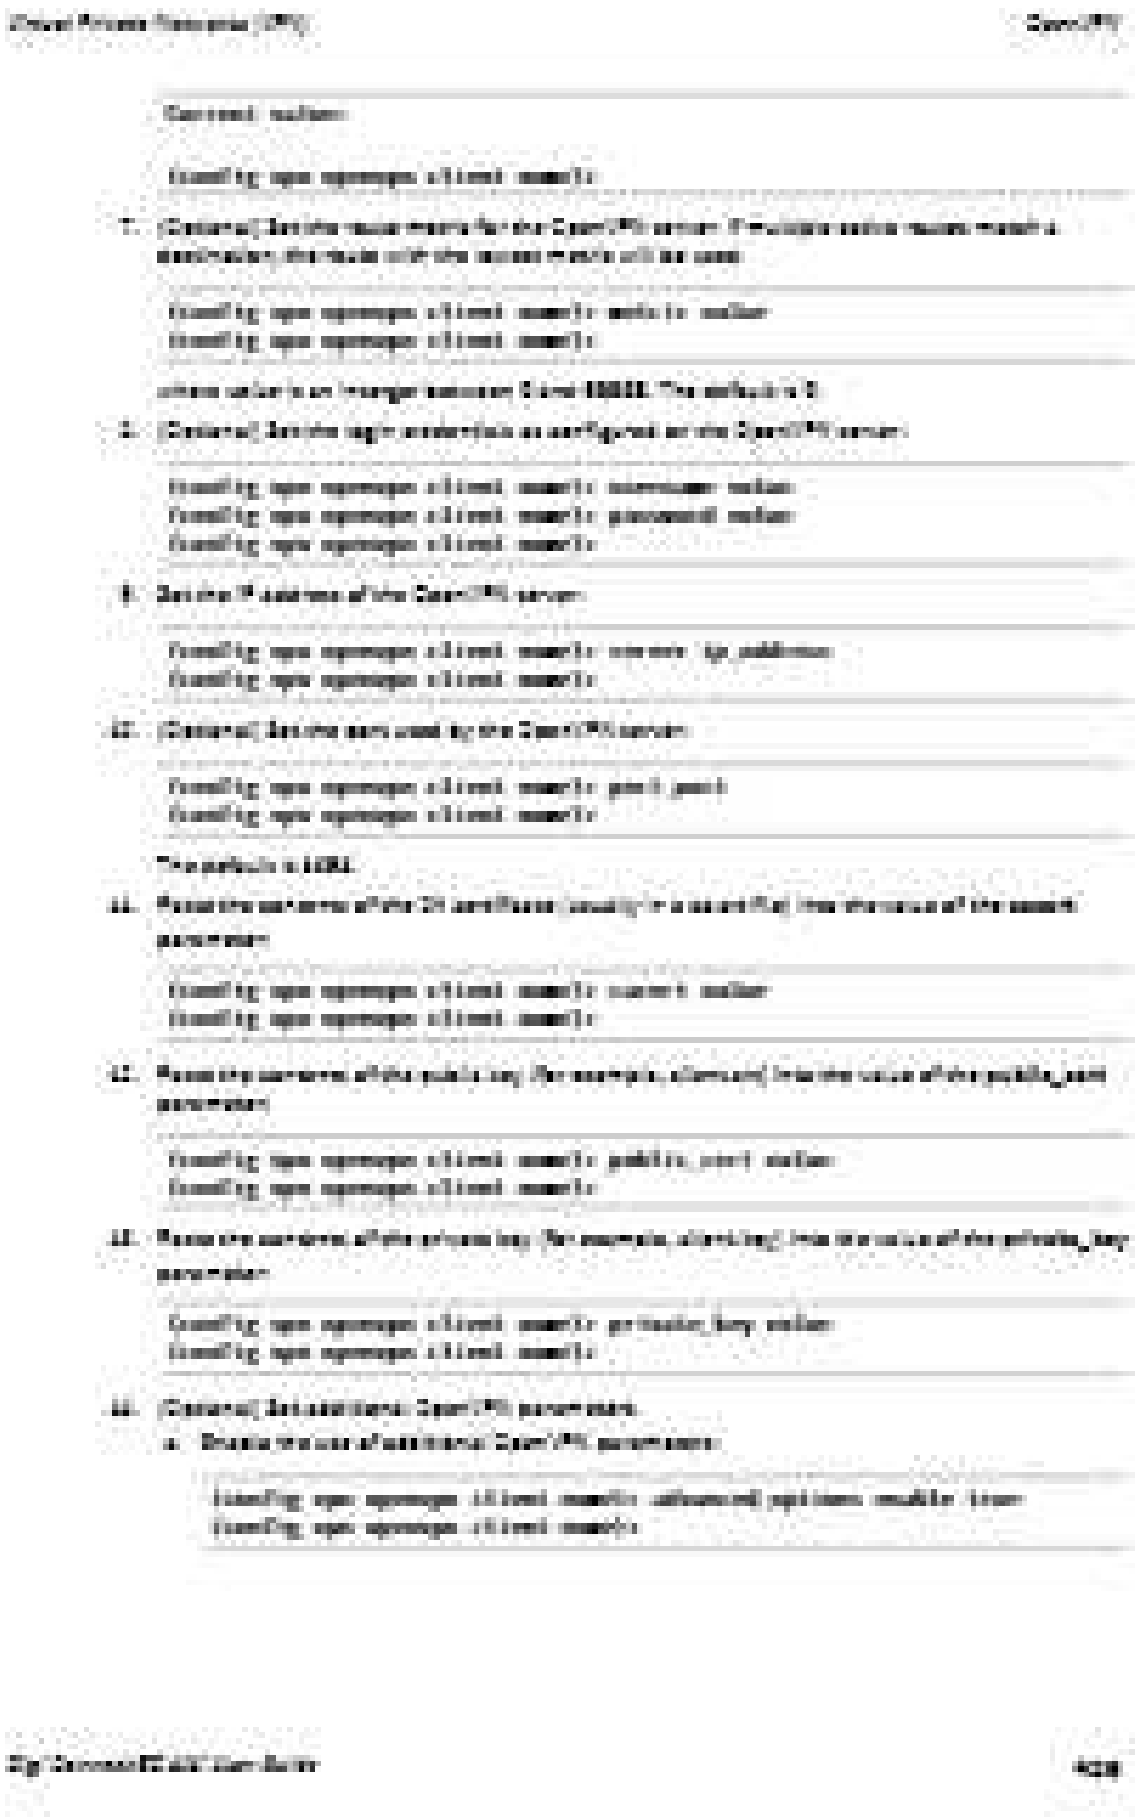

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure SureLink active recovery for OpenVPN

Required configuration items

- A valid OpenVPN client configuration. See
- Enable OpenVPN as necessary.
- The behavior of the Connect EC device upon OpenVPN failure when:
  - Restarts the OpenVPN interface
  - Reboots the device

Additional configuration items

- The maximum tolerable connectivity loss.
- Whether the interface should be considered to have failed if one of the ping targets fails, or all of the ping targets fail.
- The number of probe attempts before the OpenVPN connection is considered to have failed.
- The amount of time in the active recovery should wait for a response to a probe attempt before considering it to have failed.

To configure the Connect EC device to regularly probe the OpenVPN connection:


Fig. Connect EC 427 Series


427





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

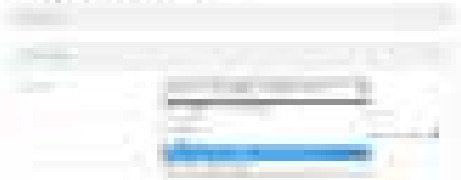

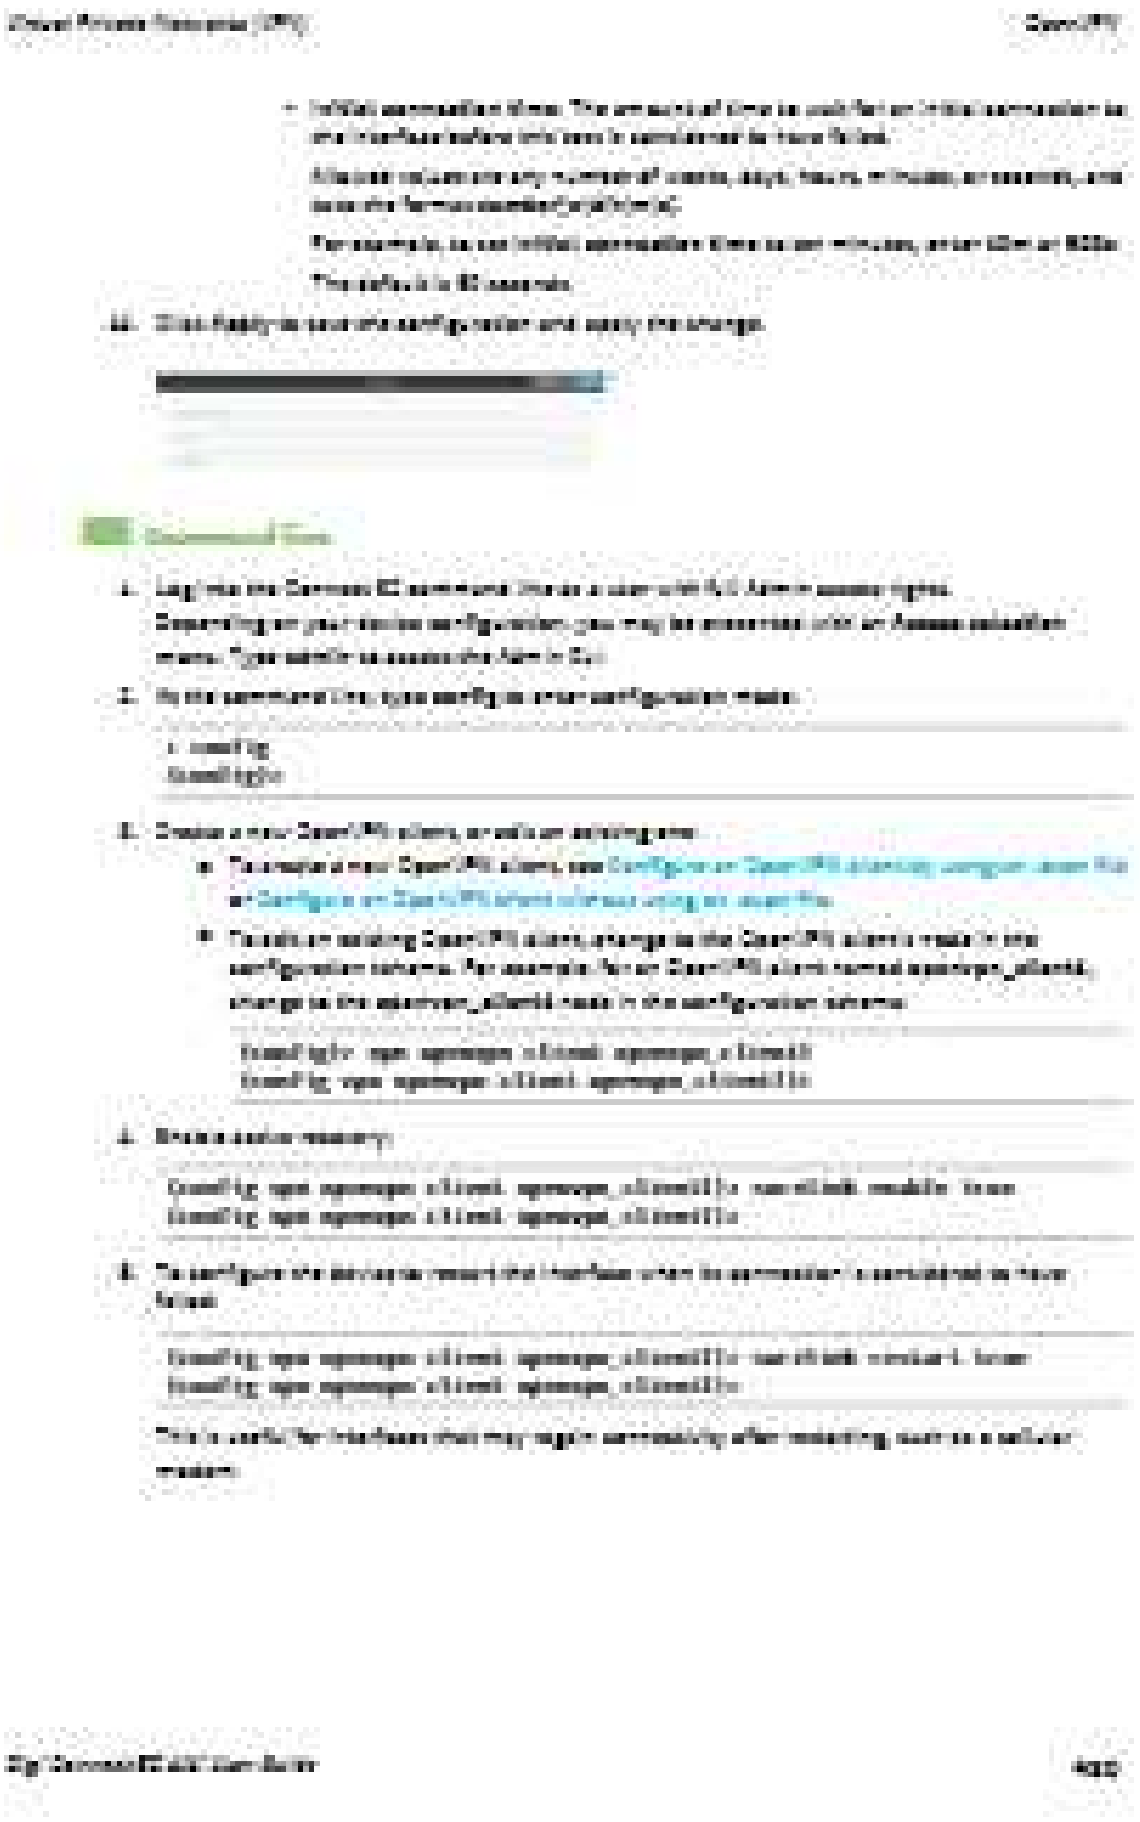


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.








원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

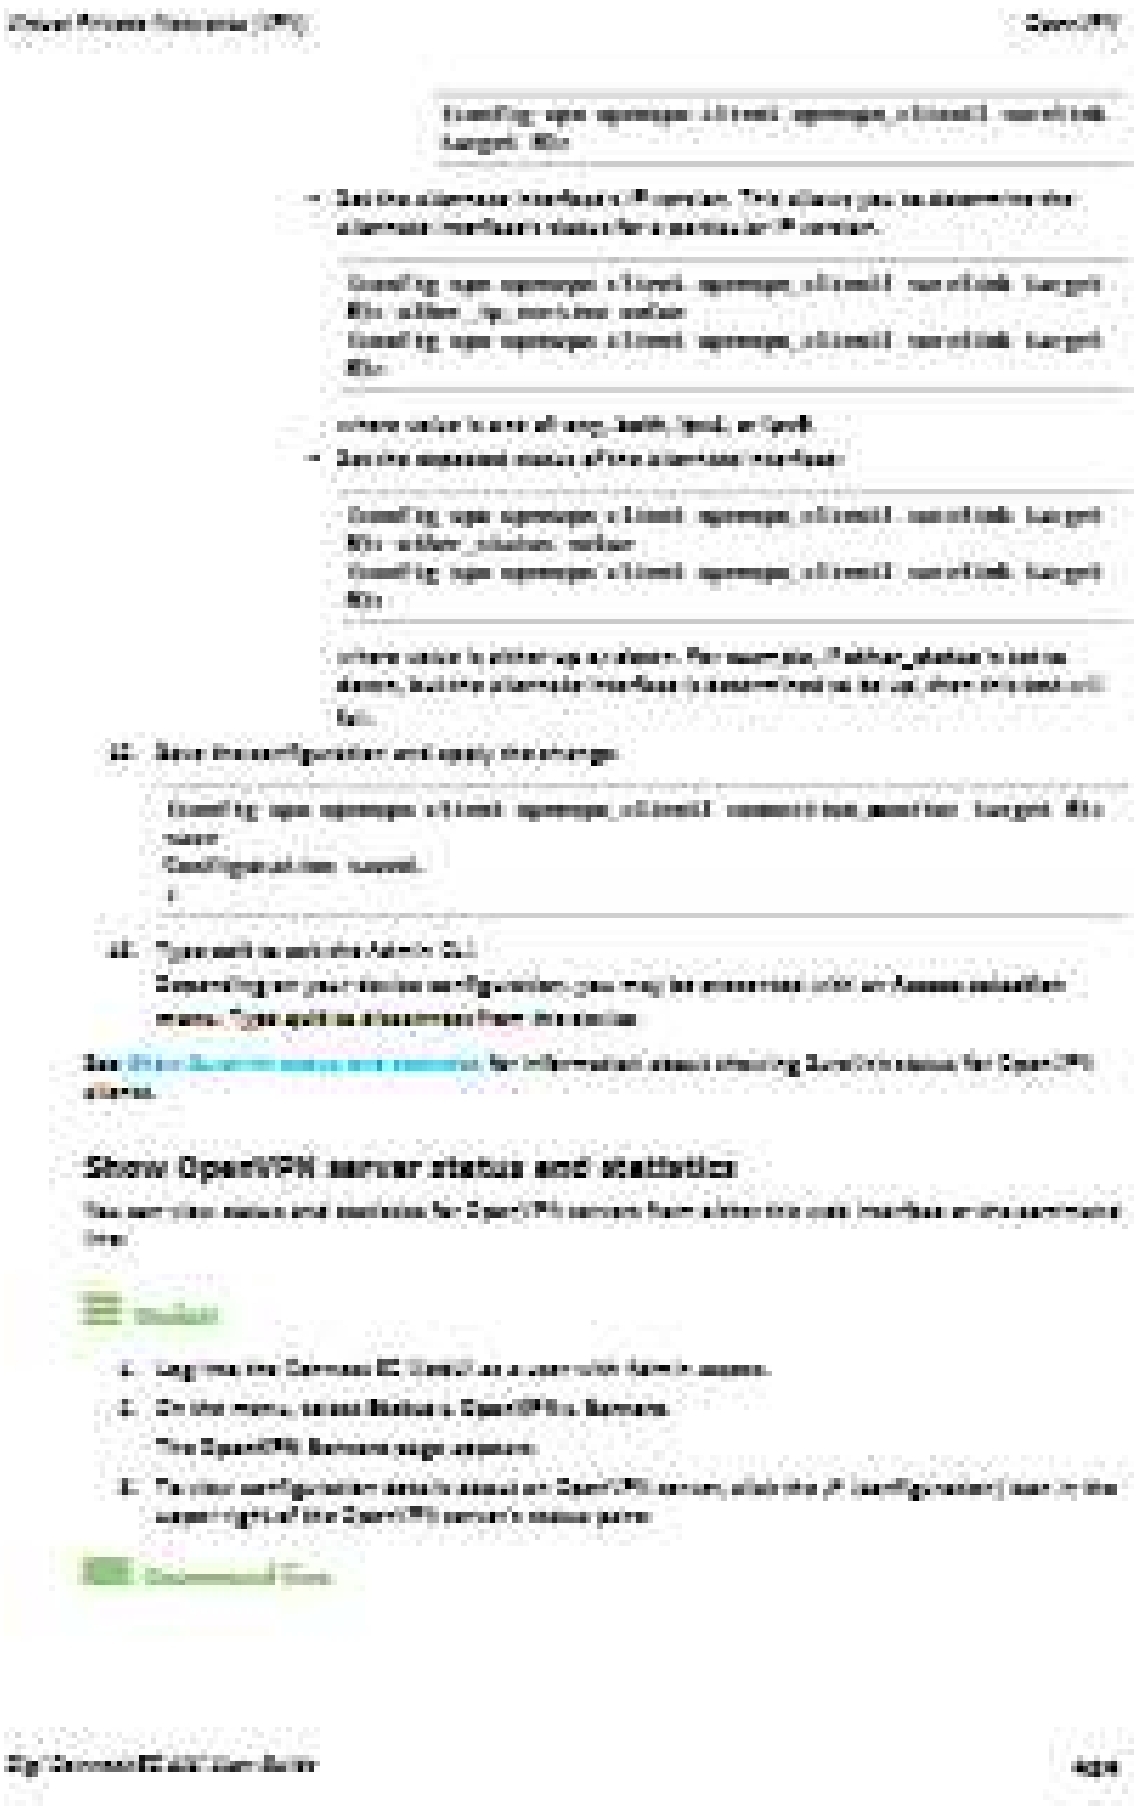


Show OpenVPN server status and statistics

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

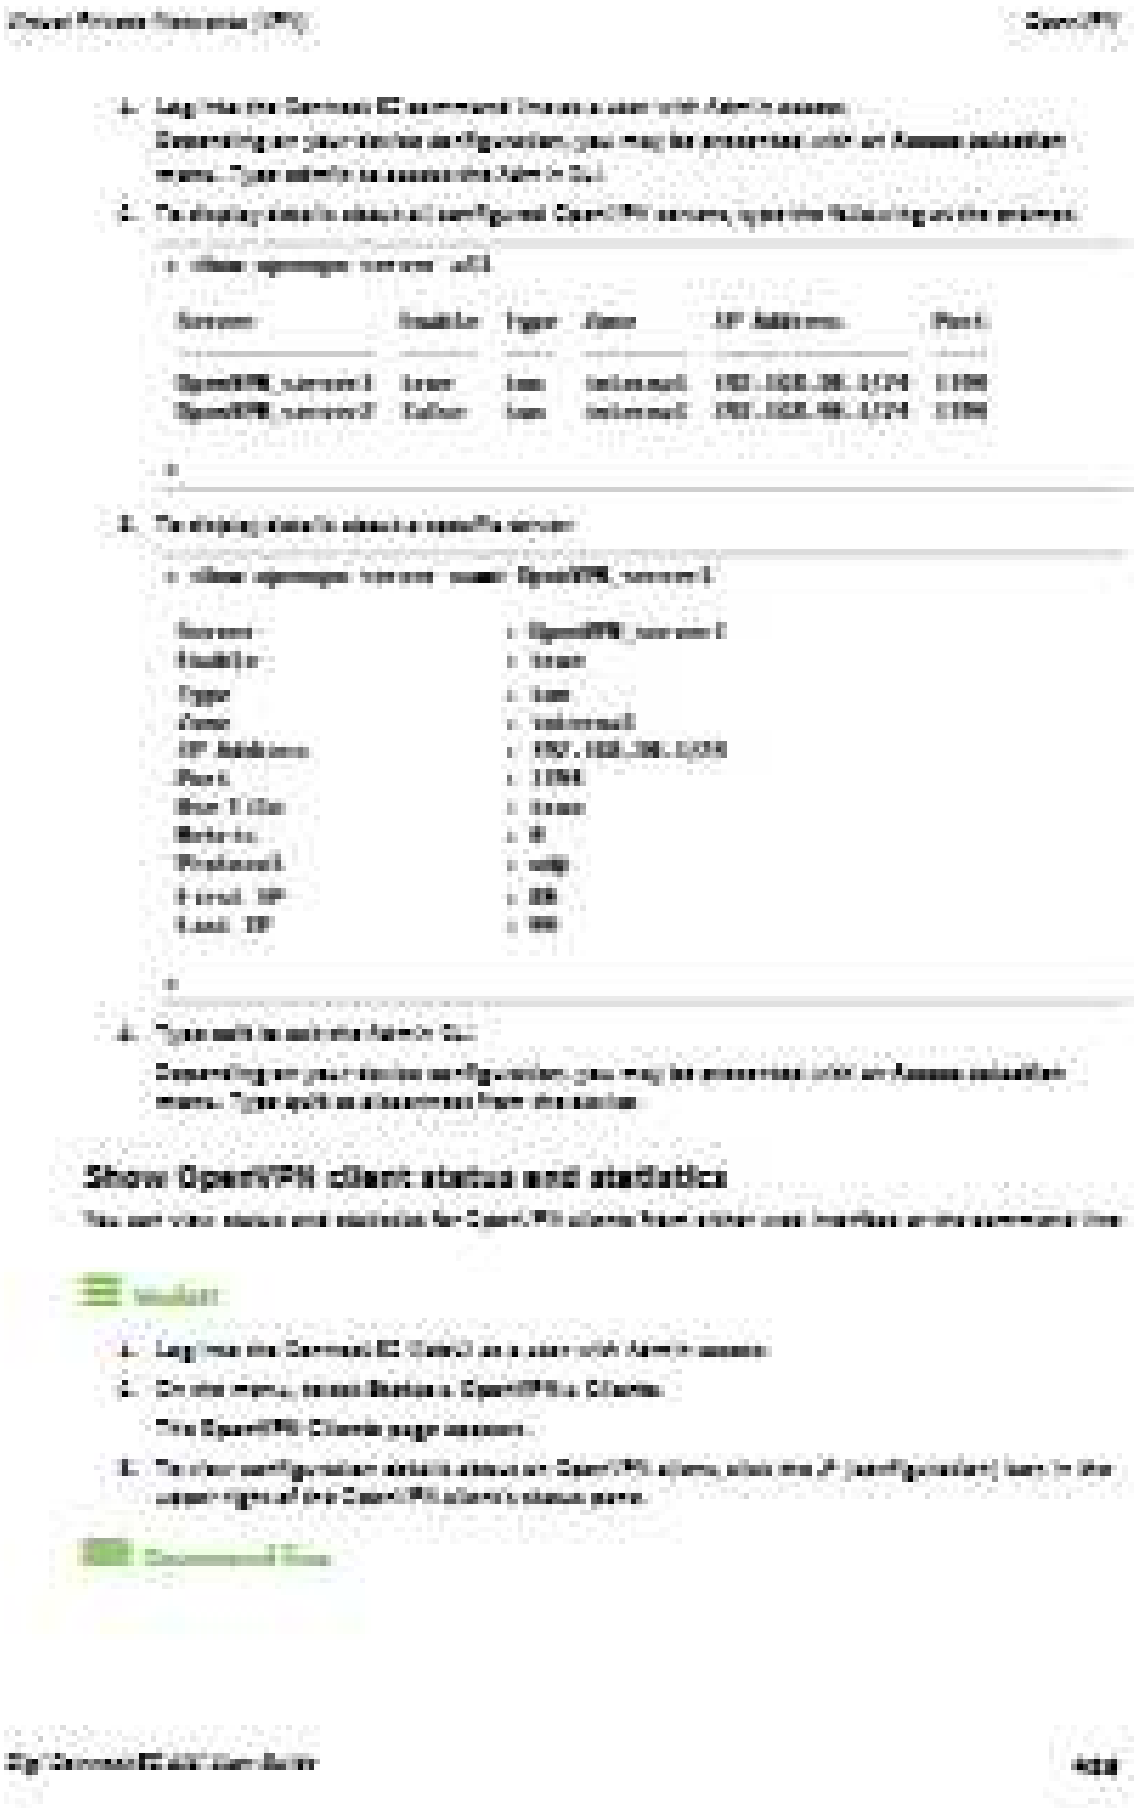


Show OpenVPN client status and statistics

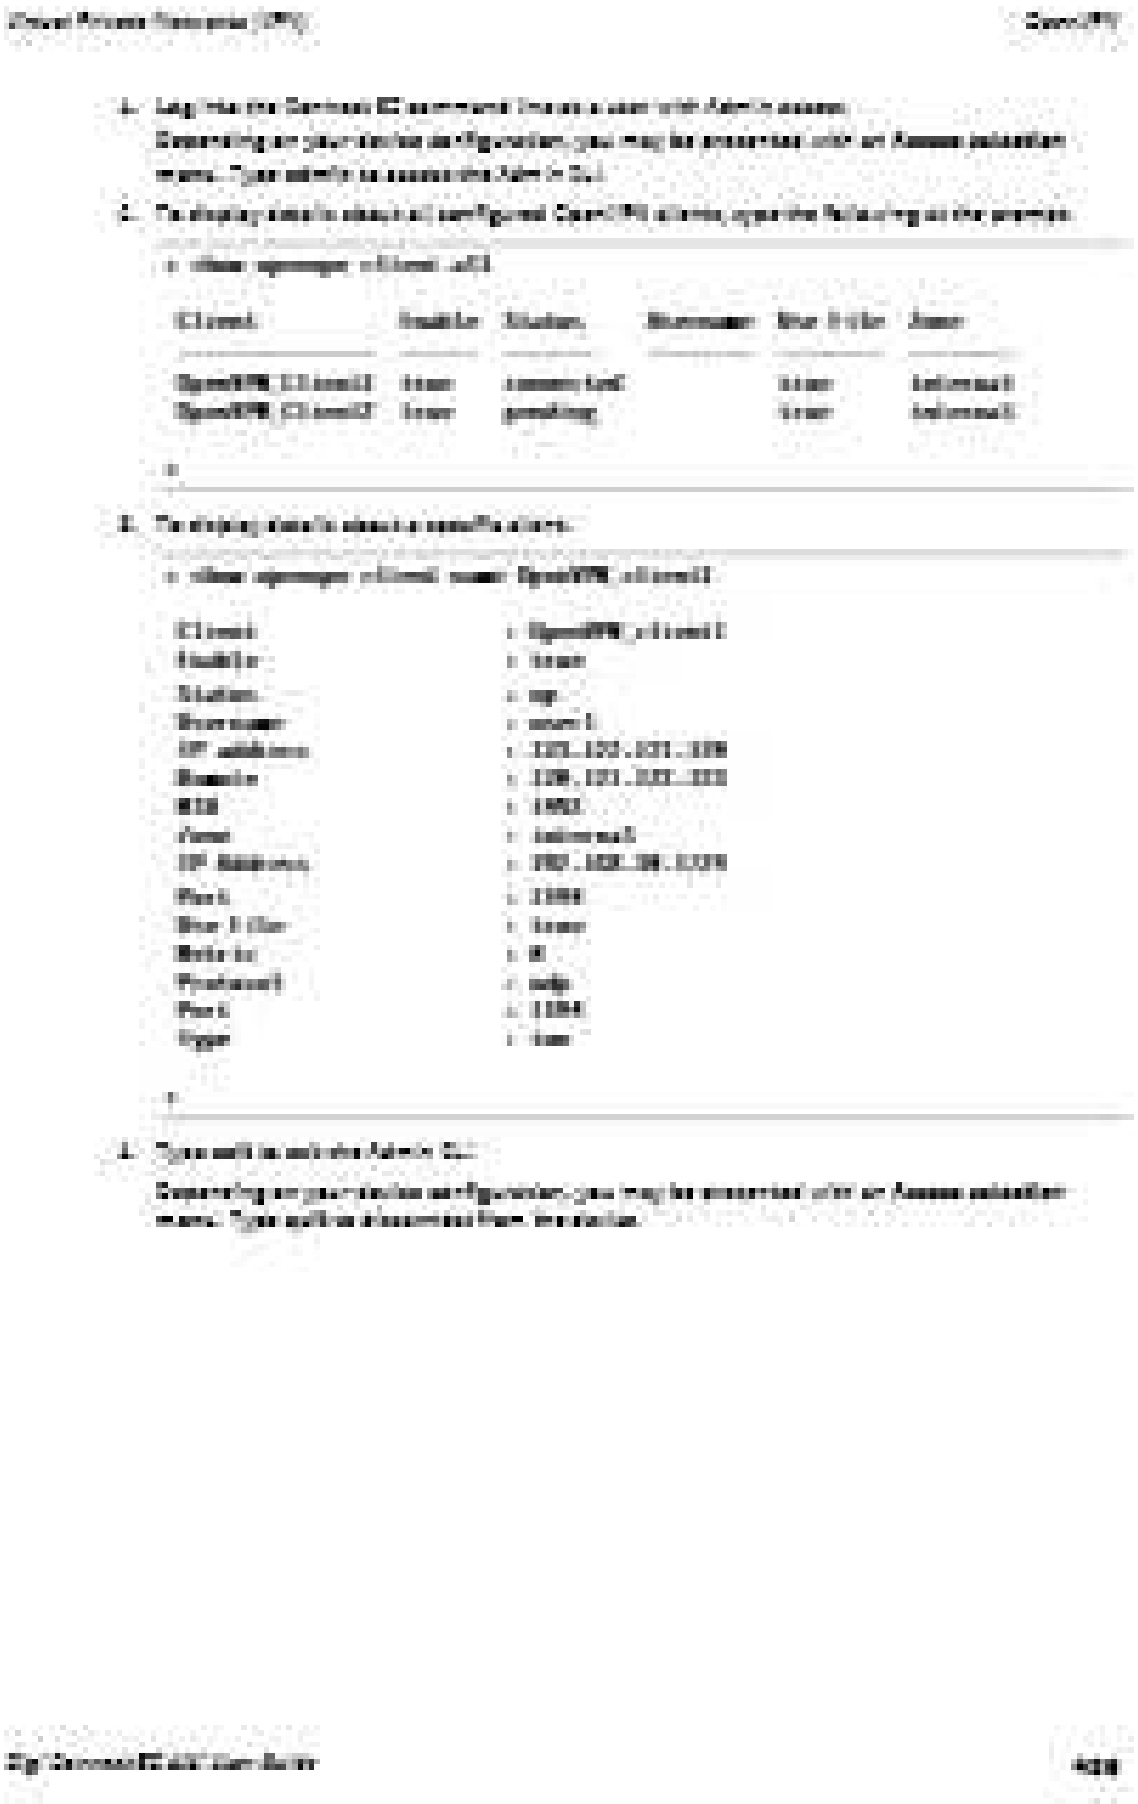

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Generic Routing Encapsulation (GRE)

Configuring a GRE tunnel

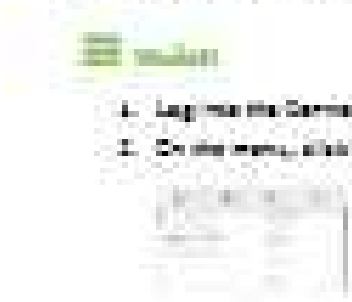

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



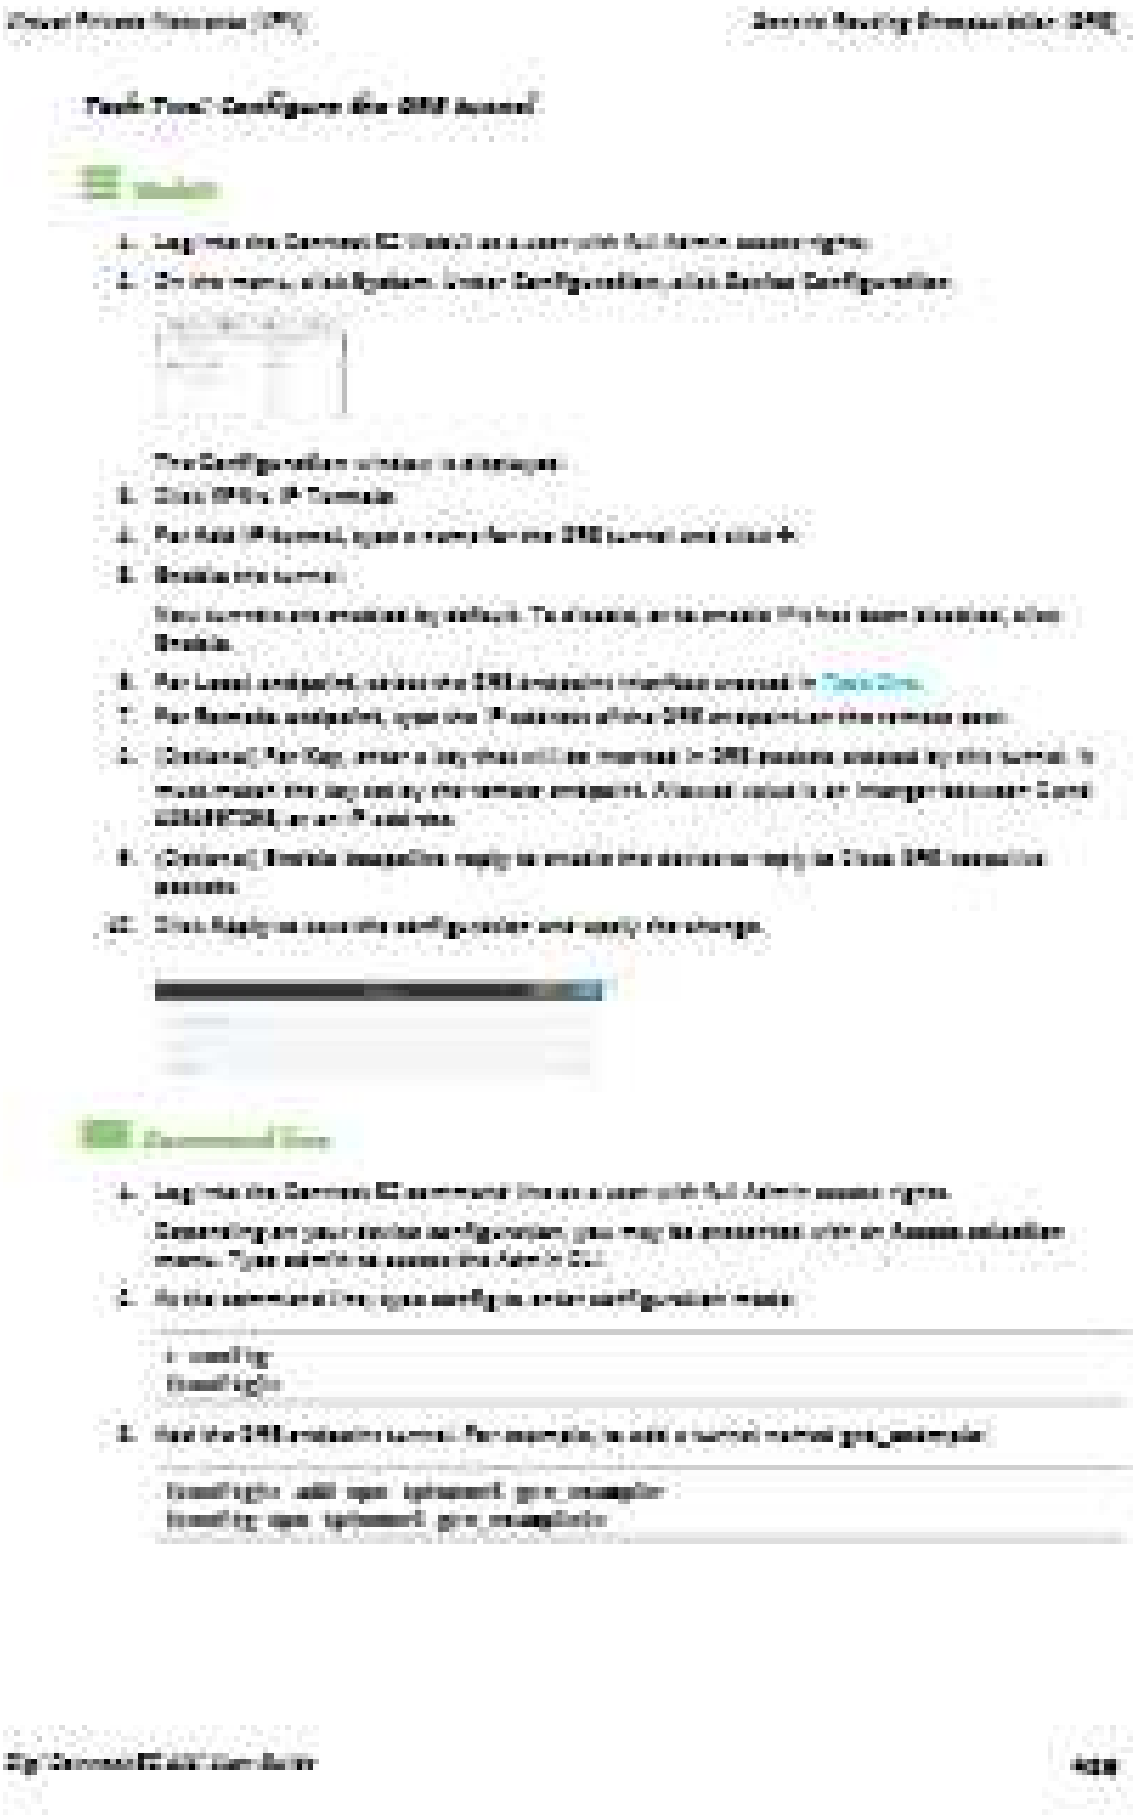


Fig. Connect EZ 439



Show GRE tunnels

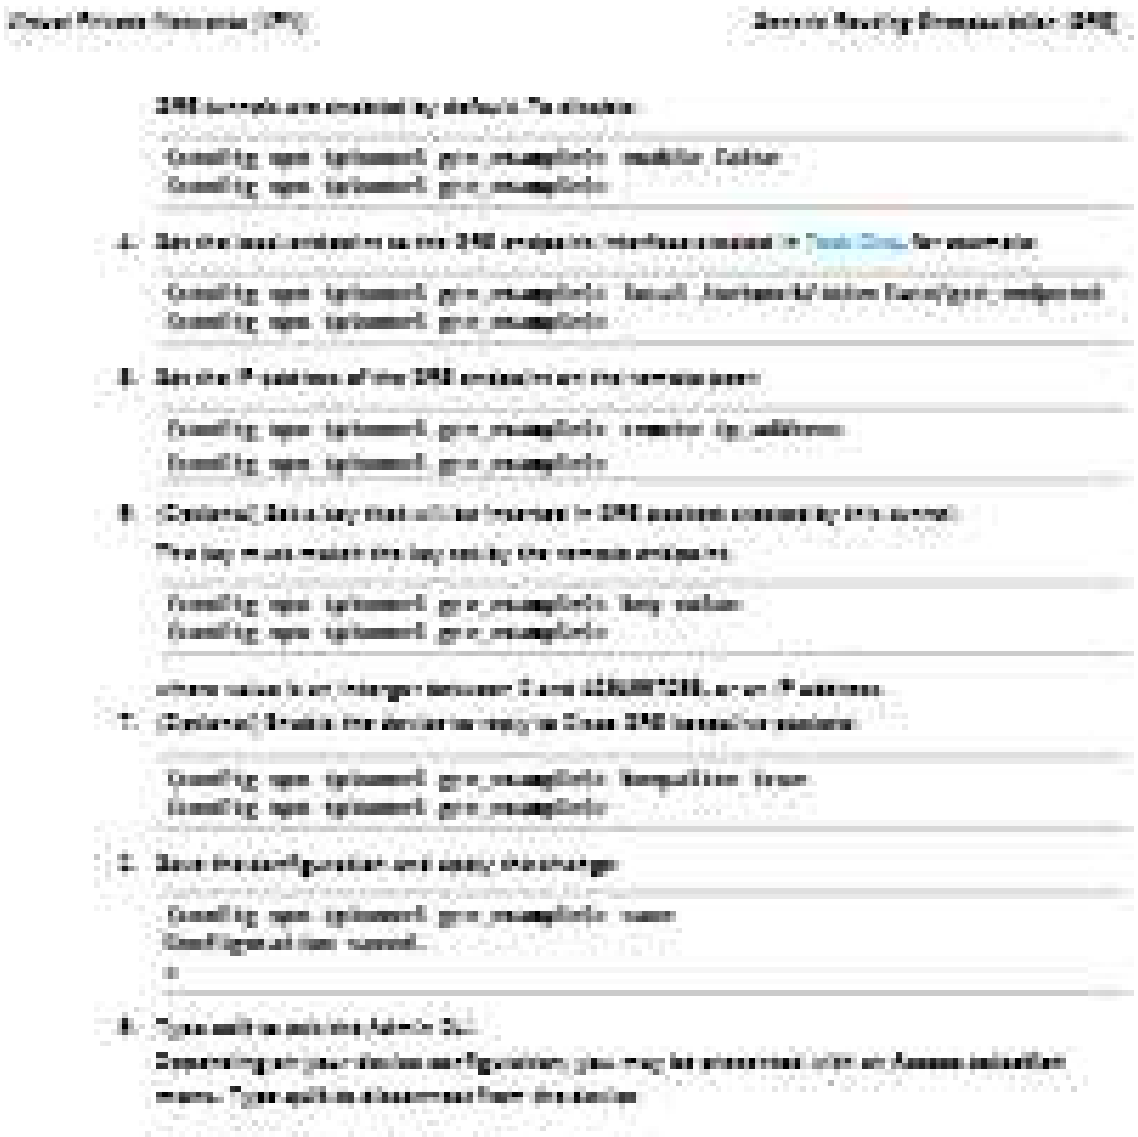

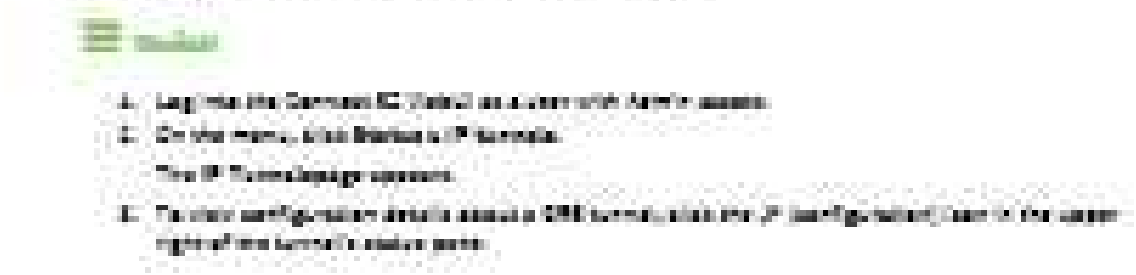


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Example: GRE tunnel over an IPSec tunnel


[illegible]

[illegible]

[illegible]

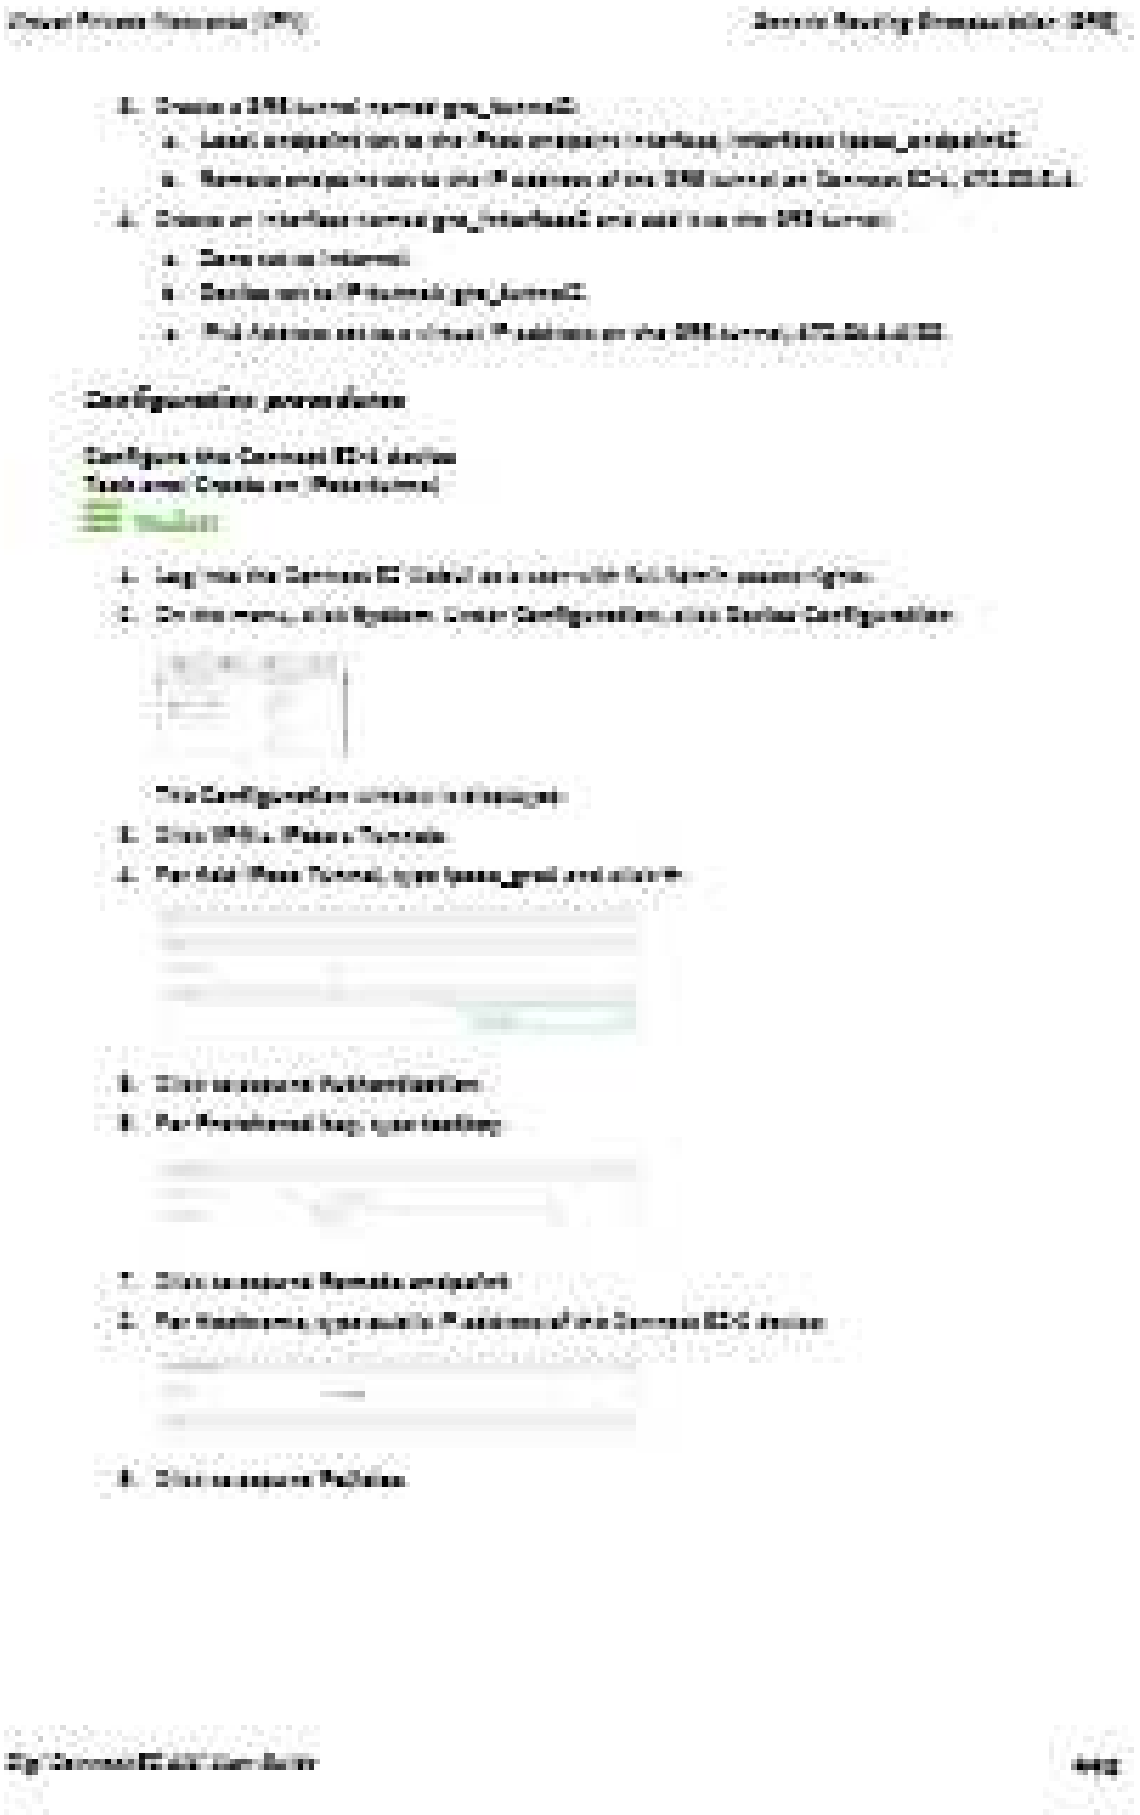


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

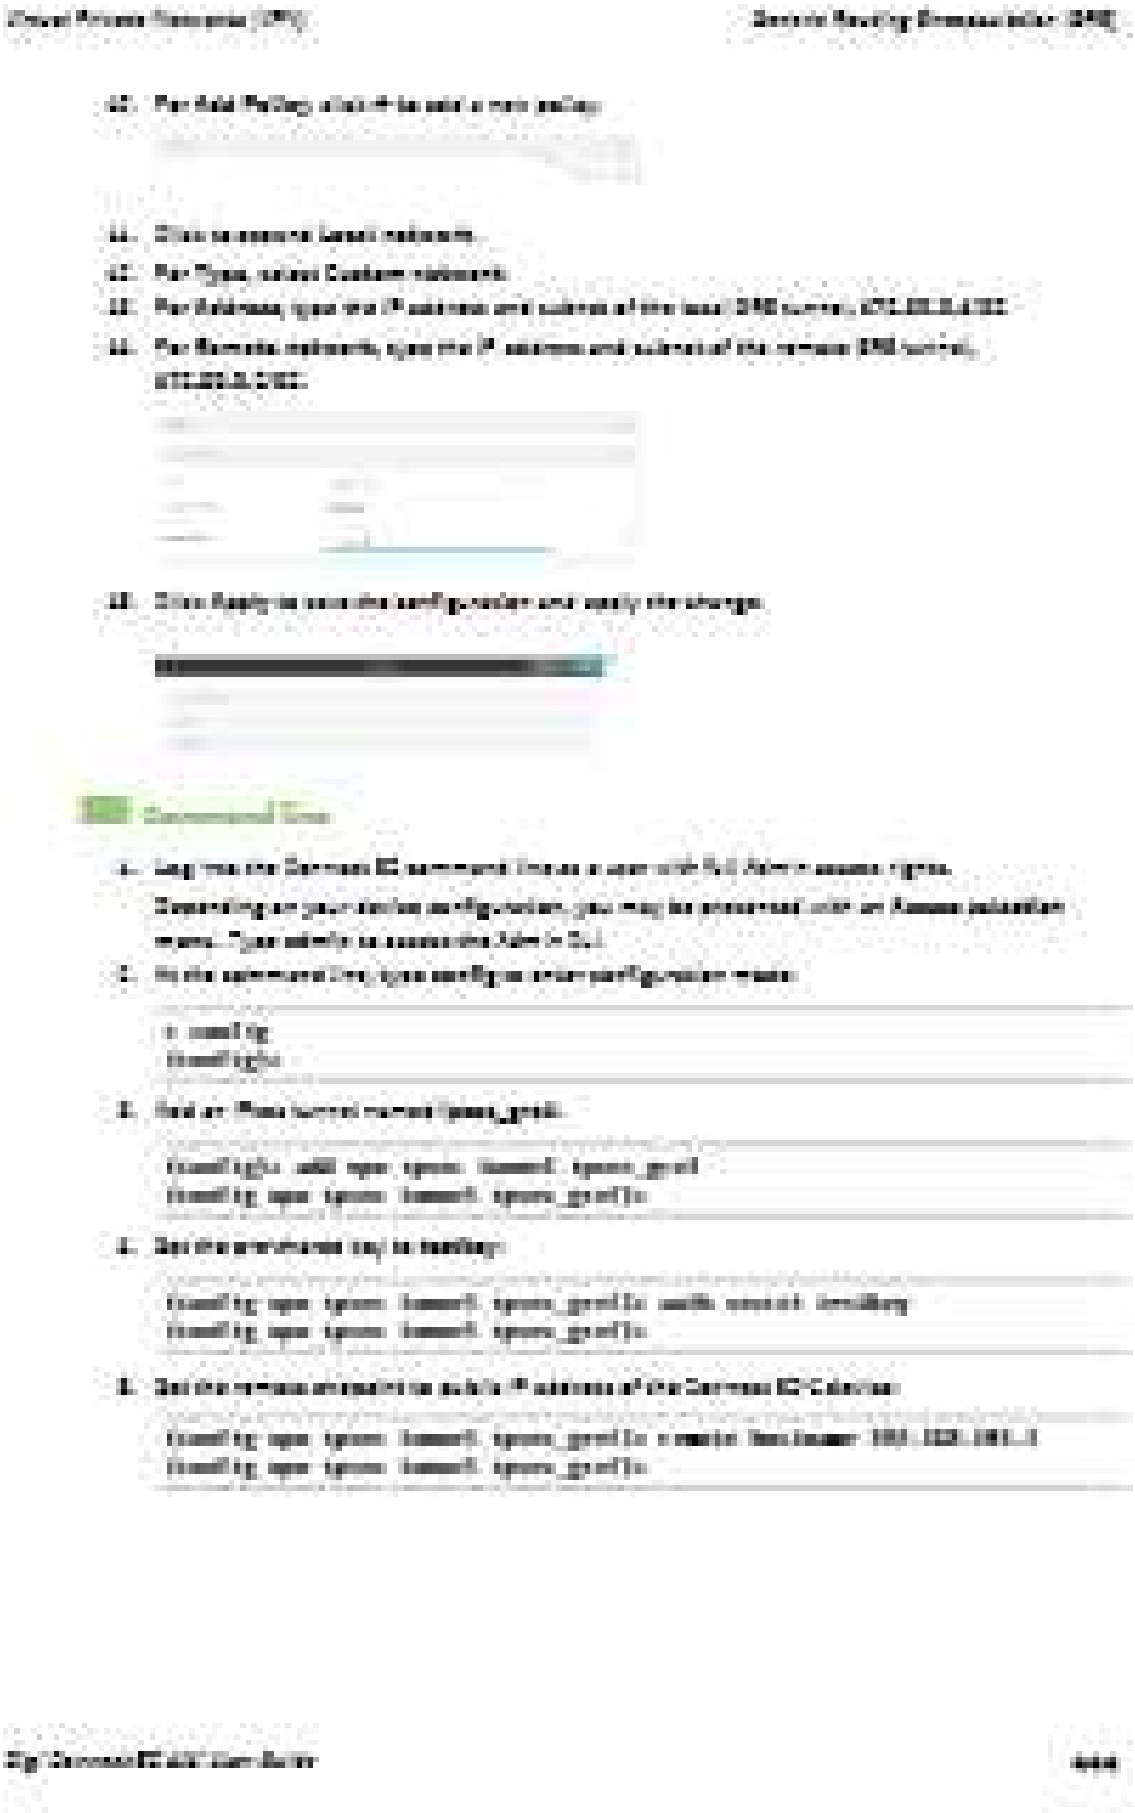


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



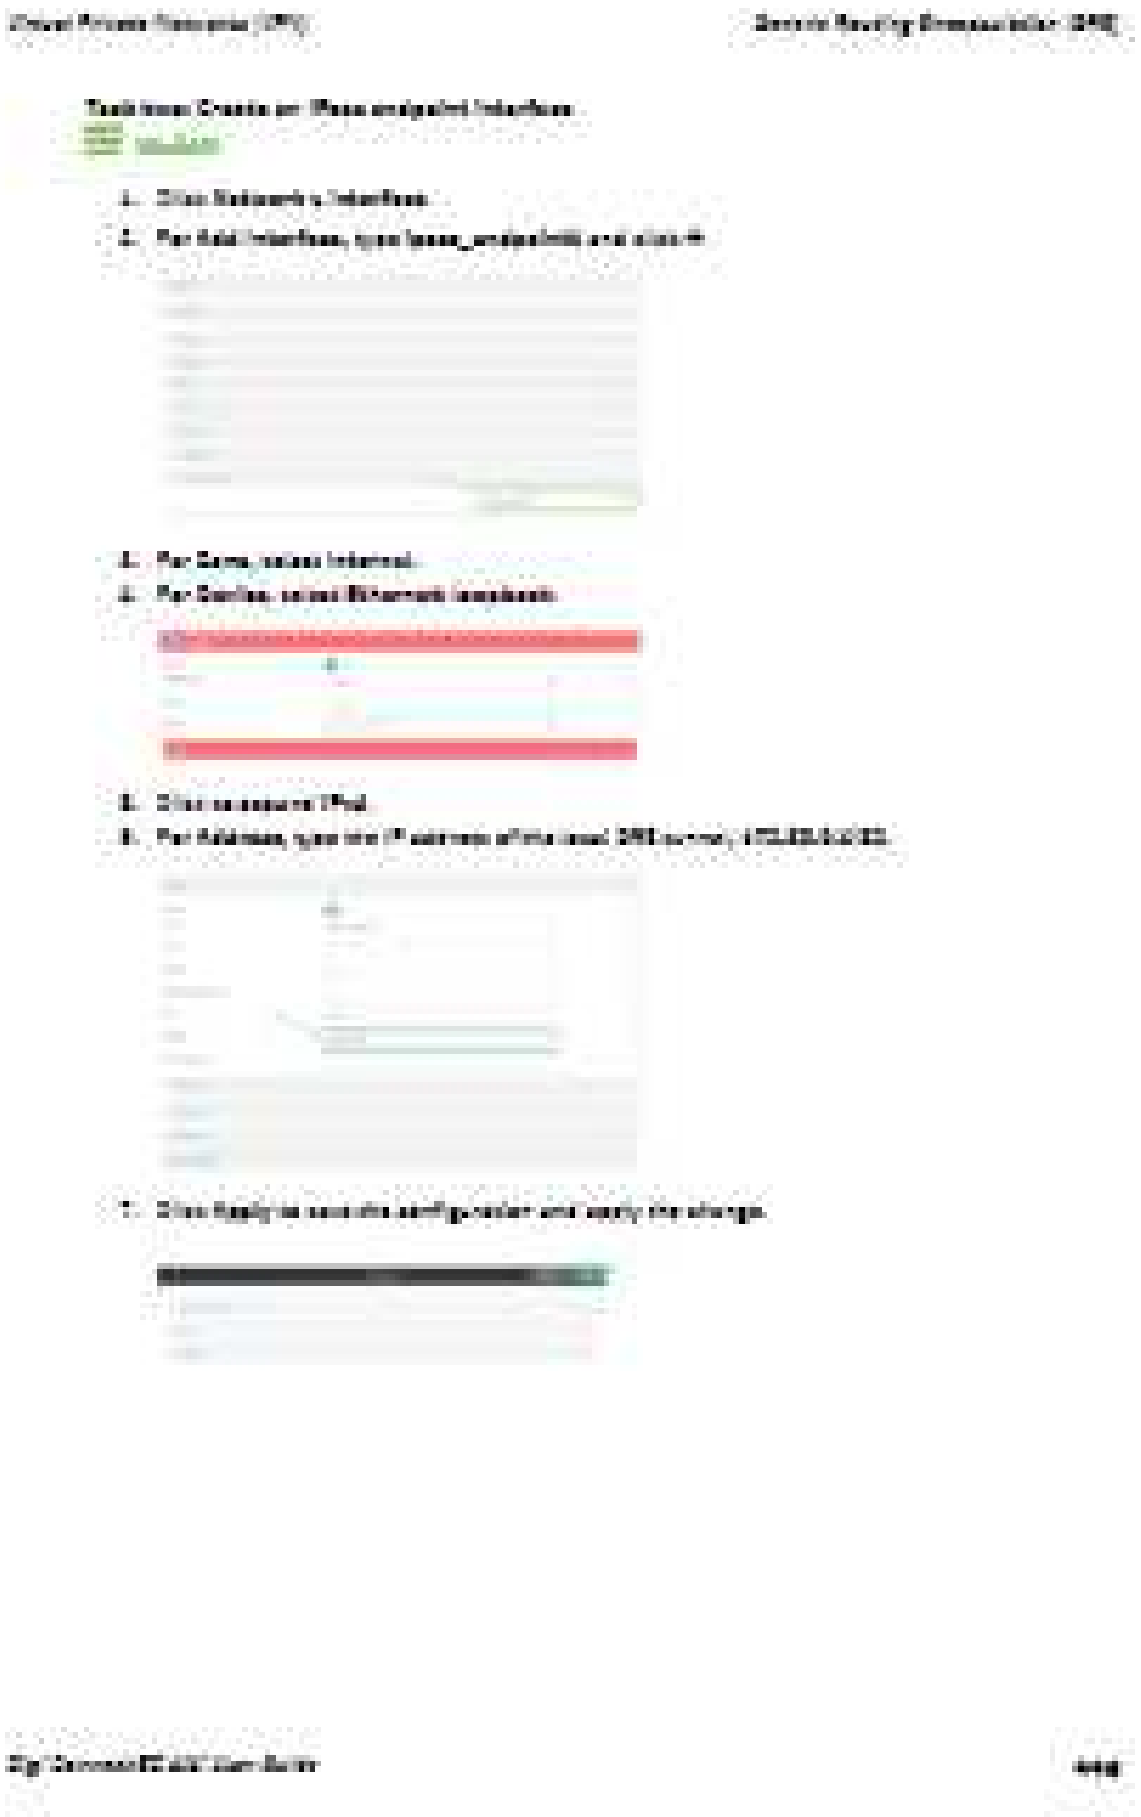



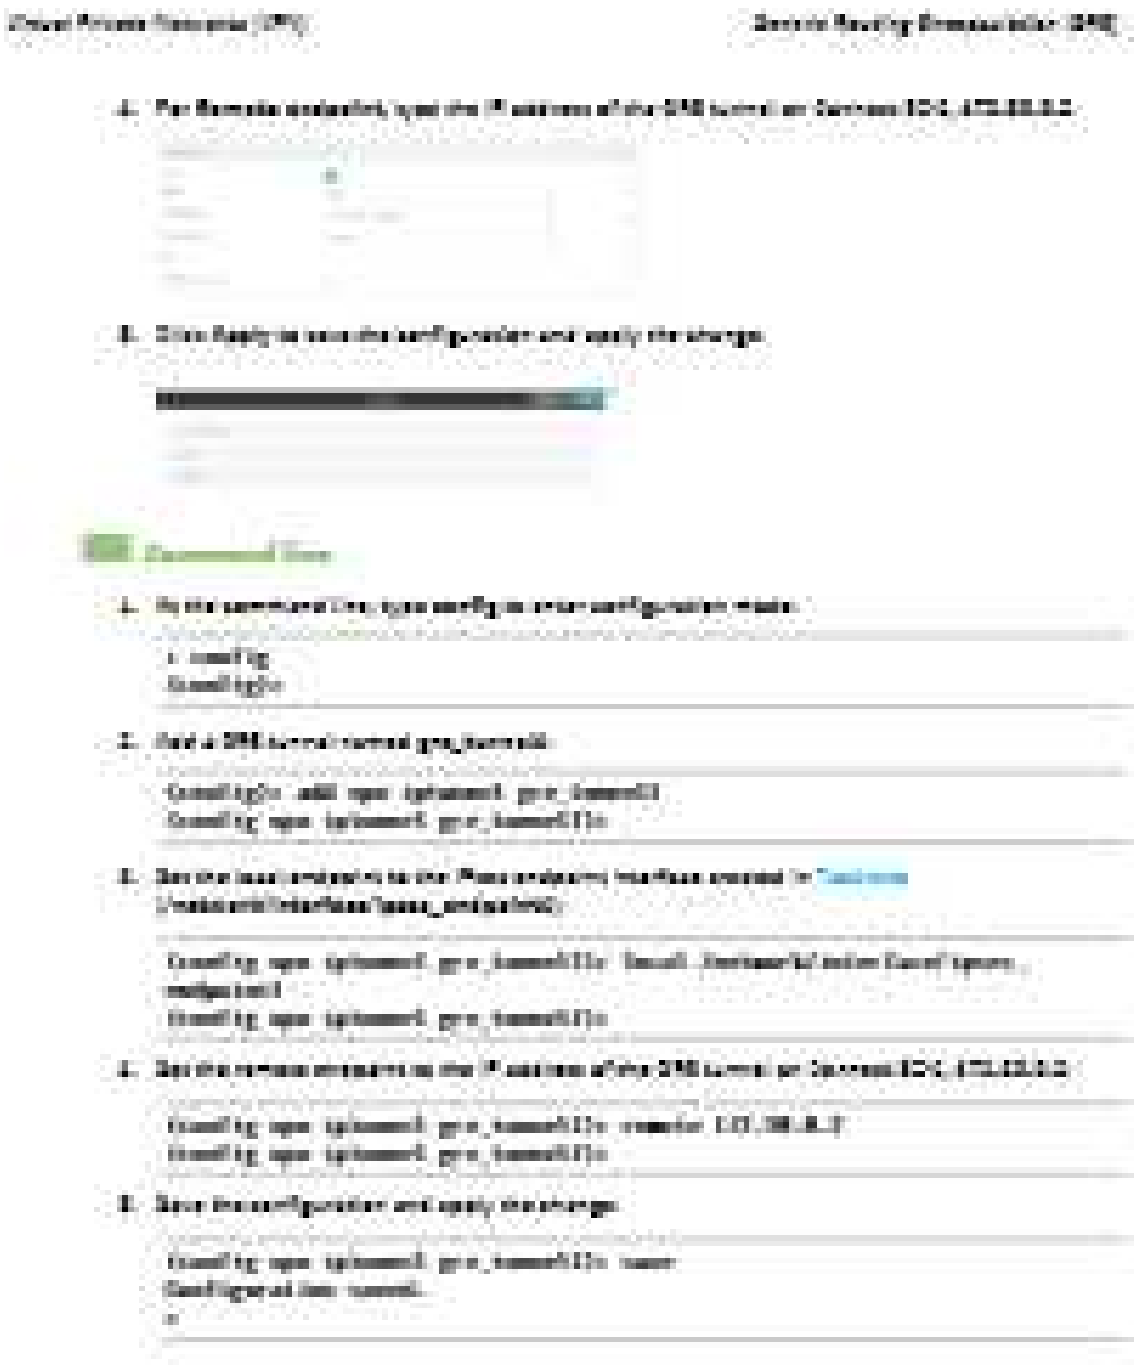


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Fig. [illegible]

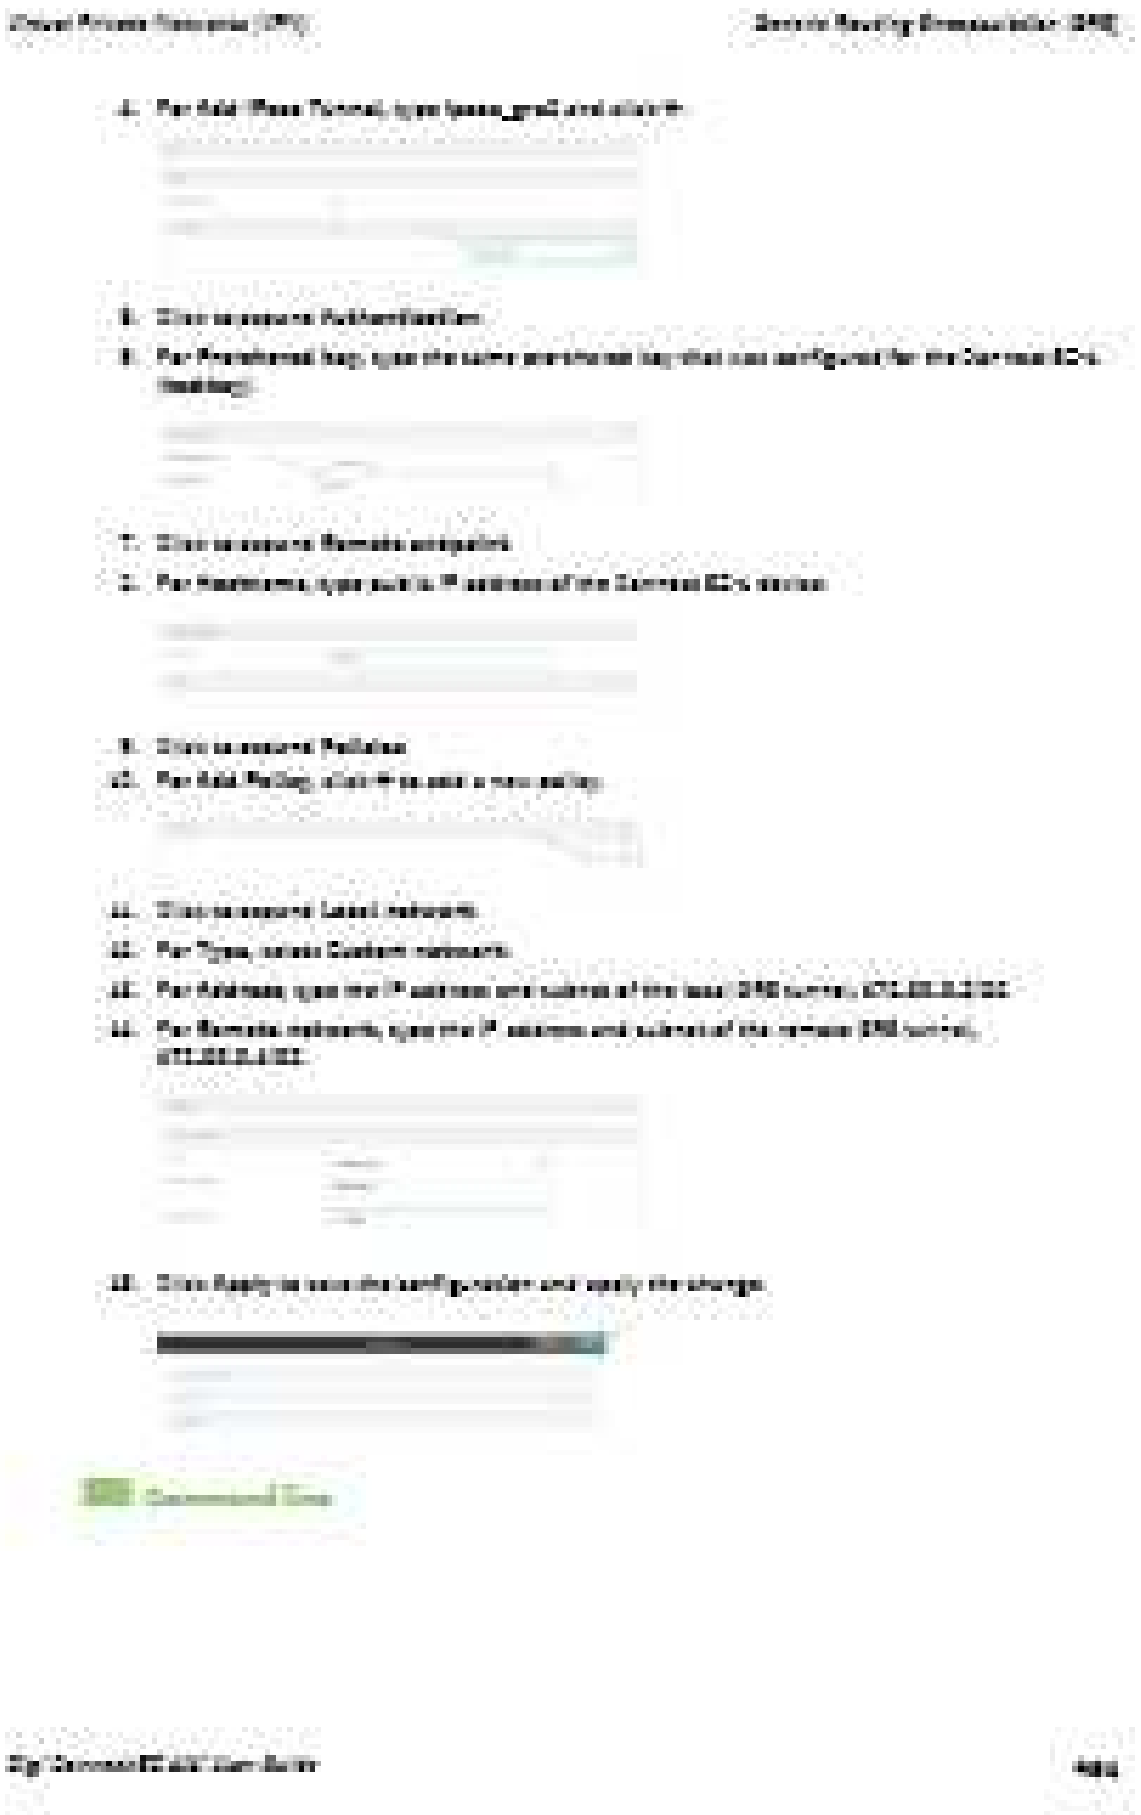

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

L2TP

[illegible]

Configure a PPP-over-L2TP tunnel

[illegible]

Required configuration items


- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]

Additional configuration items

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
    - [illegible]
    - [illegible]
  - [illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

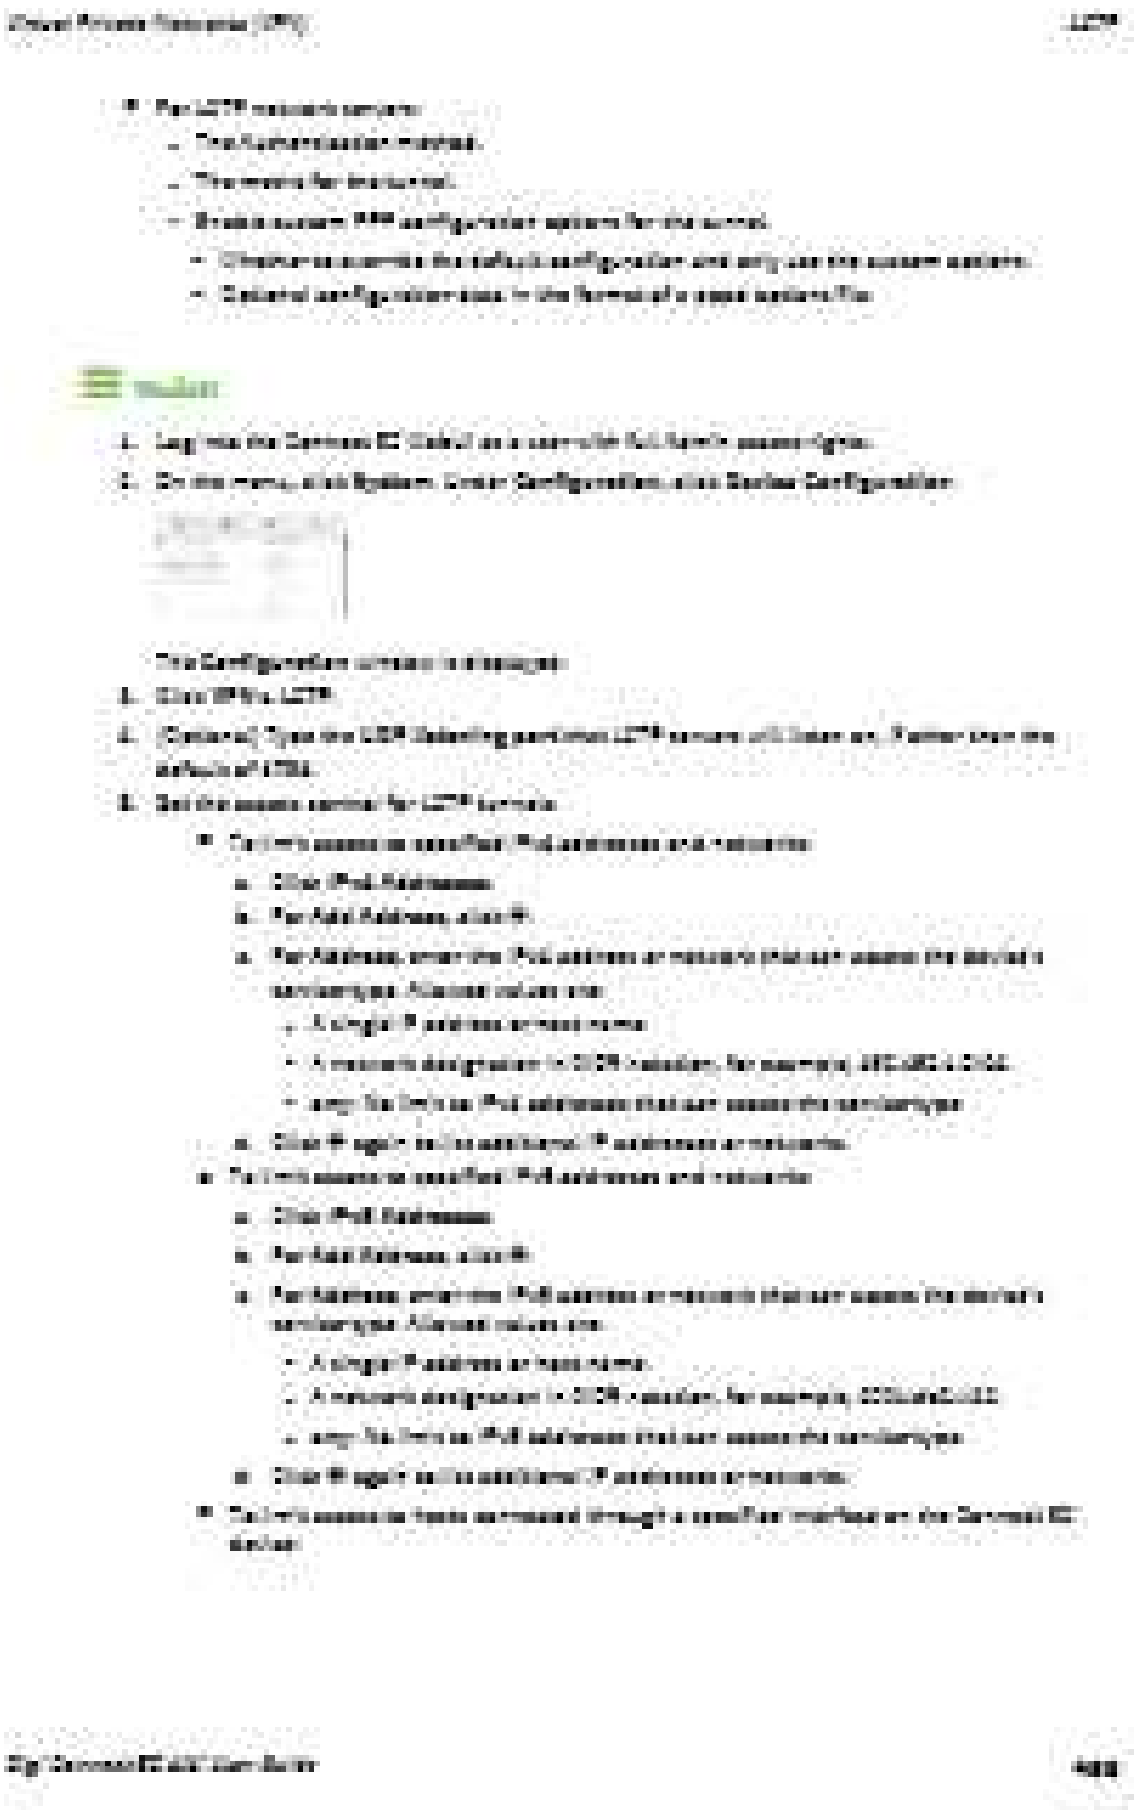


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

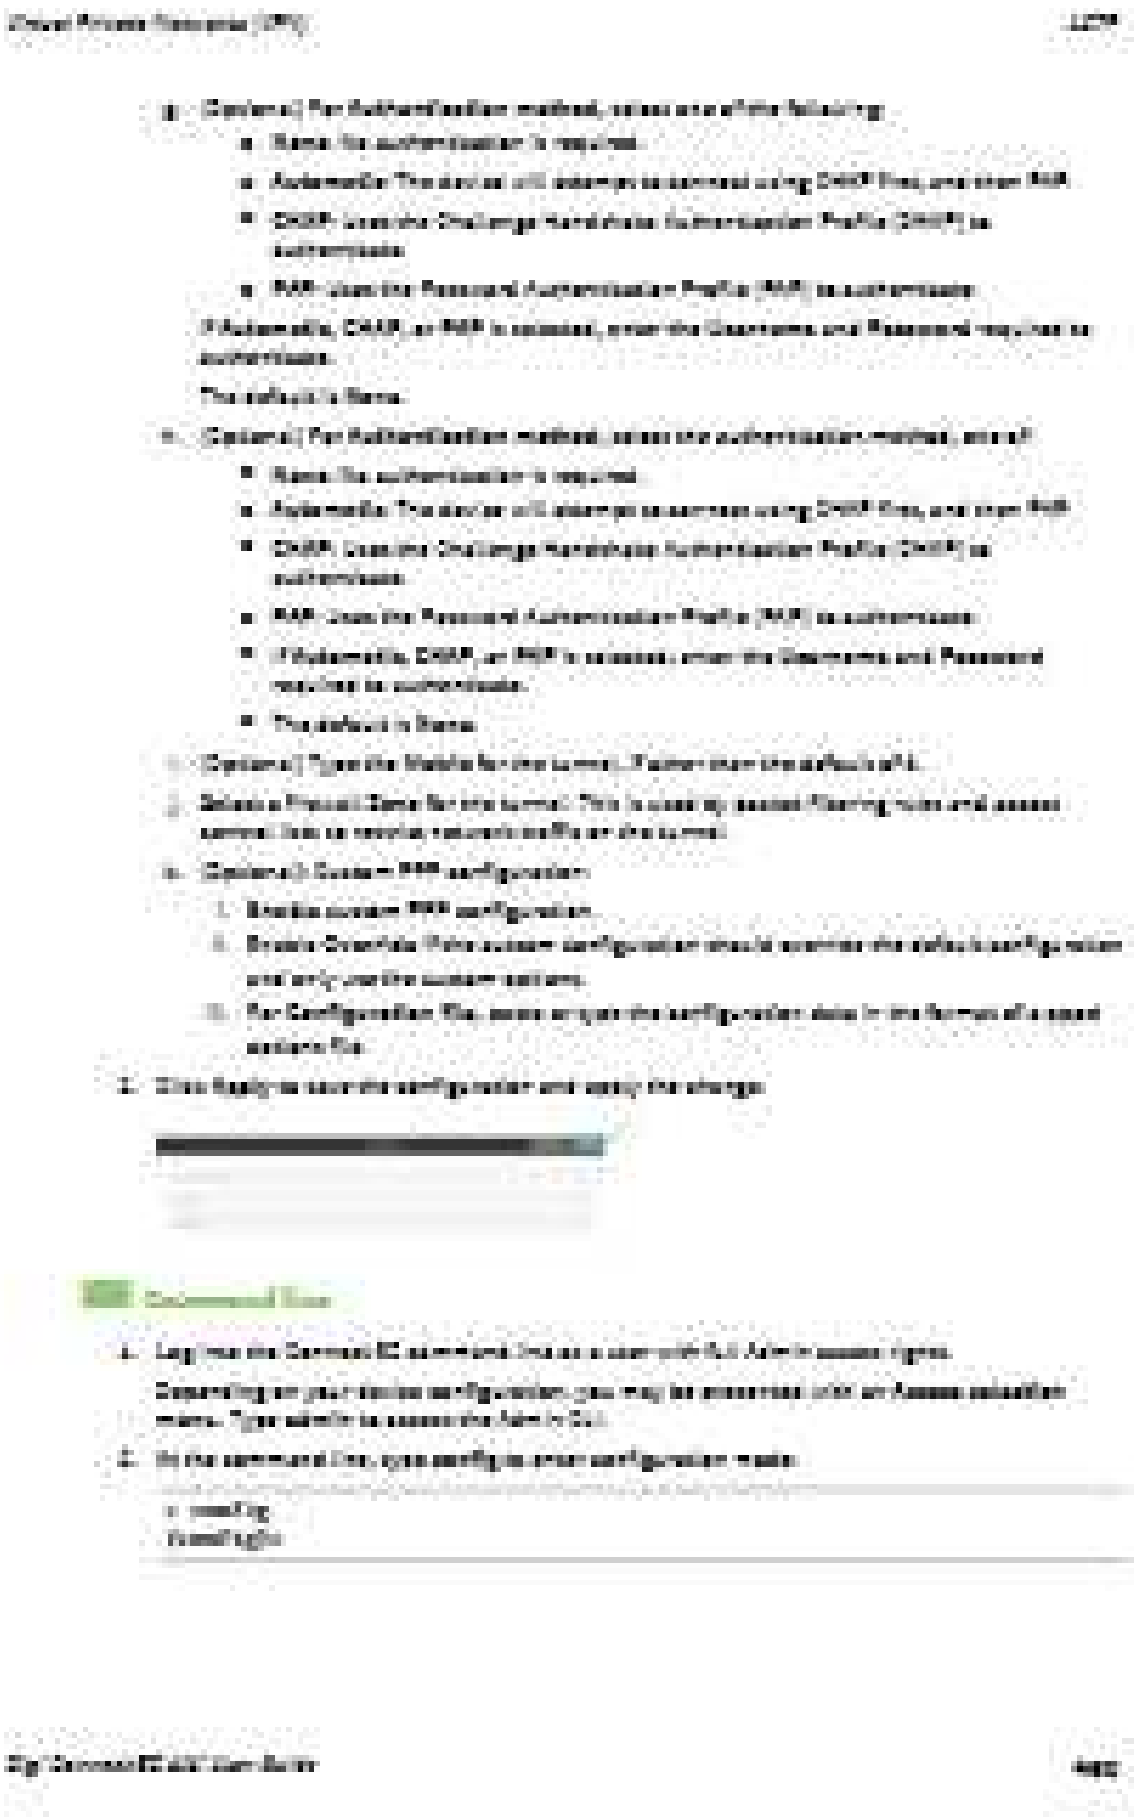

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]


Configure SureLink active recovery for PPP-over-L2TP

[illegible]


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

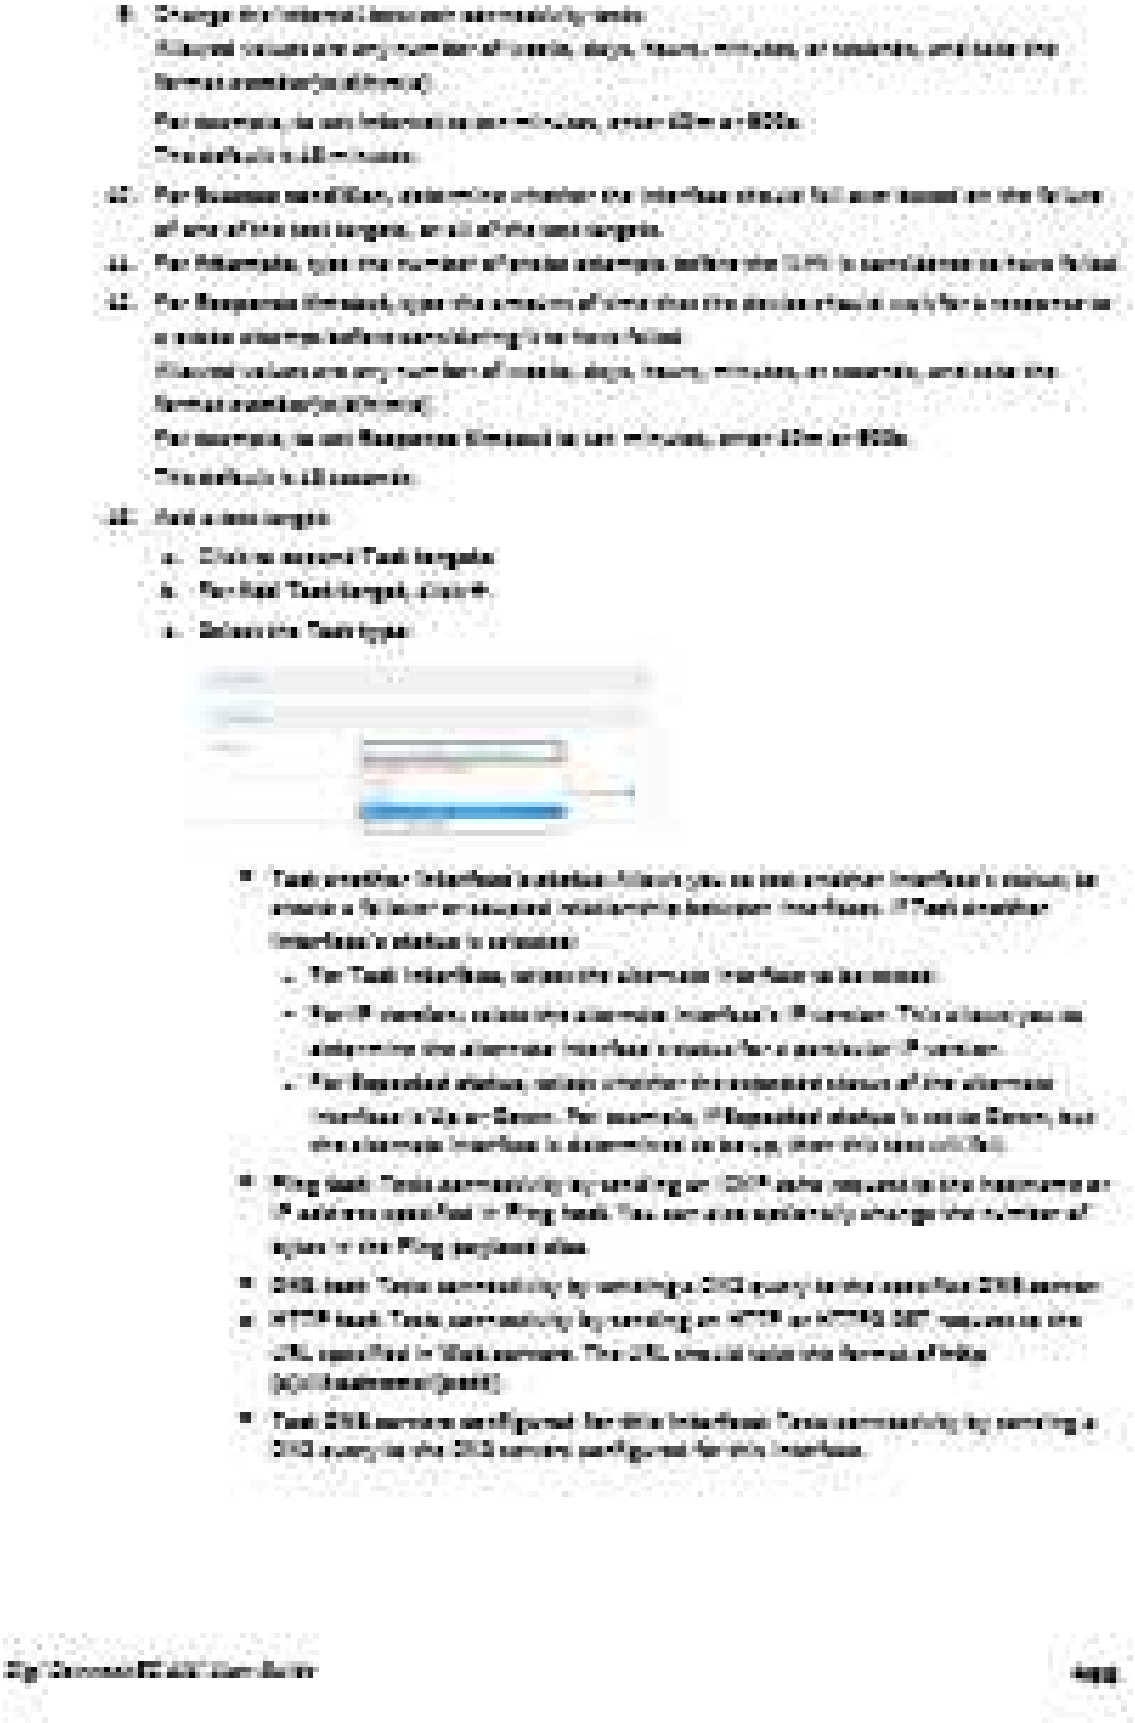

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

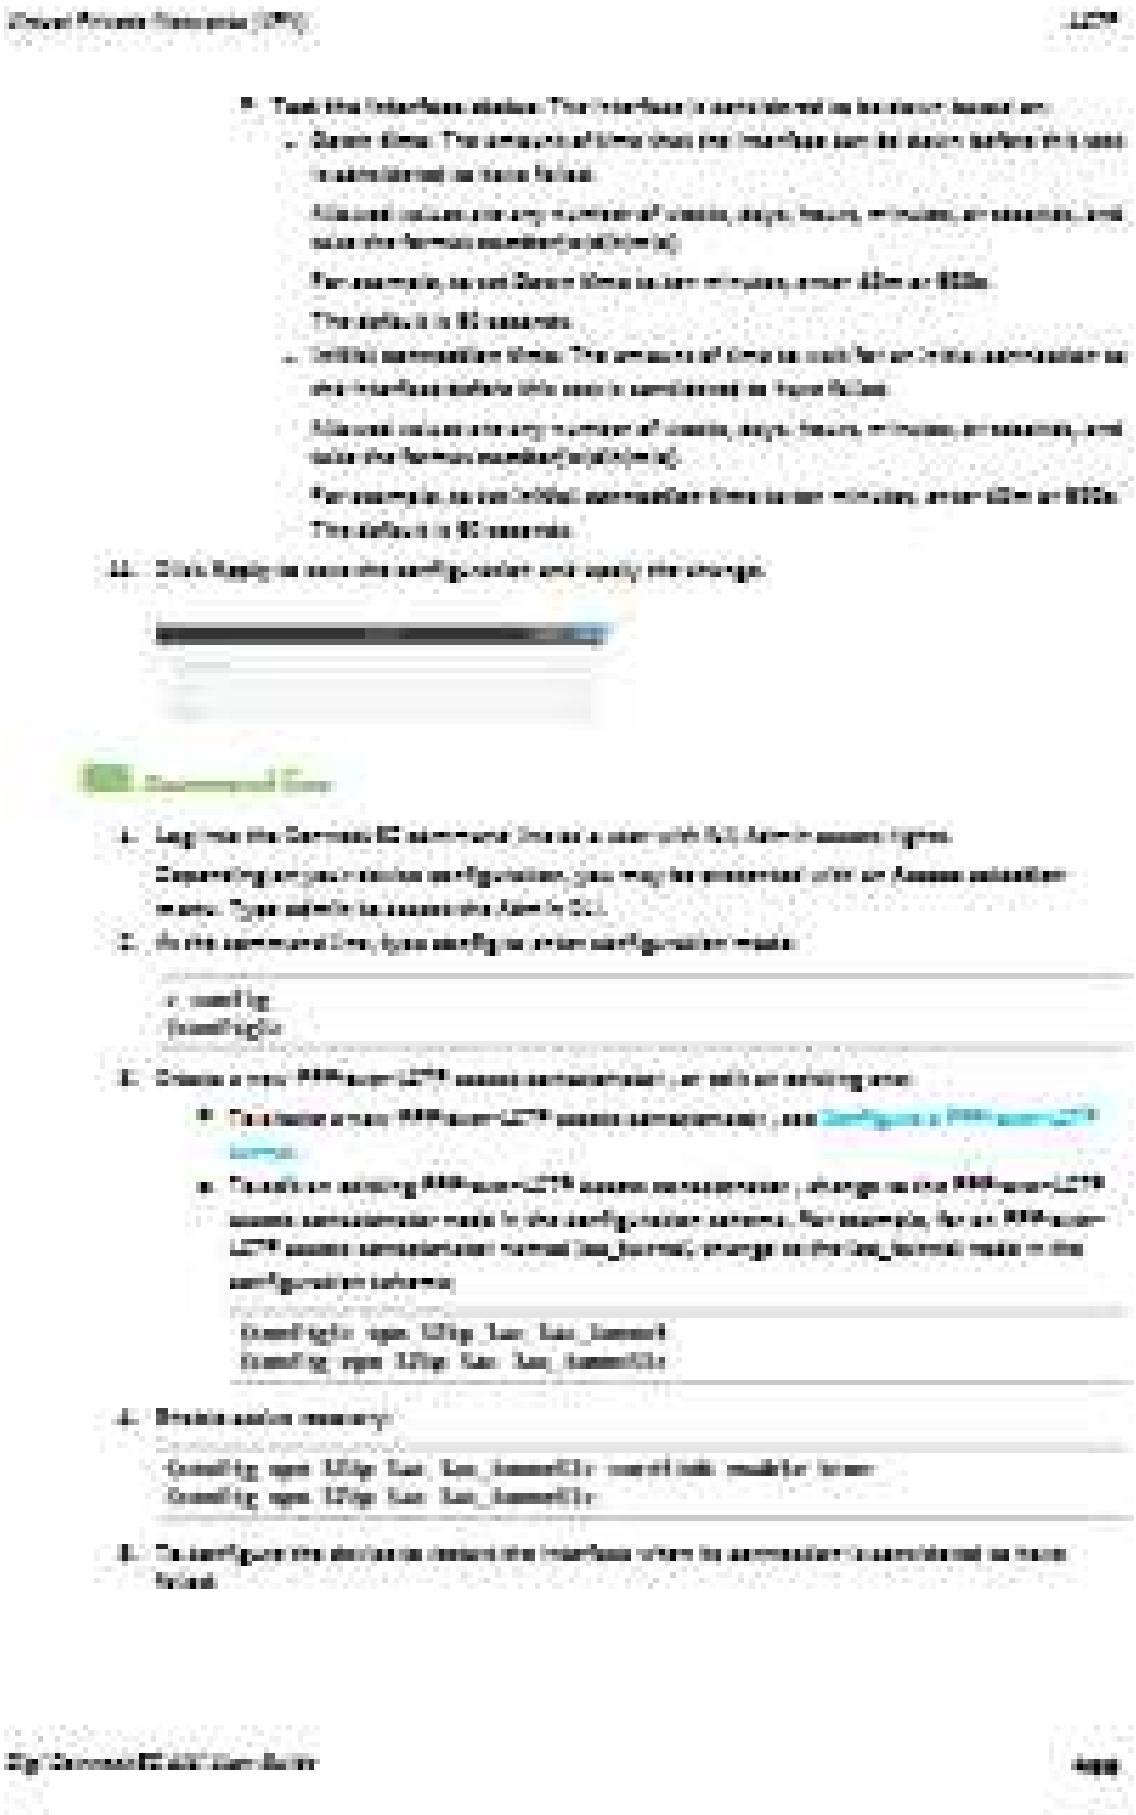


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

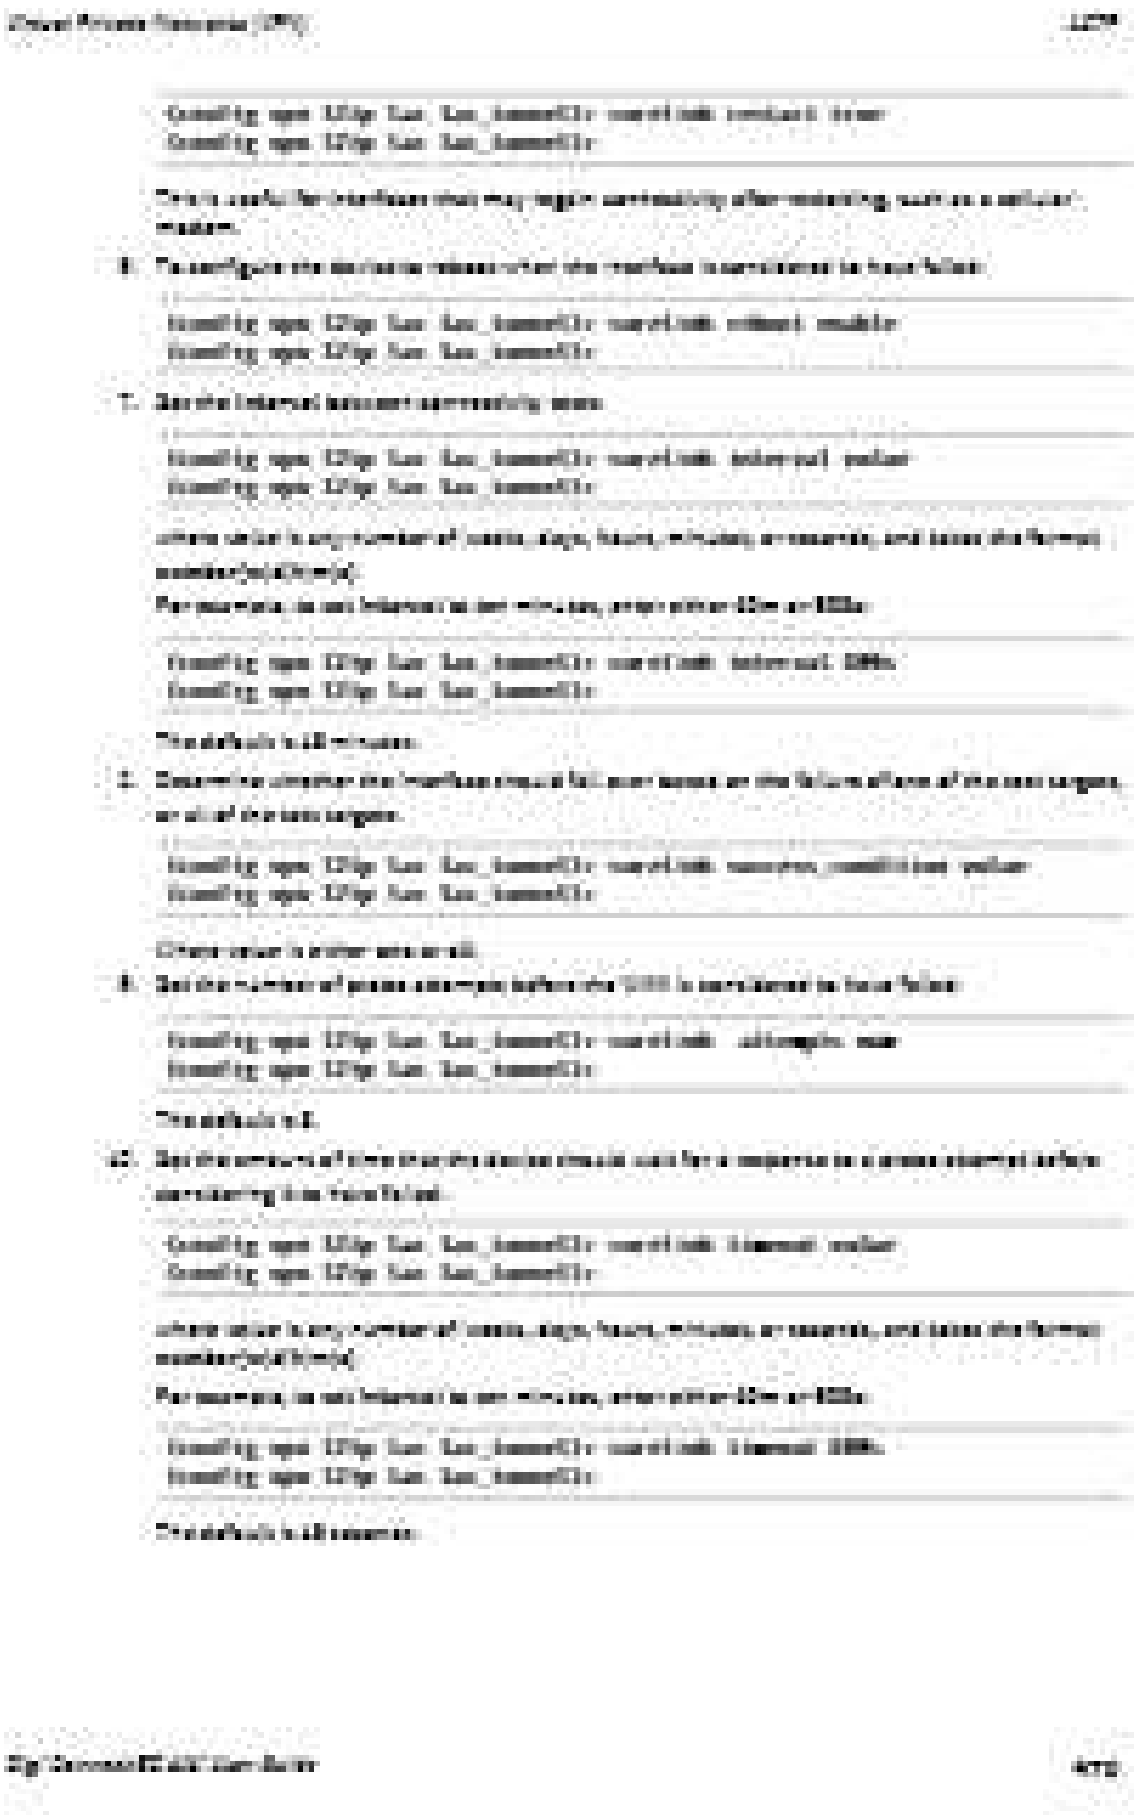



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

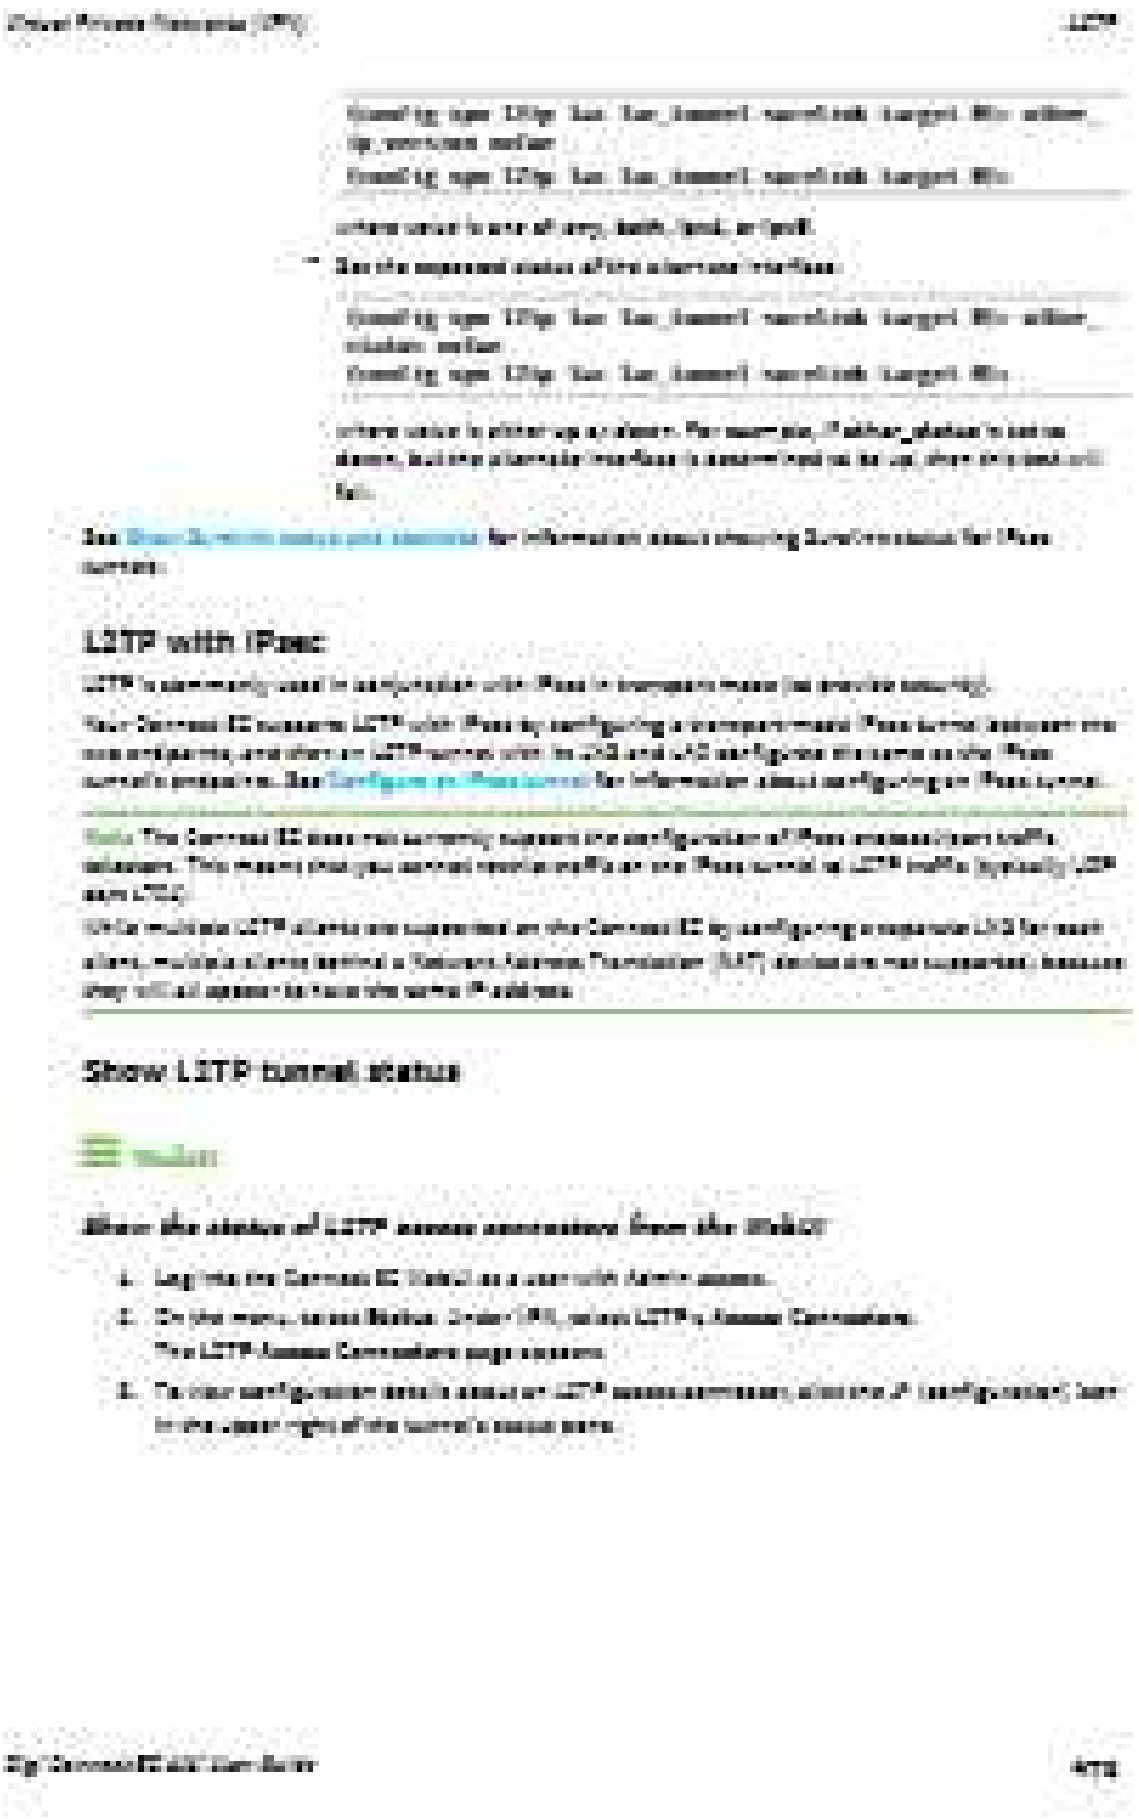

L2TP with IPsec

Show L2TP tunnel status

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

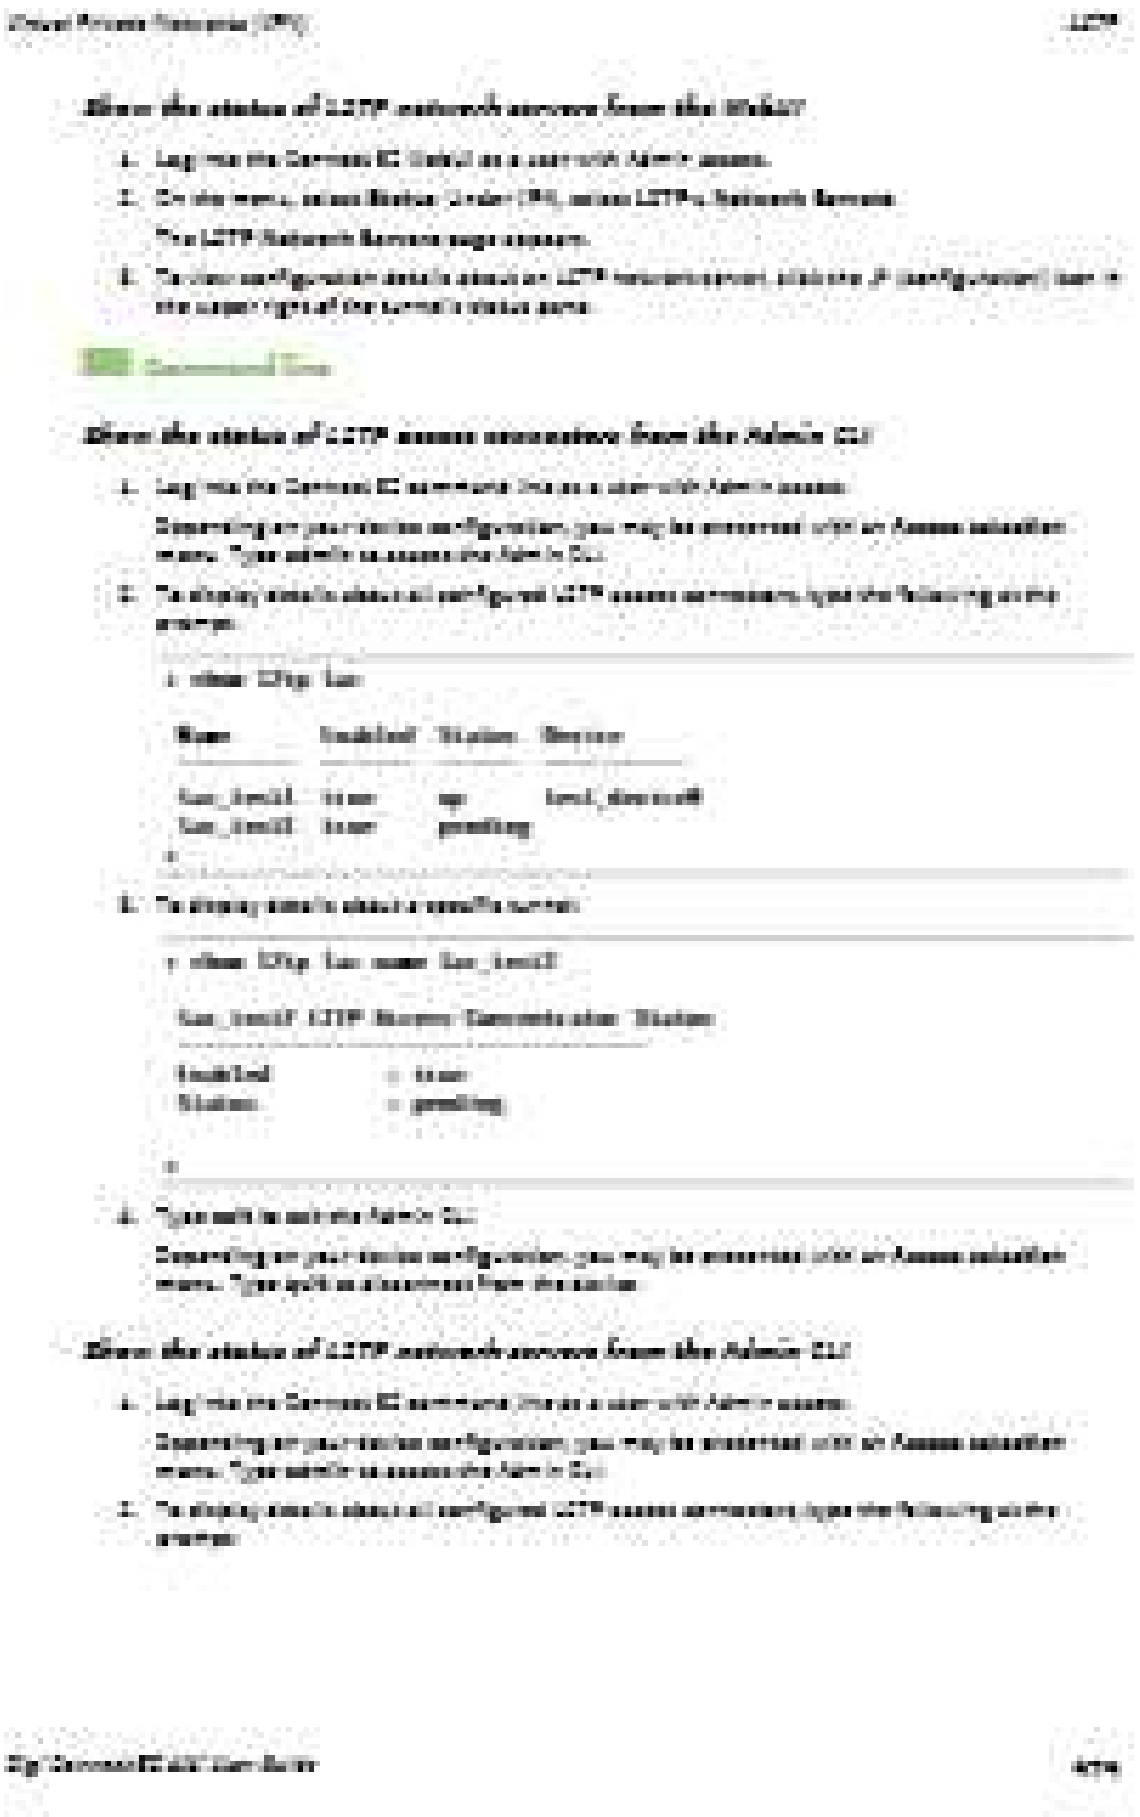

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

```
[illegible]

Name          Enabled  Status  Service
------------  -------  ------  -------
[illegible]   true     up      [illegible]
[illegible]   true     pending

#
```

[illegible]

```
[illegible]

[illegible]

Enabled:          true
Status:           pending

#
```

[illegible]

L2TPv3 Ethernet

[illegible]

Configure an L2TPv3 tunnel

[illegible]


Required configuration items

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Additional configuration items

- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]

[illegible]

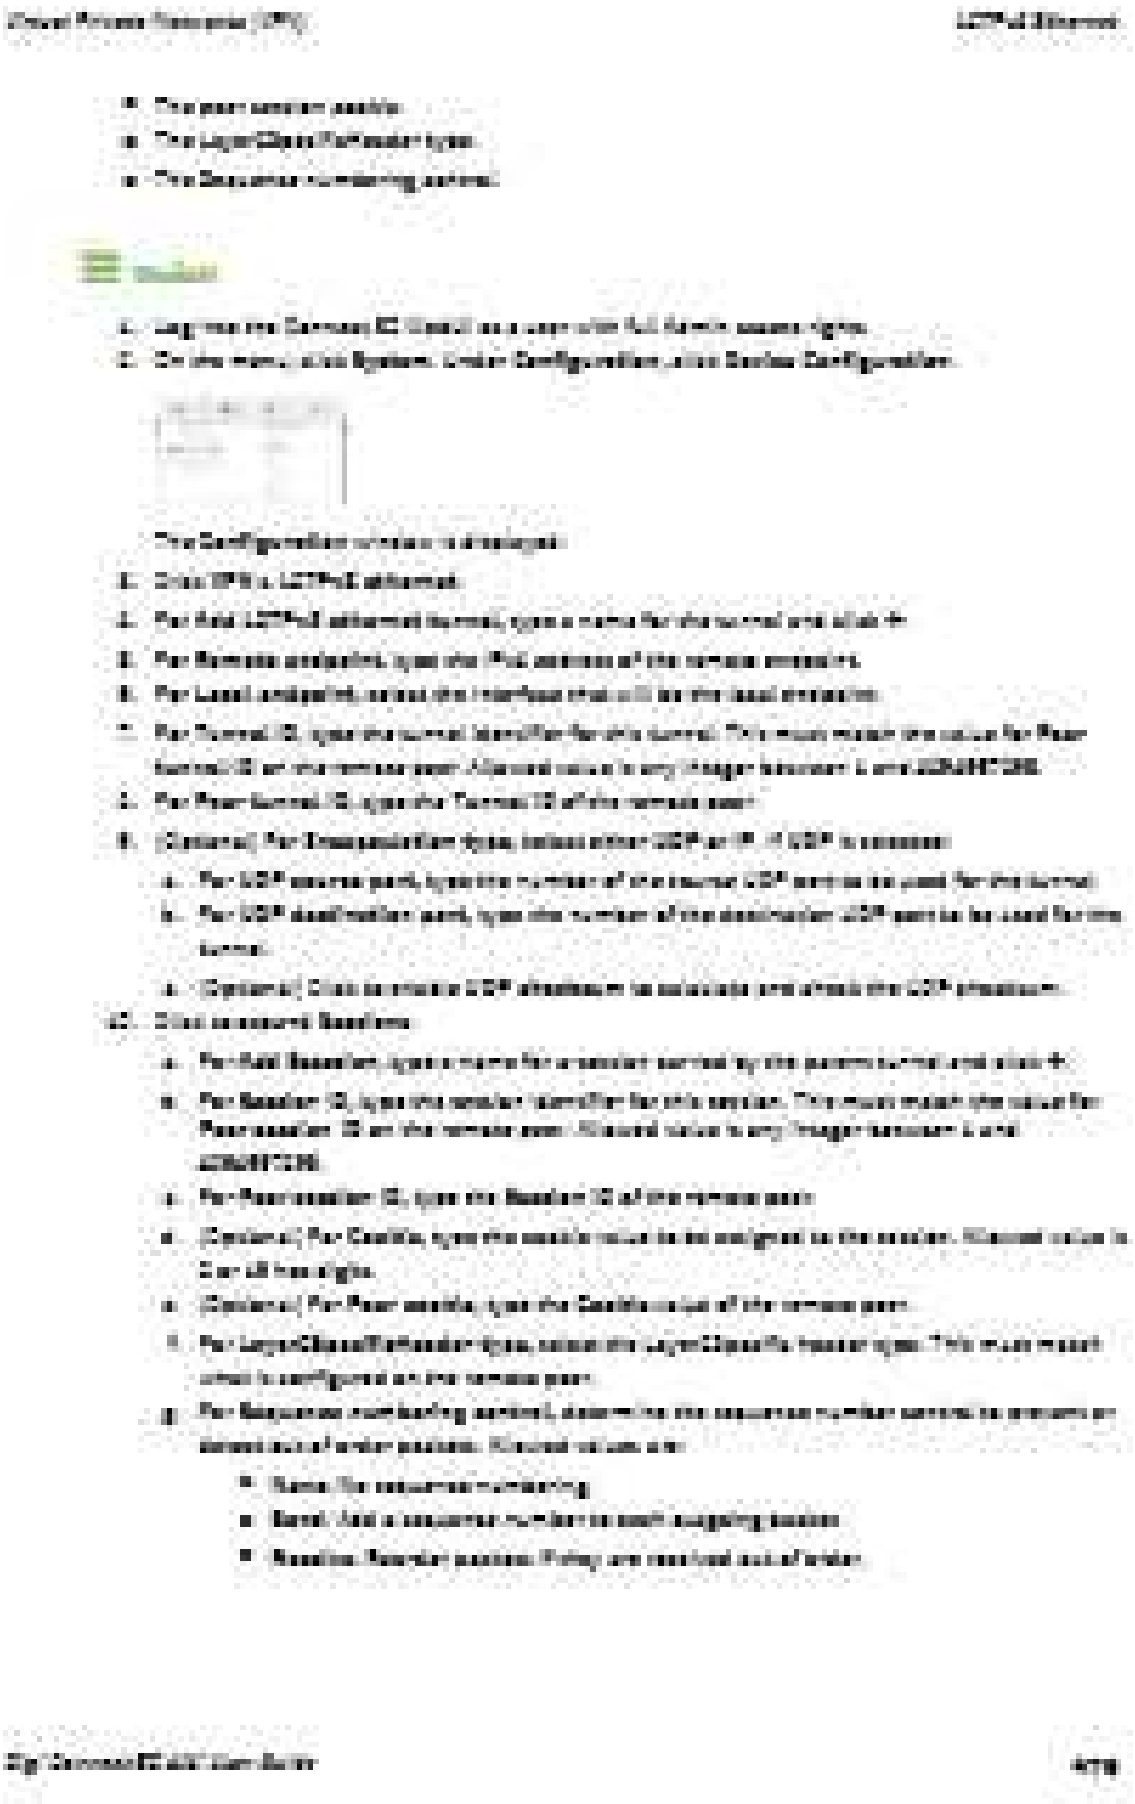

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Show L2TPv3 tunnel status

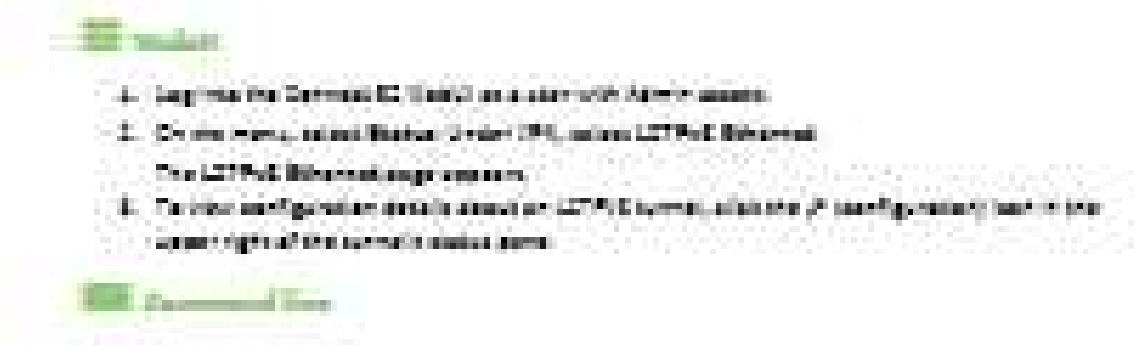

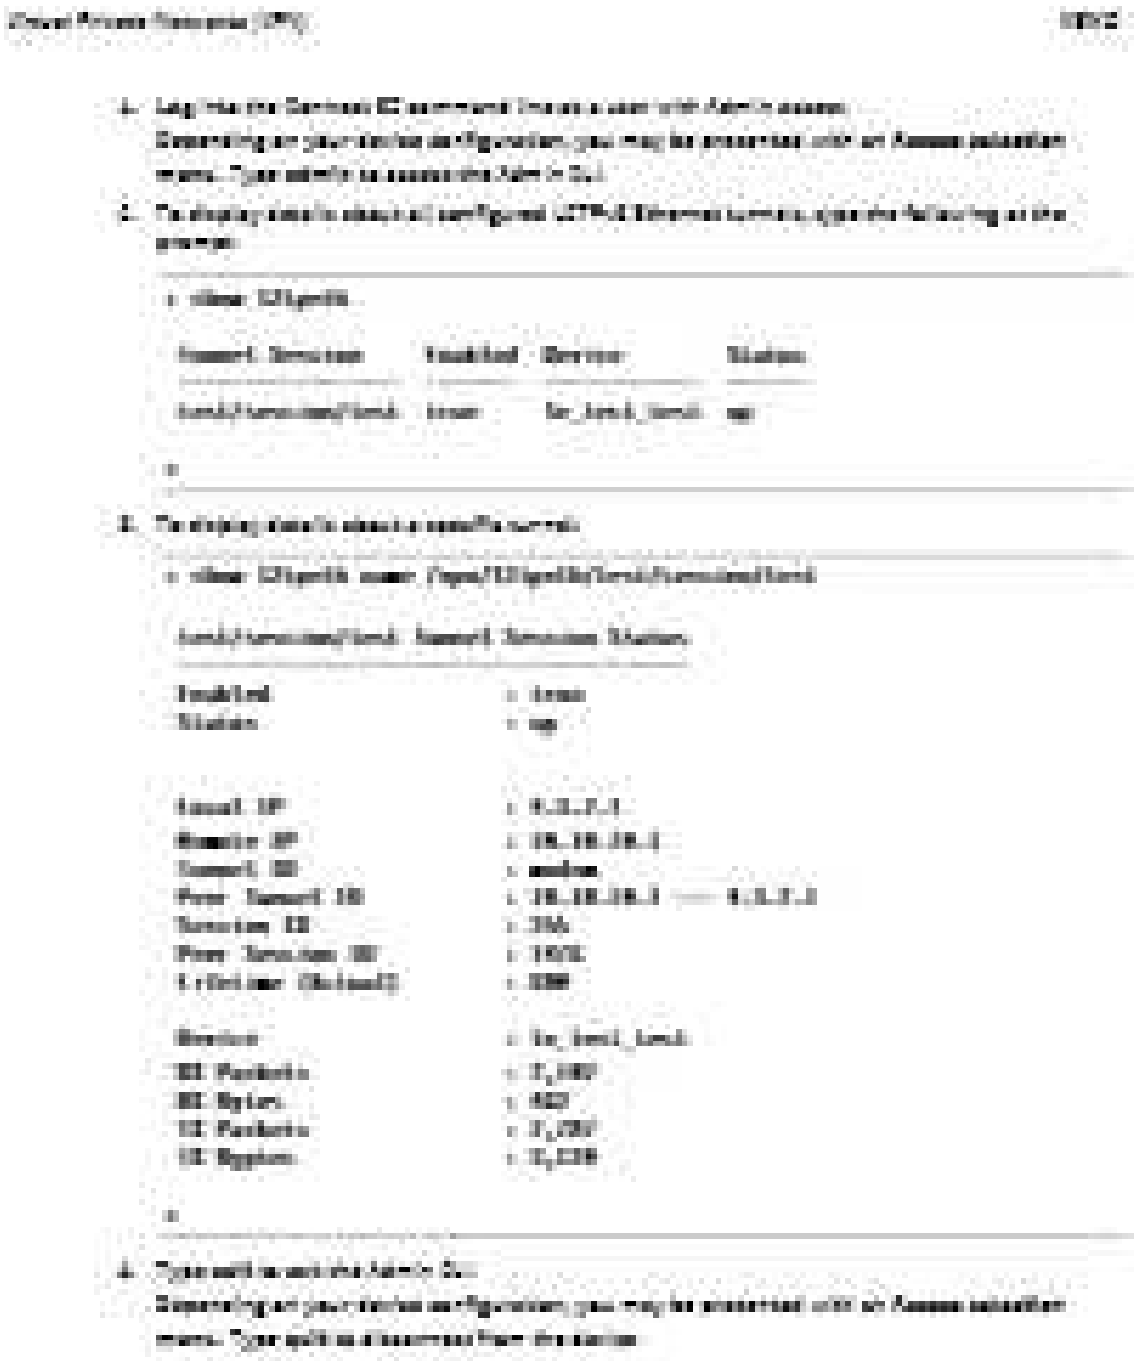

NEMO

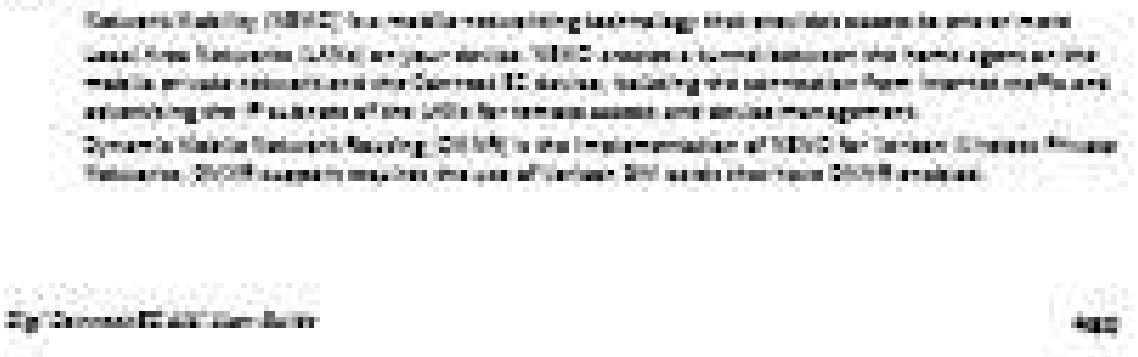



Configure a NEMO tunnel

- Enable the NEMO tunnel.
  The NEMO tunnel is enabled by default.
- The IP address of the NEMO virtual network interface
- The Network serve of the NEMO tunnel.
- The IP address of the NEMO home agent server. This is provided by your cellular carrier.
- The home agent authentication key. This is provided by your cellular carrier.
- Home agent registration lifetime. This is provided by your cellular carrier.
- The local network interfaces that will be advertised on NEMO.

- The home agent Software Parameter Index (SPI).
- Path MTU discovery.
  Path MTU discovery is enabled by default. If it is disabled, identify the MTU.
- Type of address the local network interface that is used to communicate with the peer.
  - If peer is interface, identify the local interface to be used. Generally, this will be the (Windows GRE Protocol).
  - If peer is IP address, enter the IP address.
- The local network of the GRE endpoints negotiated by NEMO.
  - If the local network is a local interface, identify the local interface to be used.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]




[illegible]

[illegible]

[illegible]




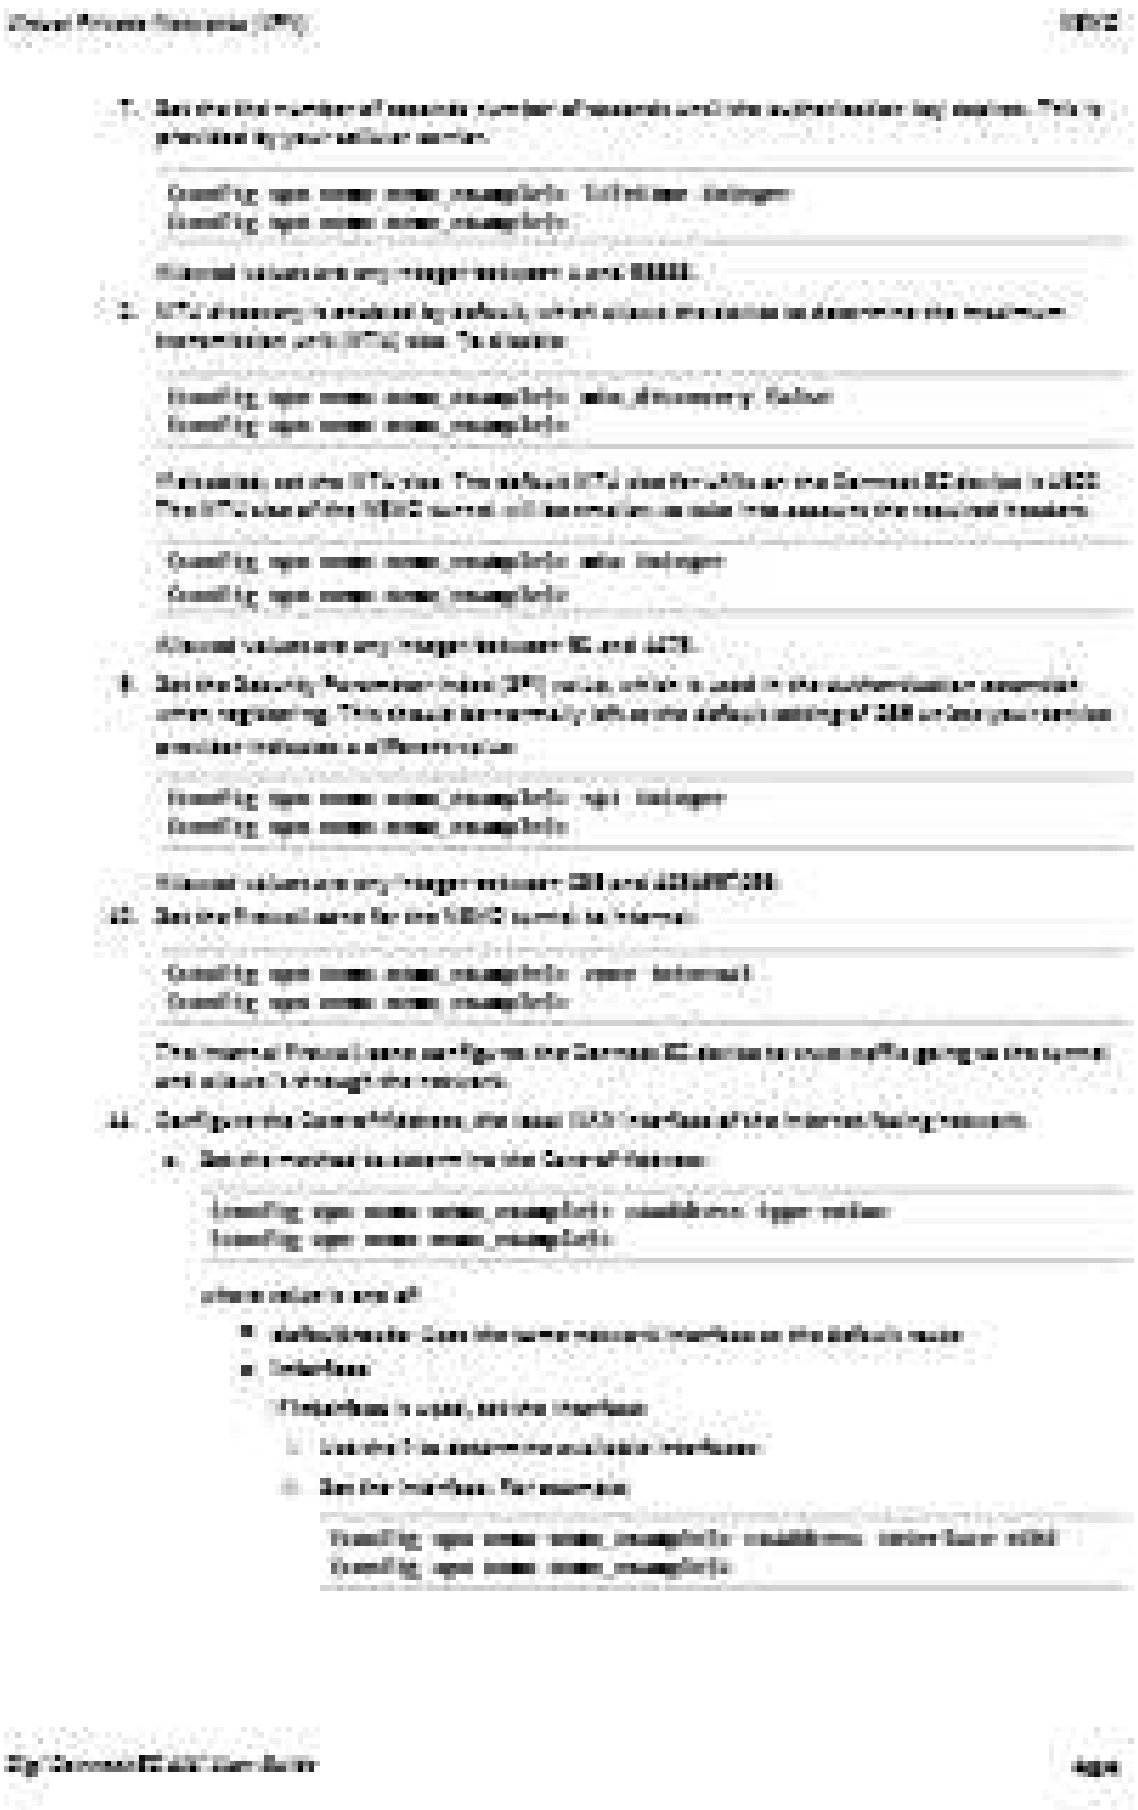



Show NEMO status

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

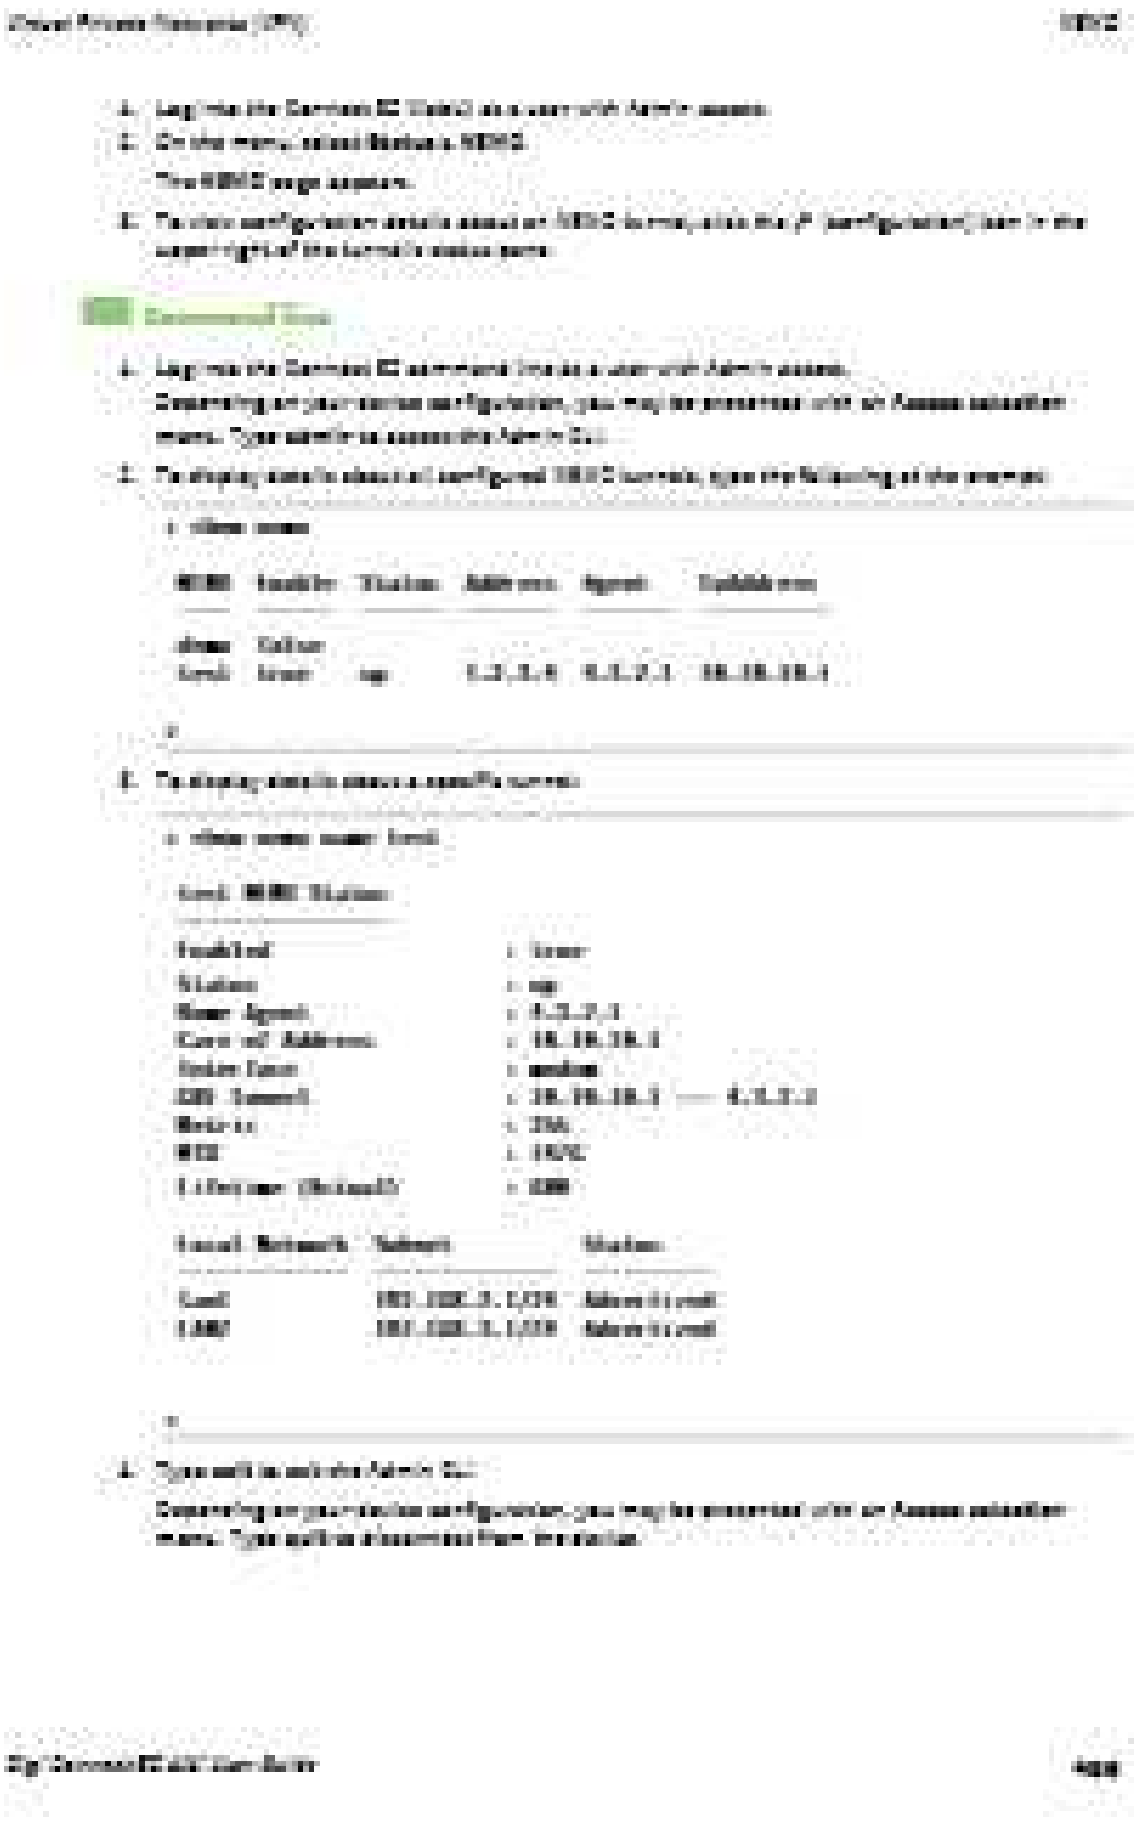

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Allow remote access for web administration and SSH









원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





Configure the web administration service

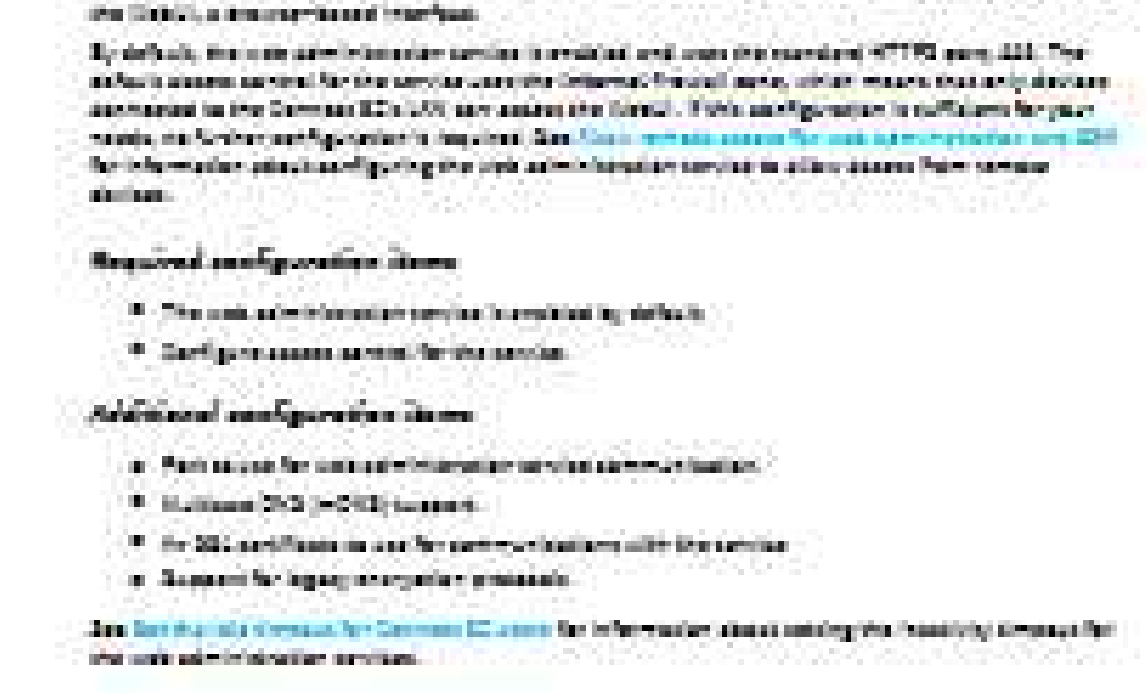


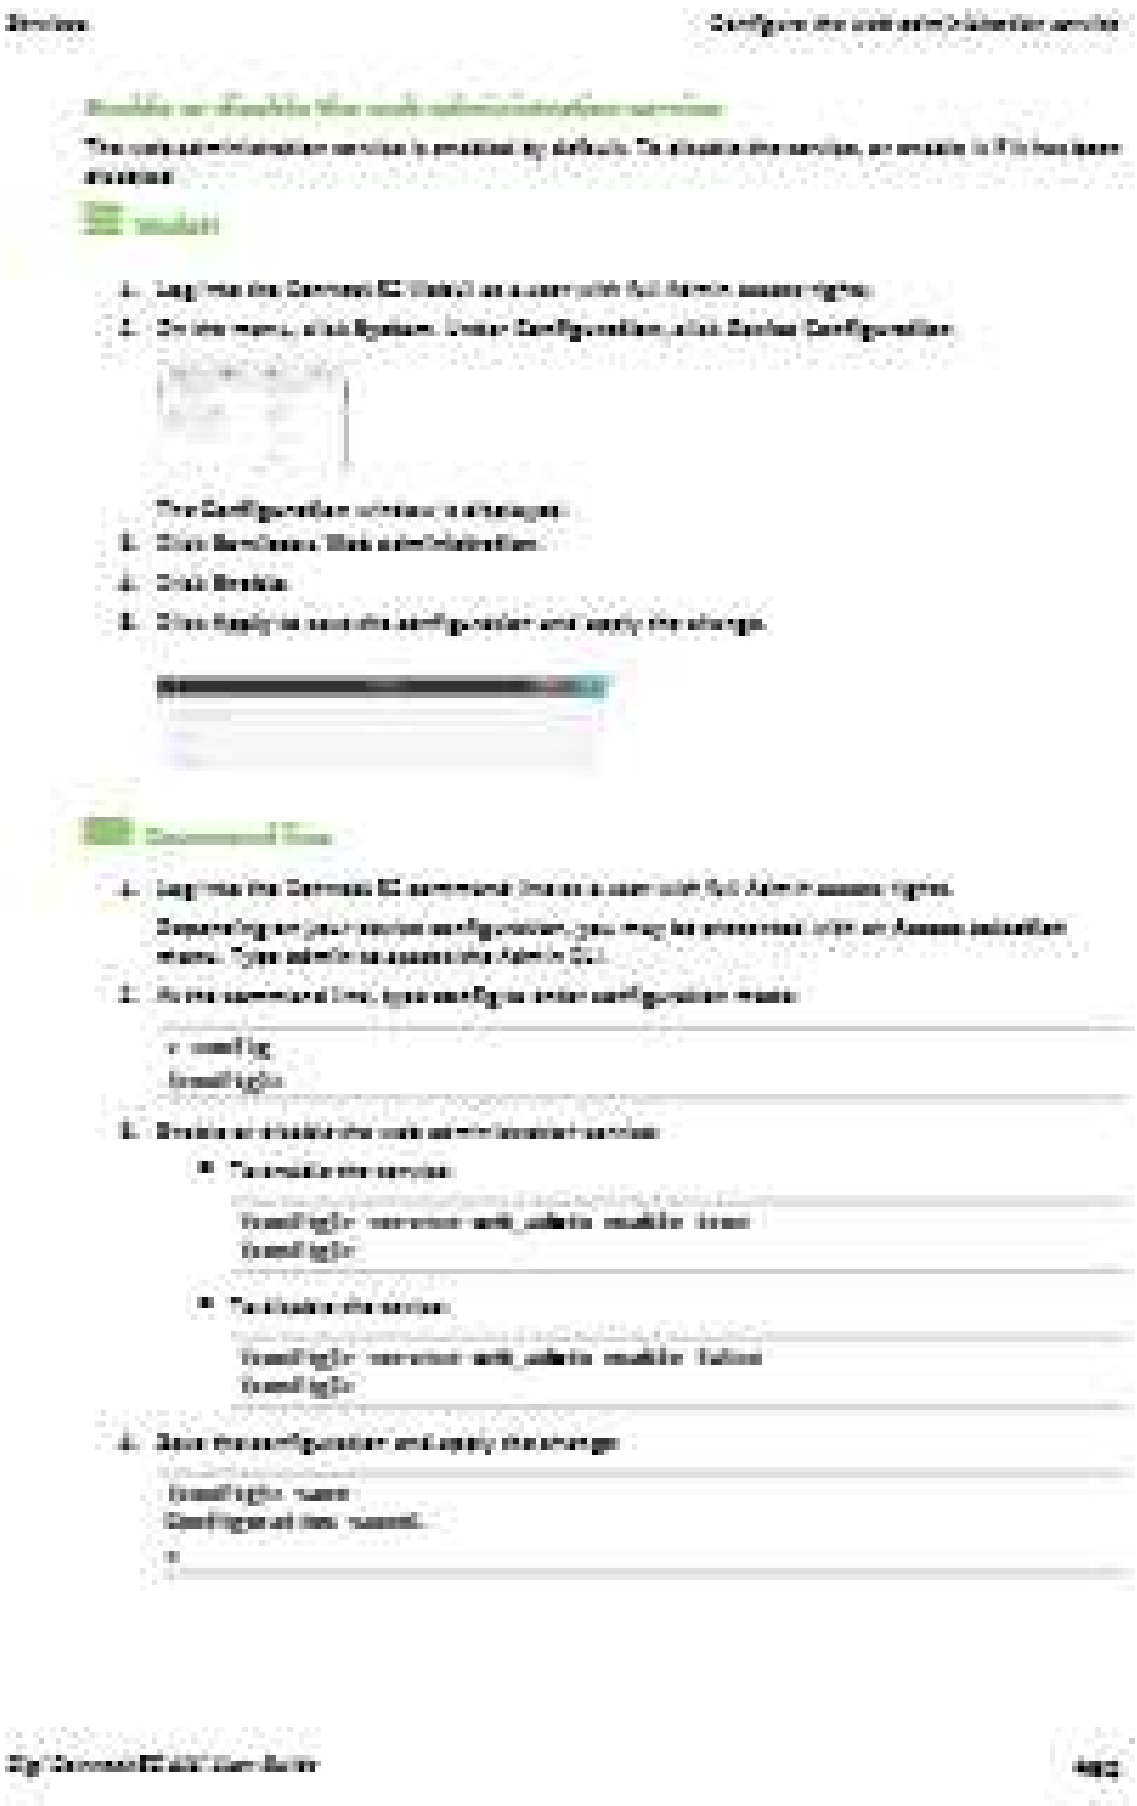

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

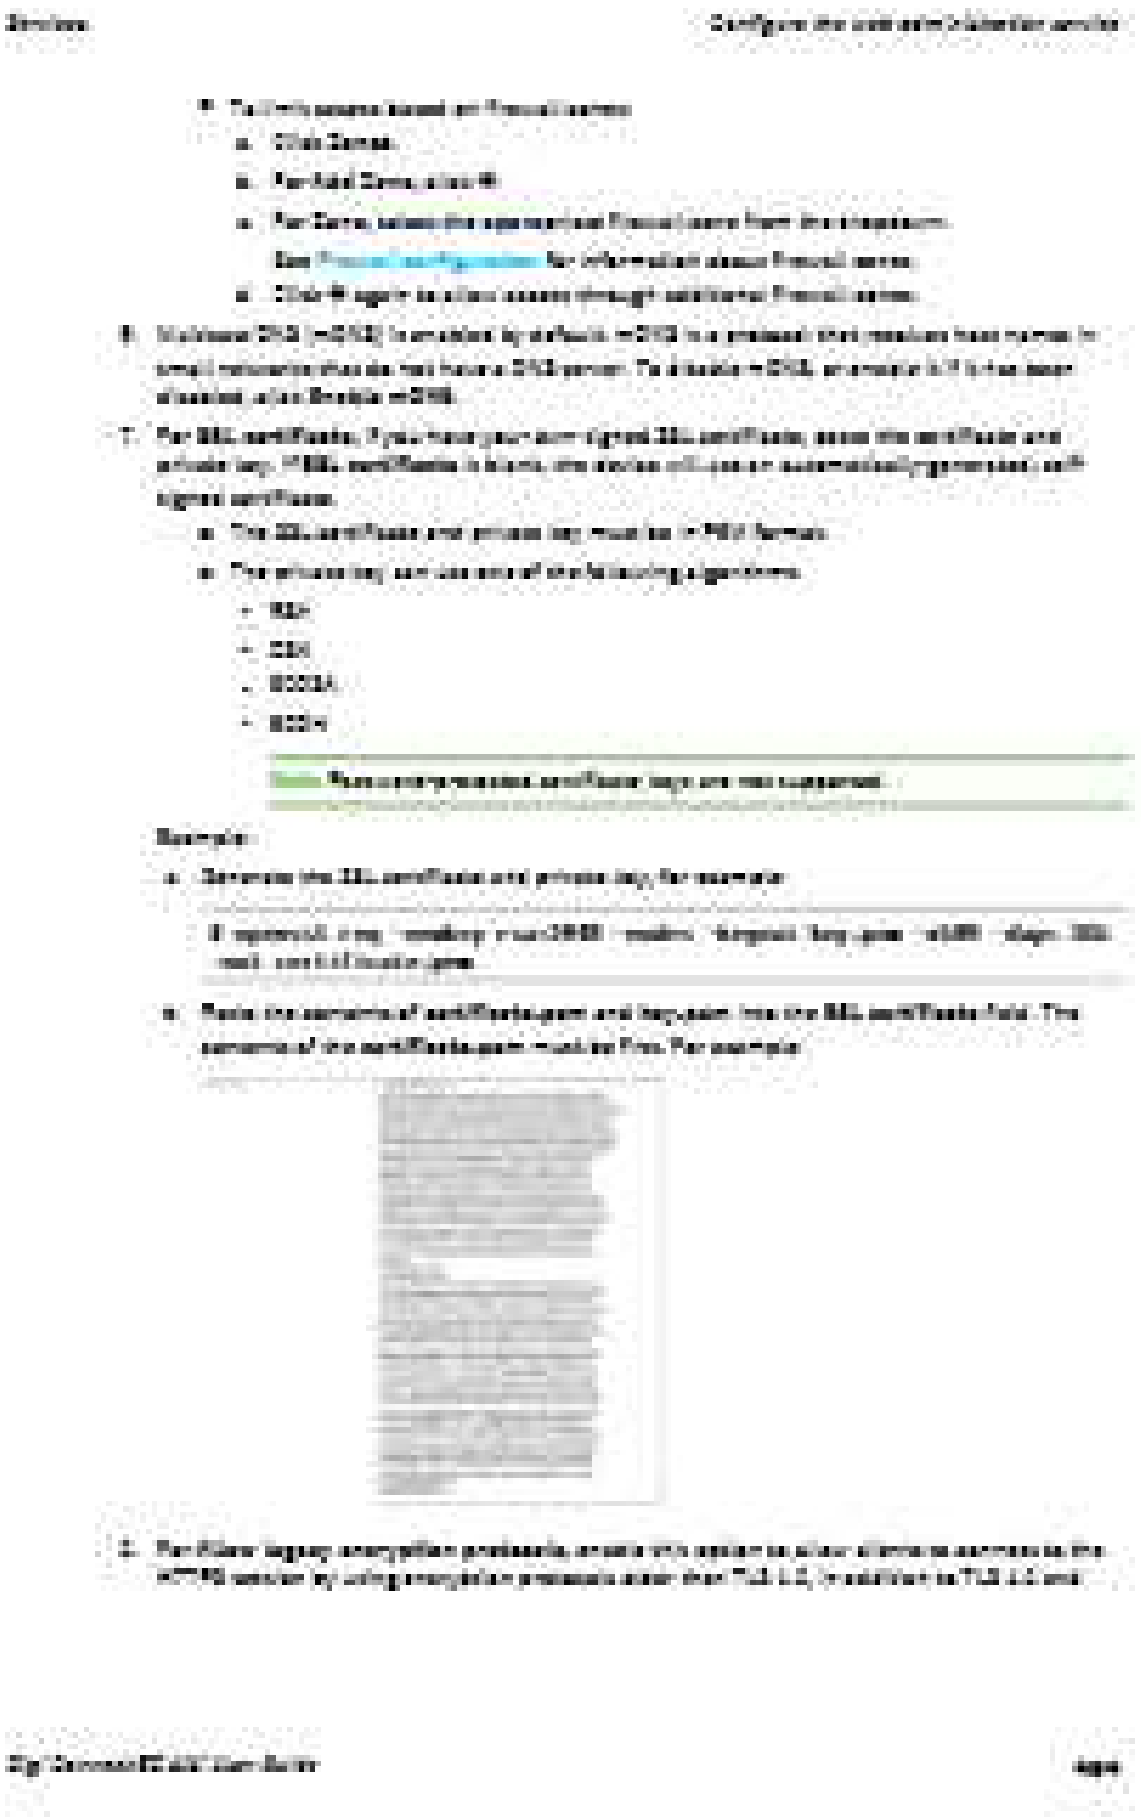

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure SSH access



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

```
[illegible]
```

3. [illegible]
   a. [illegible]

   ```
   [illegible]
   ```

   b. [illegible]

   ```
   [illegible]
   ```

4. [illegible]

   ```
   [illegible]
   [illegible]
   ```

5. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]




[illegible]


3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
   a. [illegible]
      a. [illegible]
      b. [illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

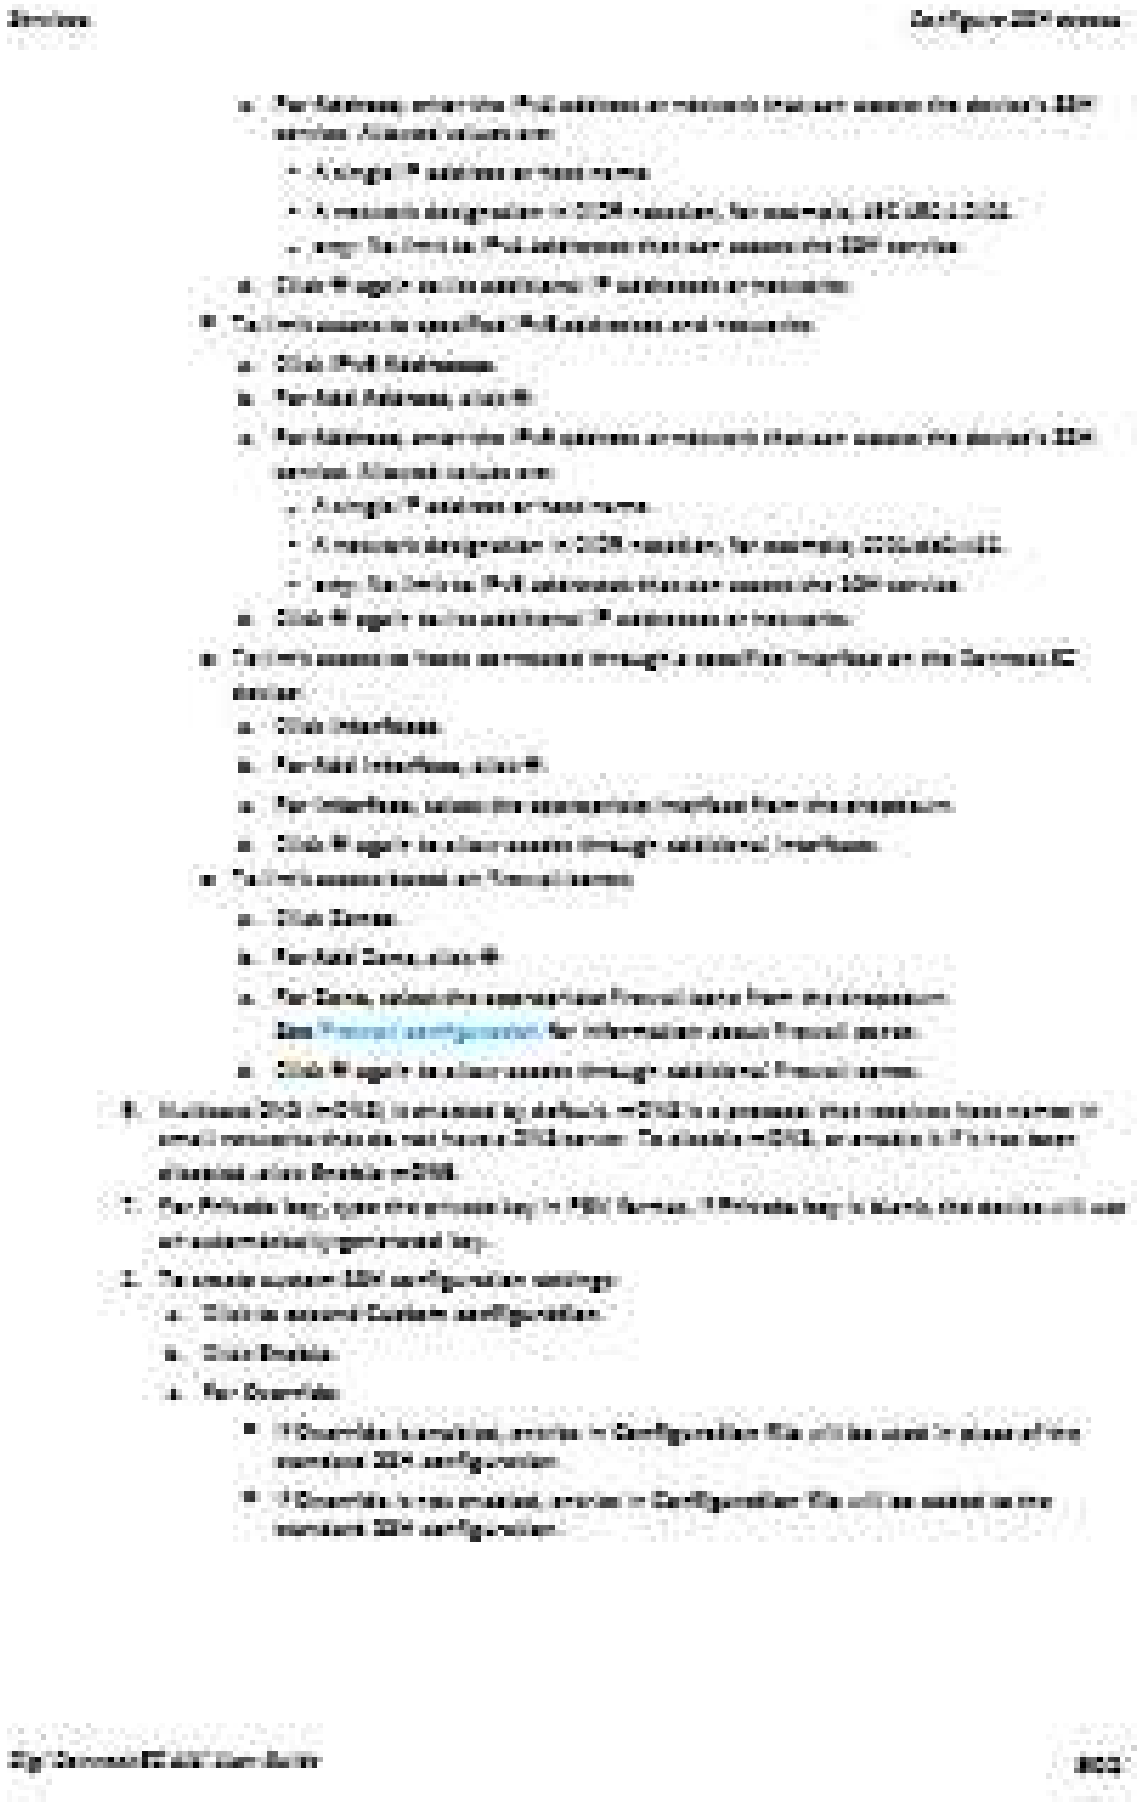


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

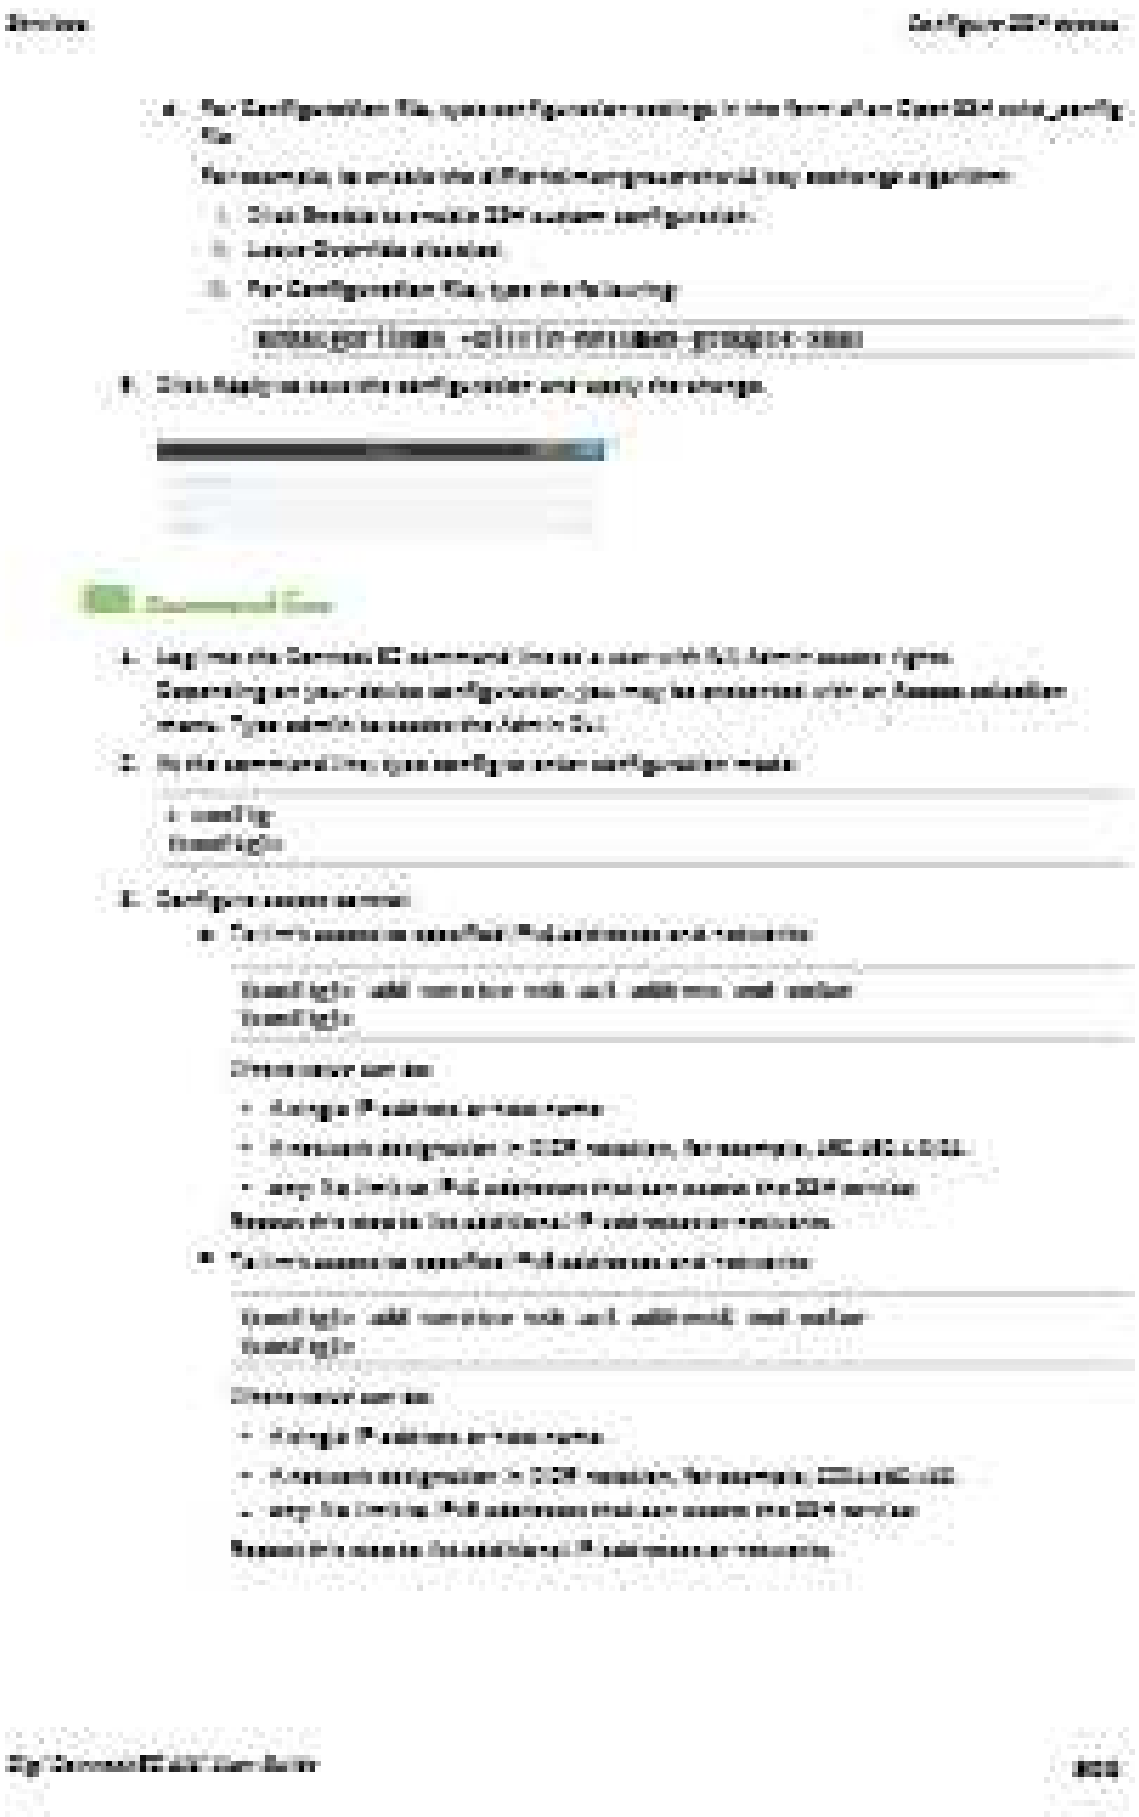

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

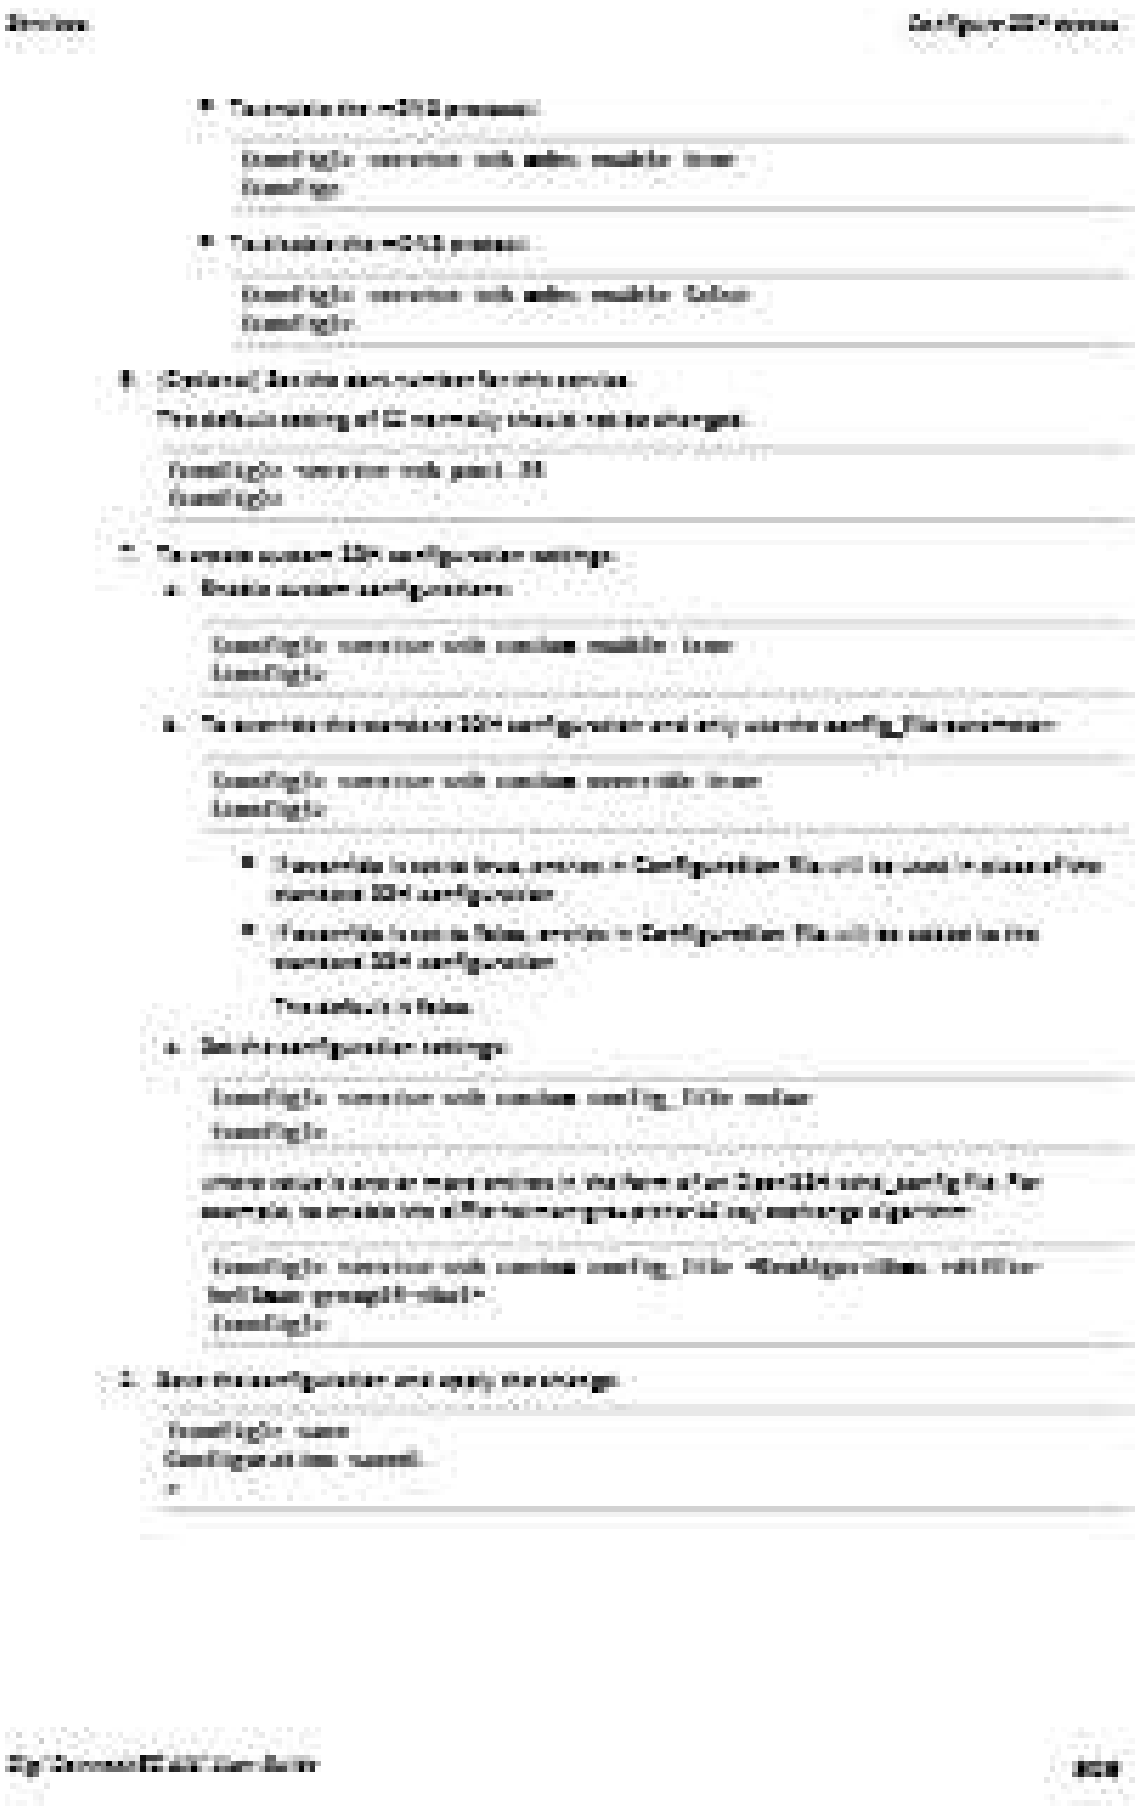

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.






Use SSH with key authentication

Generating SSH key pairs

Required configuration items


Additional configuration items

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

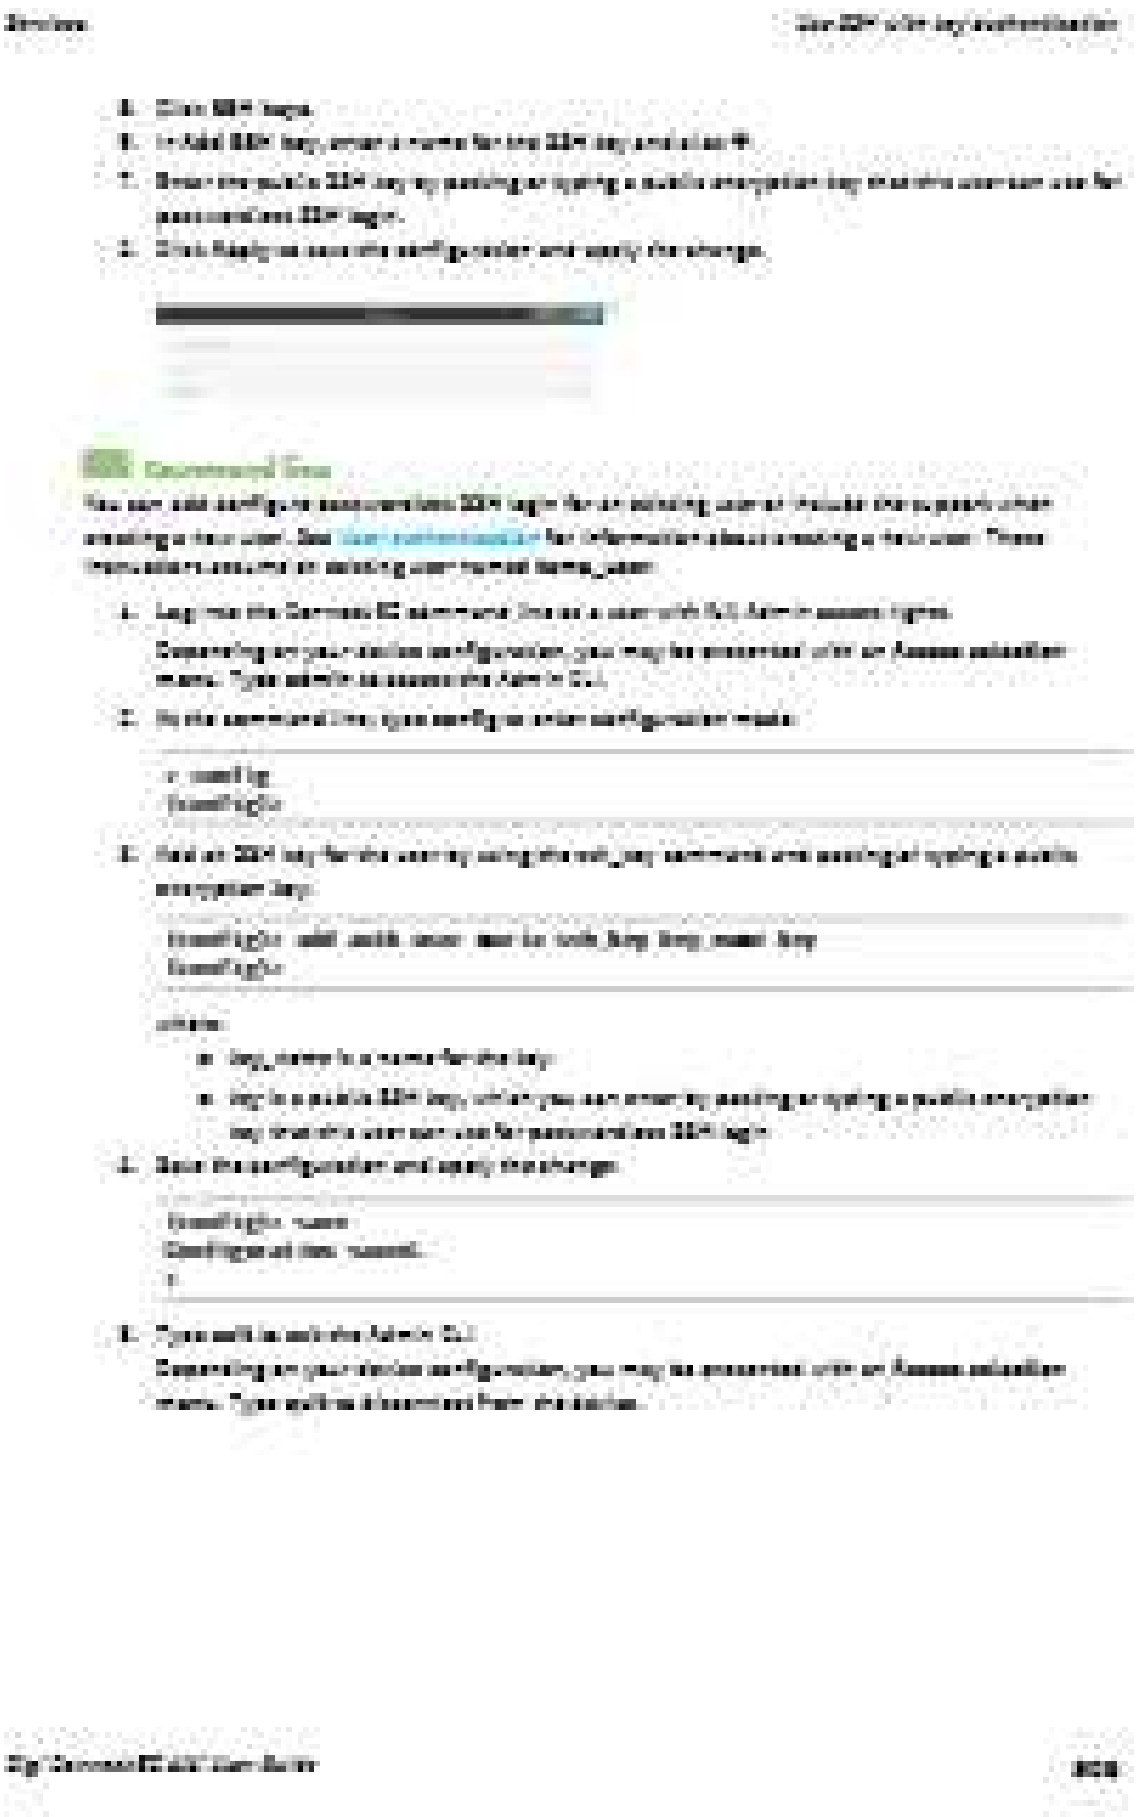


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Configure telnet access

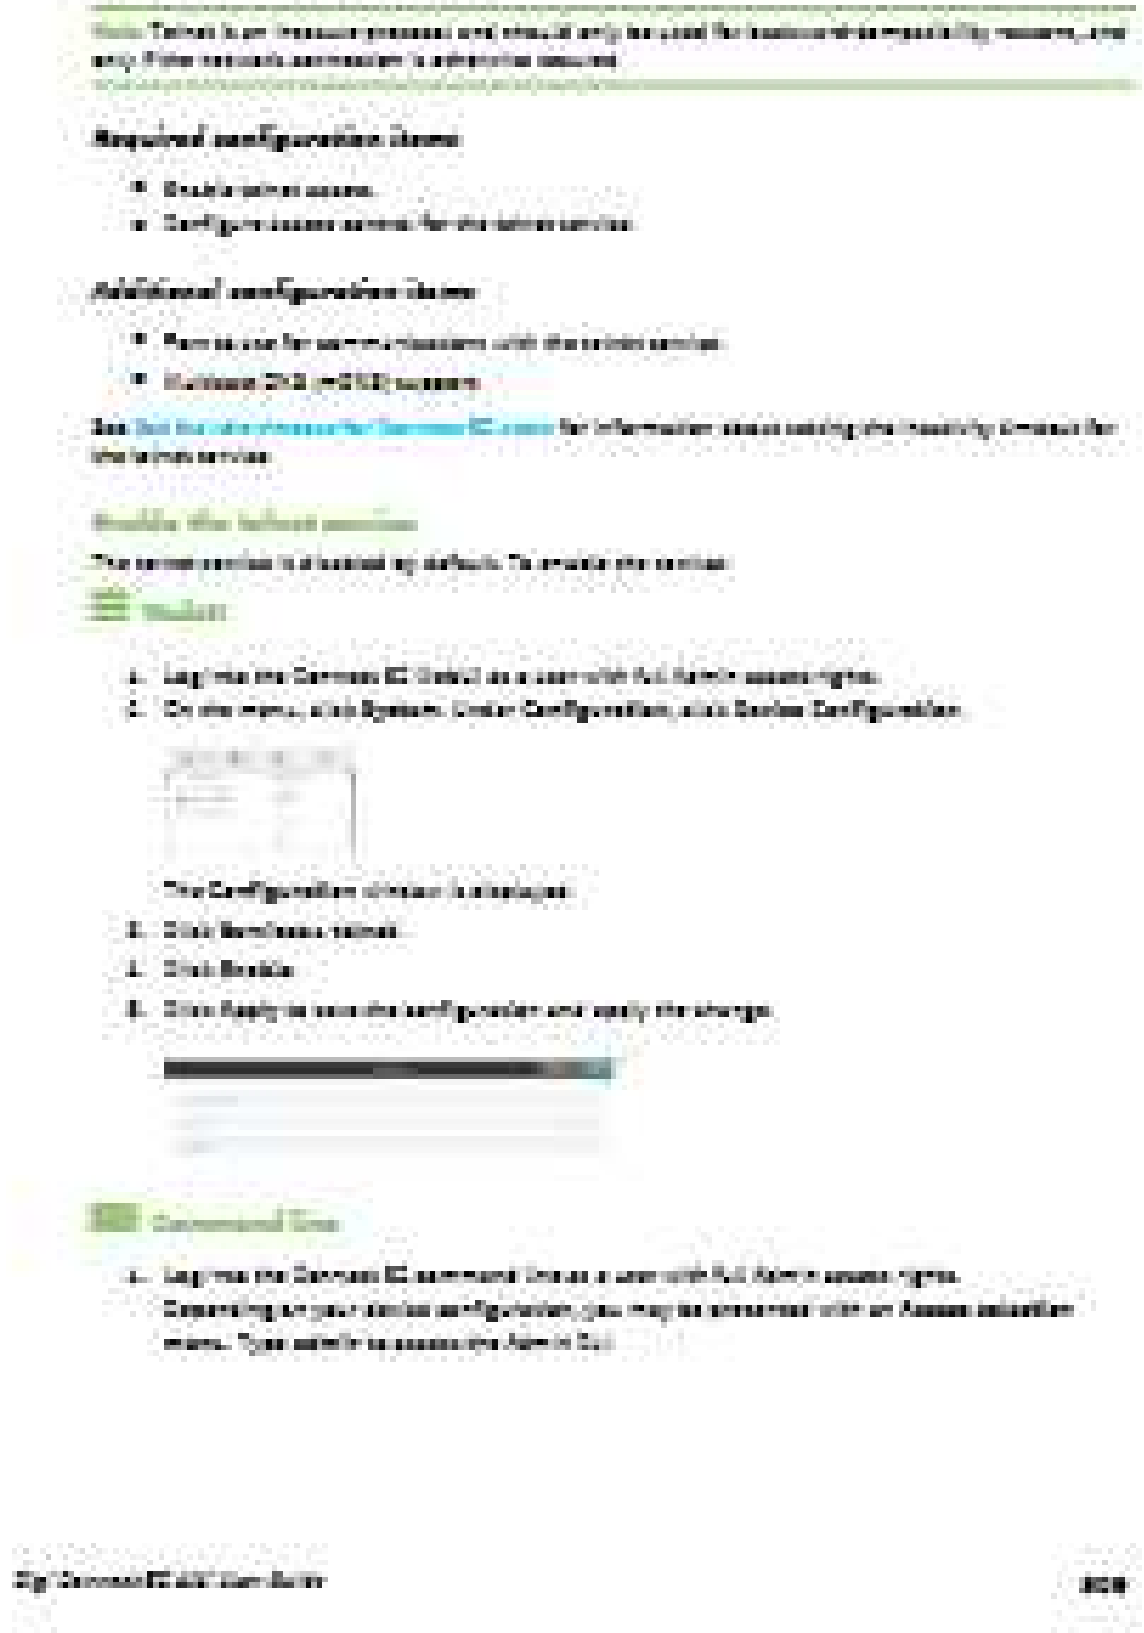

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

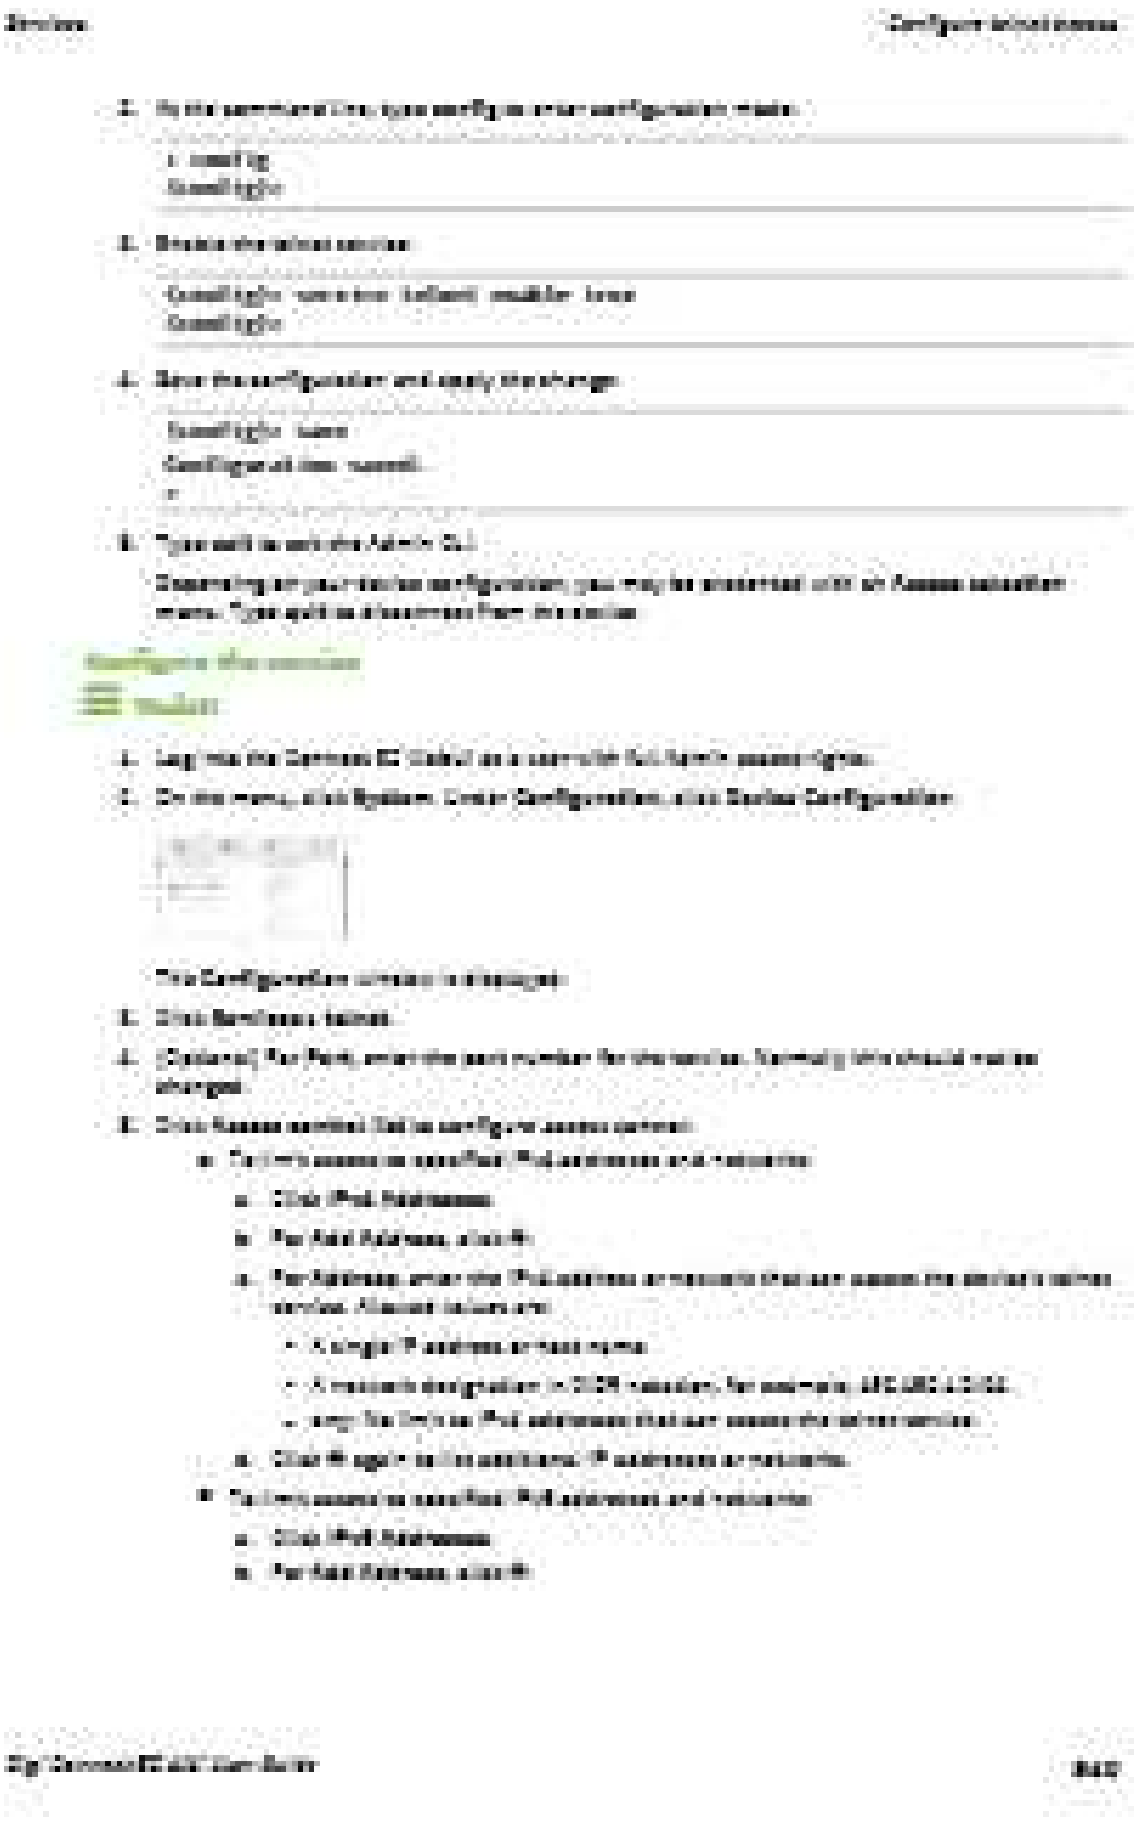


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

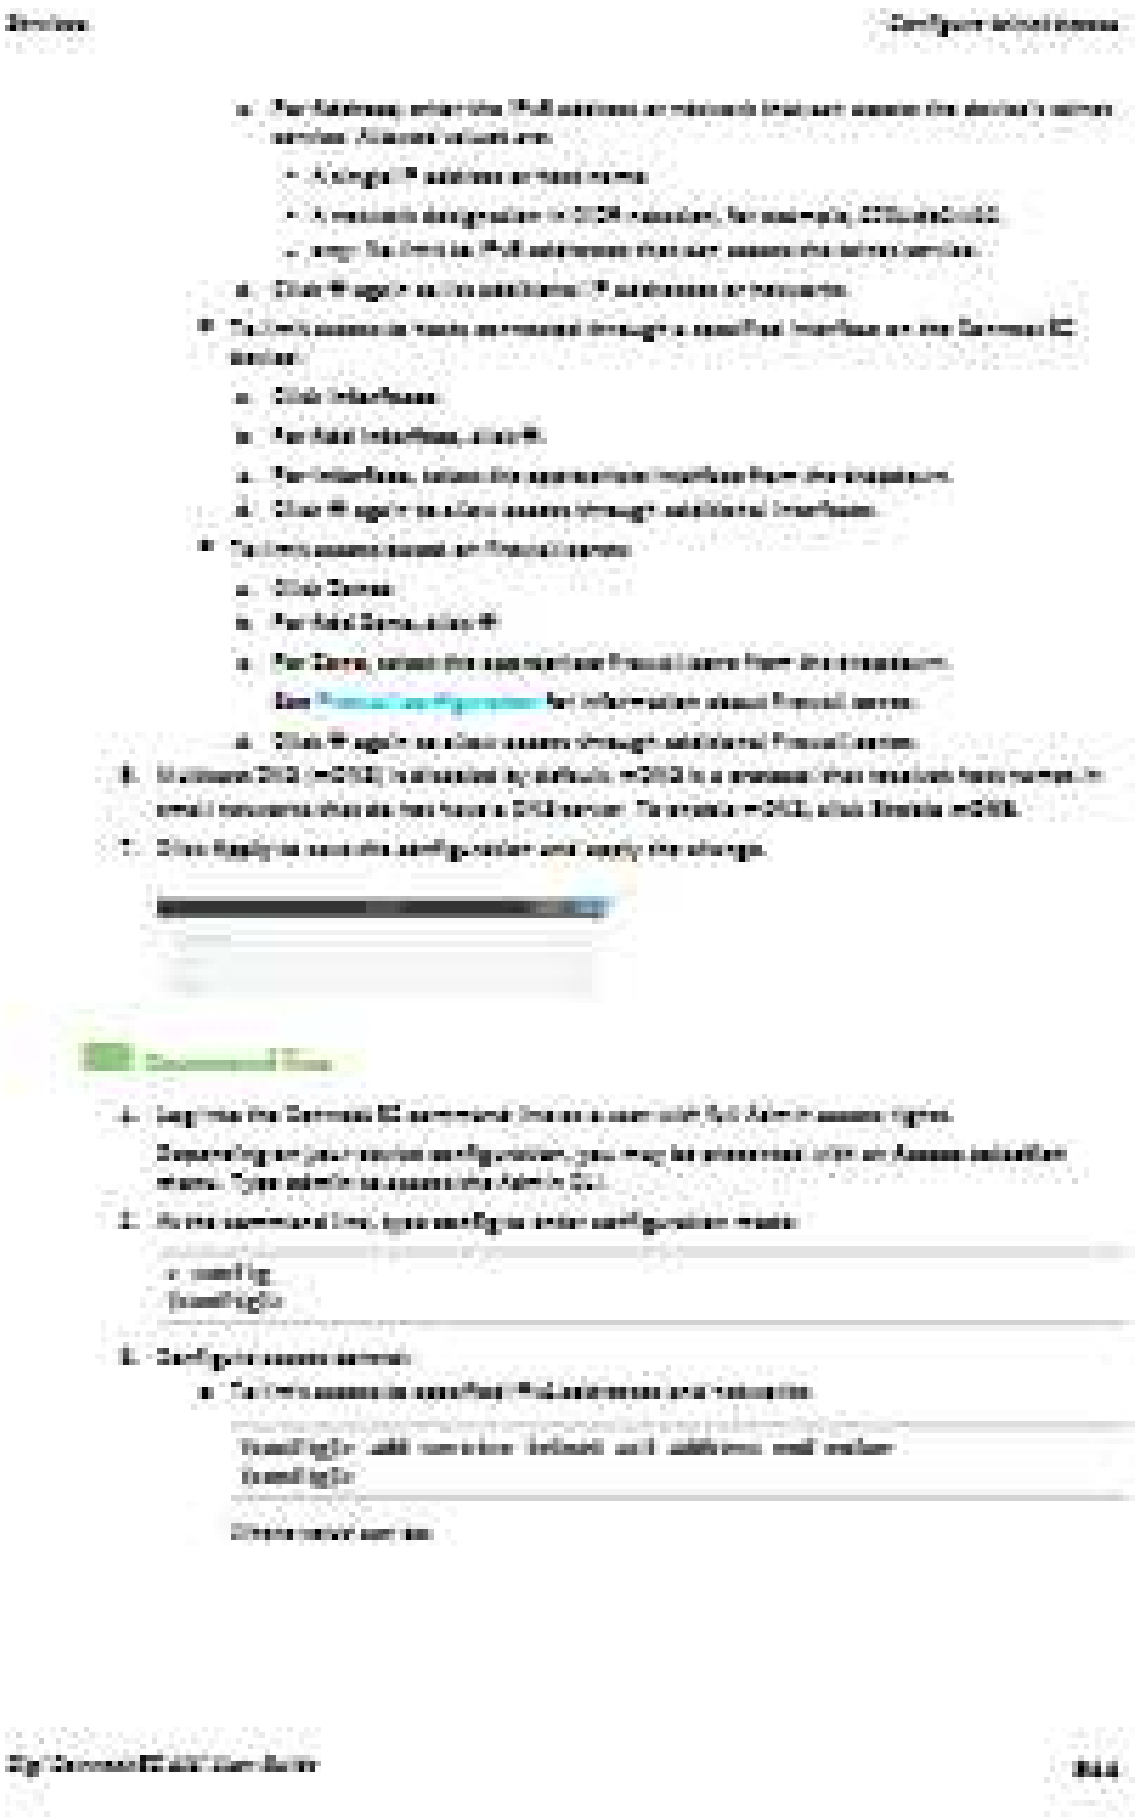

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



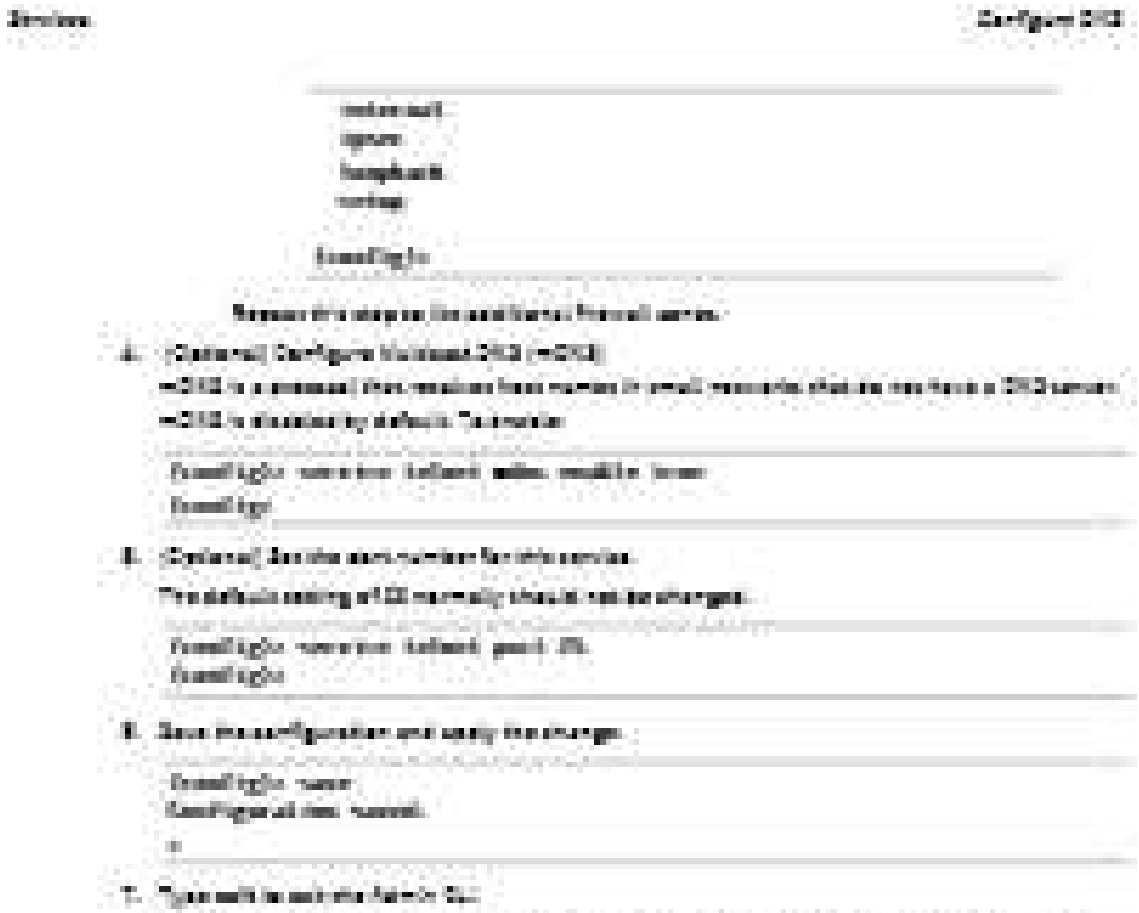


Configure DNS



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

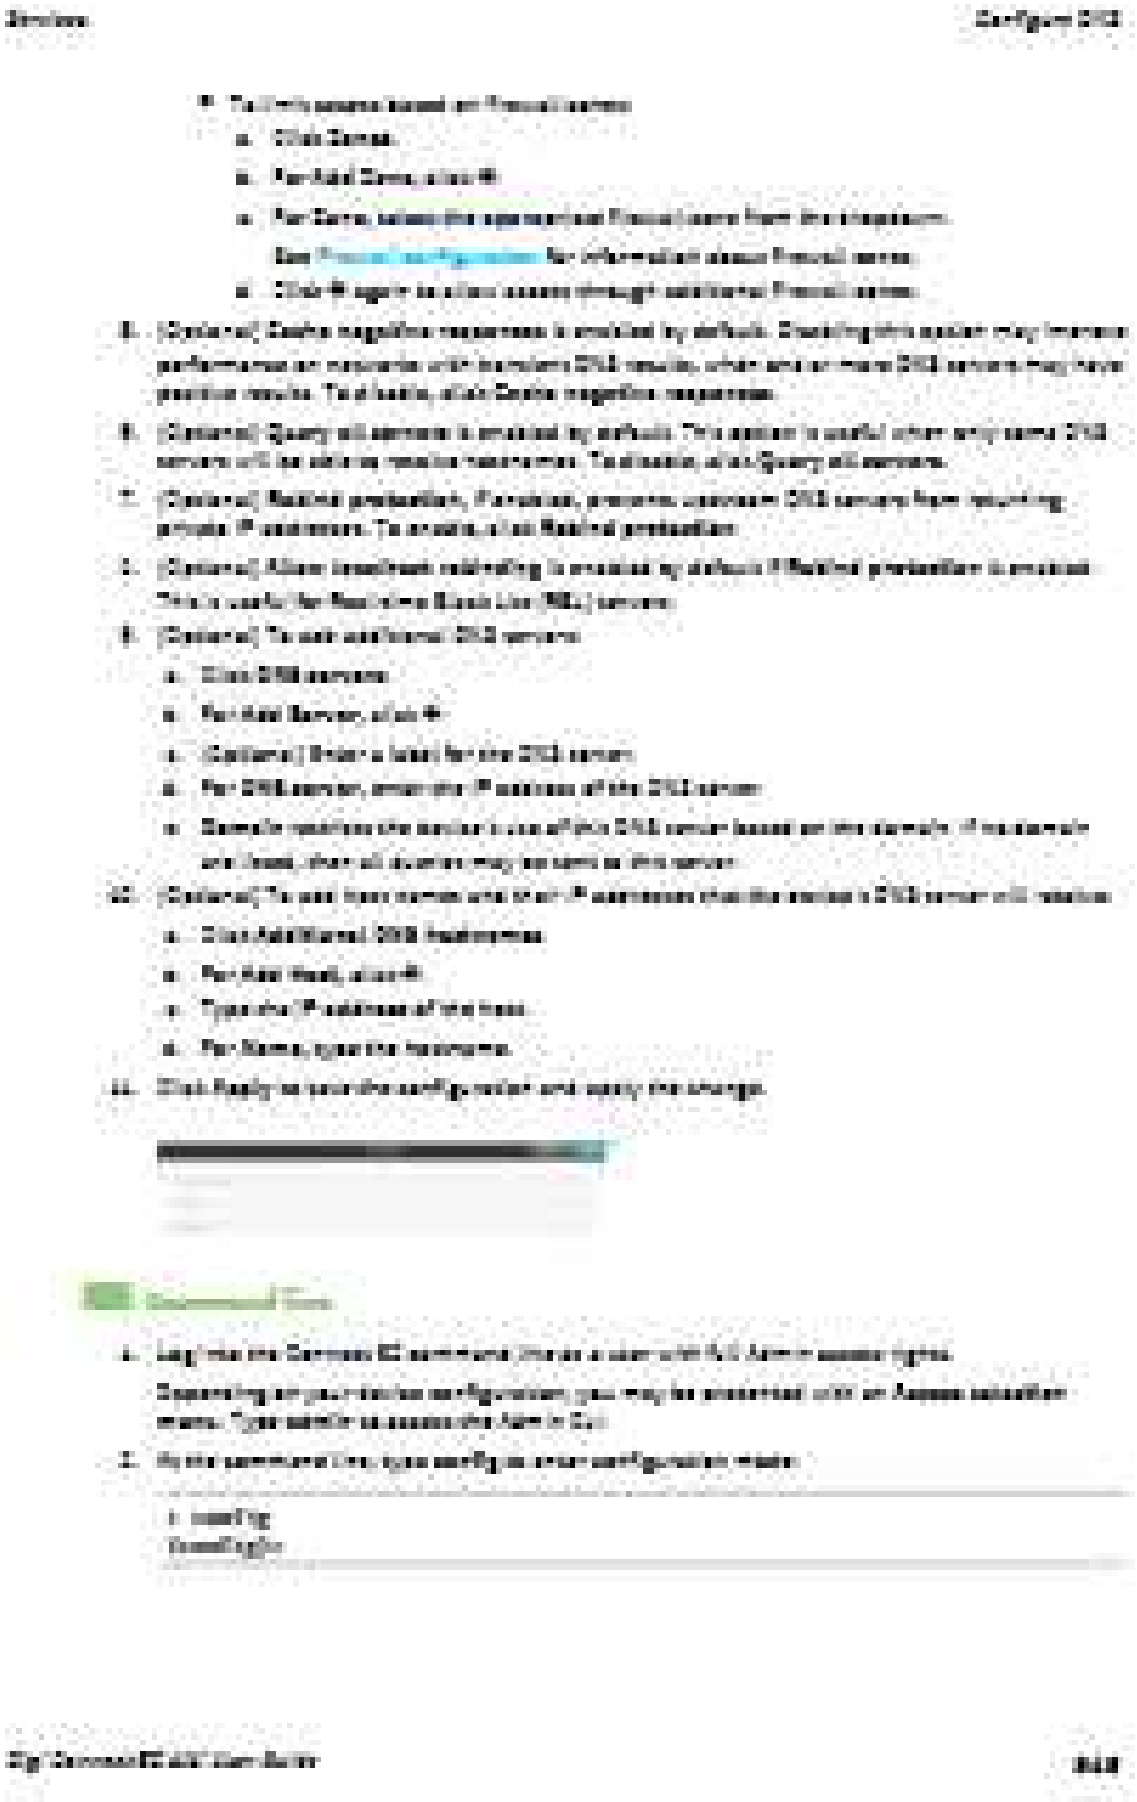


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

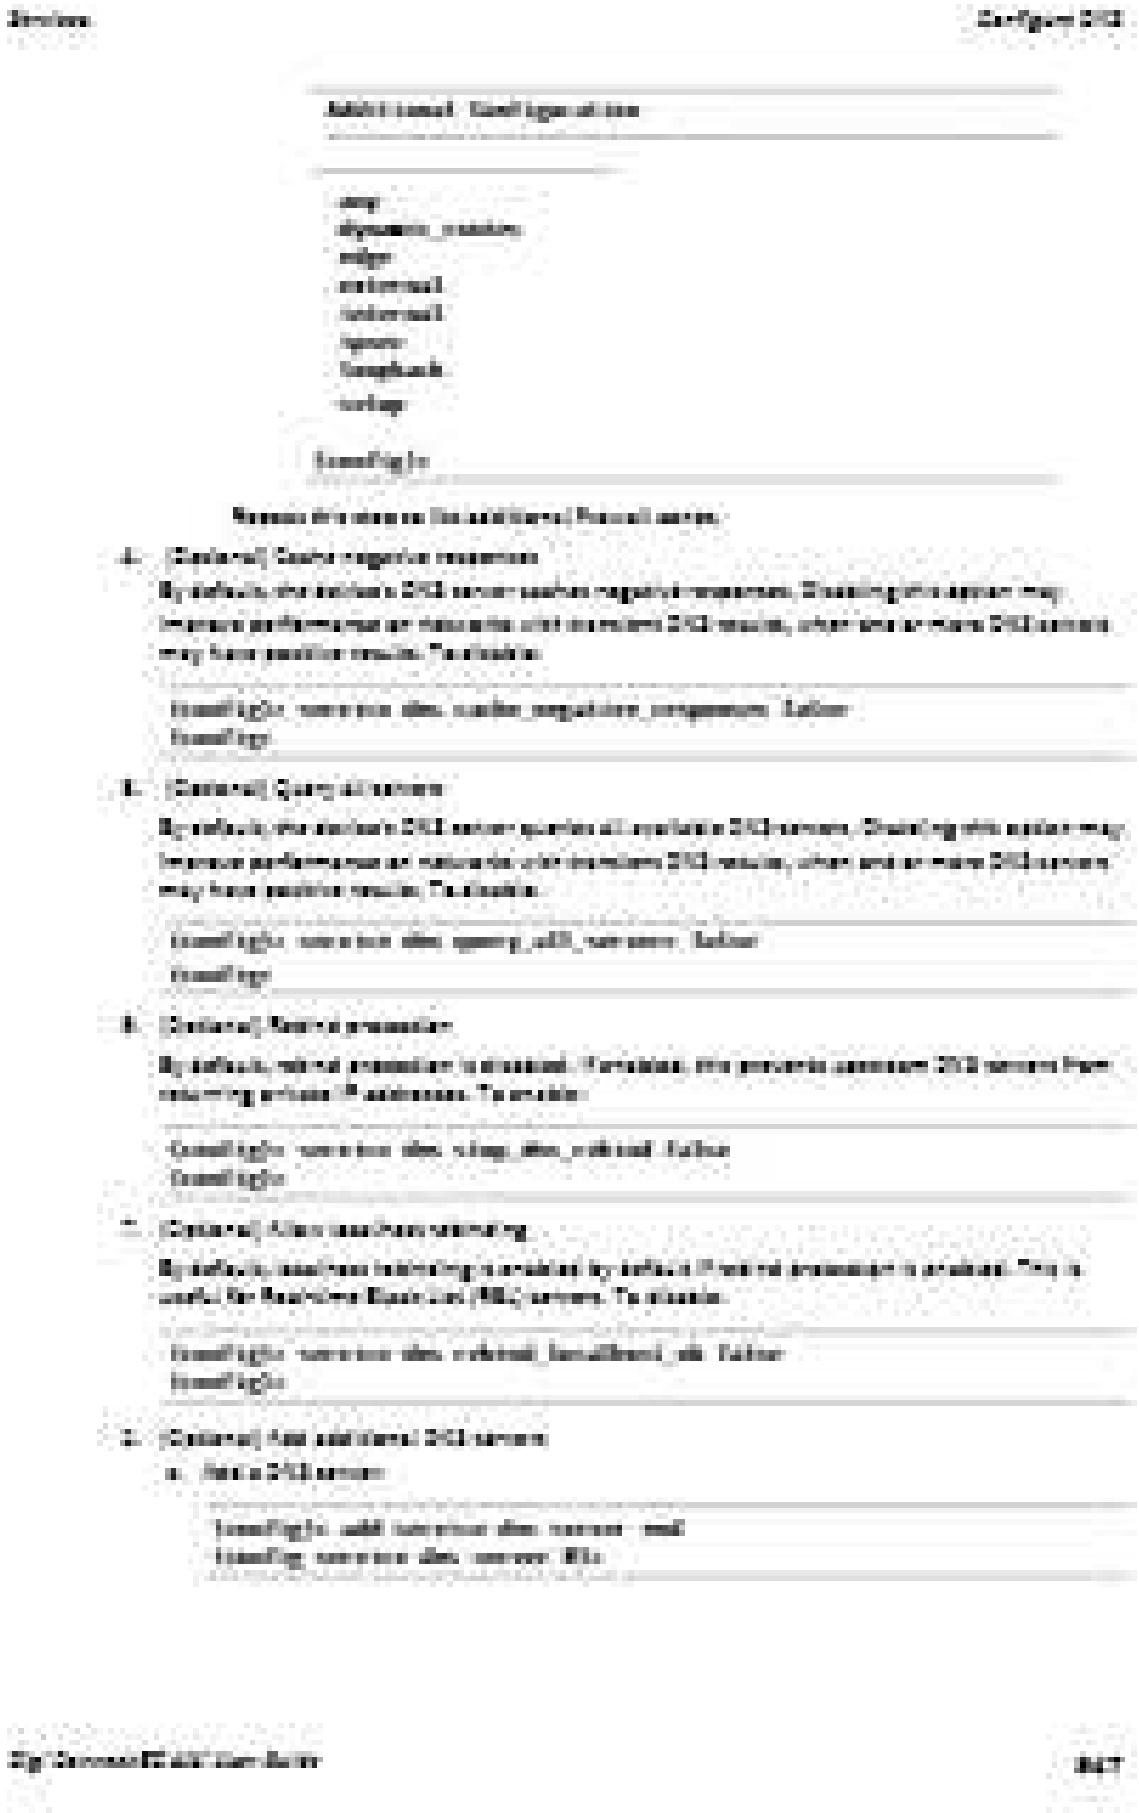


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

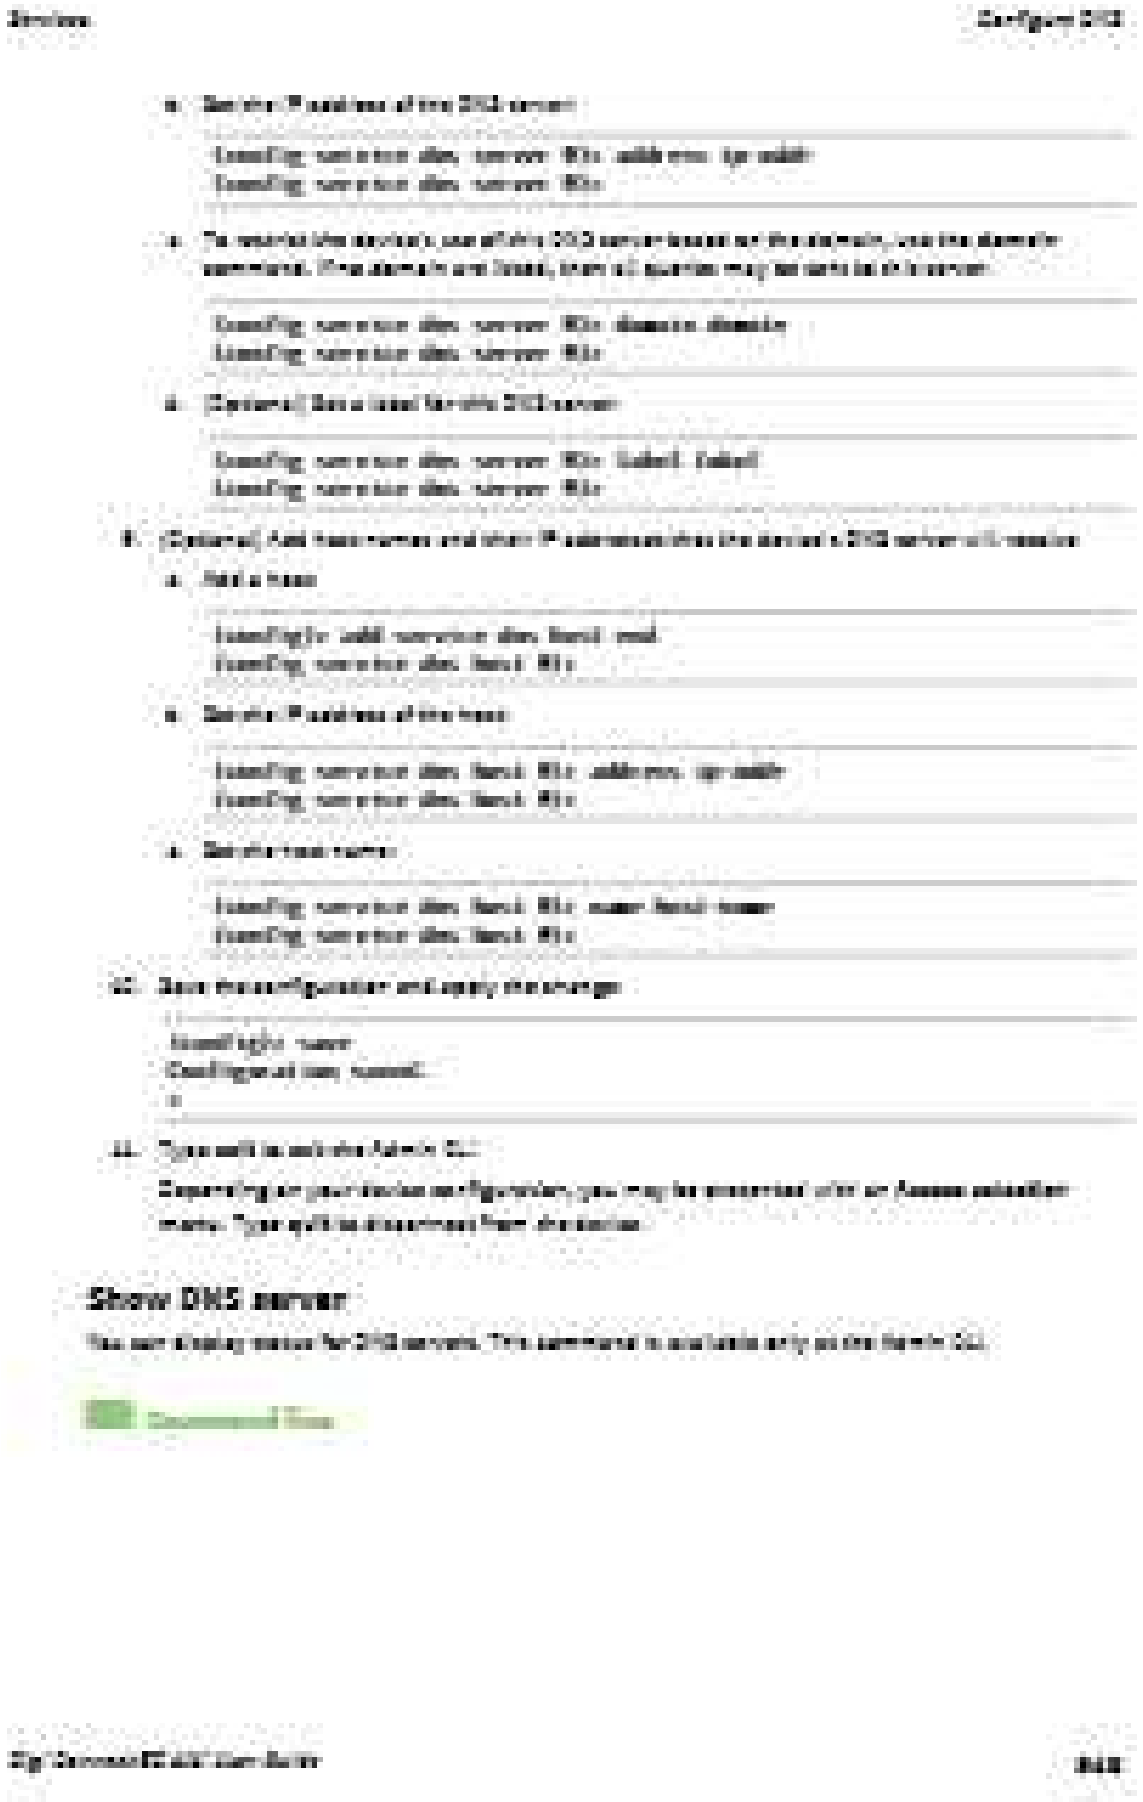

Show DNS server

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

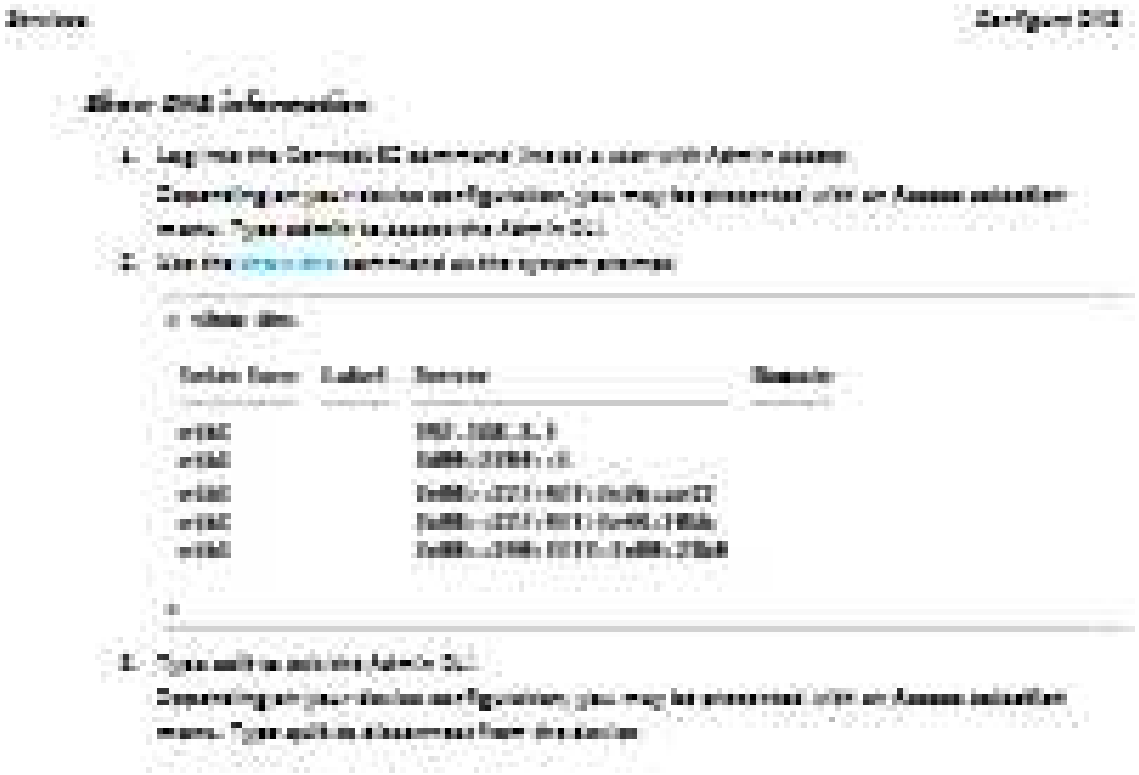

Services Simple Network Management Protocol (SNMP)

Simple Network Management Protocol (SNMP)

SNMP Security


Configure Simple Network Management Protocol (SNMP)

Fig. Connect EZ 4AI User Guide 322

[illegible]

[illegible]

[illegible]

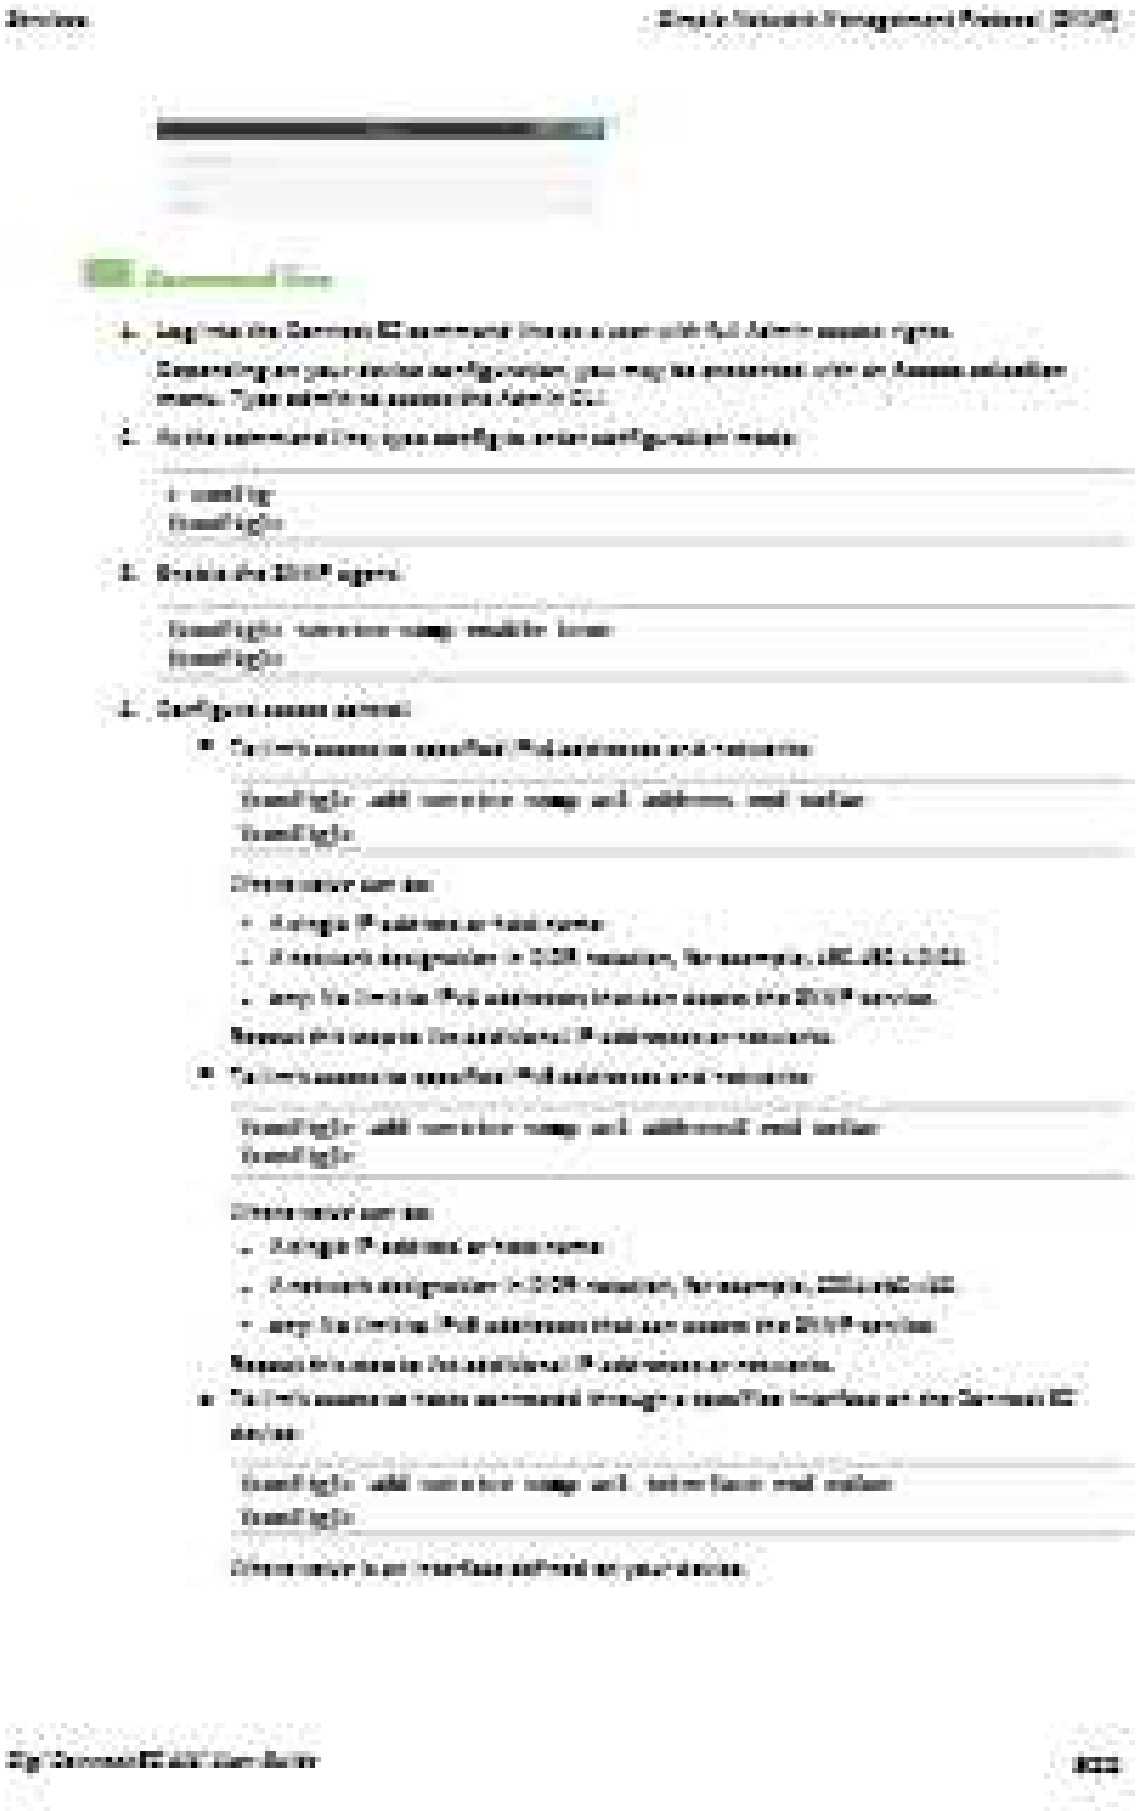

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[redacted]

Download MIBs

[redacted]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Location information



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

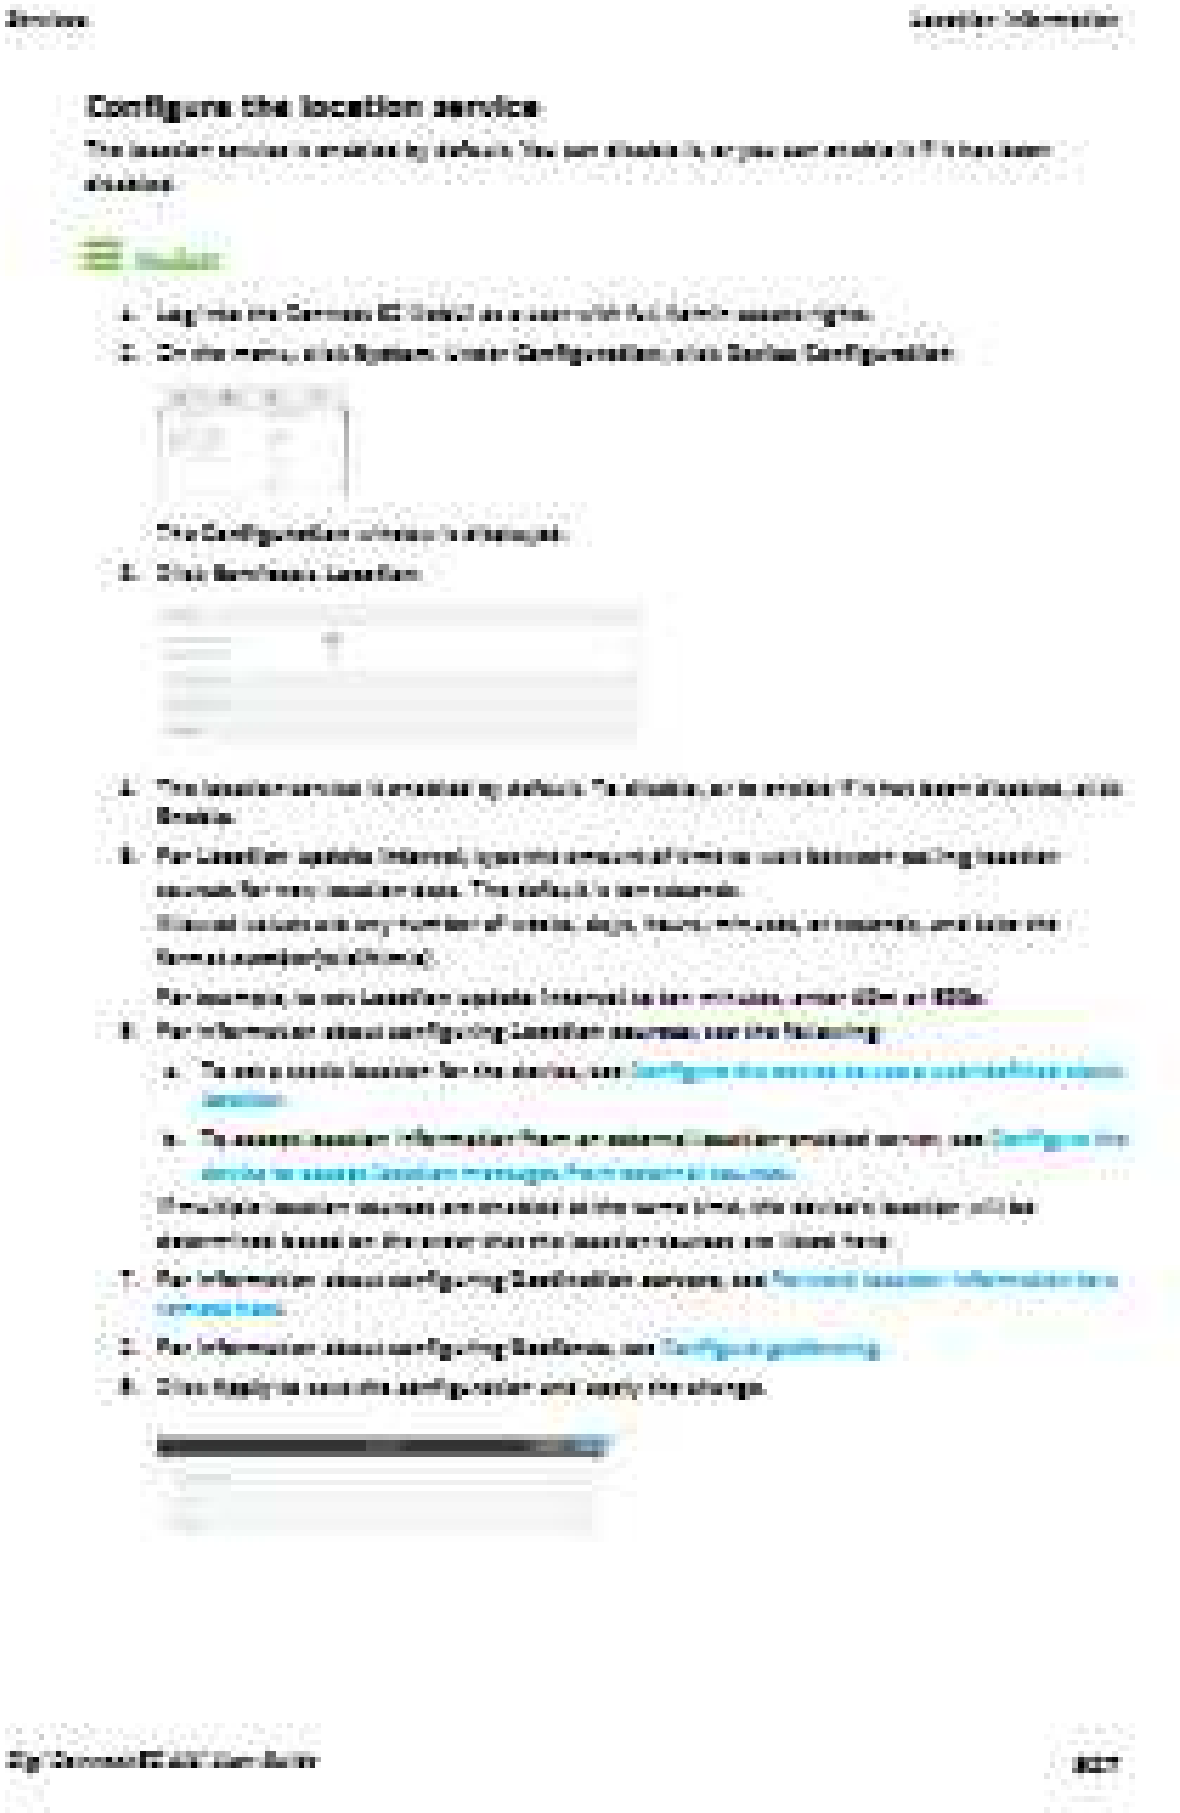

Configure the location service

1. Log into the Connect EZ Gateway as a user with full device access rights.
2. On the menu, click System. Under Configuration, click Device Configuration.

The Configuration window is displayed.


3. Click Hardware Location.

4. The location service is enabled by default. To disable, or re-enable if it has been disabled, click Enable.
5. For Location Update Interval, type the amount of time you want between pushing location records for any location data. The default is ten seconds.
   Allowed values are any number of seconds, days, hours, minutes, or seconds, and take the form x seconds/days/hours/etc.
   For example, to set Location Update Interval to ten minutes, enter 10m or 600s.
6. For information about configuring Location sources, see the following:
   a. To add a cellular location for the device, see
   b. To assign location information from an external location-enabled server, see
   If multiple location sources are enabled at the same time, the device's location will be determined based on the order that the location sources are listed here.
7. For information about configuring GeoFencing servers, see
8. For information about configuring GeoFences, see
9. Click Apply to save the configuration and apply the changes.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure the device to use a user-defined static location

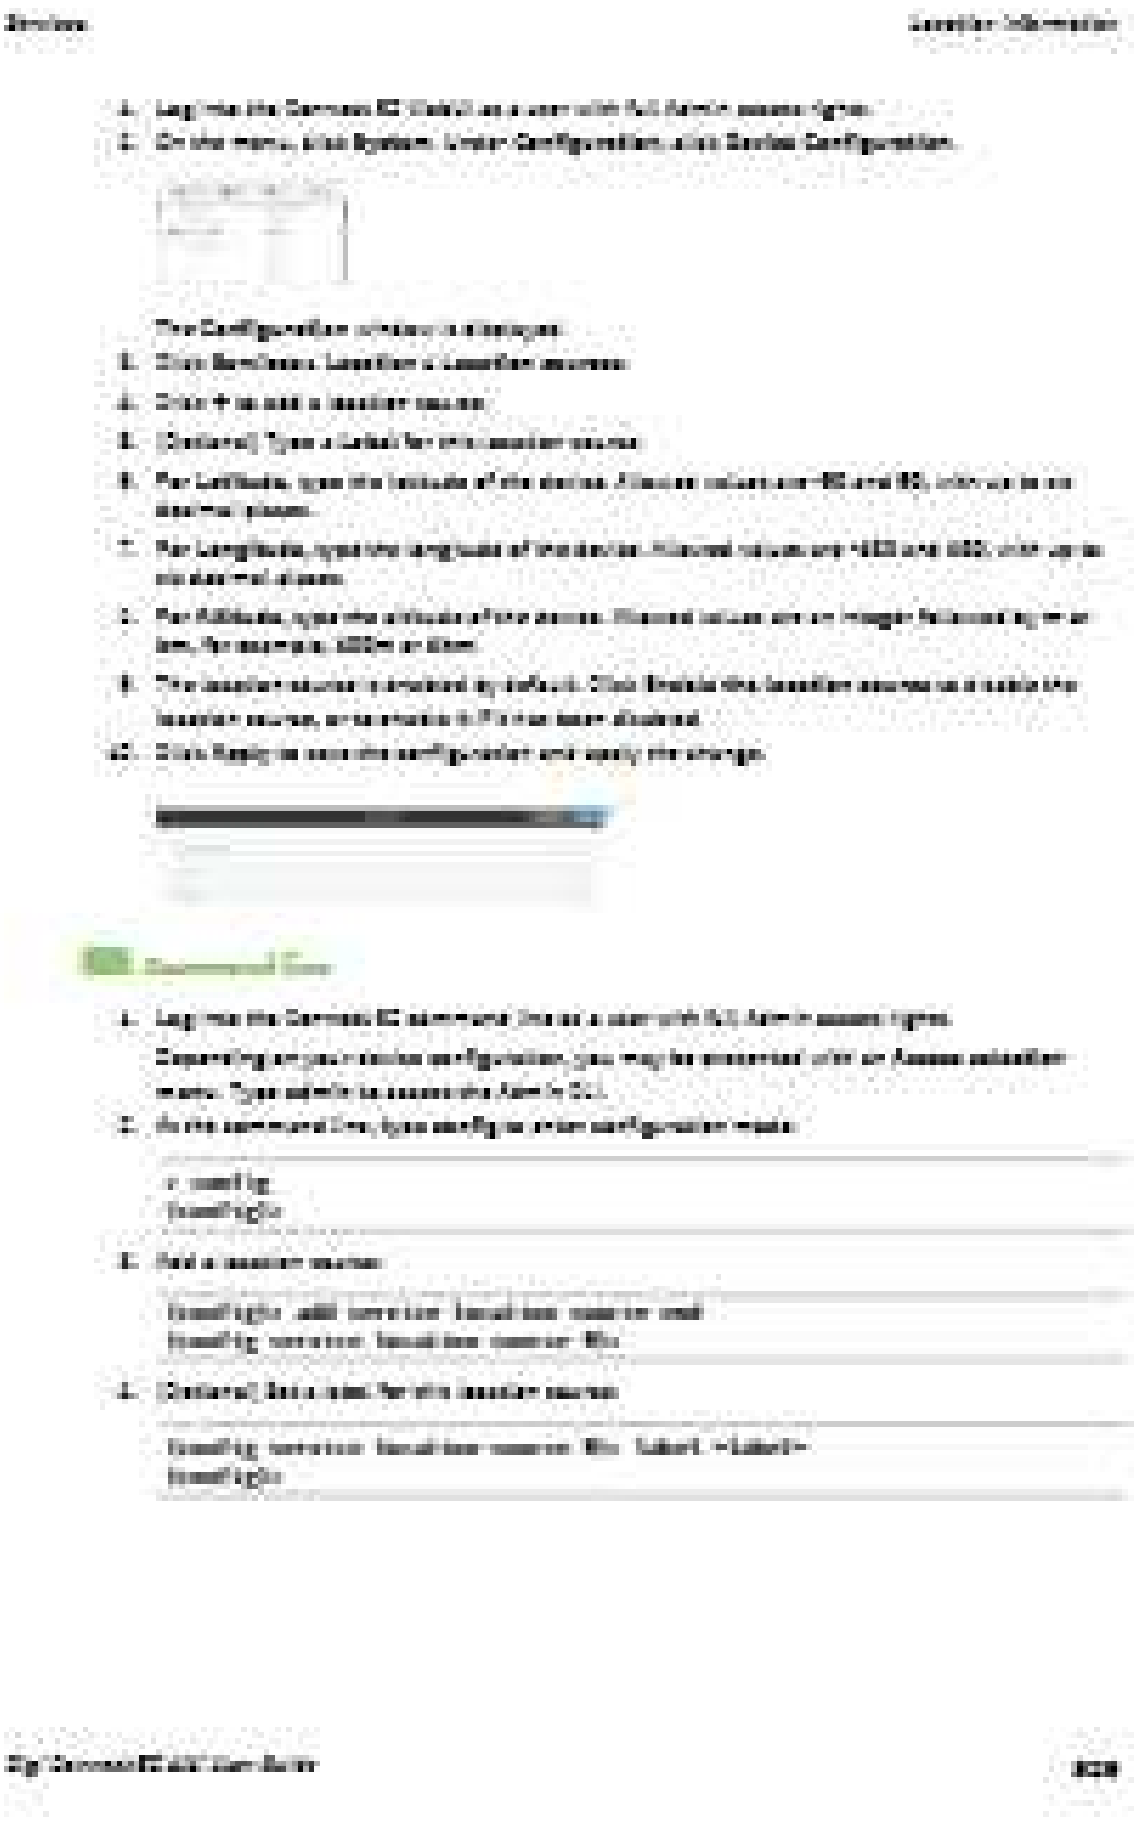

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure the device to accept location messages from external sources



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]




[illegible]

3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
    a. [illegible]
        a. [illegible]
        b. [illegible]
        c. [illegible]
            - [illegible]
            - [illegible]
            - [illegible]
        d. [illegible]
    b. [illegible]
        a. [illegible]
        b. [illegible]
        c. [illegible]
            - [illegible]
            - [illegible]
            - [illegible]
        d. [illegible]
    c. [illegible]
        a. [illegible]
        b. [illegible]
        c. [illegible]
        d. [illegible]
    d. [illegible]
        a. [illegible]
        b. [illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

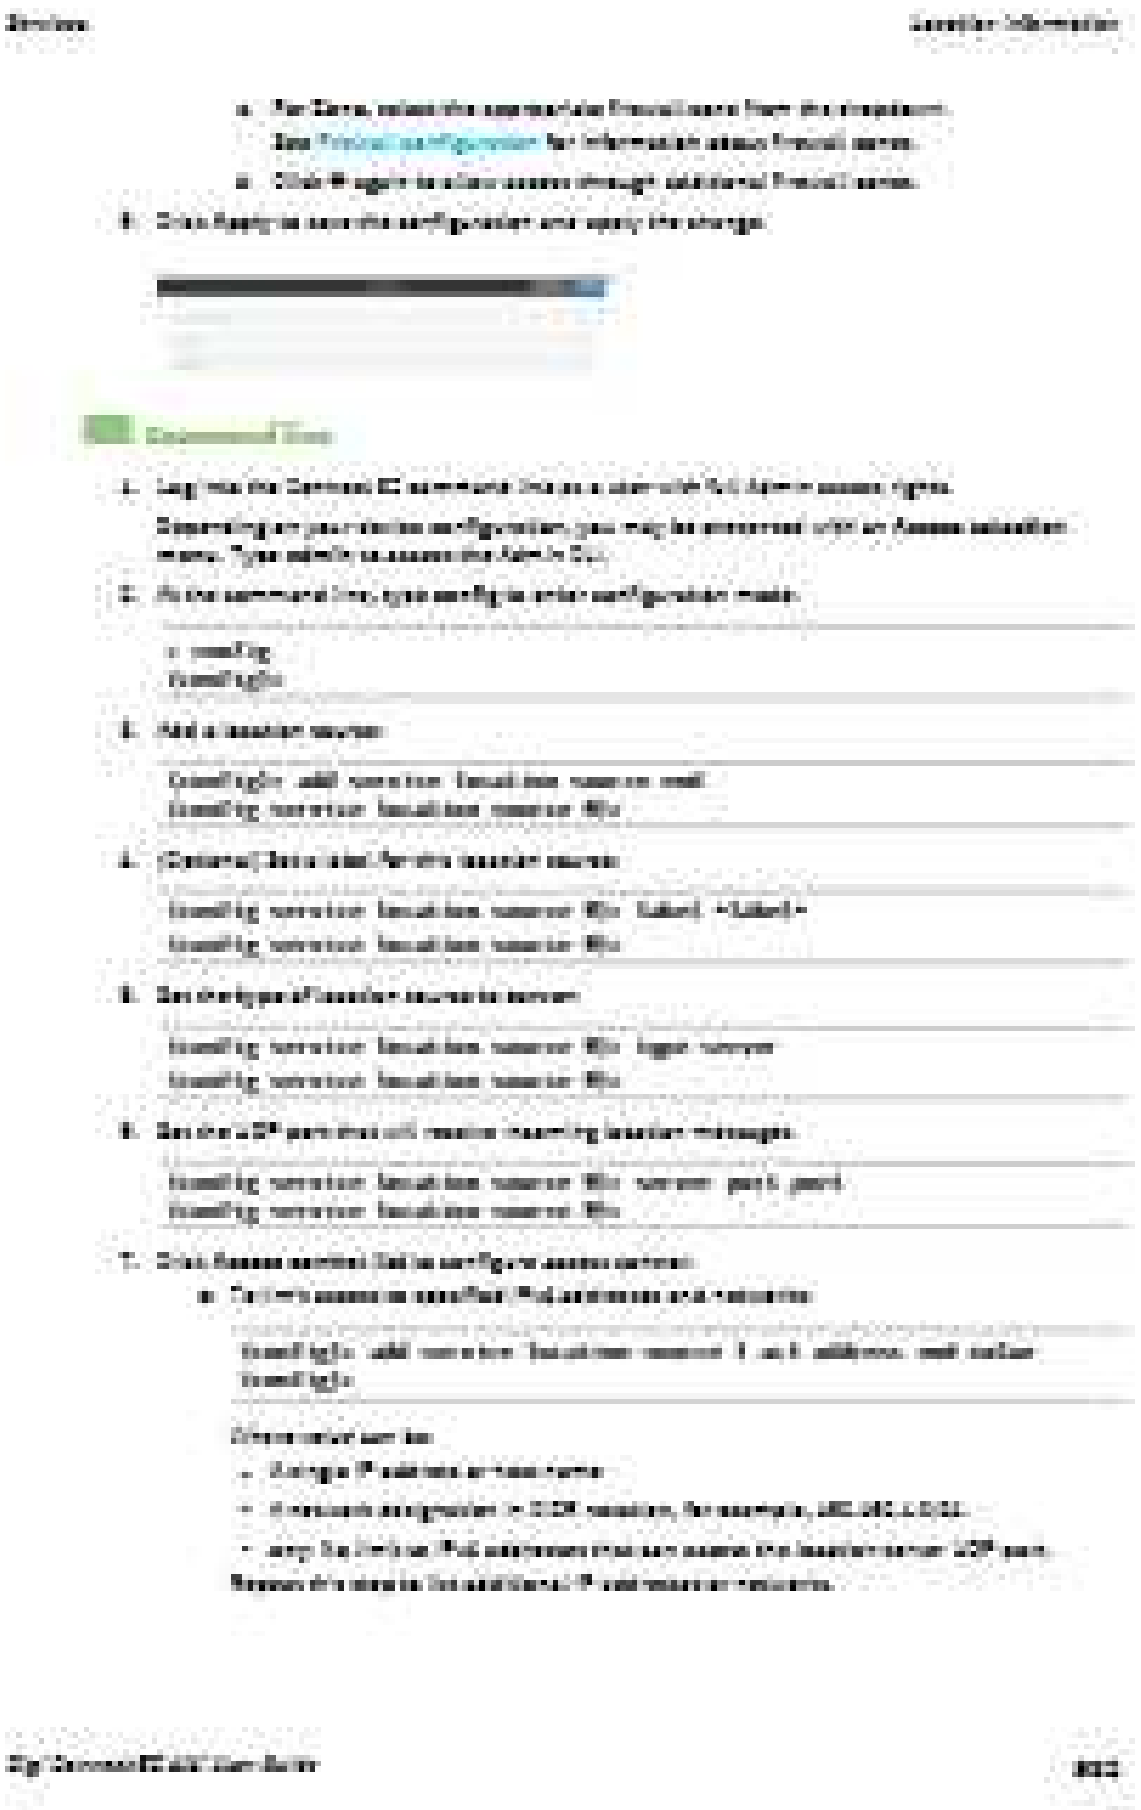


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Forward location information to a remote host



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

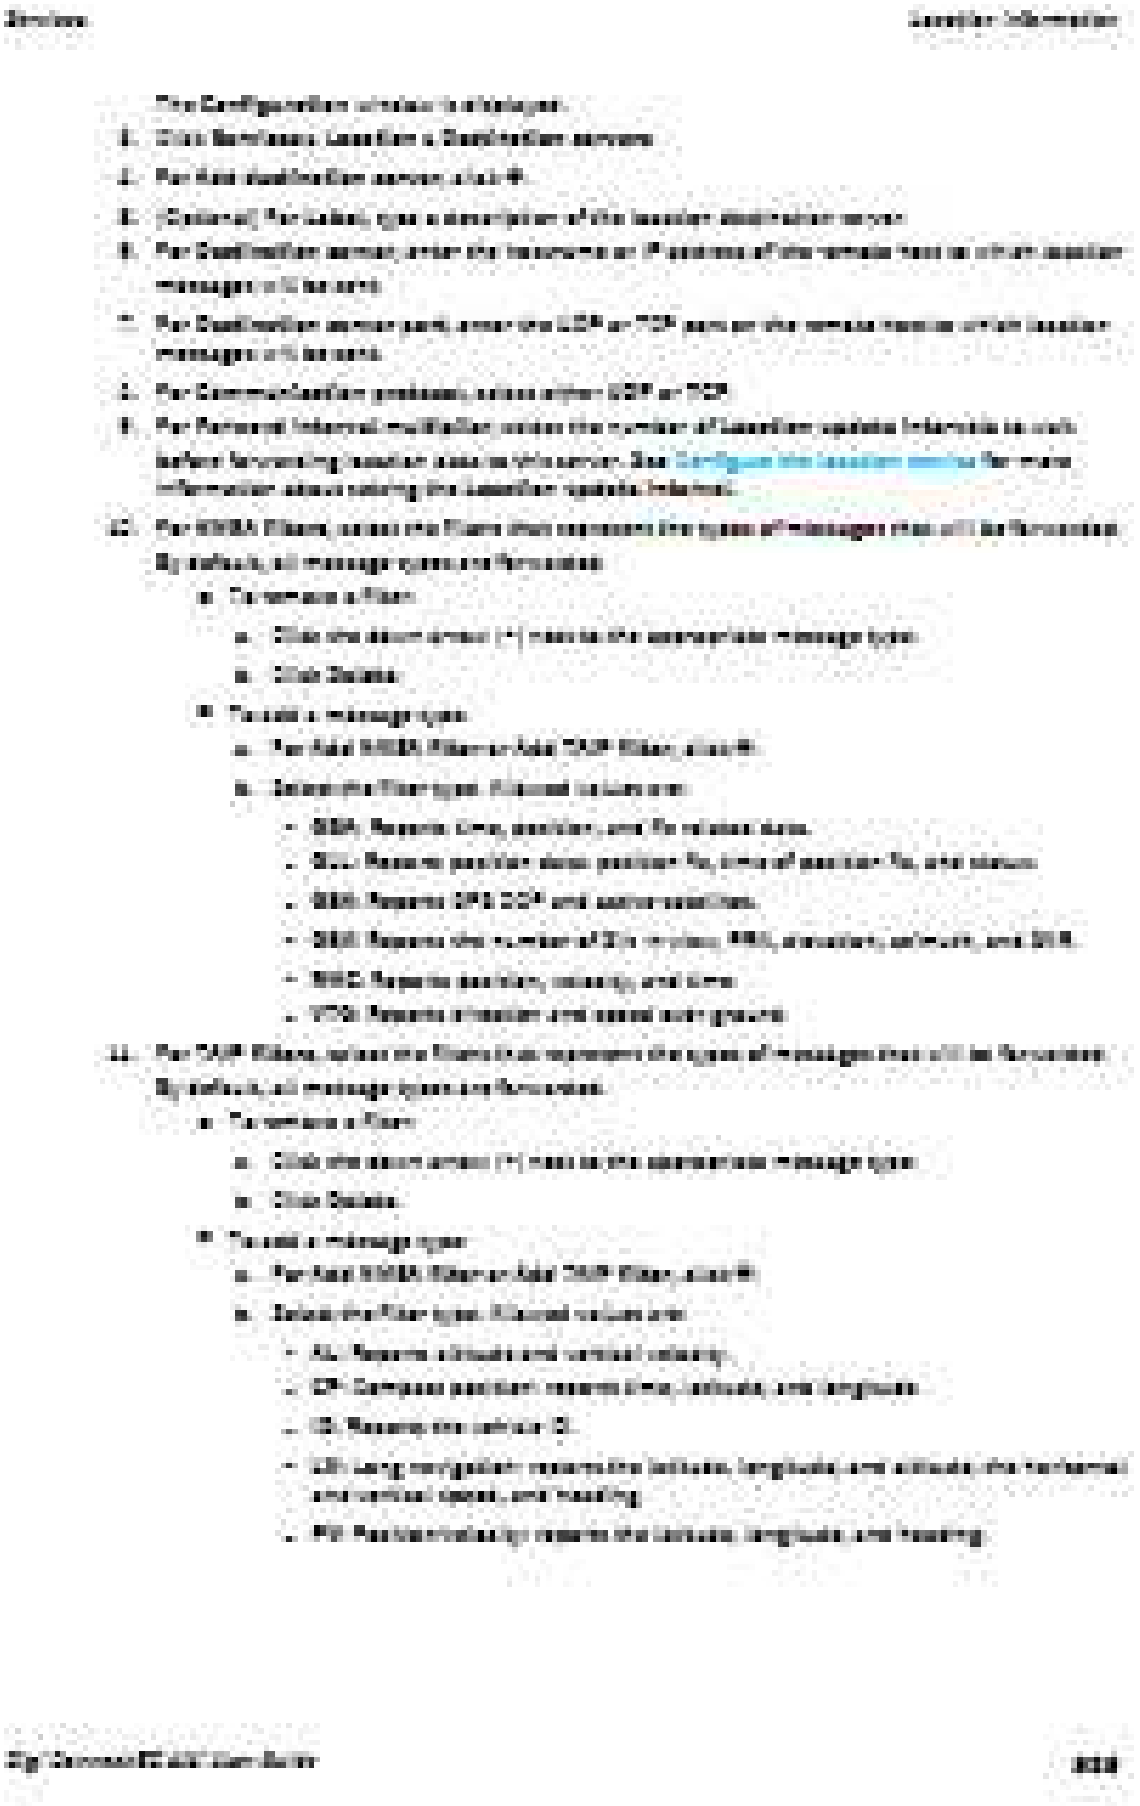

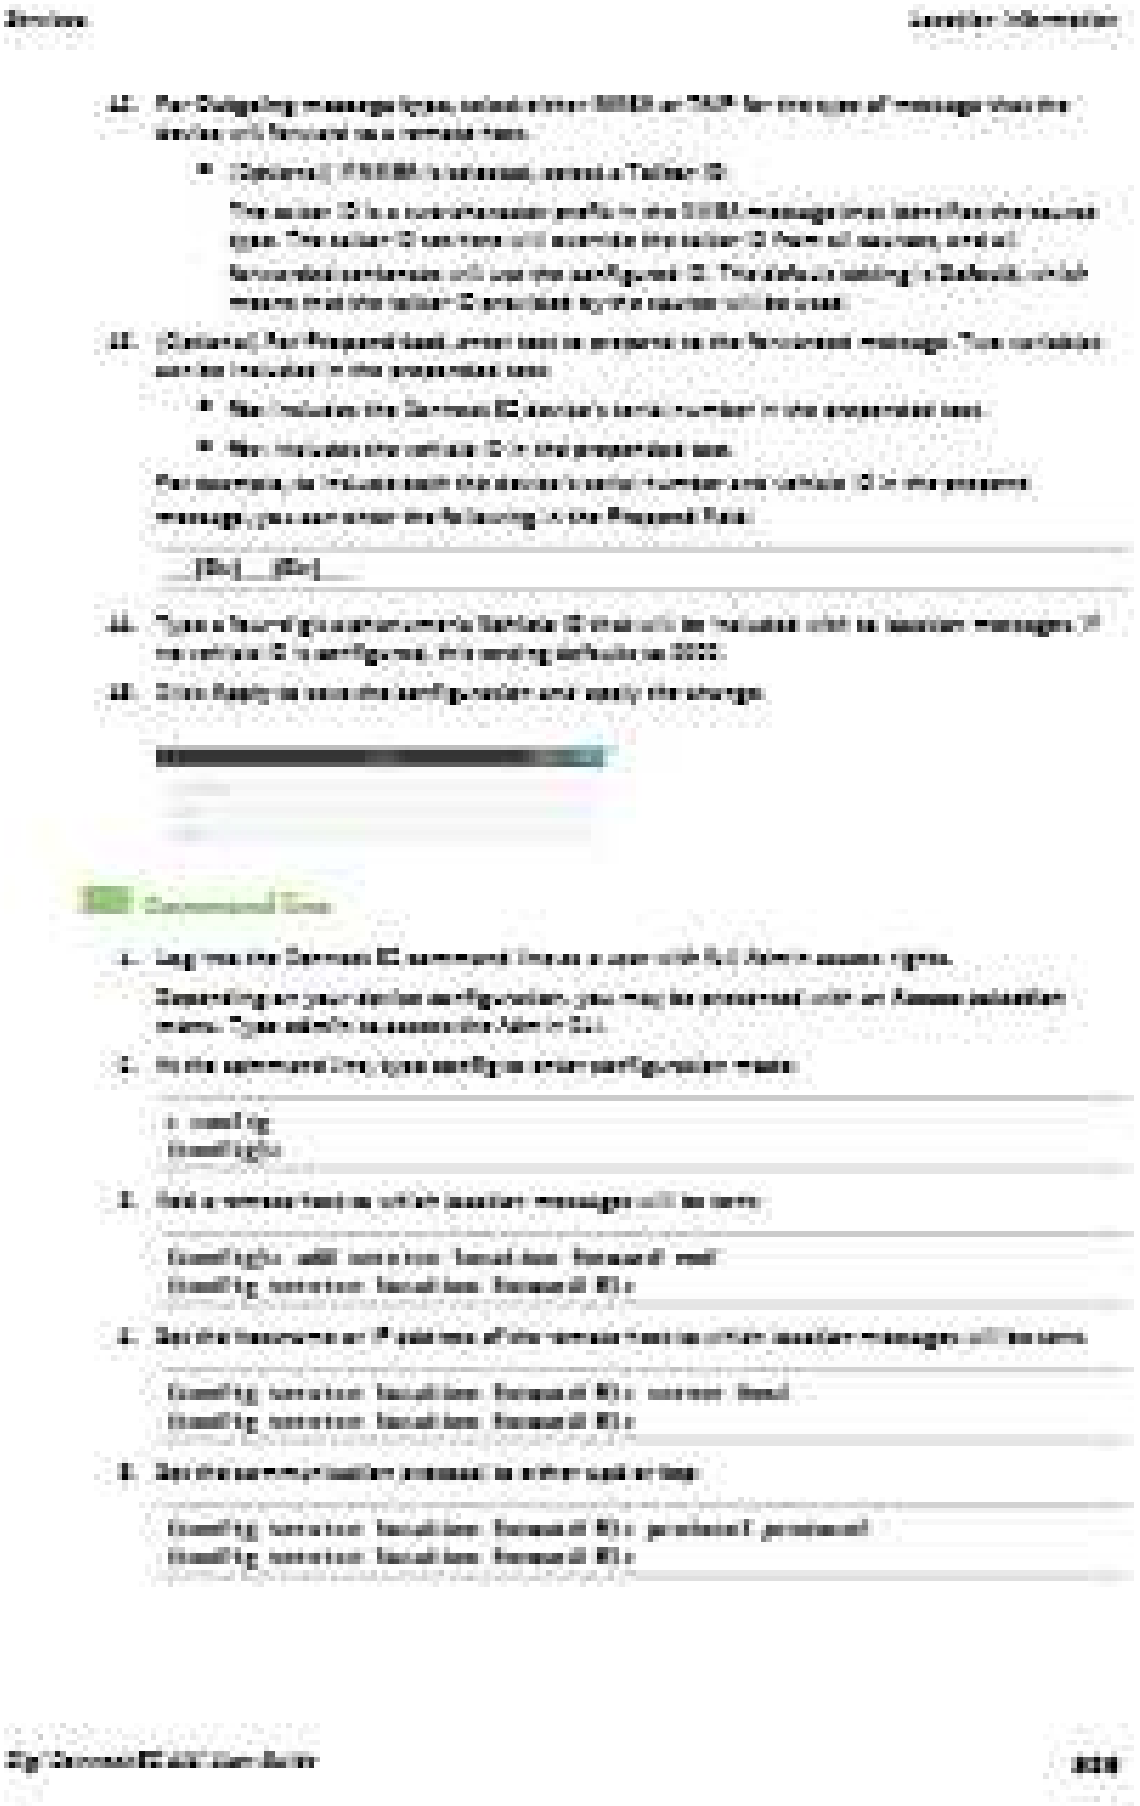

[illegible]

[illegible]

[illegible]



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





Configure geofencing

- Location services must be enabled.
- The geofence must be created.
- The boundary type of the geofence, either circular or polygonal.
  - If boundary type is circular, the latitude and longitude of the center point of the circle, and the radius.
  - If boundary type is polygonal, the latitude and longitude of the polygon's vertices (a minimum of three pairs of latitude and longitude values). The vertices will create a closed polygon by connecting the last vertex to the first vertex. Complex polygons can be defined.
- Actions that will be taken when the device's location triggers a geofence event. You can define actions for two types of events:
  - Actions taken when the device enters the boundary of the geofence, or is inside the boundary when the device boots.
  - Actions taken when the device exits the boundary of the geofence, or is outside the boundary when the device boots.


  For each event type:
  - Determine if the action(s) associated with the event type should be performed when the device boots inside or outside of the geofence boundary.
  - The number of seconds the device must take action before the action(s) are taken.

  Multiple actions can be configured for each type of event. For each action:
  - The type of action, either a factory event or executing a custom script.
  - If a custom script is used:
    - The script that will be executed.
    - Whether script output and errors from the script.
    - The maximum memory that the script will have available.
    - Whether the script should be executed within a sandbox that will prevent the script from affecting the system itself.

Additional configuration items:

- Update interval, which determines the amount of time the geofence should wait between polling for updated location data.



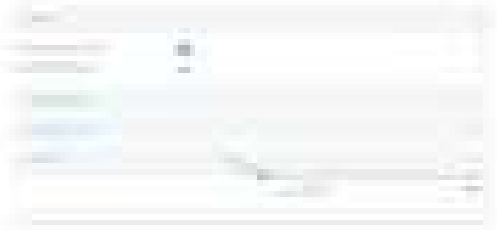

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

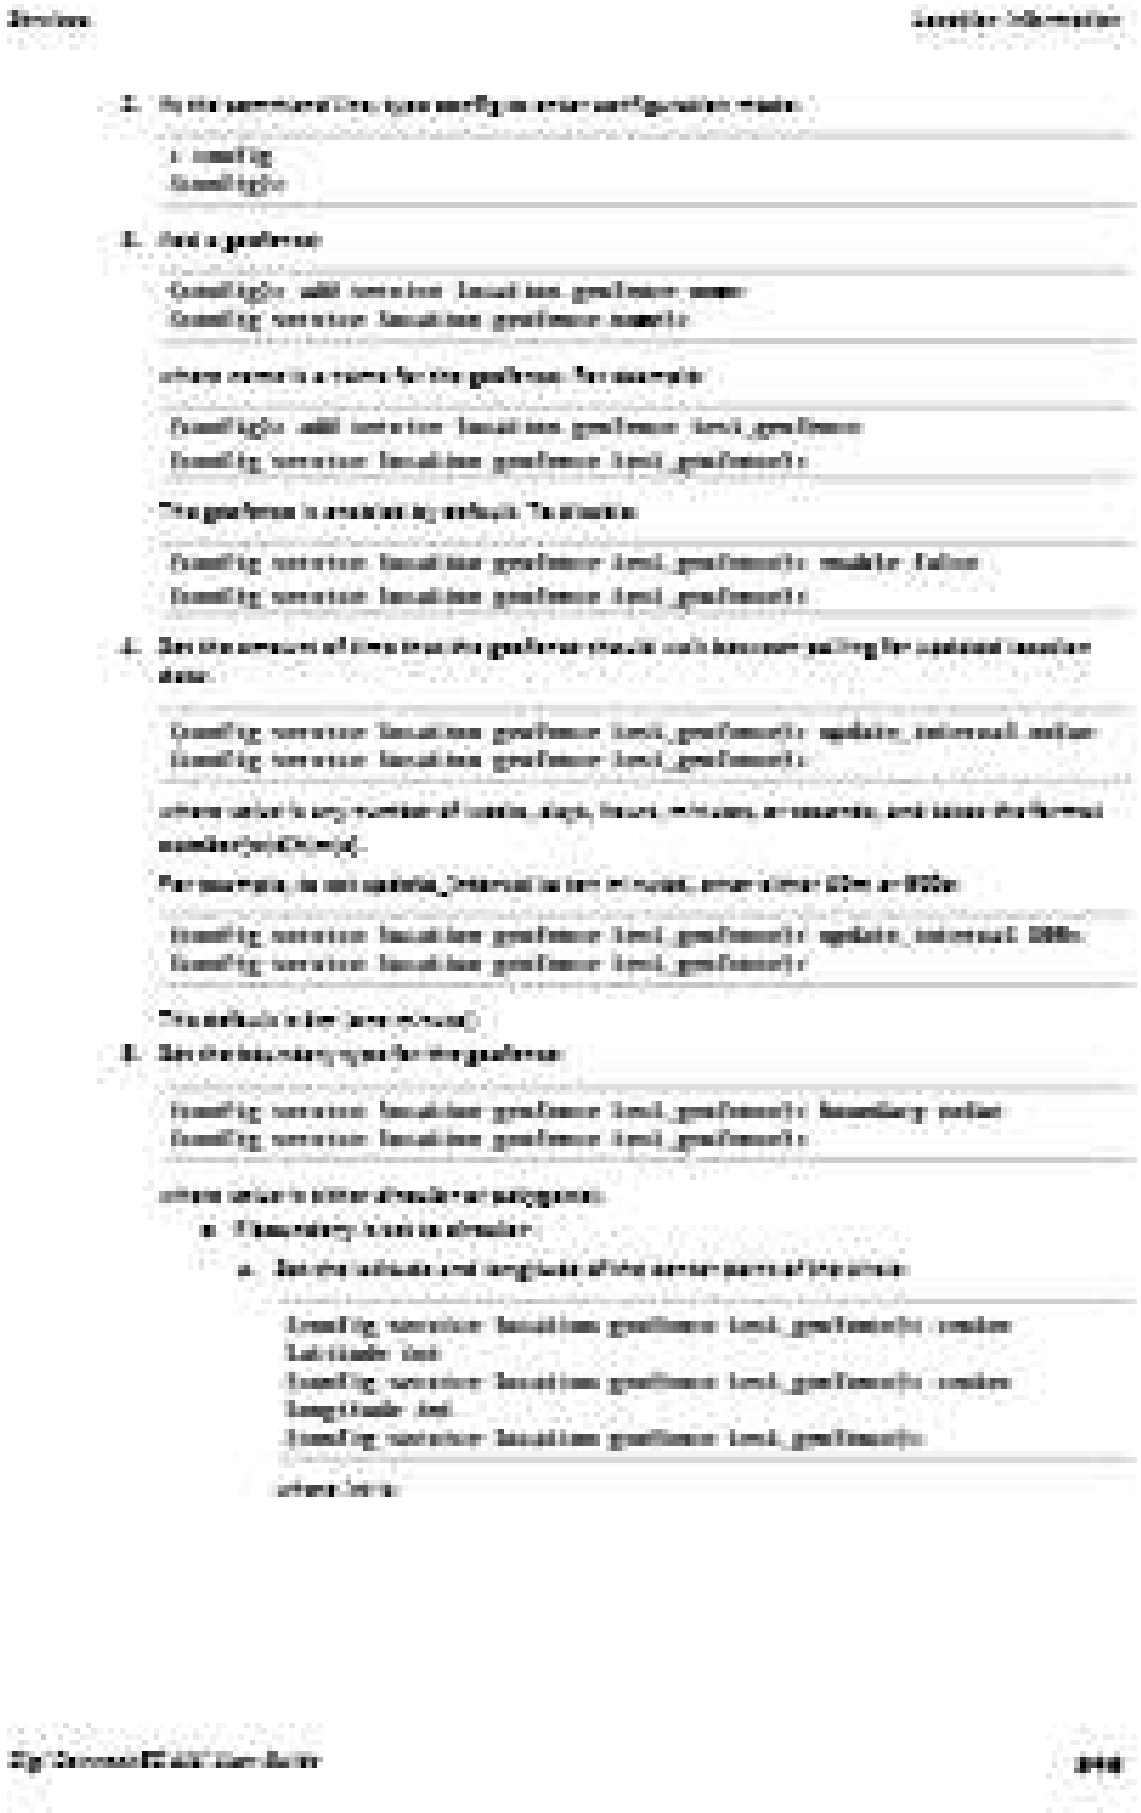




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





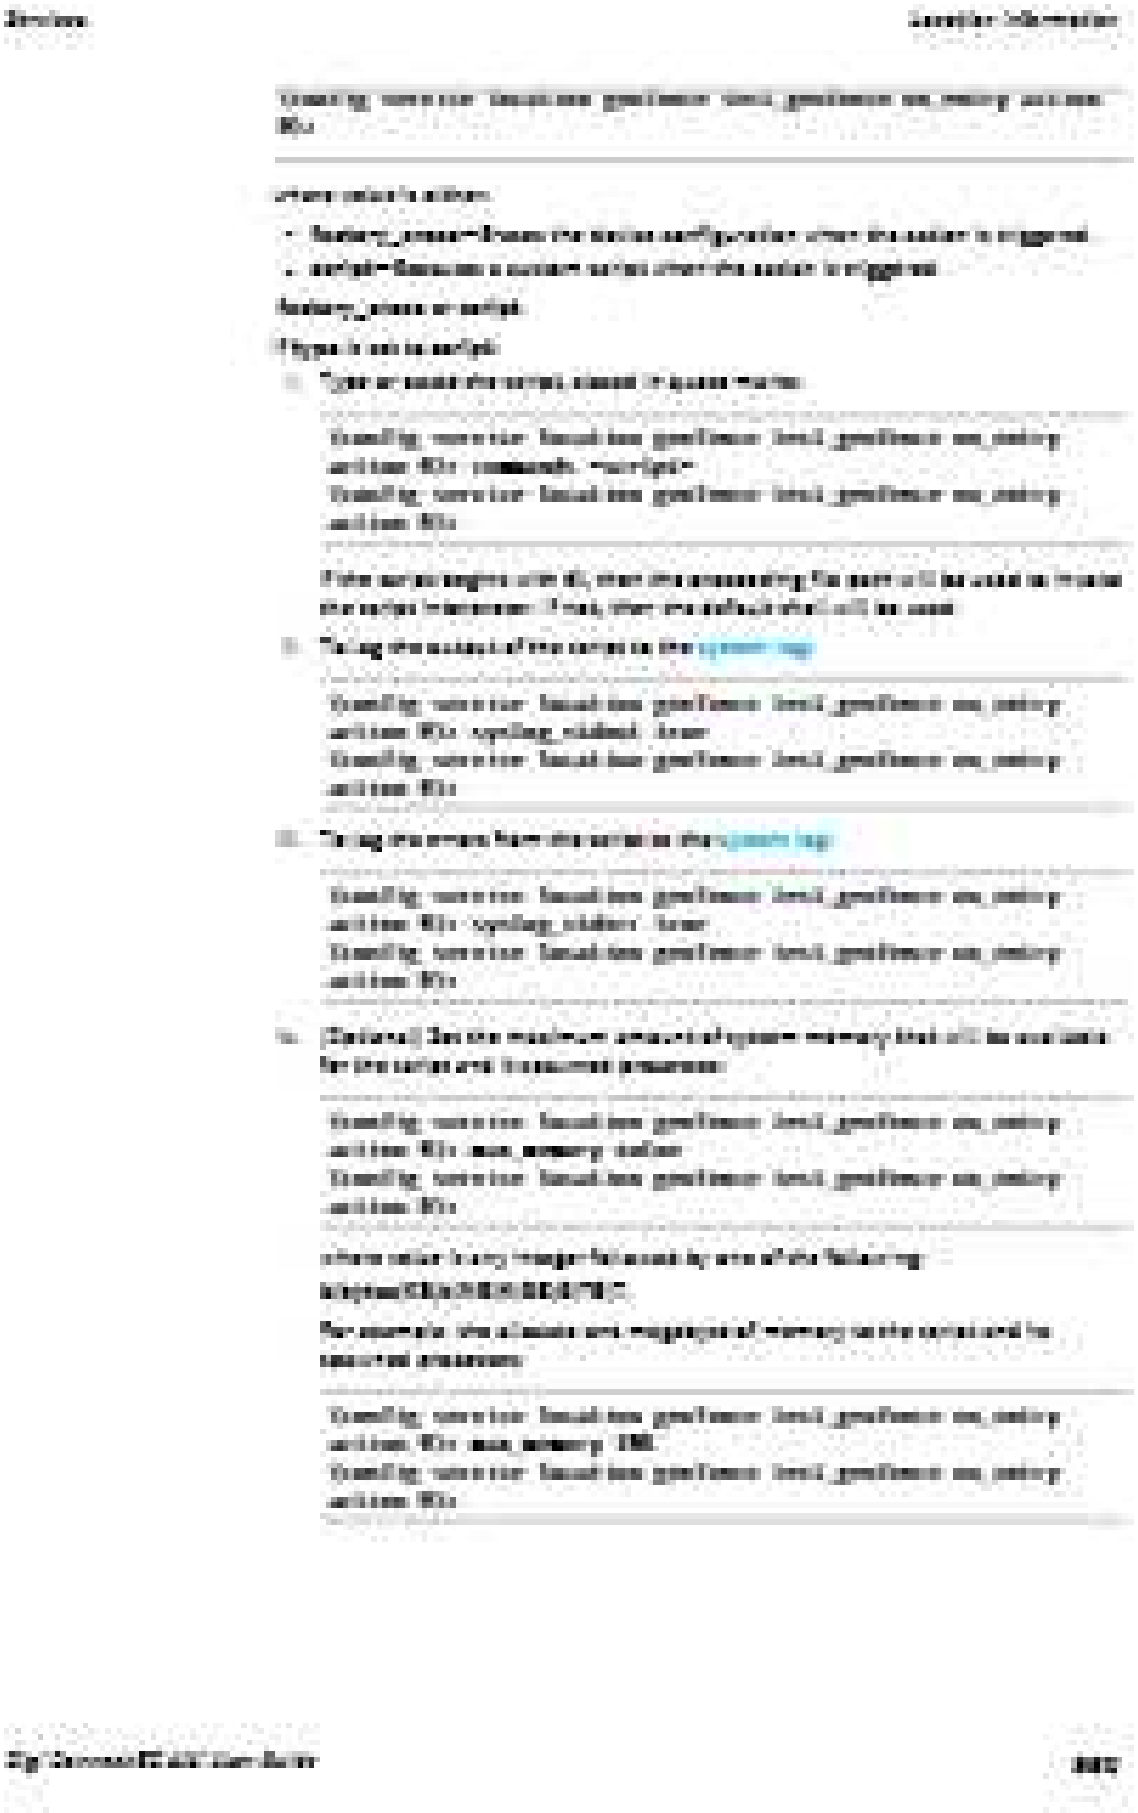


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



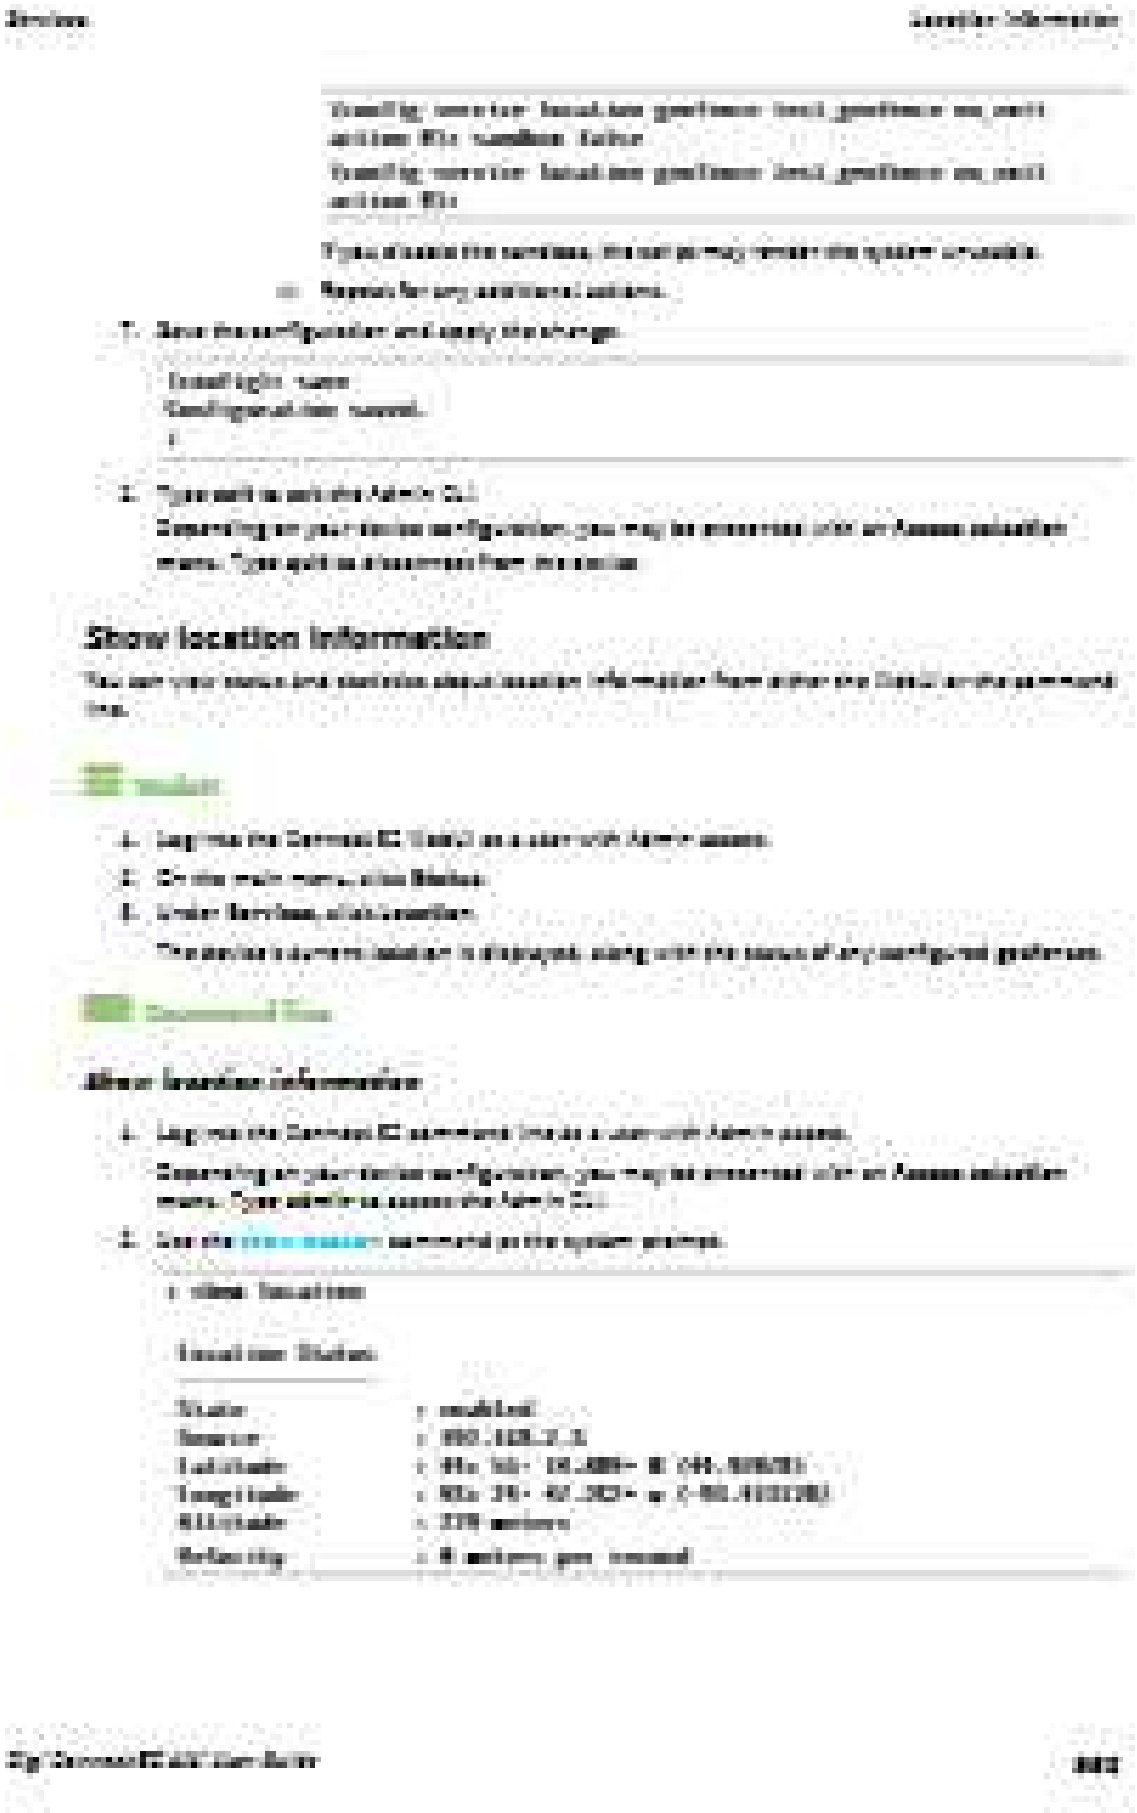

Show location information

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

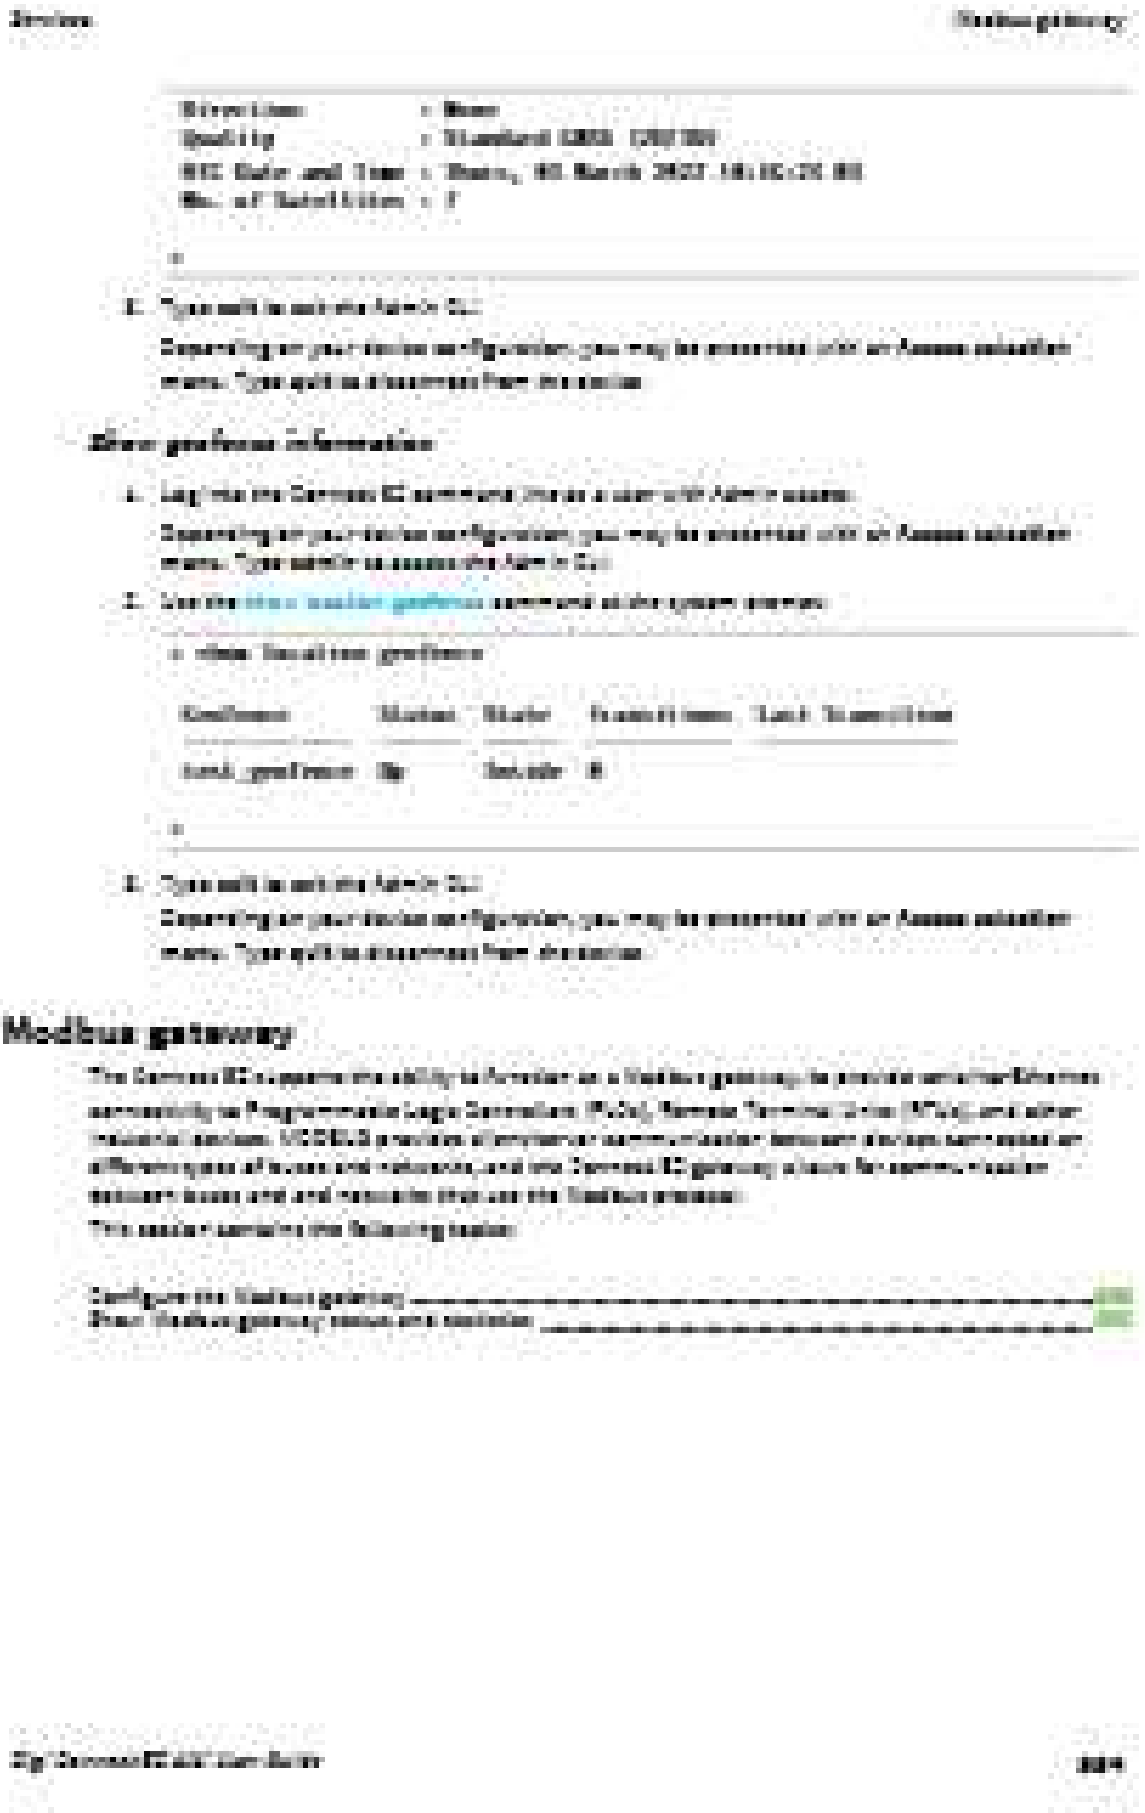

Modbus gateway

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the Modbus gateway



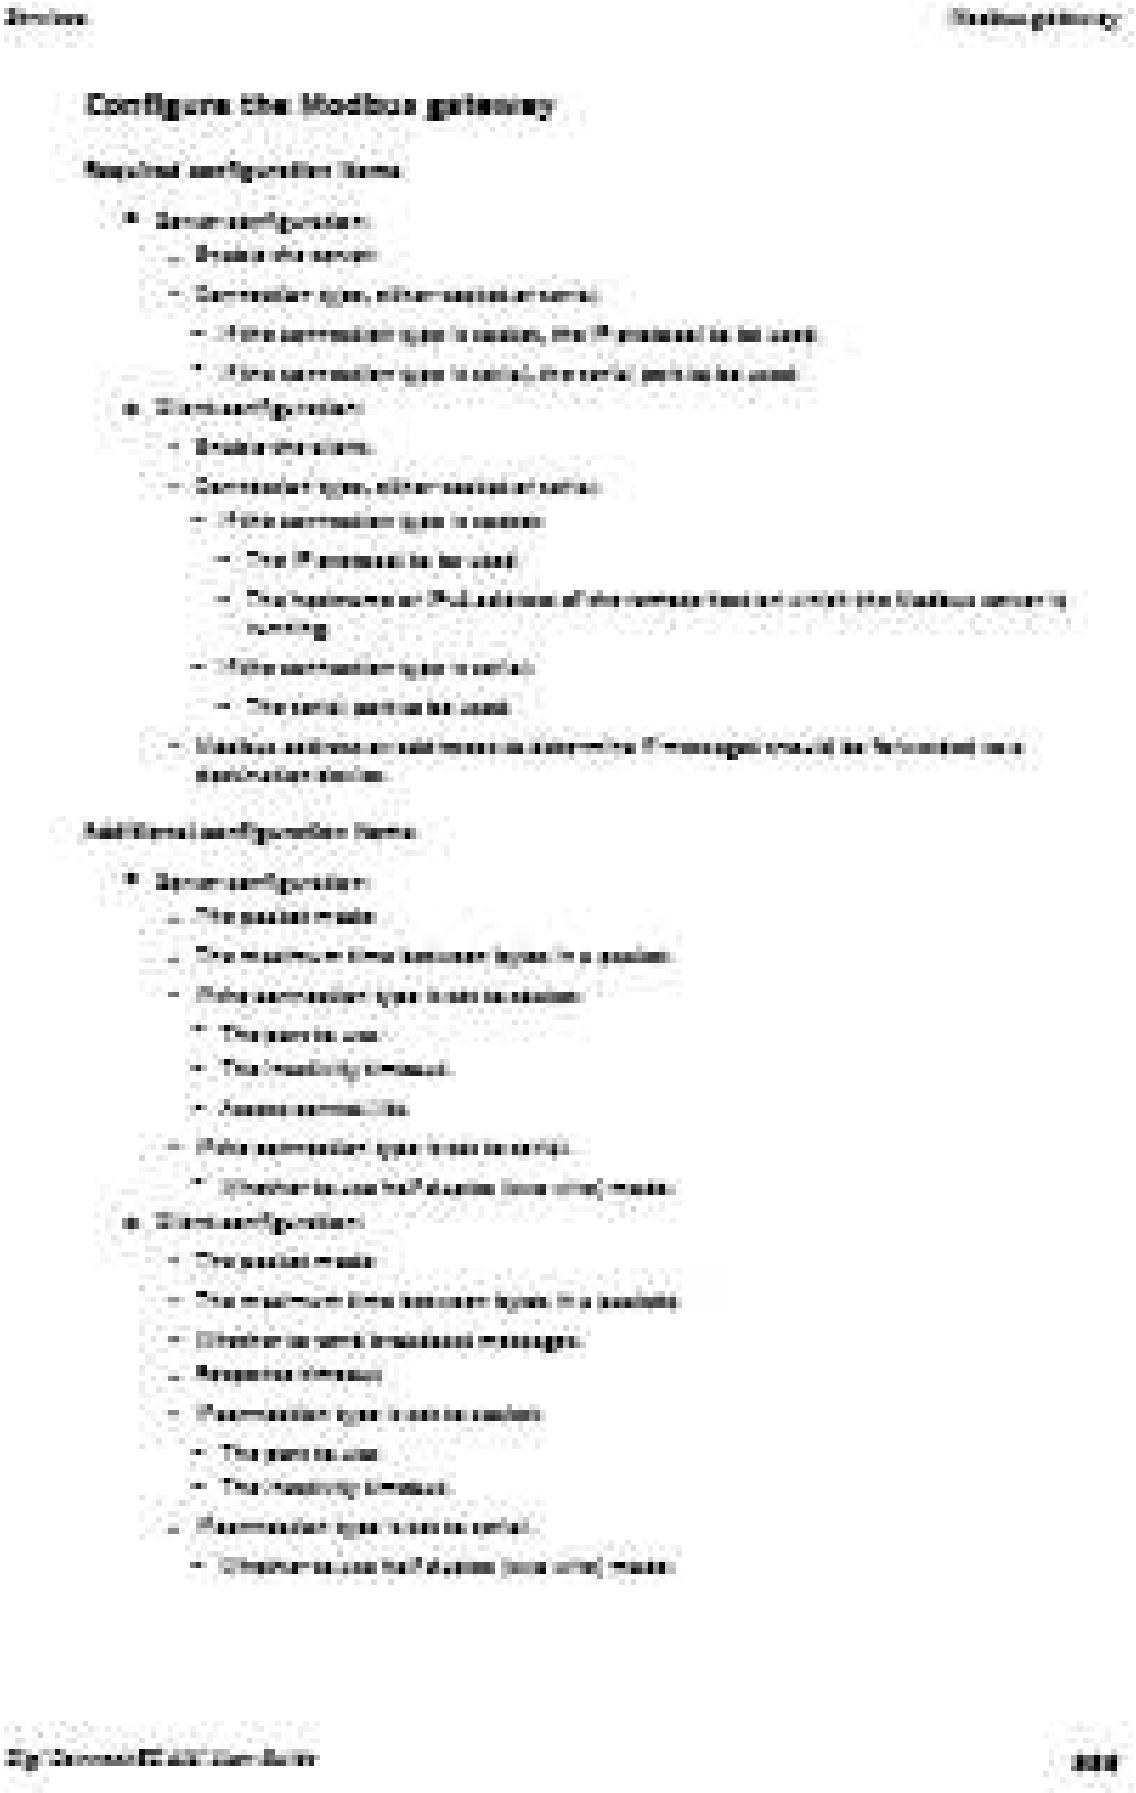



Fig. [illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

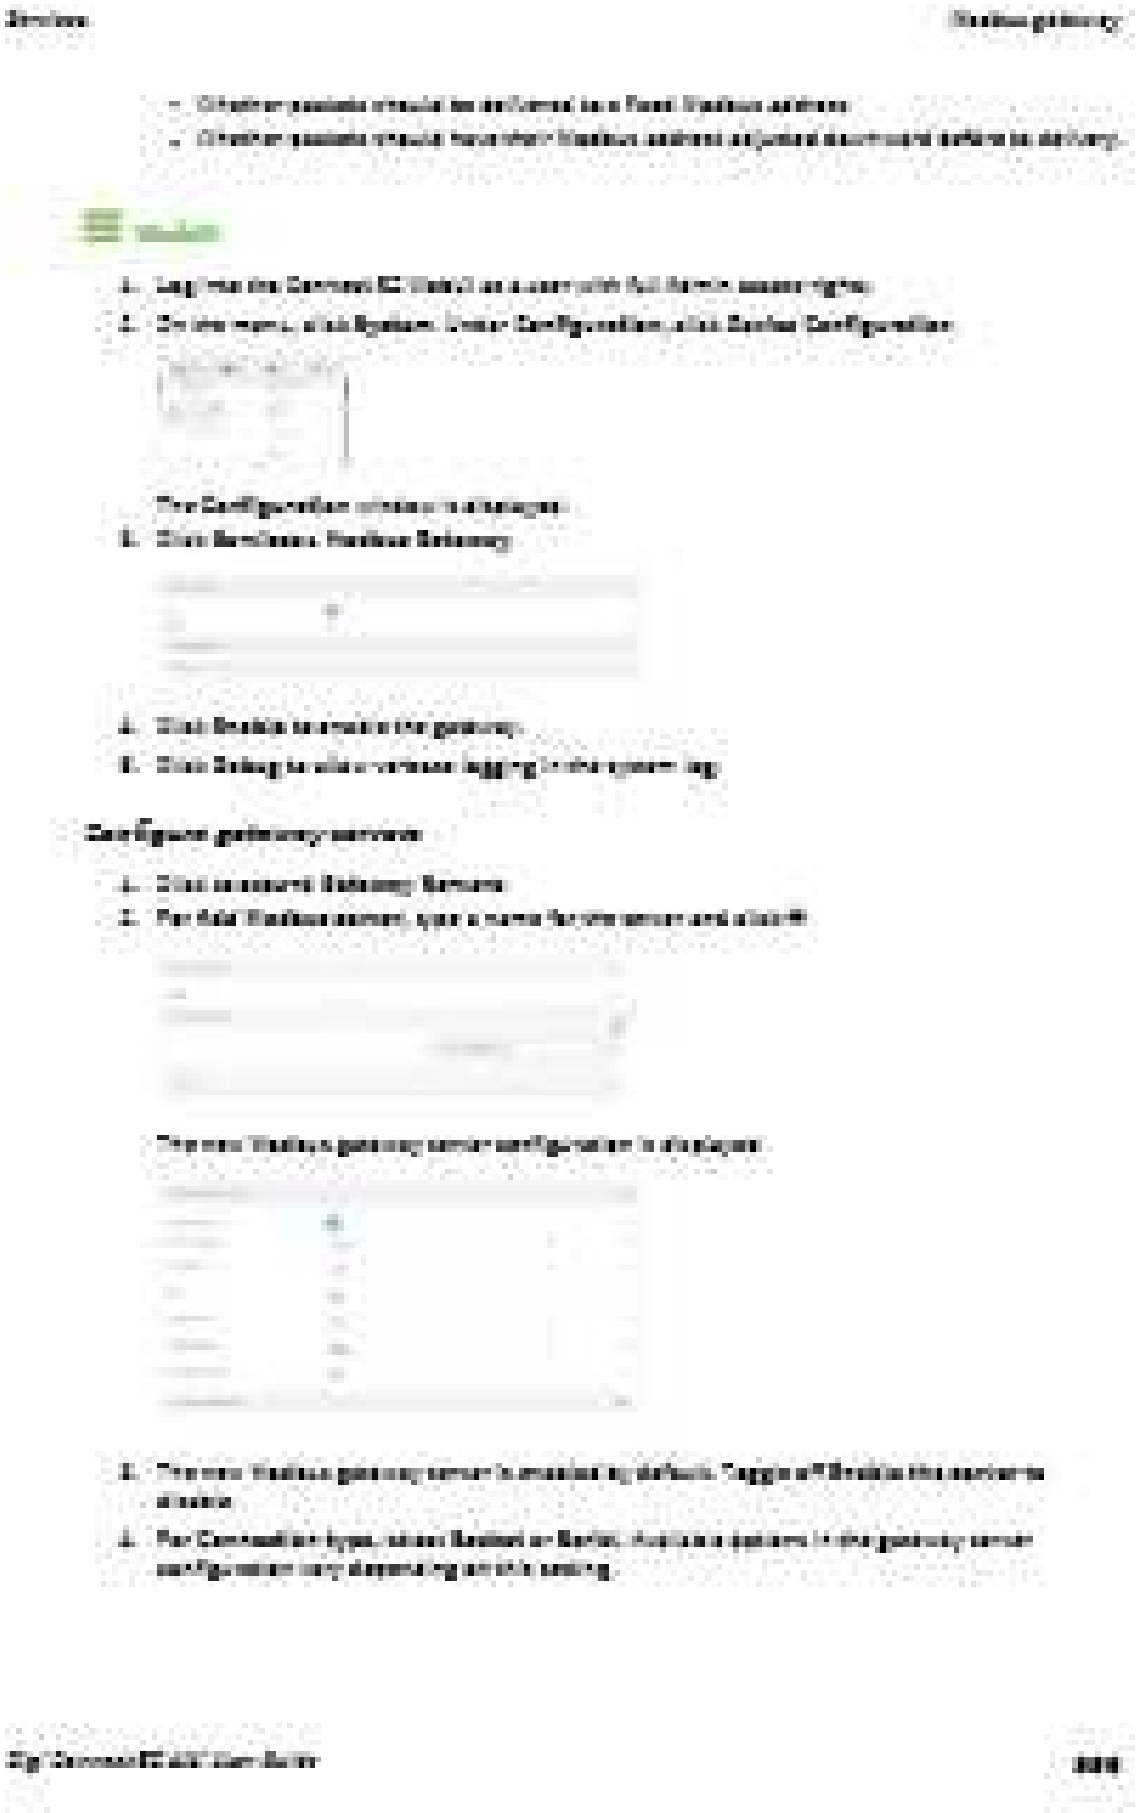

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

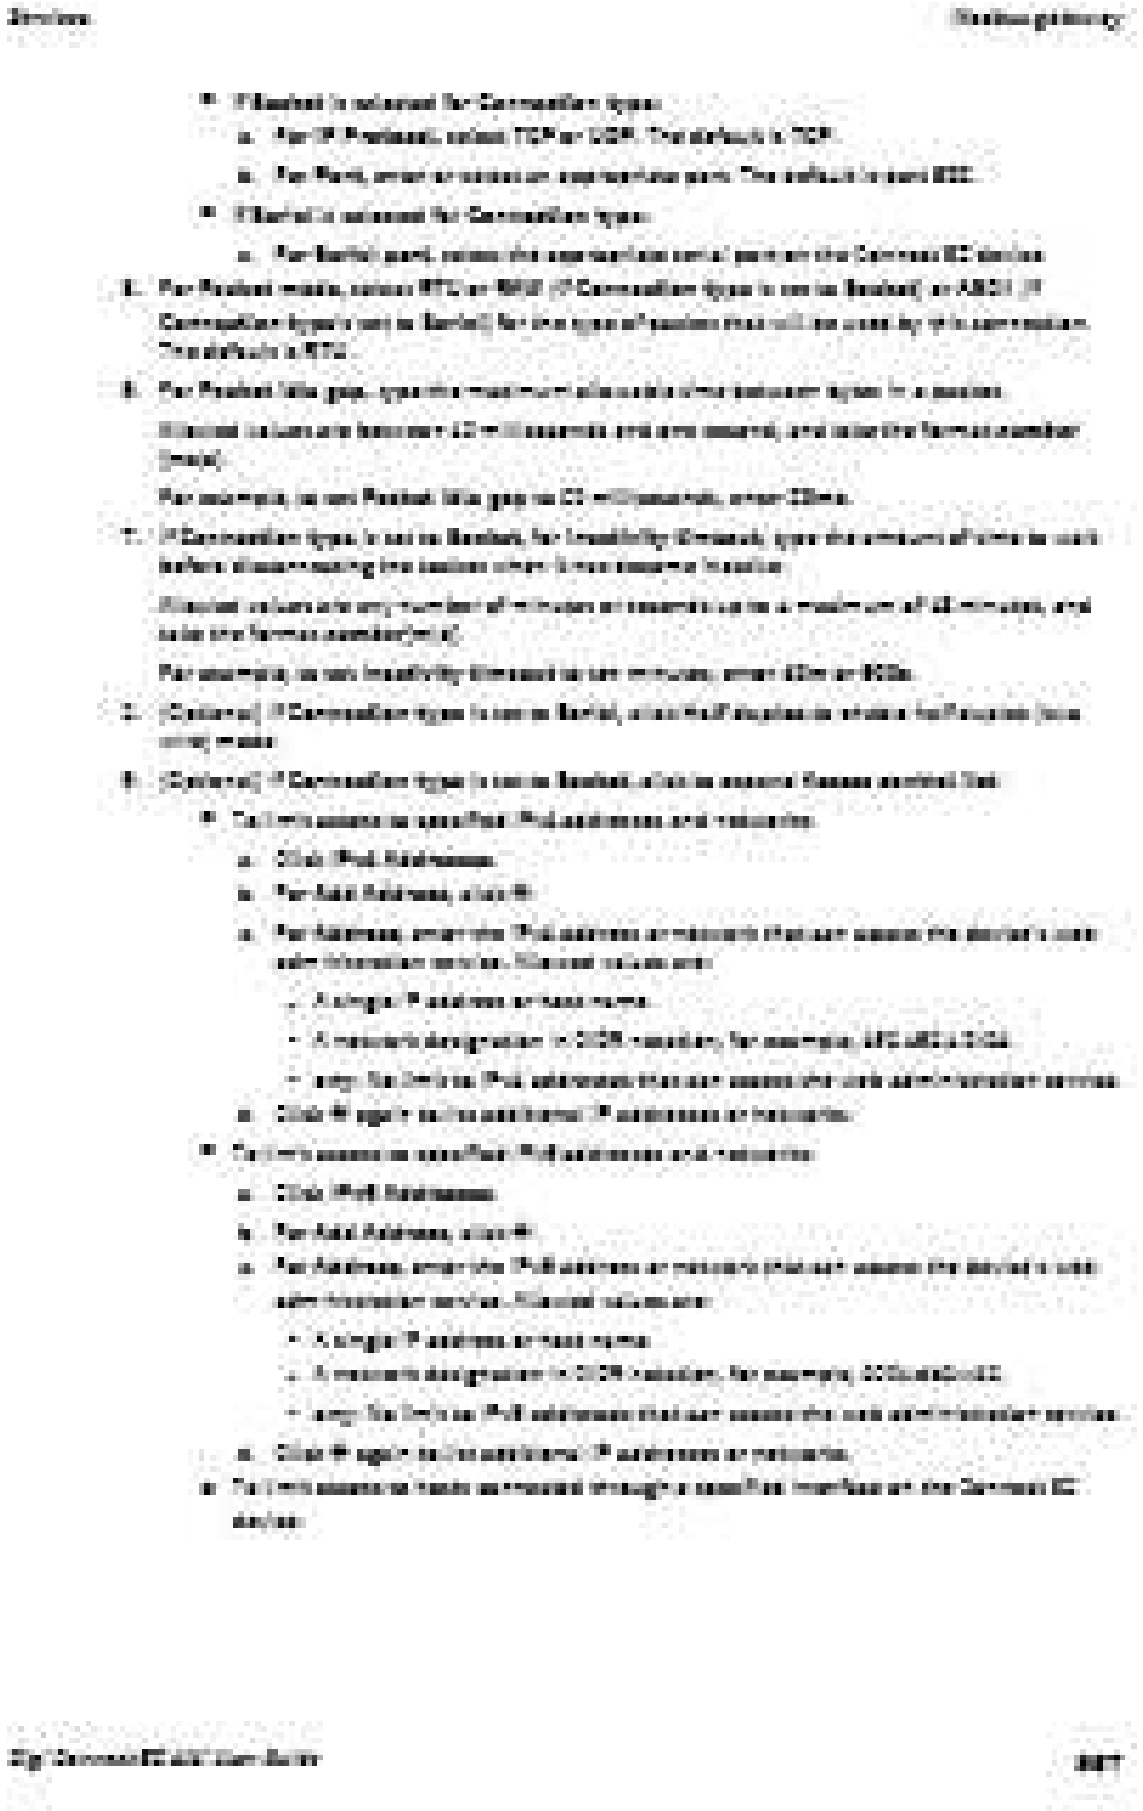

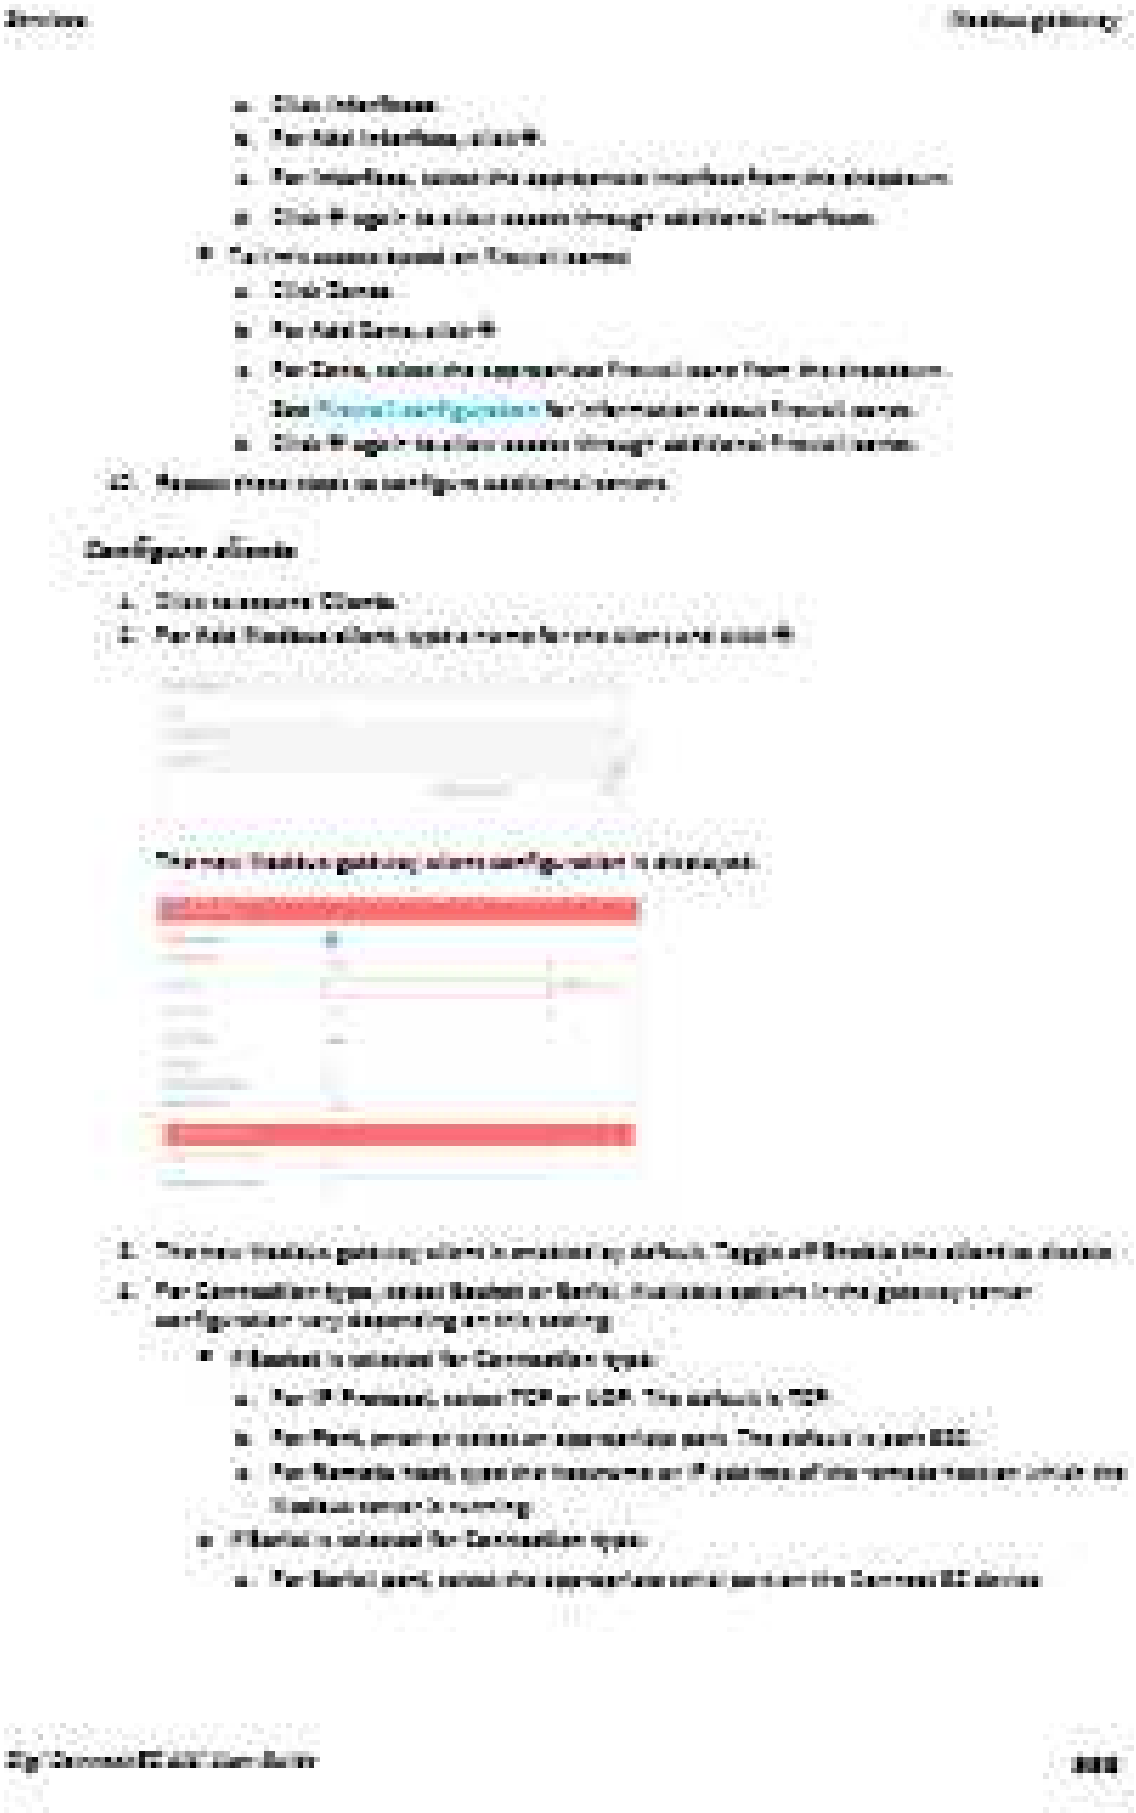

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

1. [illegible]
   a. [illegible]

```
[illegible] add service mwlbus_gateway service test_mwlbus_service1b ----
[illegible]
```

   b. [illegible]

```
[illegible] add service mwlbus_gateway client name
[illegible] service mwlbus_gateway  client name1b
```

[illegible]

```
[illegible] add service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
```

[illegible]

```
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b enable
false
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
```

   c. [illegible]

```
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b connection_
type type
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
```

[illegible]

      a. [illegible]
         i. [illegible]

```
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
socket protocol value
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
```

[illegible]

         ii. [illegible]

```
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
socket port
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
```

[illegible]

         iii. [illegible]

```
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
socket packet_mode value
[illegible] service mwlbus_gateway client test_mwlbus_client1b
```

[illegible]

[illegible]



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


[illegible]

[illegible]

[illegible]

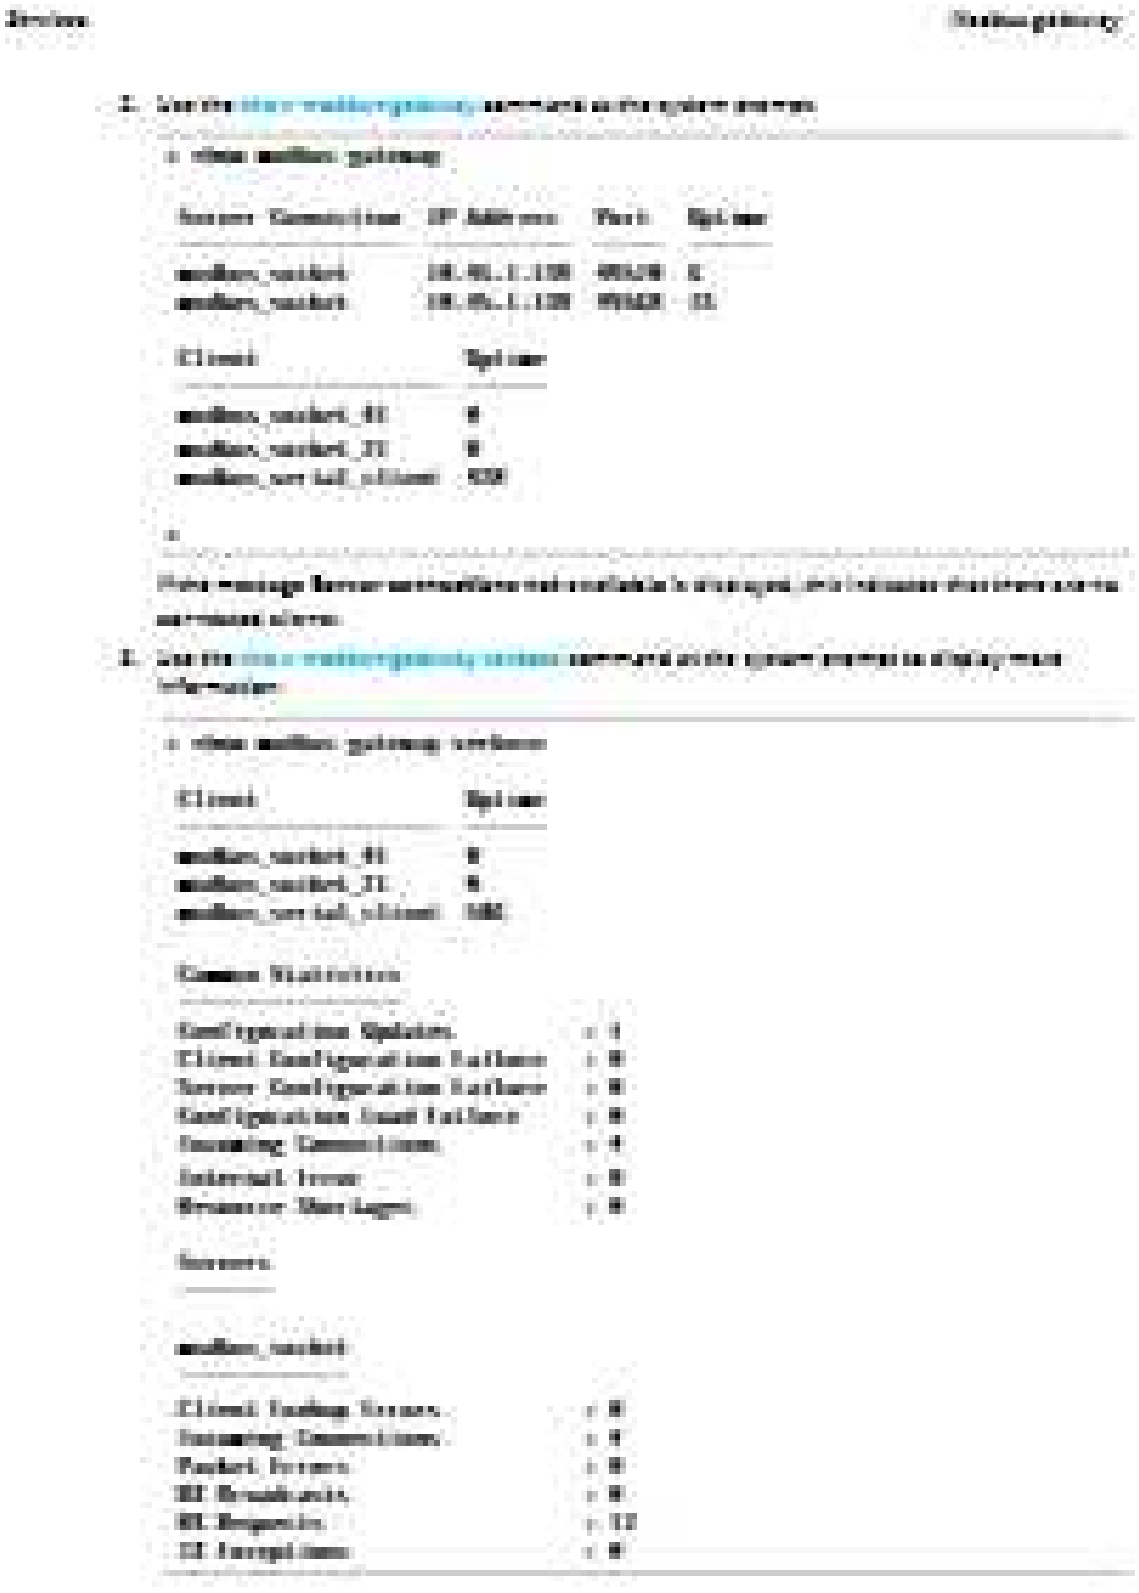

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

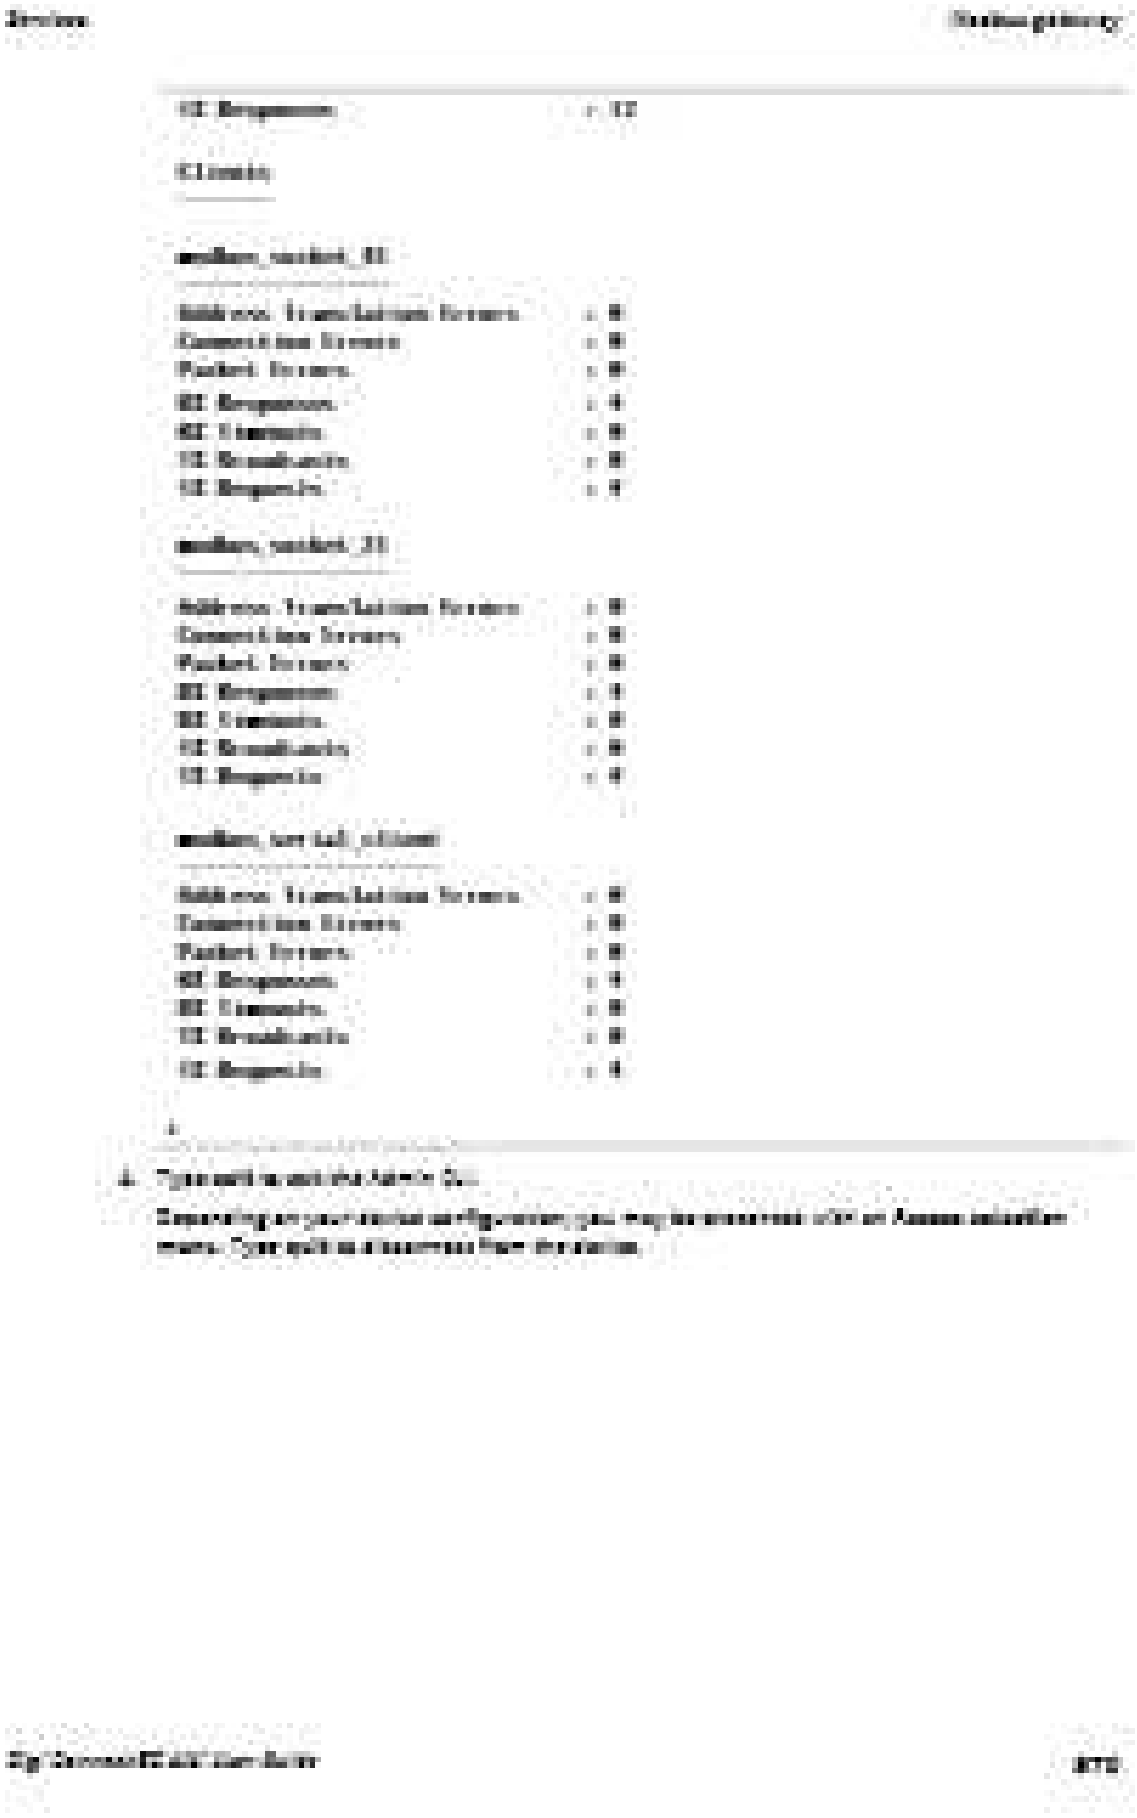


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


System time

Configure the system time


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

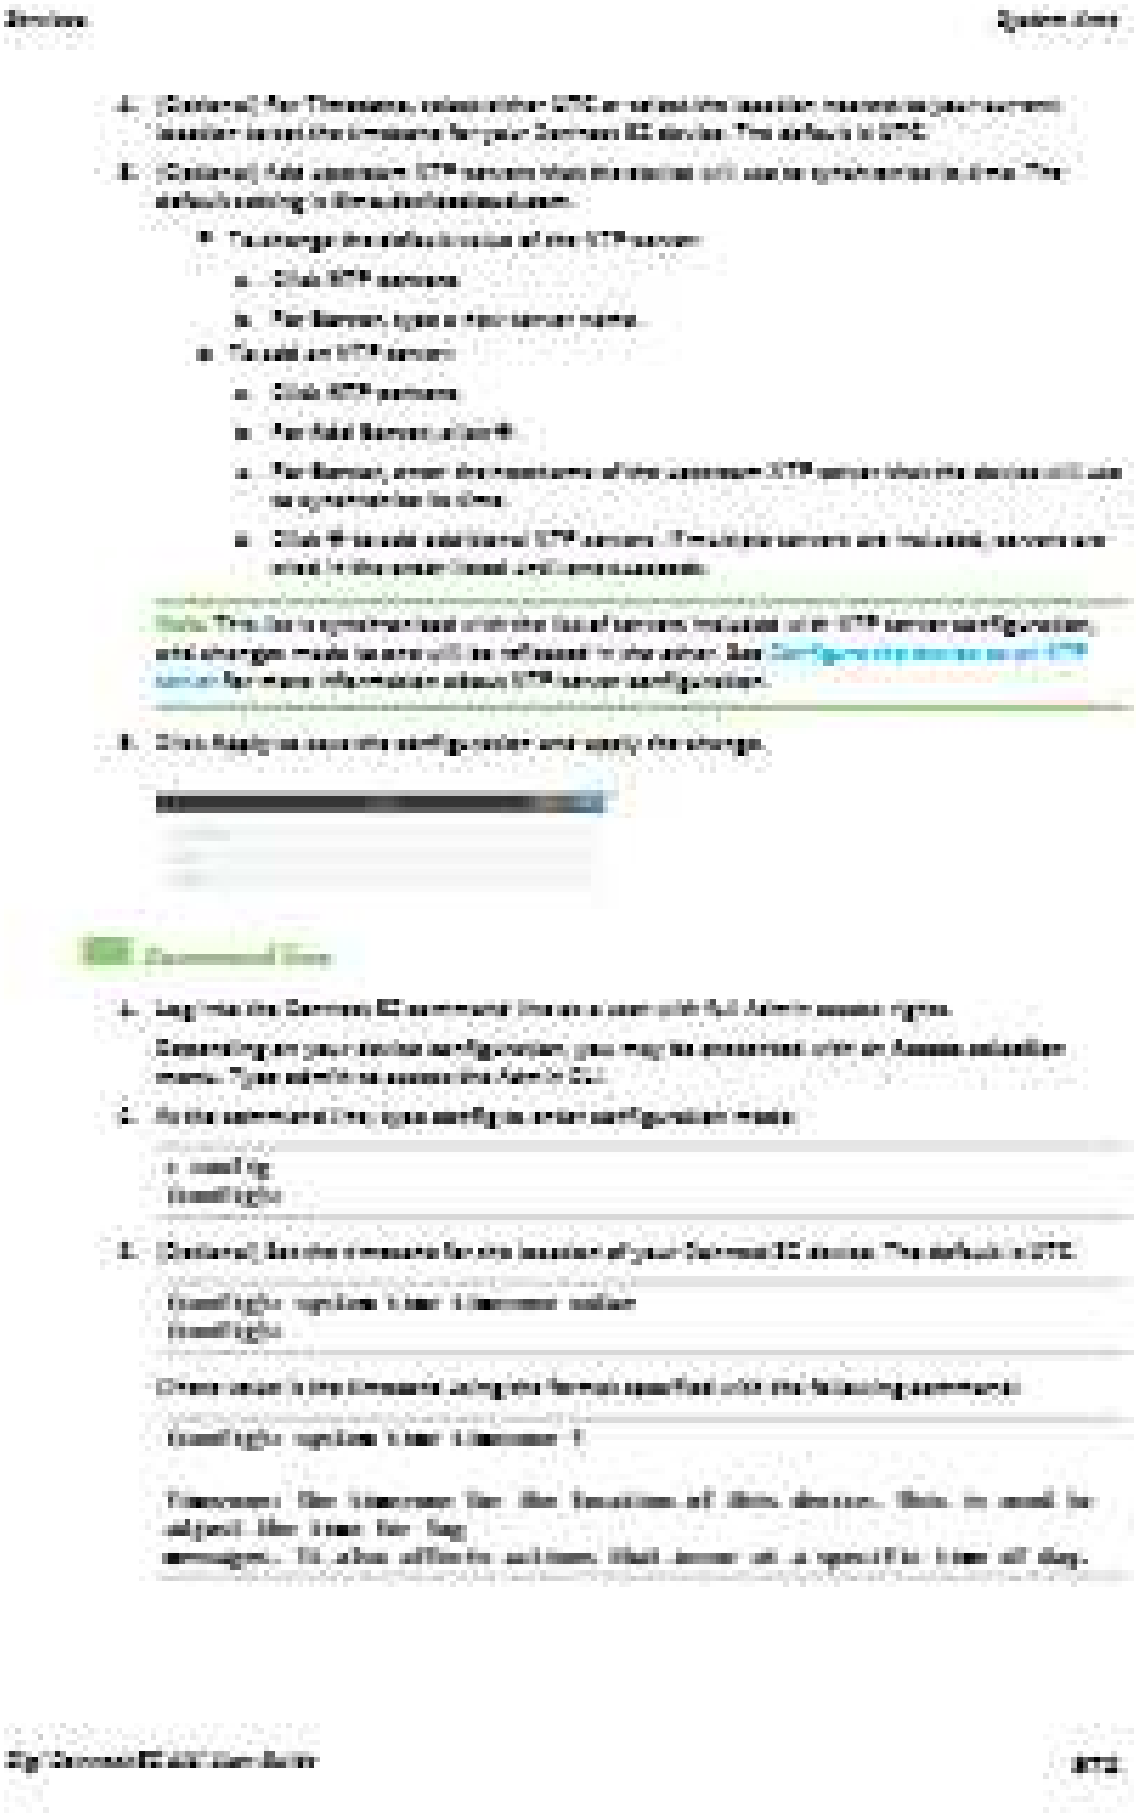

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

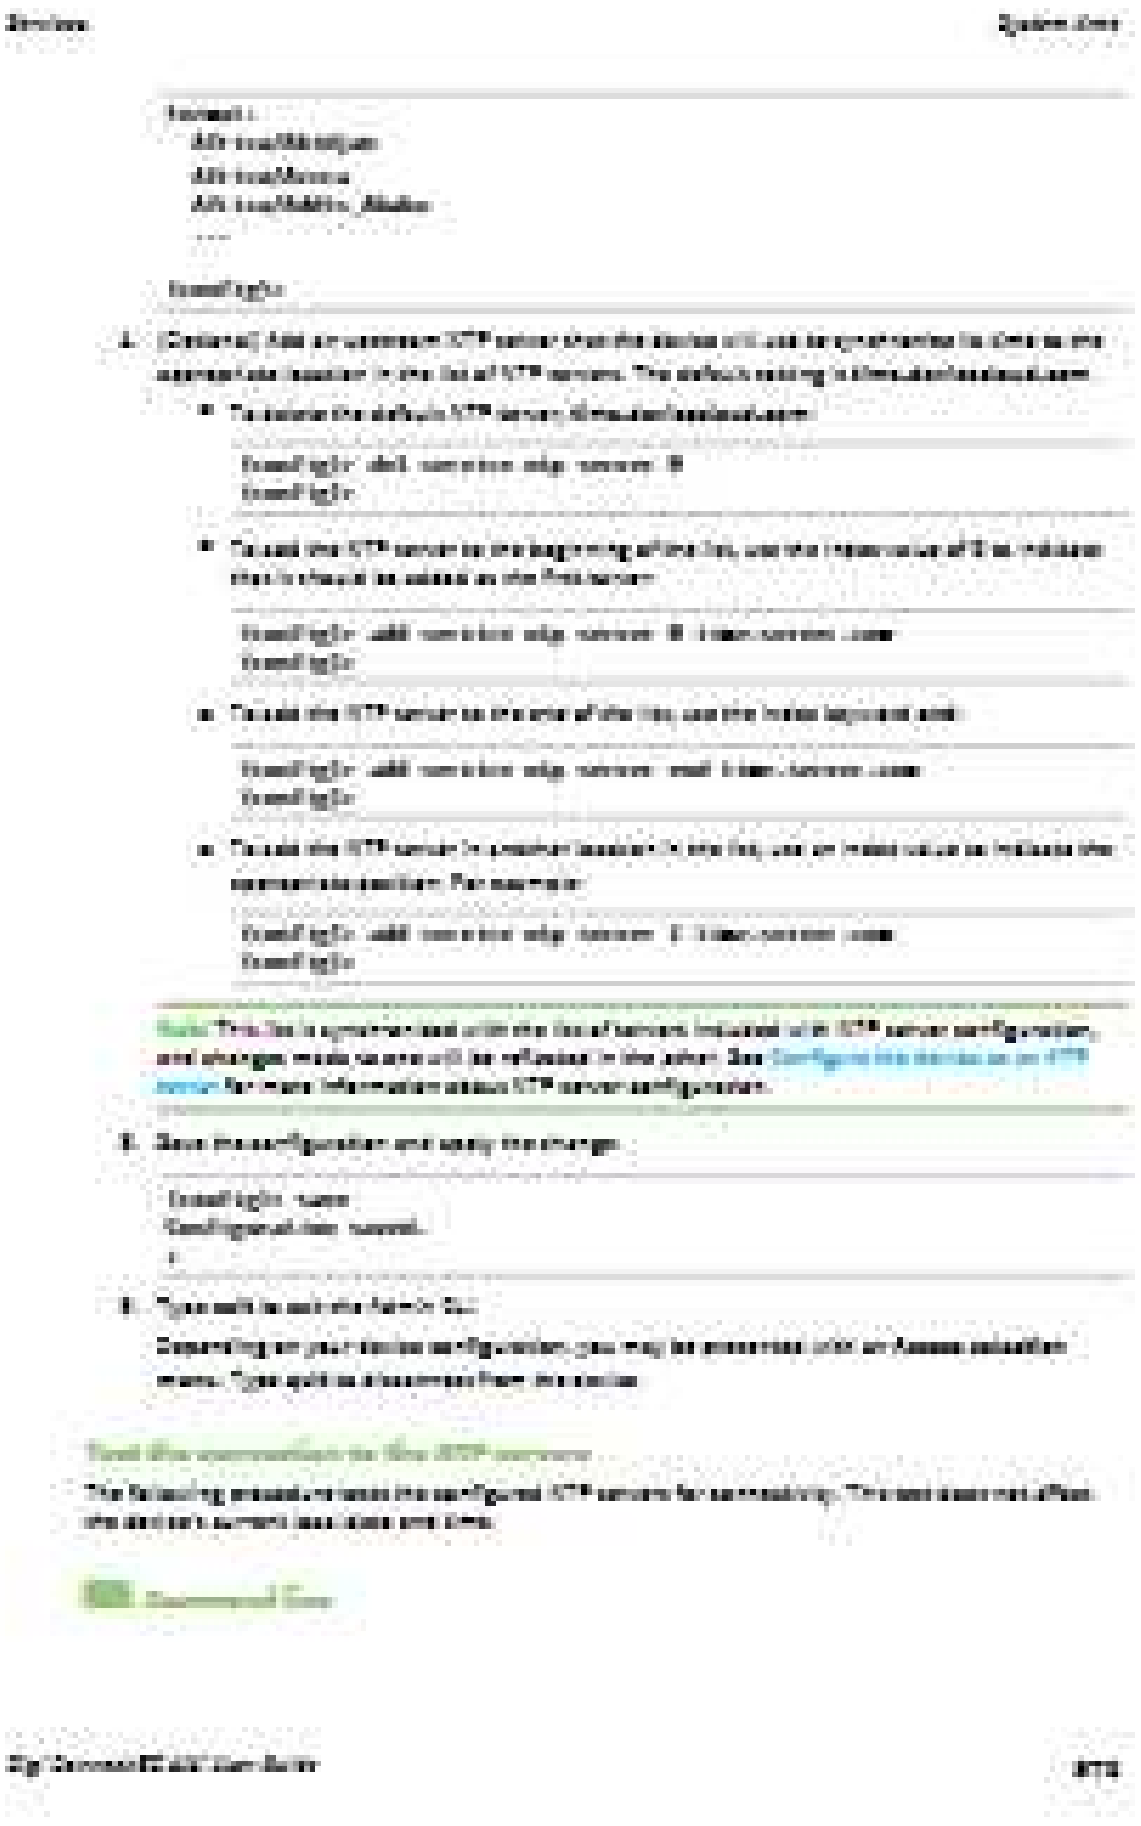

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

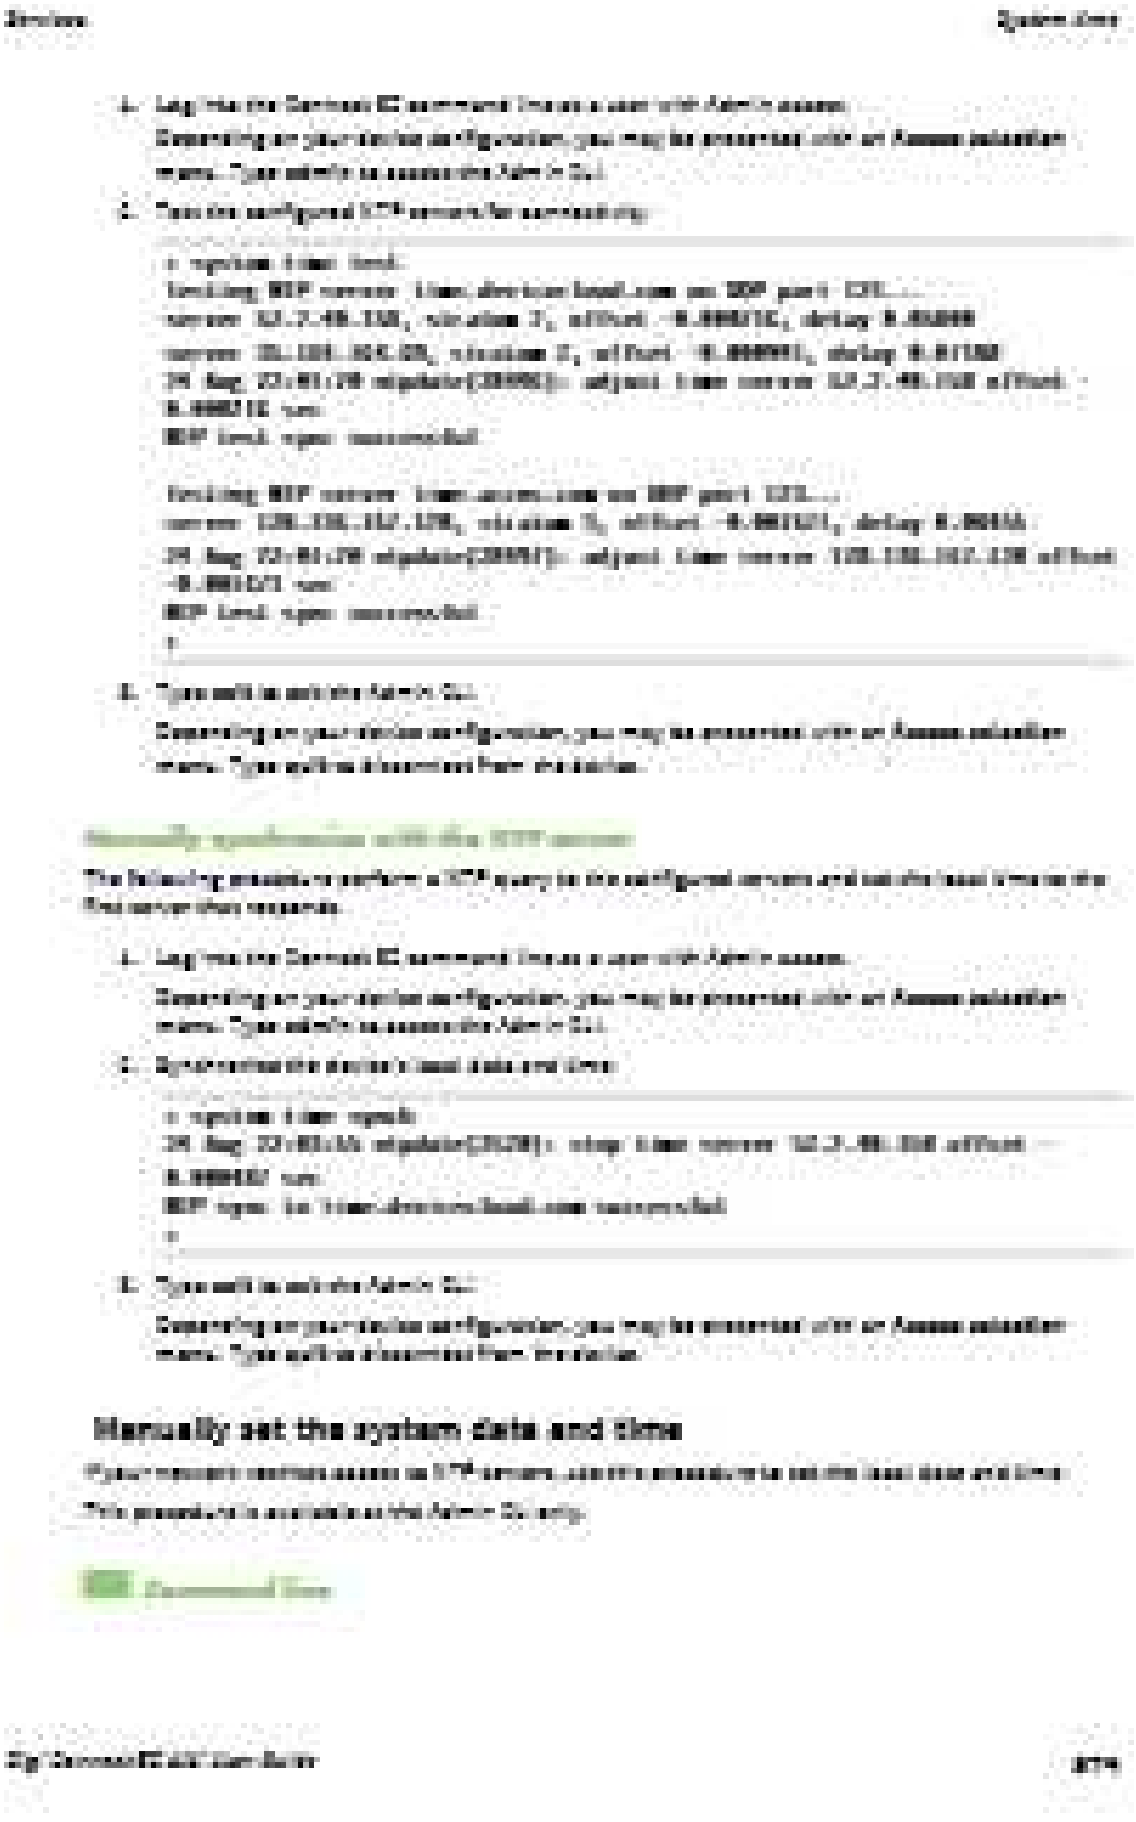

Manually set the system date and time


Network Time Protocol

Configure the device as an NTP server

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

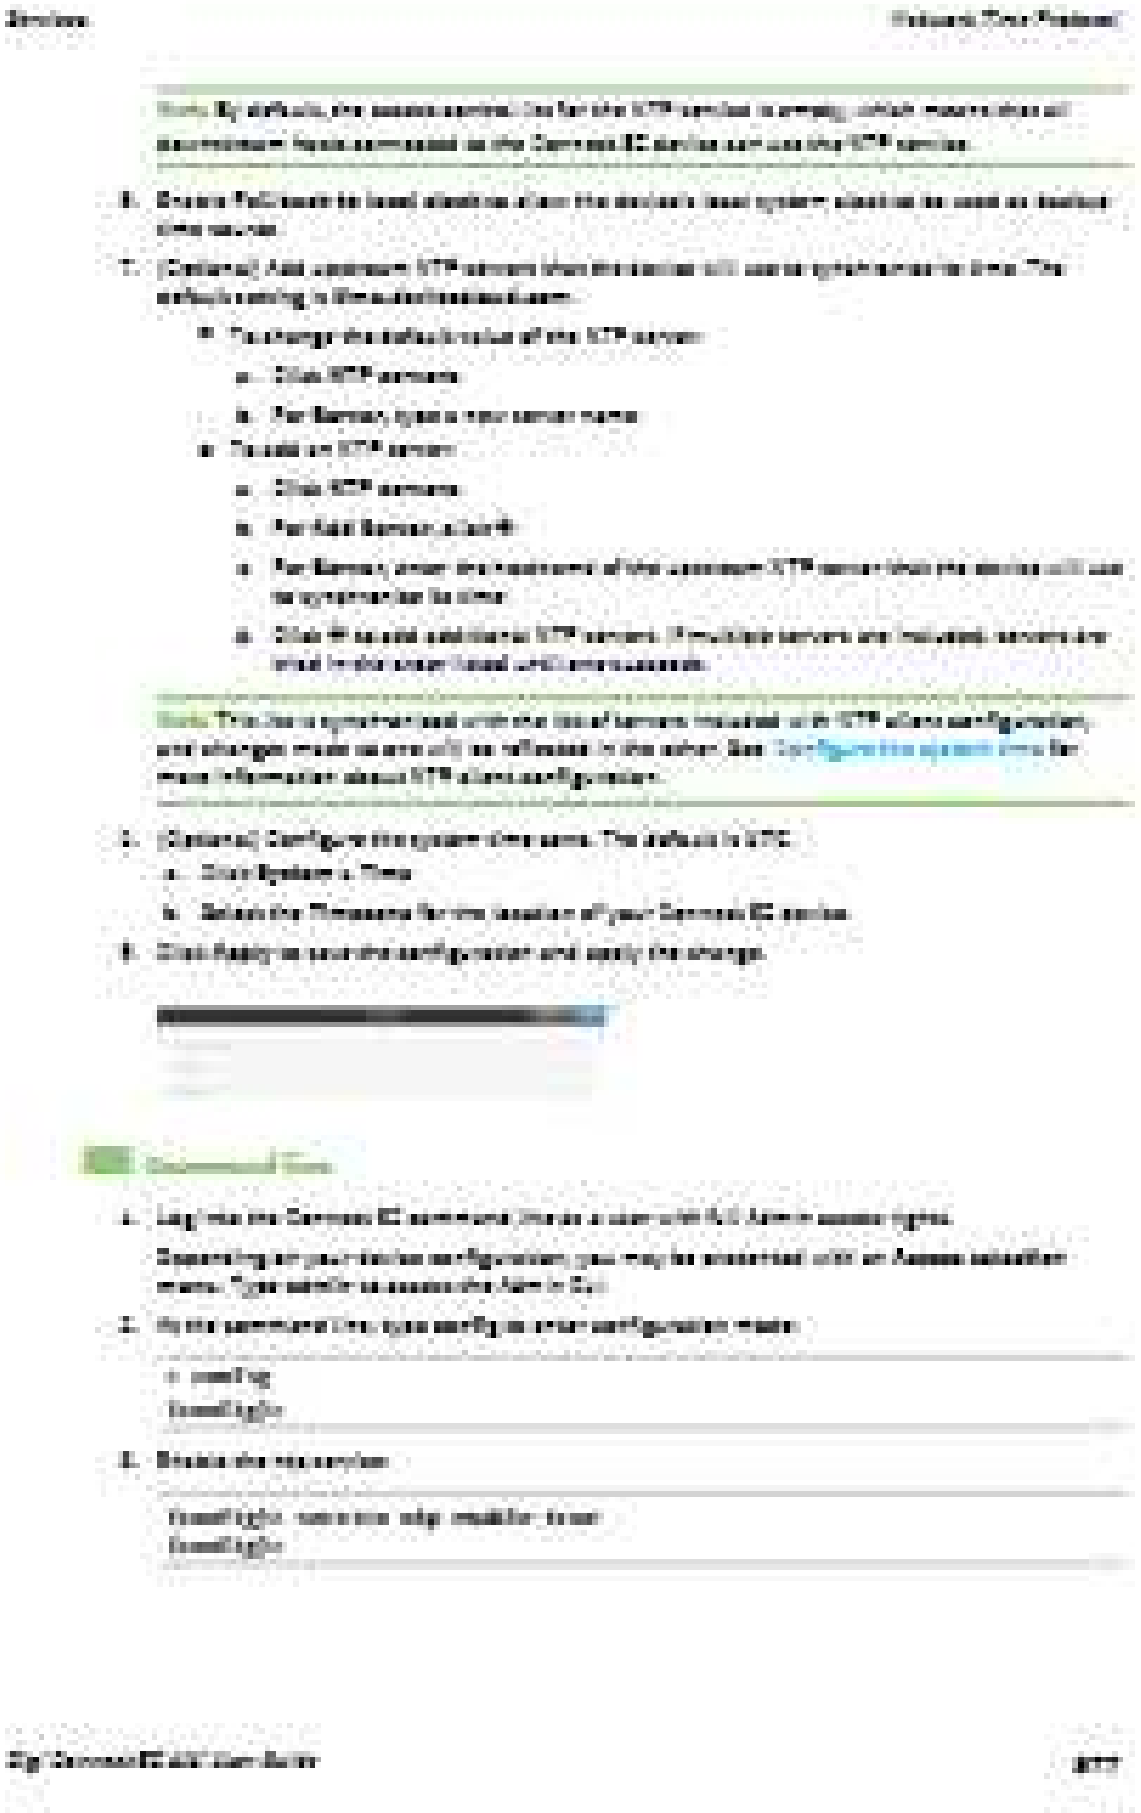

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Show status and statistics of the NTP server






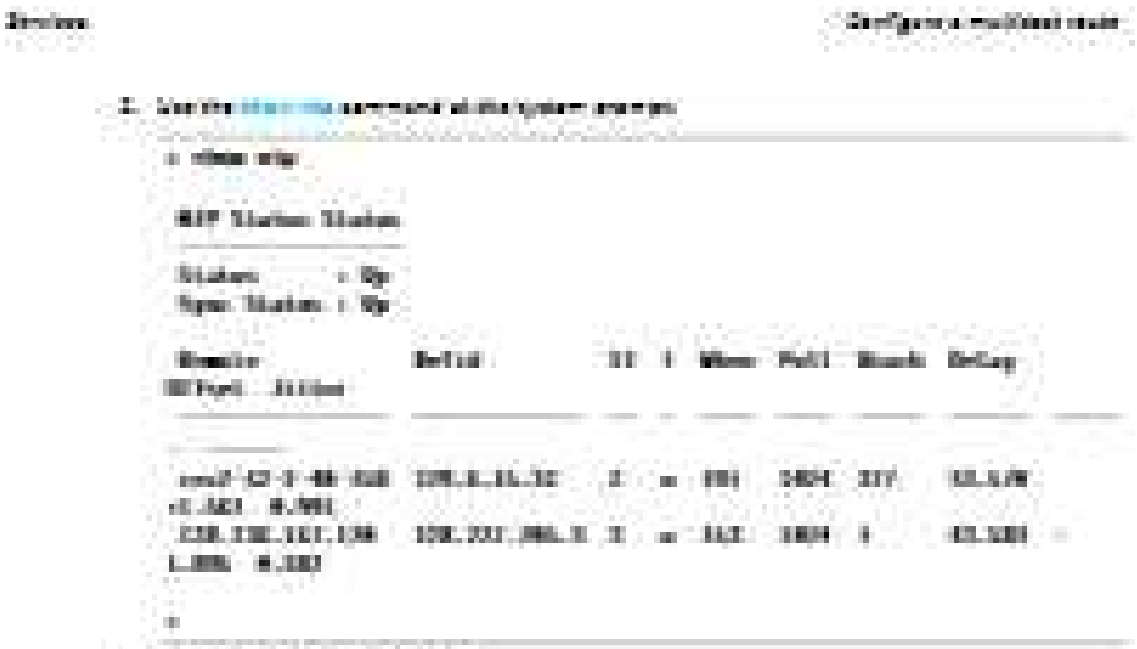

Configure a multicast route



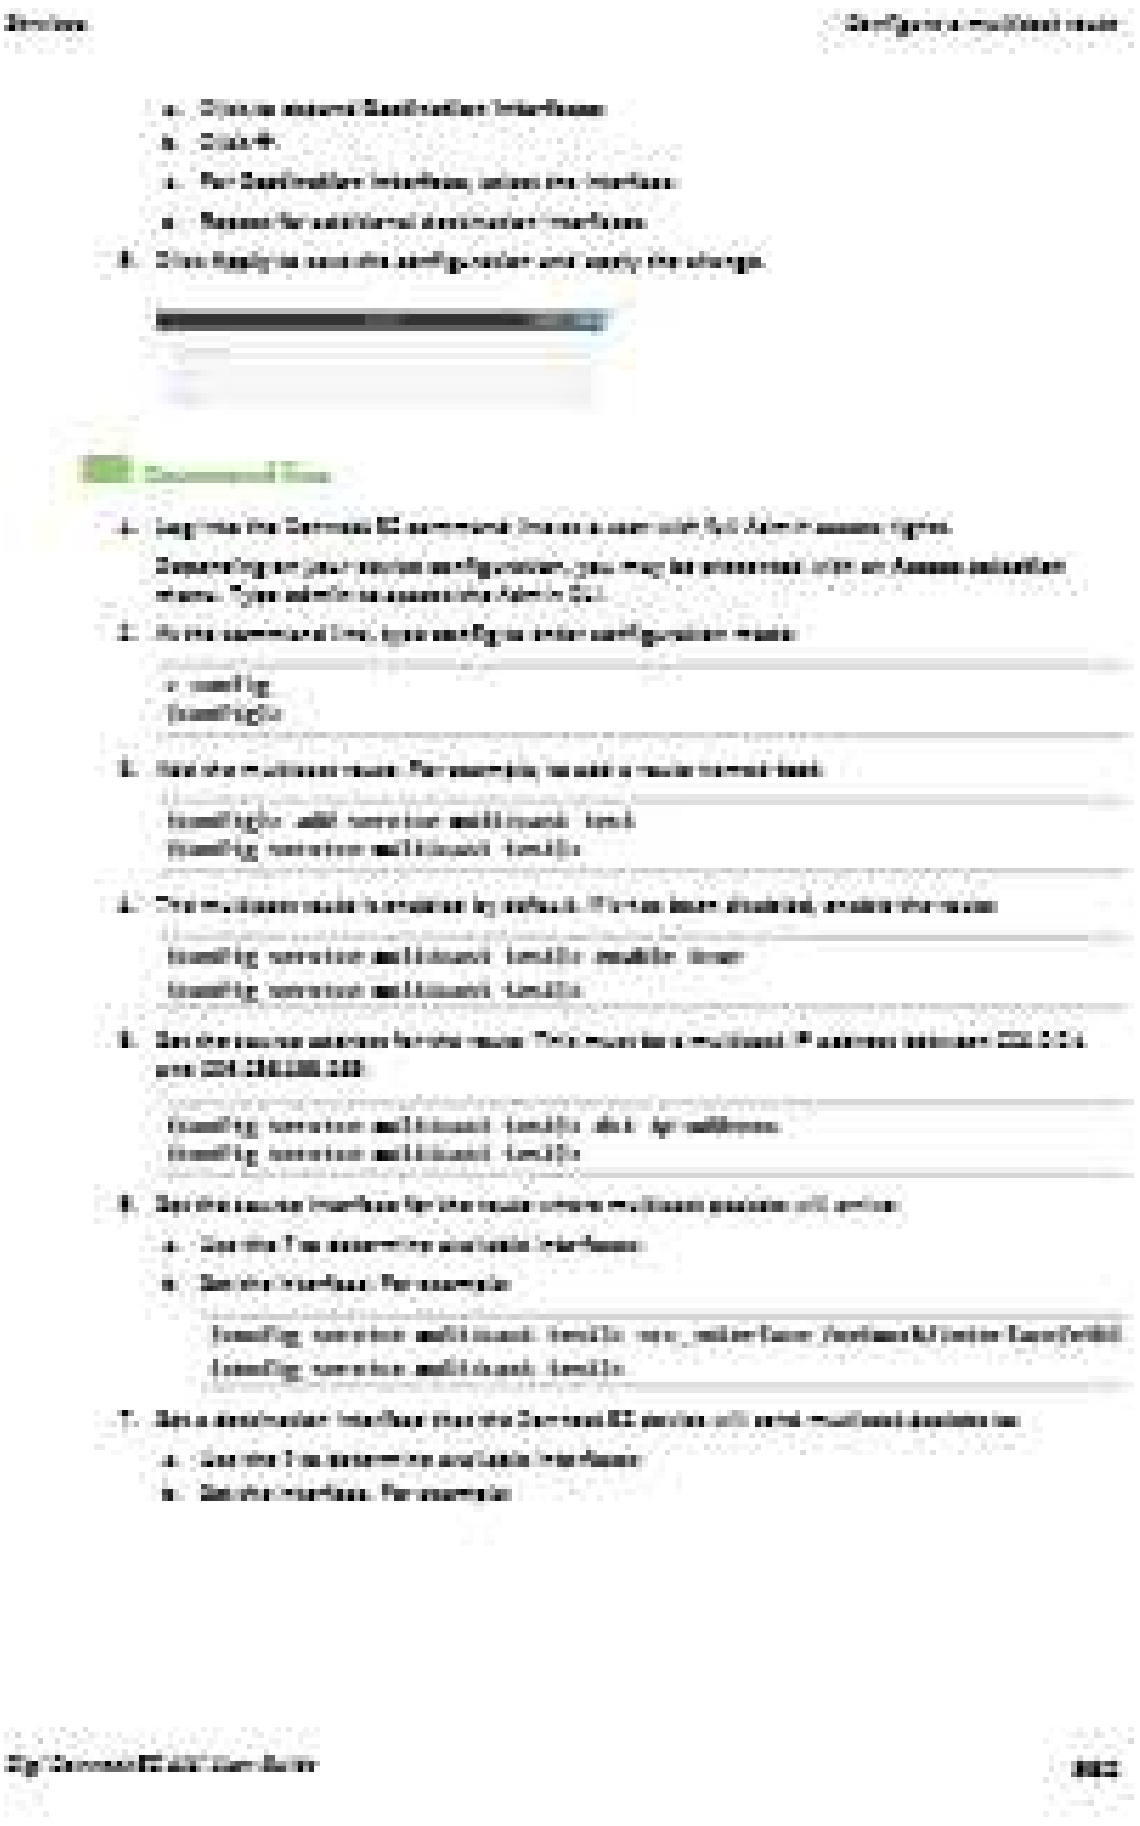




Ethernet network bonding



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

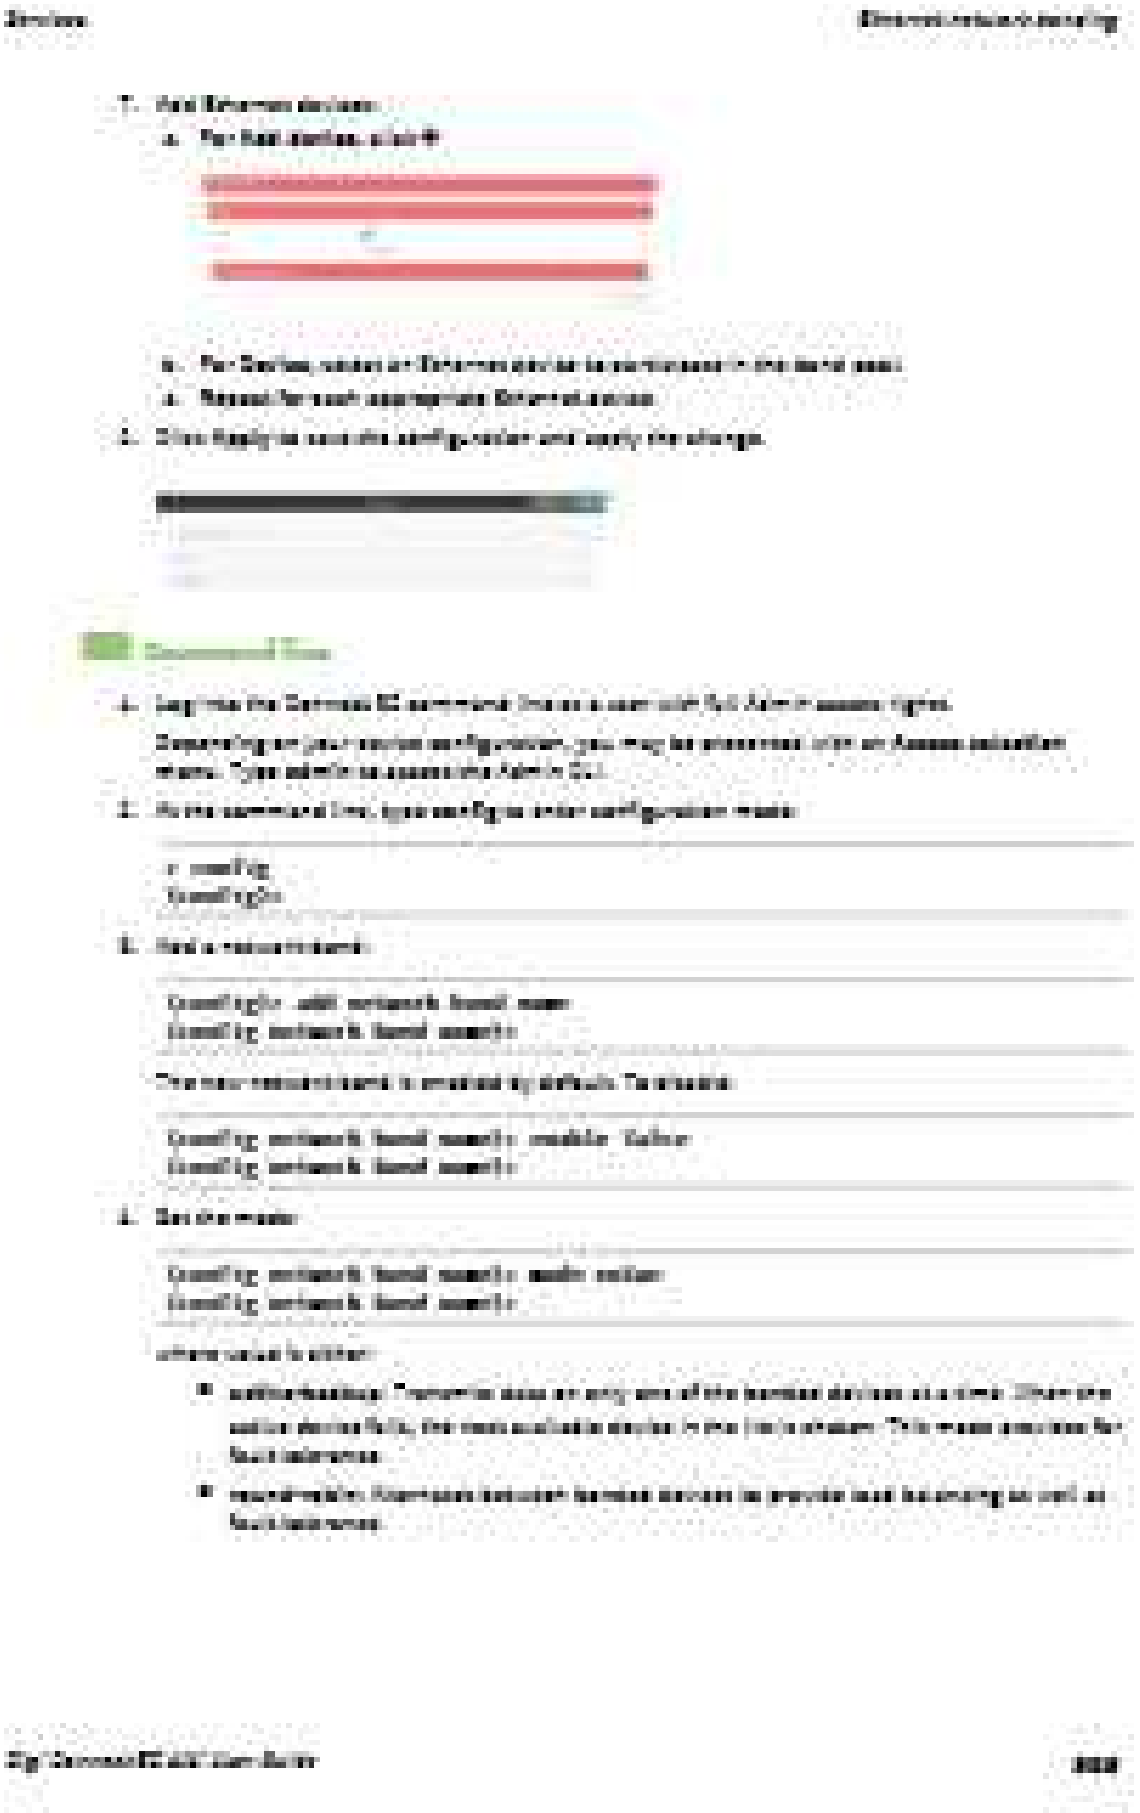


Enable service discovery (mDNS)

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

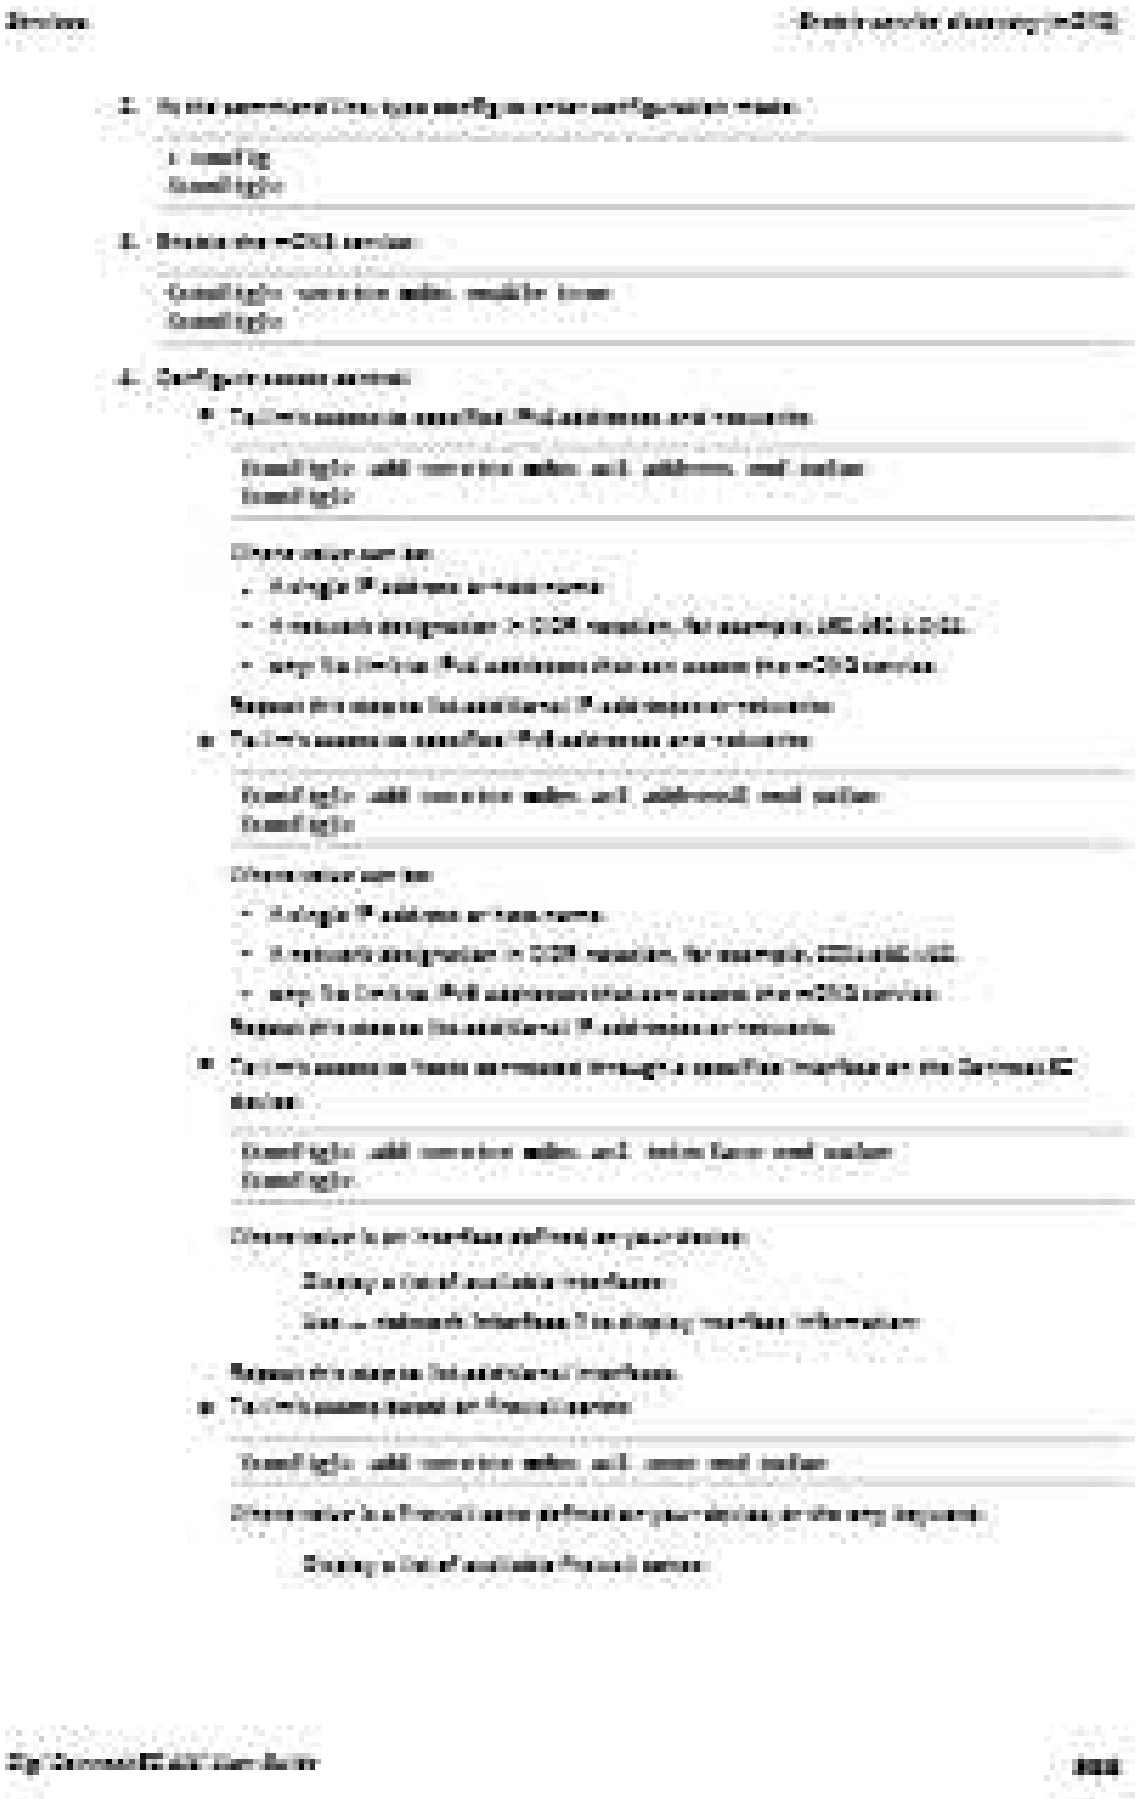

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Use the iPerf service





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

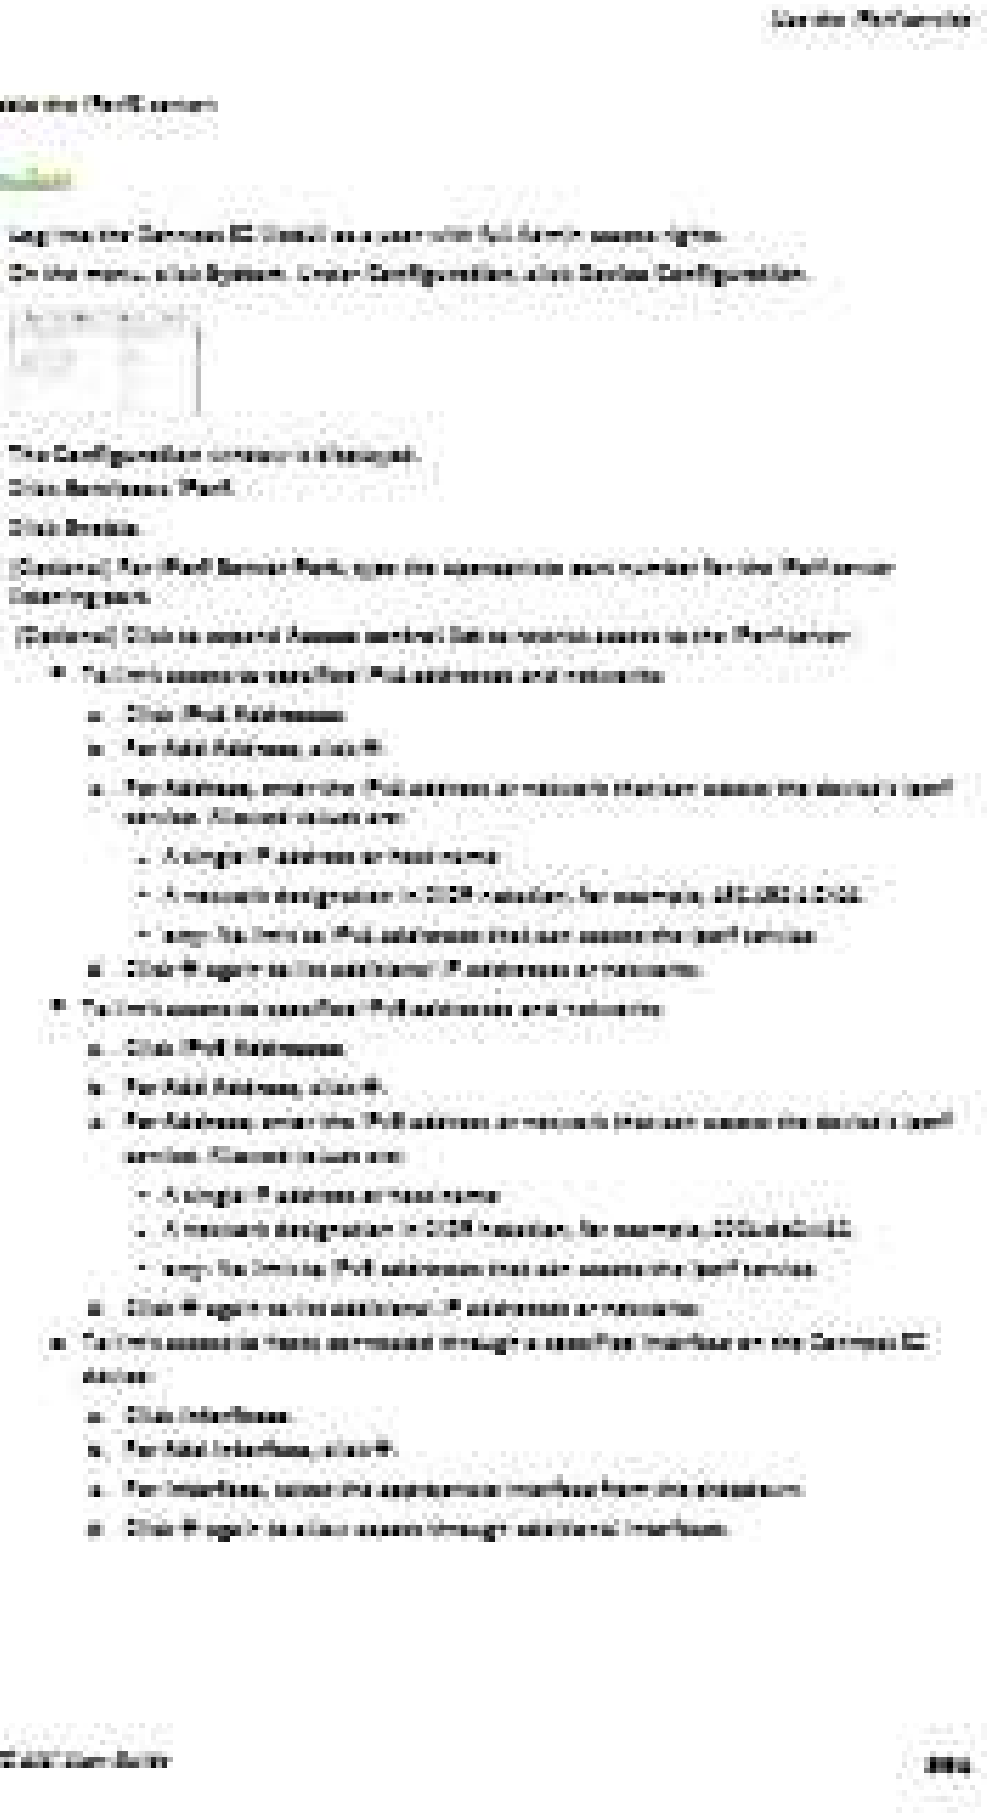

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





Example performance test using iPerf3



Configure the ping responder service

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




[illegible]

Example performance test using iPerf3

[illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]

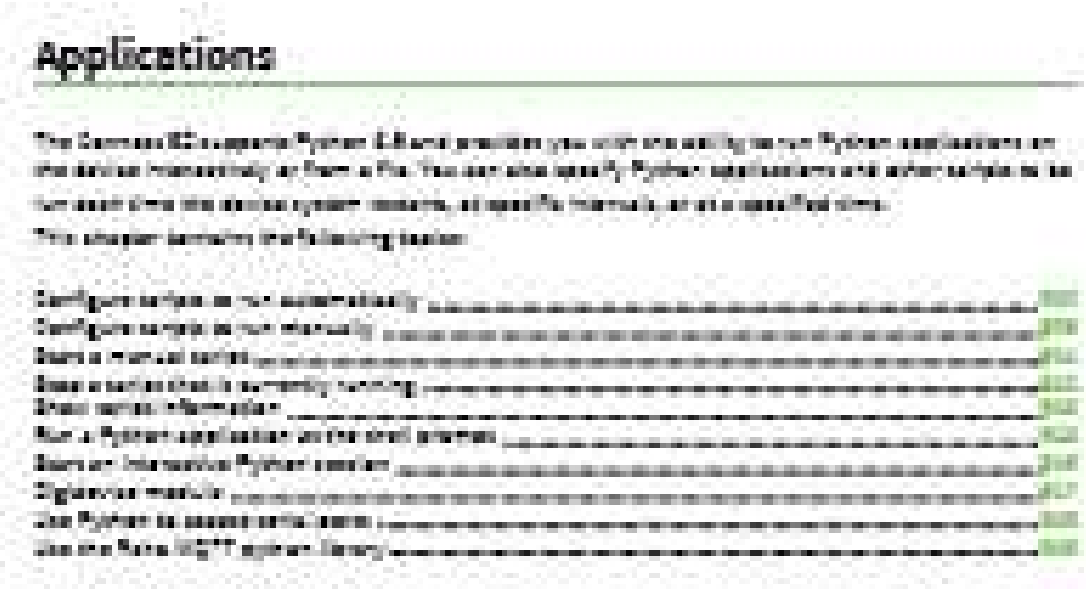
Applications

Configure scripts to run automatically

Task one: Upload the application






원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Task base: Configure the application to run automatically



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

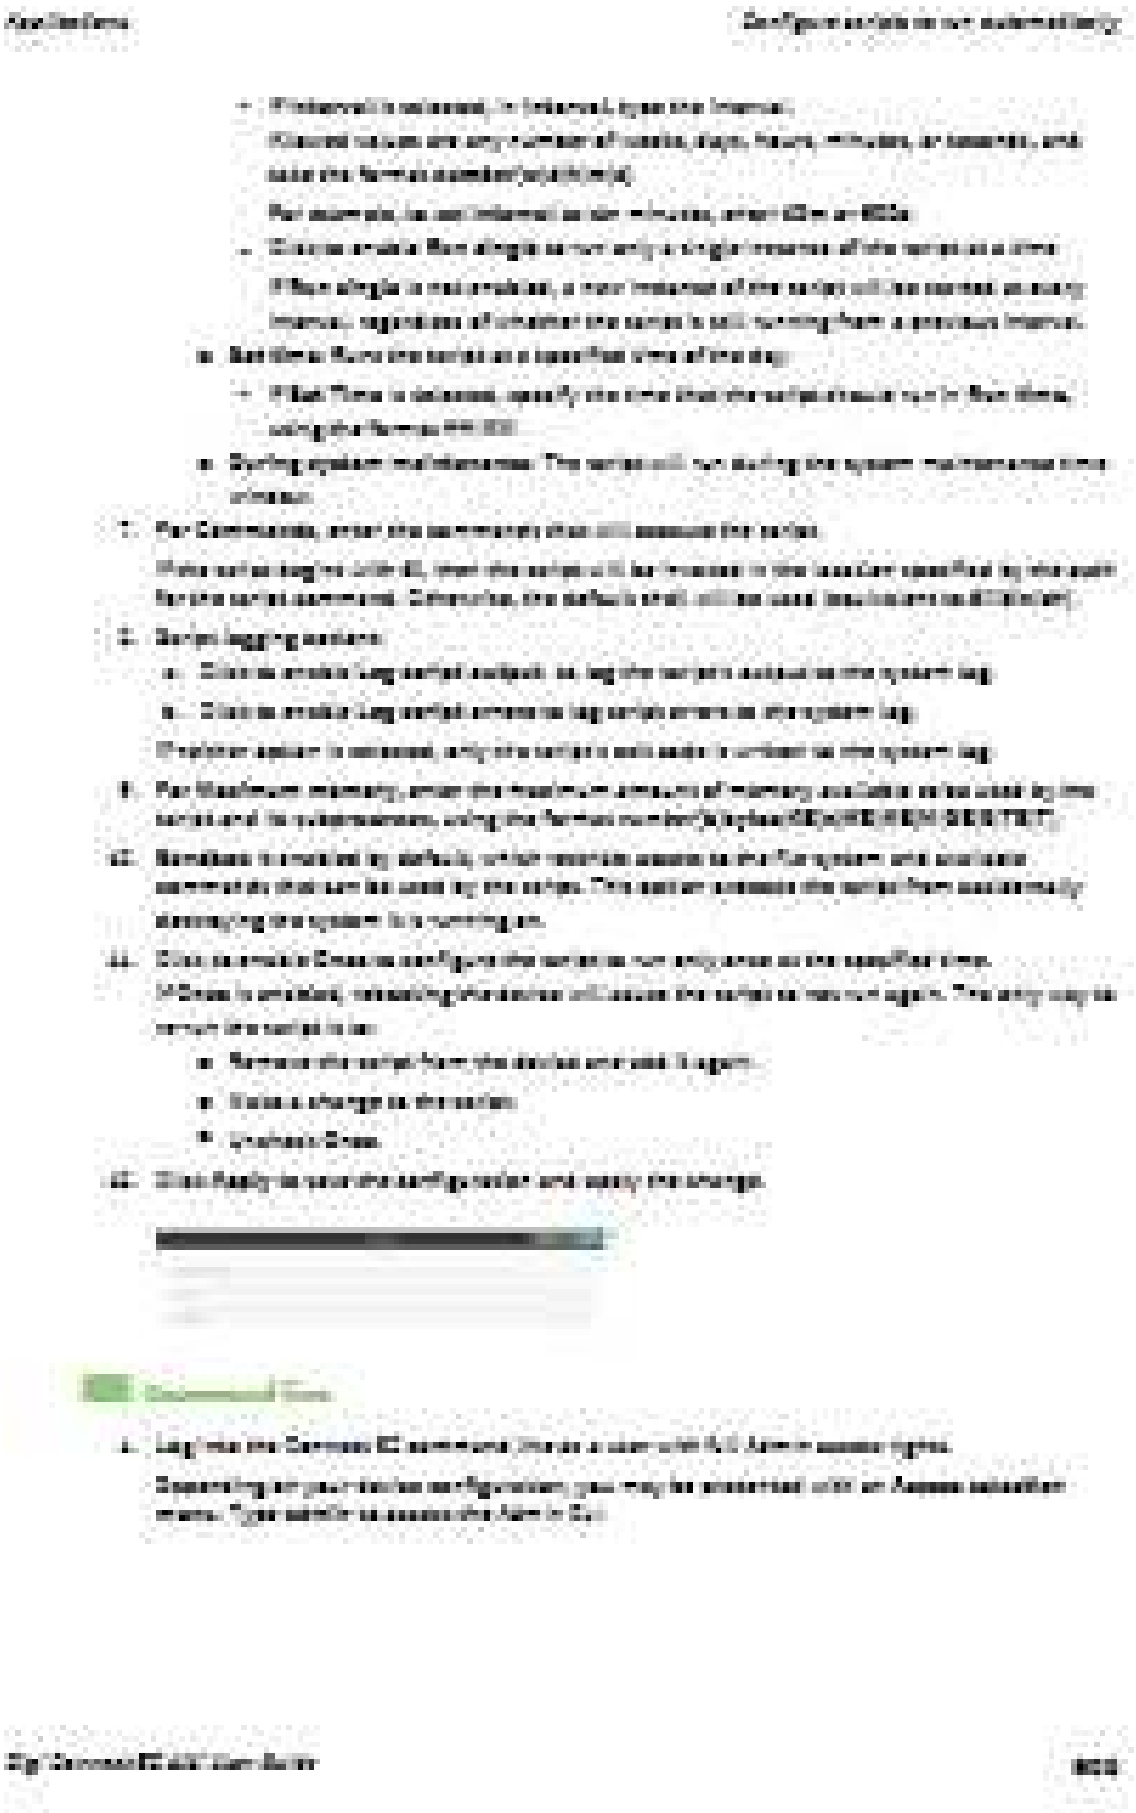

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure scripts to run manually

Required configuration items

Additional configuration items


Task one: Upload the application

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





Task two: Configure the application to run automatically

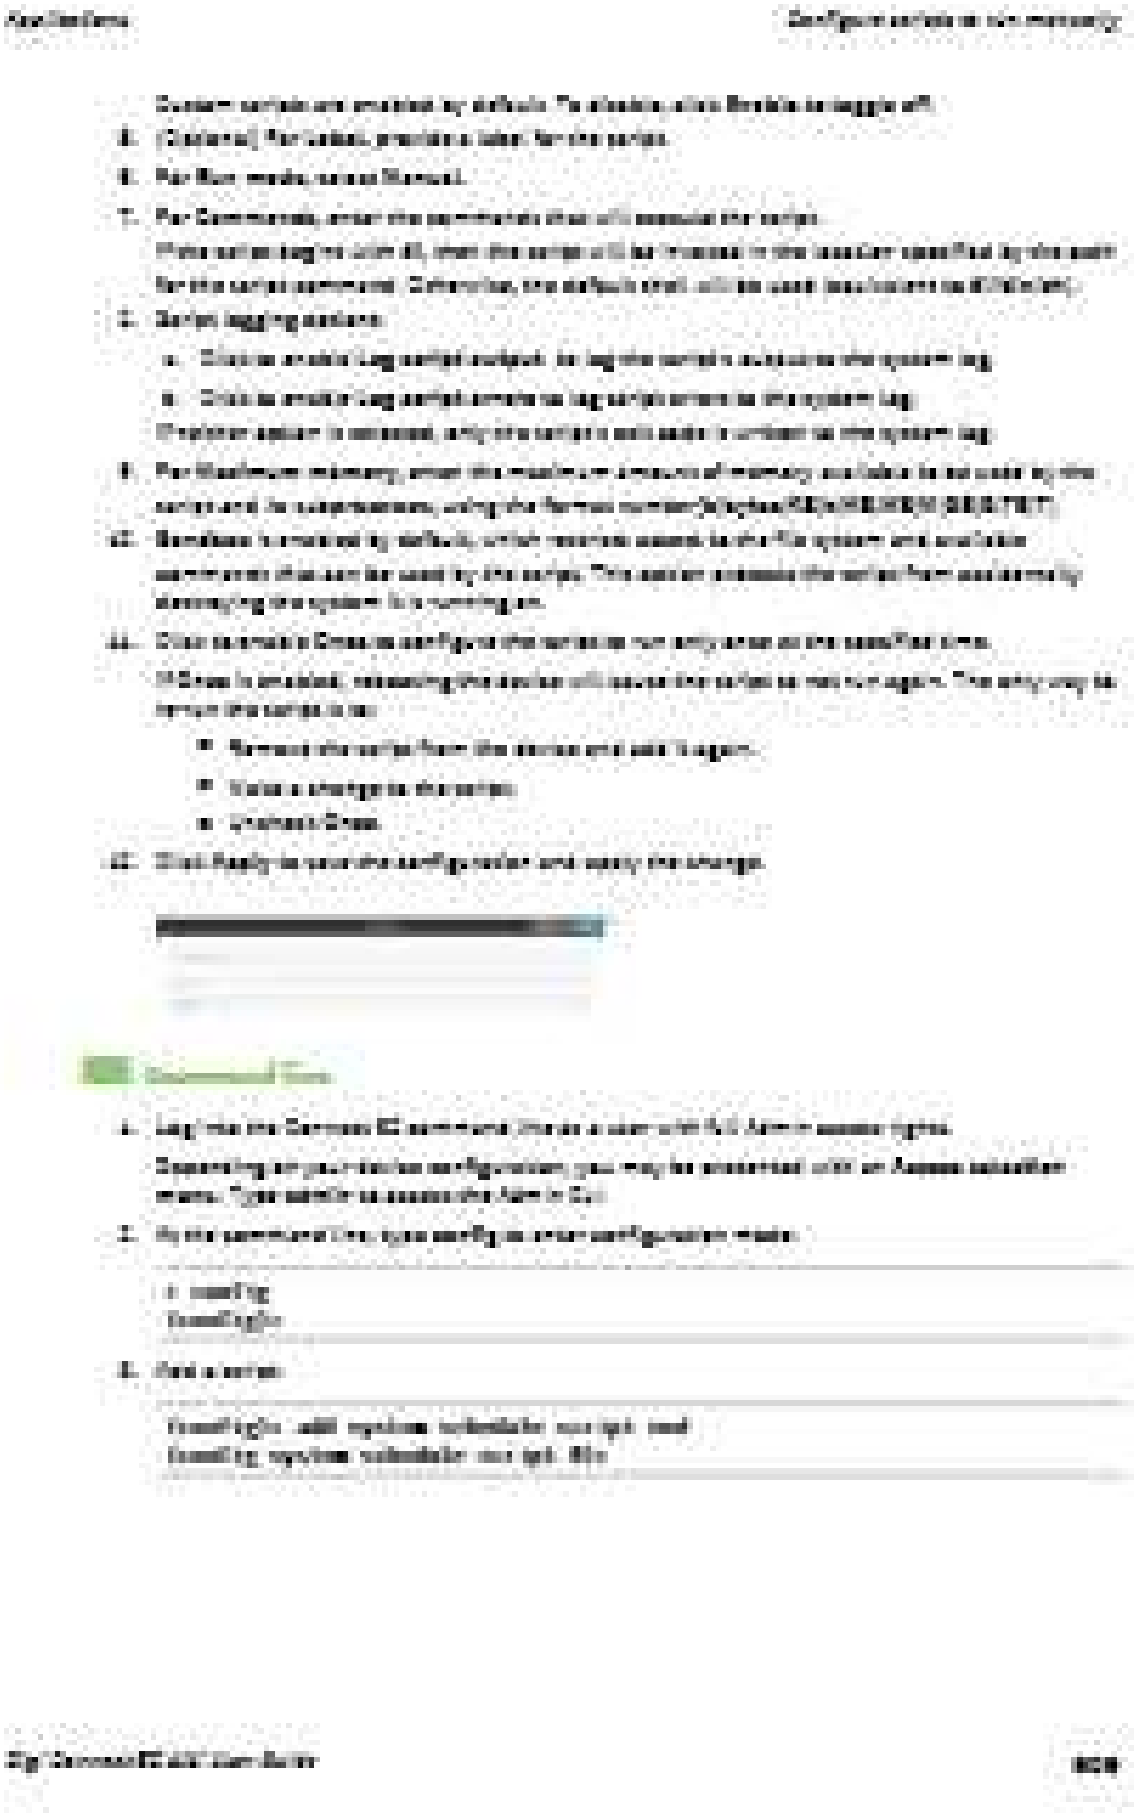


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Start a manual script



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

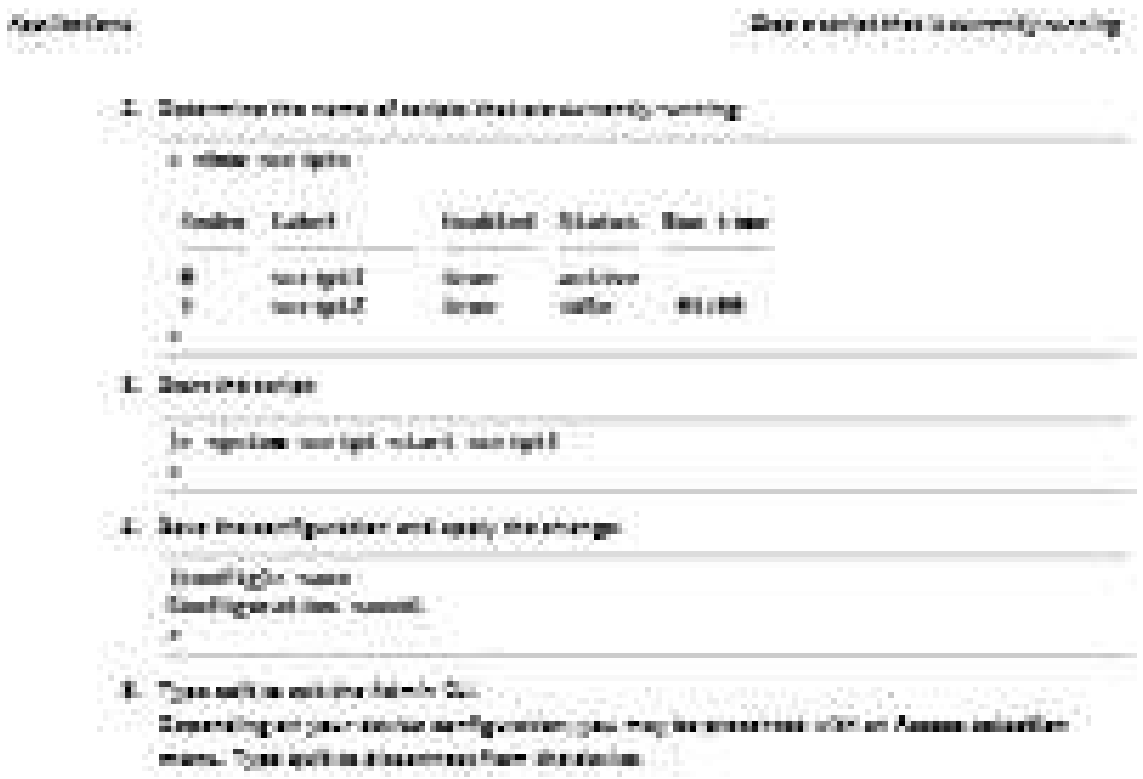

Stop a script that is currently running



Show script information



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Run a Python application at the shell prompt







원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Start an interactive Python session

1. [illegible]
2. [illegible]

```
# python
[illegible]
[illegible]
Type [illegible]
>>>
```

3. [illegible]

```
>>> help('digidevice')
[illegible]

NAME
    digidevice - Digi device python extensions

DESCRIPTION
    [illegible]
```

4. [illegible]

Digidevice module



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Use digidevice.cli to execute CLI commands

4. Log into the Remote CLI command line as a user with shell access.
   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type shell to access the shell prompt.
5. At the shell prompt, use the python command with no parameters to enter an interactive Python session:

```
# python
Python 3.6.13 (default, May  9 2021, 23:49:49)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

6. Import the cli submodule:

```
>>> from digidevice import cli
>>>
```

7. Execute a CLI command using the cli.execute([command]) function. For example, to print the system status and statistics as output using the show system command:

```
>>> response = cli.execute("show system")
>>>
>>> print (response)

  Model                       : Digi Connect EZ
  Serial Number               : Connect EZ 00000A
  SKU                         : Connect EZ
  Hardware                    : Connect EZ
  MAC Address                 : 00:40:9D:23:21:18

  Hardware Version            : 00000001 01 00
  Firmware Version            : 22.2.9.85
  ALT. Firmware Version       : 22.2.9.85
  ALT. Firmware Build Date    : Mon, 03 Mar 2022 09:35:21
  Bootloader Version          : 00.7.33.A-15f9f5e8ed

  Current Time                : Thu, 03 Mar 2022 09:35:23 +0000
  CPU                         : 1.4%
  Uptime                      : 0 days, 0 hours, 21 minutes, 57 seconds
(1420133 %)
  Temperature                 : 49C

>>>
```


8. Use Ctrl-D to exit the Python session. You can also exit the session using exit() or quit().

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

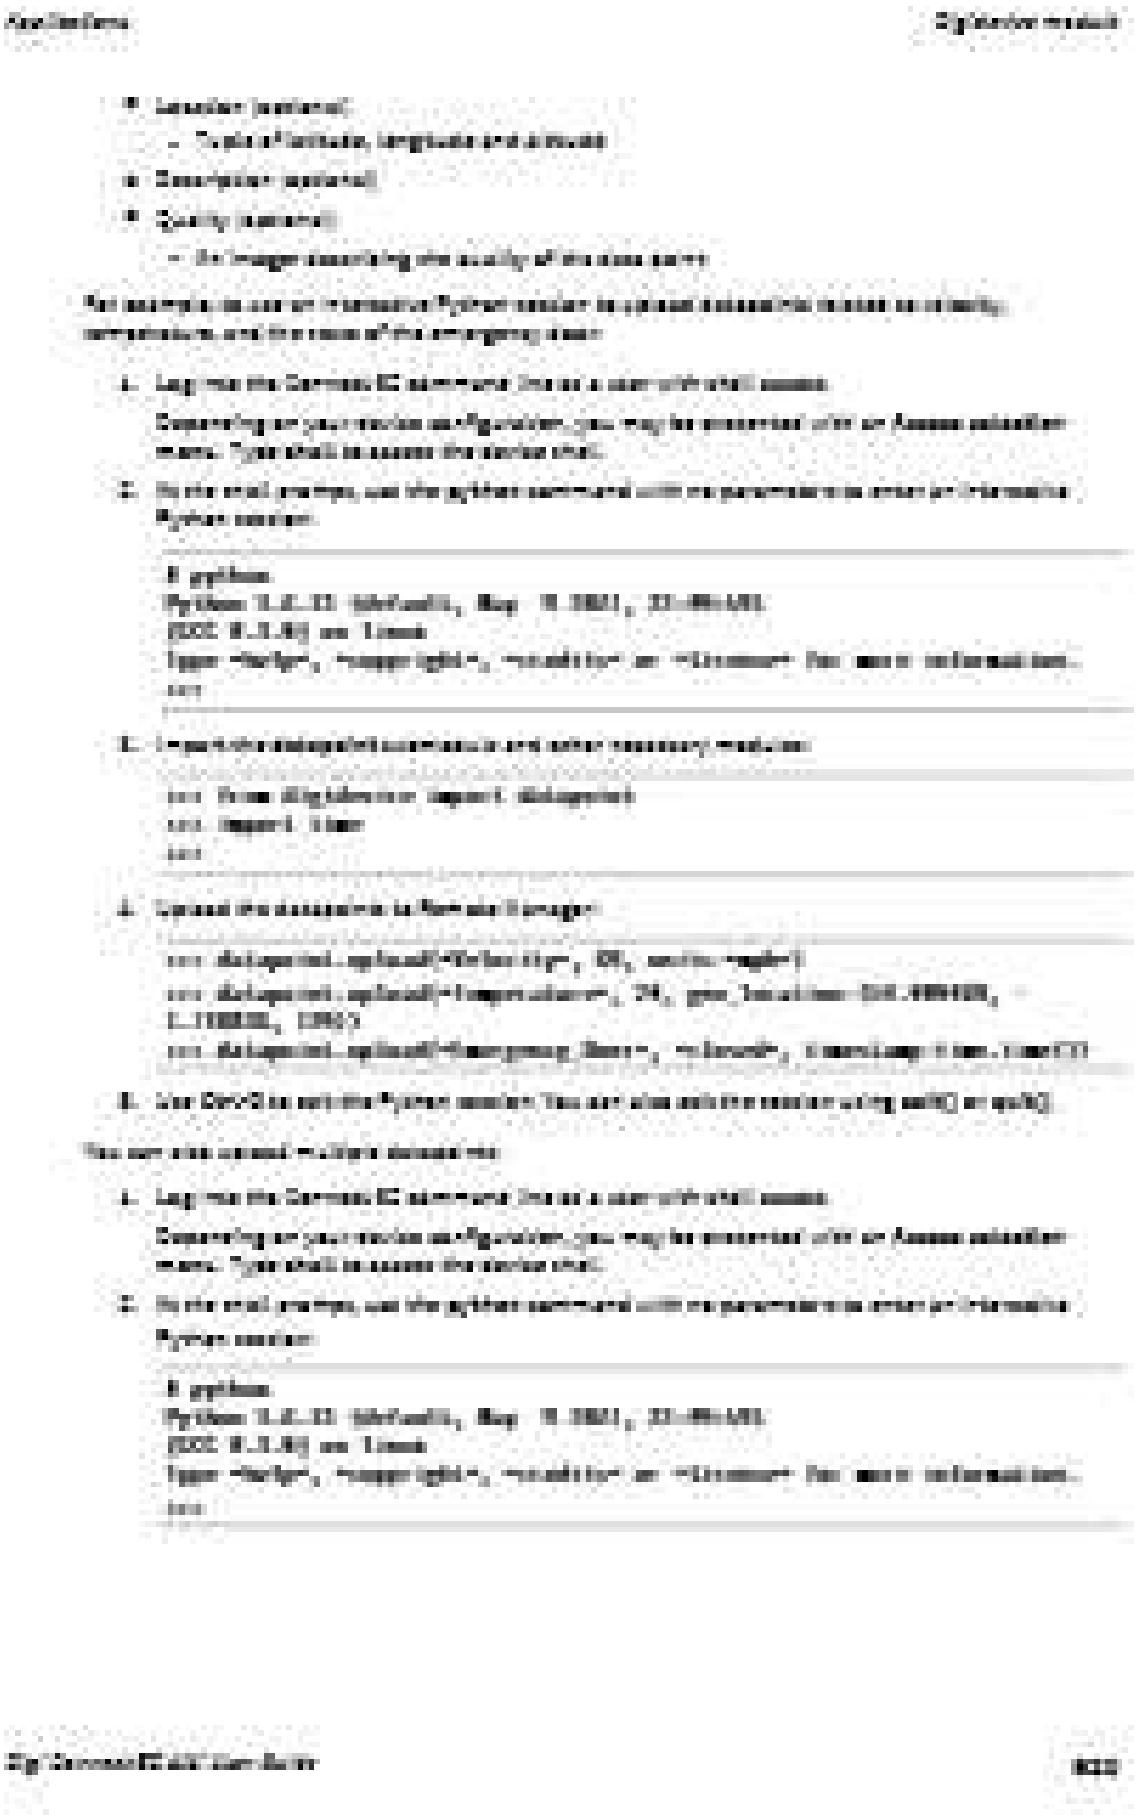

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
[illegible]
```

2. [illegible]

```
[illegible]
```

3. [illegible]

Use digidevice.config for device configuration

[illegible]

Read the device configuration

1. [illegible]
2. [illegible]

```
[illegible]
```

3. [illegible]

```
[illegible]
```

4. [illegible]
   a. [illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]


[illegible]

[illegible]





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

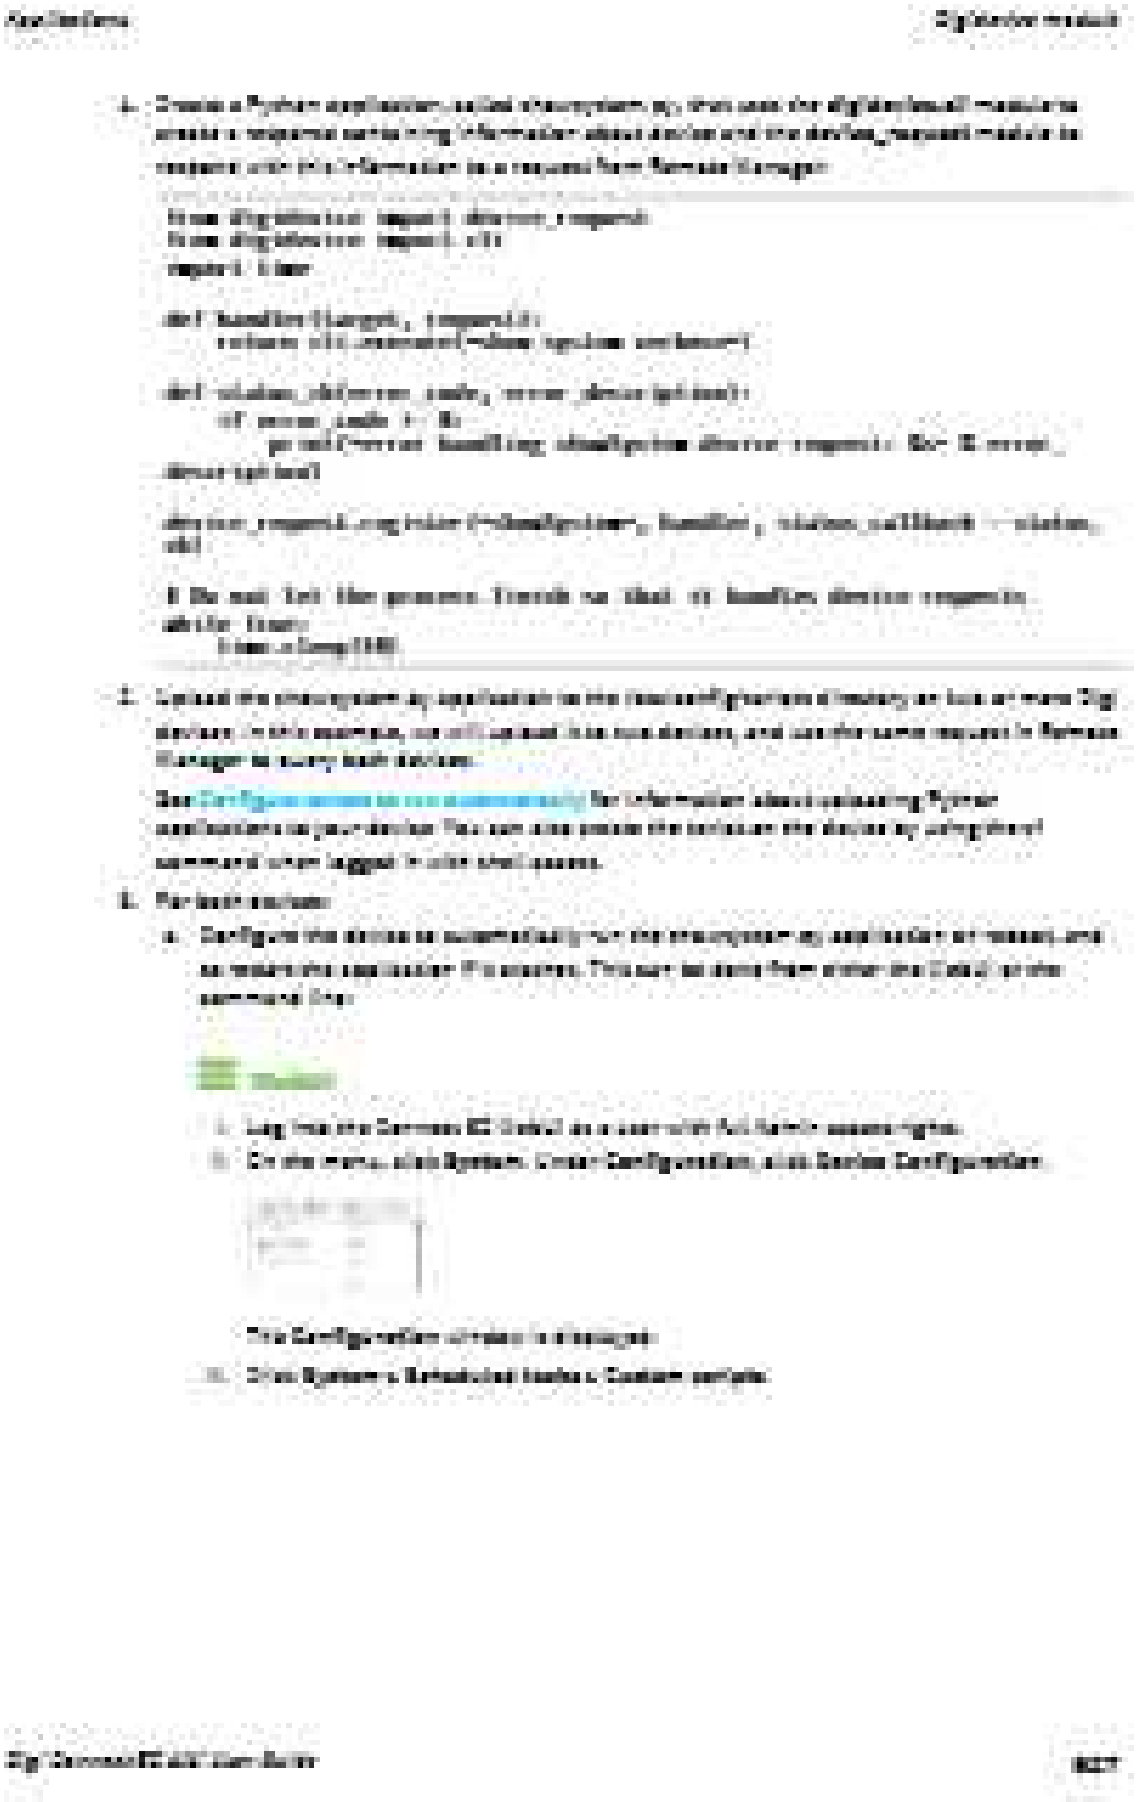


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

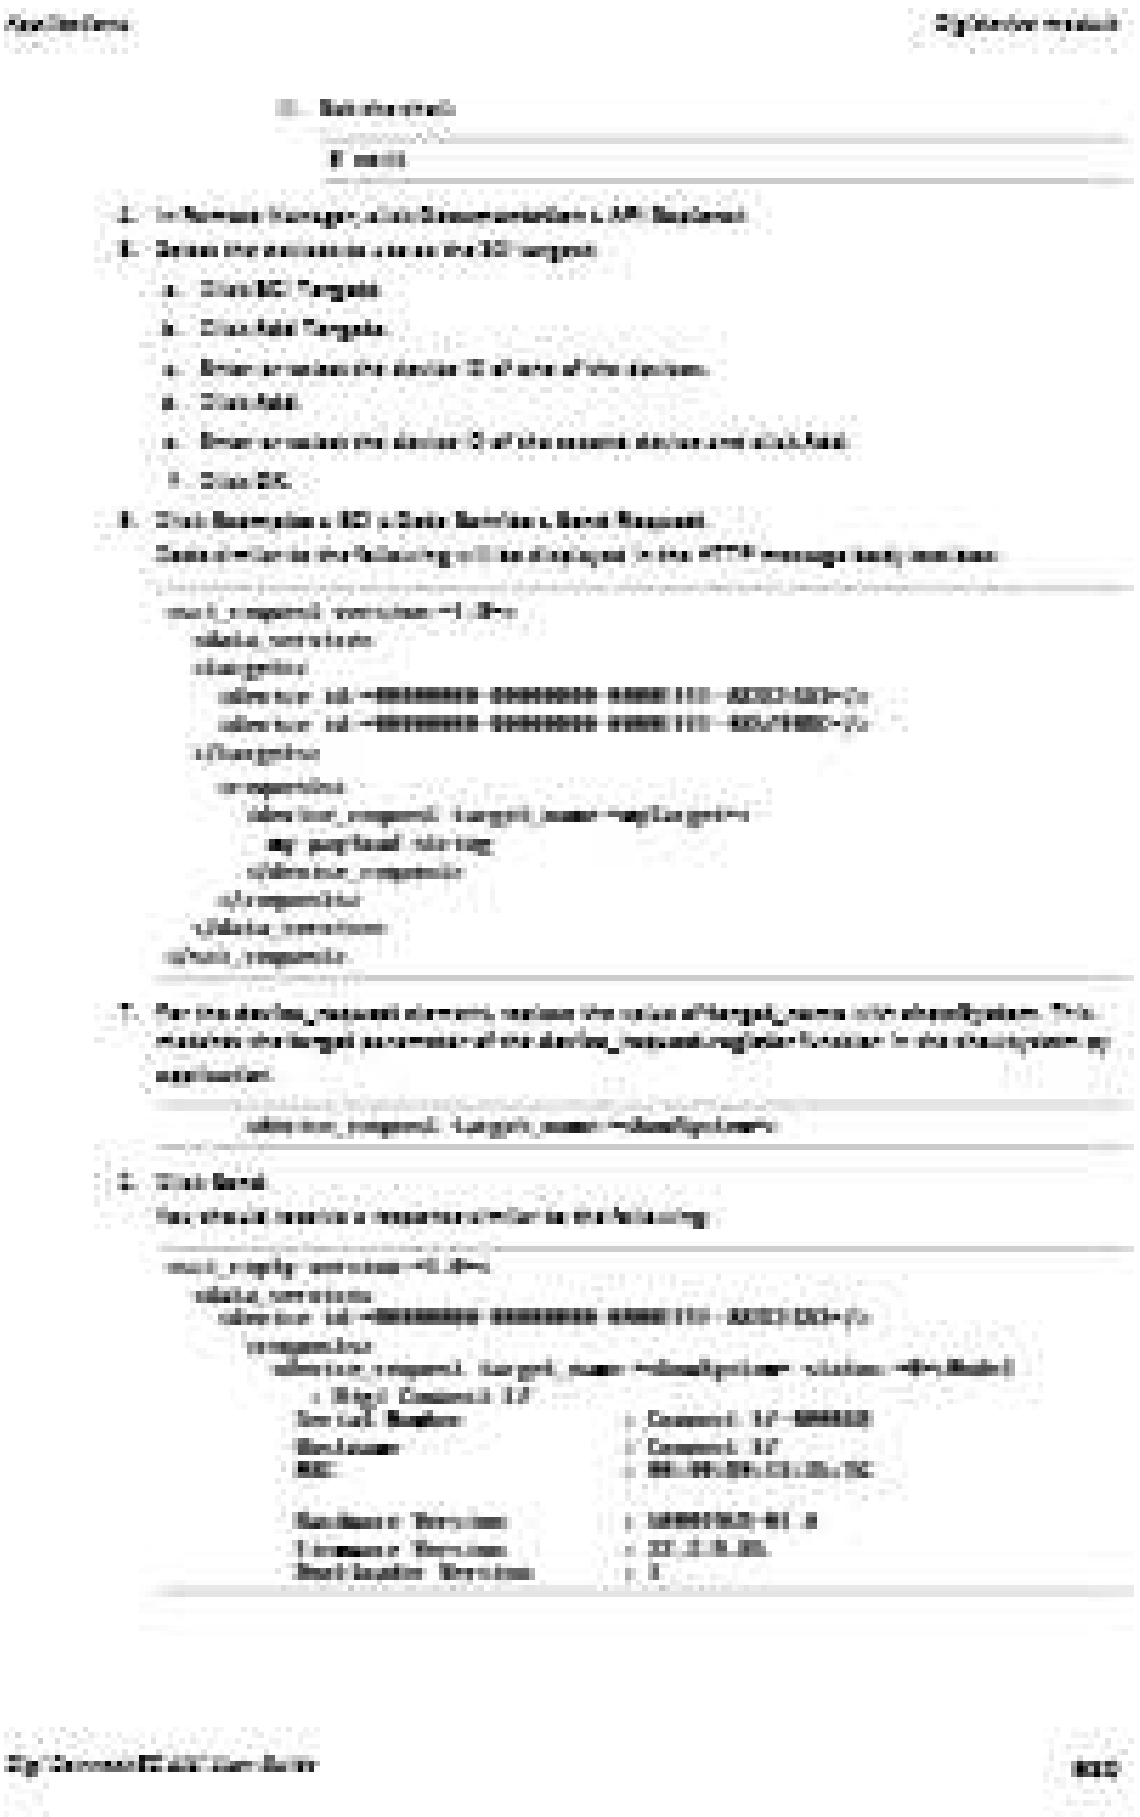



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Use digiservice runtime to access the runtime database

Read from the runtime database

4. Log into the Service CLI command line as a user with read access.
   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type shell to access the device shell.
5. At the shell prompt, use the python command to enter Python interactive Python session:

```
# python
Python 3.6.13 (default, May  6 2021, 23:45:10)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

6. Import the runtime module:

```
>>> from digidevice import runt
>>>
```

7. Use the dict() method to open the runtime database:

```
>>> runt.value()
>>>
```

8. Use the keys() method to display available keys in the runtime database, and use the get() method to print information from the runtime database:
   a. Print available keys:

```
>>> print(runt.keys())
```

```
This returns available keys:
['software0', 'dhcp', 'firmware', 'location', 'manufacturer', 'modem',
'net', 'network', 'ppp', 'serial', 'system']
```

   b. Print available keys for the system key:

```
>>> print(runt.keys("system"))
```

```
This will return the following:
['boot_reason', 'chassis', 'cpu_temp', 'cpu_usage', 'disk', 'load_avg',
'local_time', 'mac', 'mem', 'model', 'time', 'version', 'wpboot']
```


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Use Python to upload the device name to Digi Remote Manager

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



[illegible]

[illegible]

2. [illegible]

```
[illegible]
```

3. [illegible]

```
[illegible]
```

4. [illegible]

```
[illegible]
```

5. [illegible]

Use Python to access the device location data

[illegible]

Determine if the device's location

1. [illegible]

2. [illegible]

```
[illegible]
```

3. [illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Use Python to set the maintenance window

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Use Python to send and receive SMS messages

Enable the ability to schedule SMS scripting

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



```
[illegible]
```

Use Python to access serial ports

[illegible]

1. [illegible]

   ```
   [illegible]
   ```

2. [illegible]

   ```
   [illegible]
   ```

3. [illegible]

   ```
   [illegible]
   ```

4. [illegible]

   ```
   [illegible]
   ```

5. [illegible]

   ```
   [illegible]
   ```

6. [illegible]

[illegible]

Use the Paho MQTT python library



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Connect EZ user authentication


User authentication methods

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

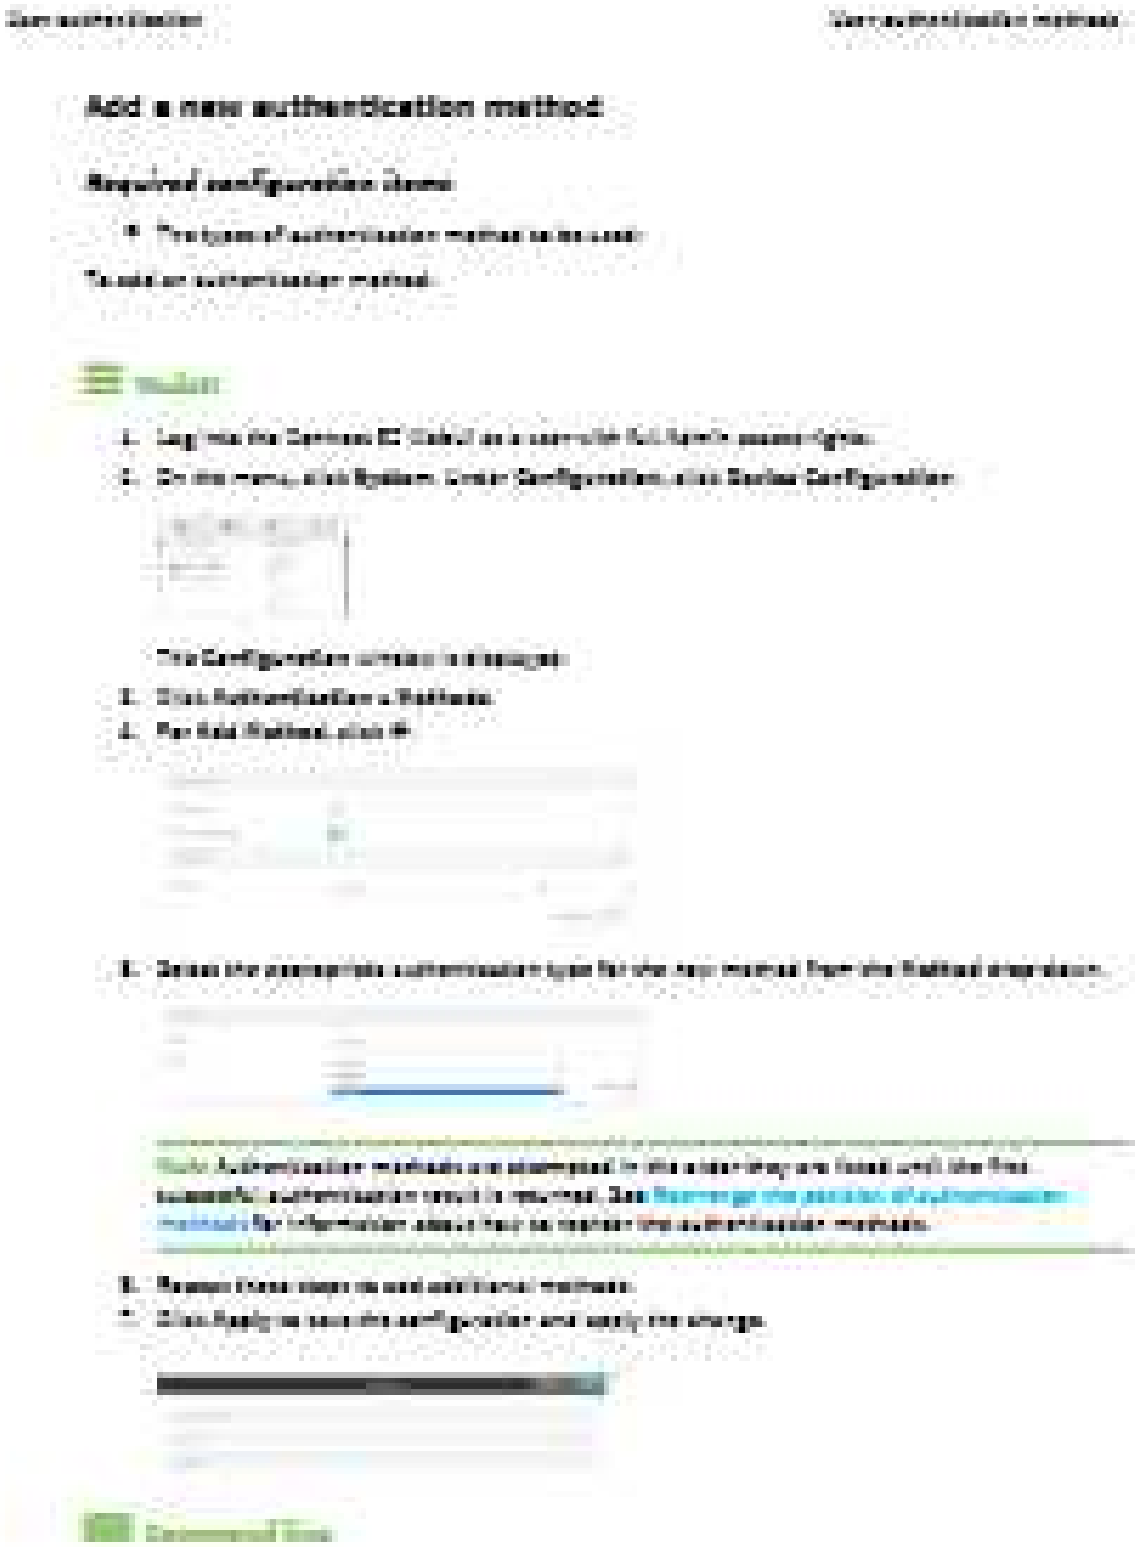

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Delete an authentication method


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

Rearrange the position of authentication methods

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

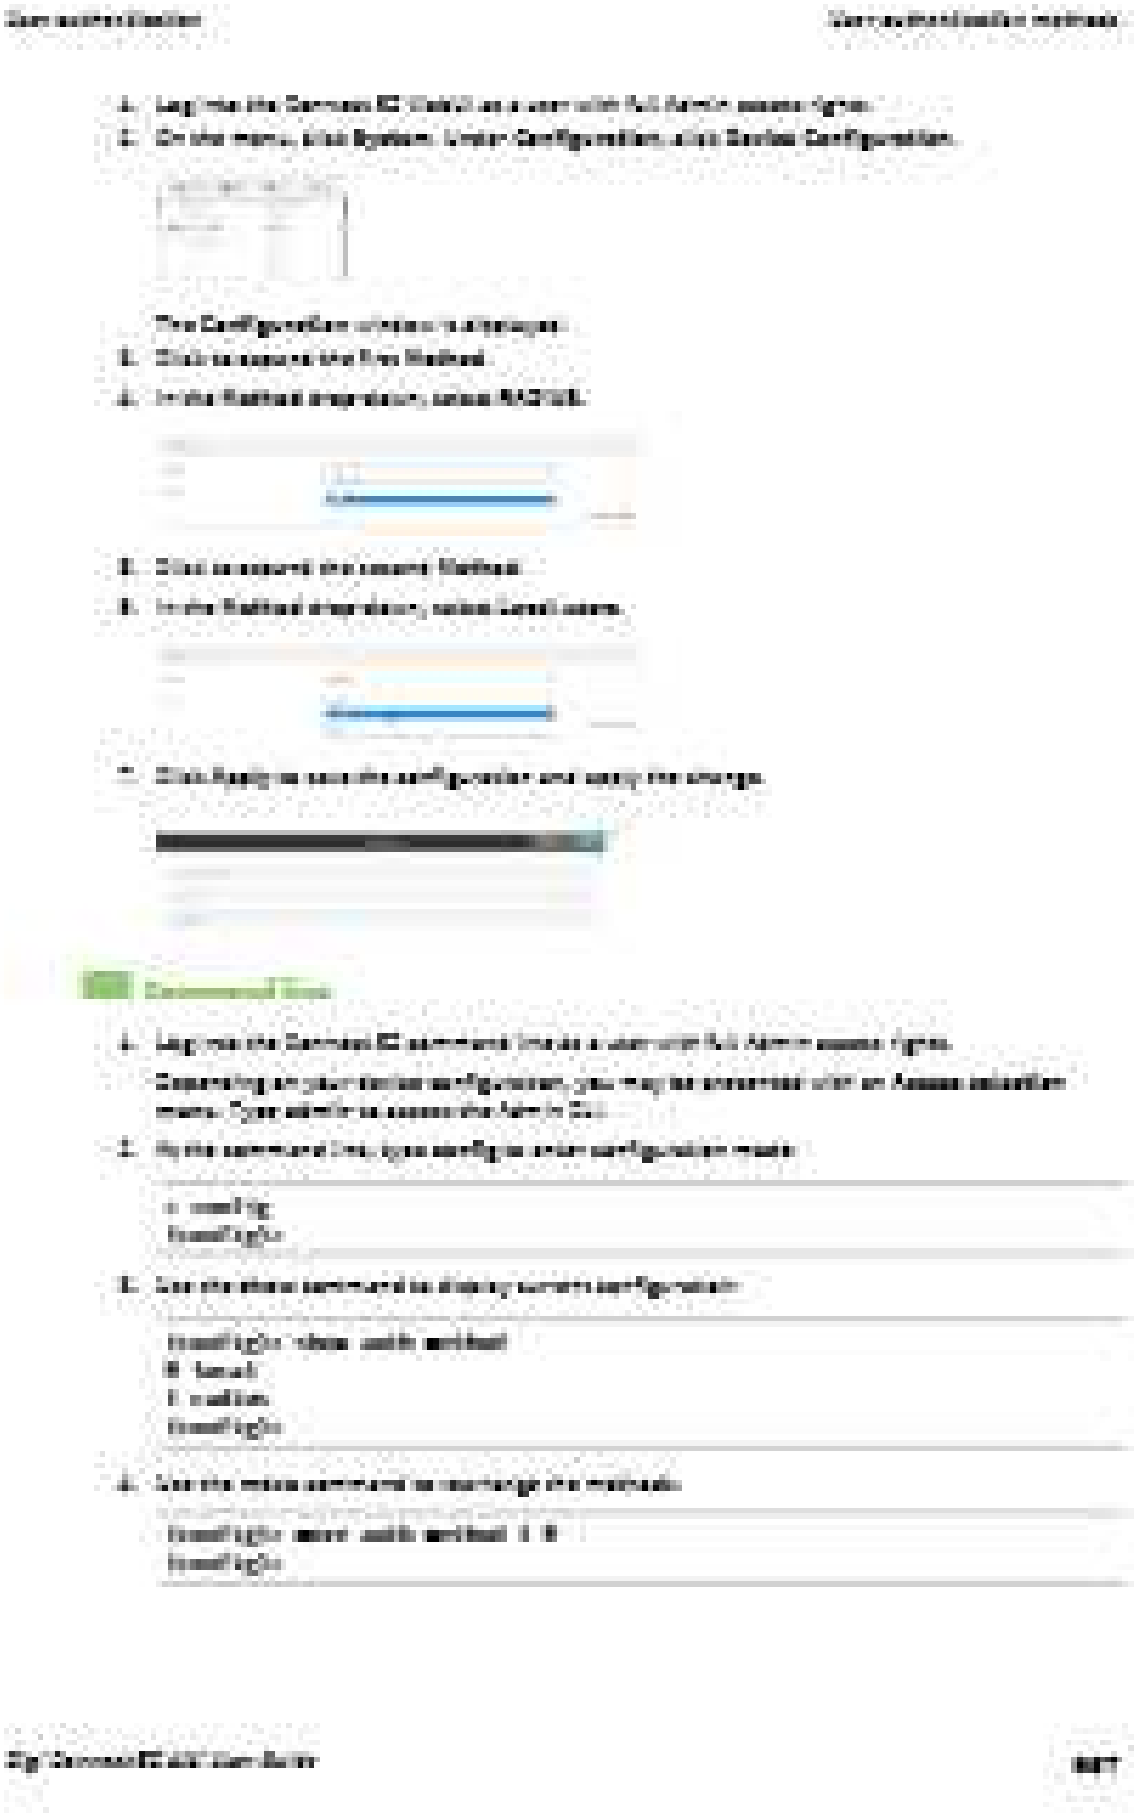

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

Authentication groups

[illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Change the access rights for a predefined group



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

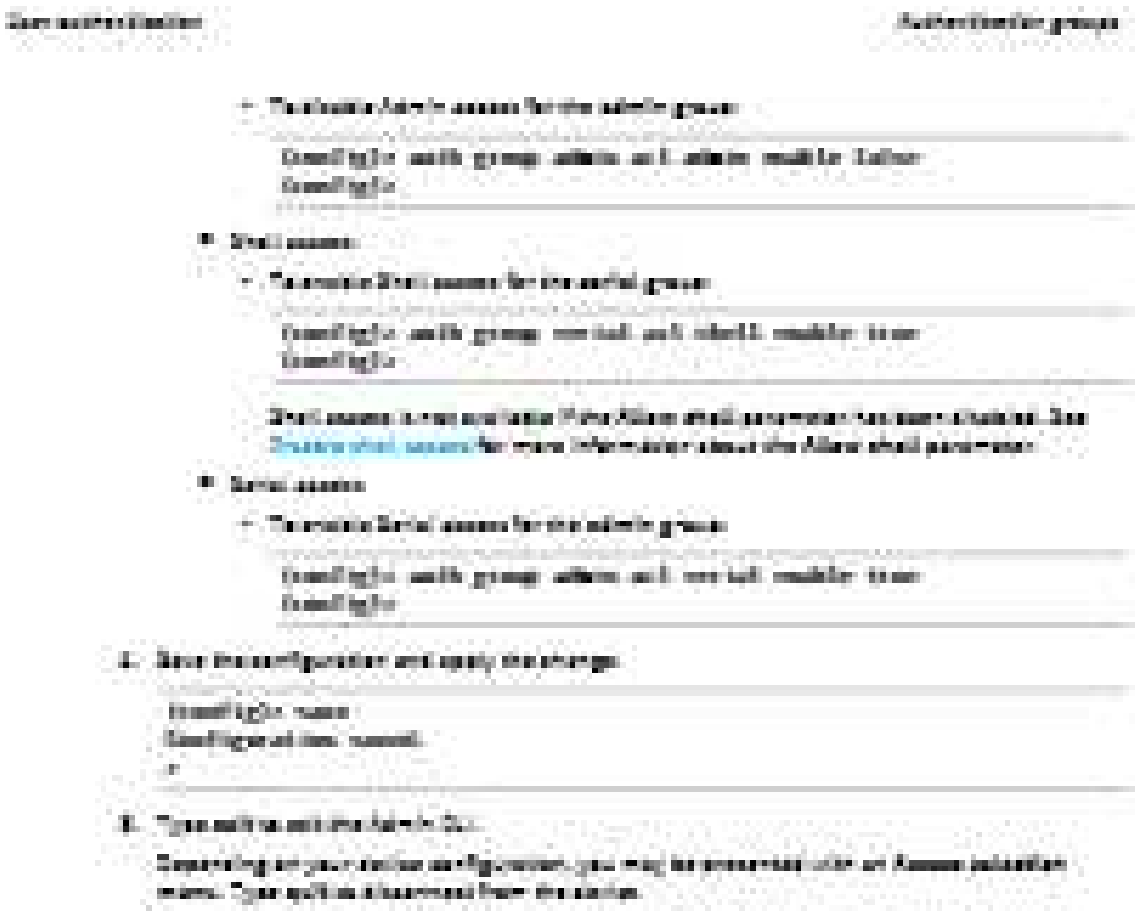


Add an authentication group



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

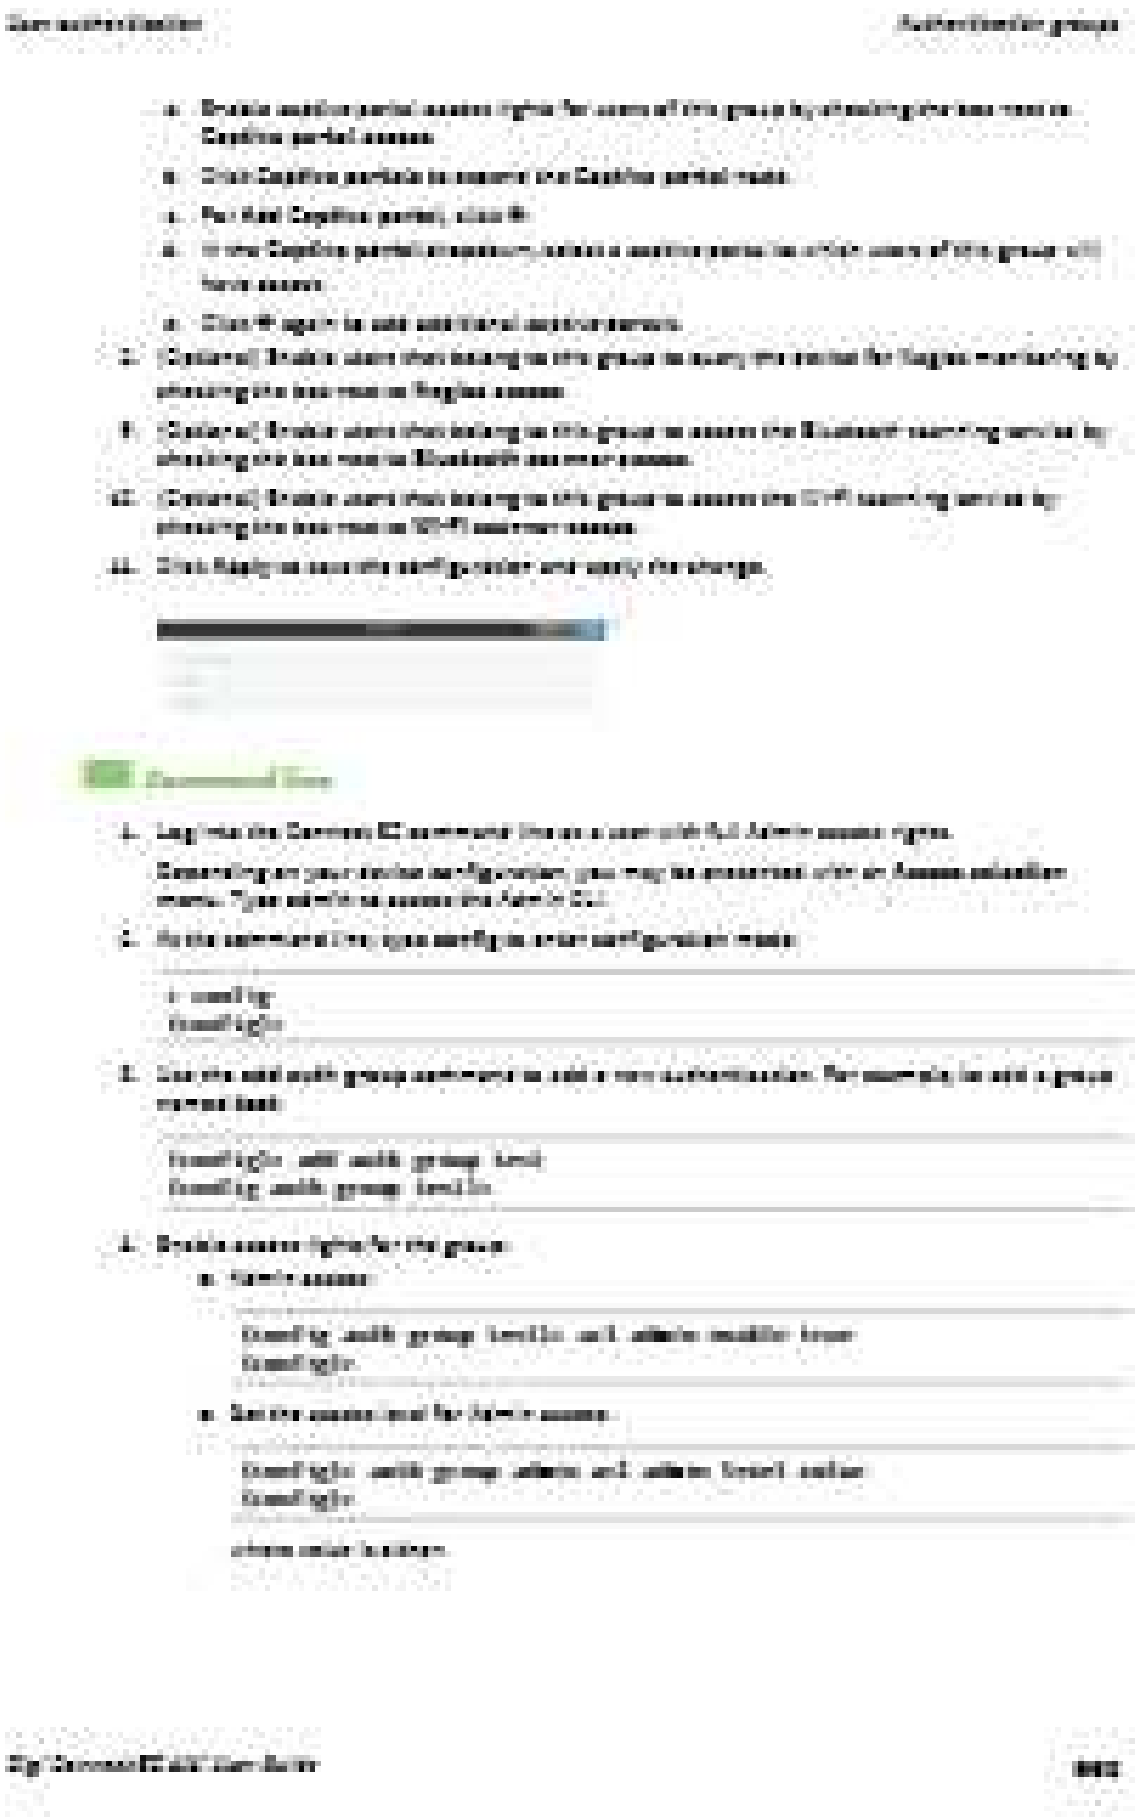


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Delete an authentication group

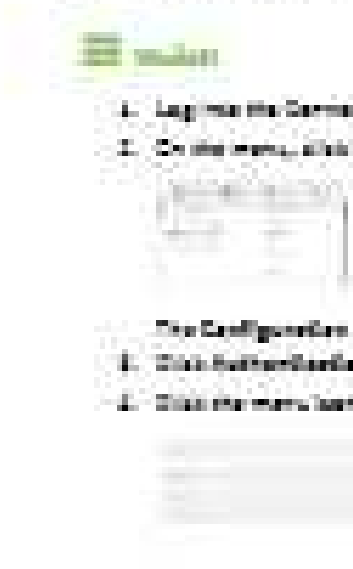

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

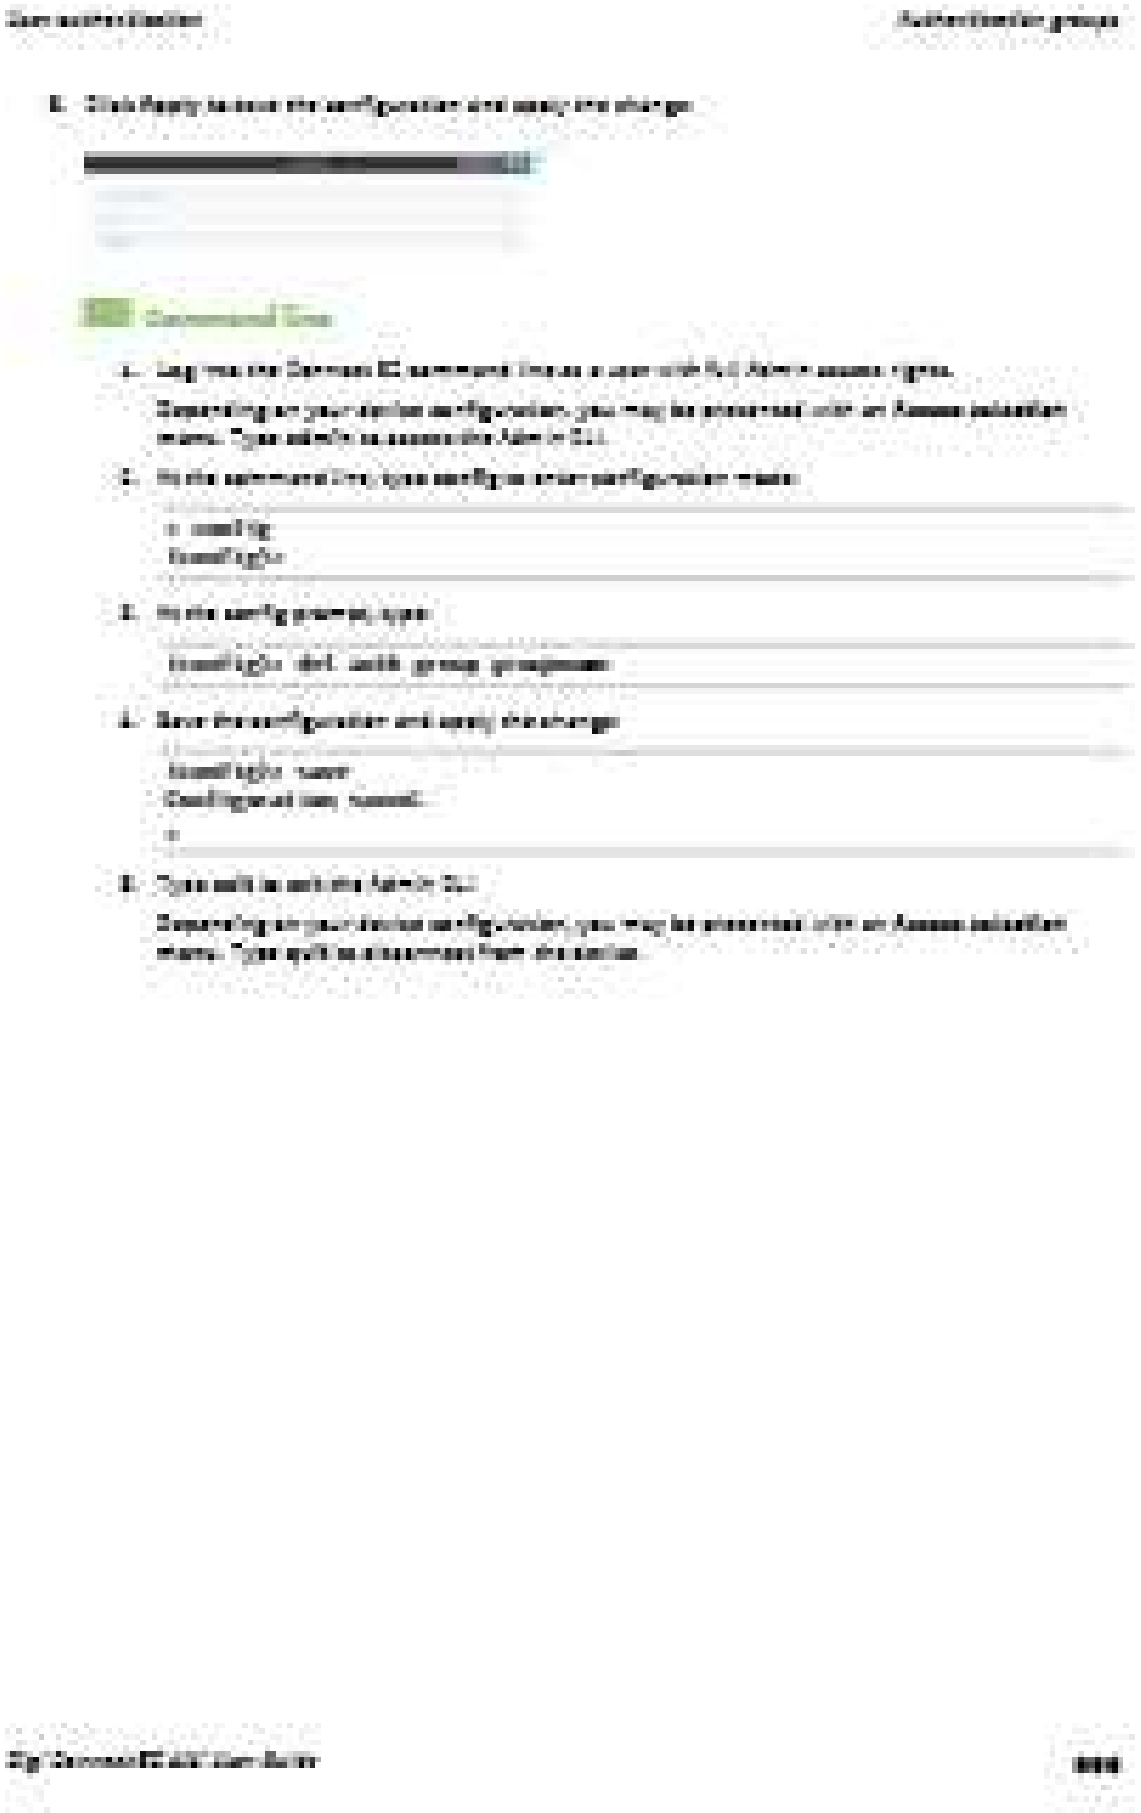



Local users

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Change a local user's password








원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



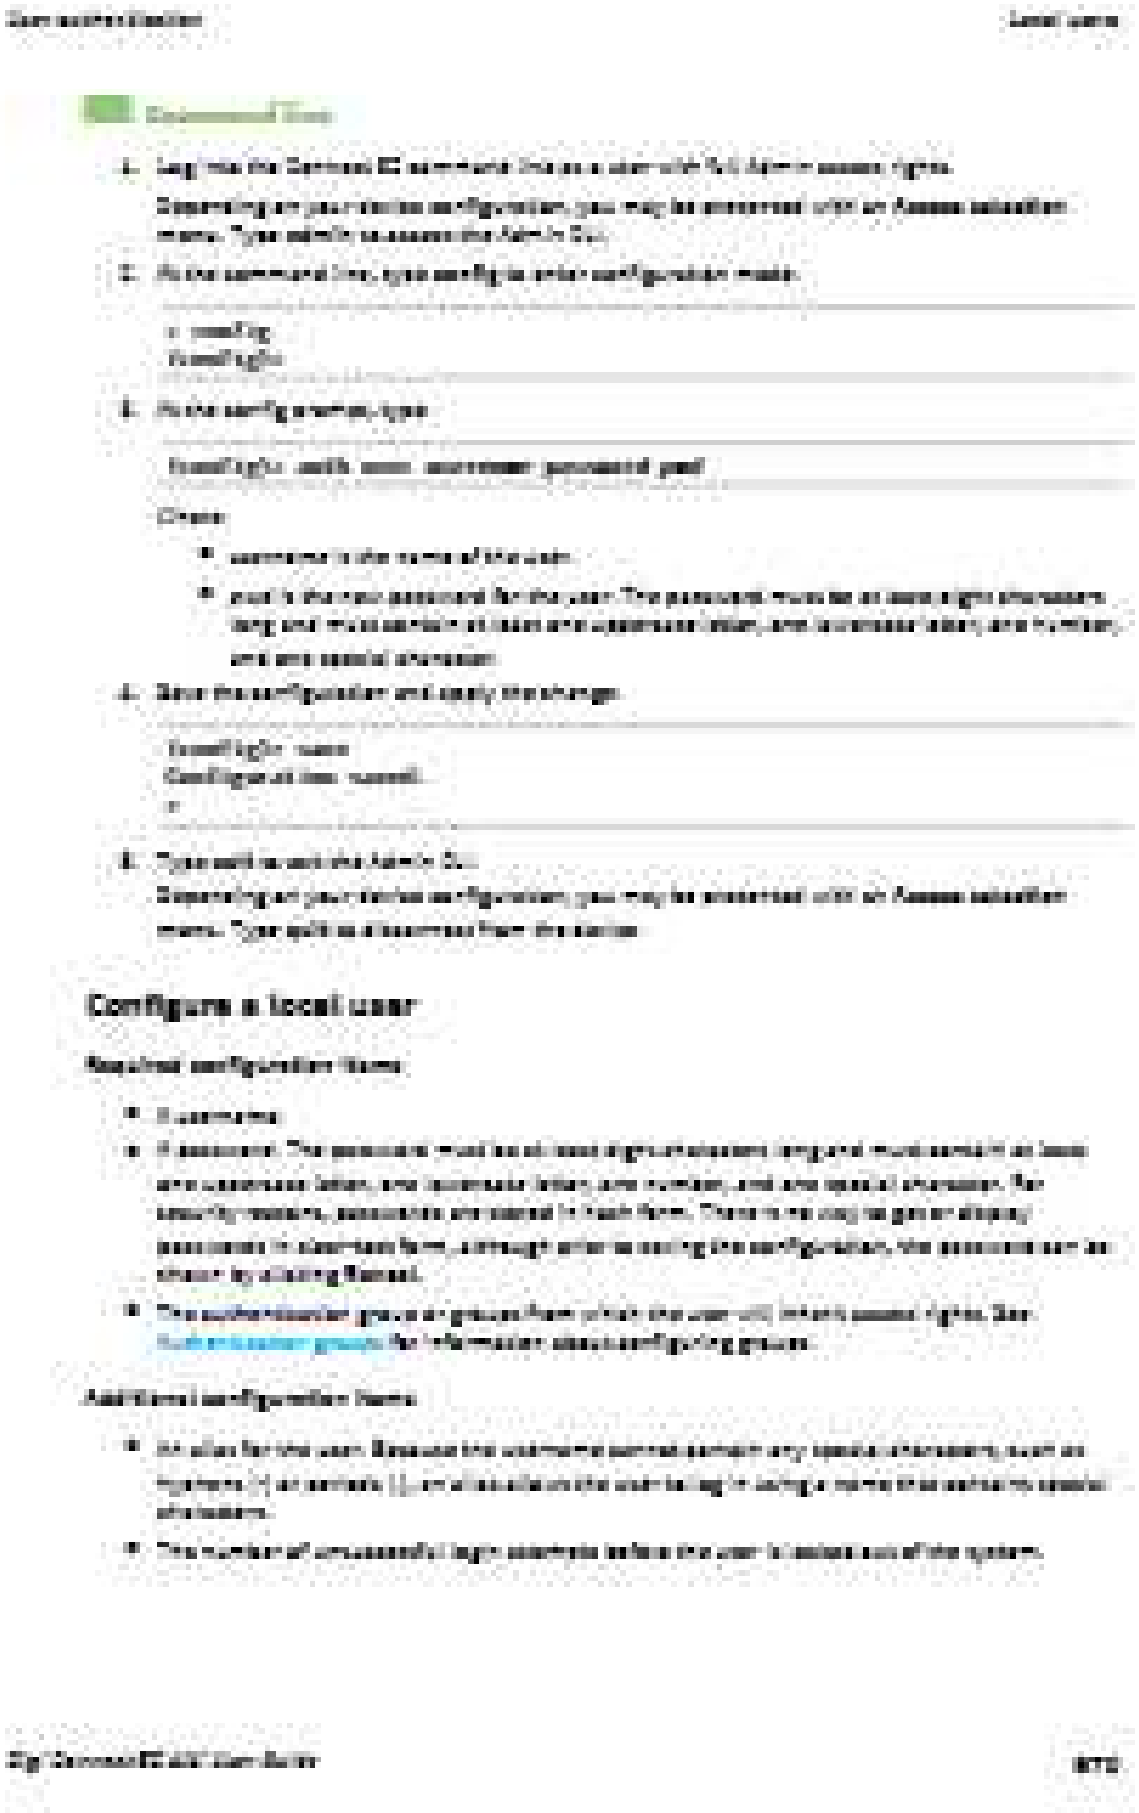

Configure a local user

Required configuration items


- Username
- Password. The password must be at least eight characters long and must contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one number, and one special character. For security reasons, passwords are stored in hash form. There is no way to get or display passwords in cleartext form, although when viewing the configuration, the password can be shown by clicking Reveal.
- The authentication group or group from which the user will inherit access rights. See Authentication groups for information about configuring groups.

Additional configuration items

- An alias for the user. Because the username cannot contain any special characters, such as hyphens (-) or periods (.), an alias allows the user to log in using a name that contains special characters.
- The number of unsuccessful login attempts before the user is locked out of the system.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

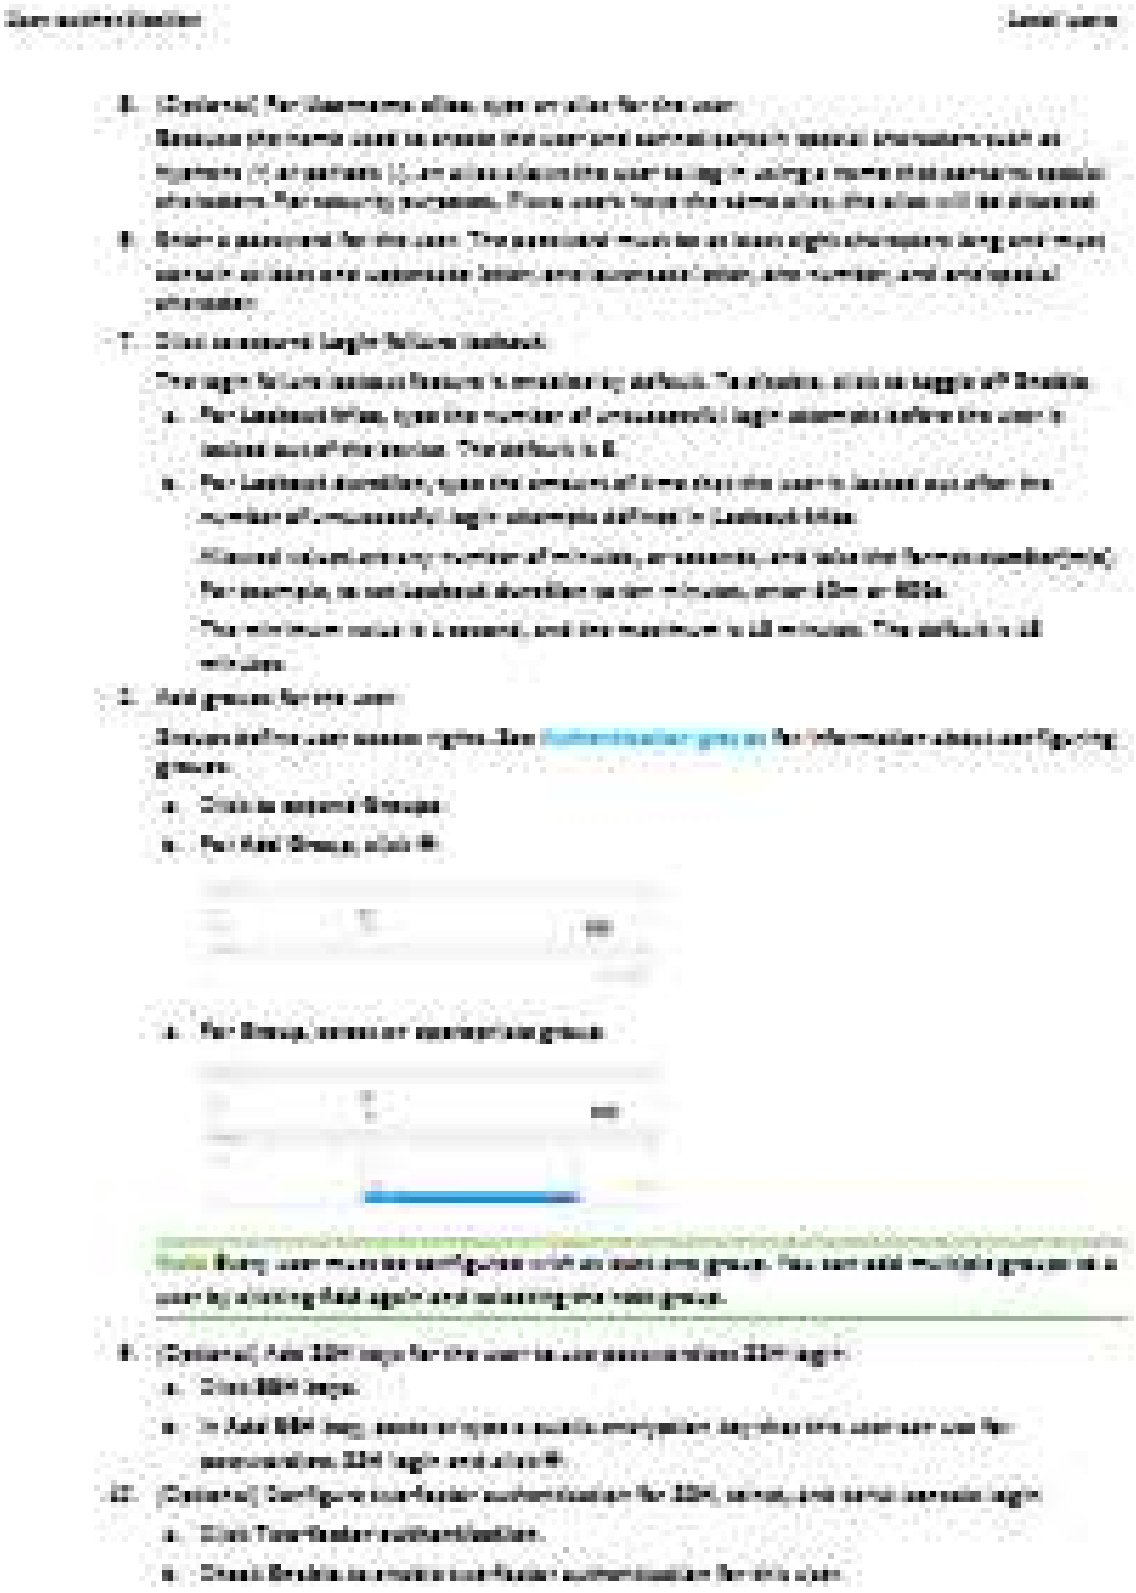


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

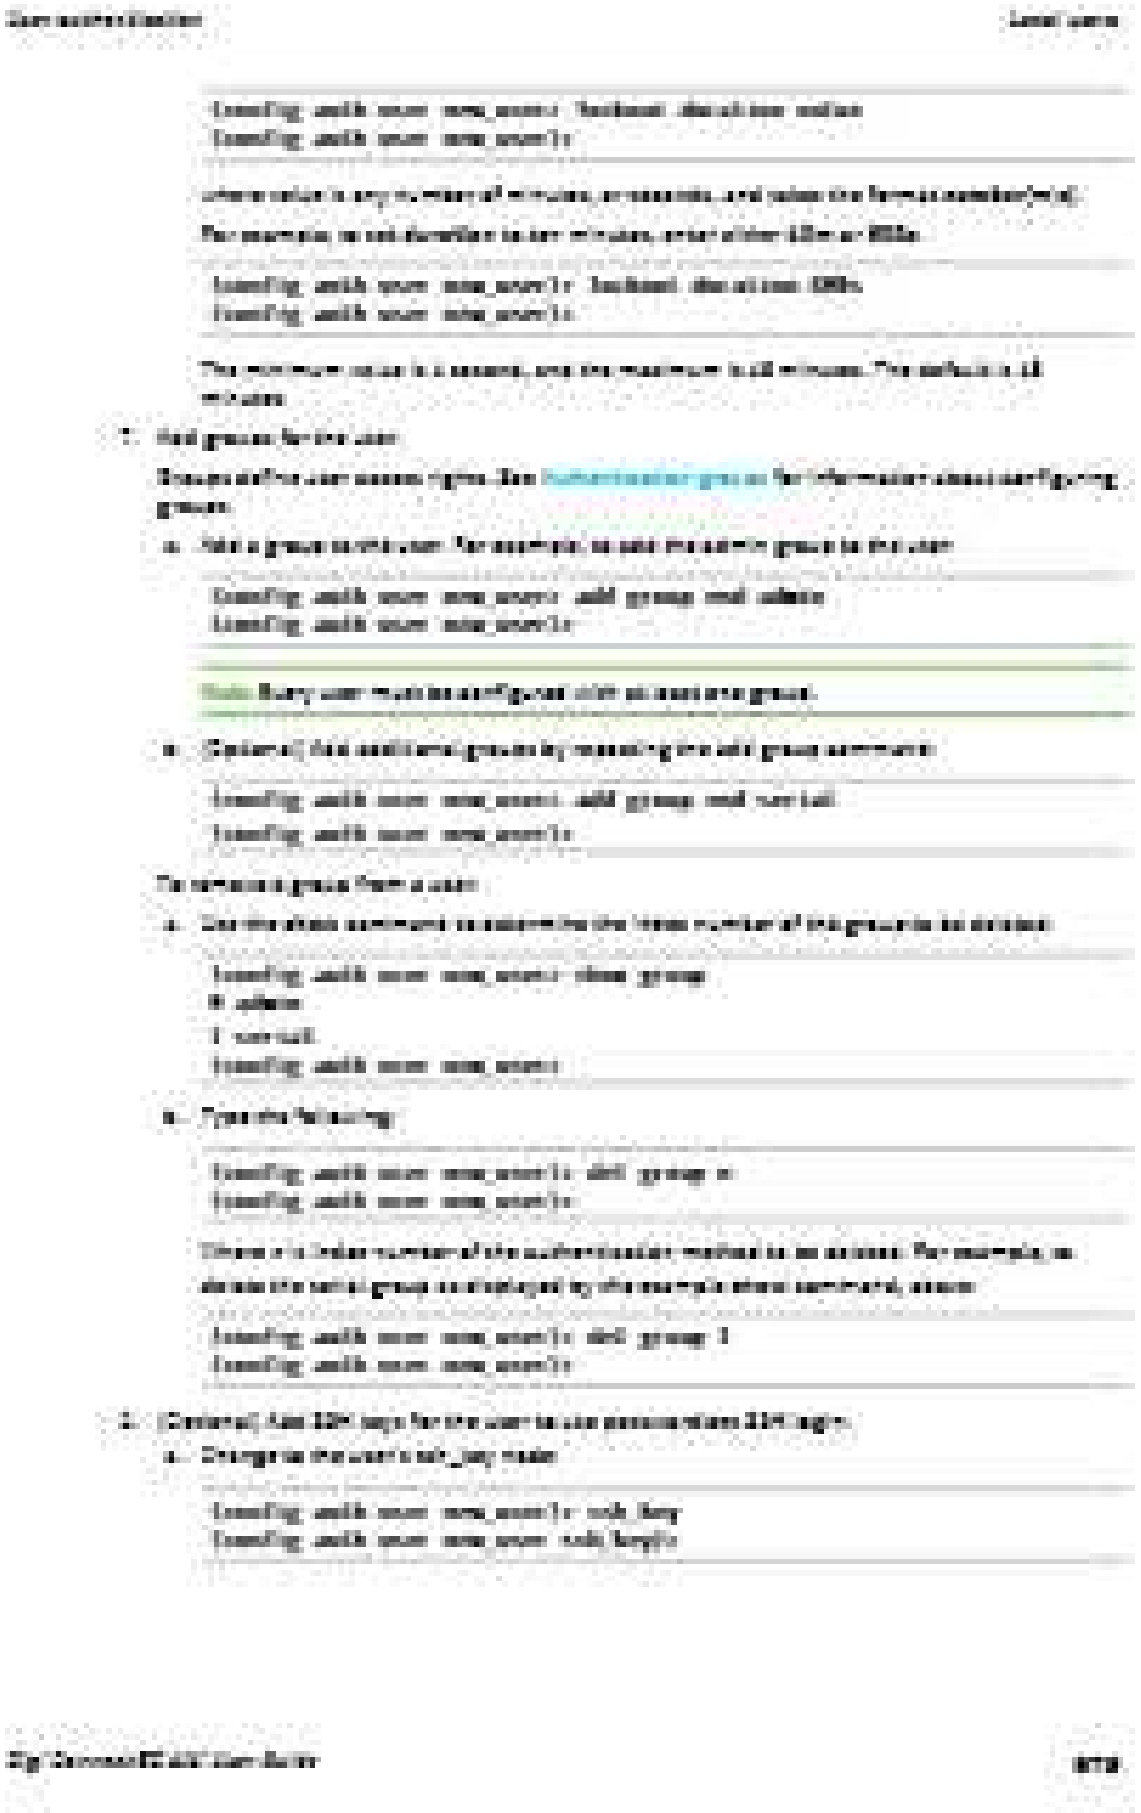

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

Delete a local user

[illegible]




[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+)



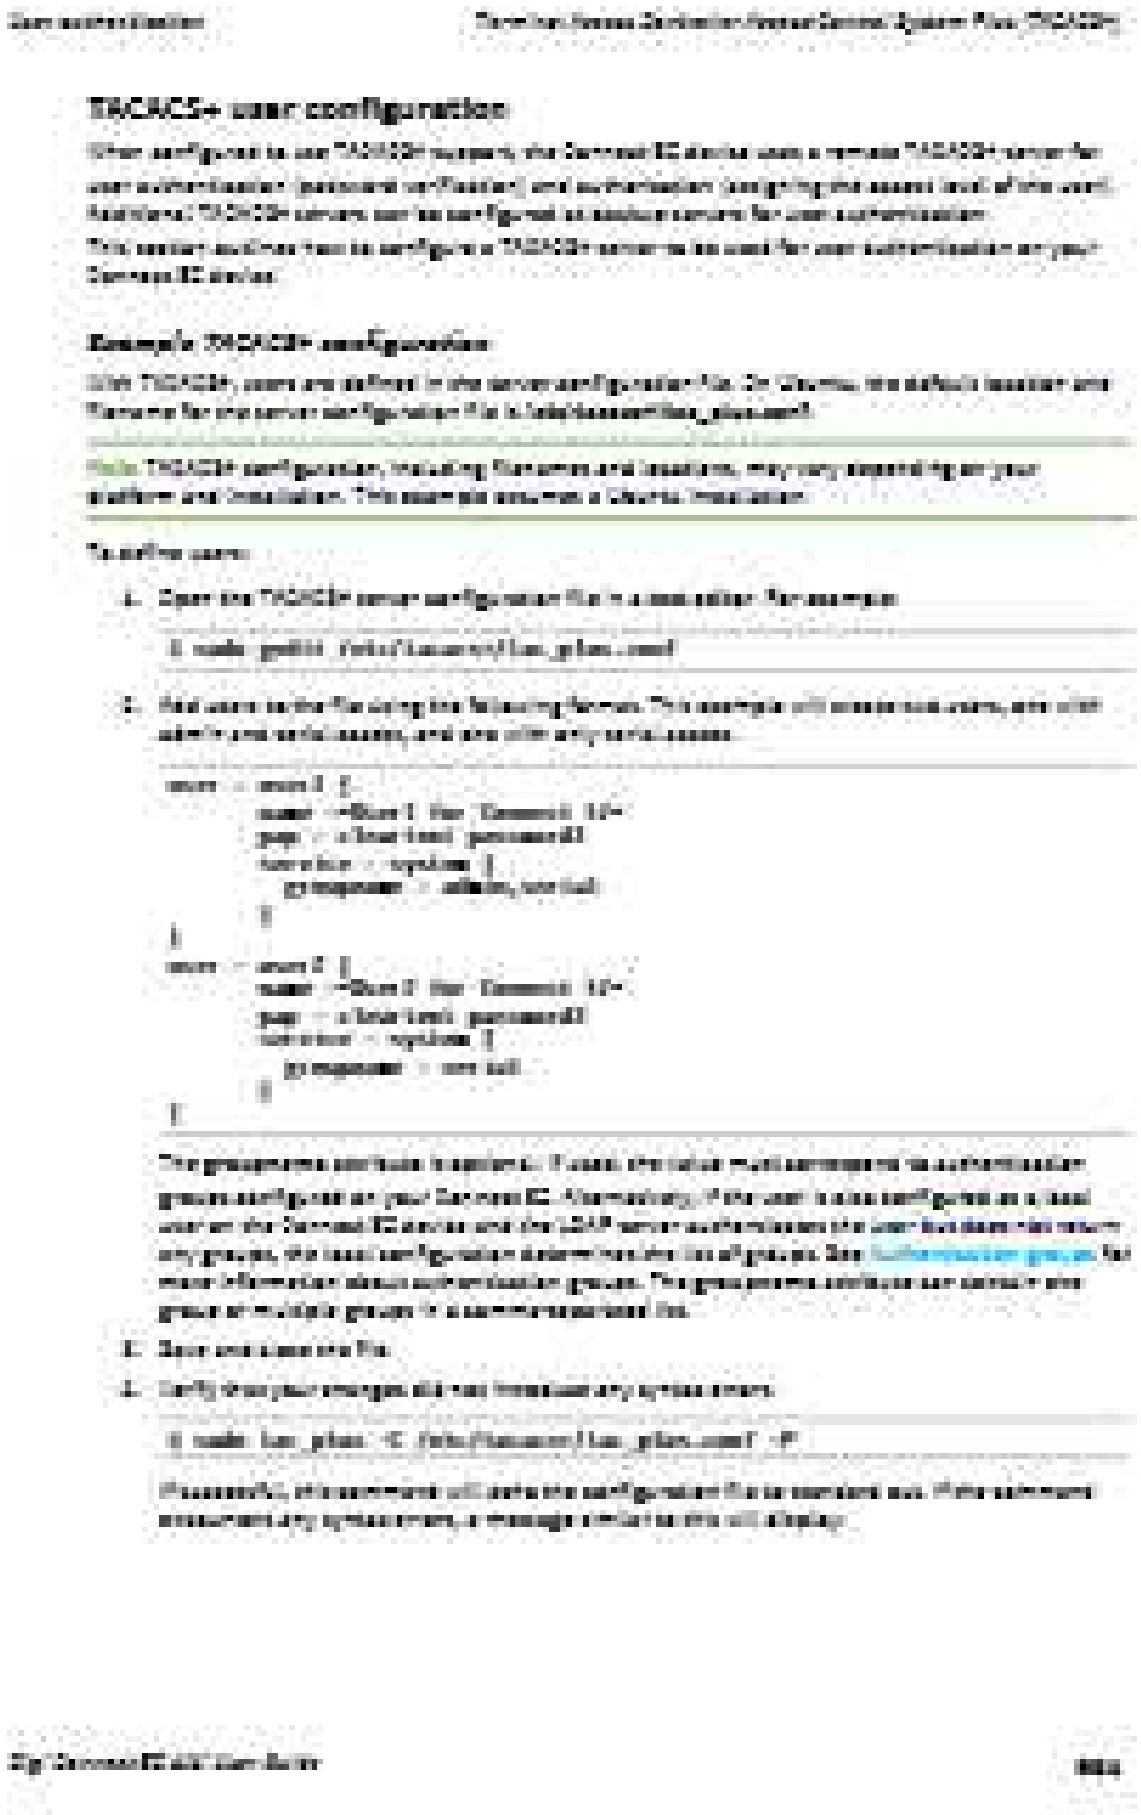


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


TACACS+ server failover and fallback to local authentication

Configure your Connect EZ device to use a TACACS+ server


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

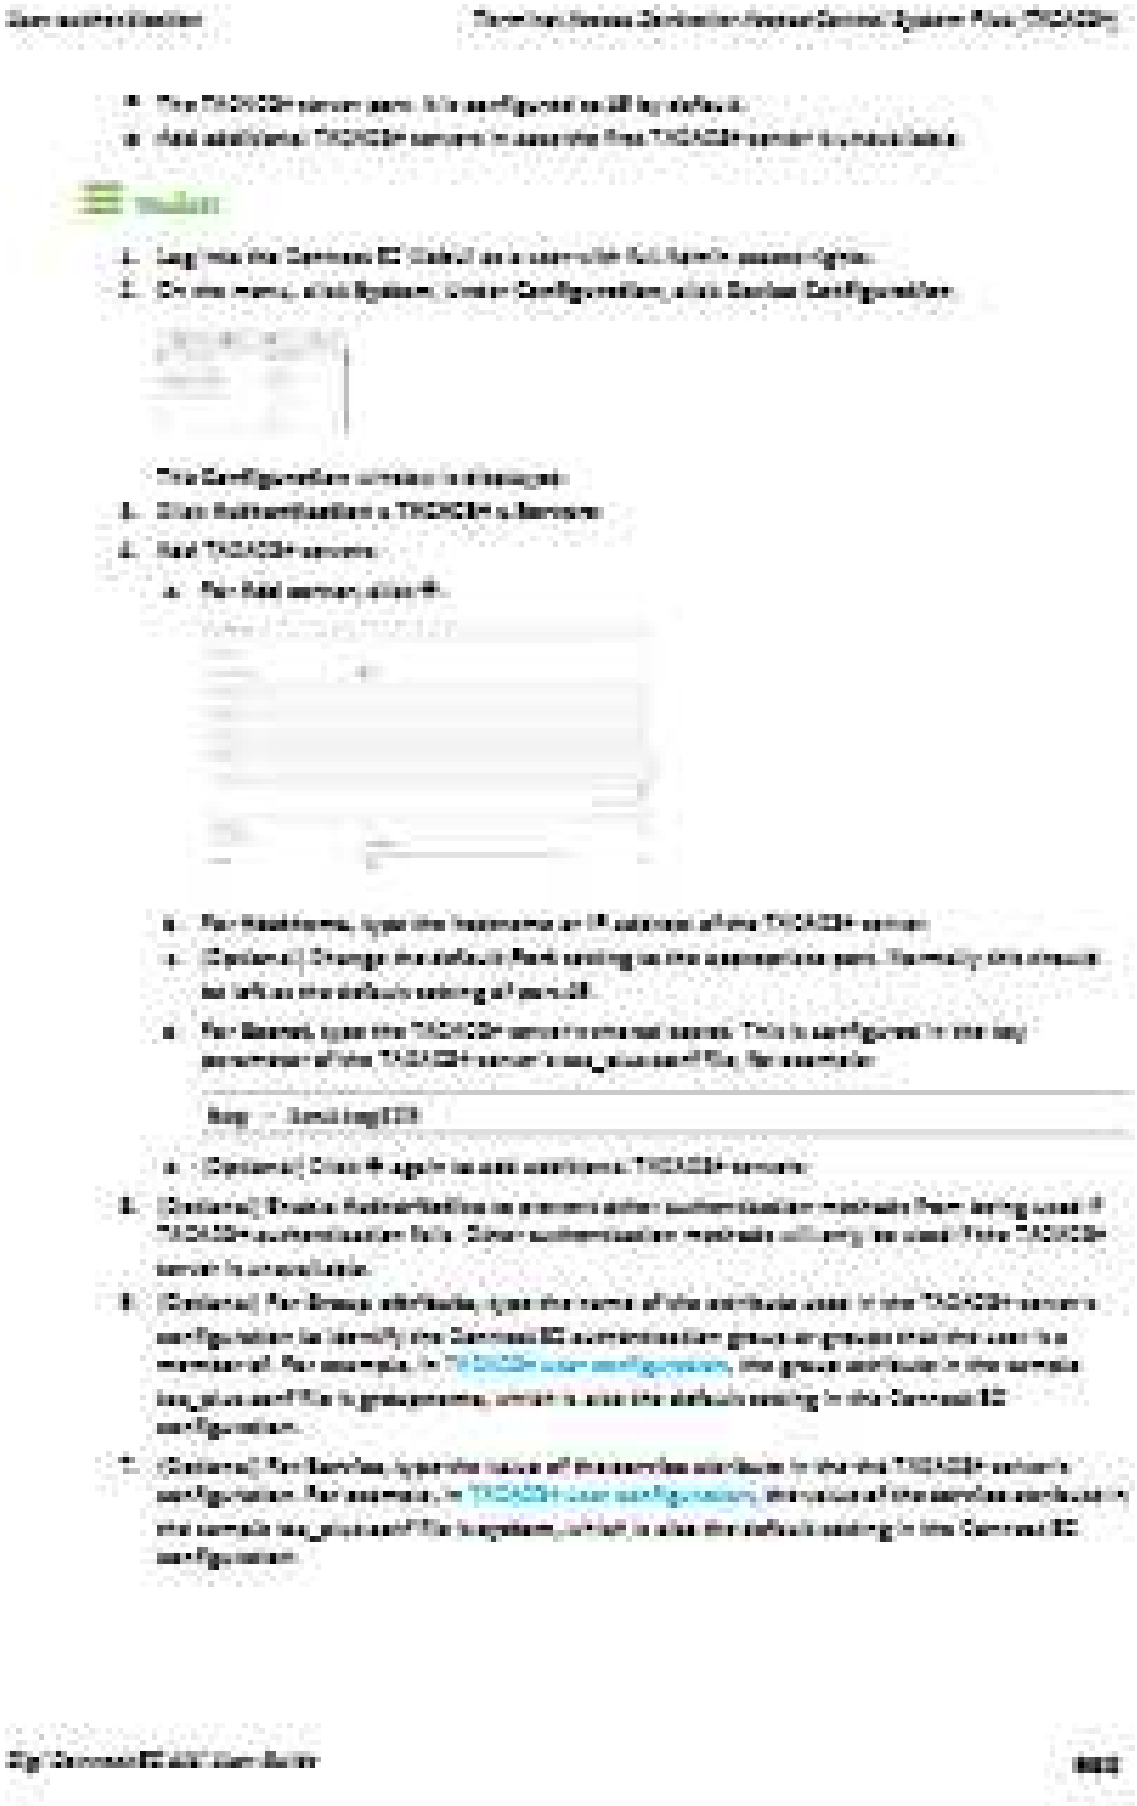

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

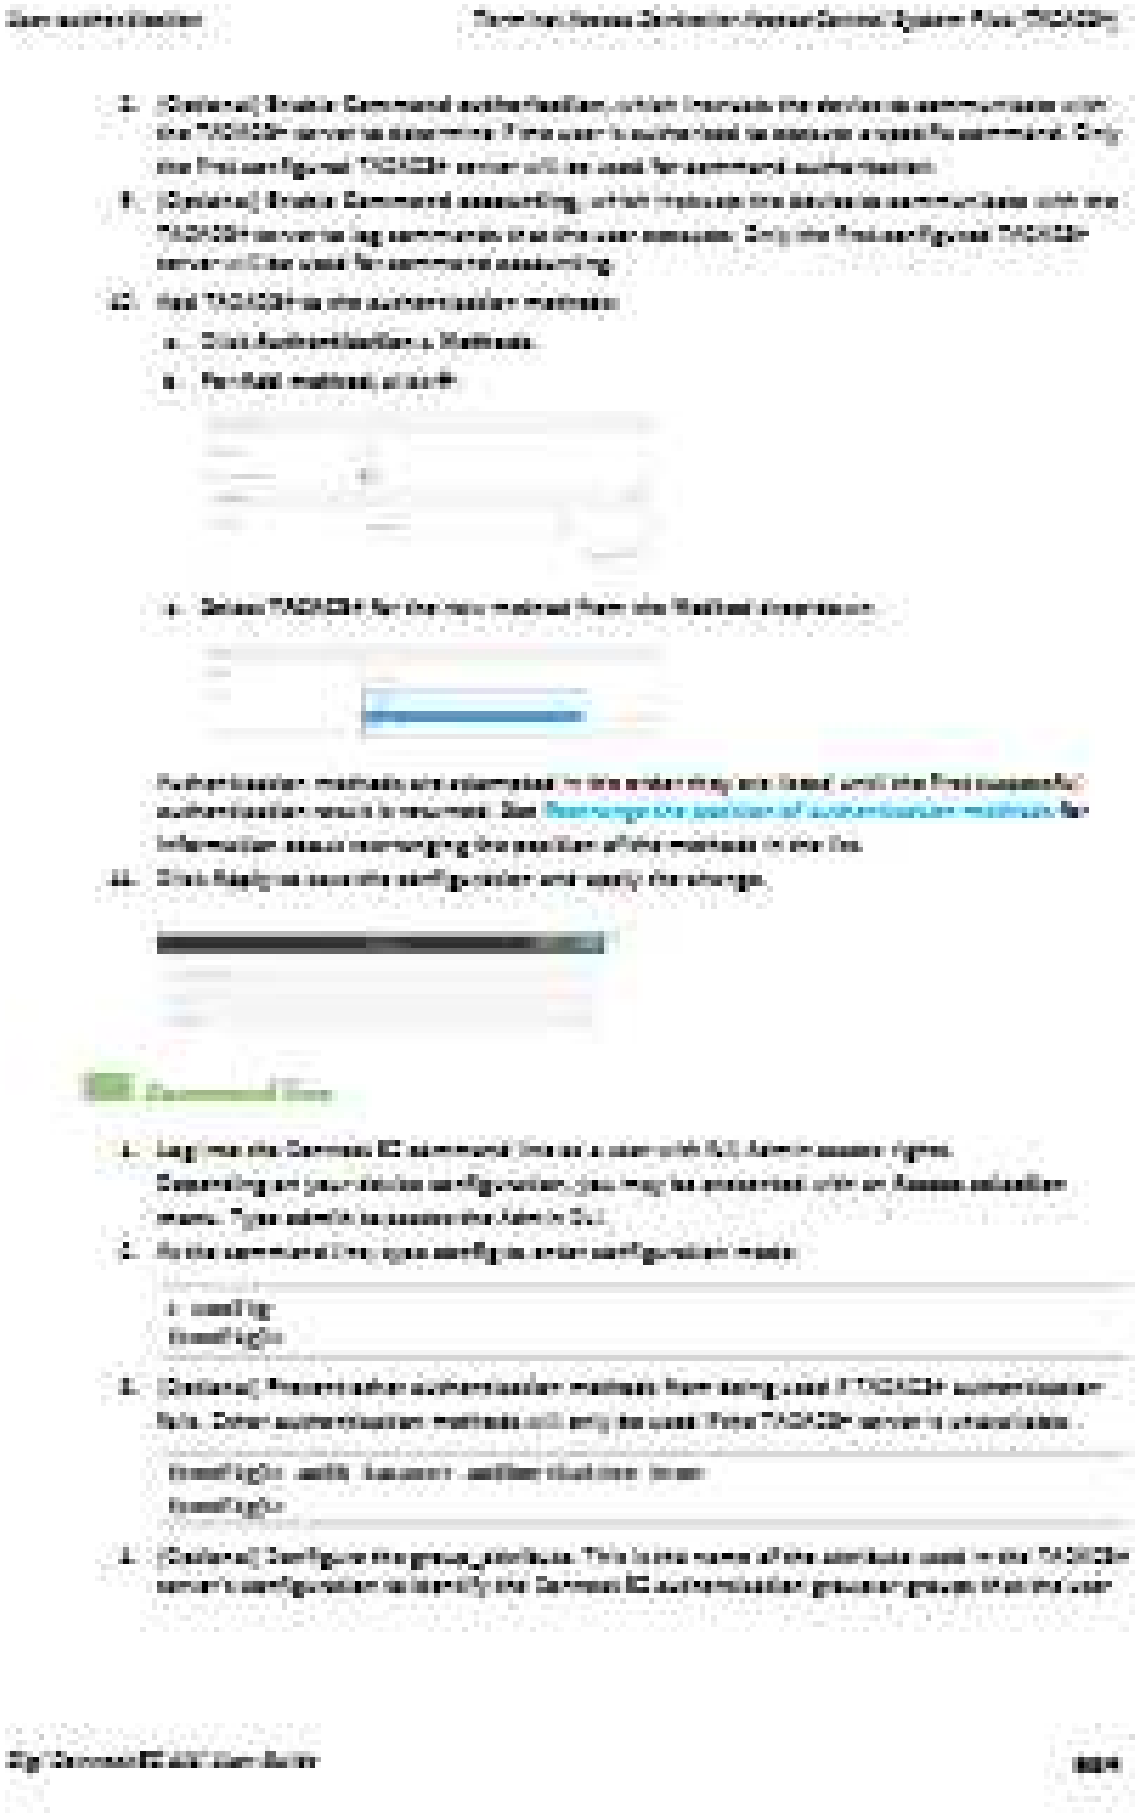

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

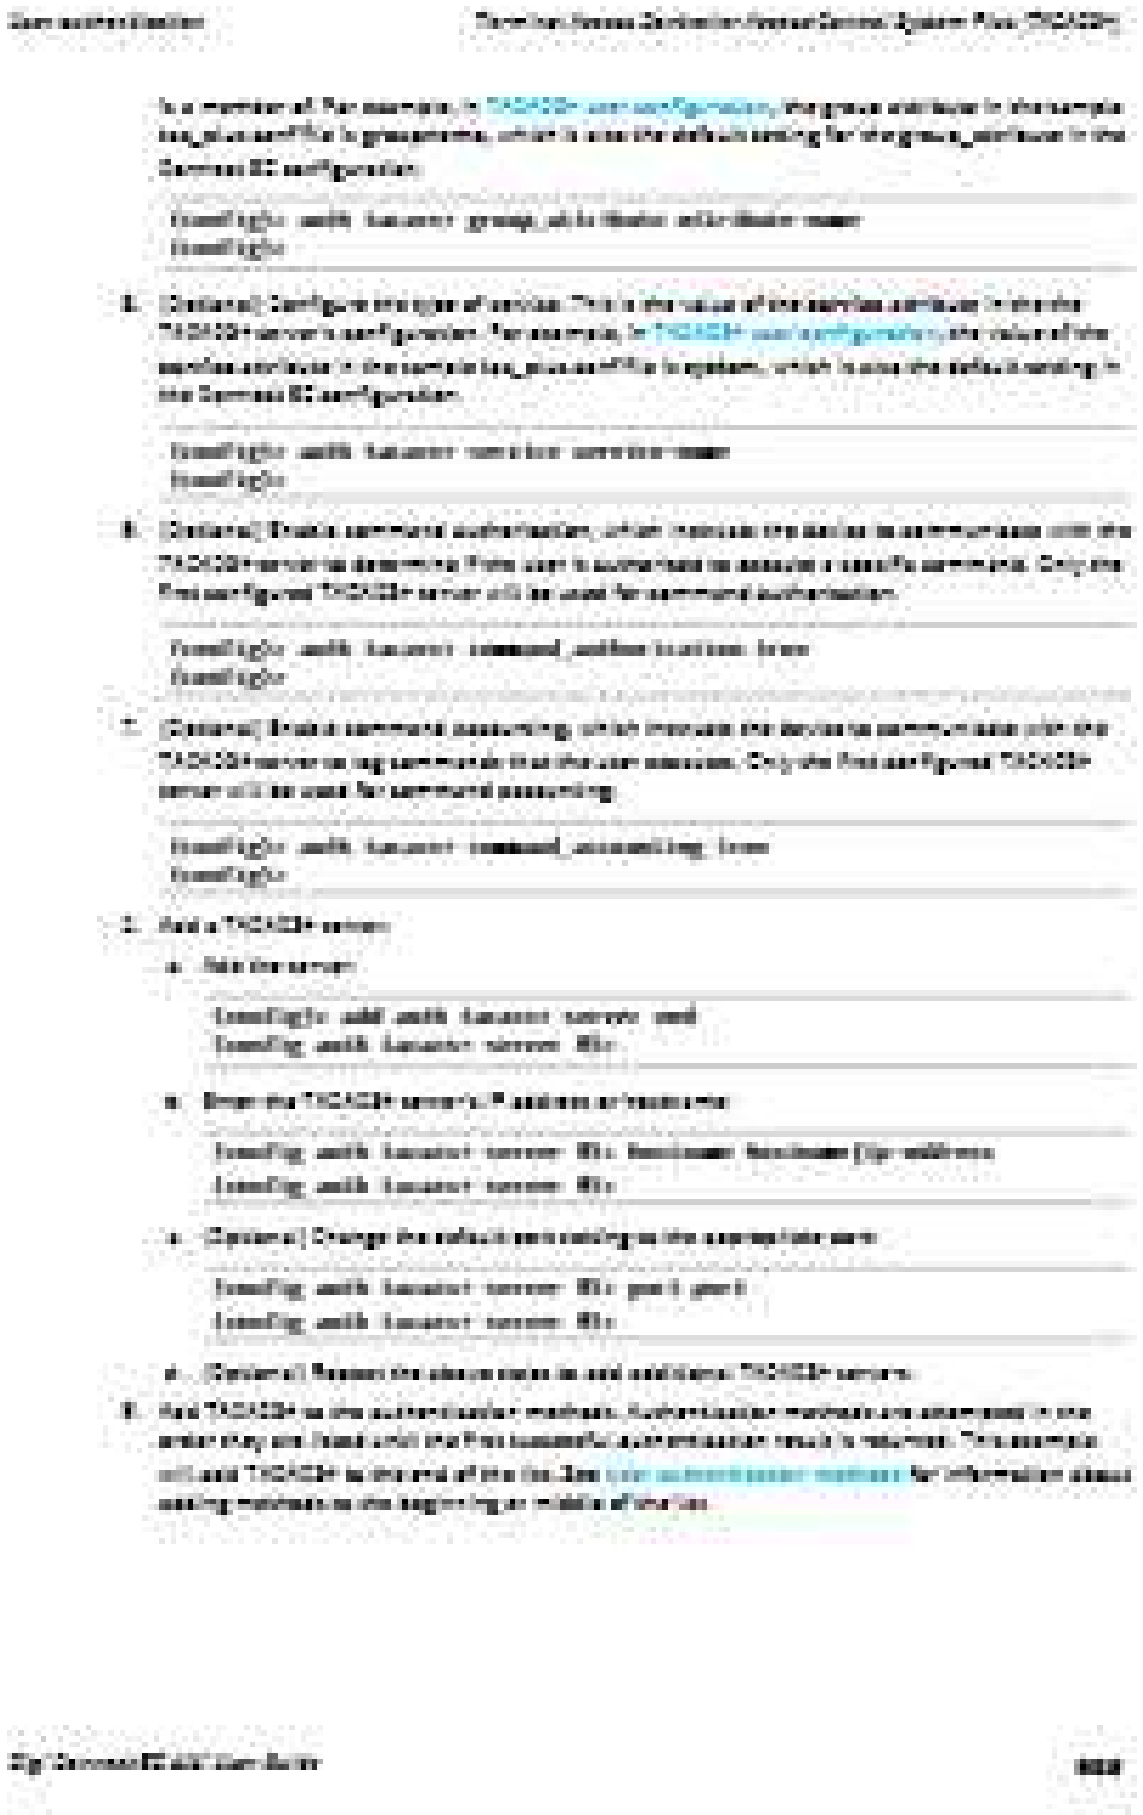





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)



RADIUS user configuration

RADIUS server failover and fallback to local configuration

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

User authentication Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)

servers are unavailable. Additionally, users who are configured locally but are not configured on the RADIUS server are still able to log into the device. Authentication methods are attempted in the order they are listed until the first successful authentication result is returned, therefore if you want to ensure that users are authenticated first through the RADIUS server, and only authenticated locally if the RADIUS server is unavailable or if the user is not defined on the RADIUS server, then you should list the RADIUS authentication method prior to the local user authentication method.

See [redacted] for more information about authentication methods.

If the RADIUS servers are unavailable and the Connect EZ device falls back to local authentication, only users defined locally on the device are able to log in. RADIUS users cannot log in until the RADIUS servers are brought back online.

Configure your Connect EZ device to use a RADIUS server

This section describes how to configure a Connect EZ device to use a RADIUS server for authentication and authorization.

Required configuration items

- Define the RADIUS server IP address or domain name.
- Define the RADIUS server shared secret.
- Add RADIUS as an authentication method for your Connect EZ device.

Additional configuration items

- Change the order user authentication methods should be used in addition to the RADIUS server. If the RADIUS server should be considered the authoritative login method.
- The RADIUS server port is configured as 1812 by default.
- Add additional RADIUS servers in case the first RADIUS server is unavailable.
- The server RADIUS Pre-Shared Key default value is used.
  - If you are using the Connect EZ device by using the Default, the default value is the RADIUS is Digi1.
  - If you are using the Connect EZ device by using each, the default value is valid.
- Time in seconds before the request to the server times out. The default is 3 seconds and the maximum possible value is 60 seconds.
- Review additional debug messages from the RADIUS client.

[redacted]

1. Log into the Connect EZ Device as a user with full Admin access rights.
2. On the menu, click System. Under Configuration, click Device Configuration.




The Configuration window is displayed.


3. Click Authentication > RADIUS > Servers.

Fig. Connect EZ RADIUS Servers [redacted]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

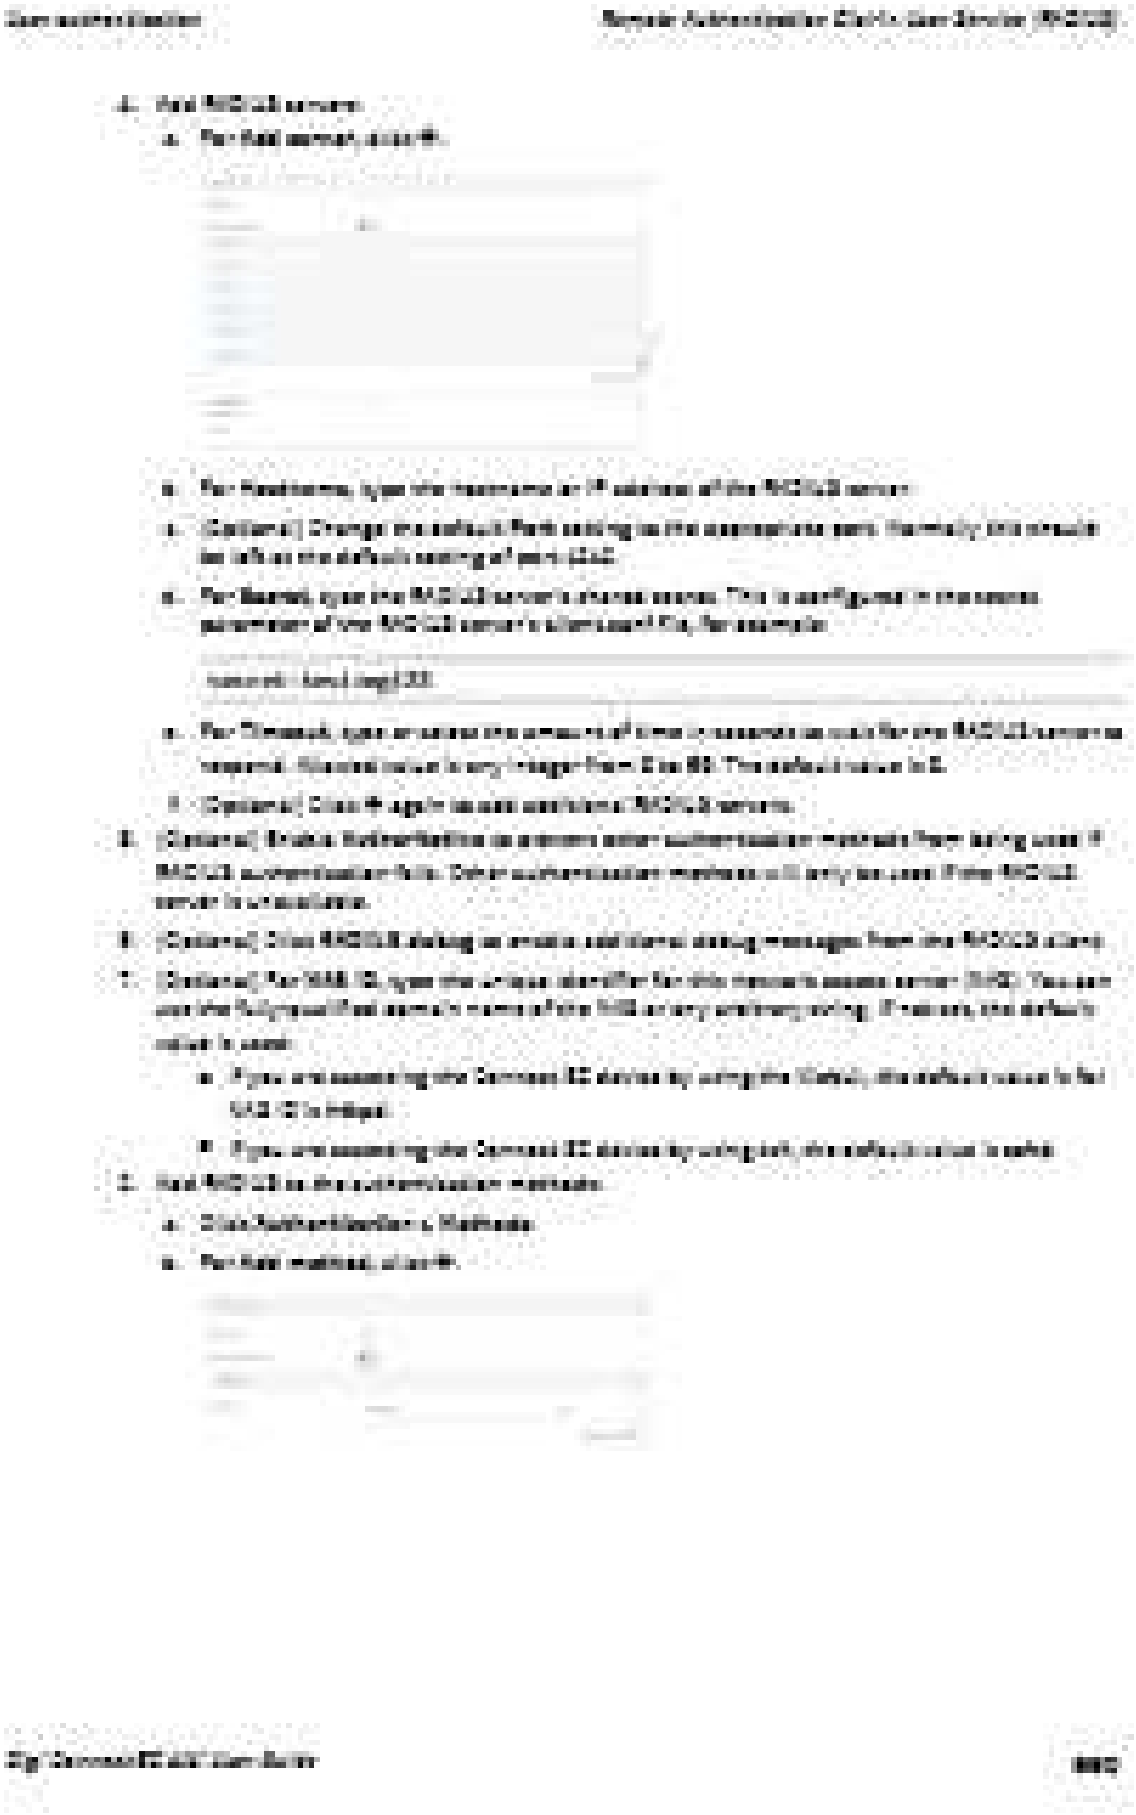


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

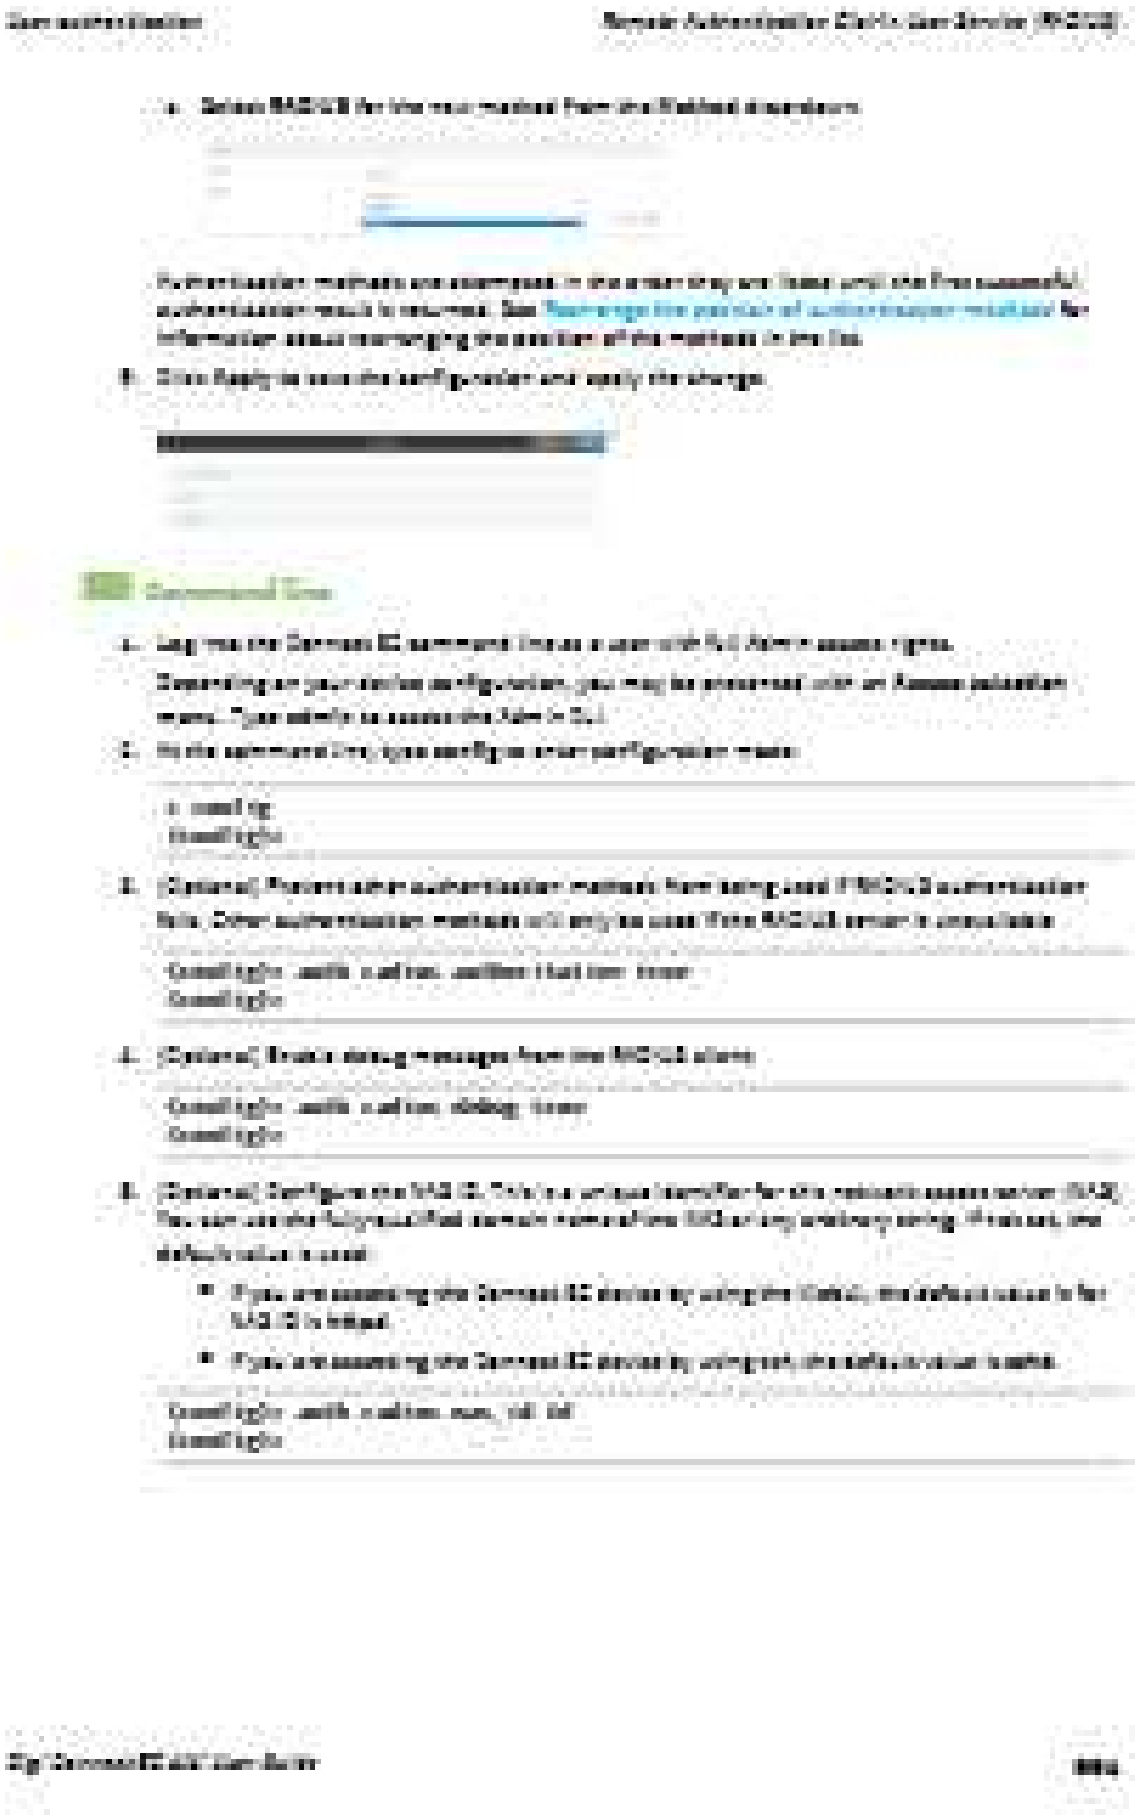


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



LDAP

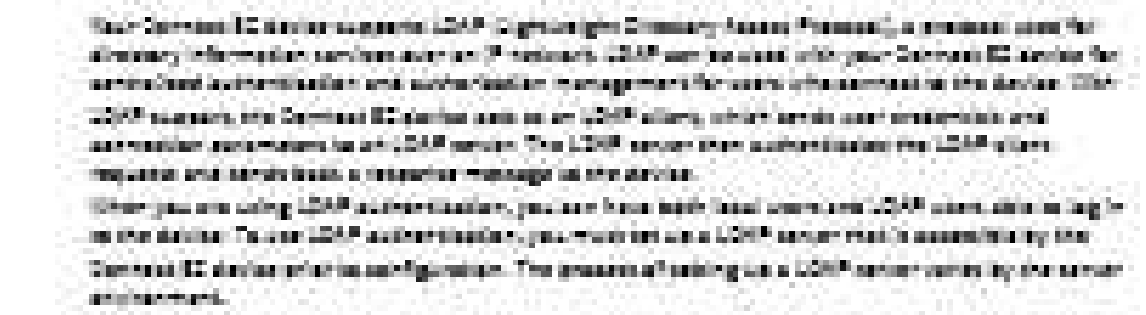

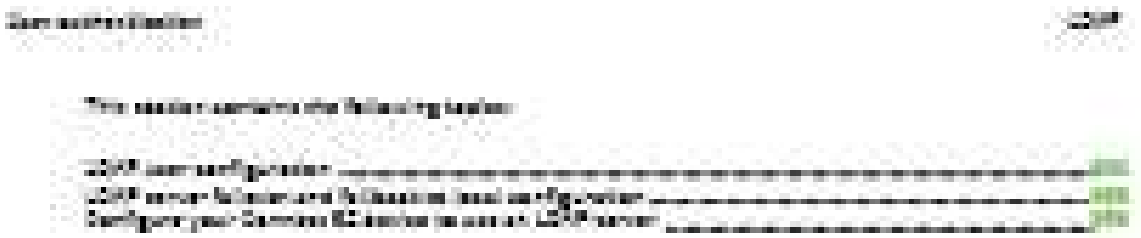




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

LDAP user configuration

Example OpenLDAP configuration

1.
2.
   -
   -
3.
4.
5.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

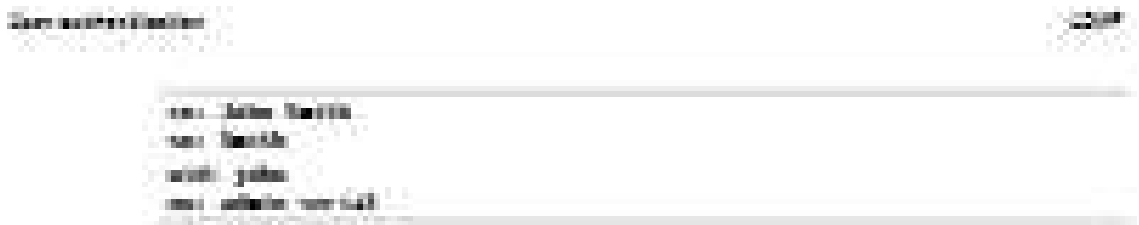

LDAP server failover and fallback to local configuration

Falling back to local authentication


Configure your Connect EZ device to use an LDAP server




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.






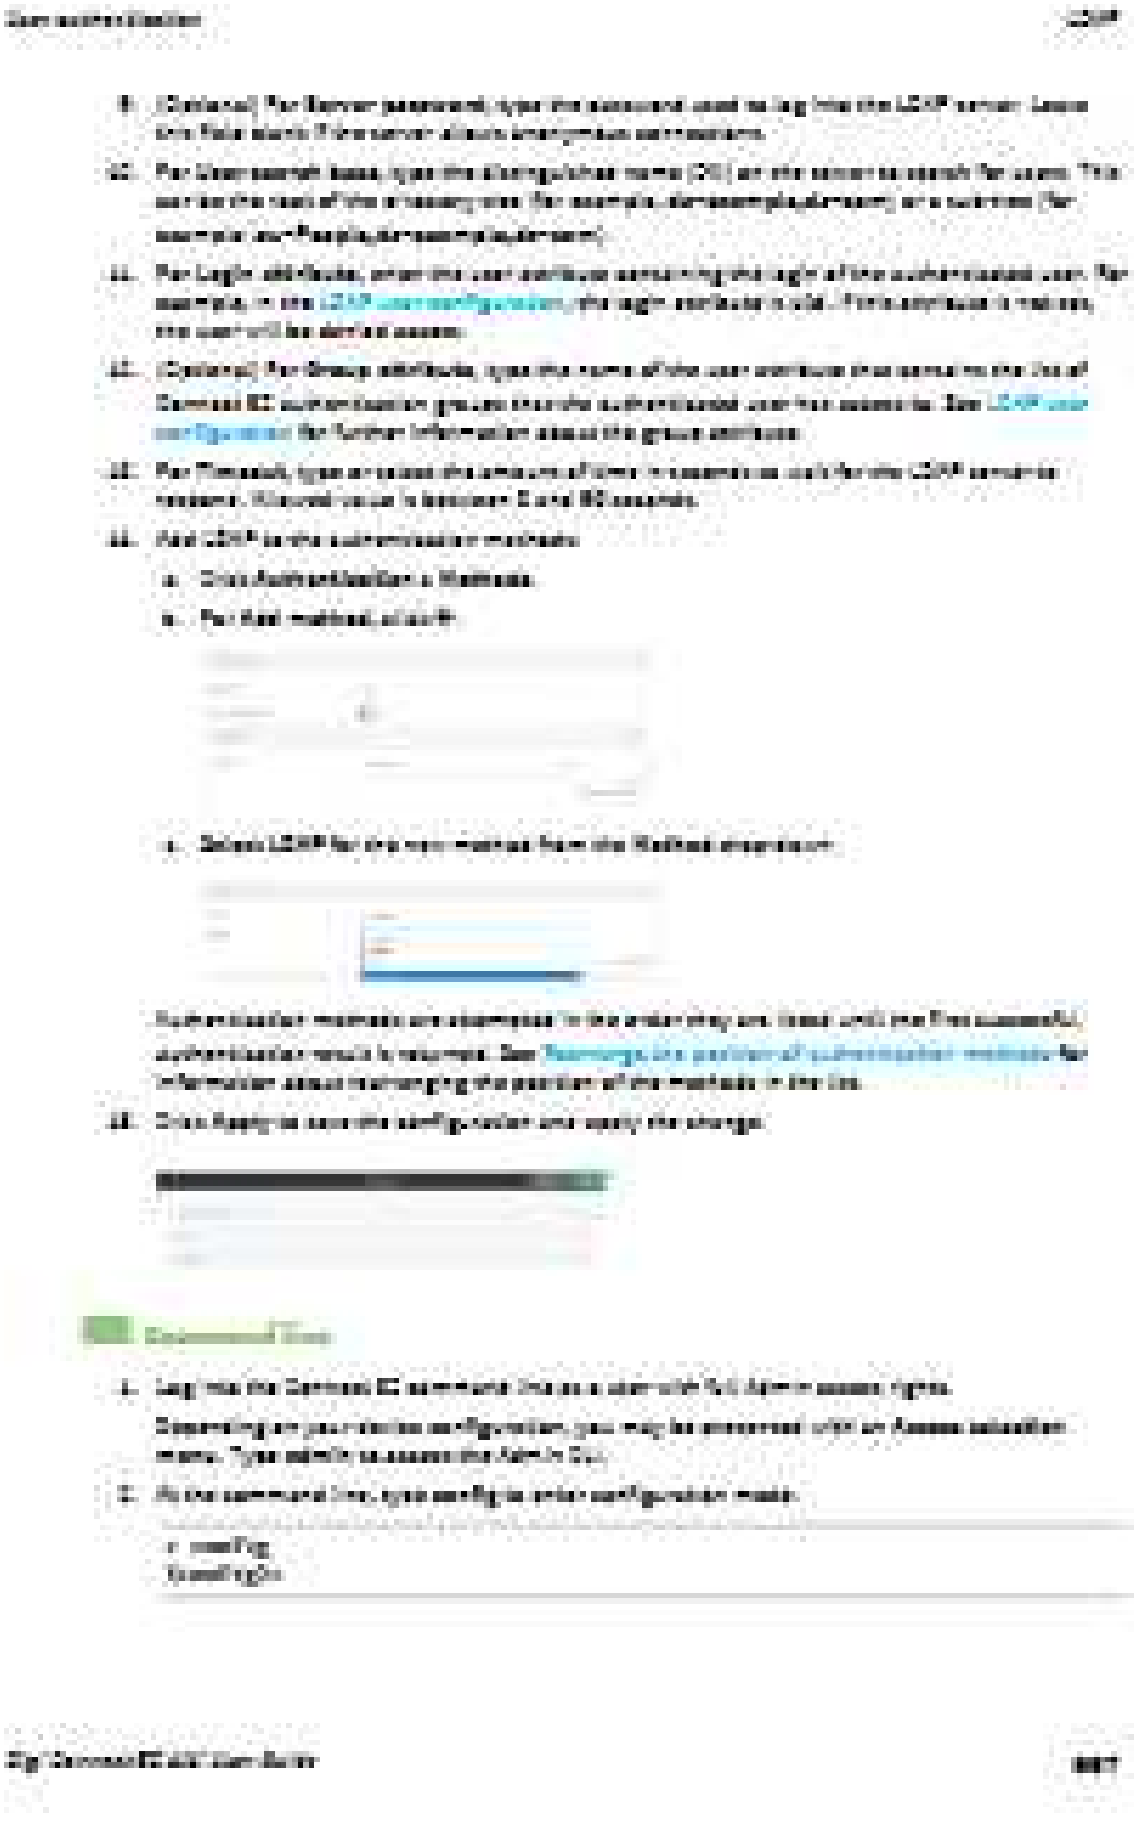

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

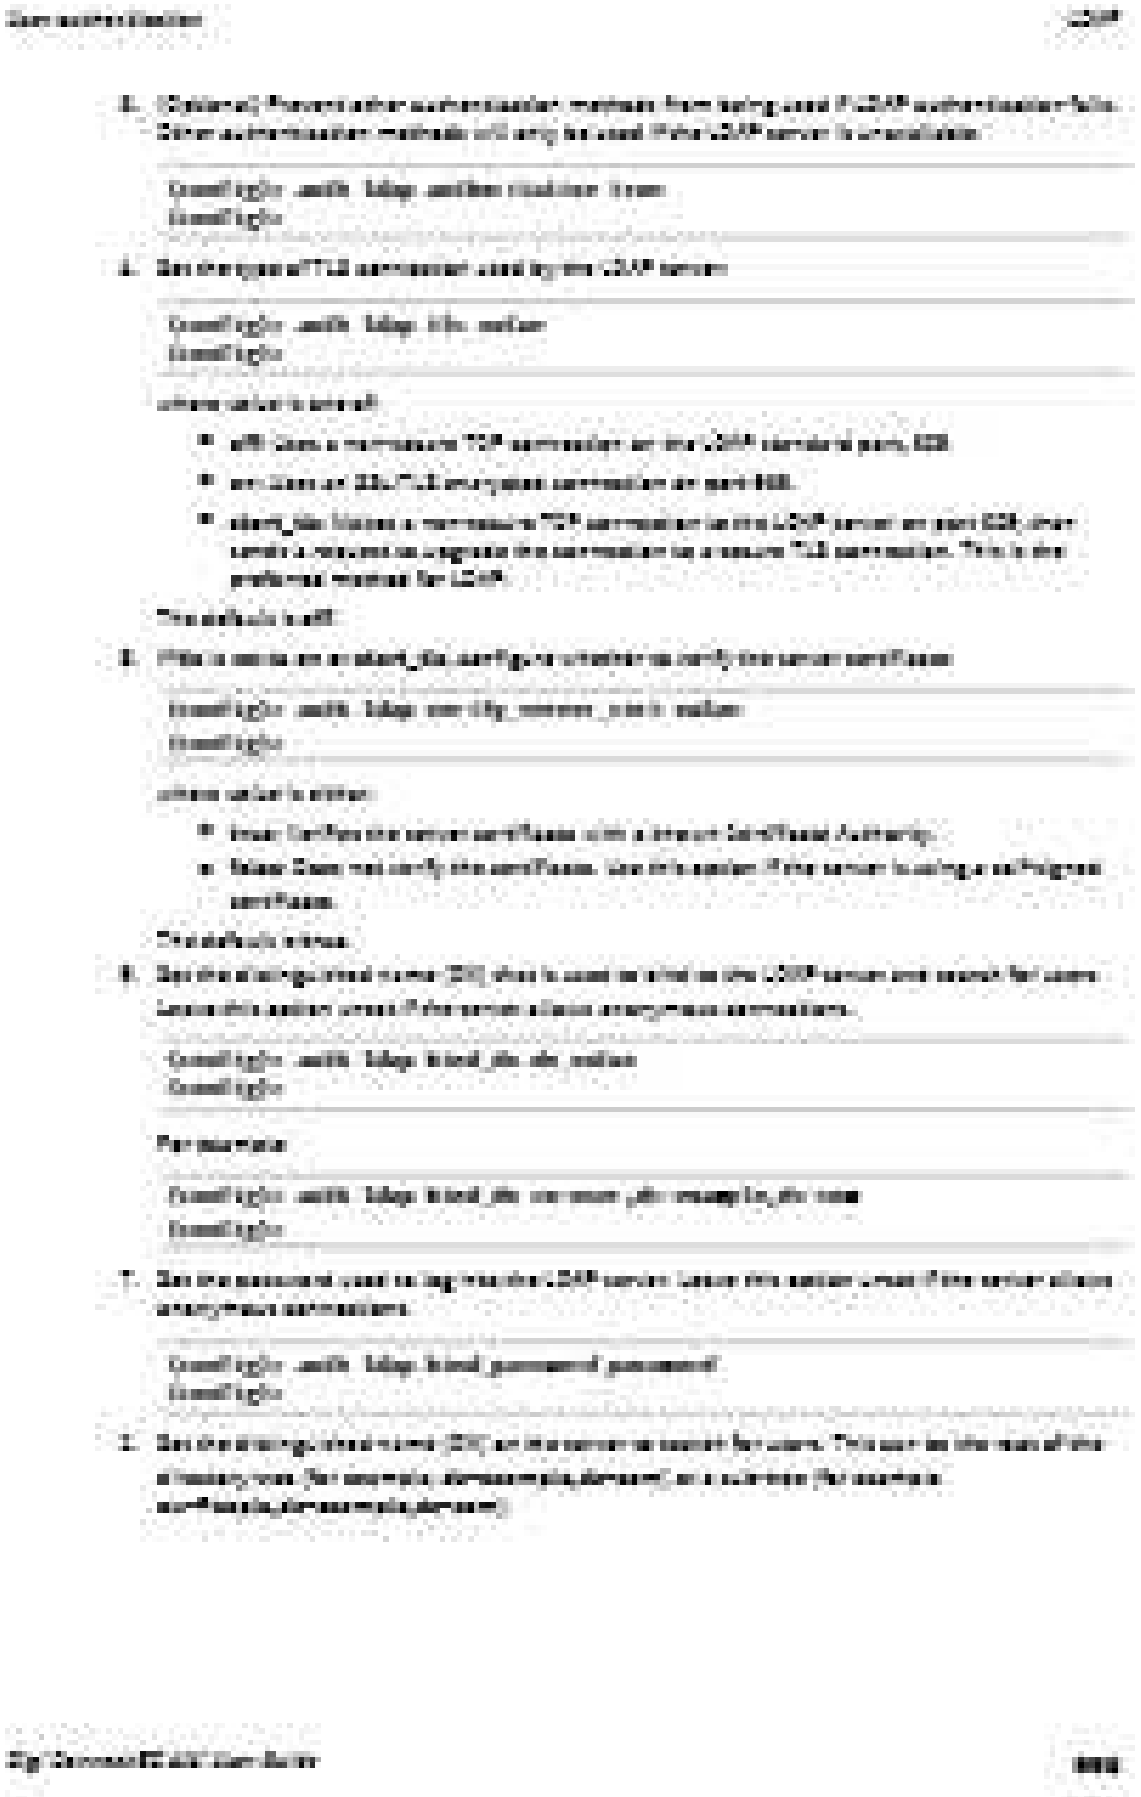


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

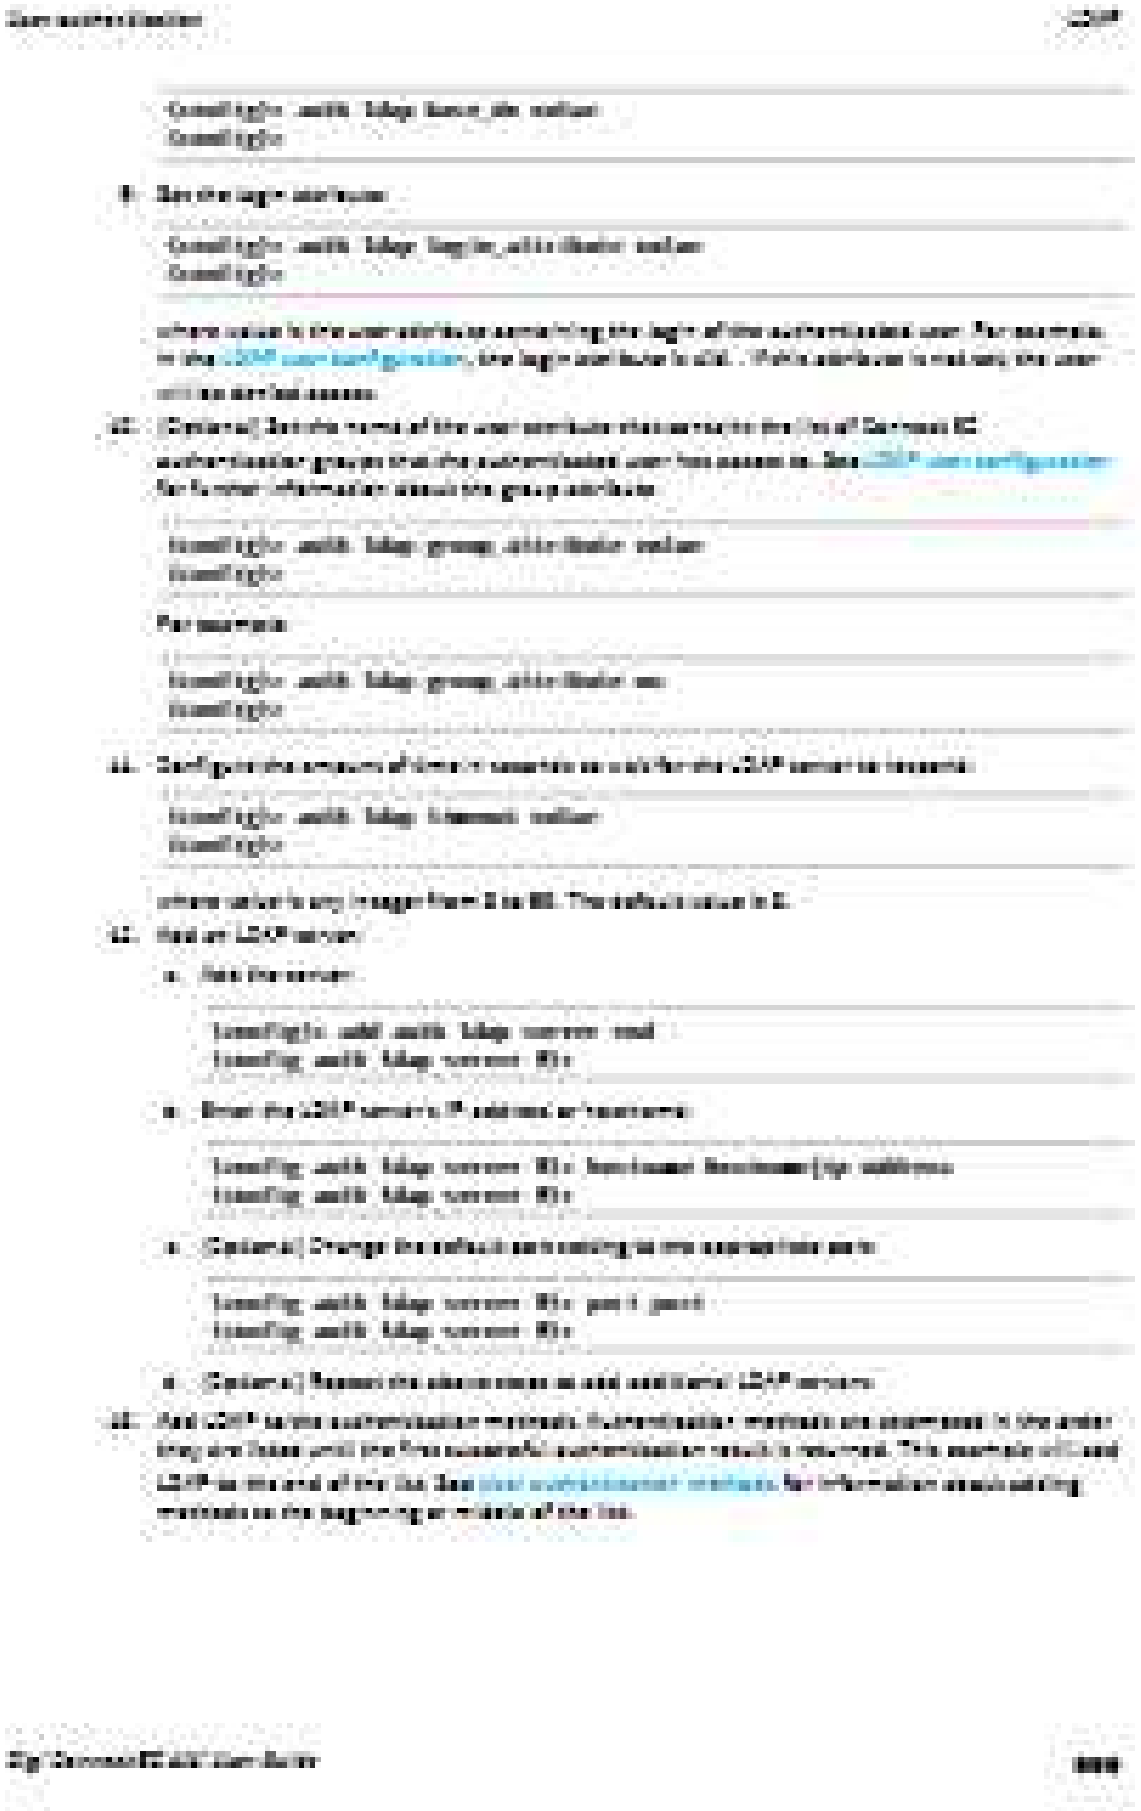

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure serial authentication

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

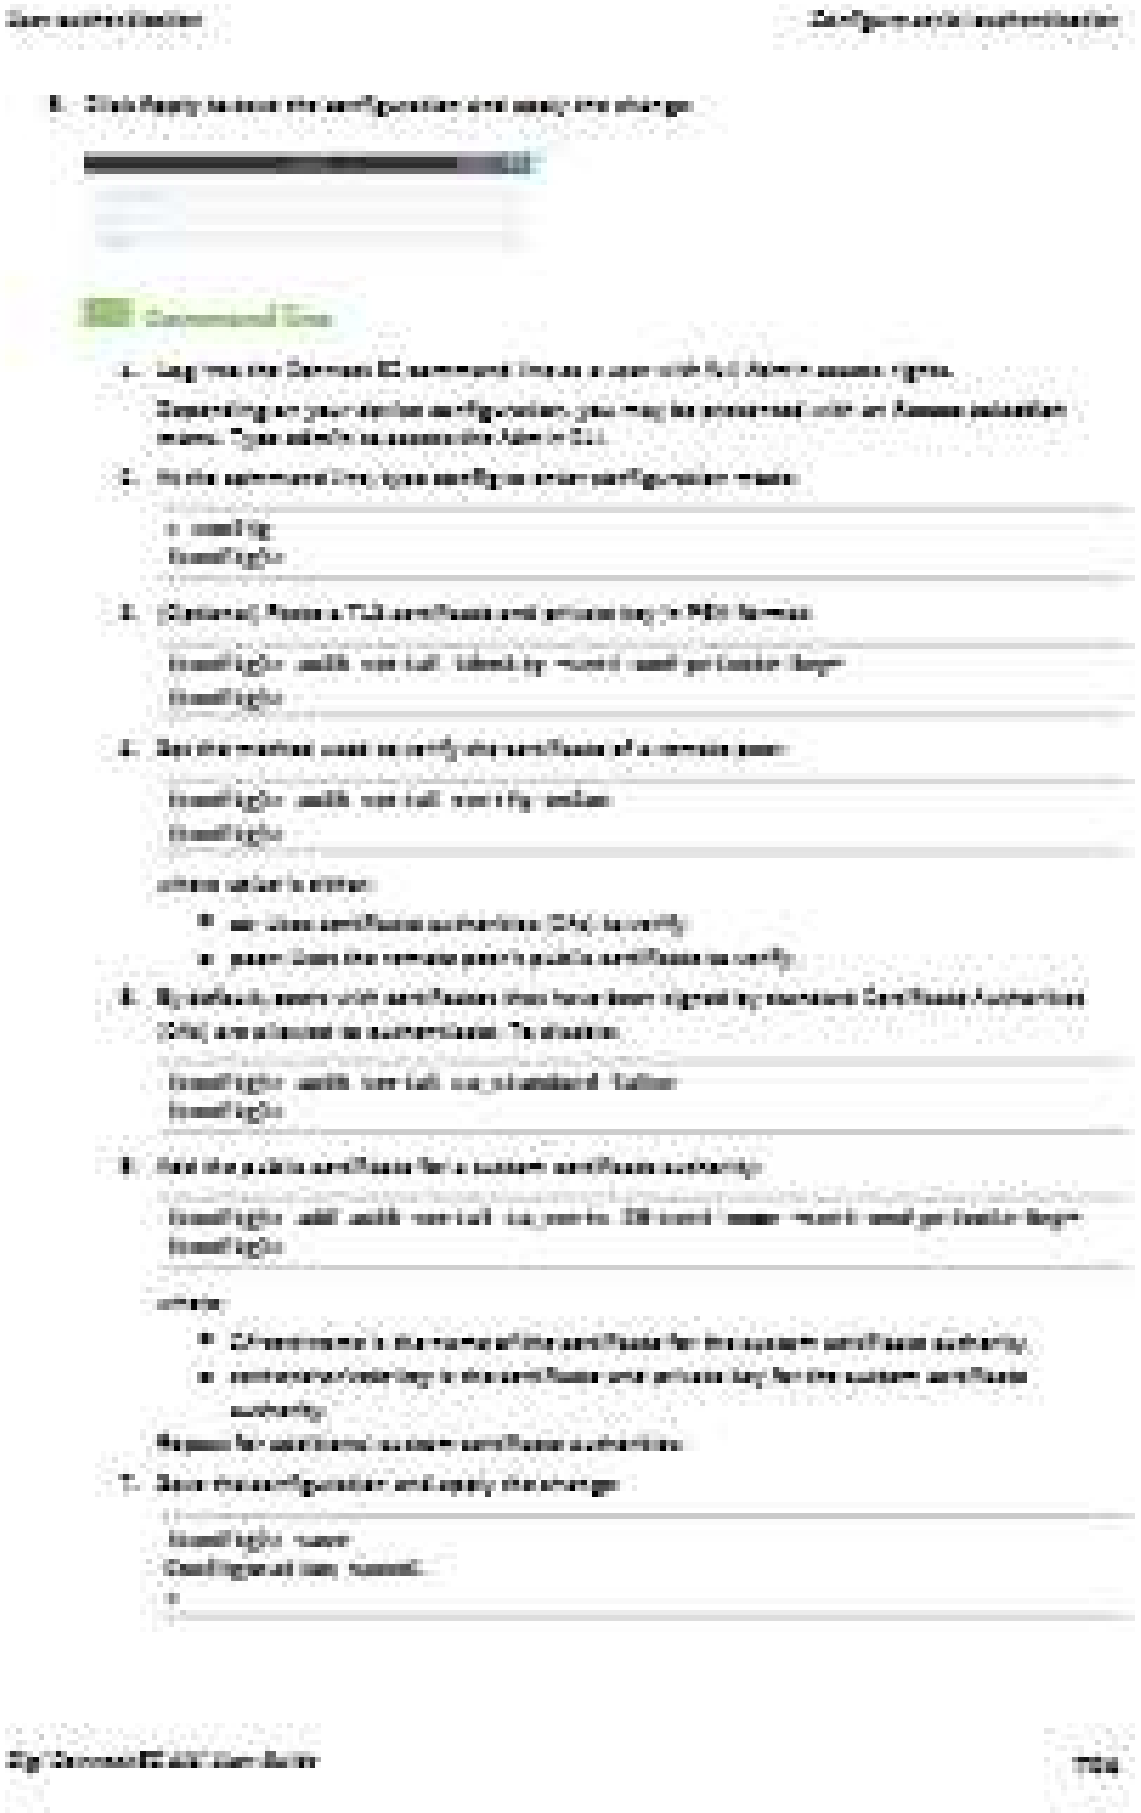

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Disable shell access



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Set the idle timeout for Connect EZ users

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Example user configuration


Example 1: Administrator user with local authentication

1. Log into the Connect EZ Gateway as a user with full admin access rights.
2. On the menu, click System, User Configuration, and then Device Configuration.



The Configuration window is displayed.

3. Click Authentication > Users.
4. In Add User, enter a name for the user and click +.

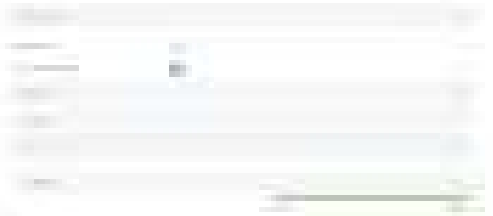


The user configuration window is displayed.

5. Enter a Password for the user.
6. Assign the user to the admin group:
   a. Click Groups.
   b. For Add Groups, click +.
   c. For Group, select the admin group.
   d. Verify that the admin group has full administrator rights:
      i. Click Authentication > Groups.
      ii. Click admin.
      iii. Verify that the admin group has Admin access enabled. If not, click Admin access to enable.

Digi Connect EZ 4MI User Guide 705

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

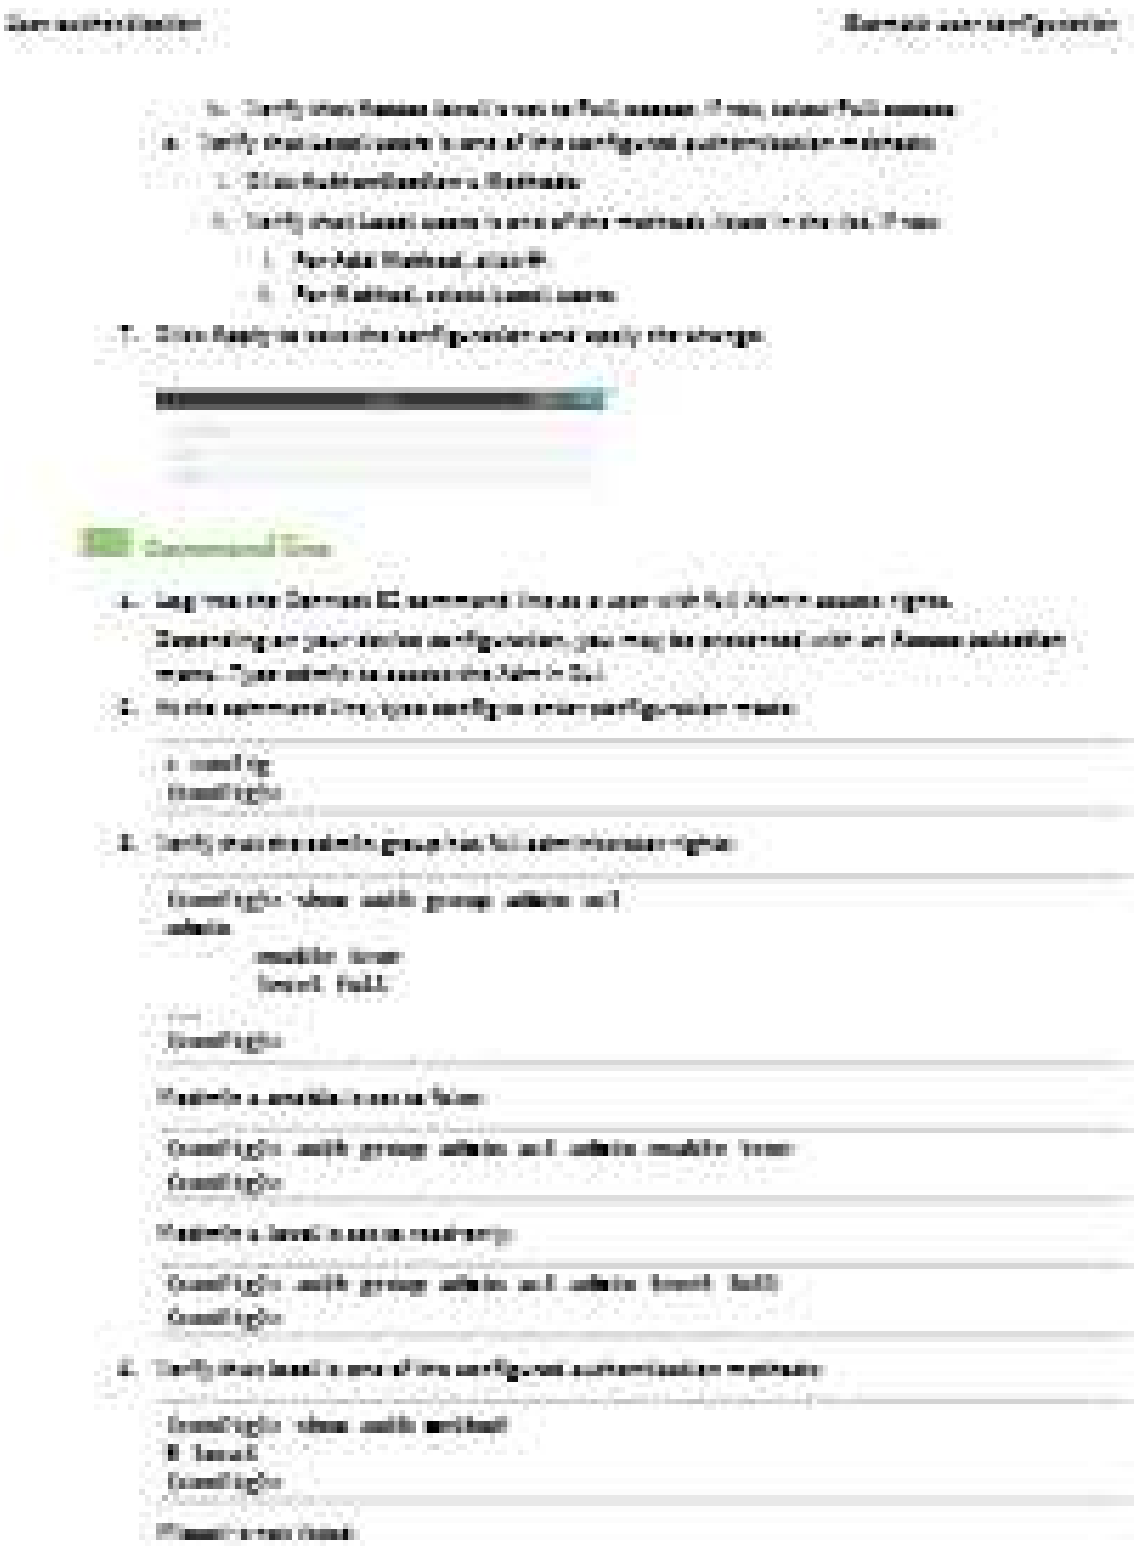

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Example 2: RADIUS, TACACS+, and local authentication for one user





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

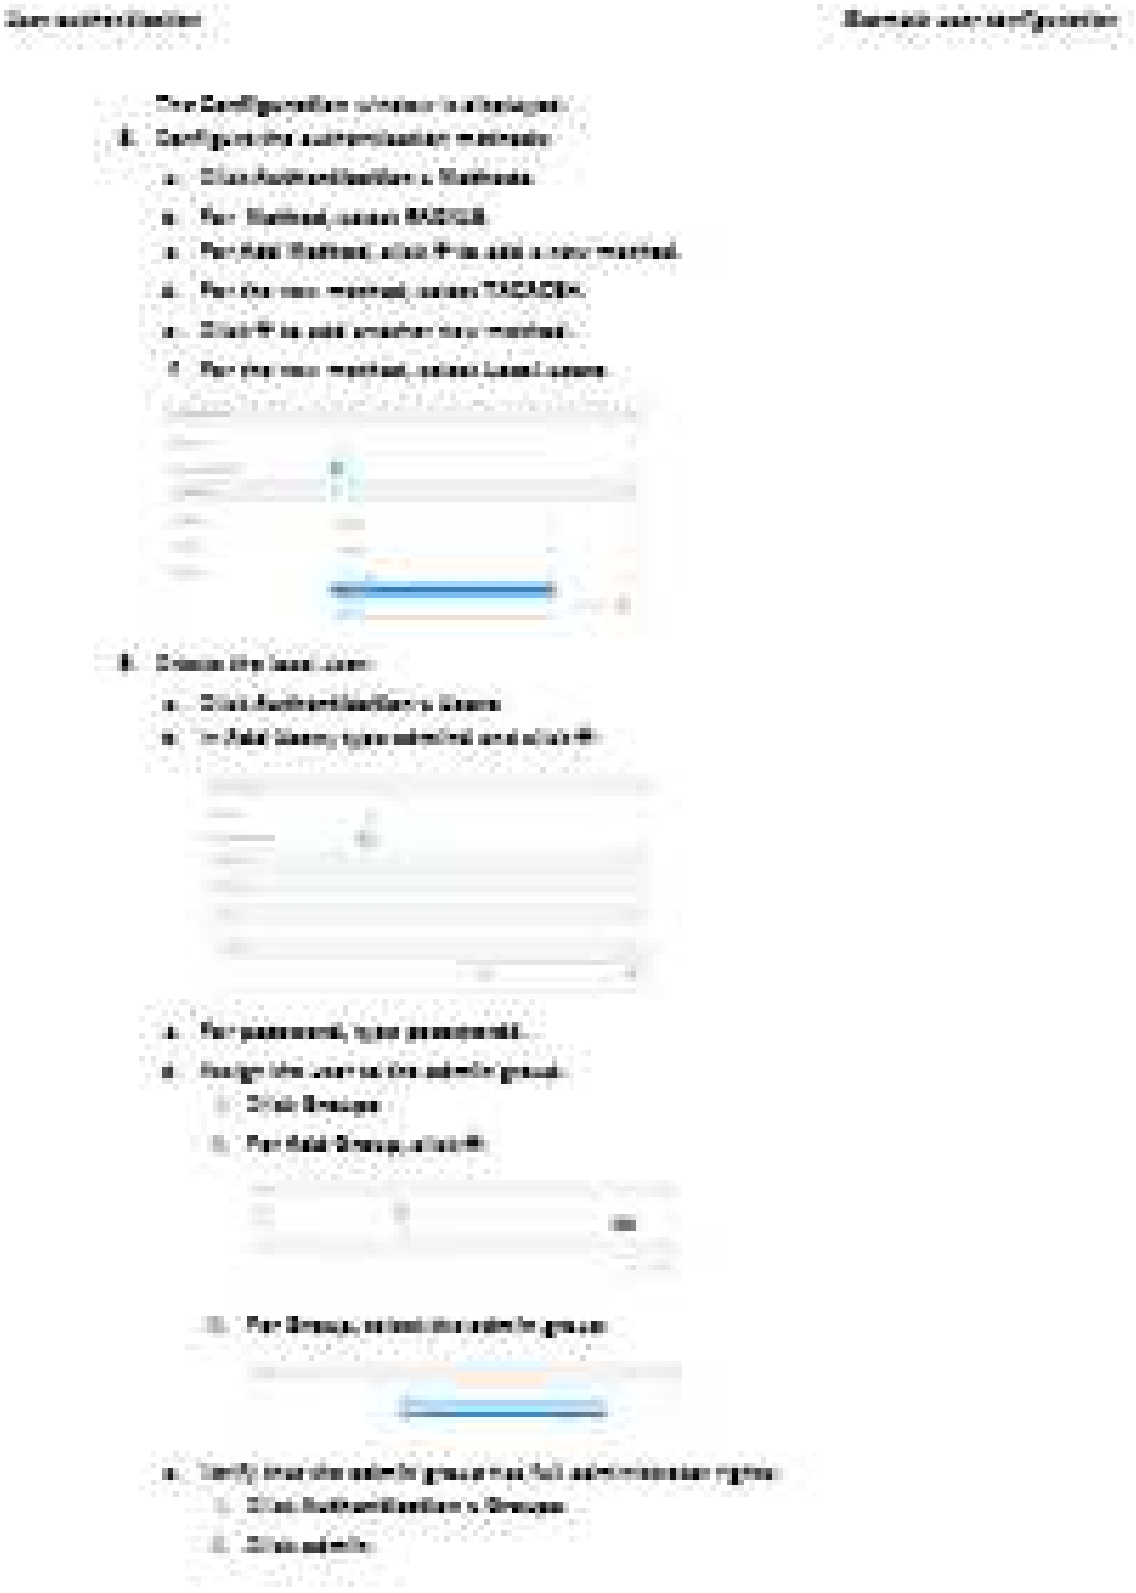


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

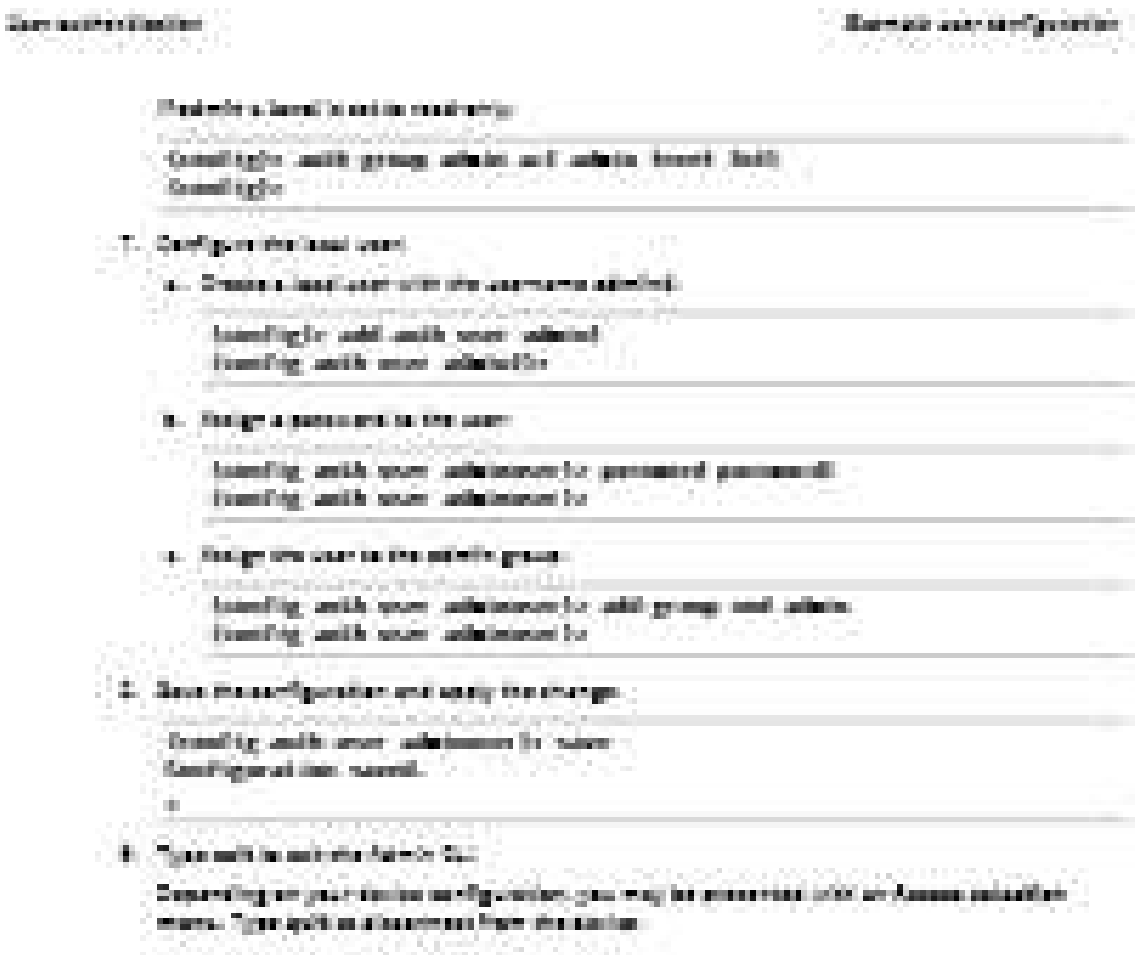

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

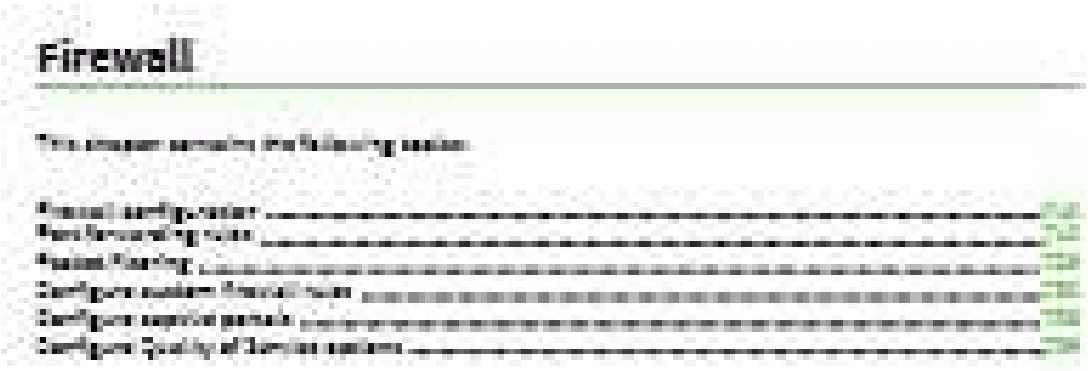


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Firewall configuration

Create a custom firewall zone



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

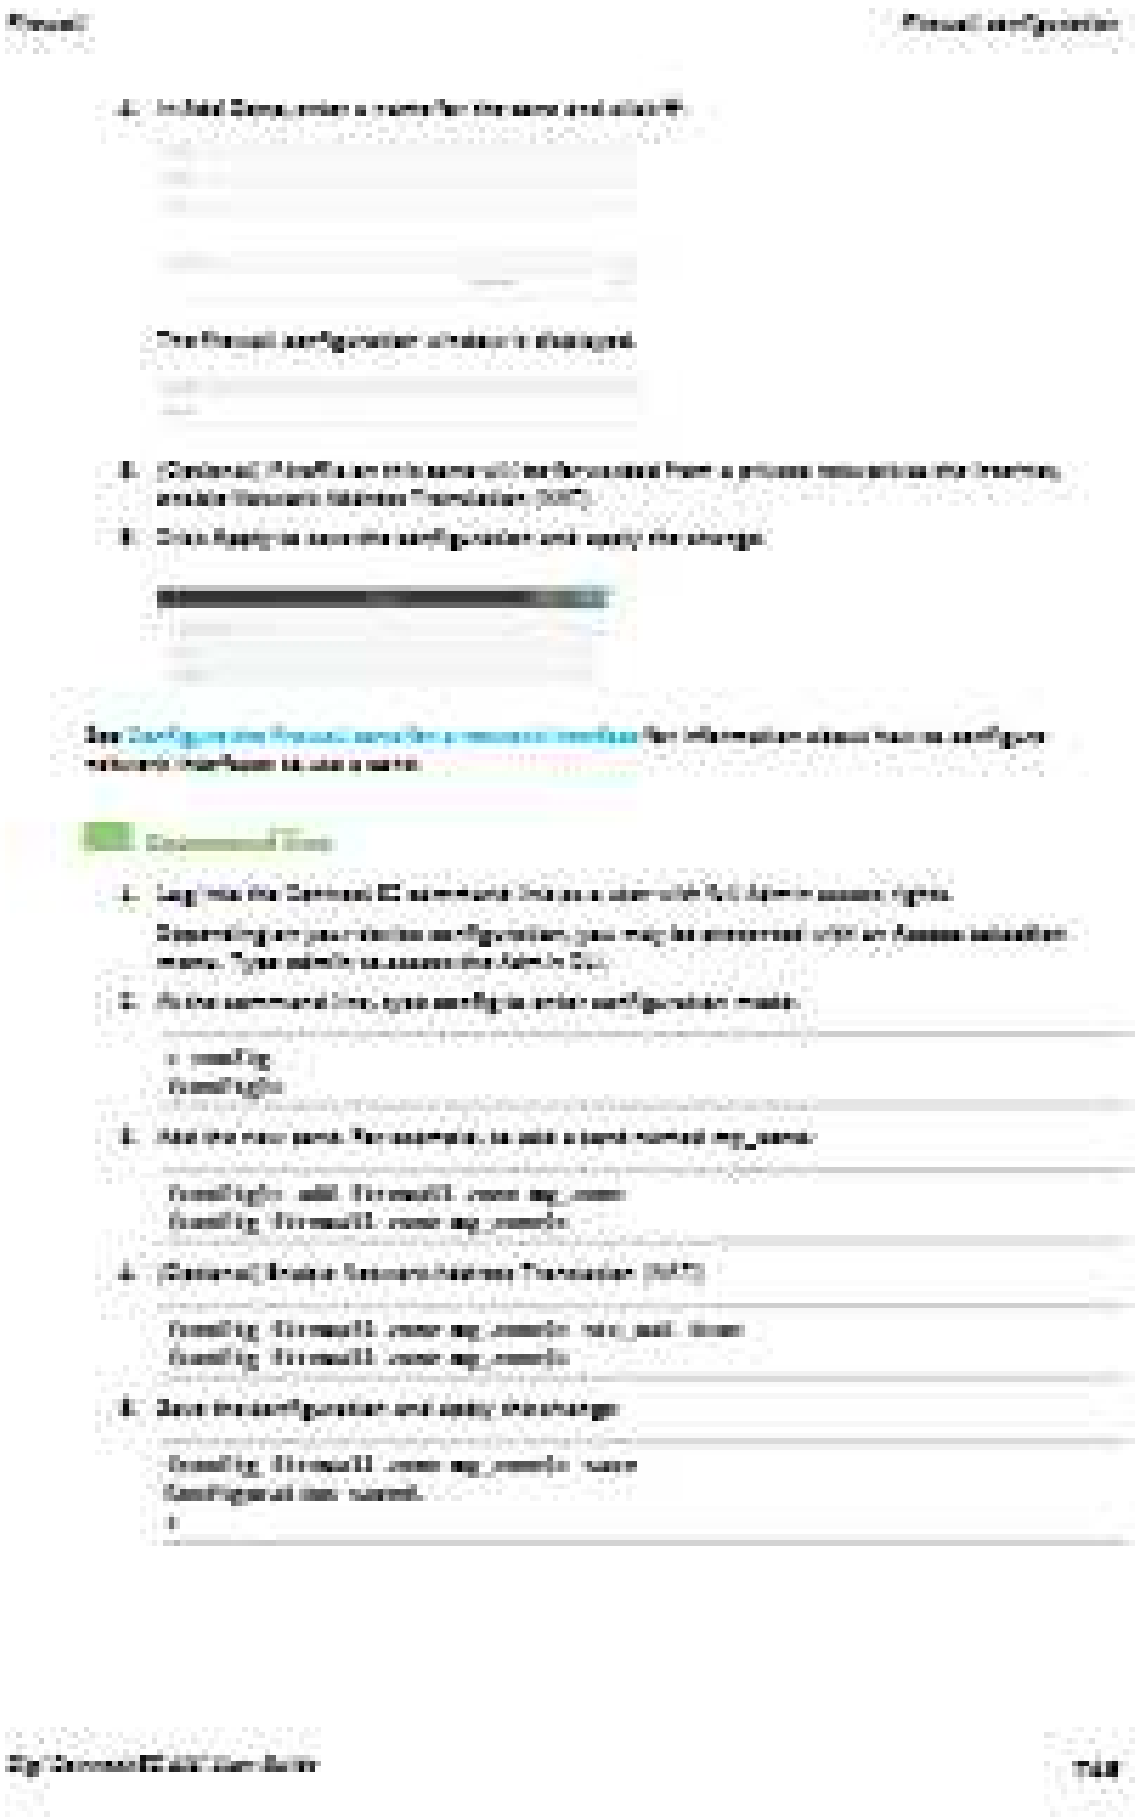

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure the firewall zone for a network interface



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Delete a custom firewall zone



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Port forwarding rules




Configure port forwarding

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

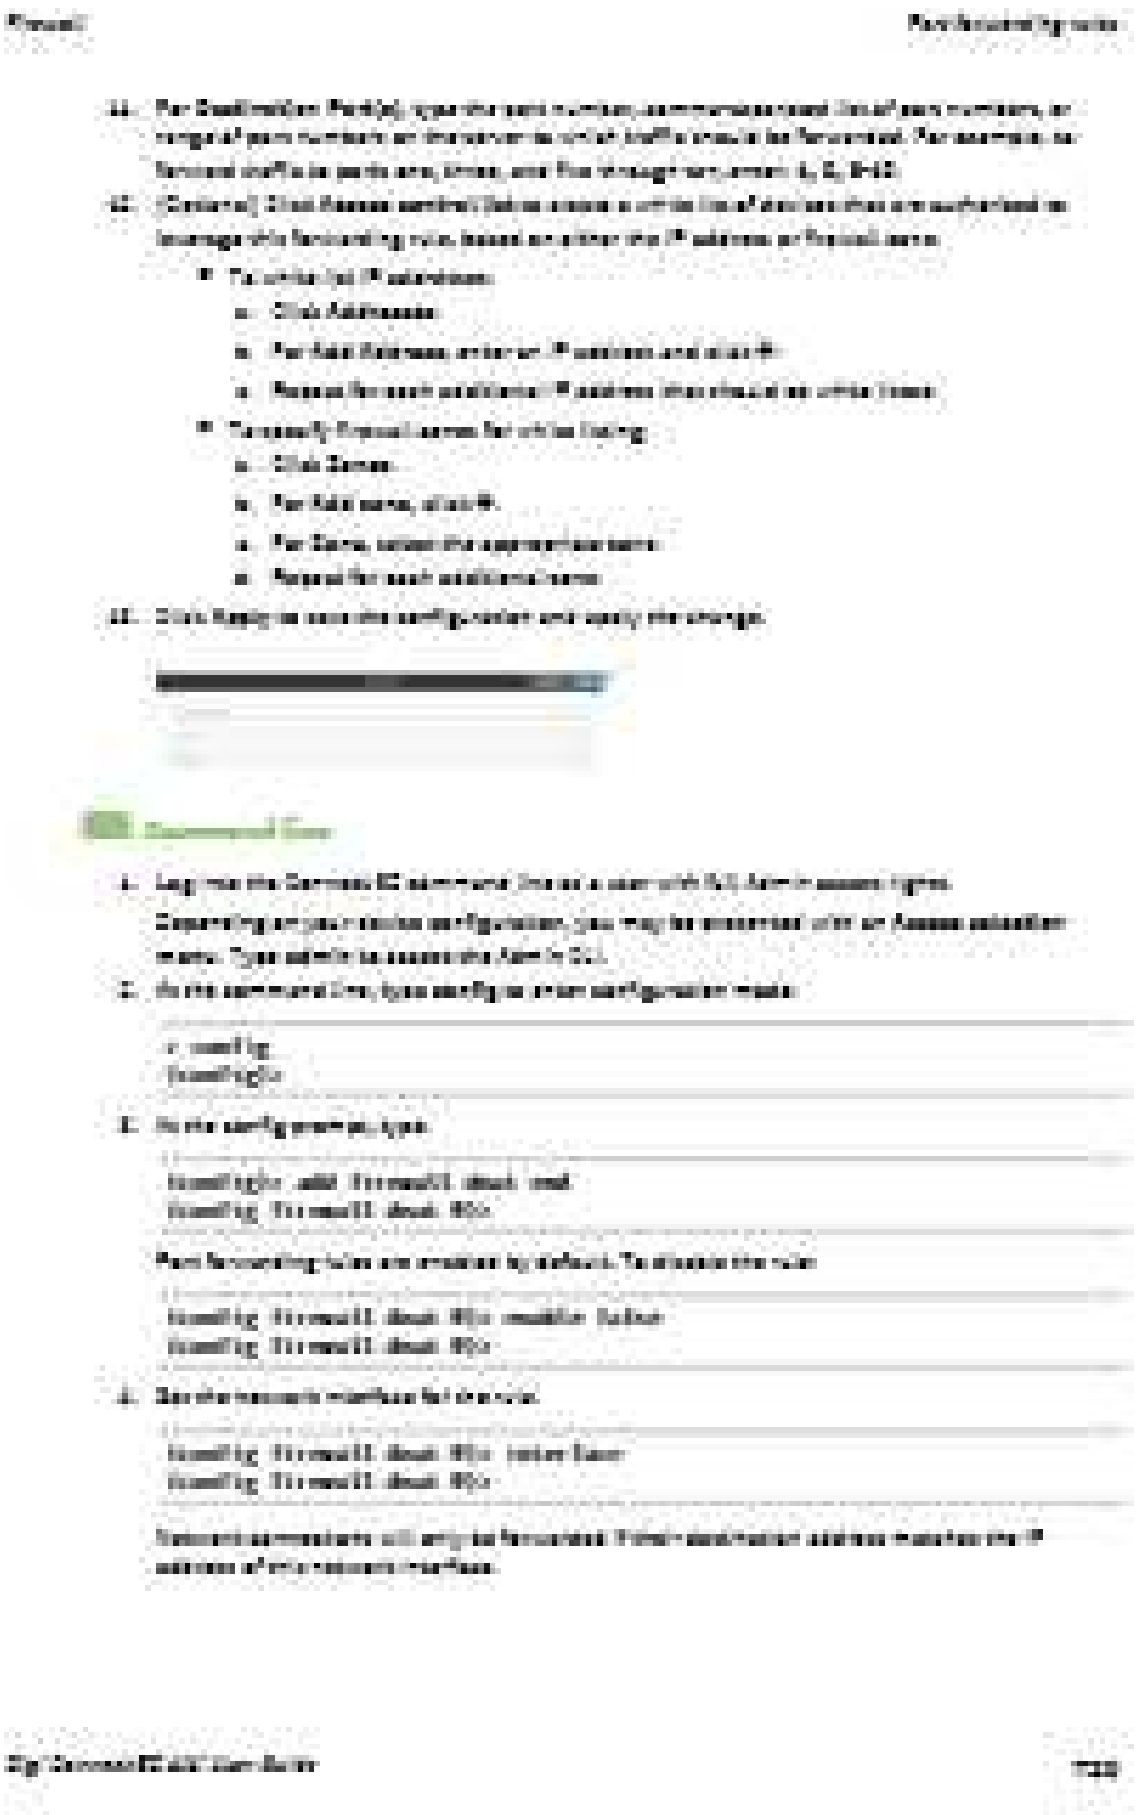


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





Delete a port forwarding rule

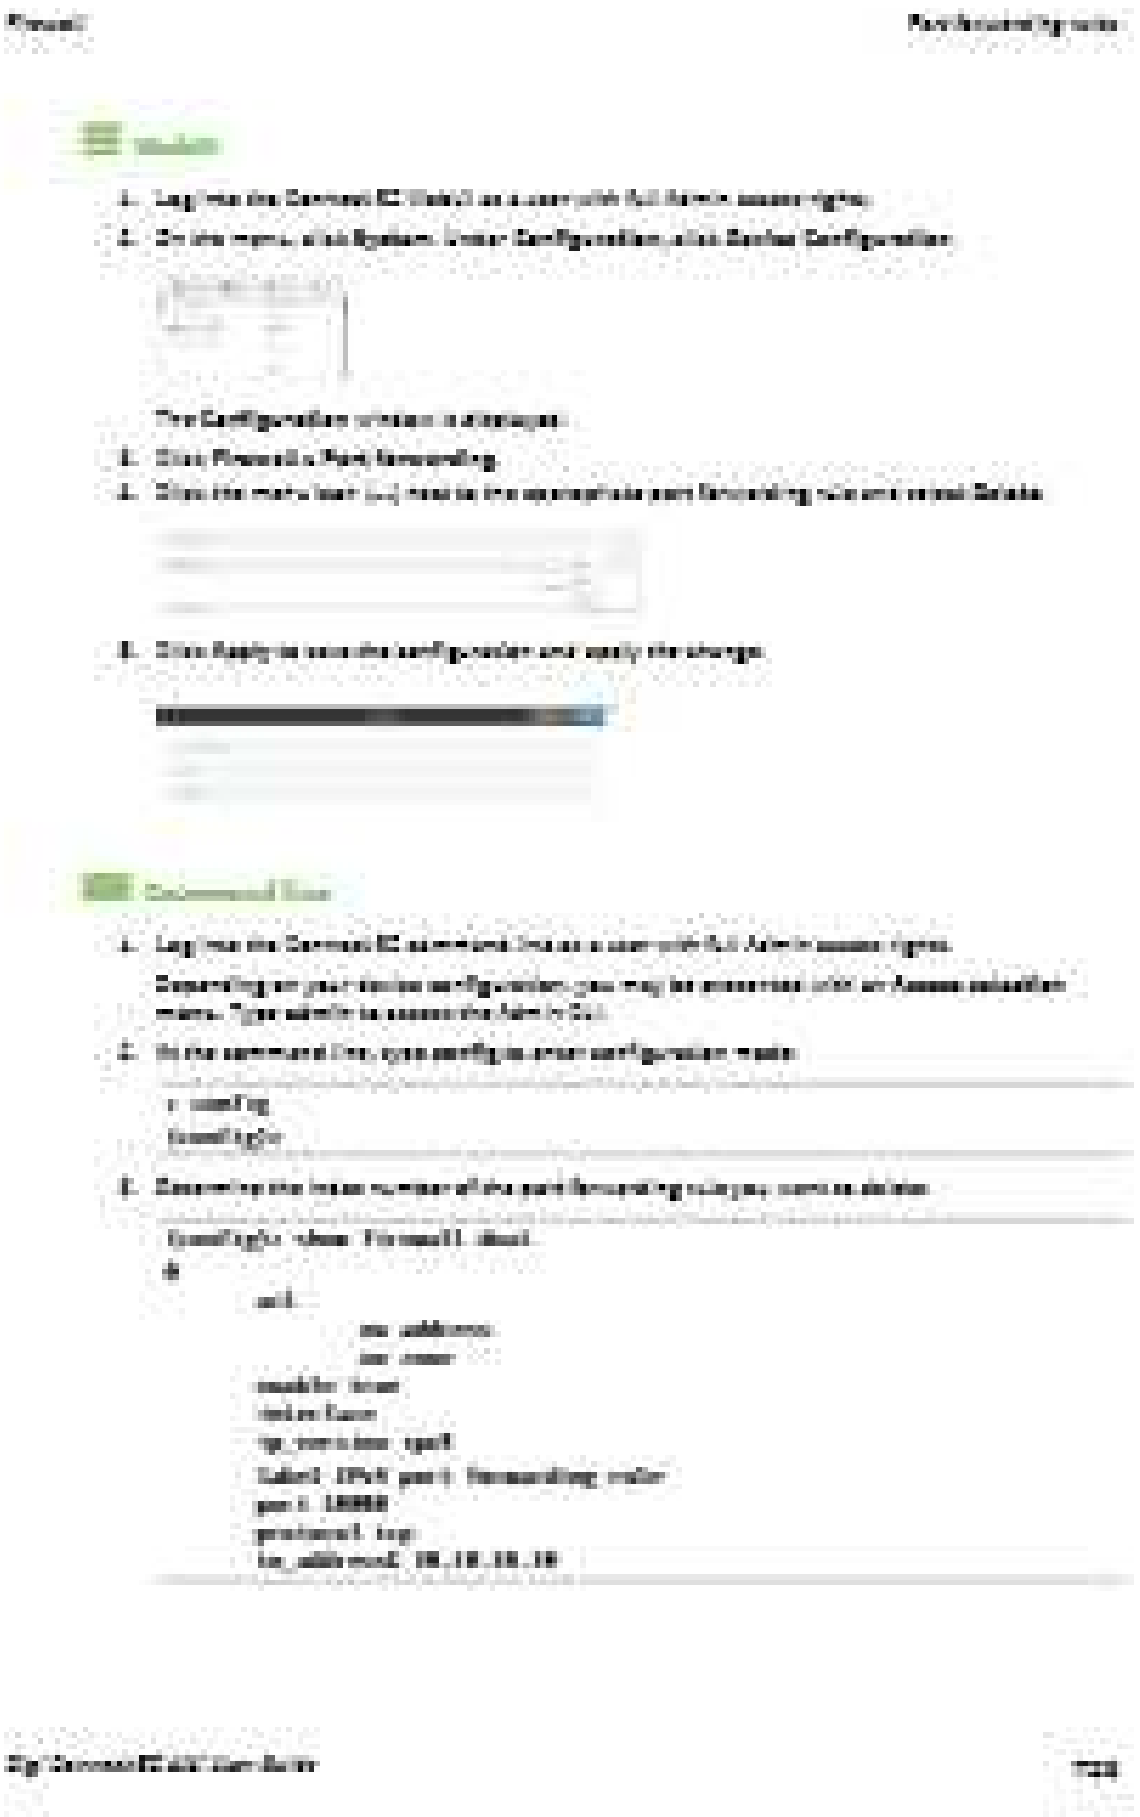

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Packet filtering

Configure packet filtering



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

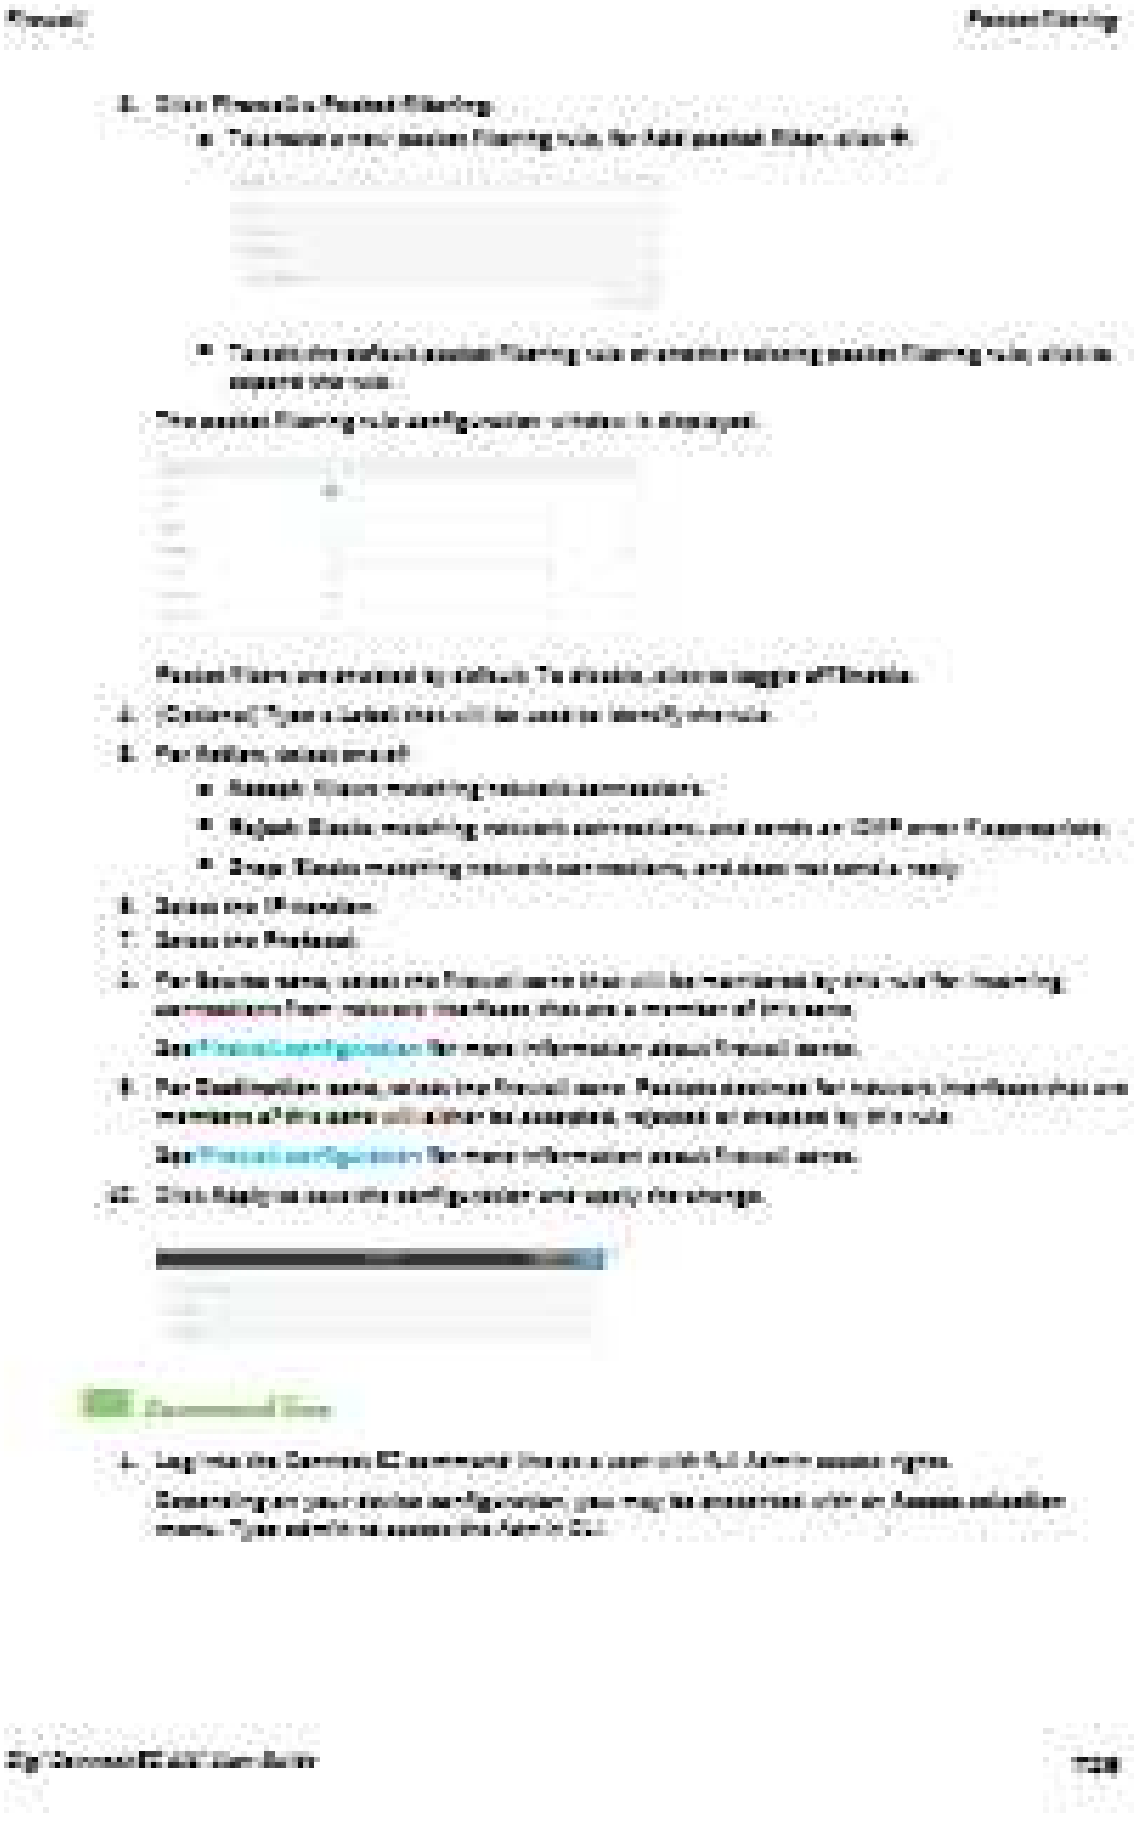

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





Enable or disable a packet filtering rule










Delete a packet filtering rule



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

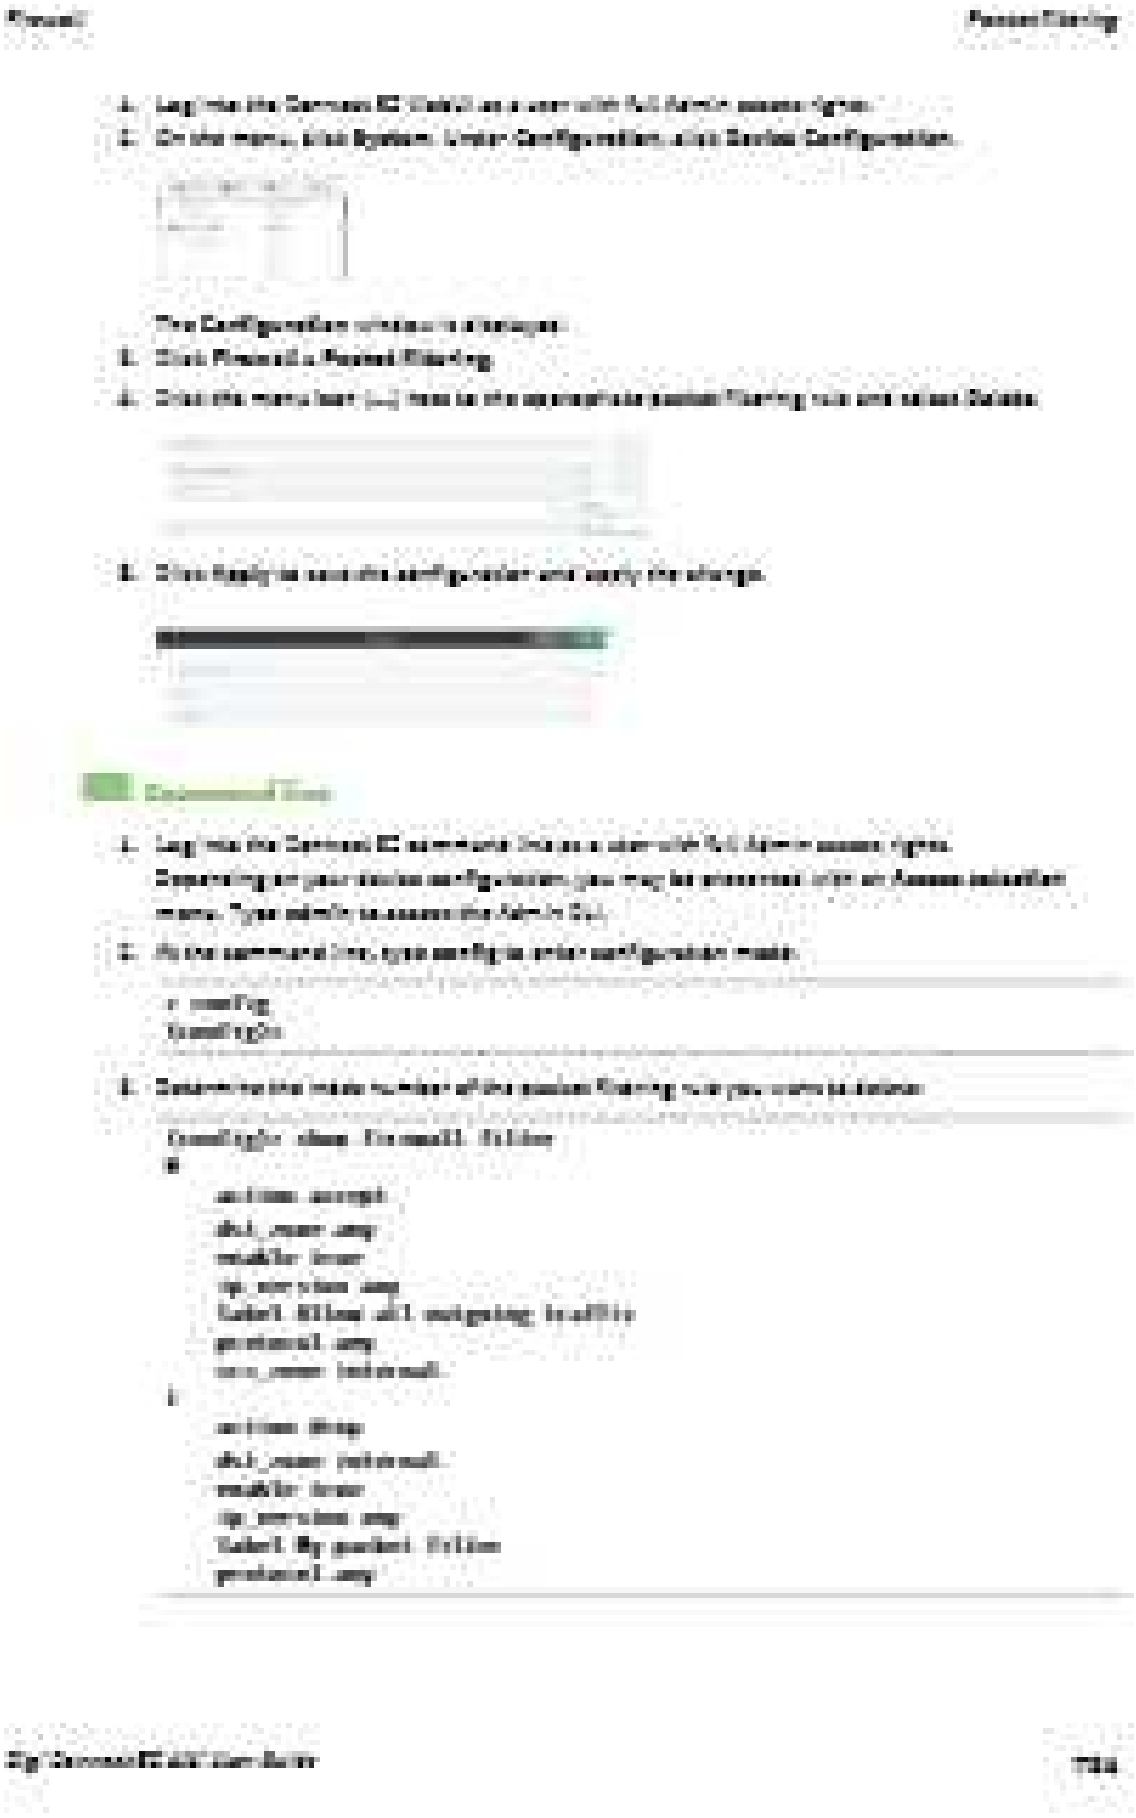

Configure custom firewall rules







Configure captive portals



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

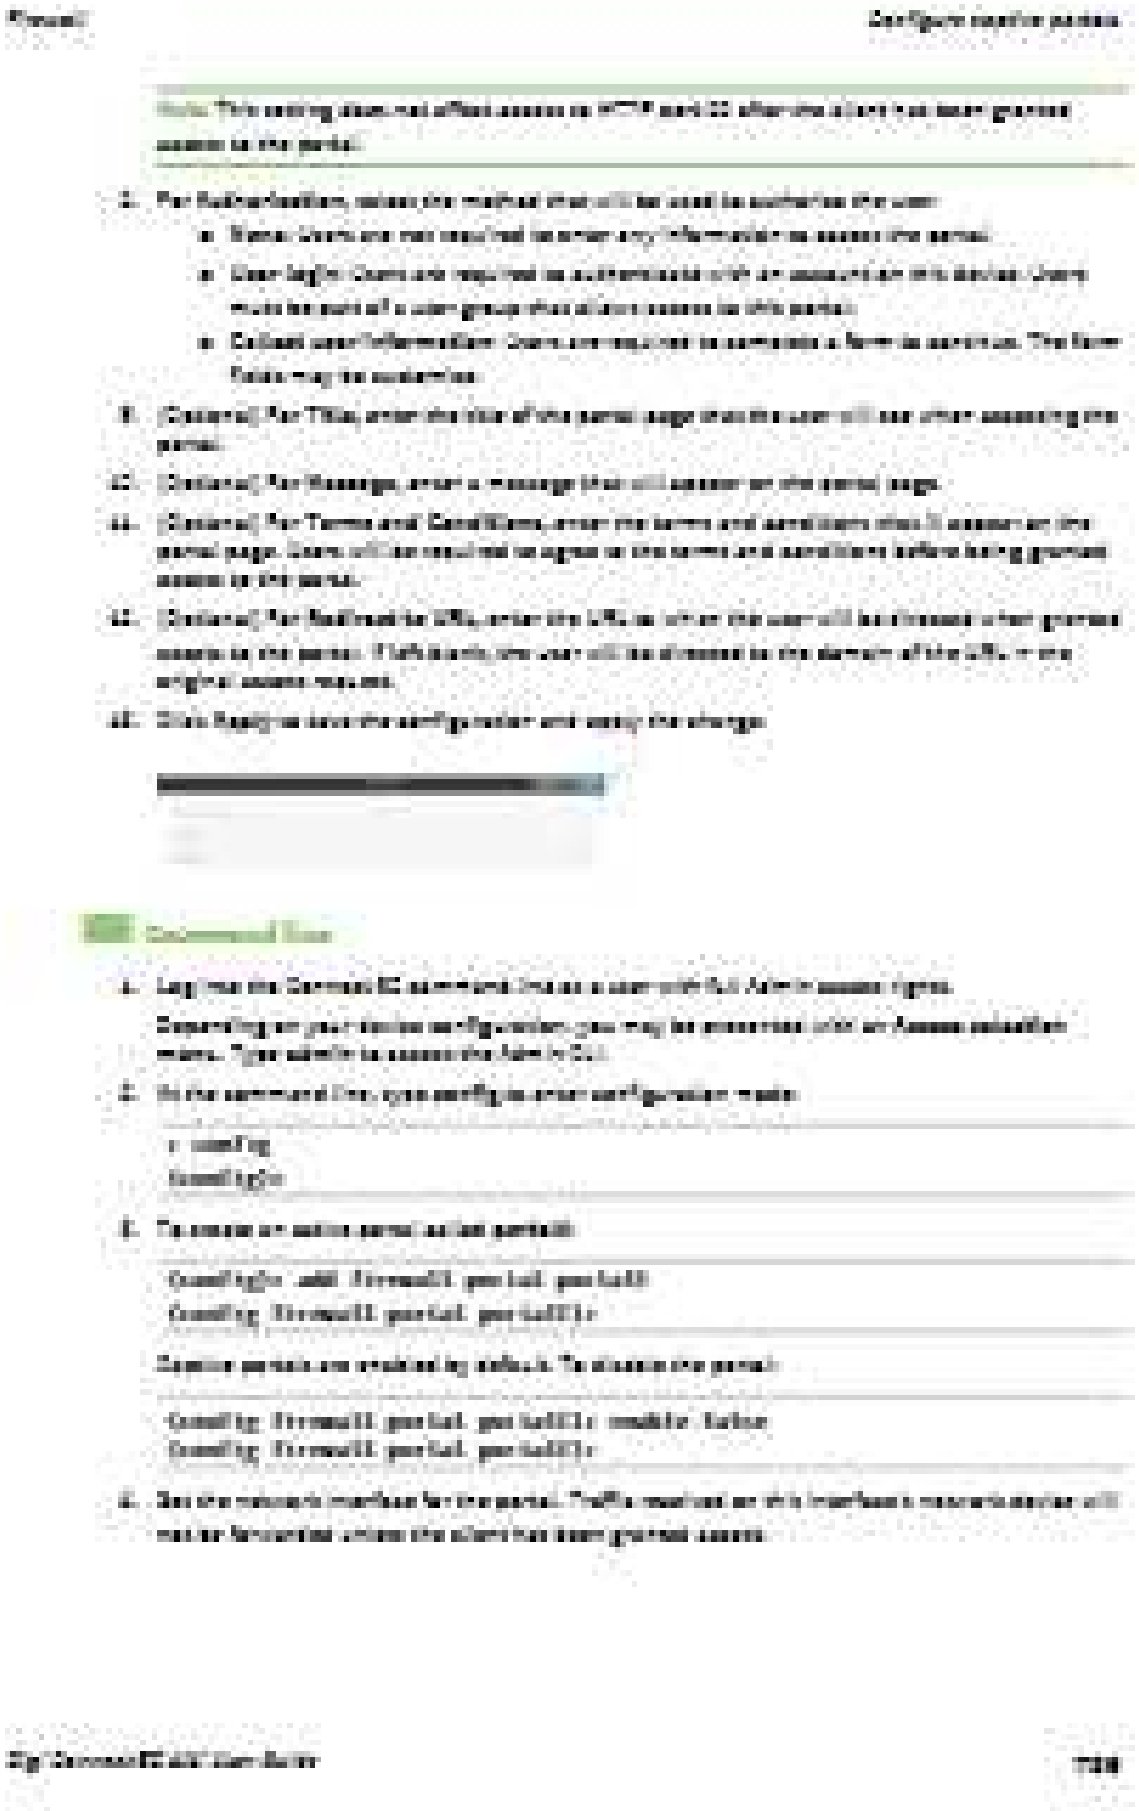

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

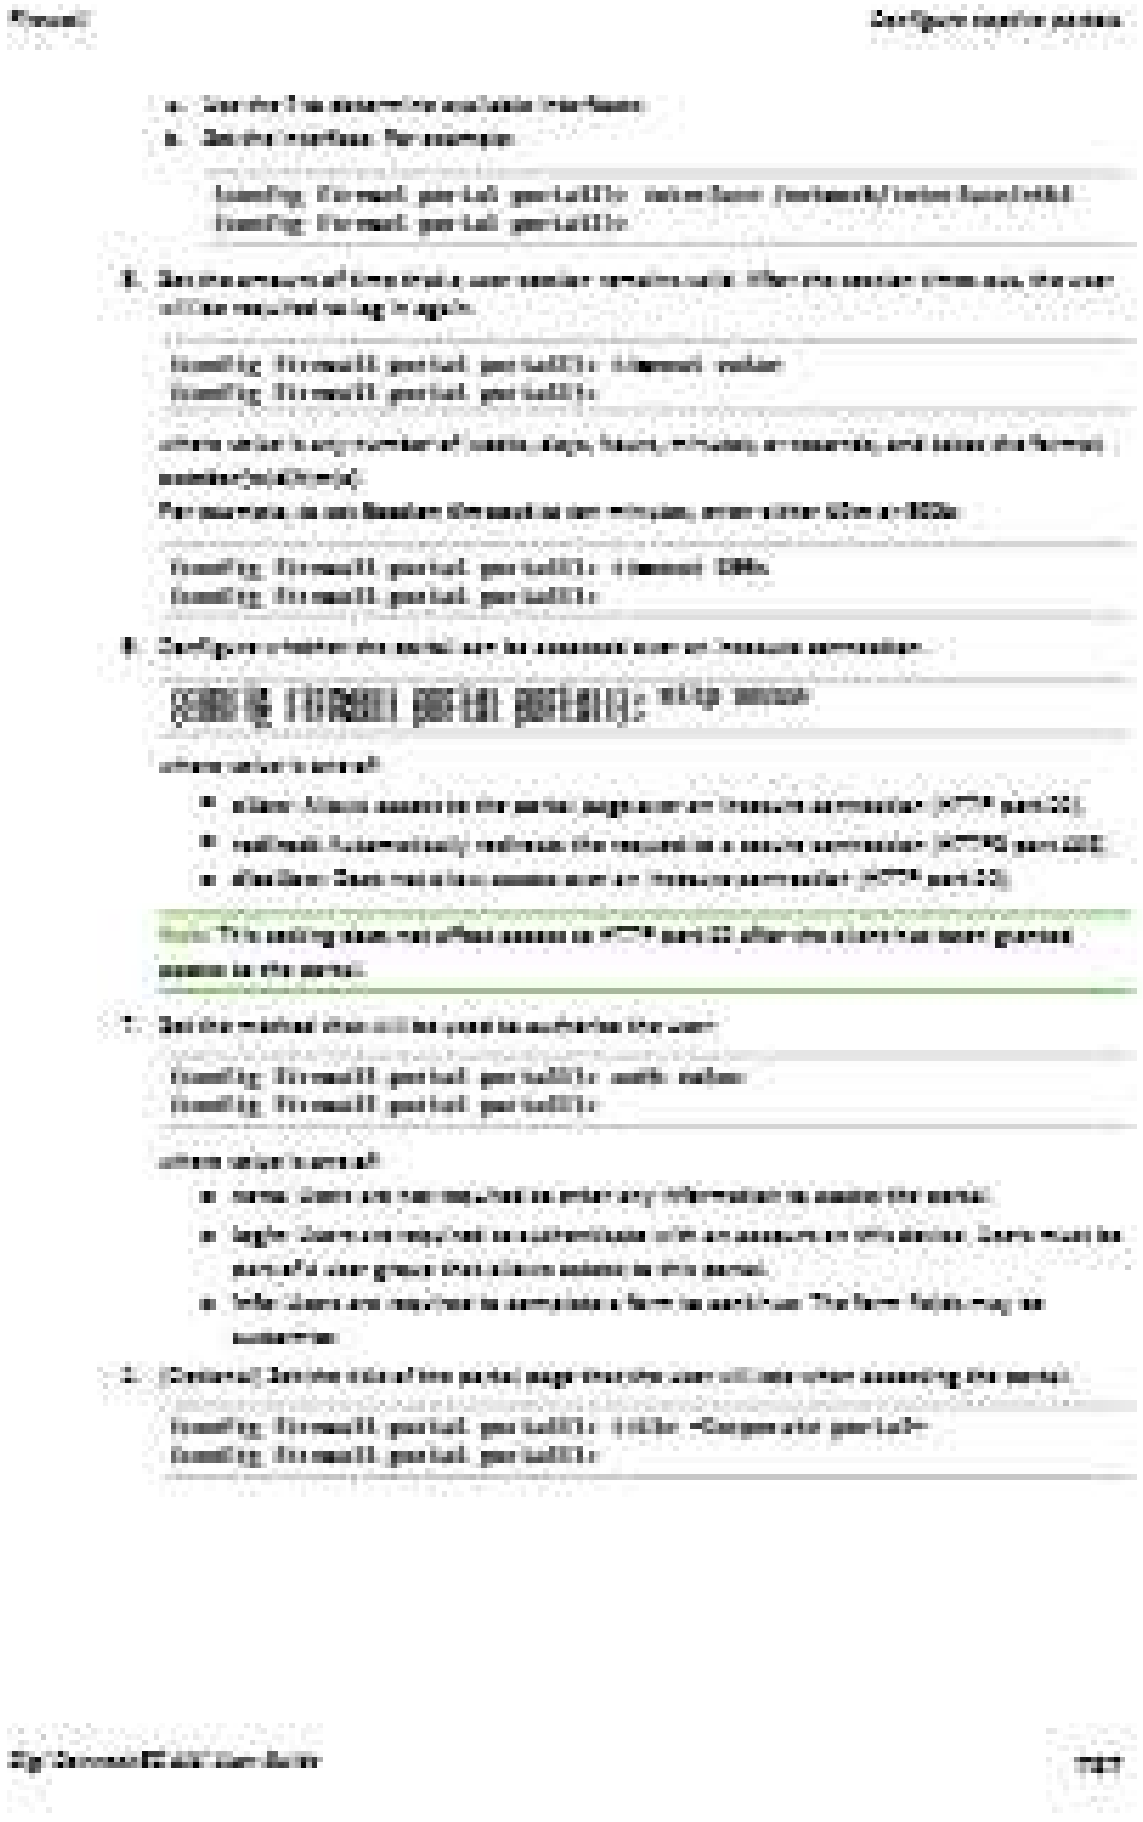

[illegible]

Delete captive portals

[illegible]




Configure Quality of Service options



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

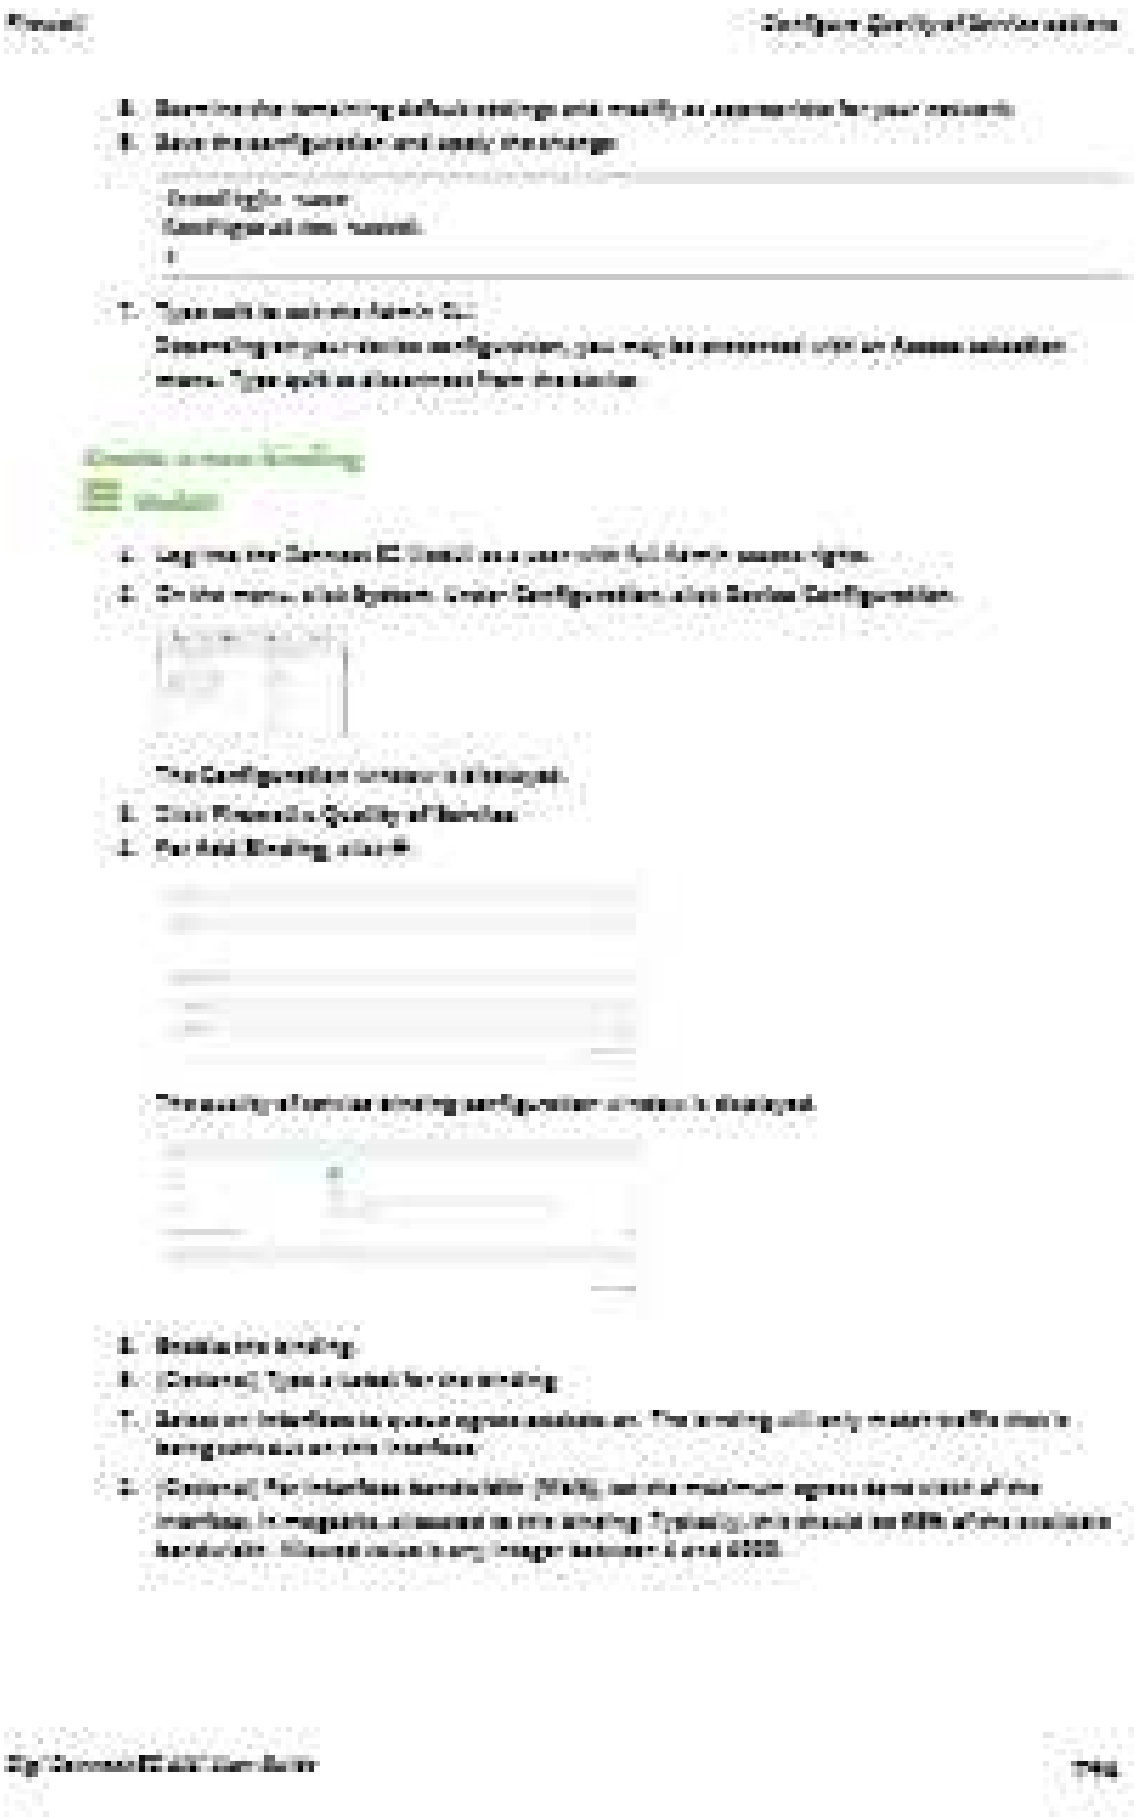


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

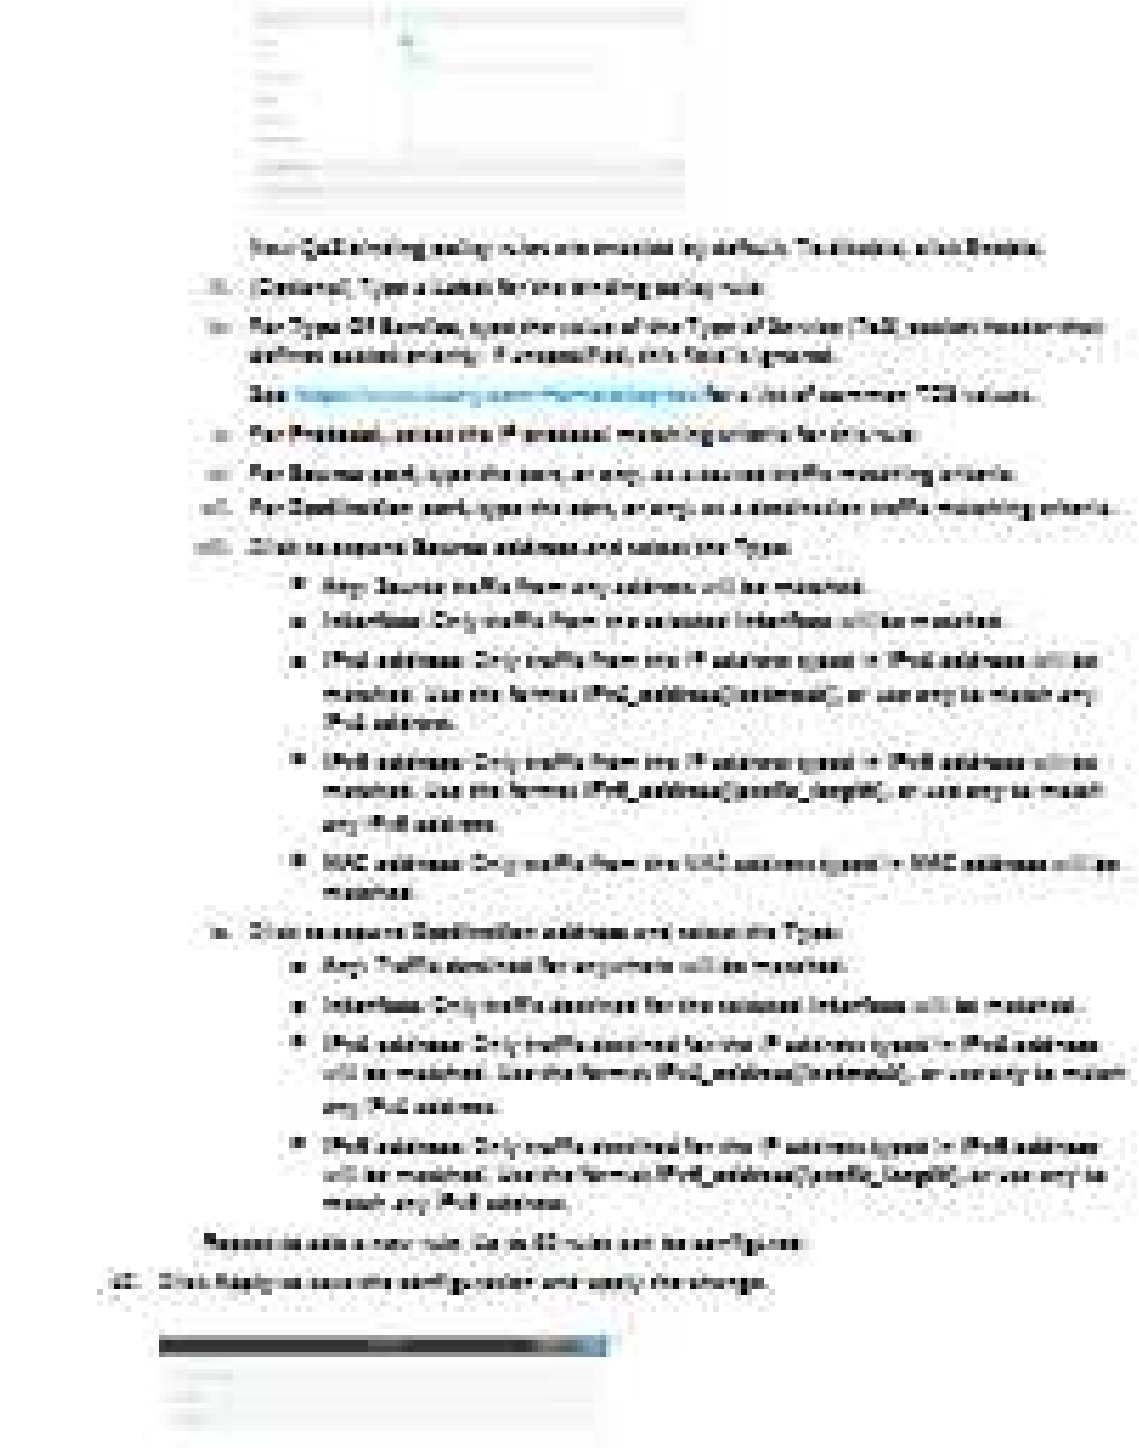

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

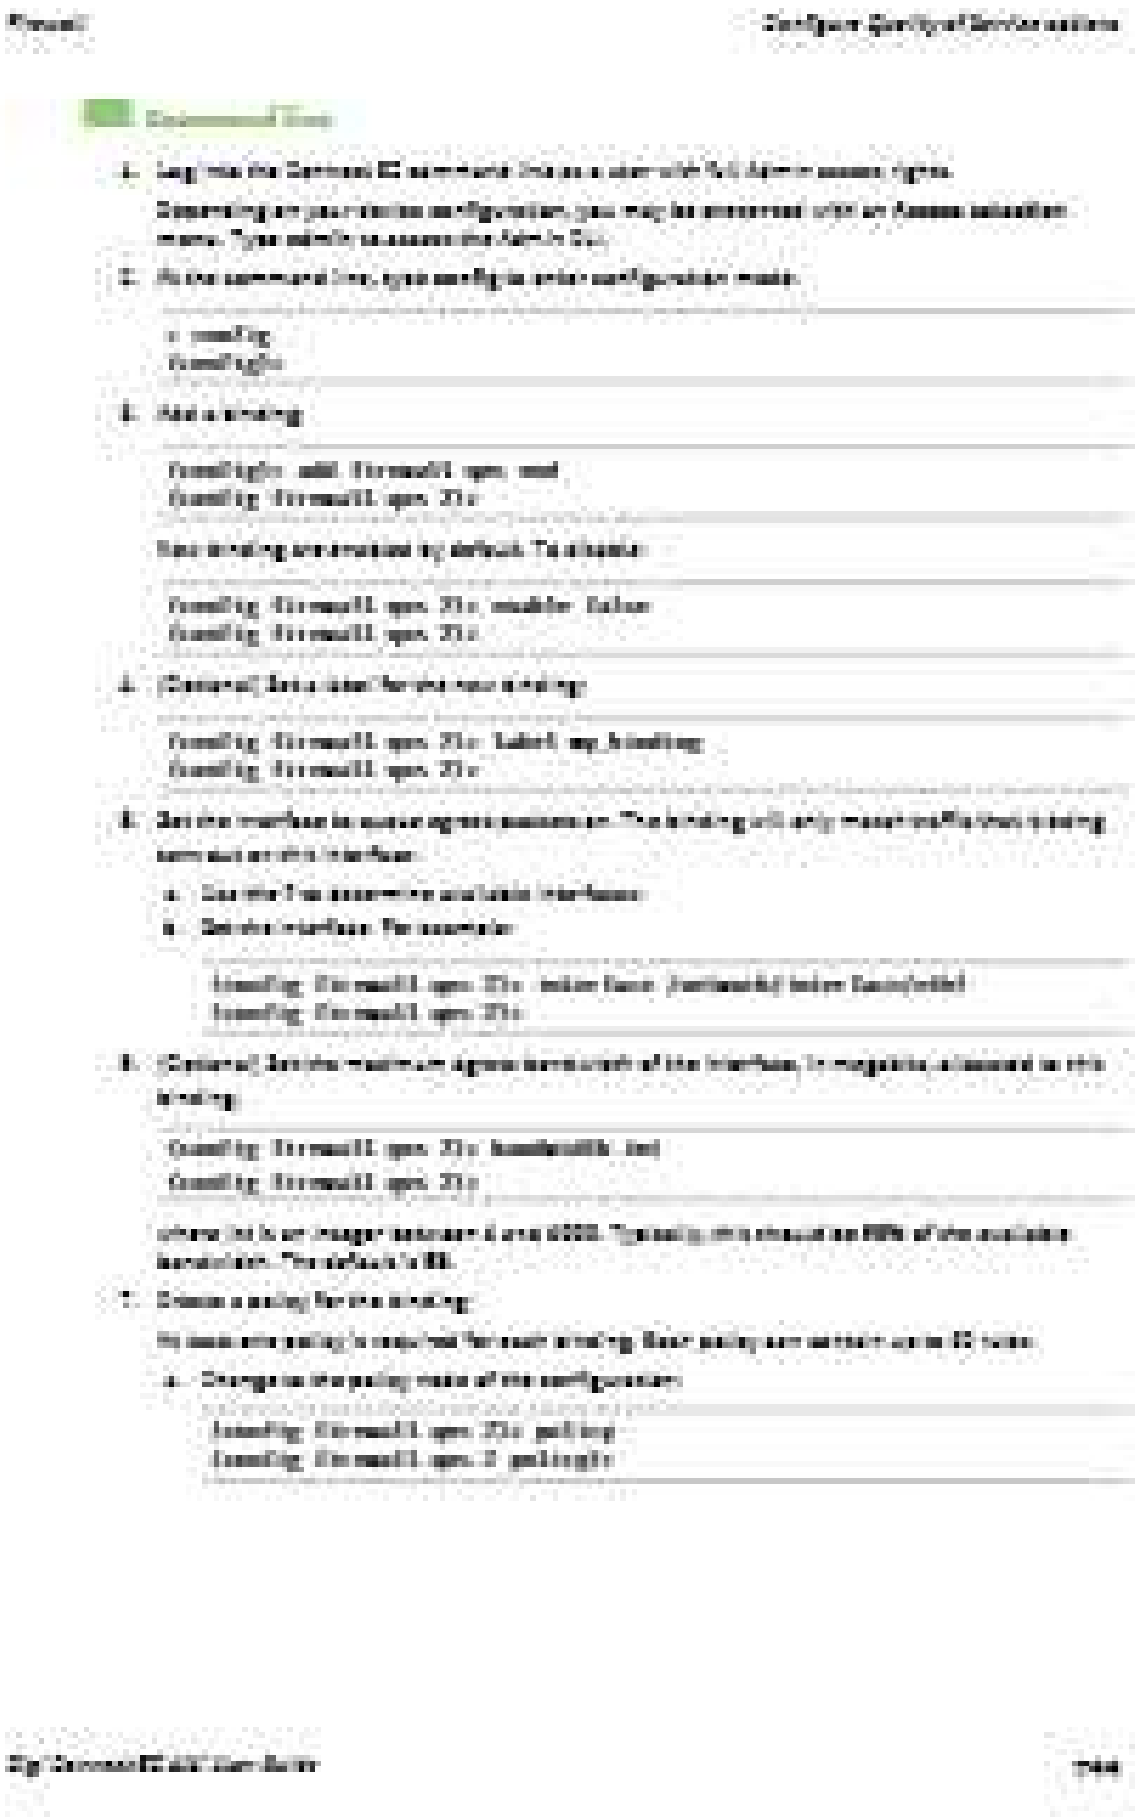

[illegible]

[illegible]

a. [illegible]

```
[illegible] [illegible] ops 2 policy1 [illegible]
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
```

[illegible]

```
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
```

b. [illegible]

```
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
```

c. [illegible]

[illegible]

```
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
```

[illegible]

d. [illegible]

```
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
```

[illegible]

e. [illegible]

```
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
[illegible] [illegible] ops 2 policy [illegible]
```

[illegible]

i. [illegible]

```
[illegible] [illegible] ops 2 policy 0 rule
[illegible] [illegible] ops 2 policy 0 rule1
```

ii. [illegible]

```
[illegible] [illegible] ops 2 policy 0 rule1 [illegible]
[illegible] [illegible] ops 2 policy 0 rule [illegible]
```

[illegible] [illegible]







원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Review device status




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure system information

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

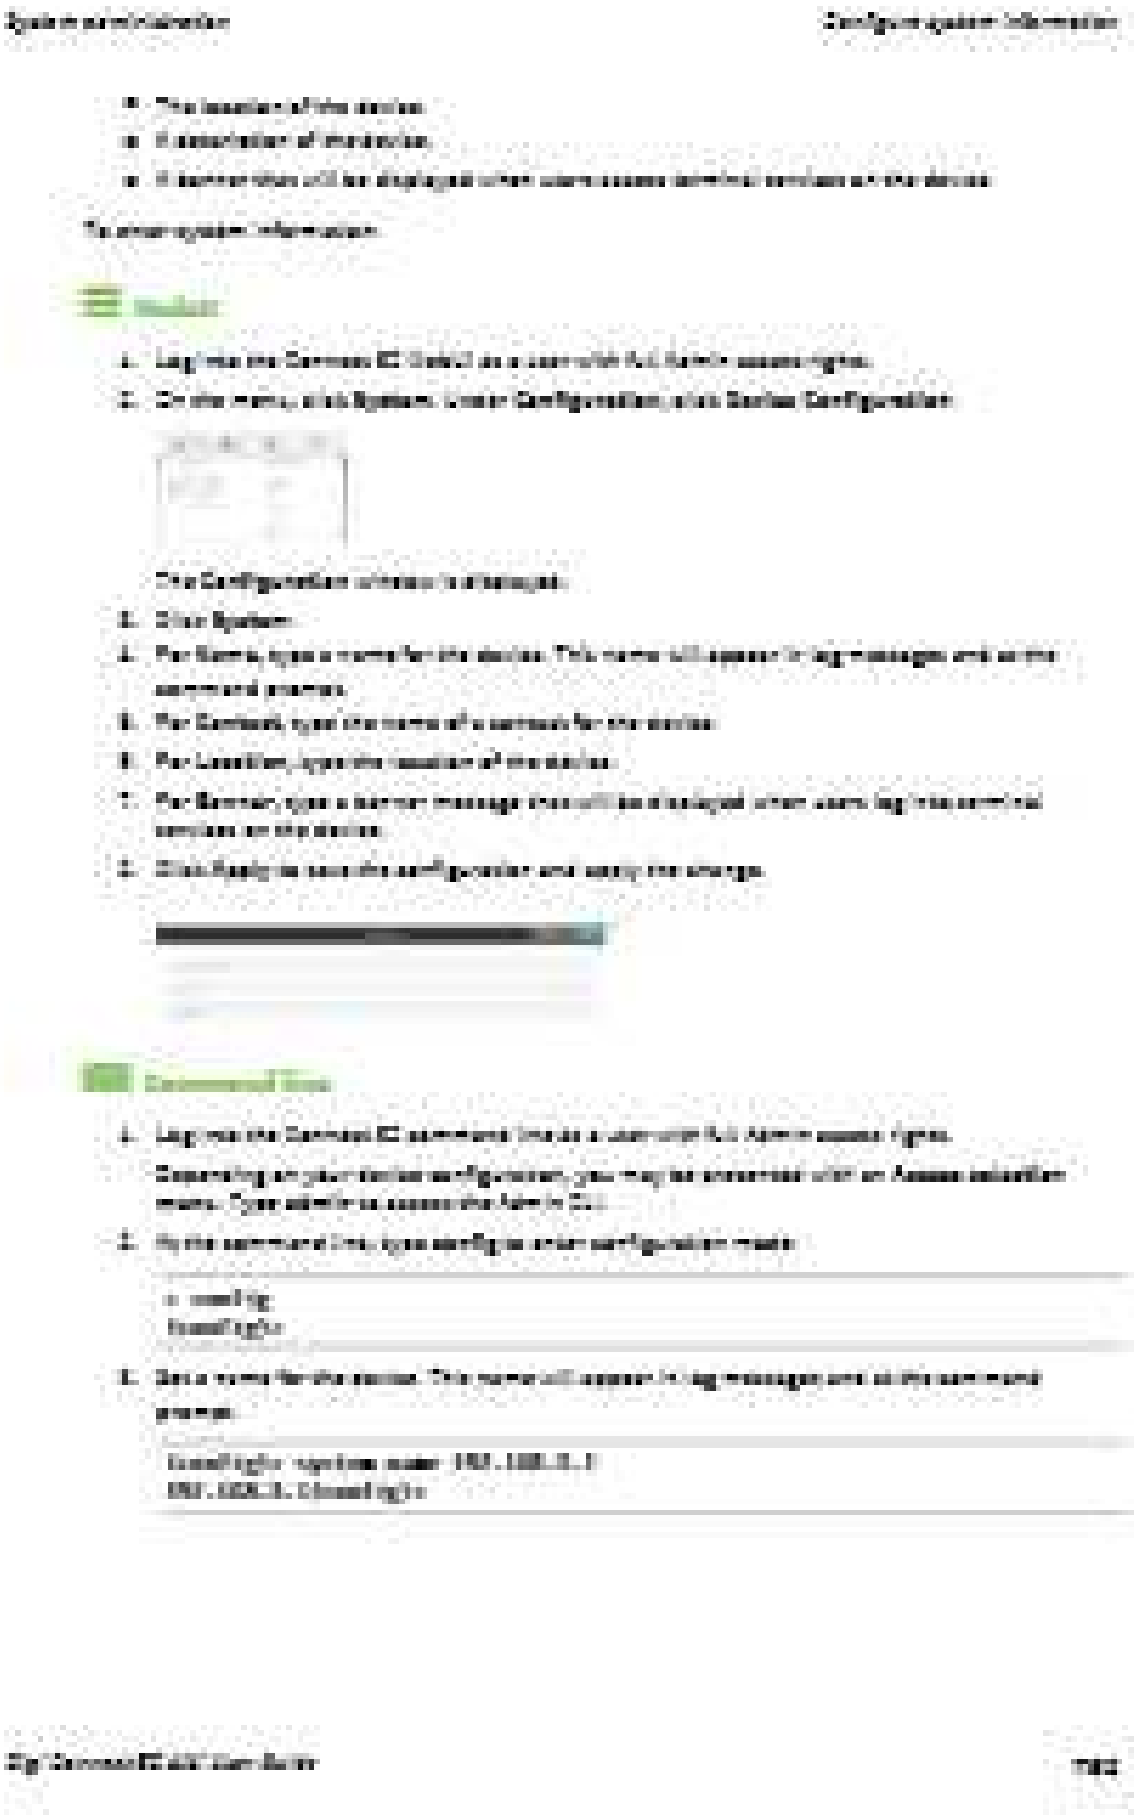

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

Update system firmware

[illegible]

Manage firmware updates using Digi Remote Manager

[illegible]

Certificate management for firmware images


[illegible]

Downgrading

[illegible]

[illegible]


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

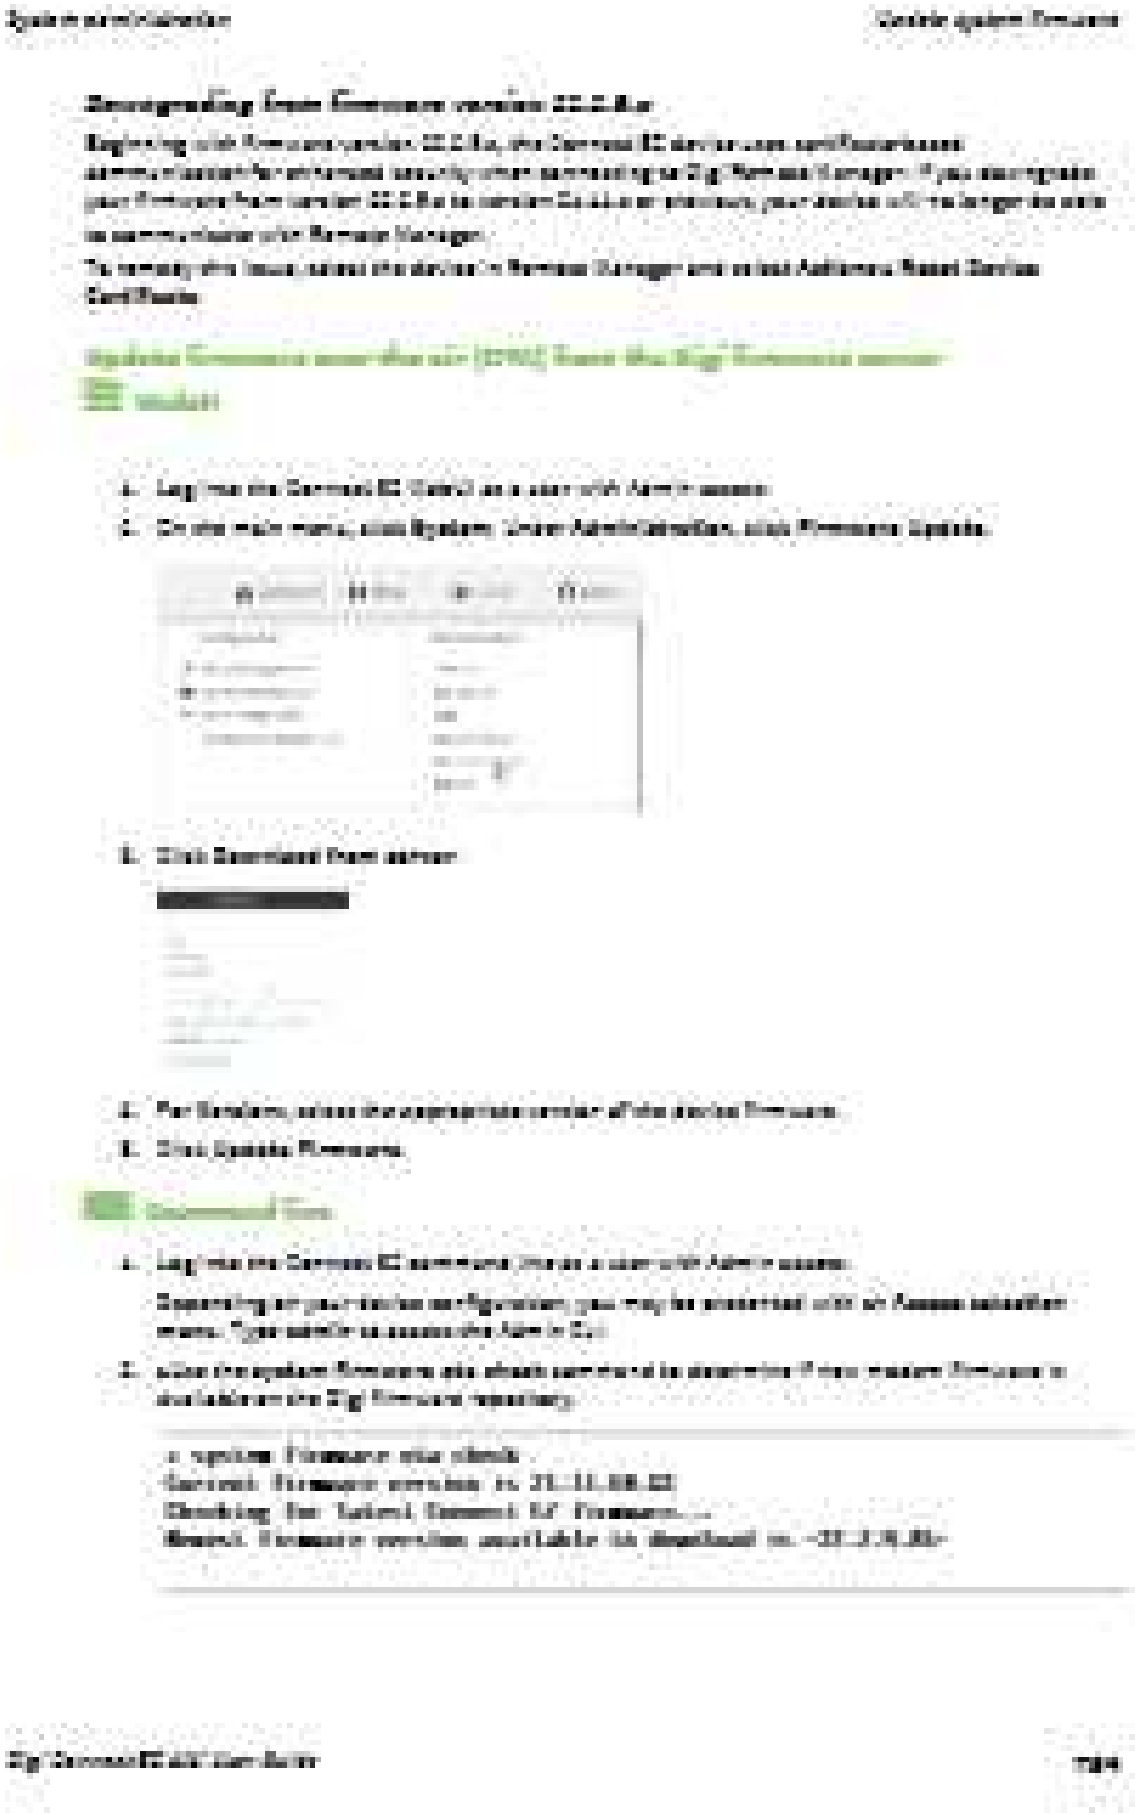


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

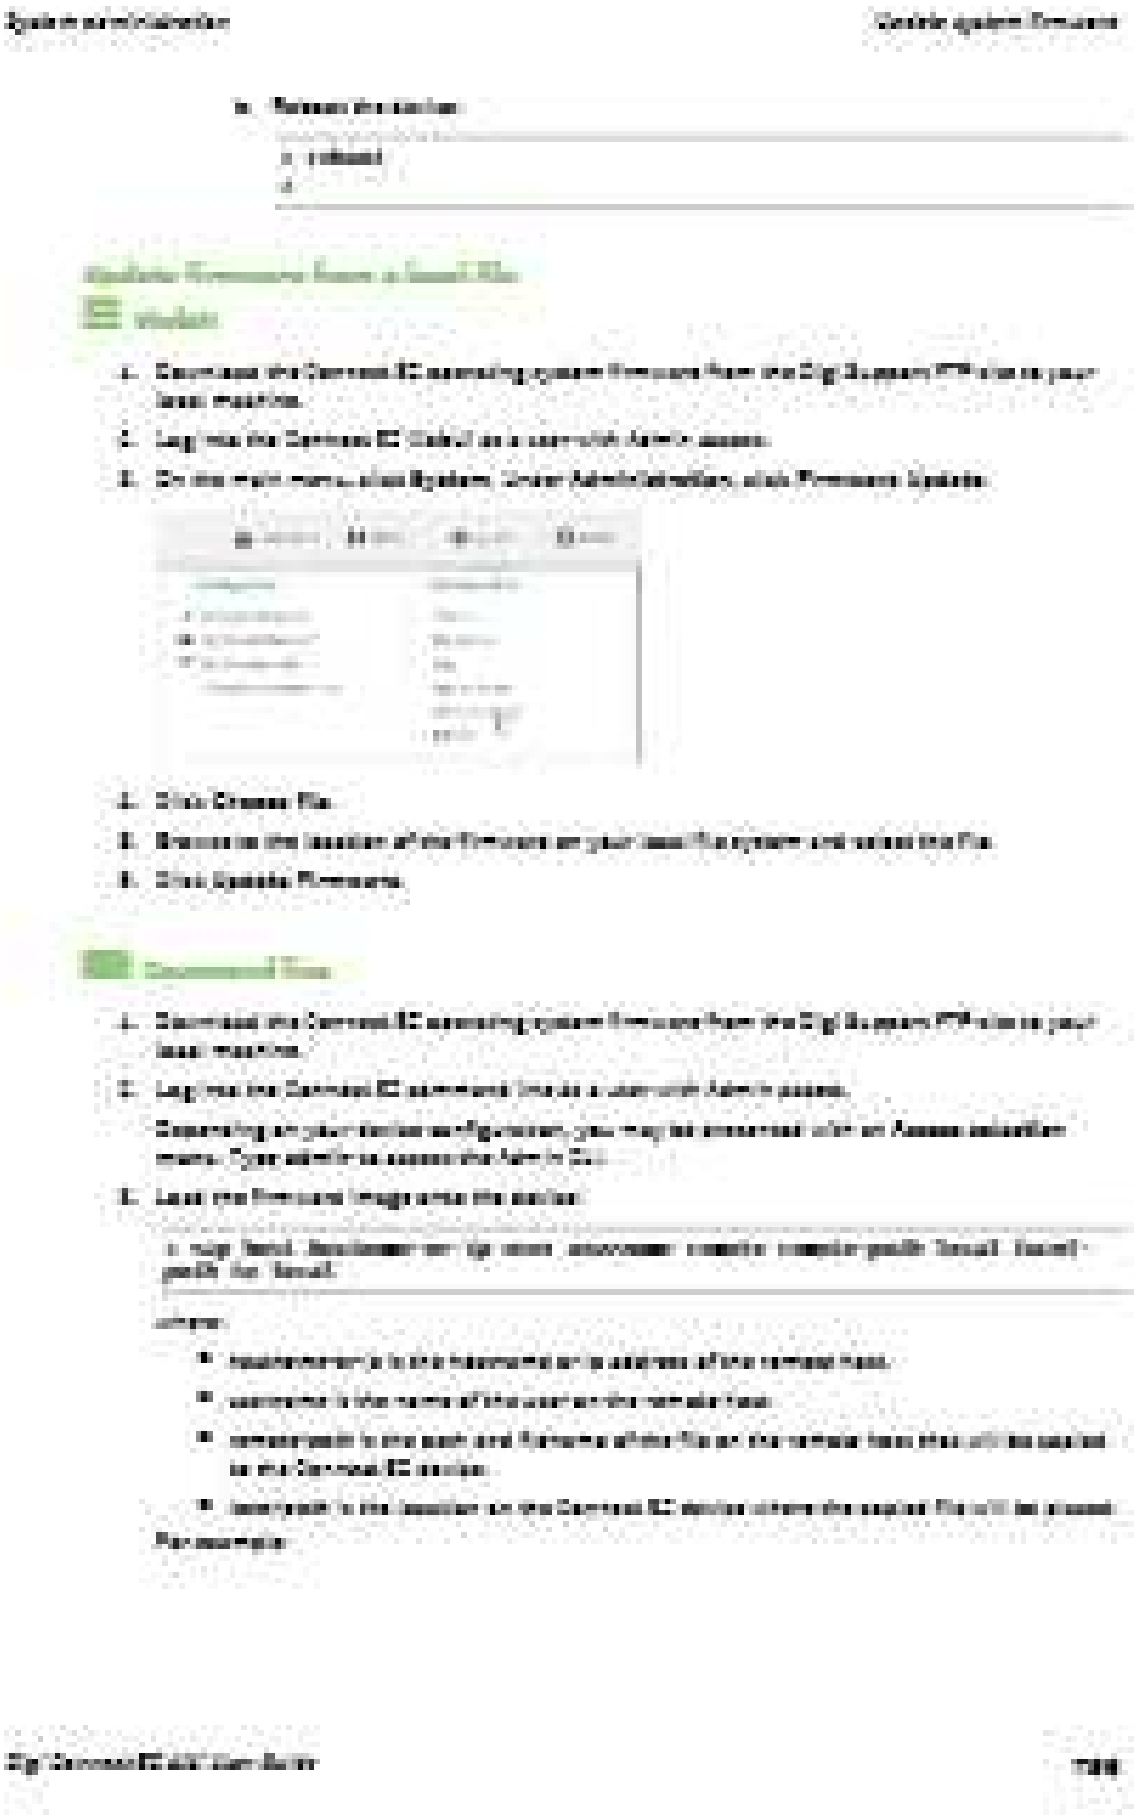

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

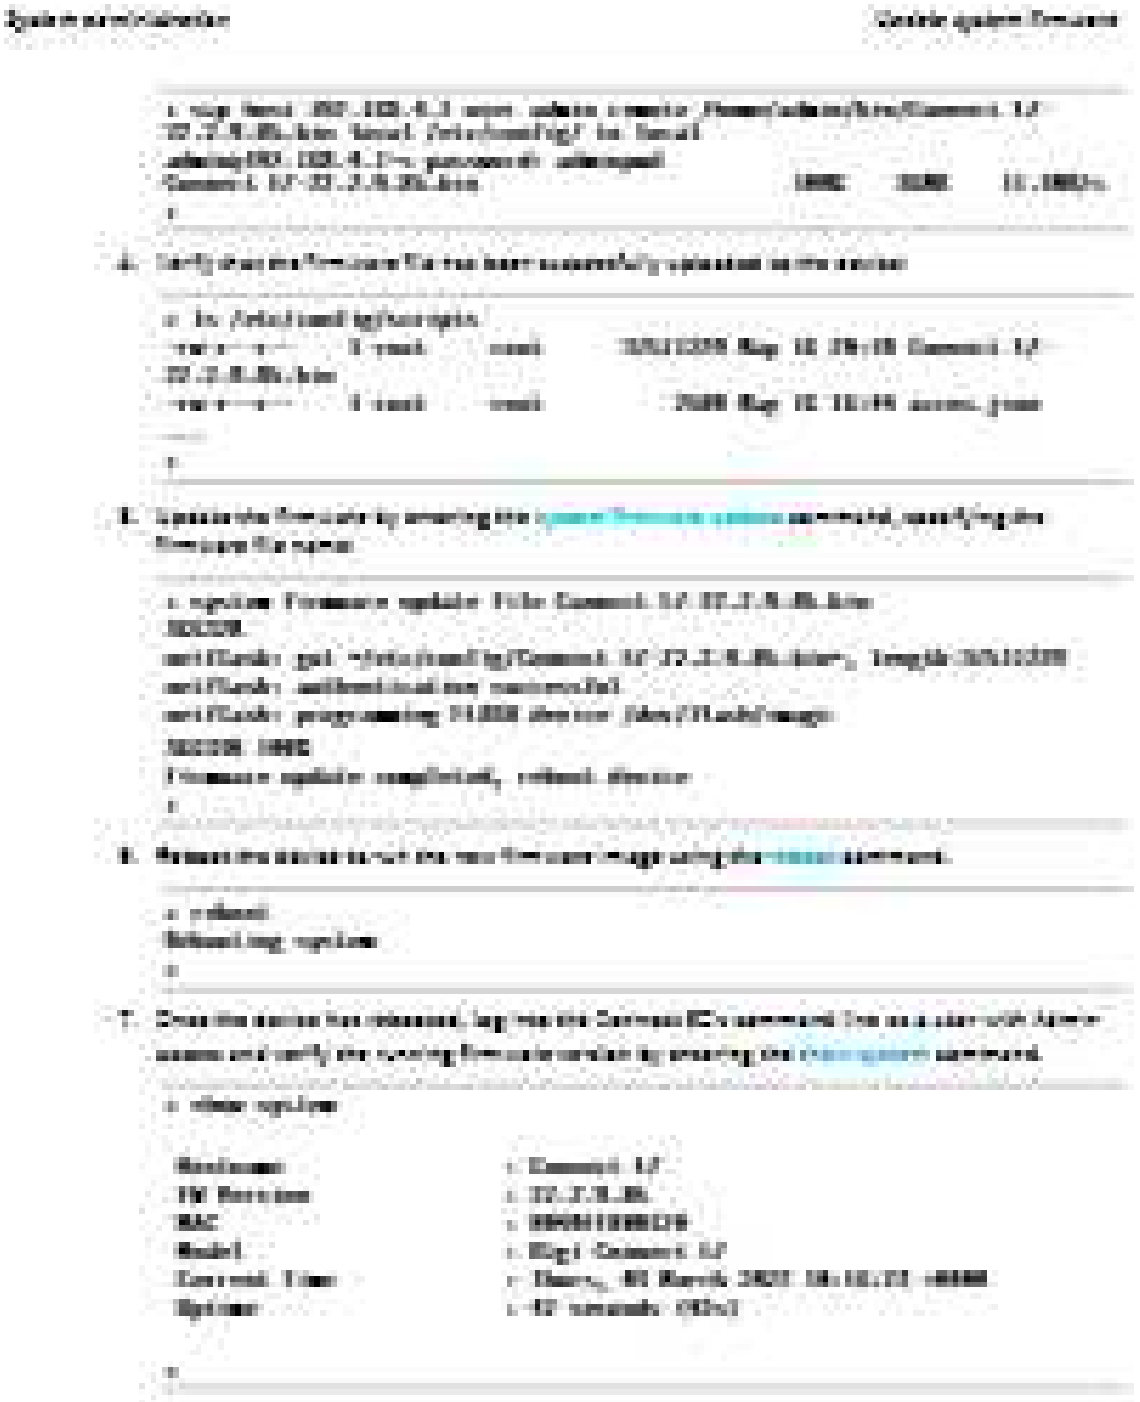

Dual boot behavior



Update cellular module firmware

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Update modem firmware over the air (OTA)



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




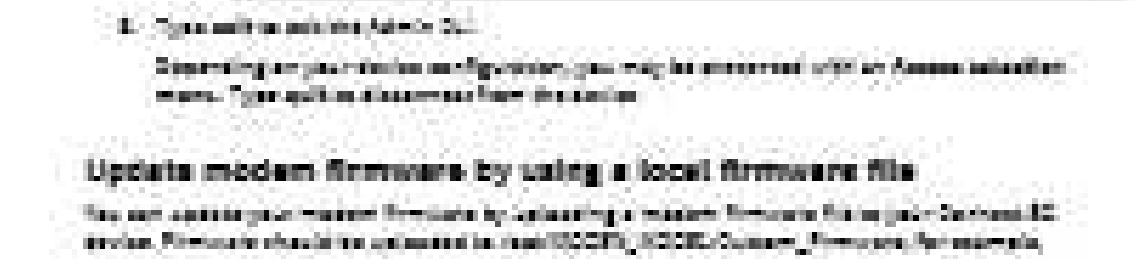

Update modem firmware by using a local firmware file




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

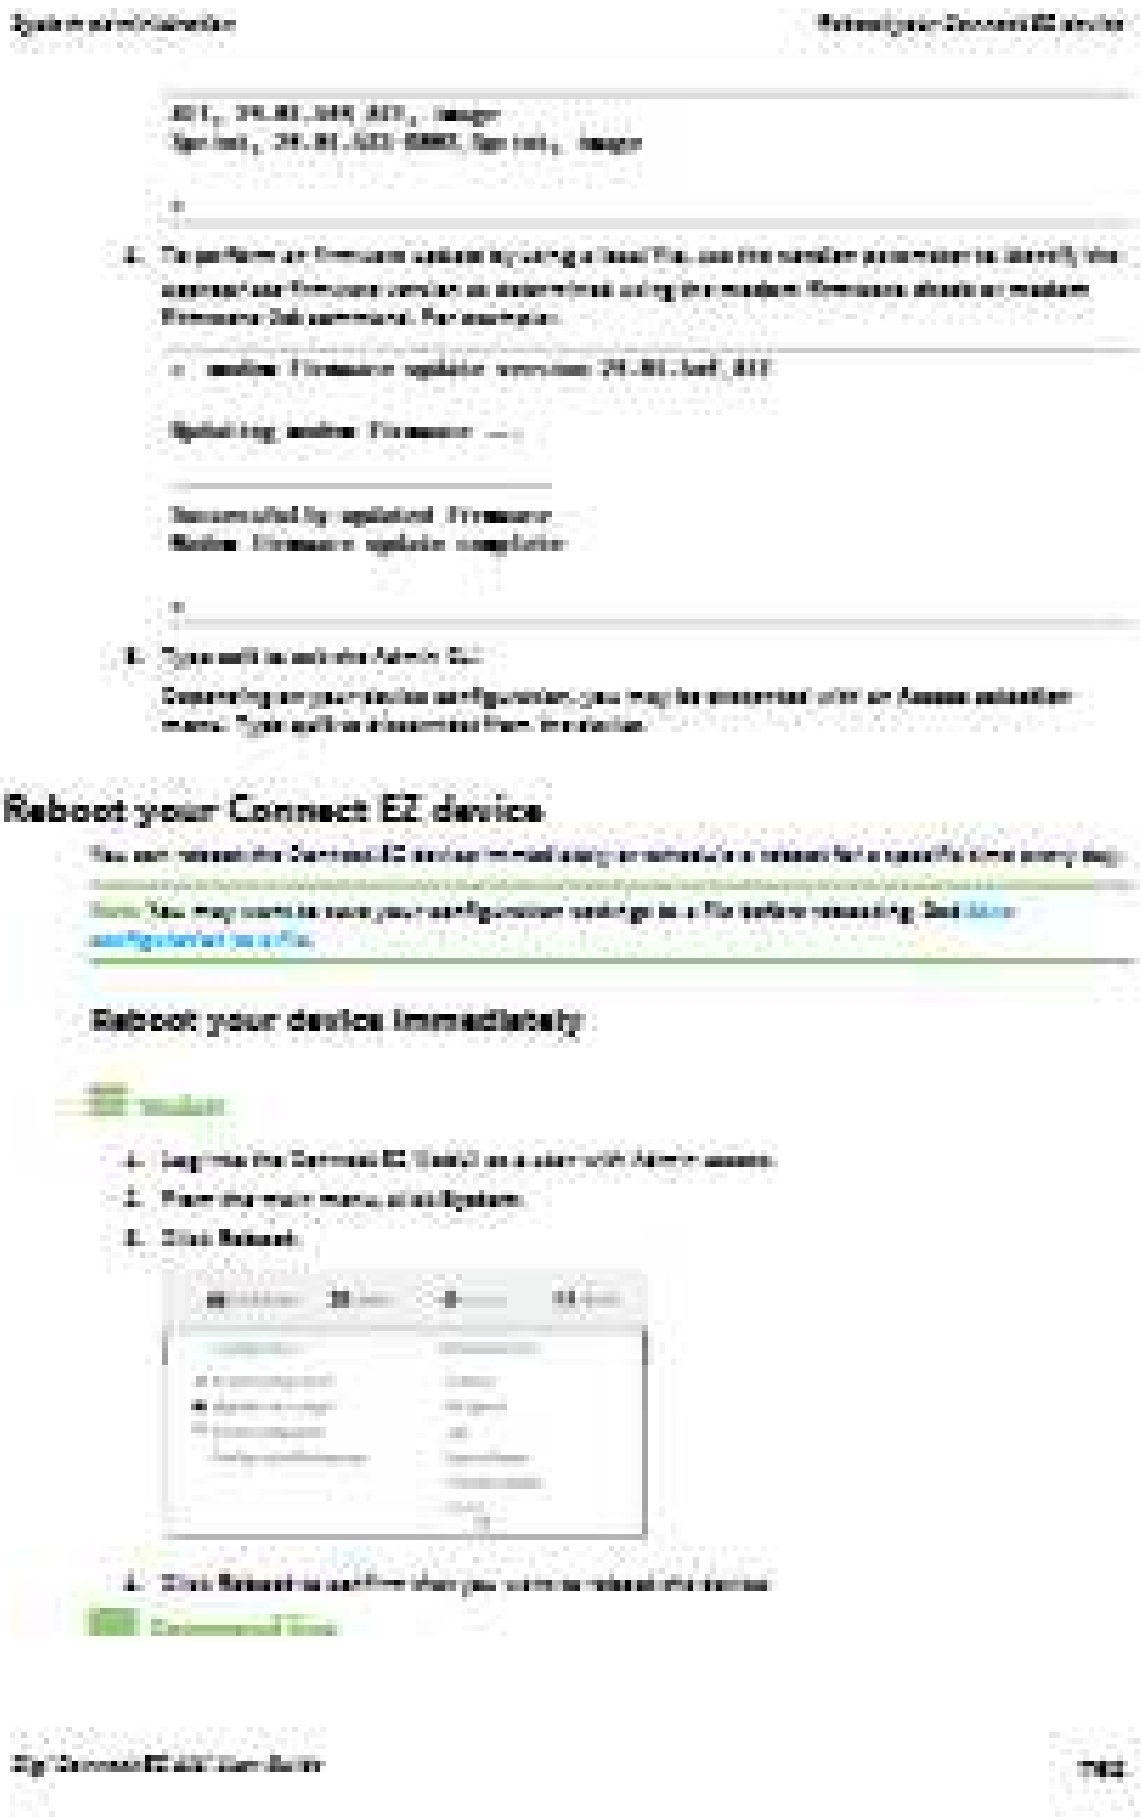

Reboot your Connect EZ device

Reboot your device immediately

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

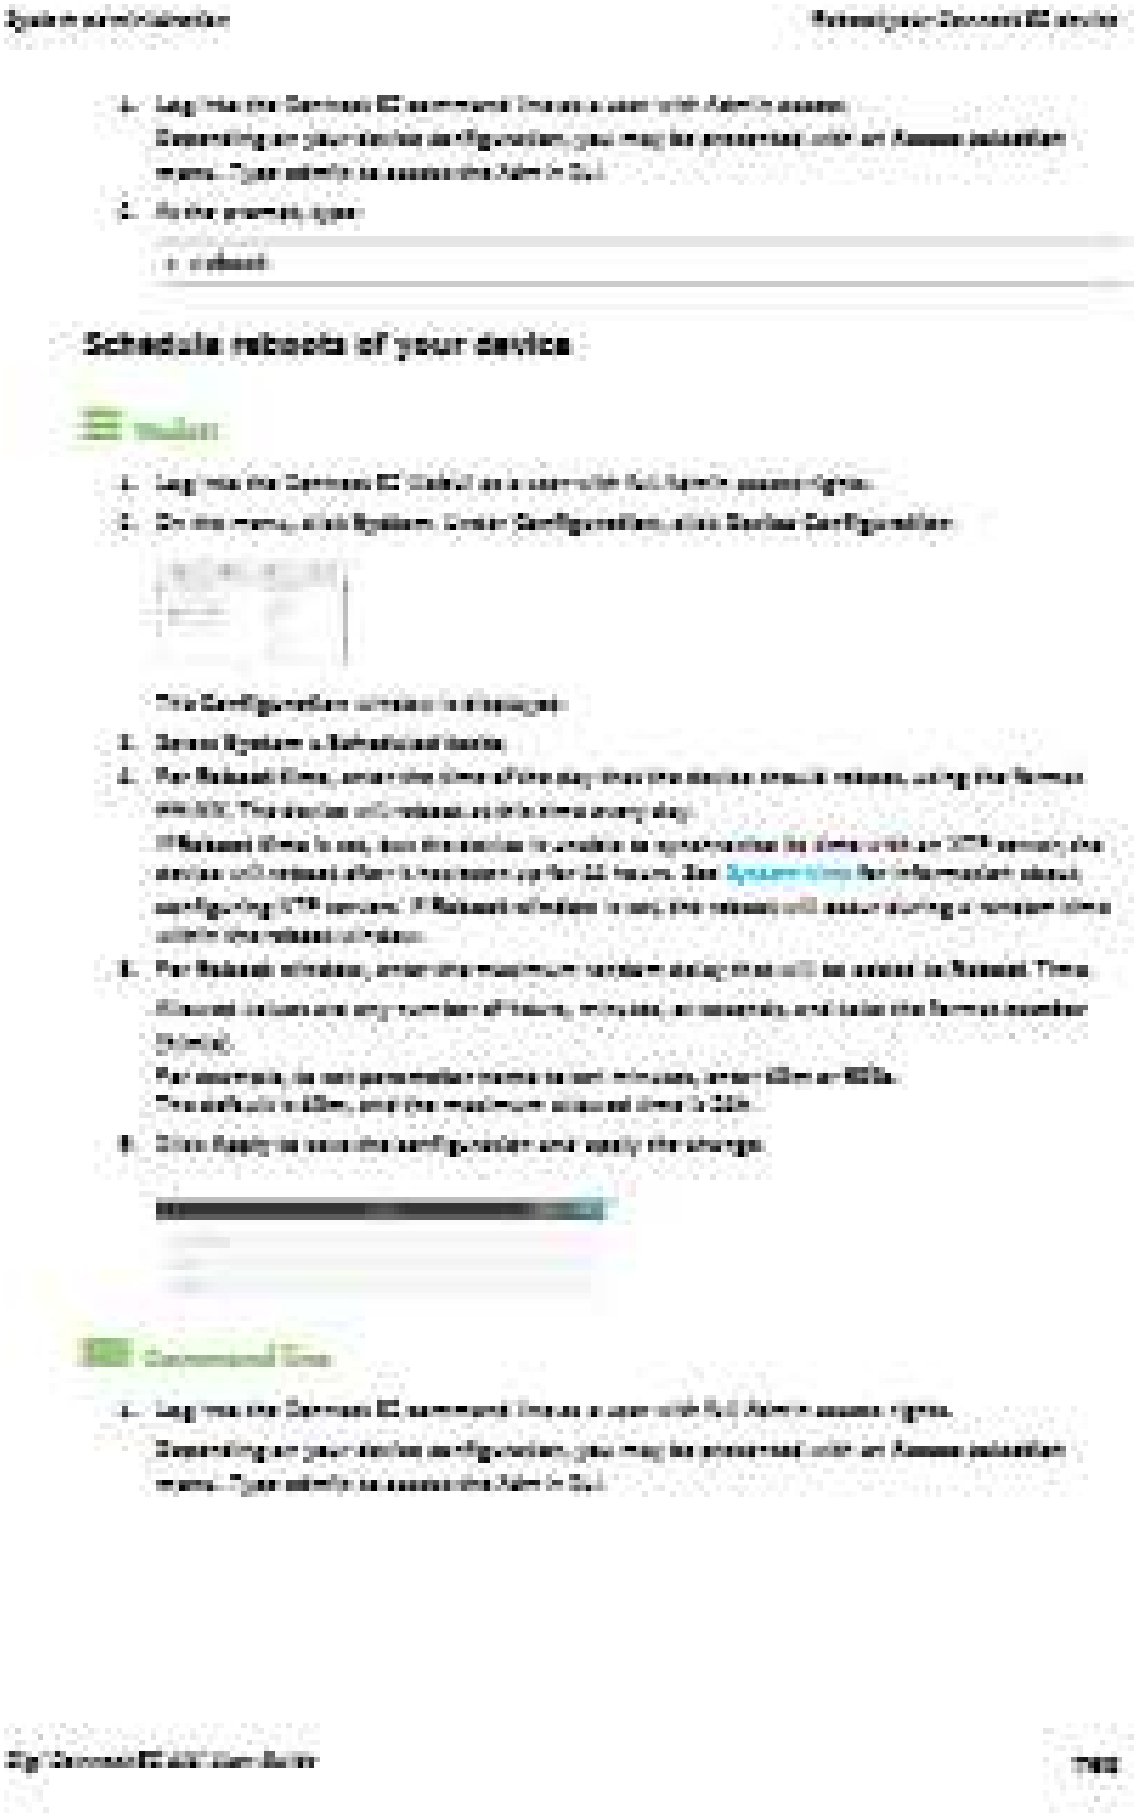


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


[illegible]

[illegible]

[illegible]

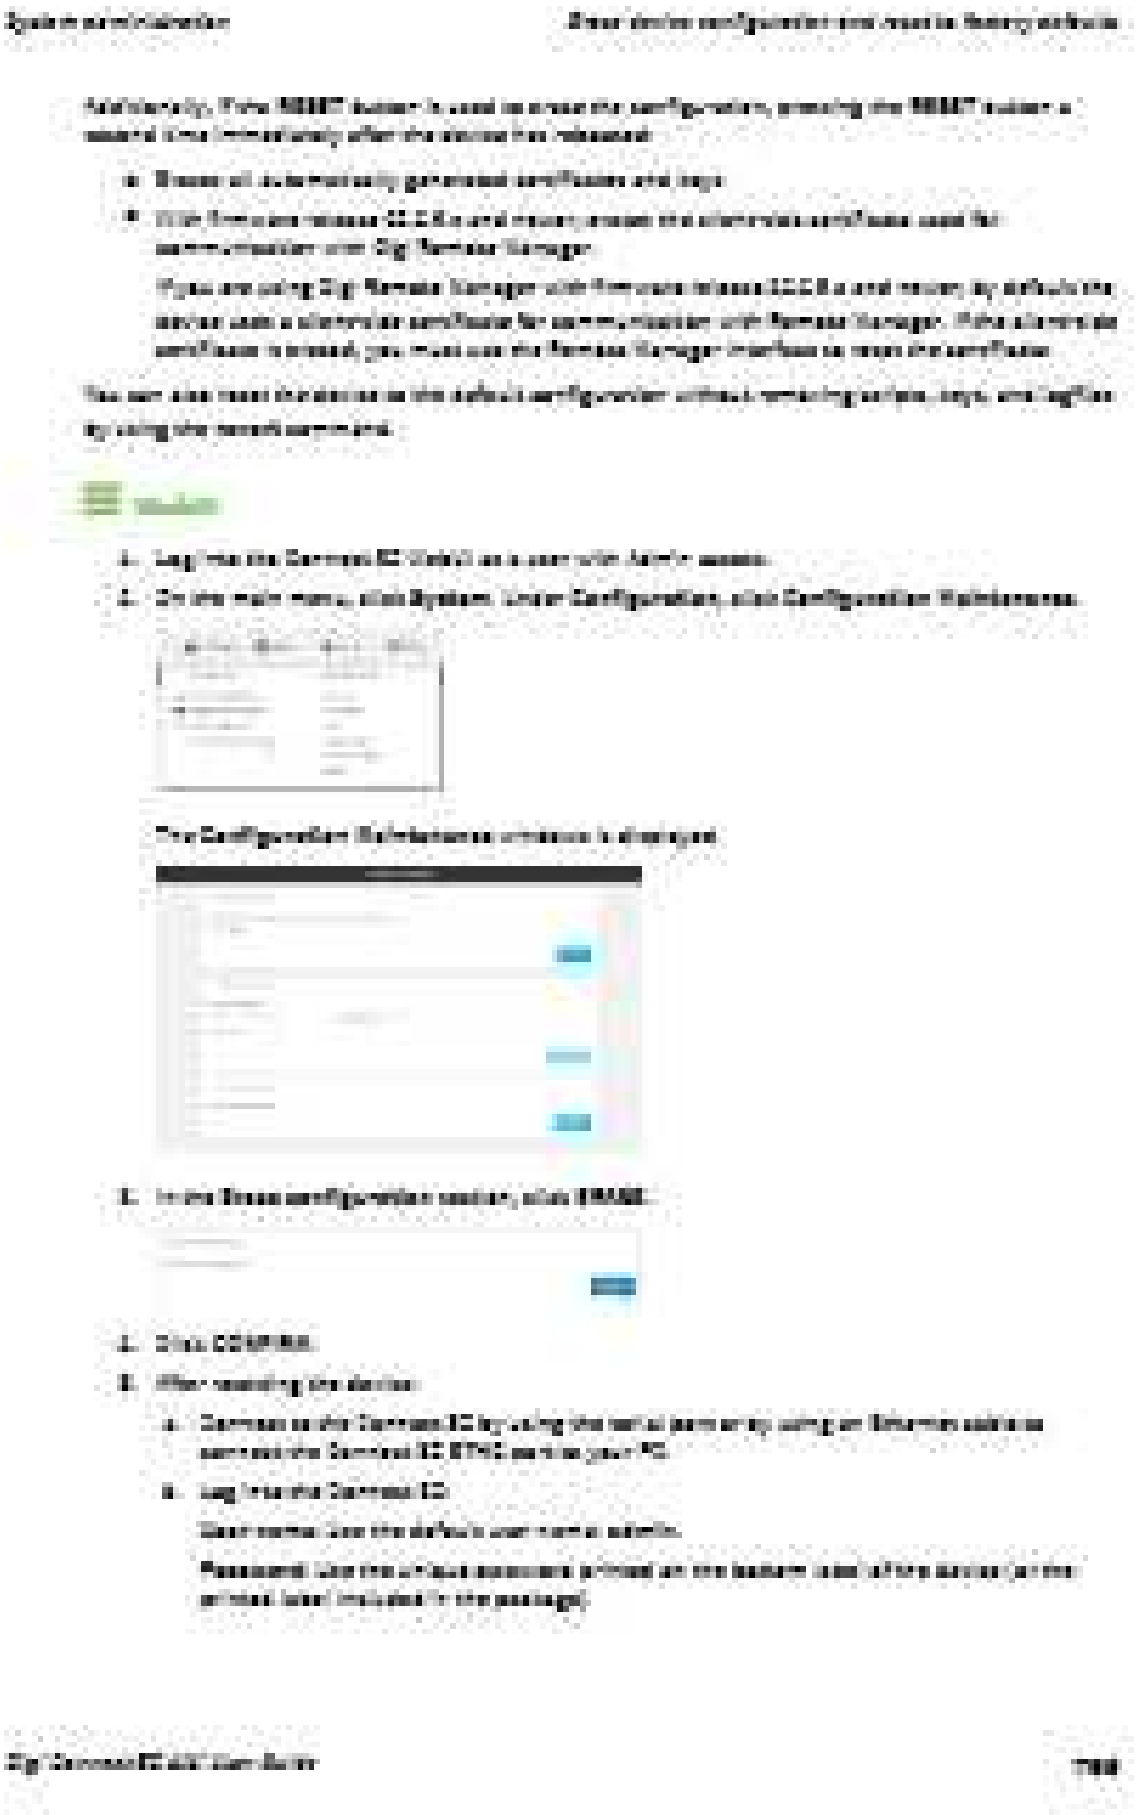

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

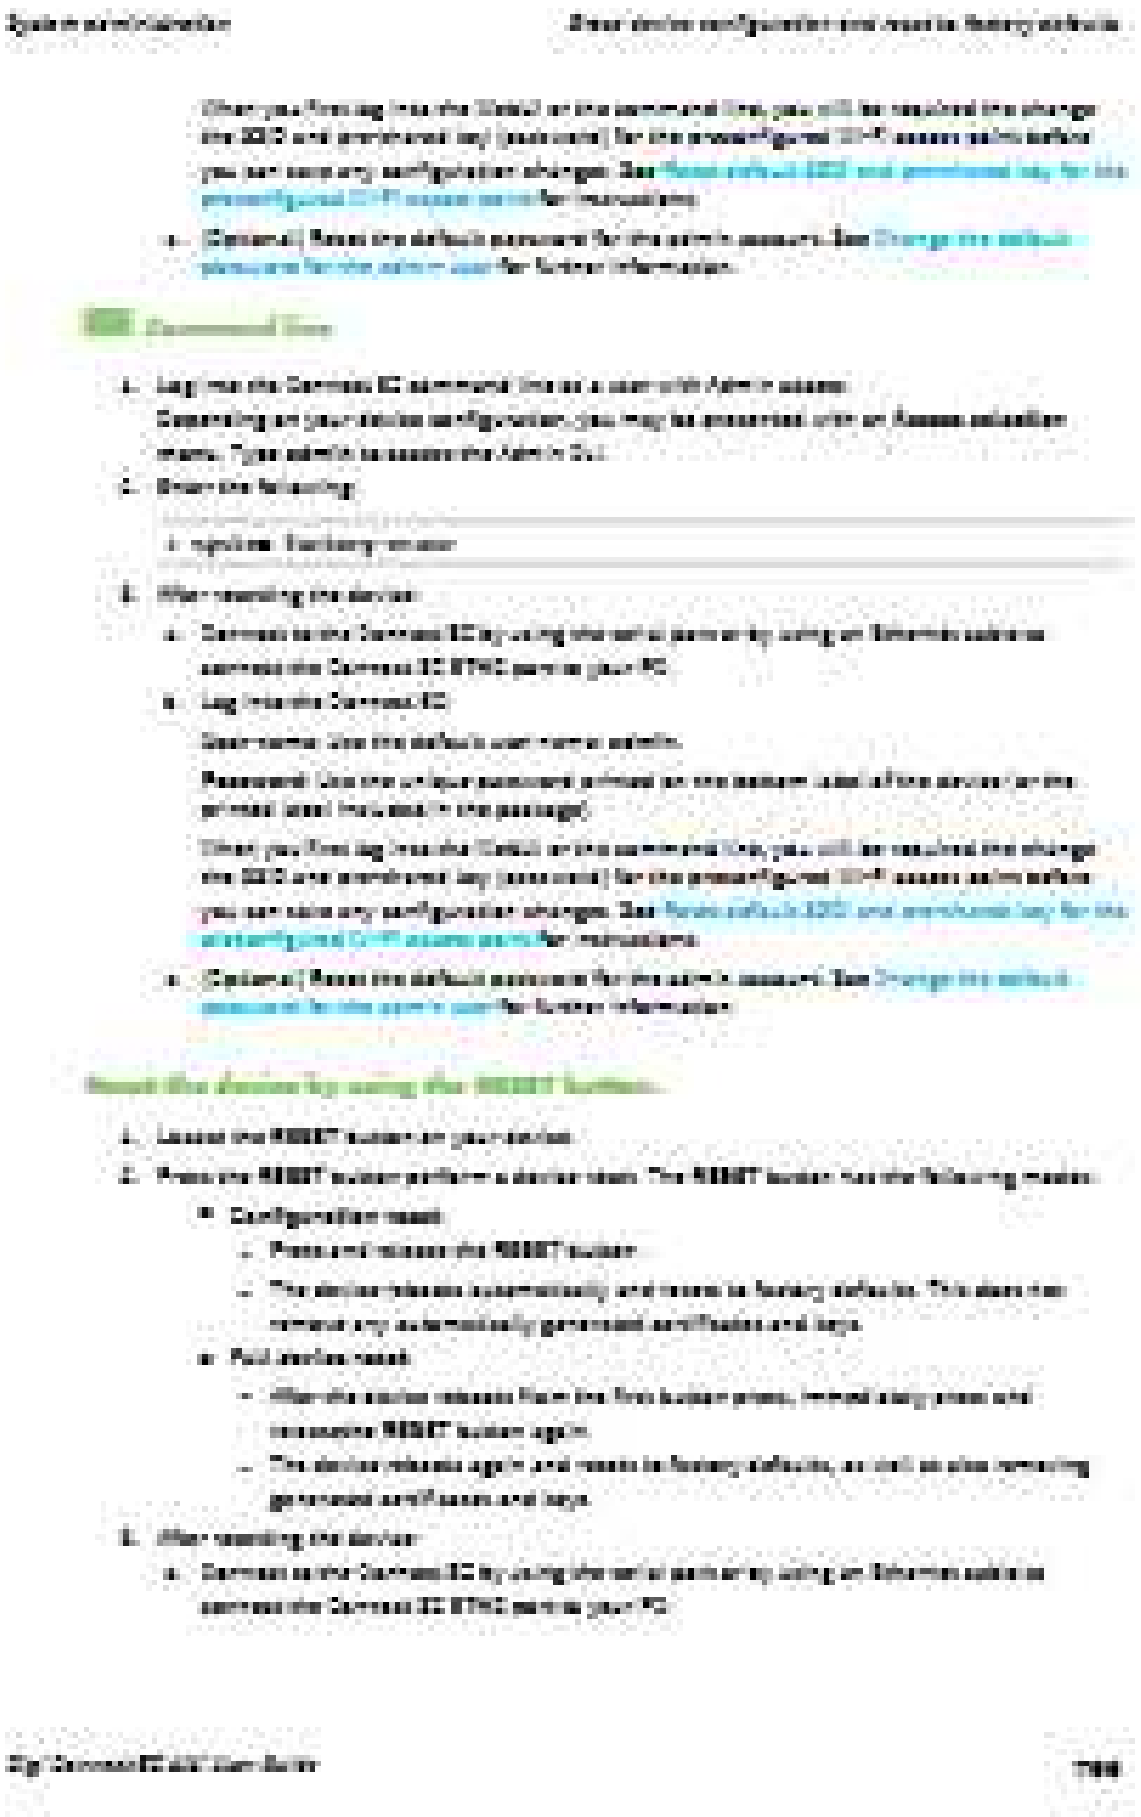

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Locate the device by using the Find Me feature





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configuration files

Save configuration changes







원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Save configuration to a file





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

Restore the device configuration

[illegible]




[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

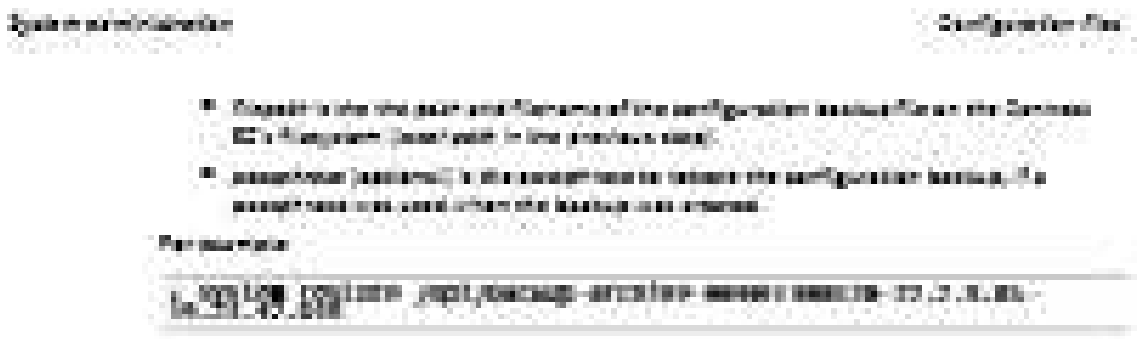


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Schedule system maintenance tasks



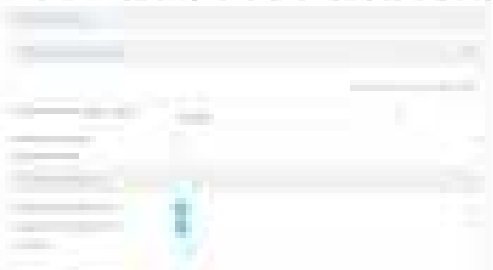


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

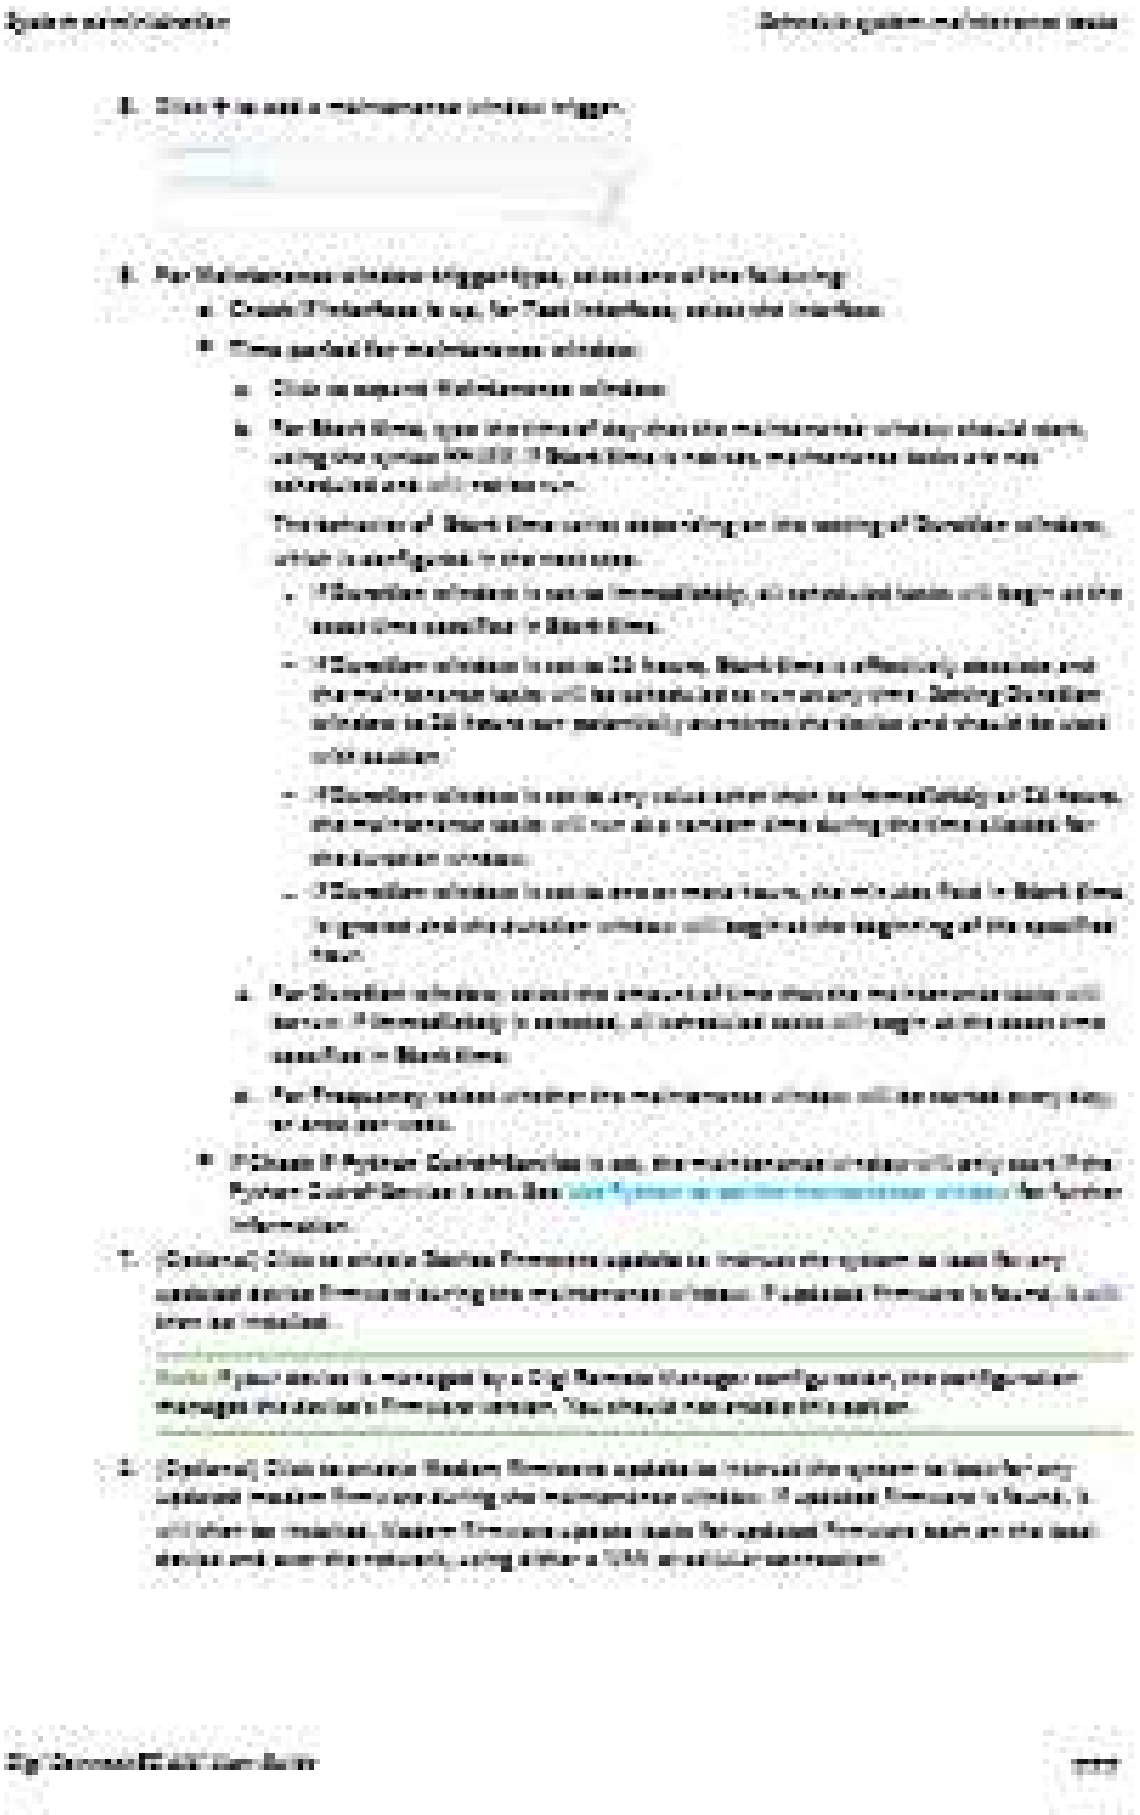

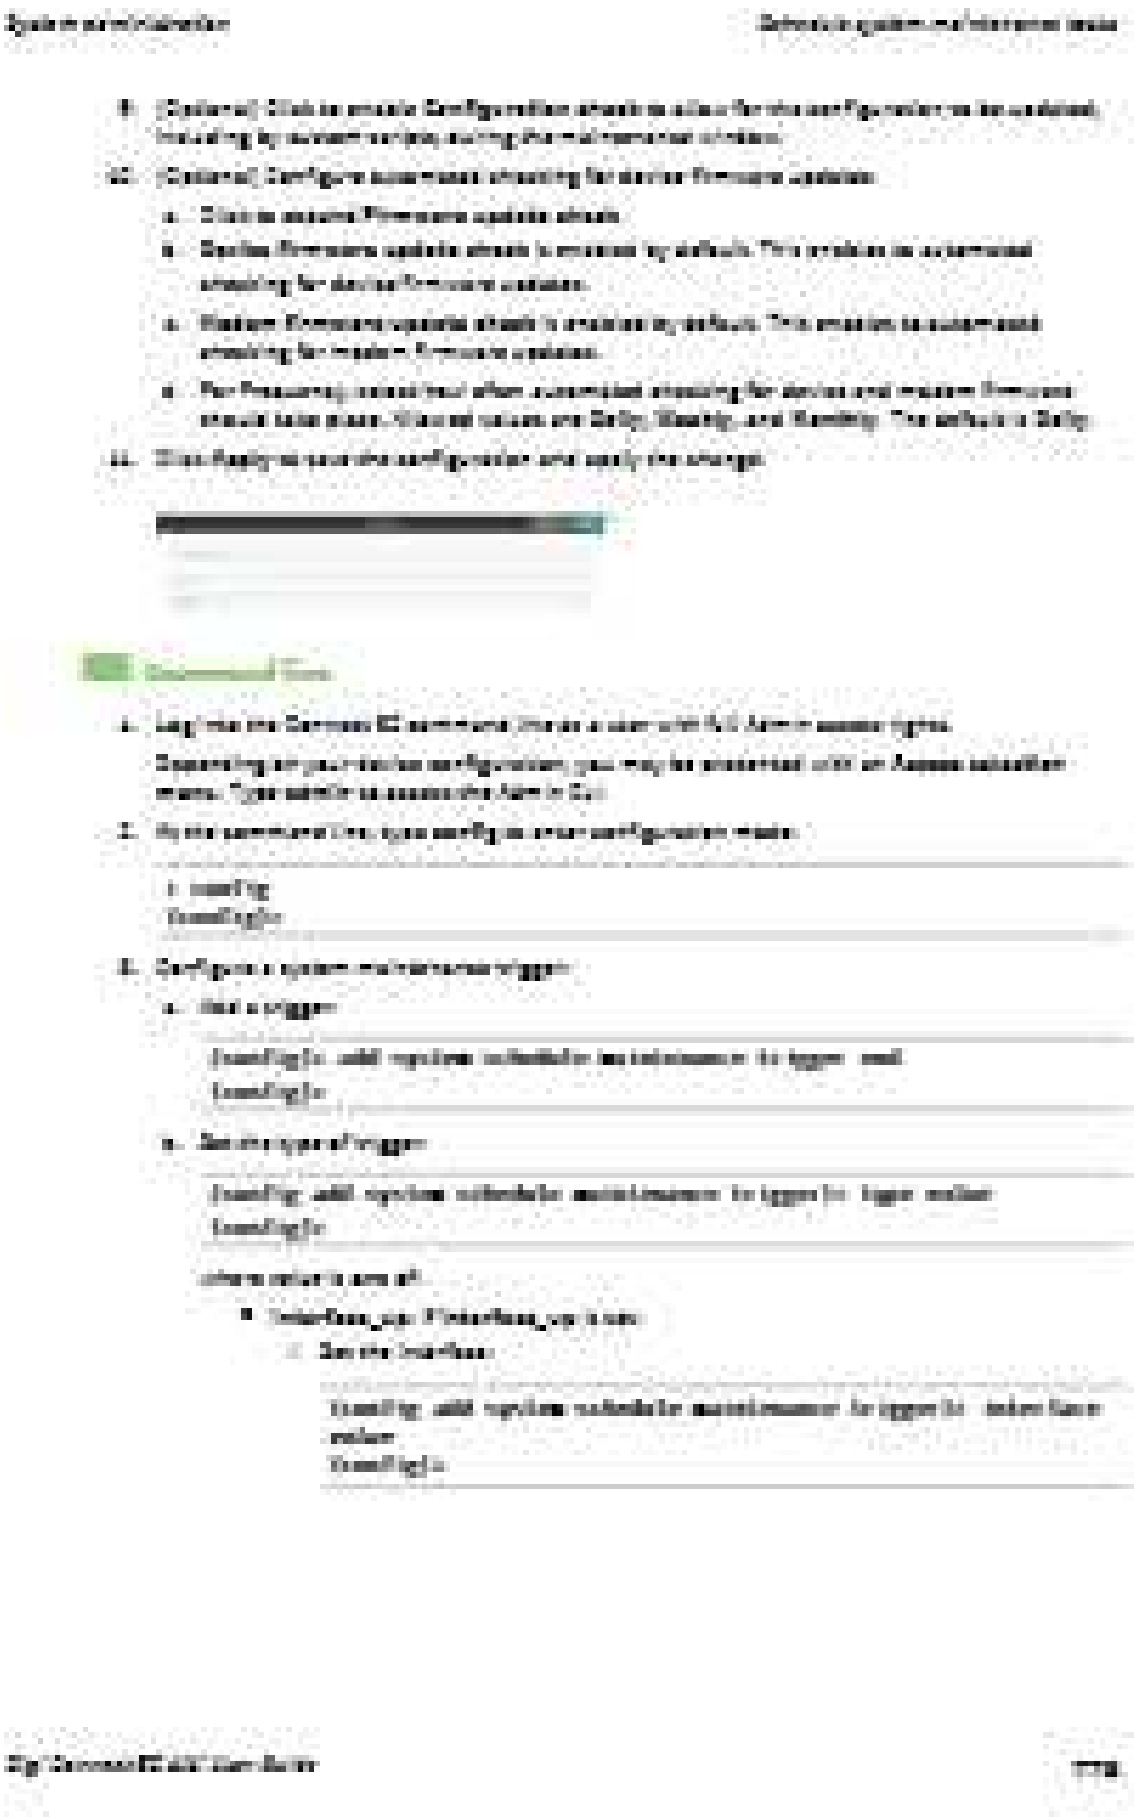

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

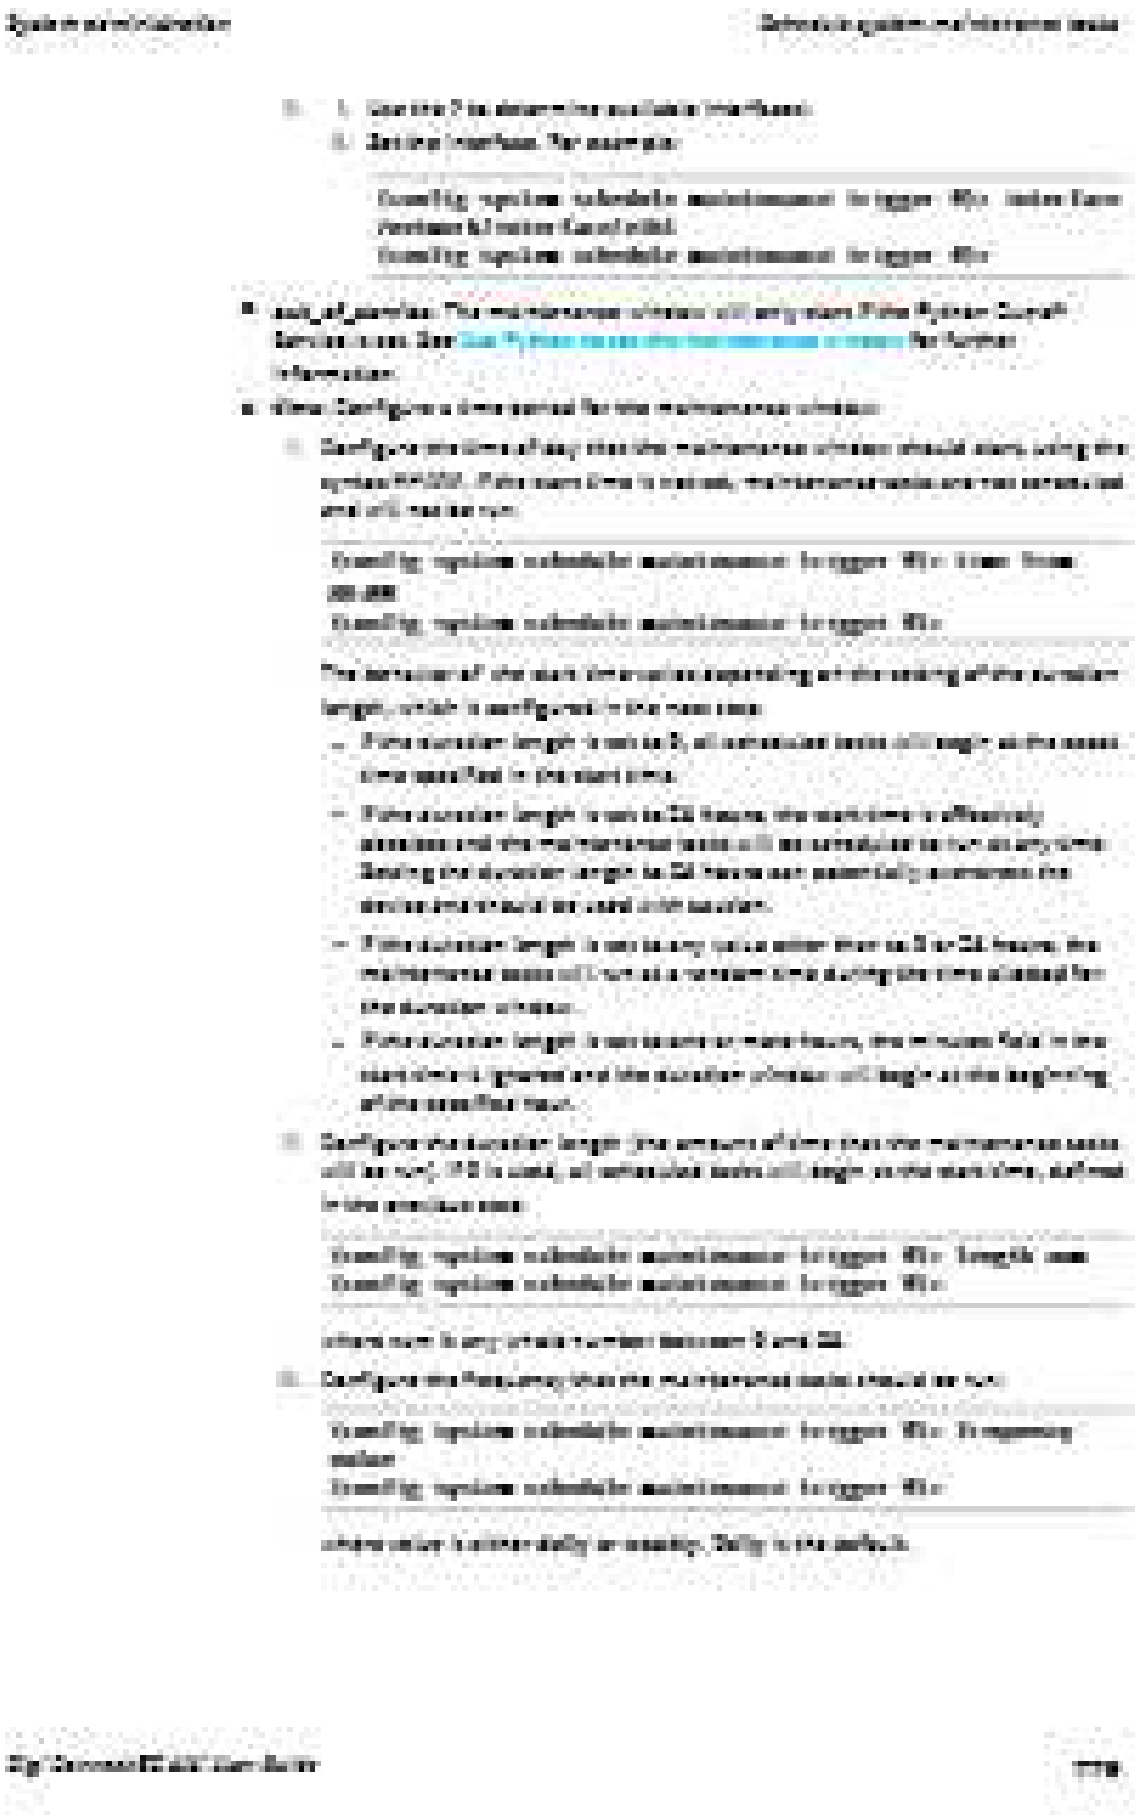

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Disable device encryption



[redacted]


Re-enable cryptography after it has been disabled.

[redacted]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

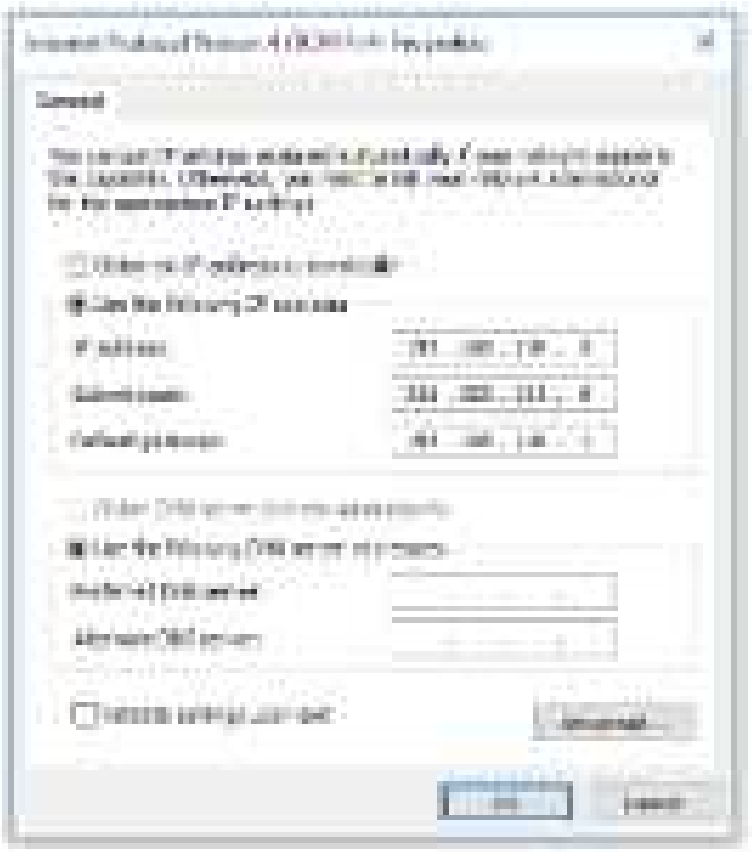


Configure the speed of your Ethernet ports

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

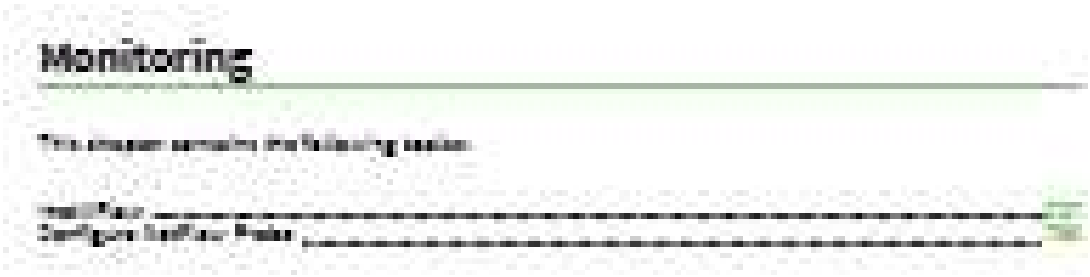

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

IntelliFlow

Enable IntelliFlow






원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Use IntelliFlow to display average CPU and RAM usage

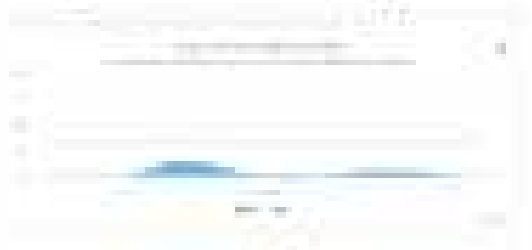





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

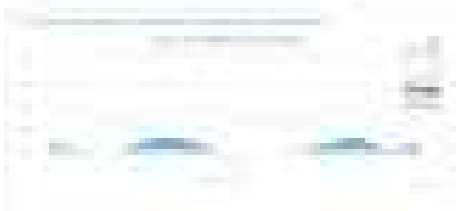


Use IntelliFlow to display top data usage information

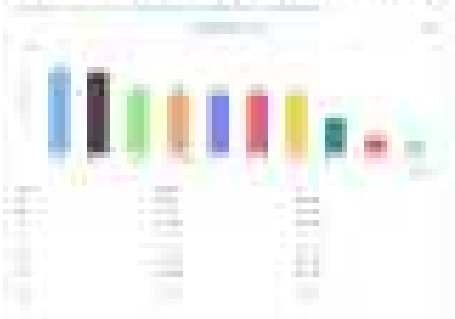




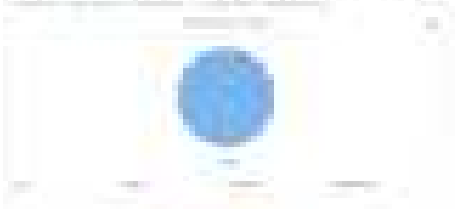

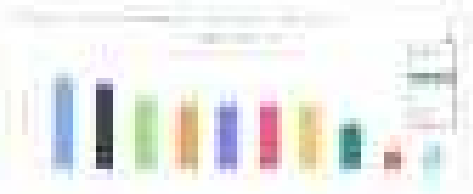




Use IntelliFlow to display data usage by host over time

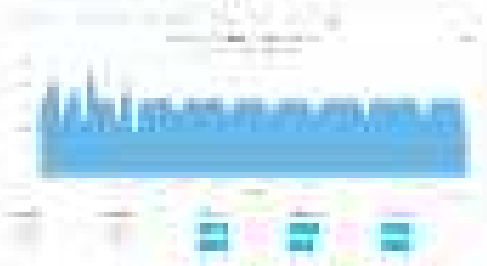







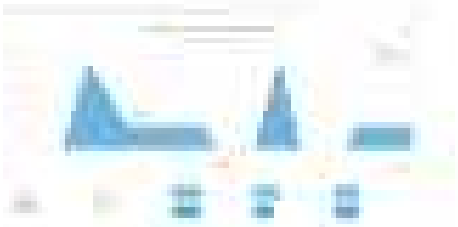

Configure NetFlow Probe

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

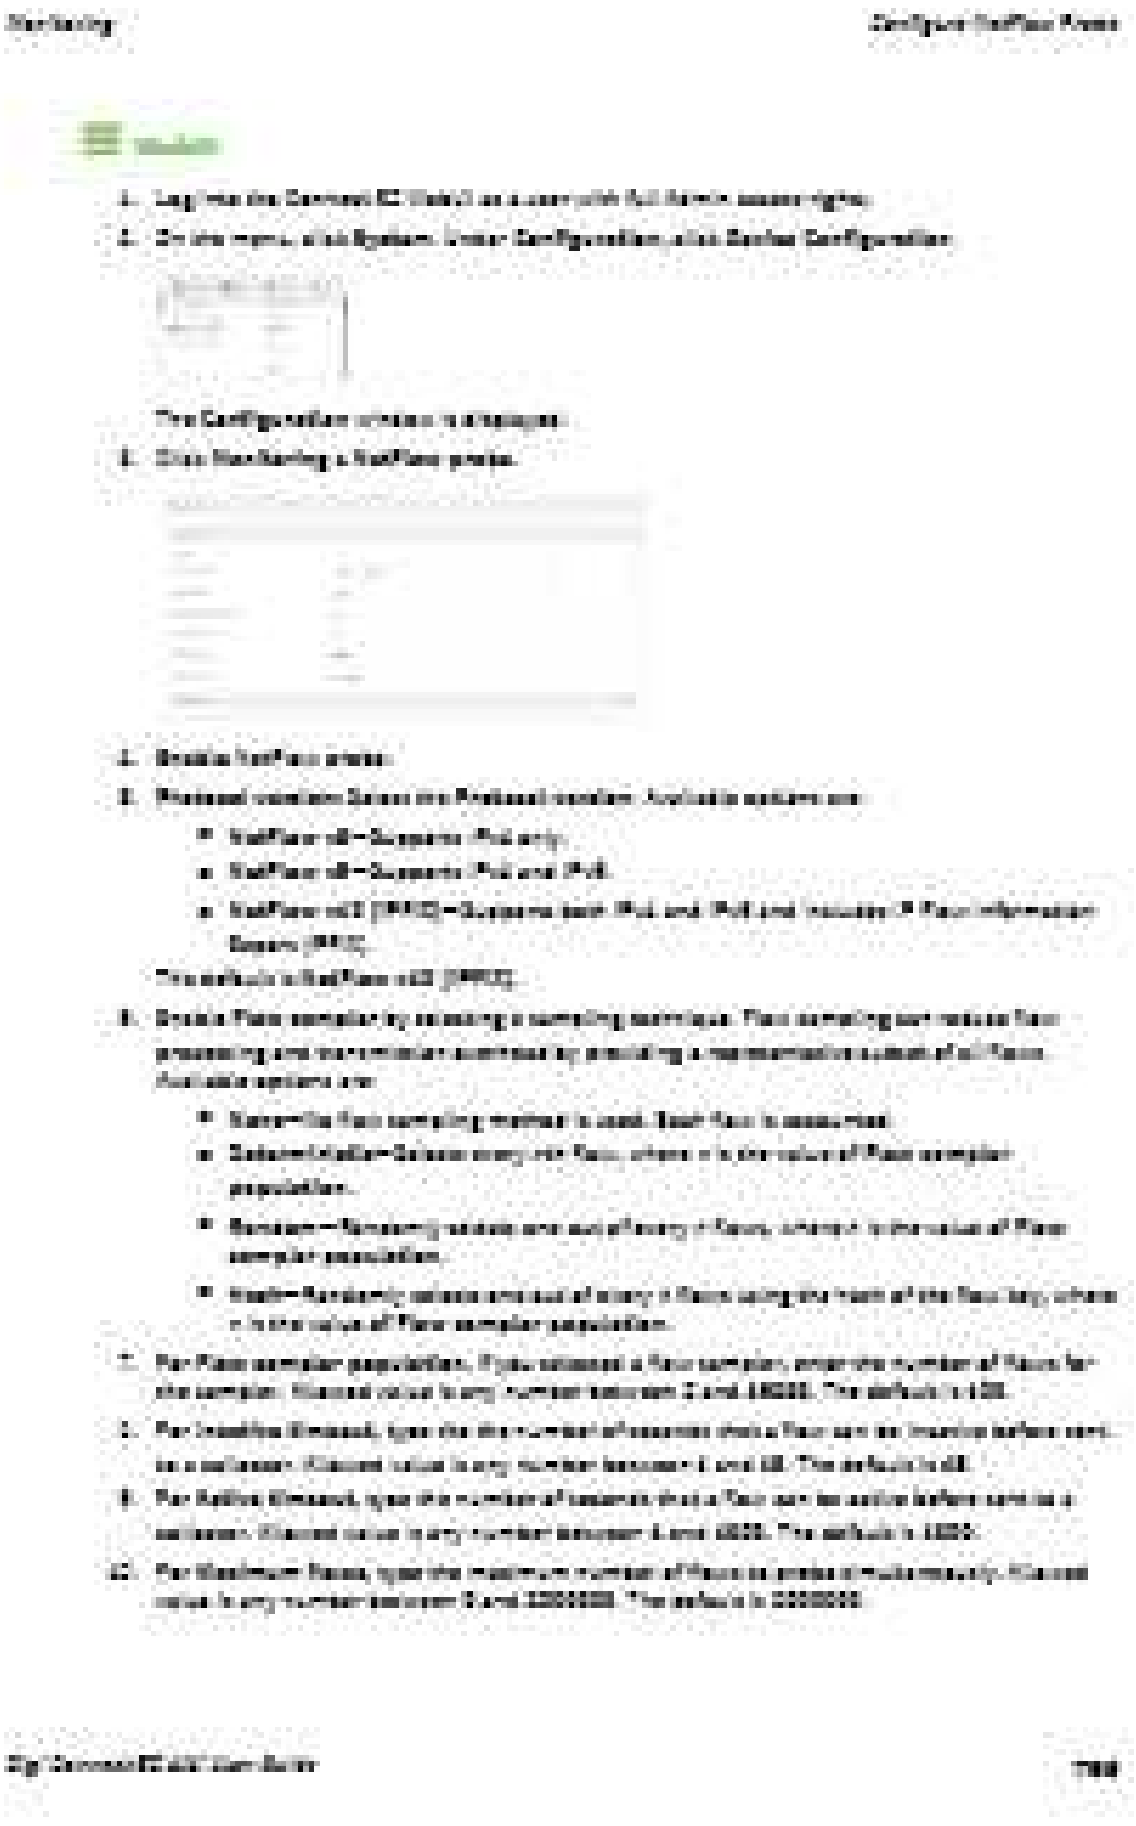

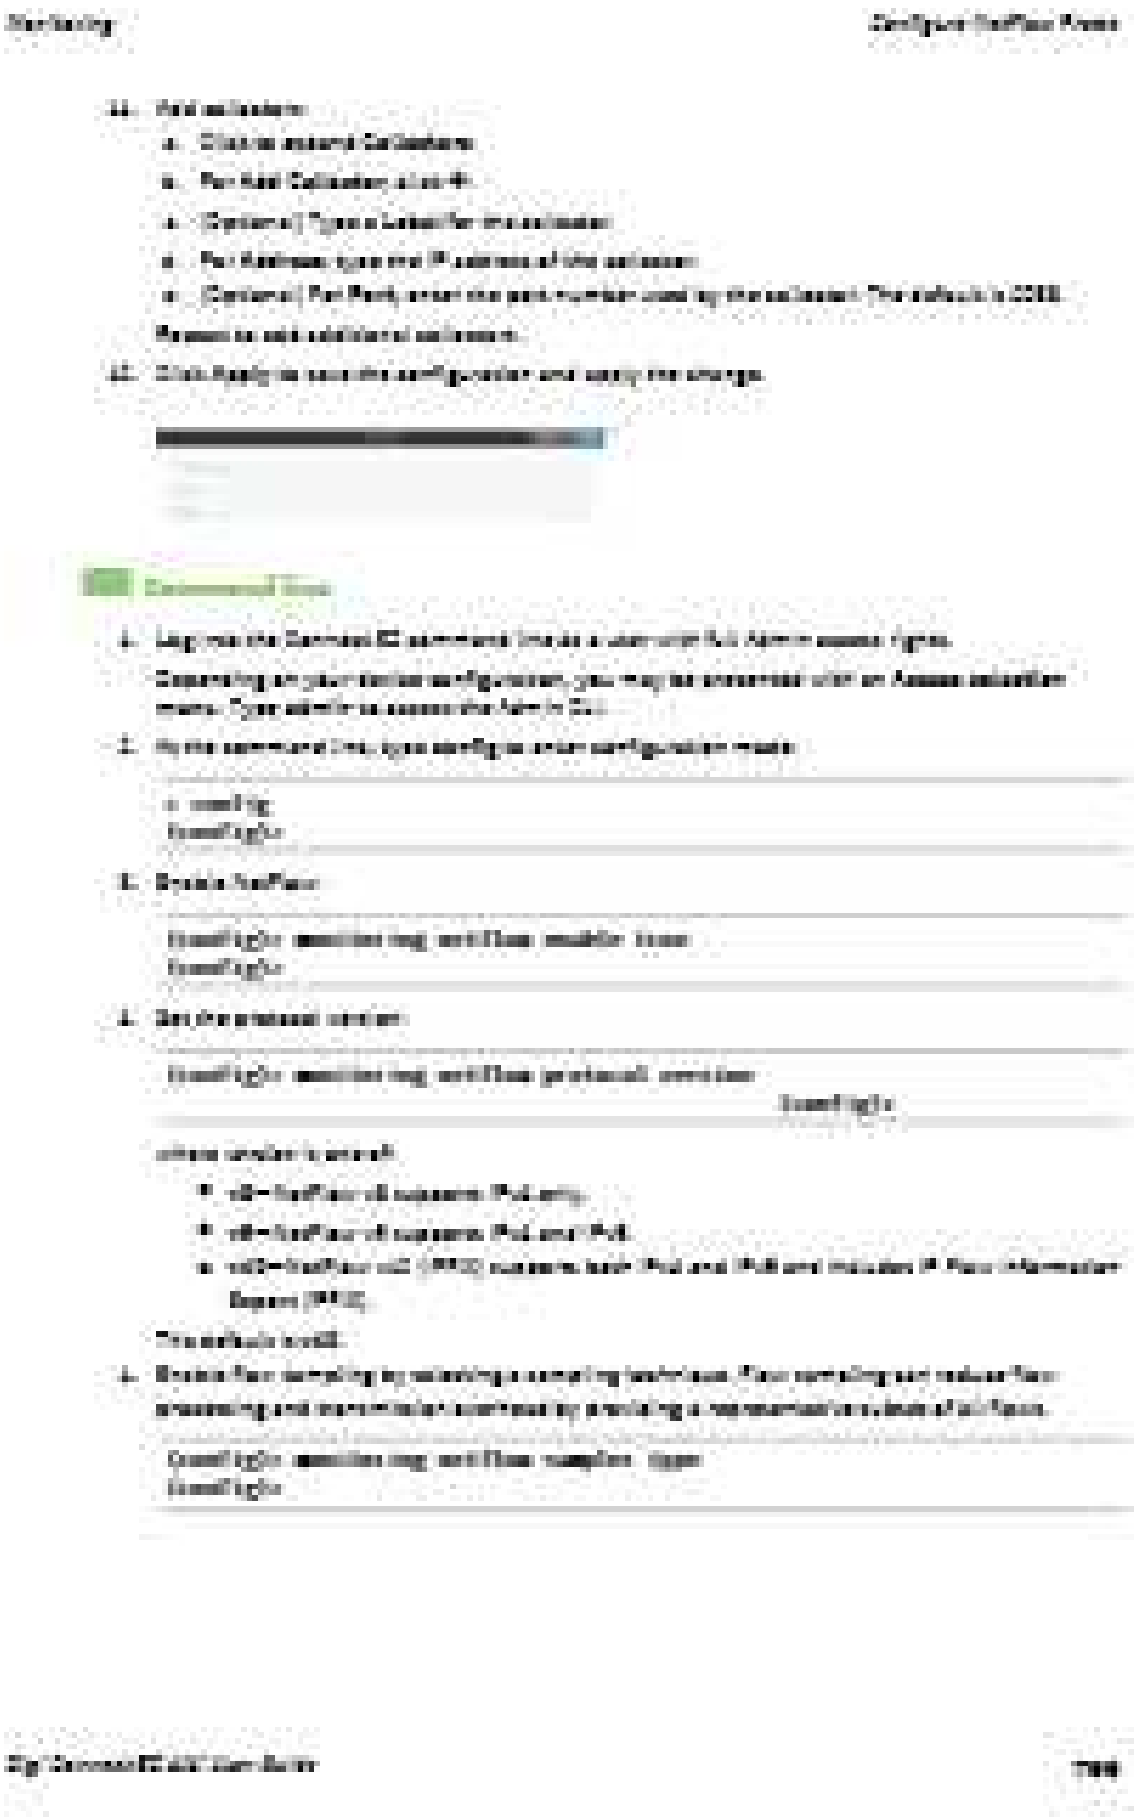



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Digi Remote Manager support

Certificate-based enhanced security

Configure Digi Remote Manager


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

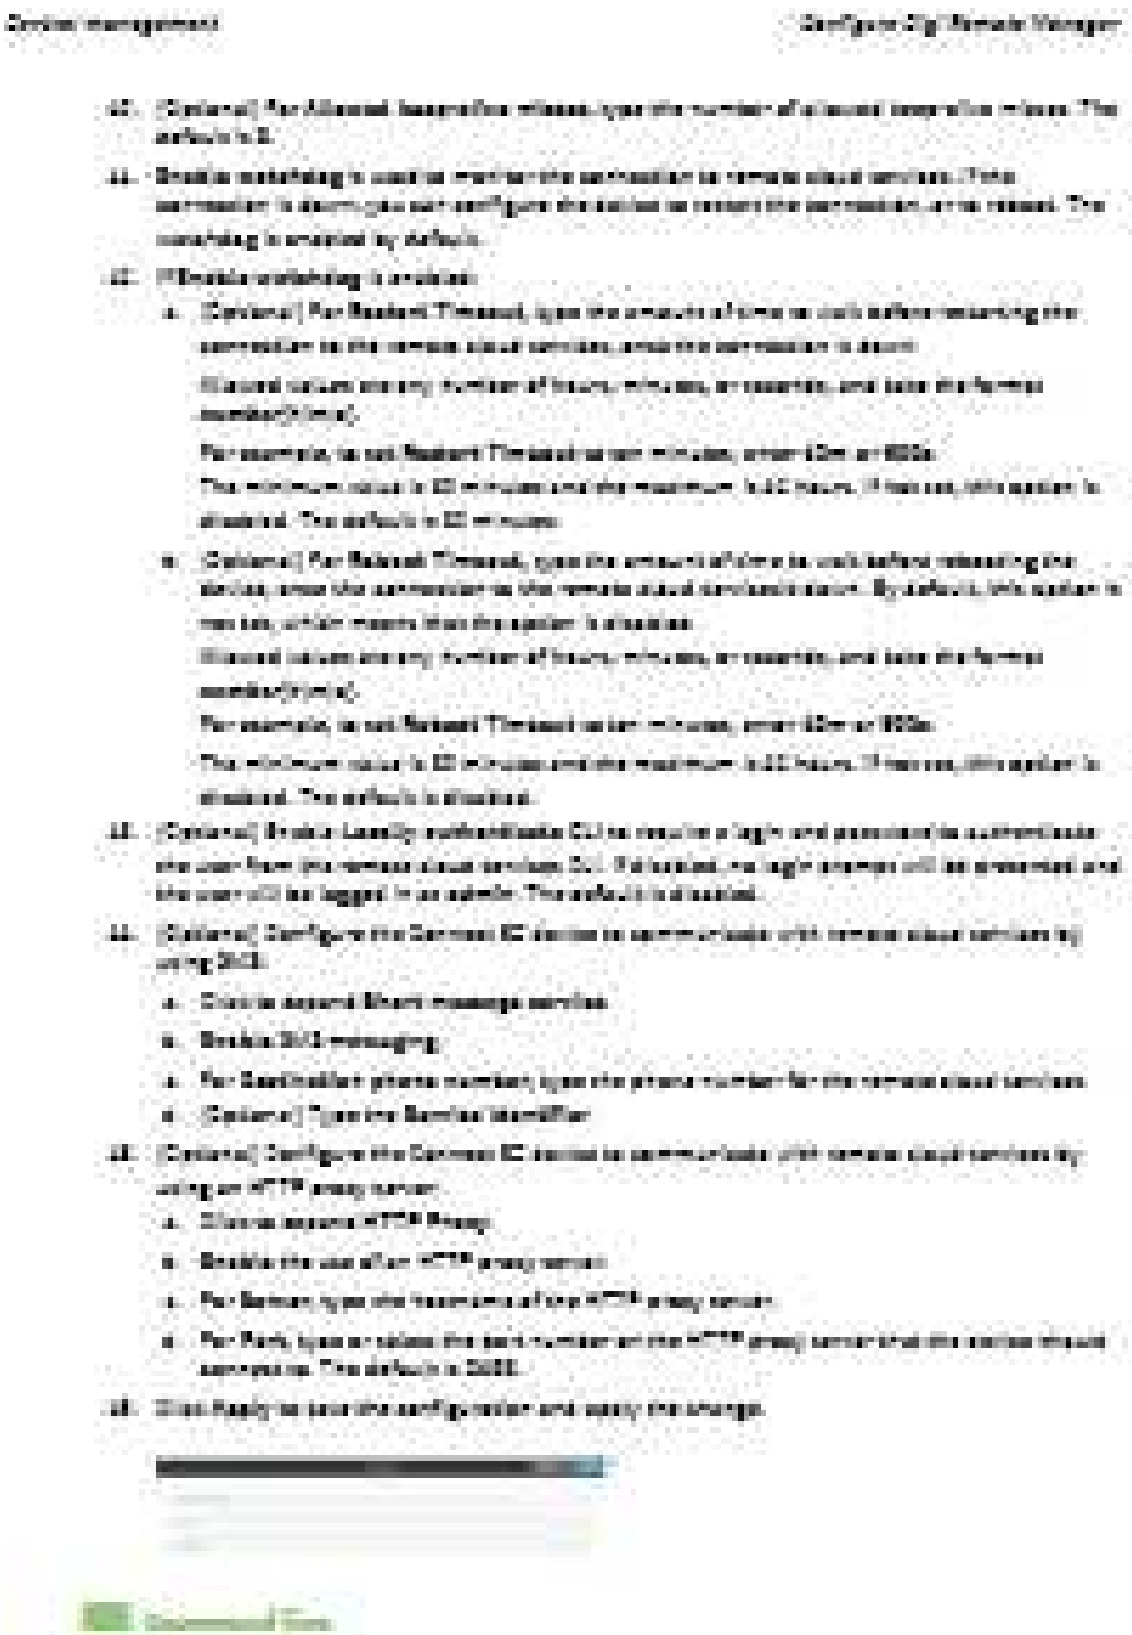

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


[redacted]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Collect device health data and set the sample interval

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

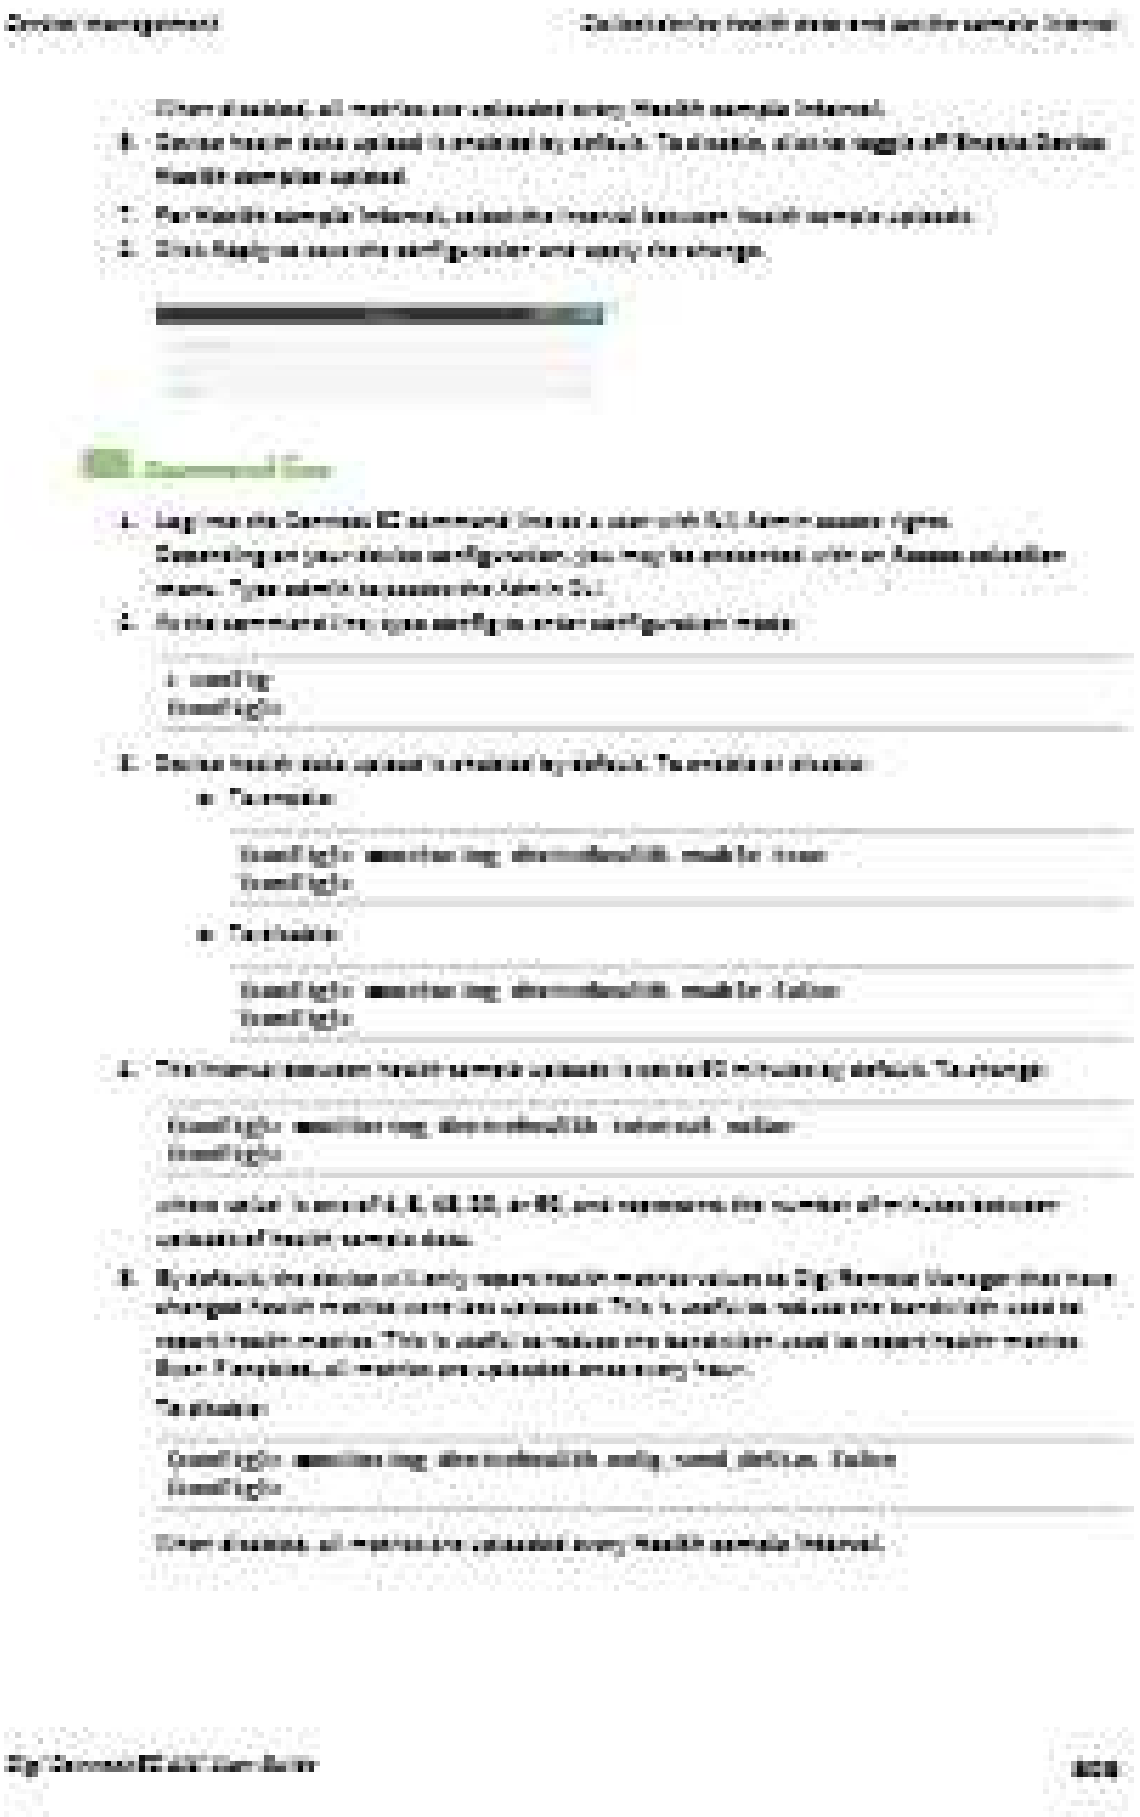


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

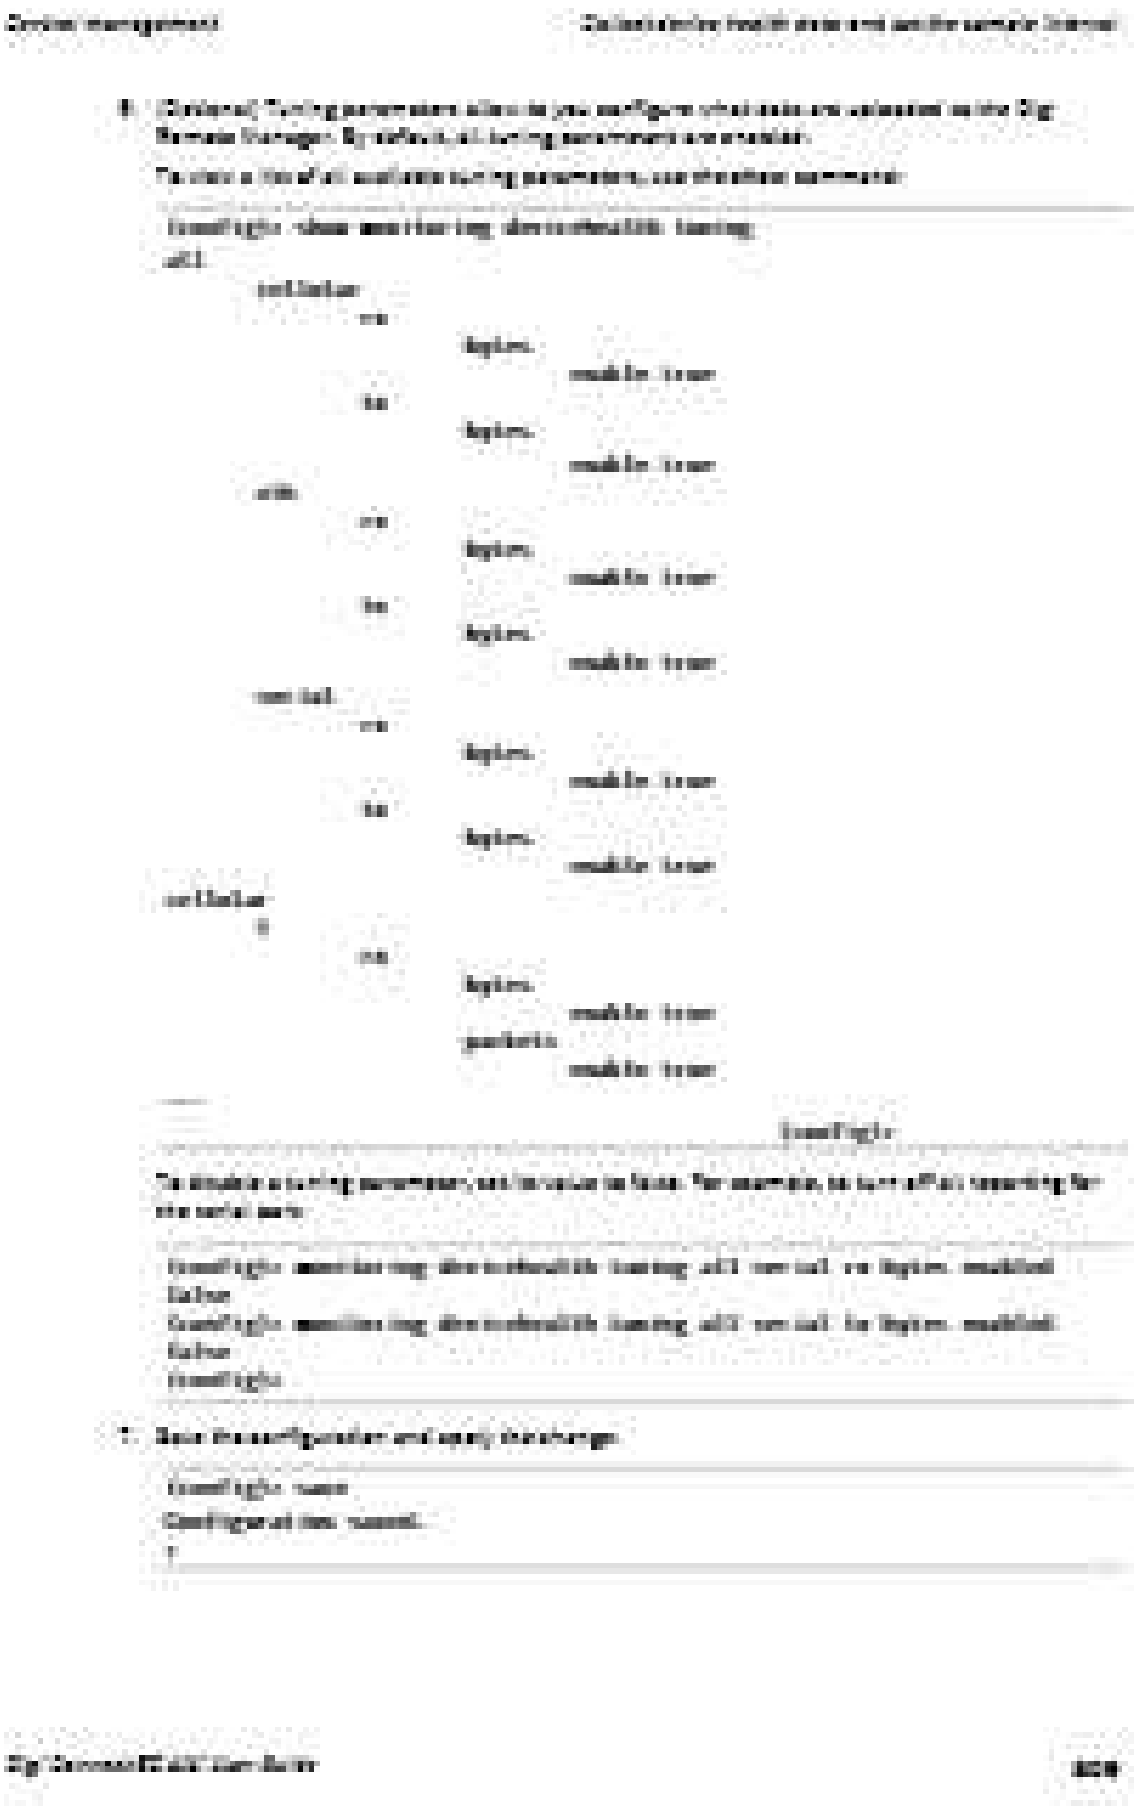



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Enable event log upload to Digi Remote Manager







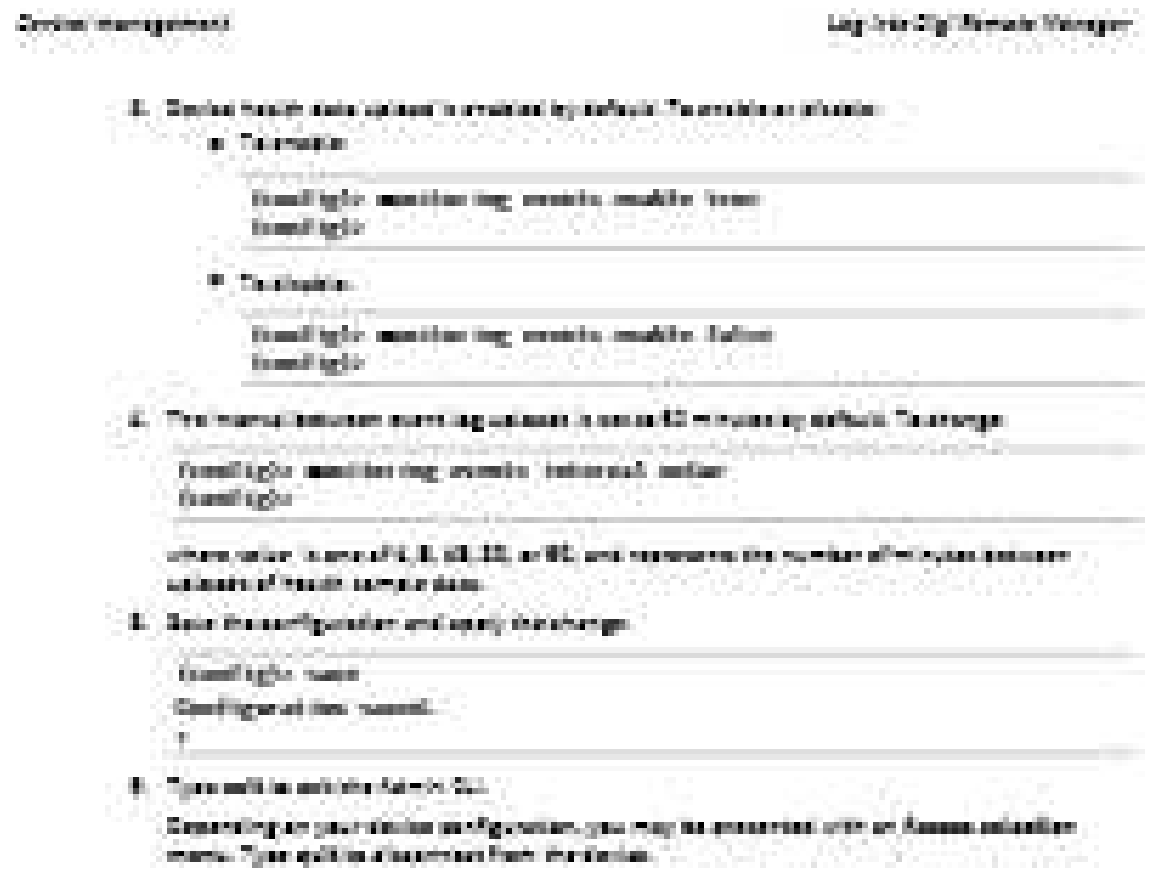

Log into Digi Remote Manager



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Use Digi Remote Manager to view and manage your device





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Add a device to Digi Remote Manager

View Digi Remote Manager connection status


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Configure multiple devices using profiles

Learn more

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

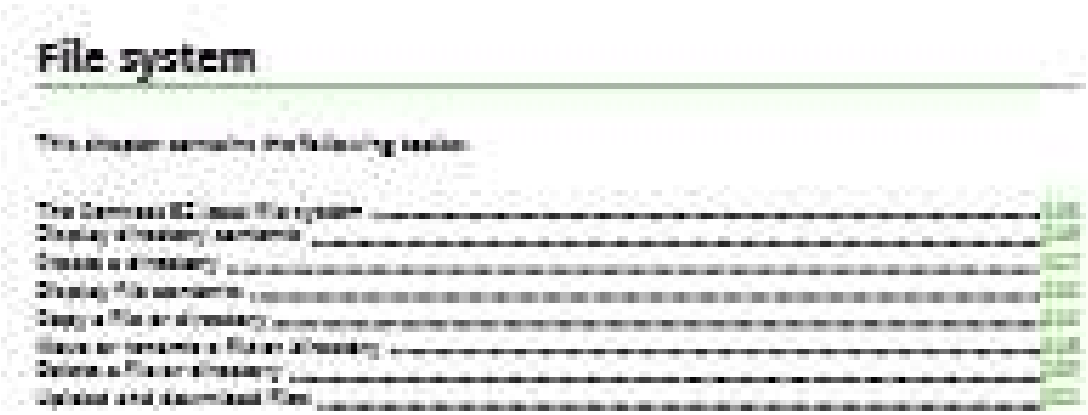

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


The Connect EZ local file system

Display directory contents





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

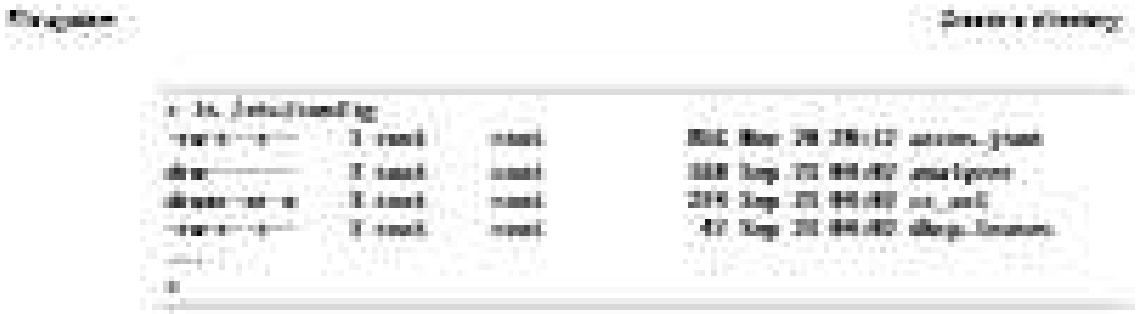

Create a directory



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Display file contents

Copy a file or directory

Move or rename a file or directory

Delete a file or directory





Upload and download files

Upload and download files by using the WebUI








Upload and download files by using the Secure Copy command

Copy a file from a remote host to the Connect EZ device

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

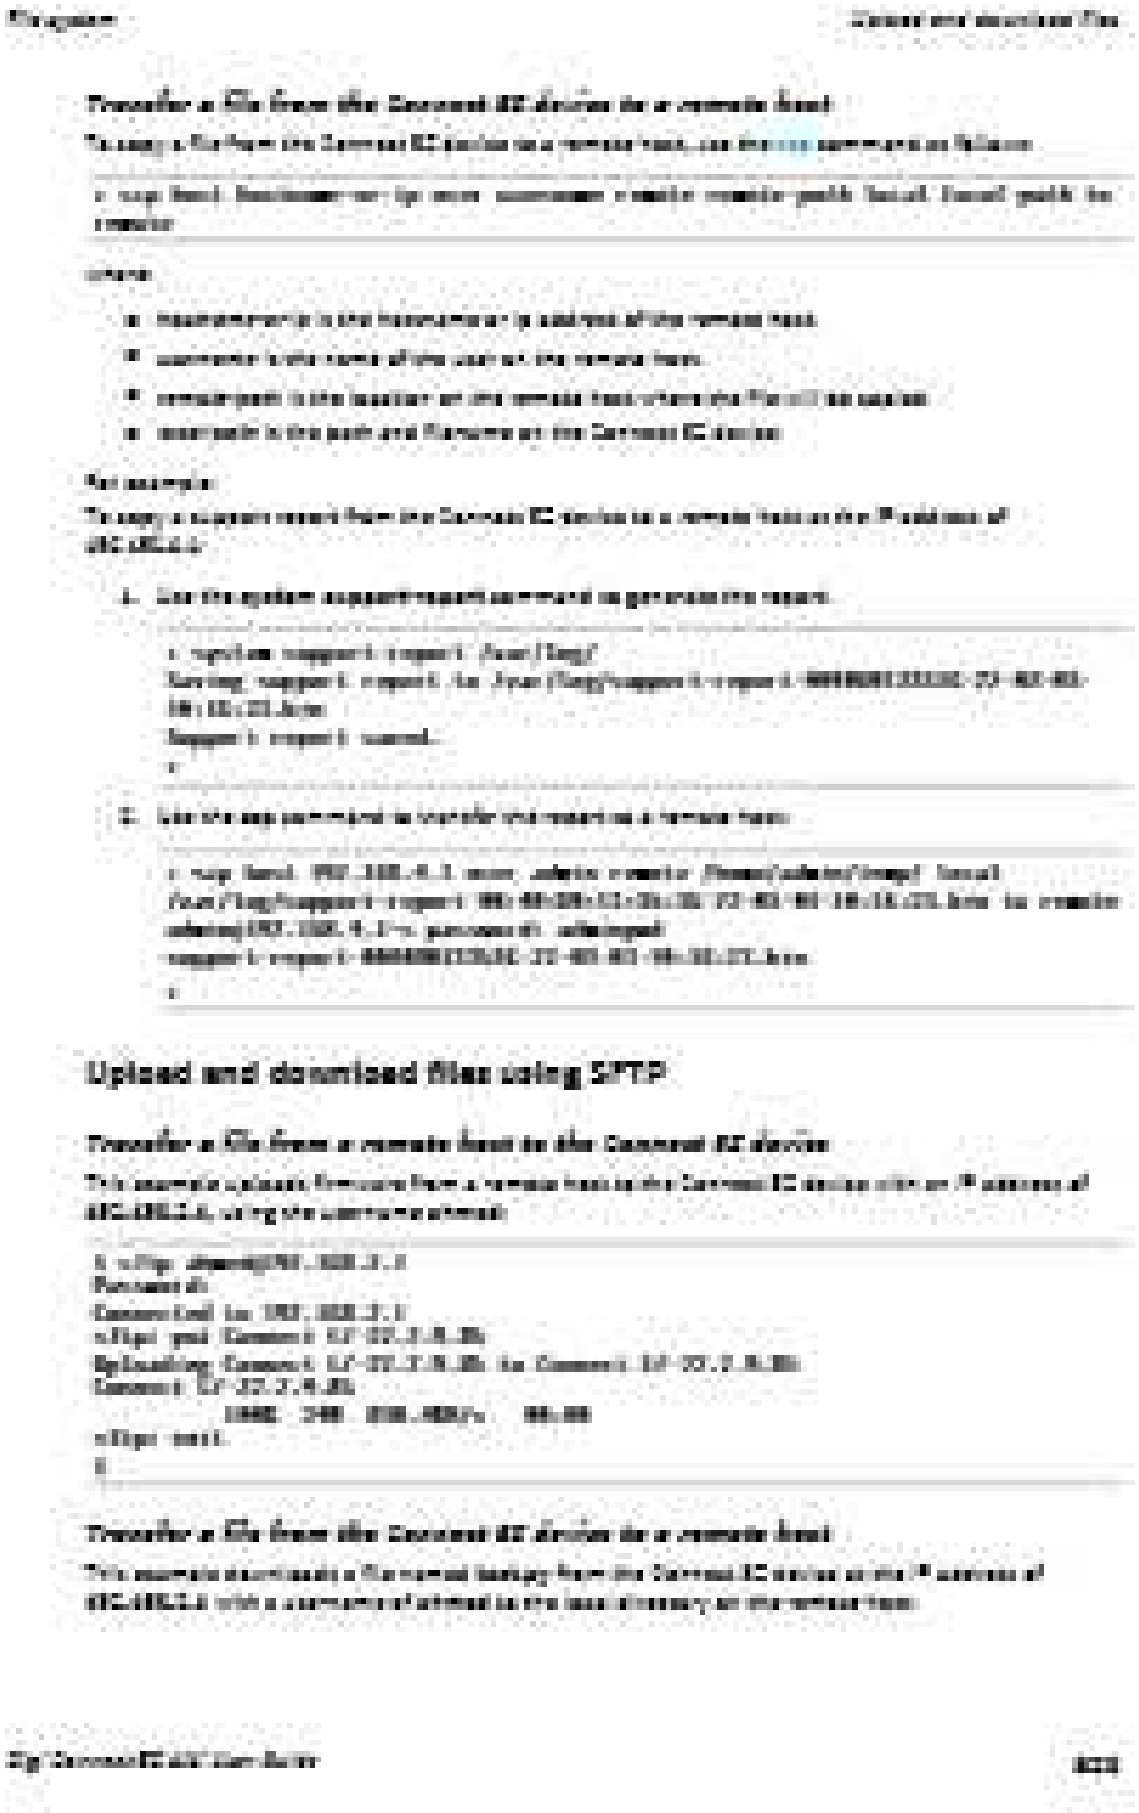

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Diagnostics






원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Perform a speedtest

Generate a support report

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.







View system and event logs


View System Logs



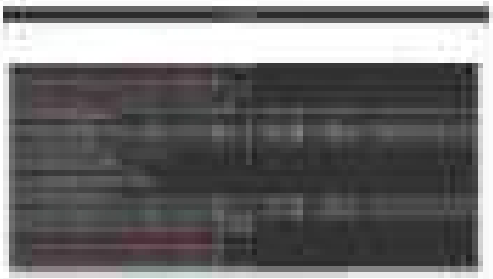






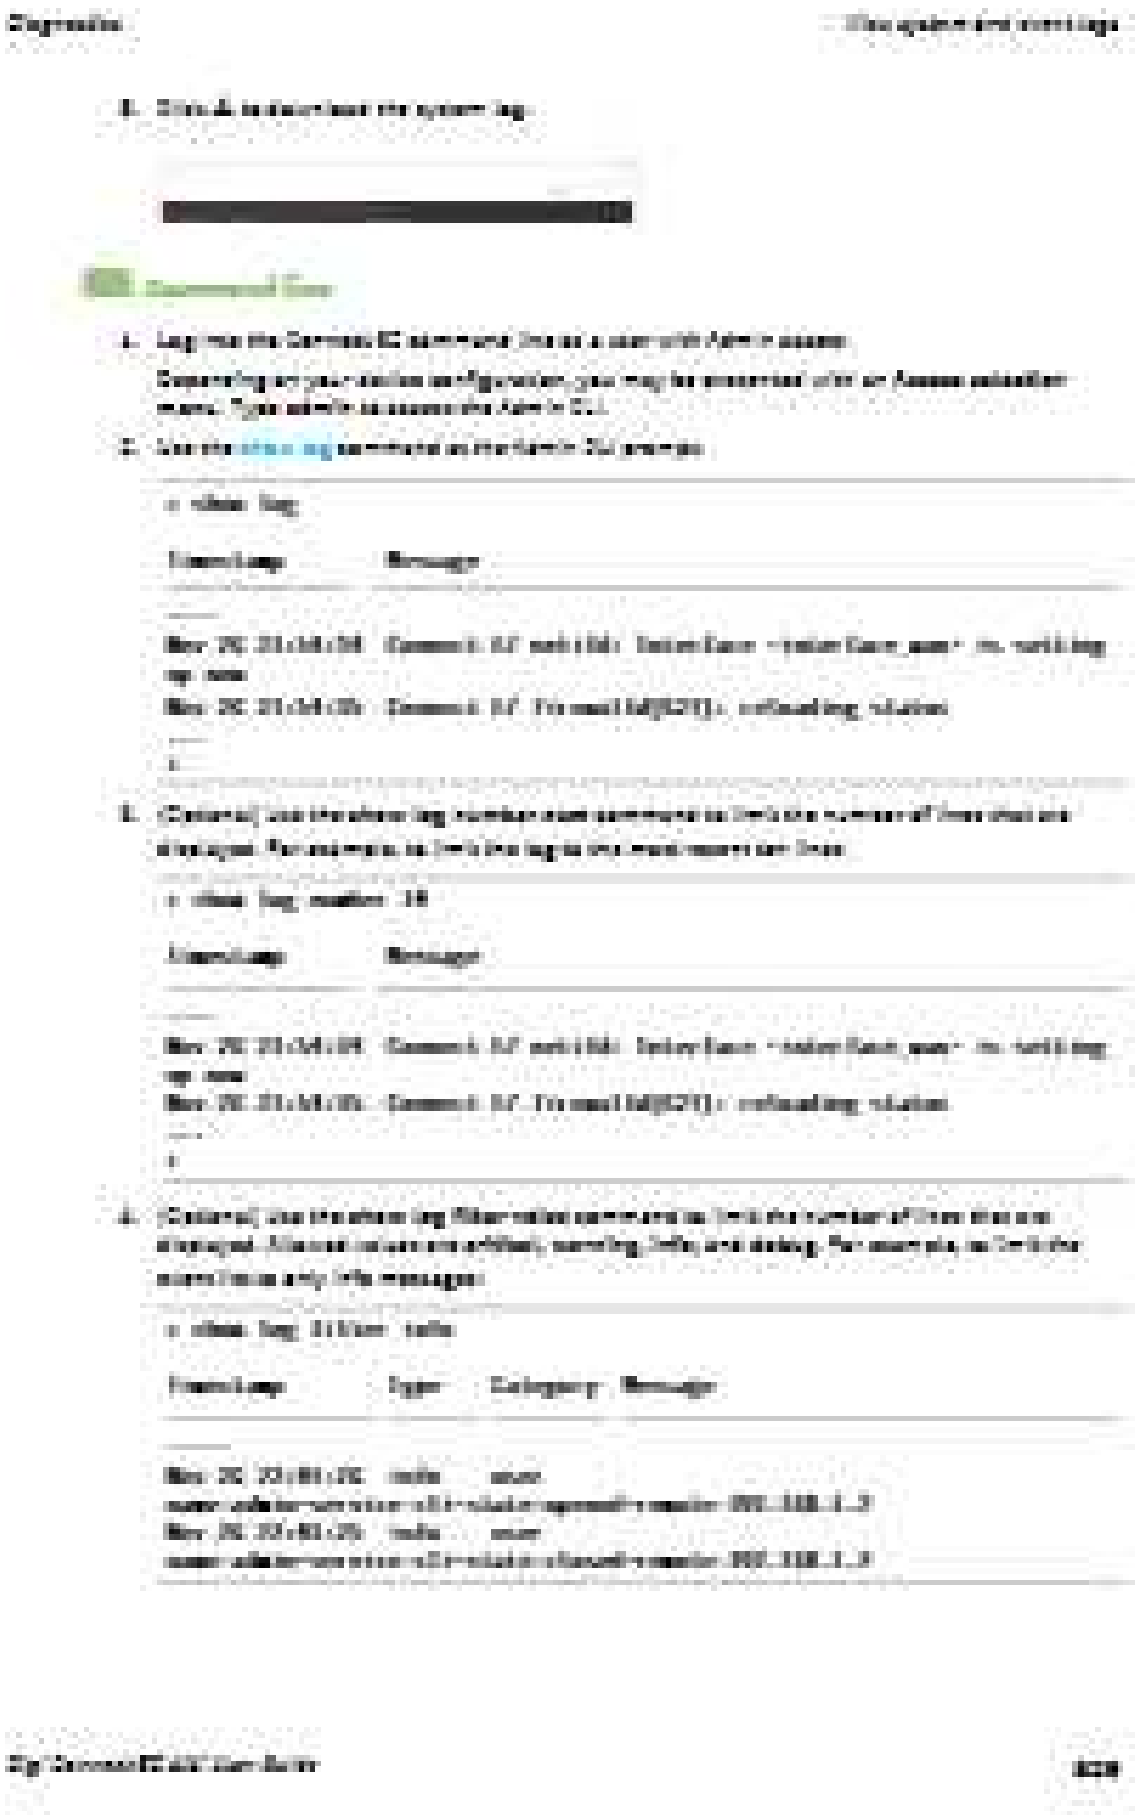

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


View Event Logs



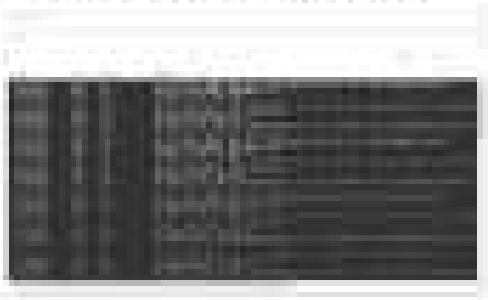






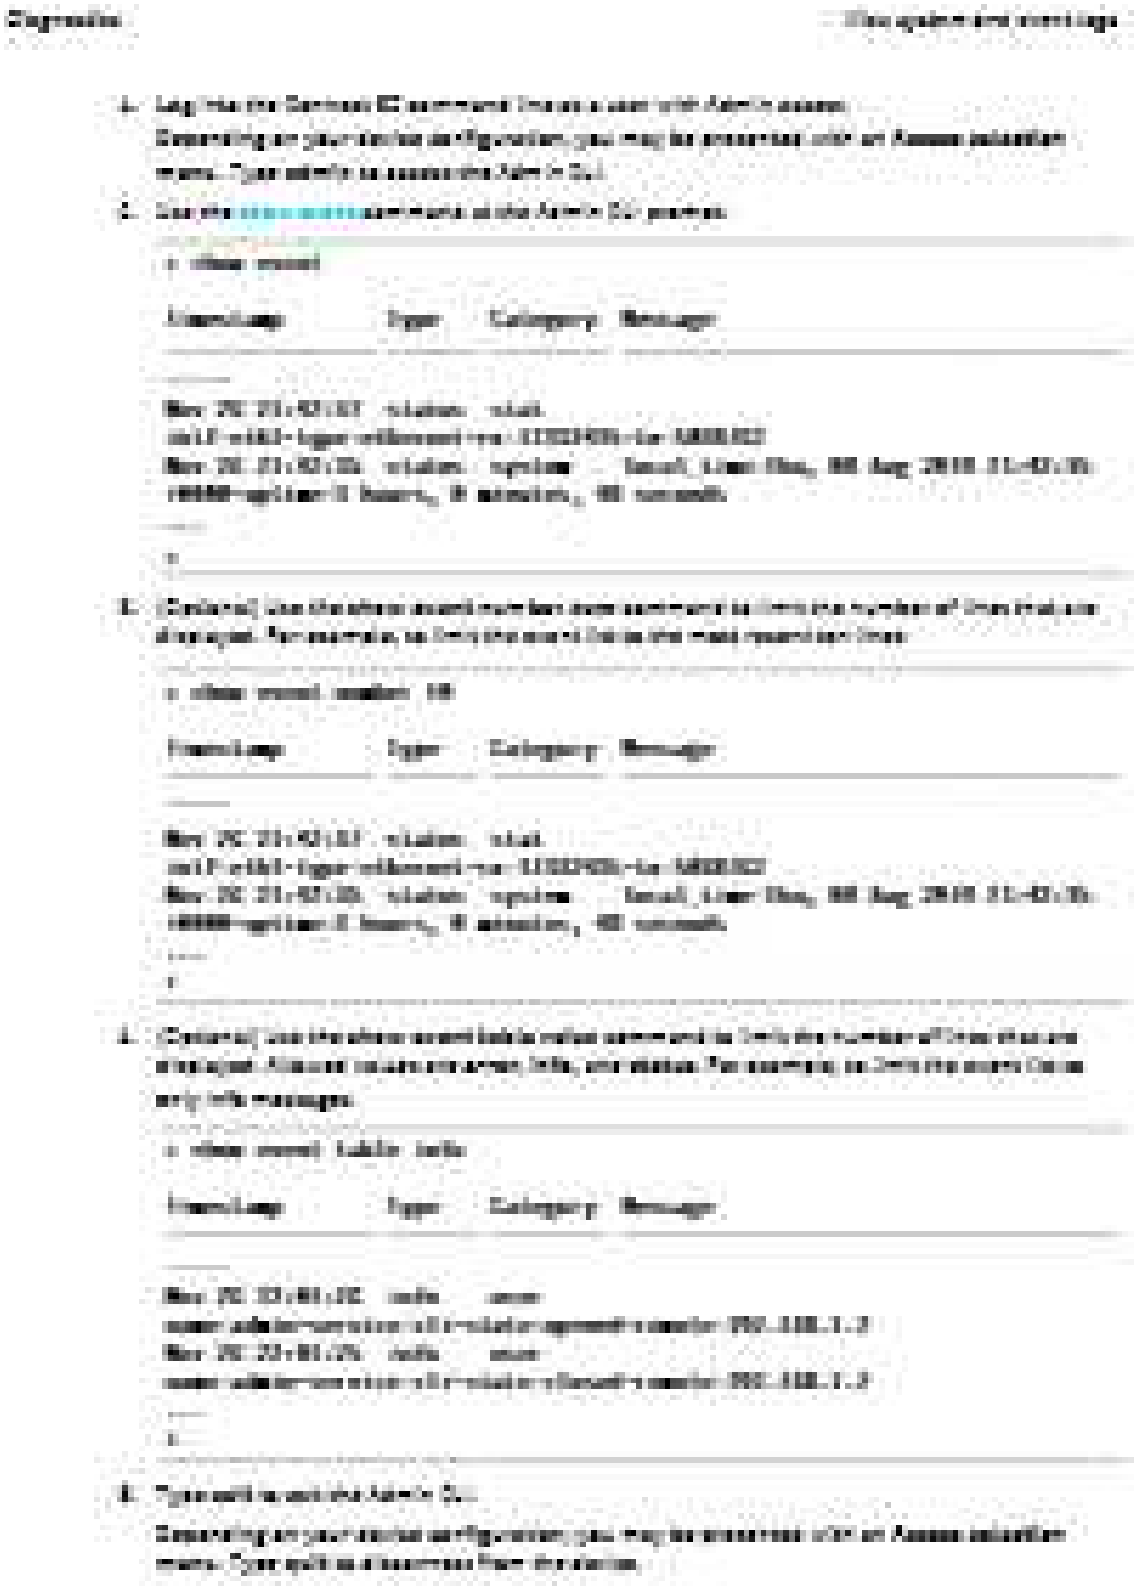


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configure syslog servers

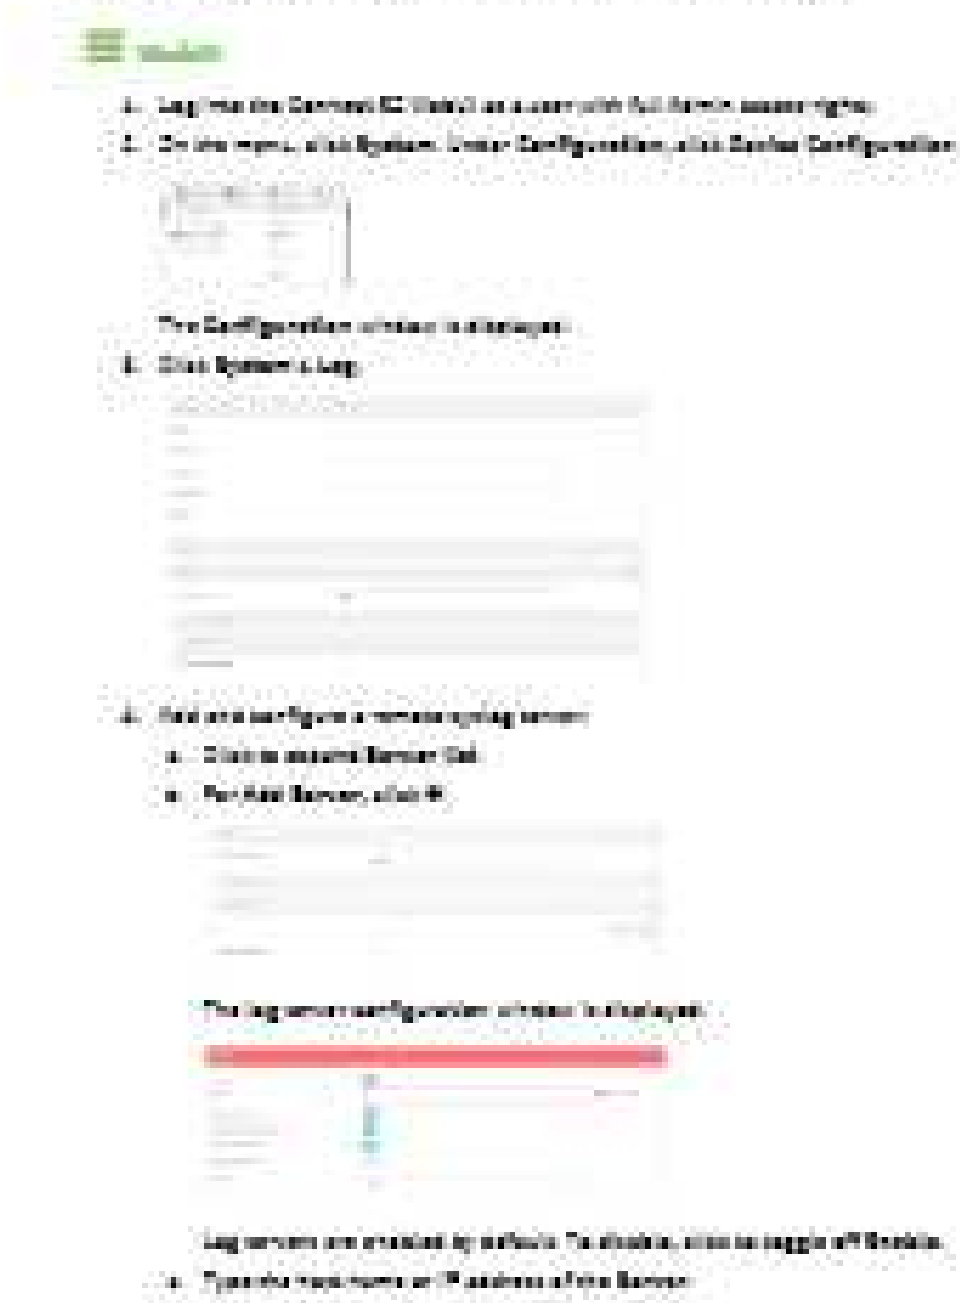

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

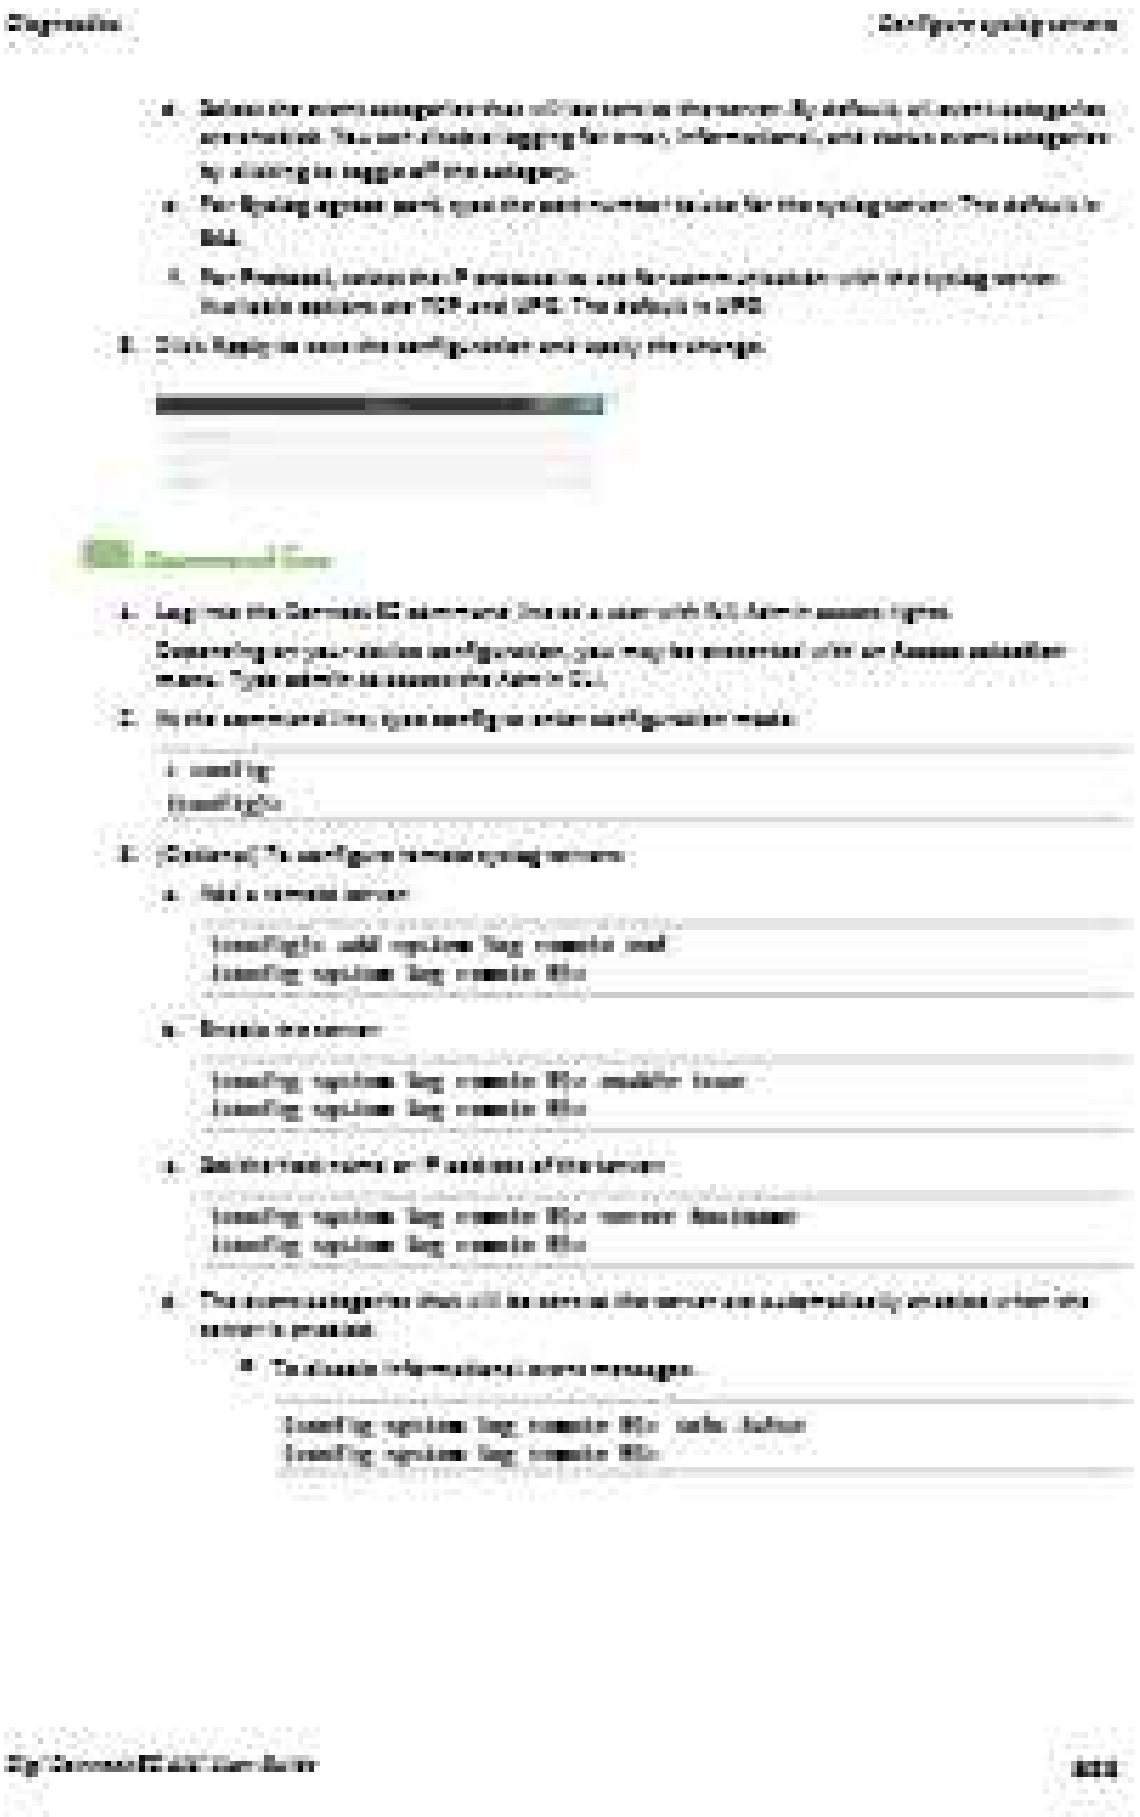

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Configure options for the event and system logs





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

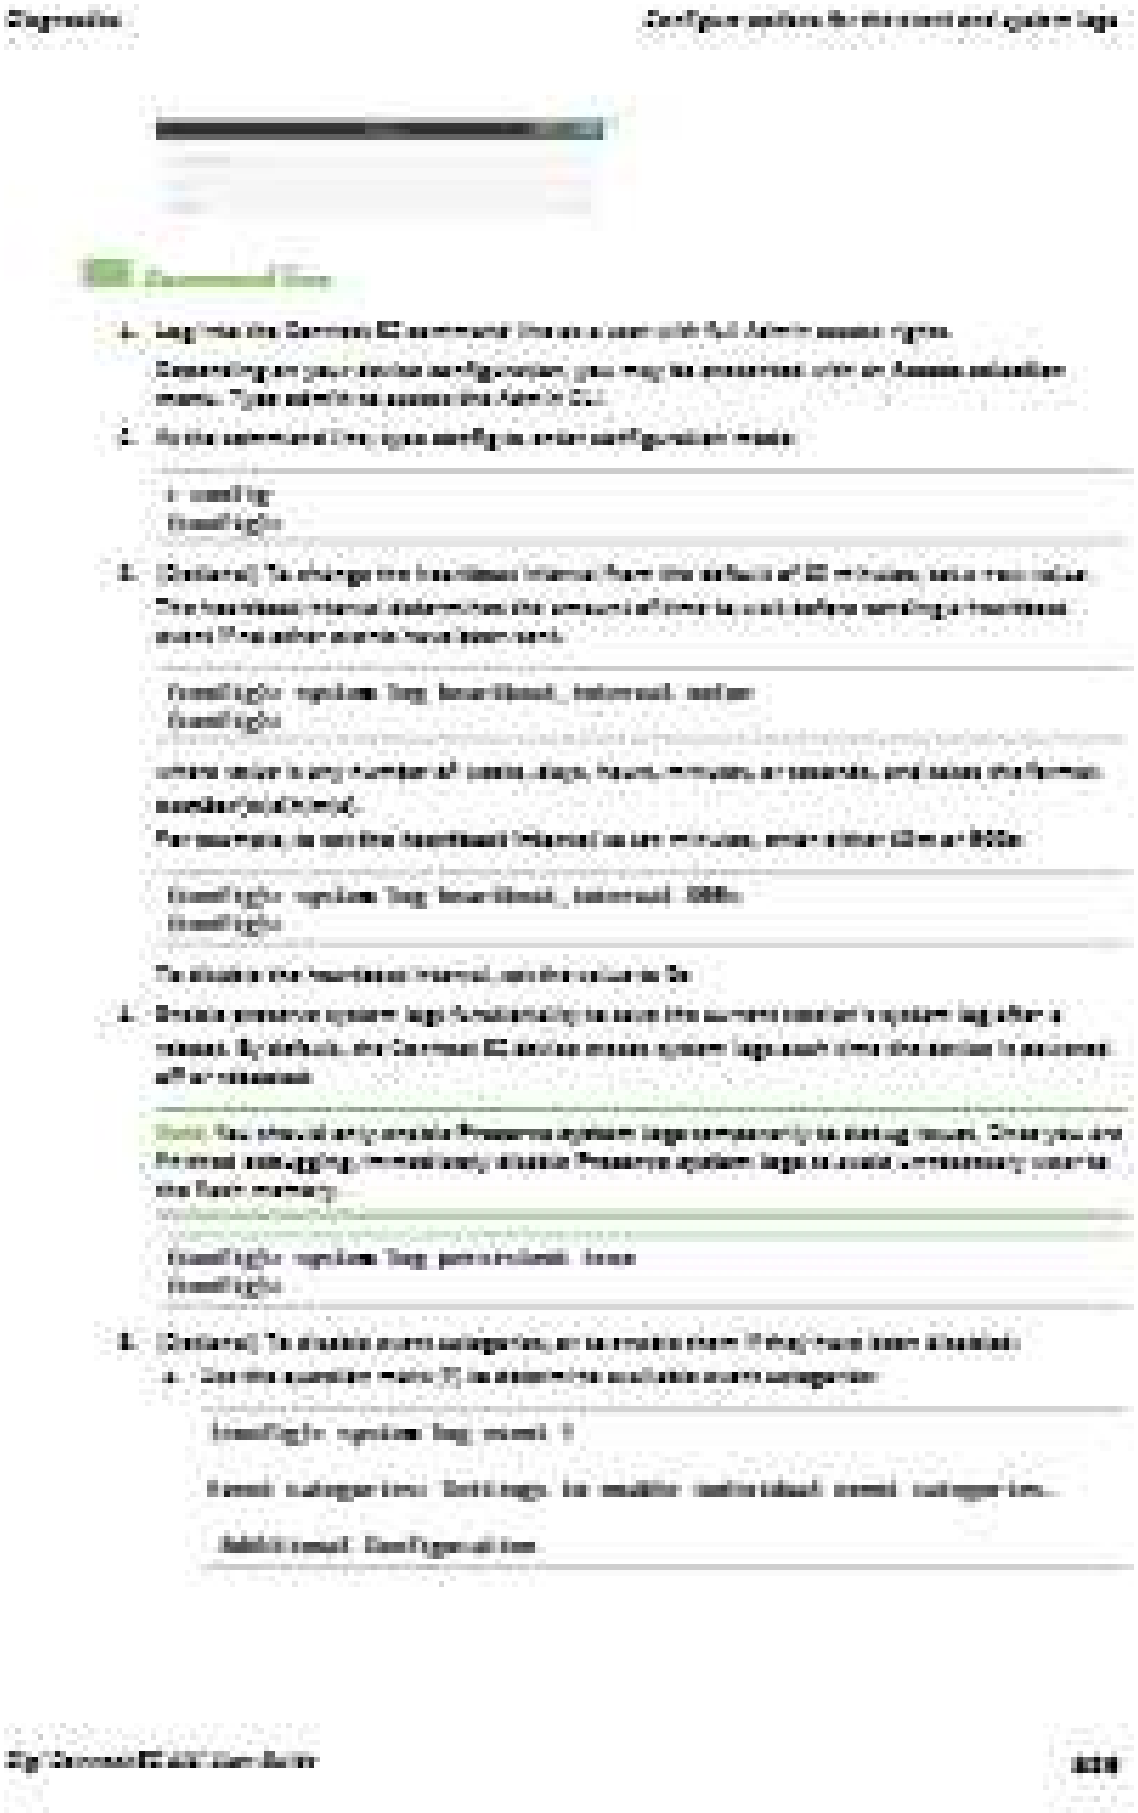

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Analyze network traffic




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Configure packet capture for the network analyzer






원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

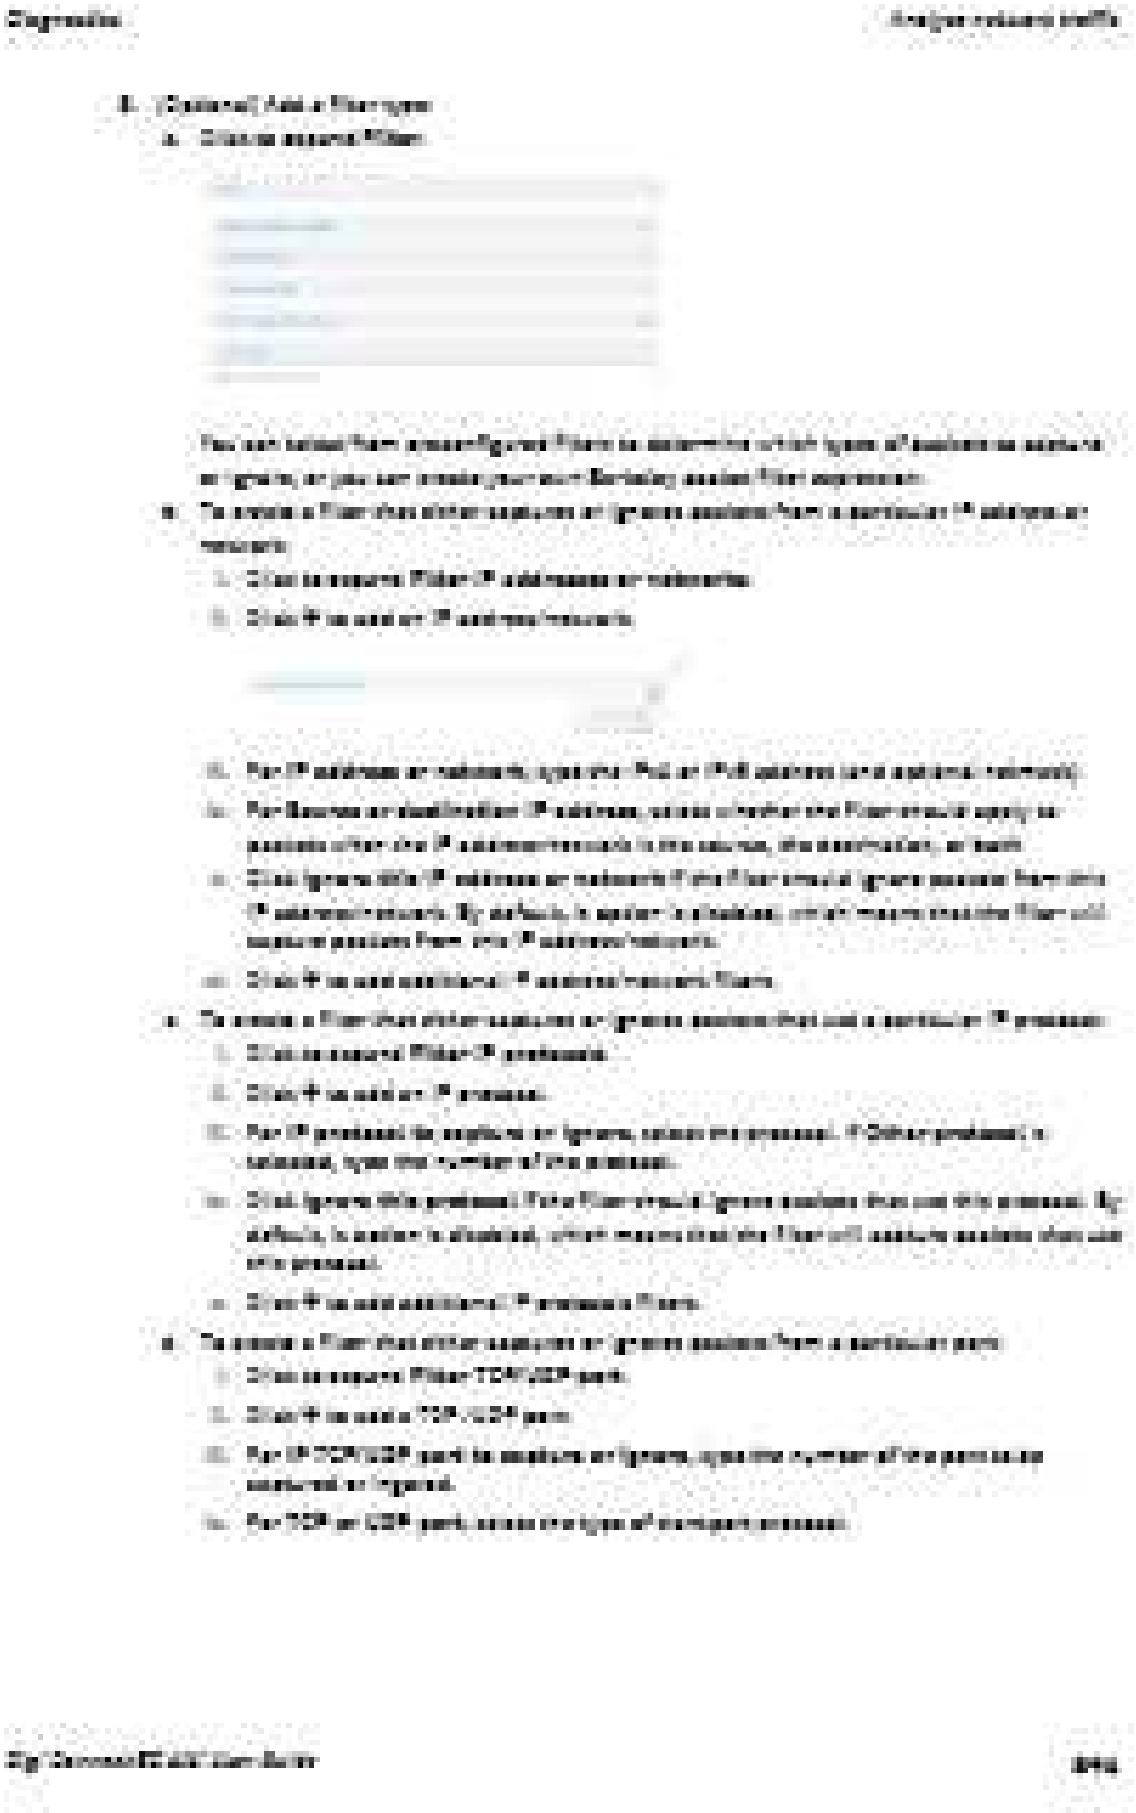

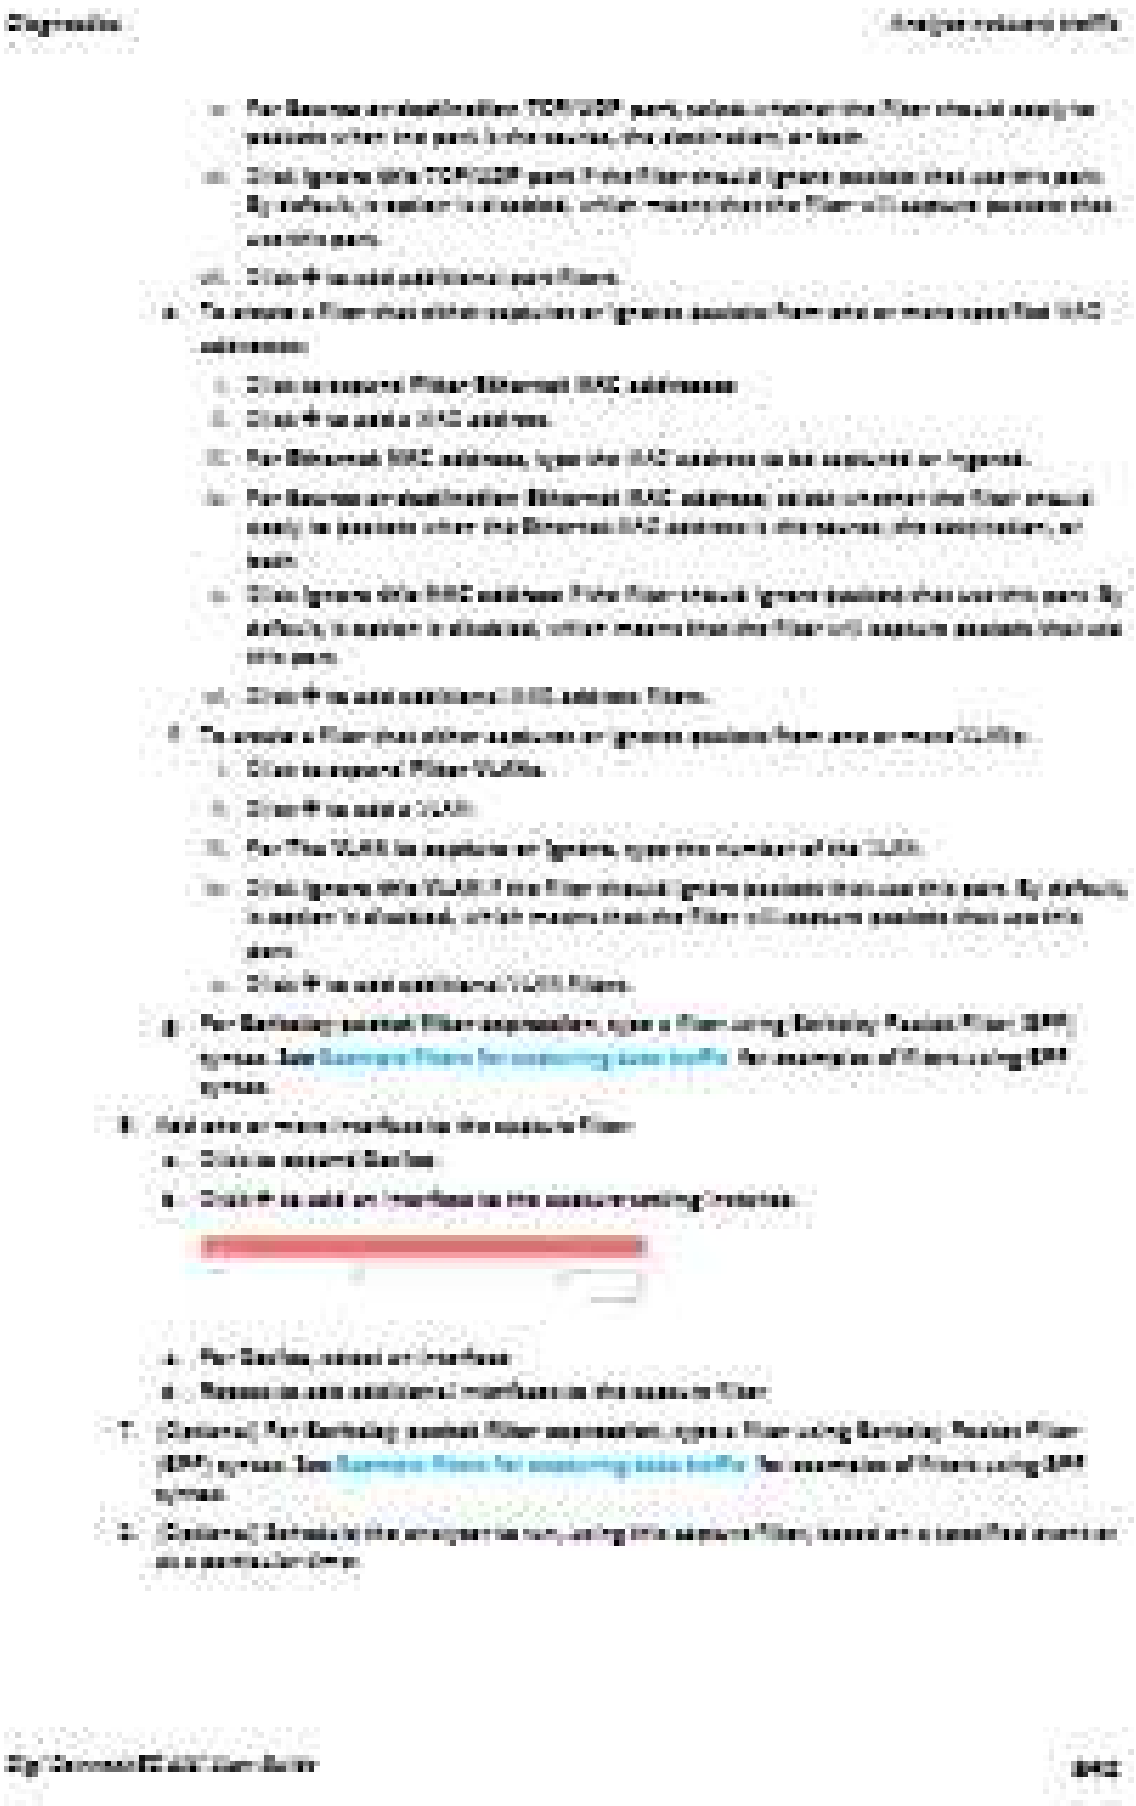

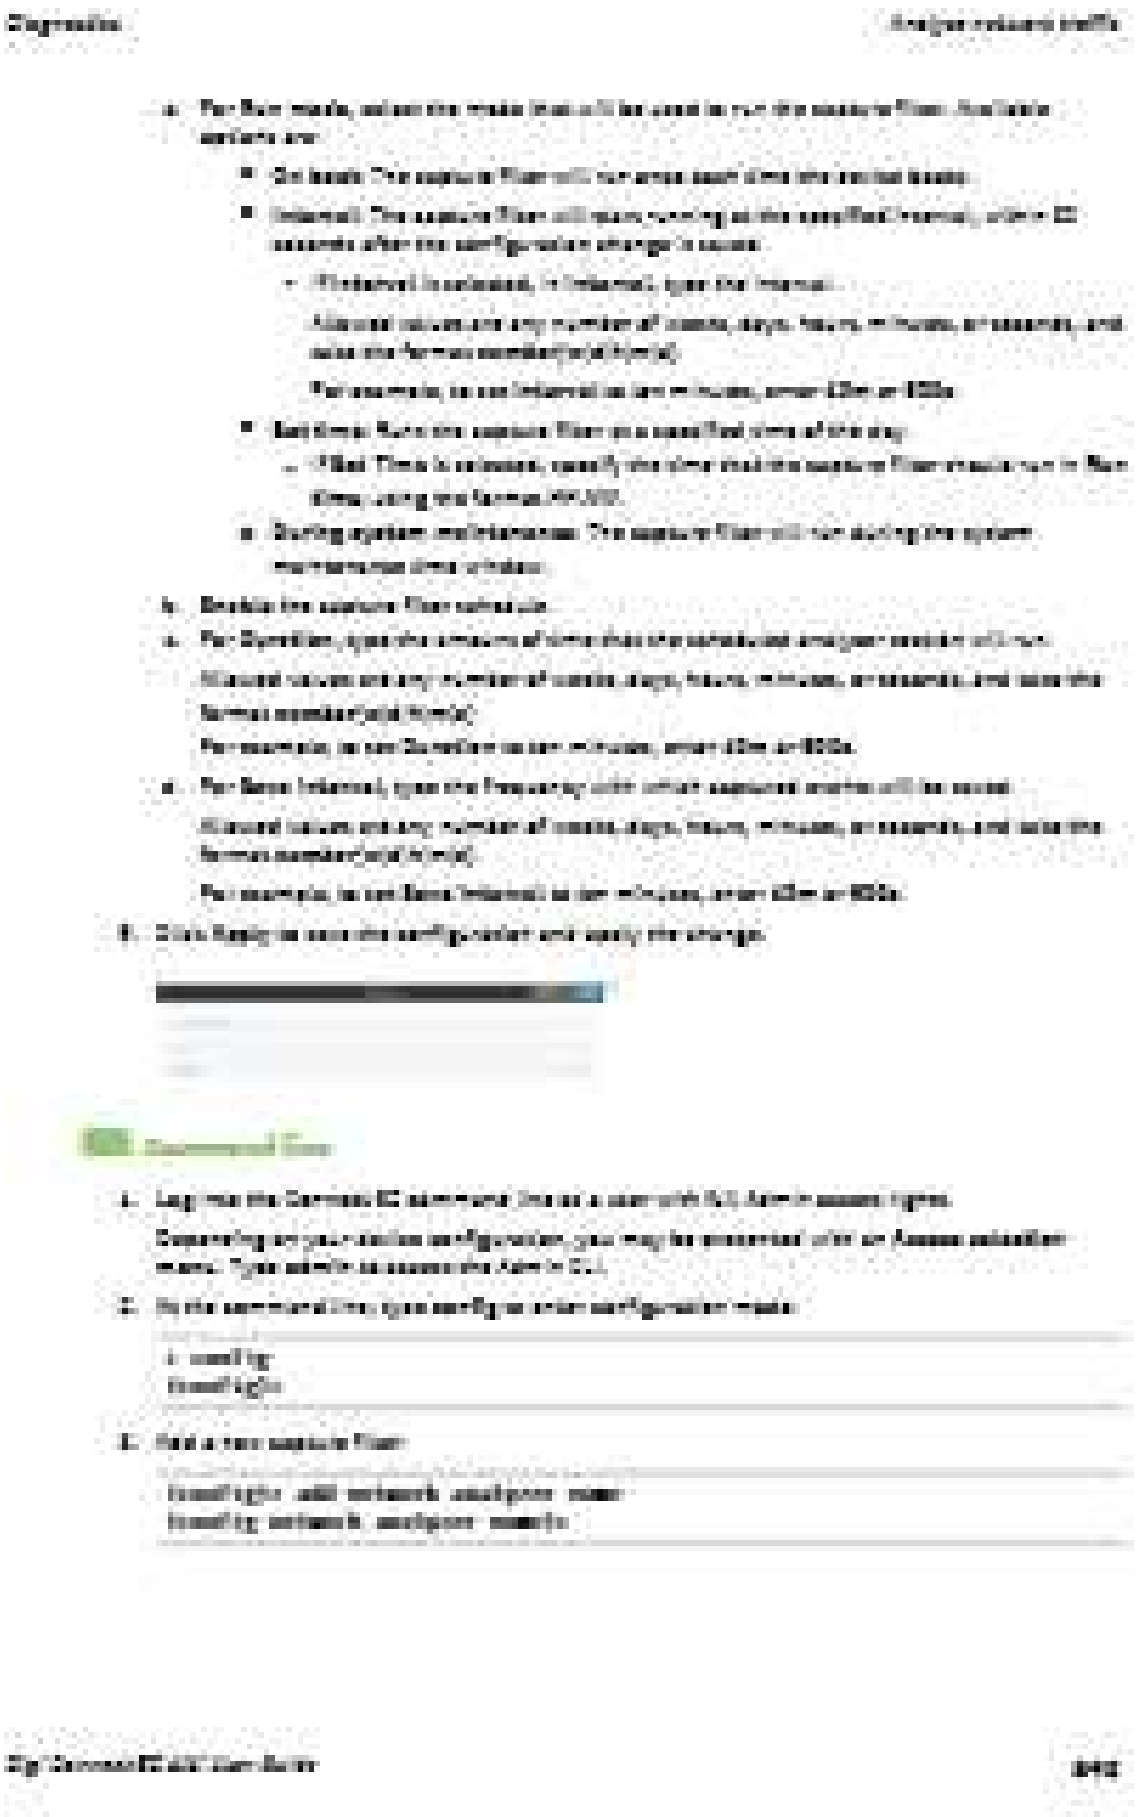




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

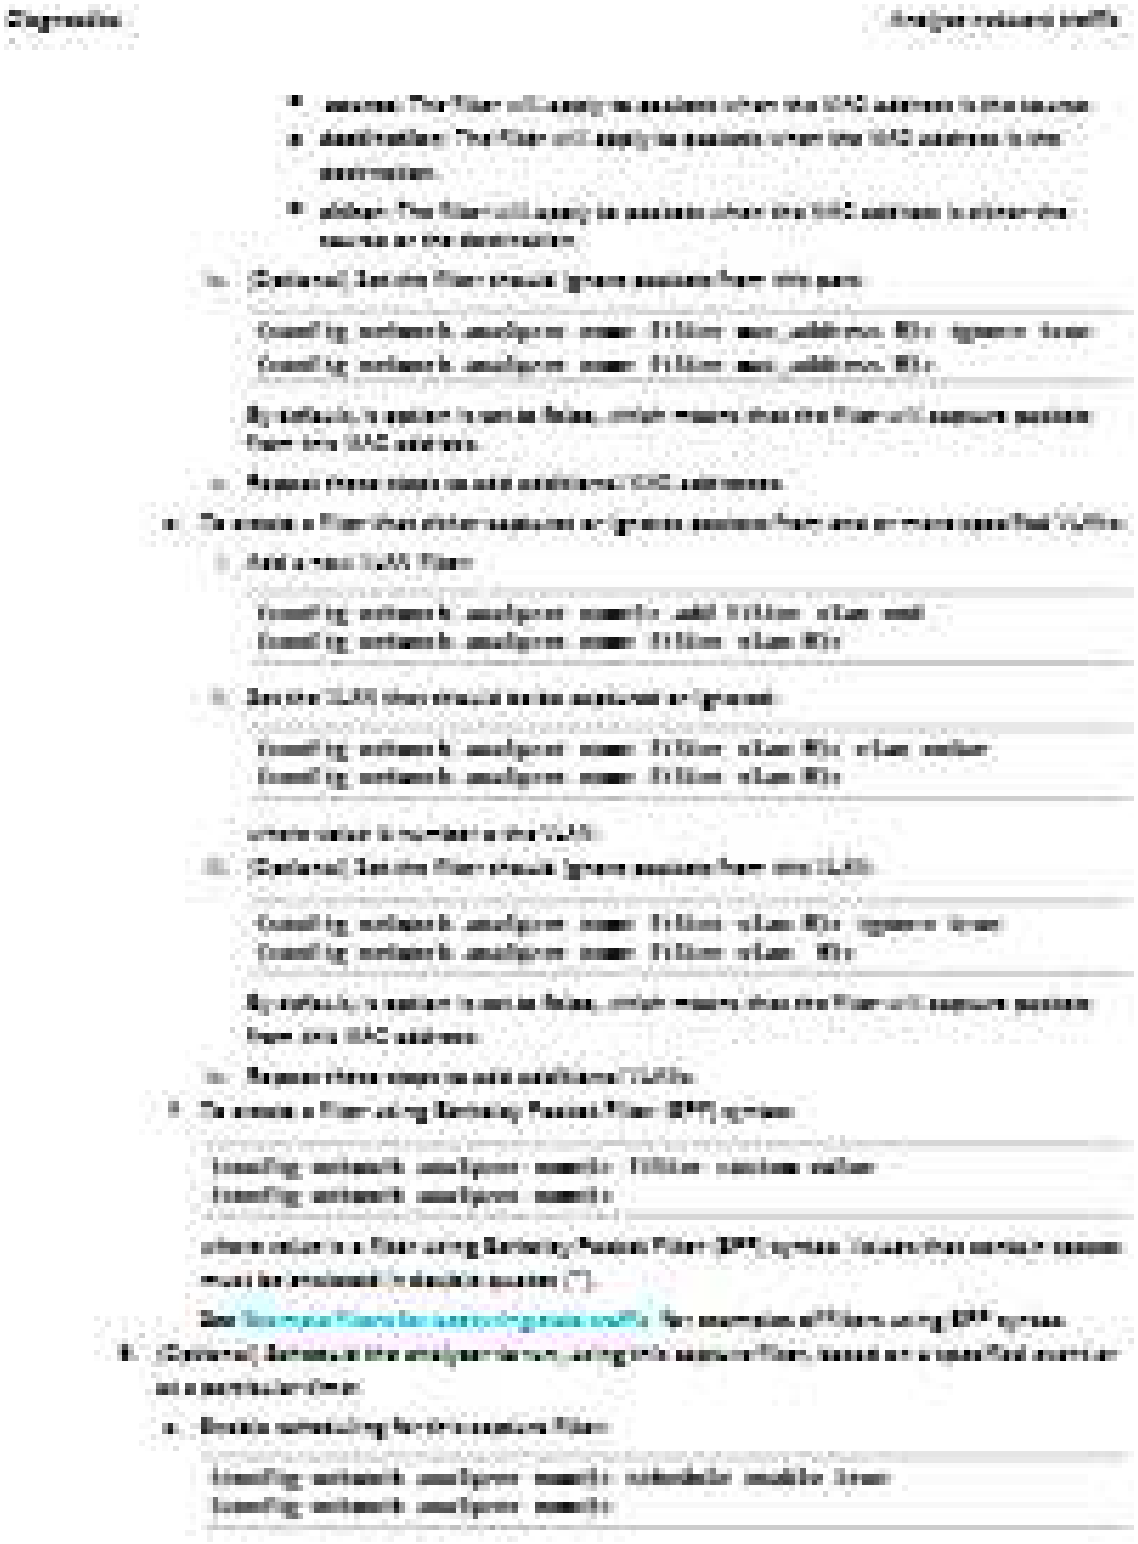

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[redacted]


Example filters for capturing data traffic

[redacted]

Example IPv4 capture filters

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

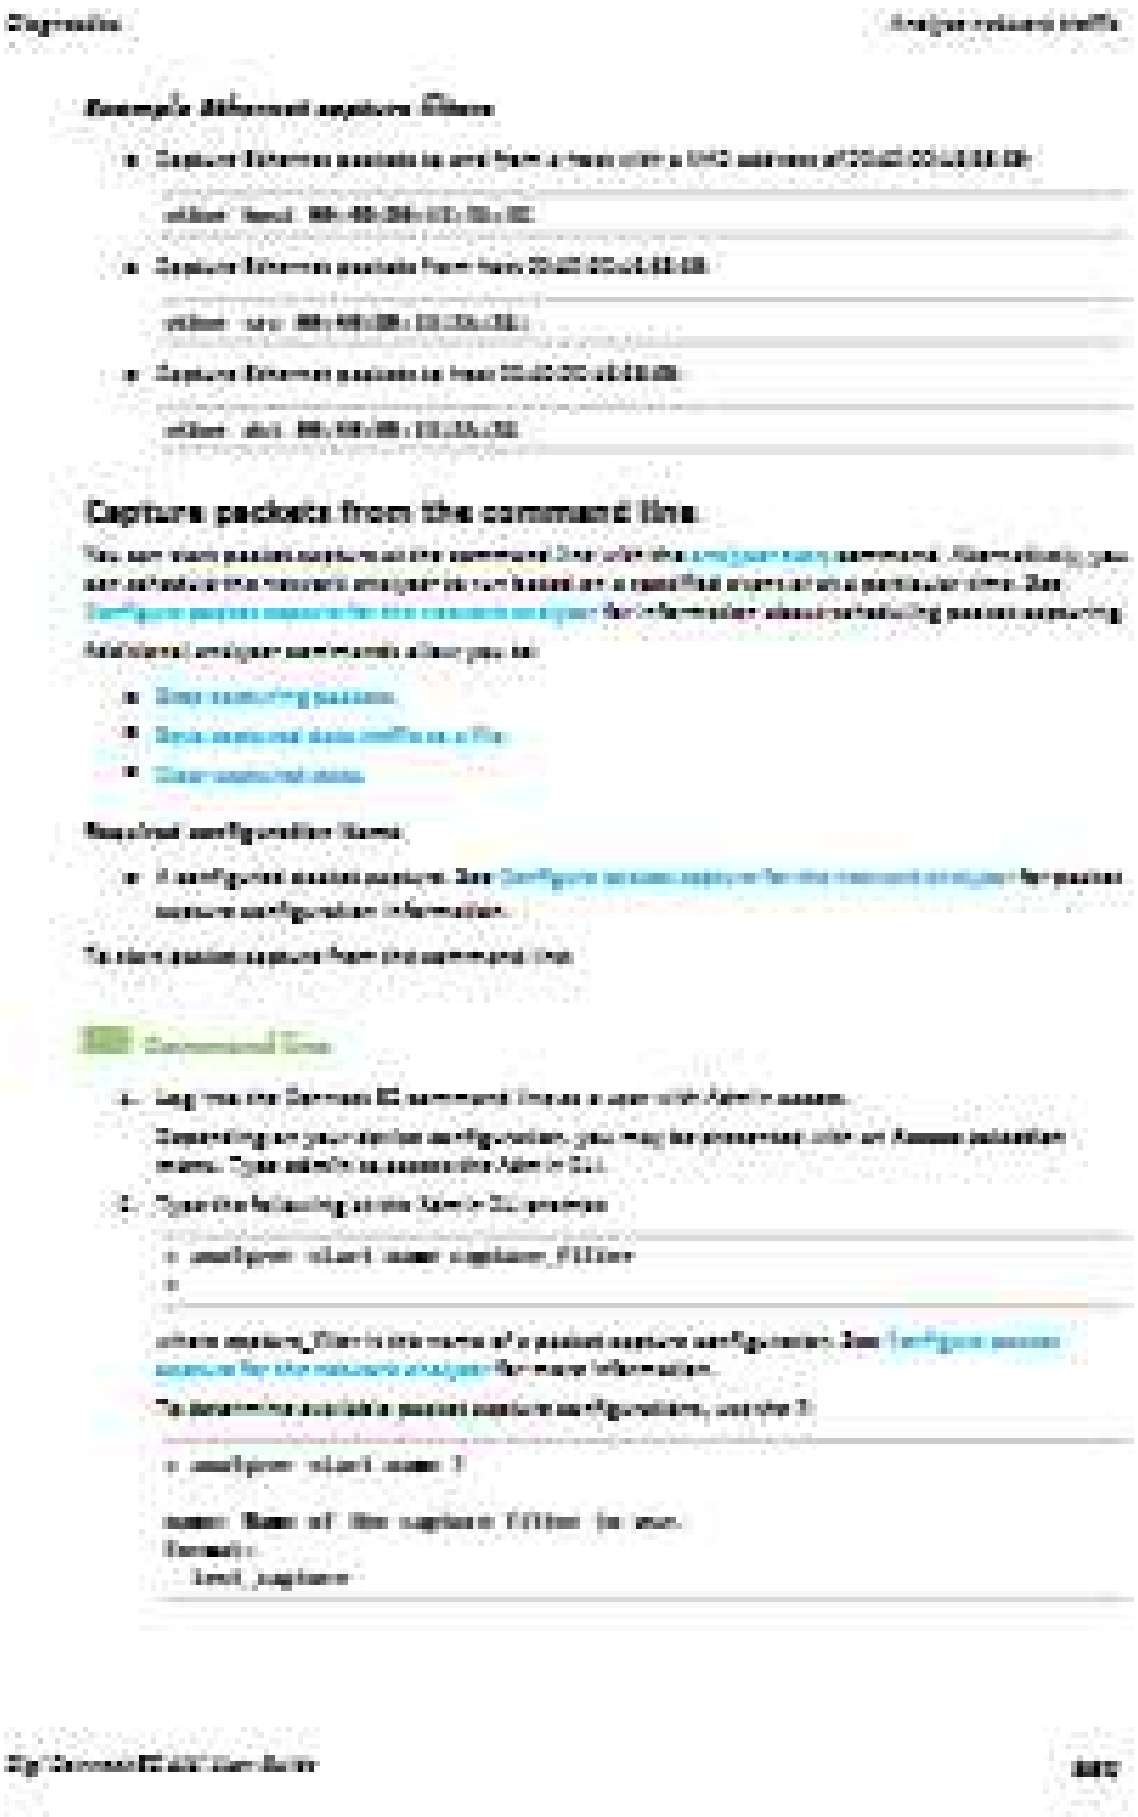


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Stop capturing packets

Show captured traffic data

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

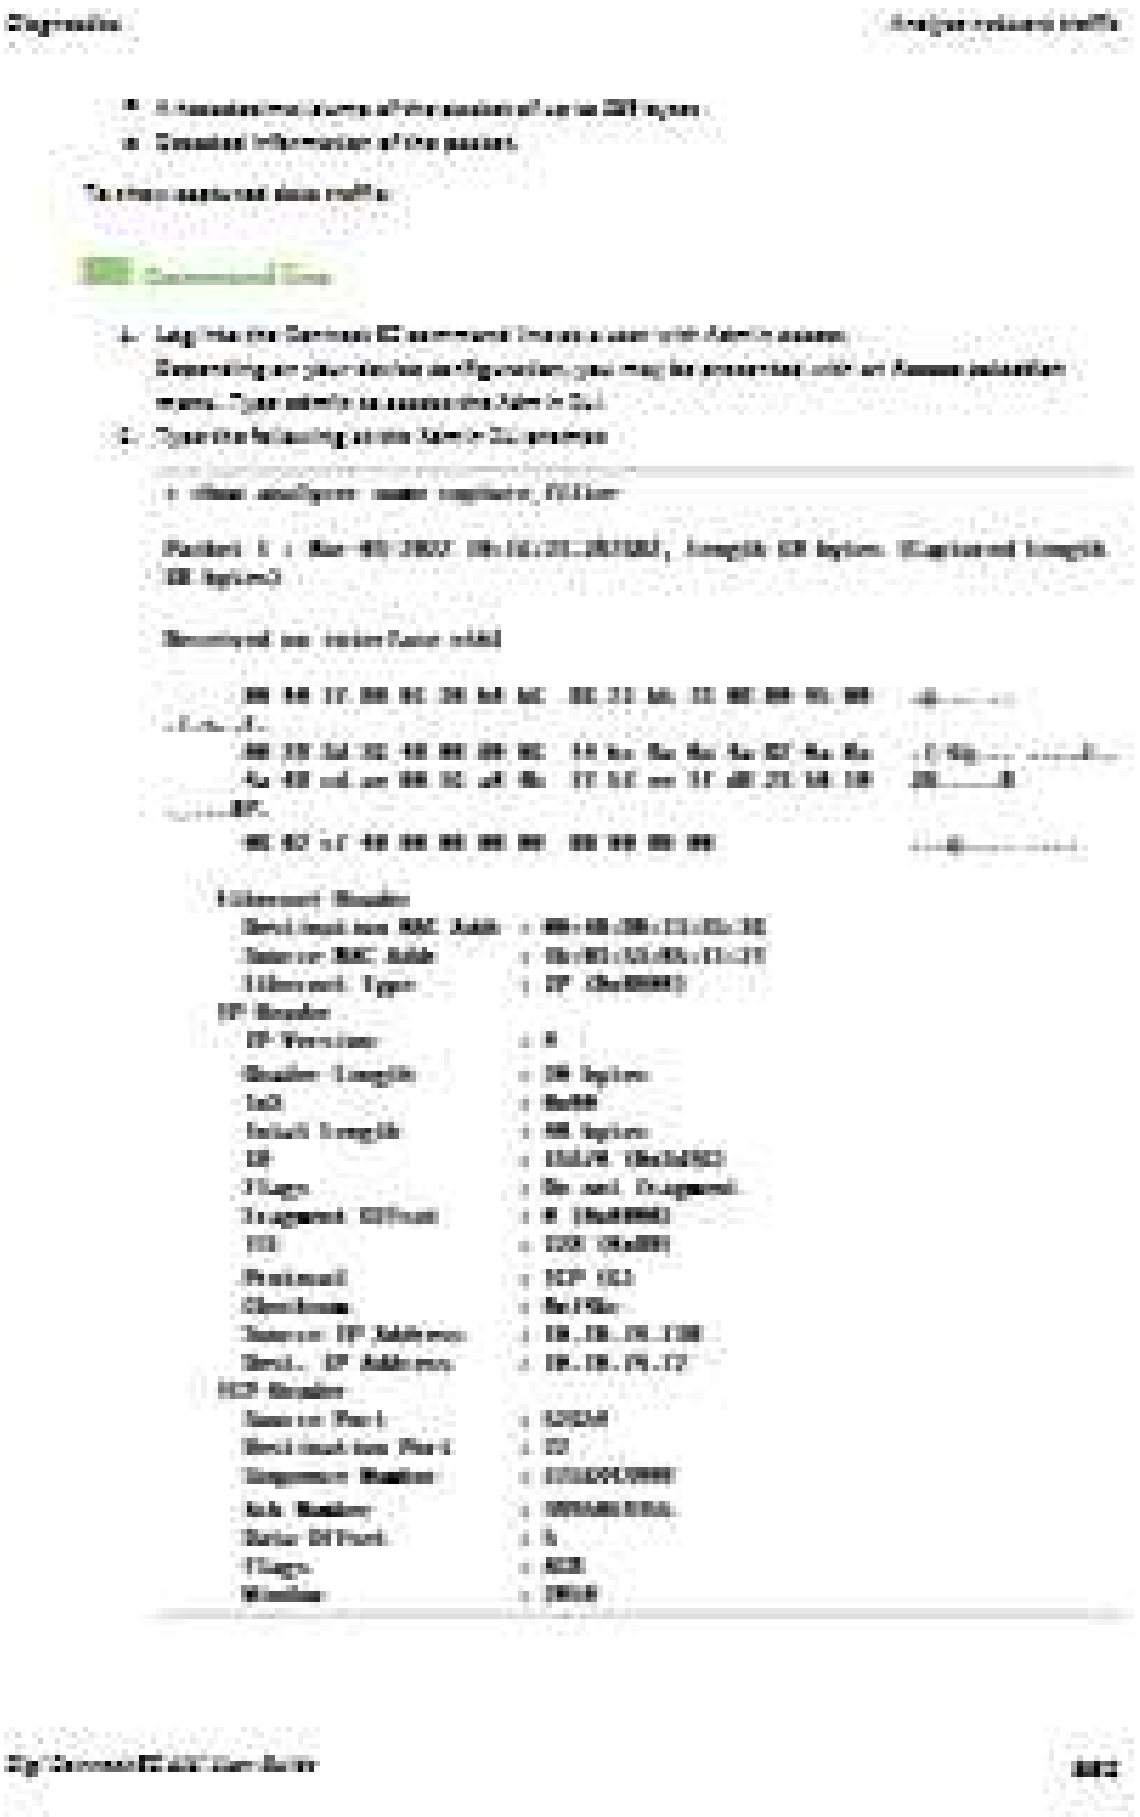

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Save captured data traffic to a file








Download captured data to your PC





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Clear captured data

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Use the ping command to troubleshoot network connections

Ping to check Internet connection

1. Log in to the Digi Connect EZ command line as a user with Admin access.
   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type admin to access the Admin CLI.
2. At the Admin CLI prompt, type the ping command followed by the host name or IP address of the server to be pinged.

```
> ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=10.7 ms
^C
>
```

3. Type exit to exit the Admin CLI.
   Depending on your device configuration, you may be presented with an Access selection menu. Type exit to disconnect from the session.

Stop ping commands

To stop pinging when the number of pings is set to the default parameter (no item set to a high value), press Ctrl+C.

Use the traceroute command to diagnose IP routing problems

Use the traceroute command to diagnose IP routing problems. This command shows the route to a remote IP host and displays results. The traceroute command differs from ping in that traceroute shows where the issue lies, while ping simply returns a single unknown failure.

See the traceroute command description for command syntax and examples. The traceroute command has several parameters. Only host is required.

- host: The IP address of the destination host.
- bypass: Send directly to a host on an attached network.
- debug: Enable socket level debugging.
- dontfragment: Do not fragment probe packets.
- first_ttl: Specifies with what TTL to start. Default is 1.
- gateway: Route the packet through a specified gateway.
- icmp: Use ICMP ECHO for probes.
- interface: Specifies the interface.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Access the command line interface

Log in to the command line interface


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Exit the command line interface



Execute a command from the web interface

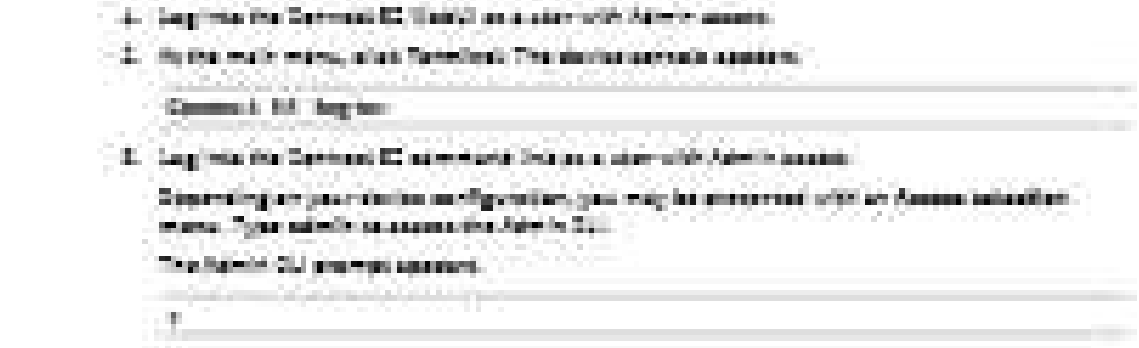



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Command Line Interface Displaying help for commands and parameters

Displaying help for commands and parameters

The help command

You can use the help command at the command prompt to display information about a command's syntax. For more information on the Command Line Interface, see [illegible].

```
> help

Commands:
--------------------------------------------------------------------------------
?               Show commands help
<Tab>           Tab completion, displays all valid commands to complete command,
                if only one command is possible, it is used
<Space>         Either tab complete shortest prefix is used if command is valid
<Enter>         Enter an input. If pasting then a new line is received instead. If
                the input is invalid then characters will be deleted until a
                prefix for a valid command is found.
Ctrl + A        Move cursor to start of line
Ctrl + E        Move cursor to end of line
Ctrl + W        Delete word under cursor until start of line ex: [1>_^> ->/>/>]
Ctrl + U        If the current input is invalid then characters will be deleted
                until a prefix for a valid command is found.
Ctrl + left     Jump cursor left until start of line ex: [1>_^> ->/>/>]
Ctrl + right    Jump cursor right until start of line ex: [1>_^> ->/>/>]
>
```

The question mark (?) command

You can use the ? at the command prompt to display available commands.

```
> ?

Commands:
--------------------------------------------------------------------------------
config          View and modify the configuration
exit            Exit the CLI
analyzer        Analyzer commands.
cp              Copy a file or directory.
help            Show CLI editing and navigation commands.
ls              List a directory.
mkdir           Create a directory.
modem           Modem commands.
more            View a file.
mv              Move a file or directory.
ping            Ping a host.
reboot          Reboot the system.
rm              Remove a file or directory.
scp             Copy a file or directory over SSH.
show            Show instance statistics.
system          System commands.
traceroute      Print the route packets trace to network host.
```

Fig. [illegible] [illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Display help for individual commands





Use the Tab key or the space bar to display abbreviated help

Auto-complete commands and parameters



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Available commands

Command	Description
config	Used to view and modify the configuration. See for more information about using the config command.
exit	Exits the CLI.
cp	Copies a file or directory.
help	Displays: • CLI syntax and navigation commands, when accessed from the root of the Admin CLI prompt. • Available commands, syntax diagram, and parameter information, when accessed in conjunction with another command. See for information about the help command.
ls	Lists the contents of a directory.
mkdir	Creates a directory.
modem	Accesses modem commands.
more	Displays the contents of a file.
mv	Moves a file or directory.
ping	Pings a remote host using Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request messages.
reboot	Reboots the Connect EZ device.
rm	Removes a file.
scp	Uses the secure copy protocol (SCP) to transfer files between the Connect EZ device and a remote host. See for information about using the scp command.
show	Displays information about the device and the device's configuration. See for more information about the show command.
system	Issues commands related to system functionality.
traceroute	Traces and records the packet route to a destination host.
update	Updates the device firmware.

Fig. Connect EZ User Guide

Use the scp command

Required configuration items

Copy a file from a remote host to the Connect EZ device

For example


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Display status and statistics using the show command





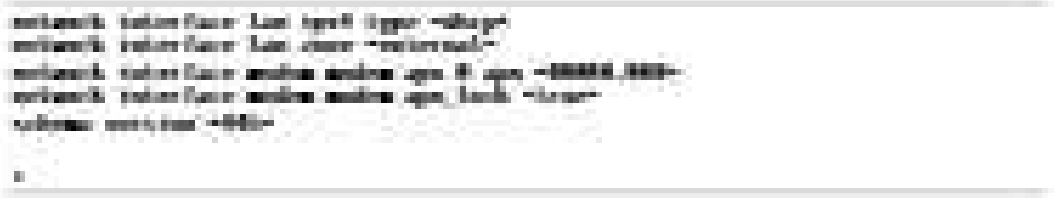

show system



show network



Device configuration using the command line interface



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Execute configuration commands at the root Admin CLI prompt

Display help for the config command from the root Admin CLI prompt

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Configuration mode

Enable configuration mode

Enter configuration commands in configuration mode


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Save changes and exit configuration mode

Exit configuration mode without saving changes

Configuration actions

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

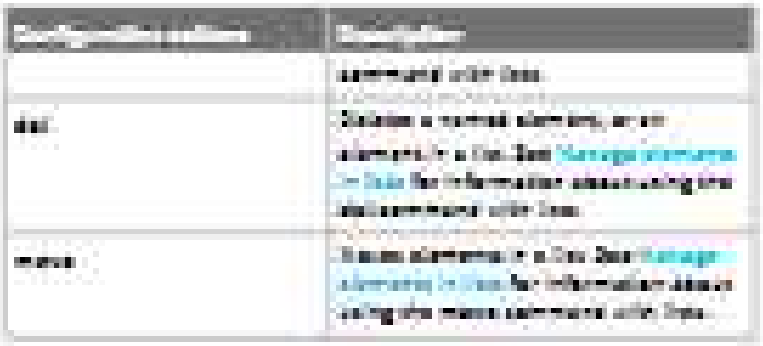

Display command line help in configuration mode



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Move within the configuration scheme

[illegible]

Manage elements in lists

[illegible]

Add elements to a list

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


Enter strings in configuration commands

Example: Create a new user by using the command line


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

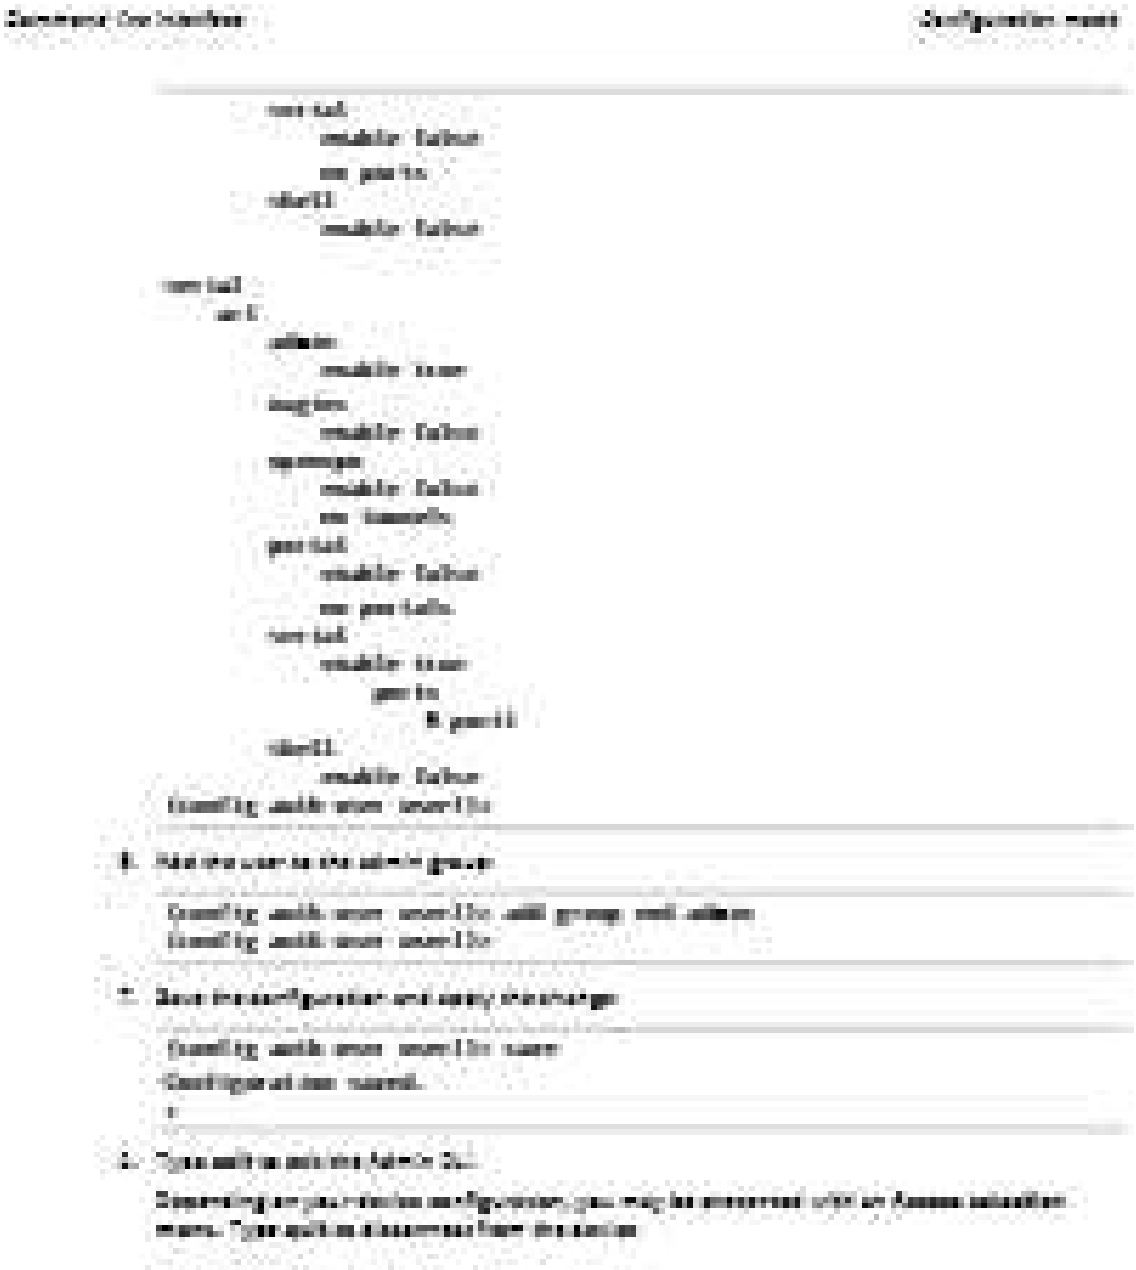

Command line reference

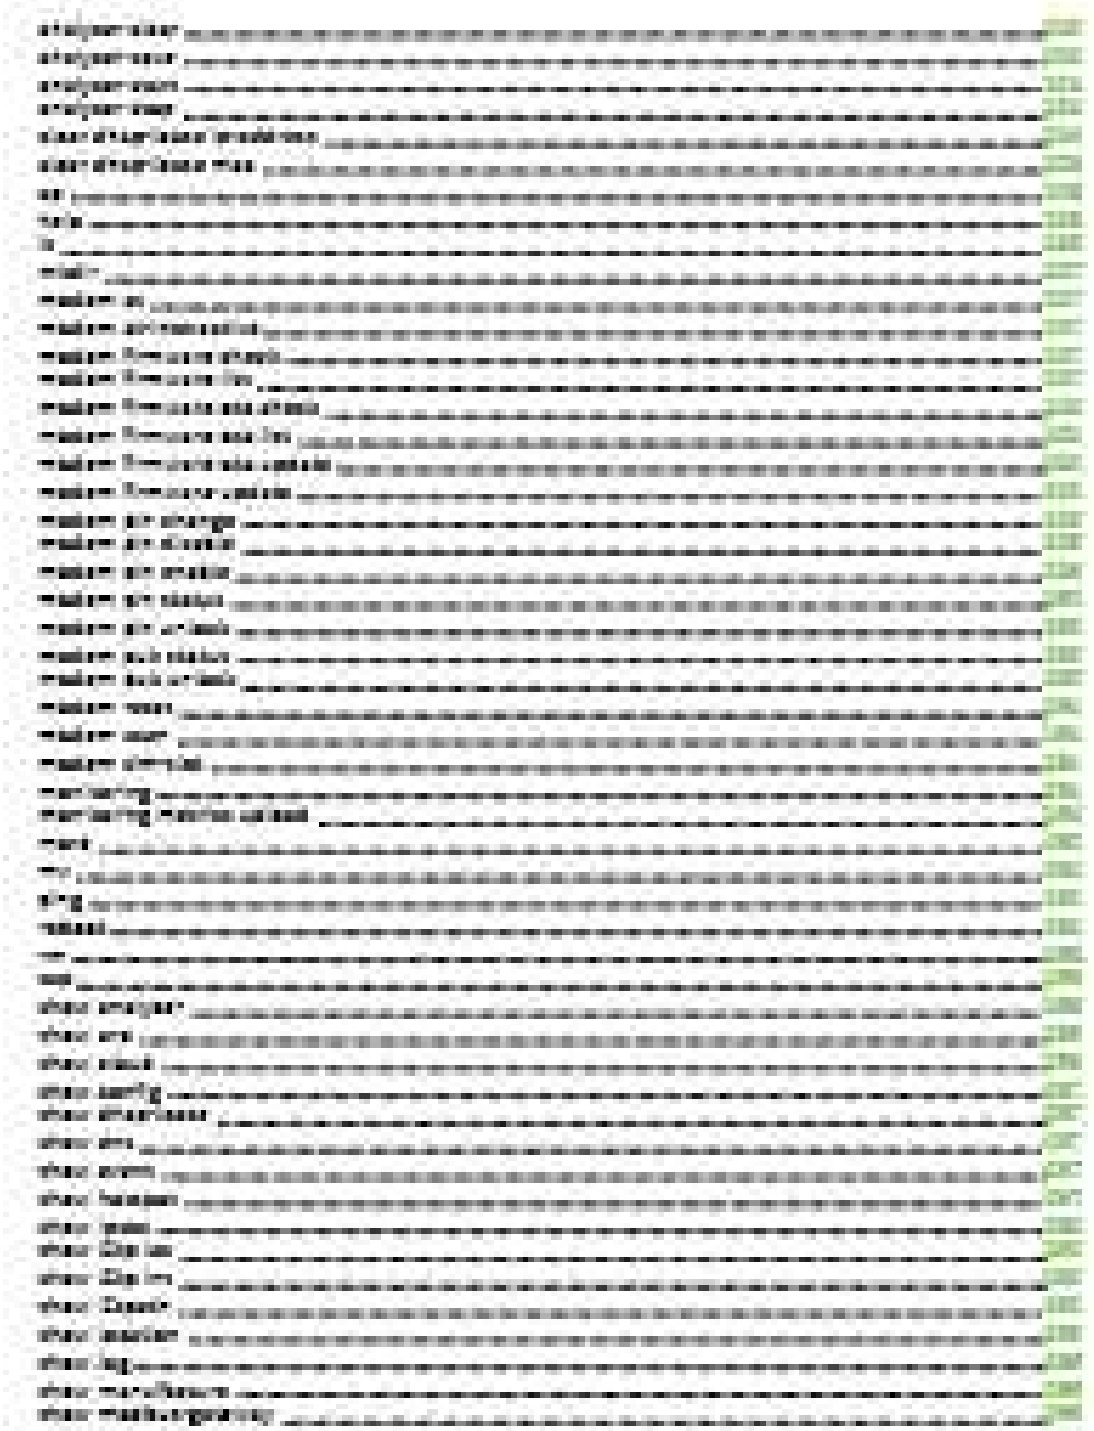

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

clear dhcp-lease mac

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

cp

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

help

[illegible]

Syntax

```
help
```

Parameters

None

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



[illegible]

mkdir

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

modem at

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

modem at-interactive

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

modem firmware check

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

modem firmware list

[illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[redacted]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

modem pin change

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

modem pin disable

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

modem pin enable

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

modem pin status

modem pin unlock

modem puk status

modem puk unlock

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

modem reset

modem scan

modem sim-slot

monitoring

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



scp

Syntax

Parameters

show analyzer

Syntax

Parameters

show arp

Syntax

Parameters

show cloud

Syntax

Parameters

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

show config


show dhcp-lease

show dns

show event

show hotspot

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

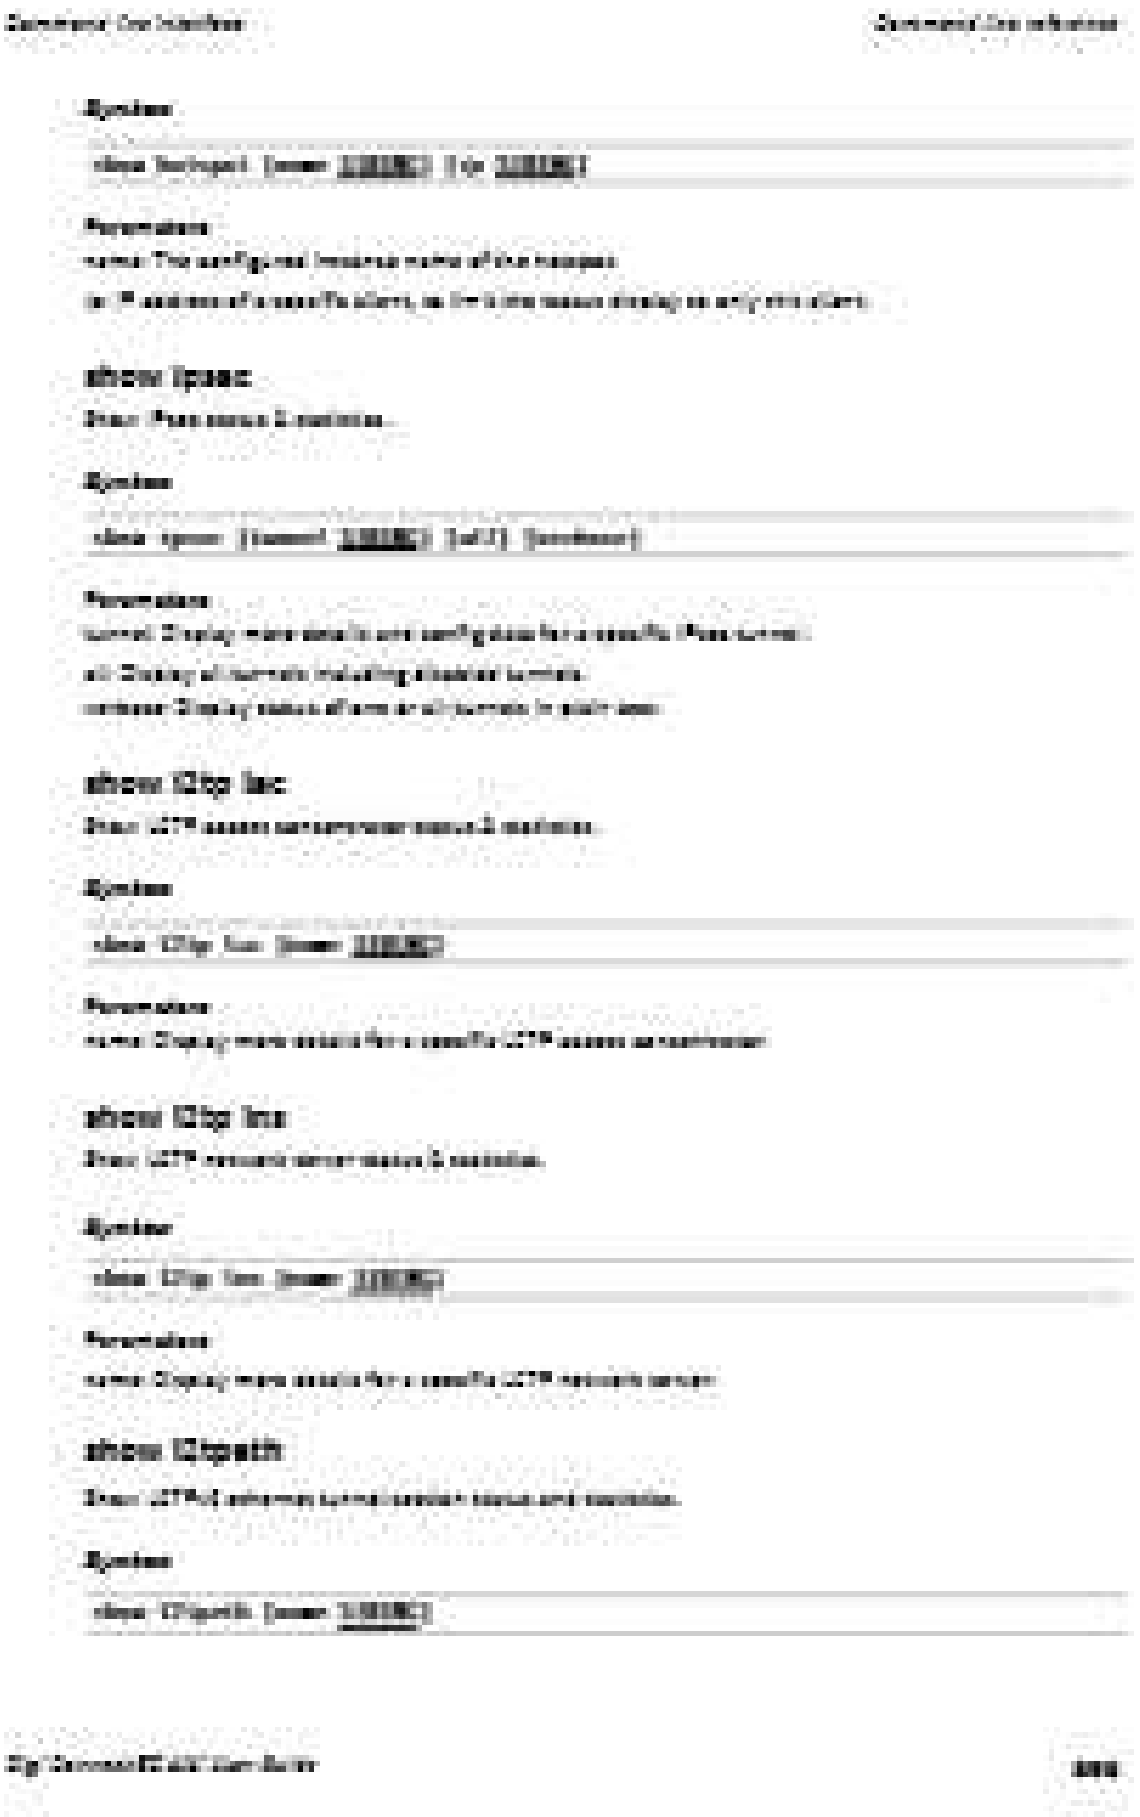

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



show location

show log

show manufacturer

show modbus-gateway

show modem

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

show sunlink interface

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

show sunlink ipsec

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

show sunlink openvpn

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

show system

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

[illegible]

[illegible]

show usb

show version

show vrrp

show web-filter

show wifi ap

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

show wifi-scanner candidates

[redacted]

Syntax

```
[redacted]
```

Parameters

[redacted]

show wifi-scanner log

[redacted]

Syntax

```
[redacted]
```

Parameters

[redacted]

speedtest

[redacted]

Syntax

```
[redacted]
```

Parameters

[redacted]

ssh

[redacted]

Syntax

```
[redacted]
```

Parameters

[redacted]

[redacted]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

system backup

system disable-cryptography

system duplicate-firmware

system factory-erase

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[redacted]

system find-me

[redacted]

system firmware ota check

[redacted]

system firmware ota list

[redacted]

system firmware ota update

[redacted]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

system firmware update

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

system power ignition off_delay

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

system restore

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

system script start

[illegible]

Syntax

```
[illegible]
```

Parameters

[illegible]

system script stop

[illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

system serial clear

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

system serial save

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

system serial show

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

system serial start

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

system serial stop

[illegible]

[illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]

[illegible]

system support-report

[illegible]

[illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]

[illegible]

system time set

[illegible]

[illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]

[illegible]

system time sync

[illegible]

[illegible]

```
[illegible]
```

[illegible]

[illegible]

system time test

[illegible]


[illegible]

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Safety warnings



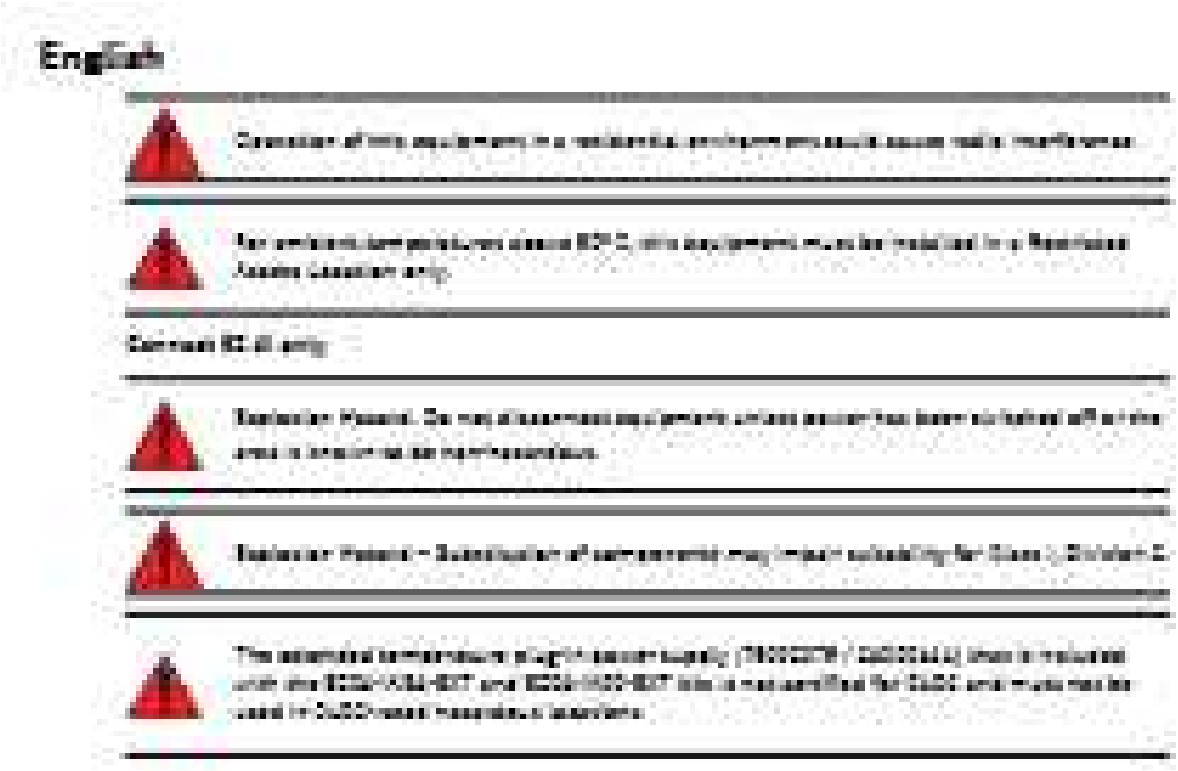

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



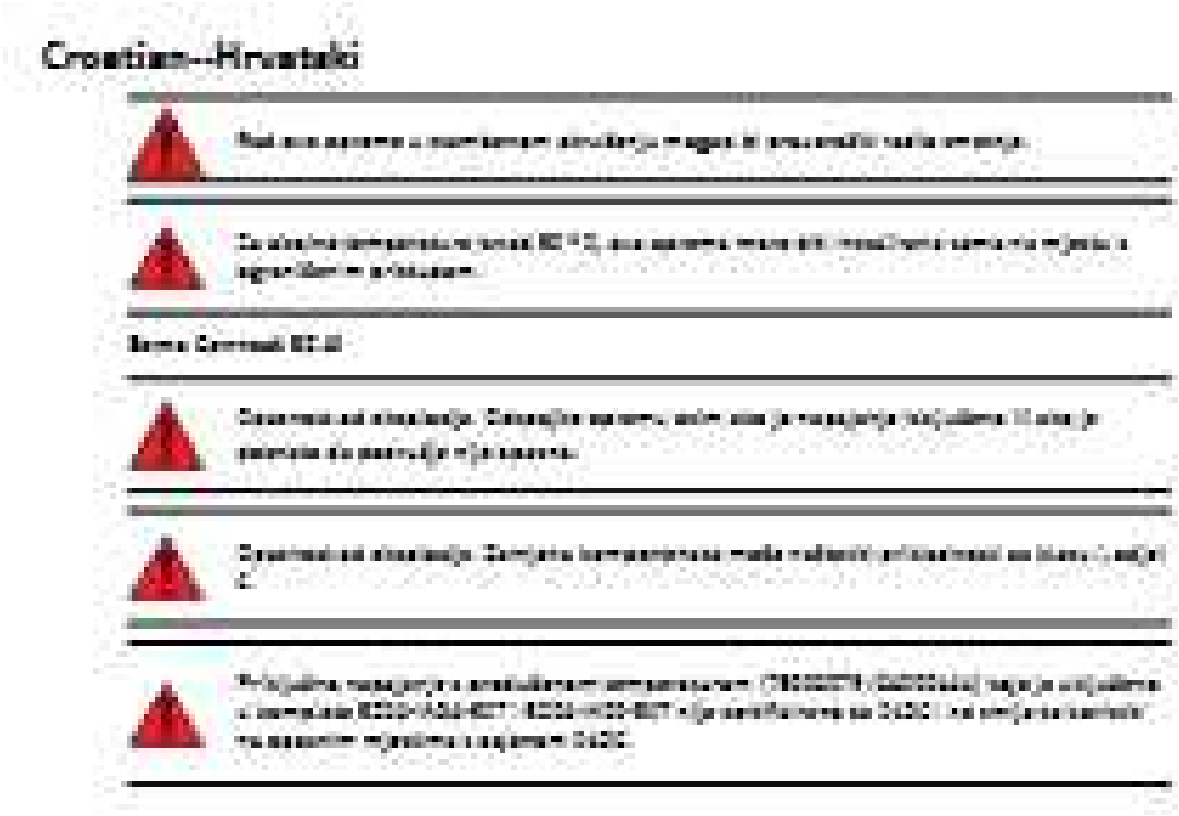


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/41) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

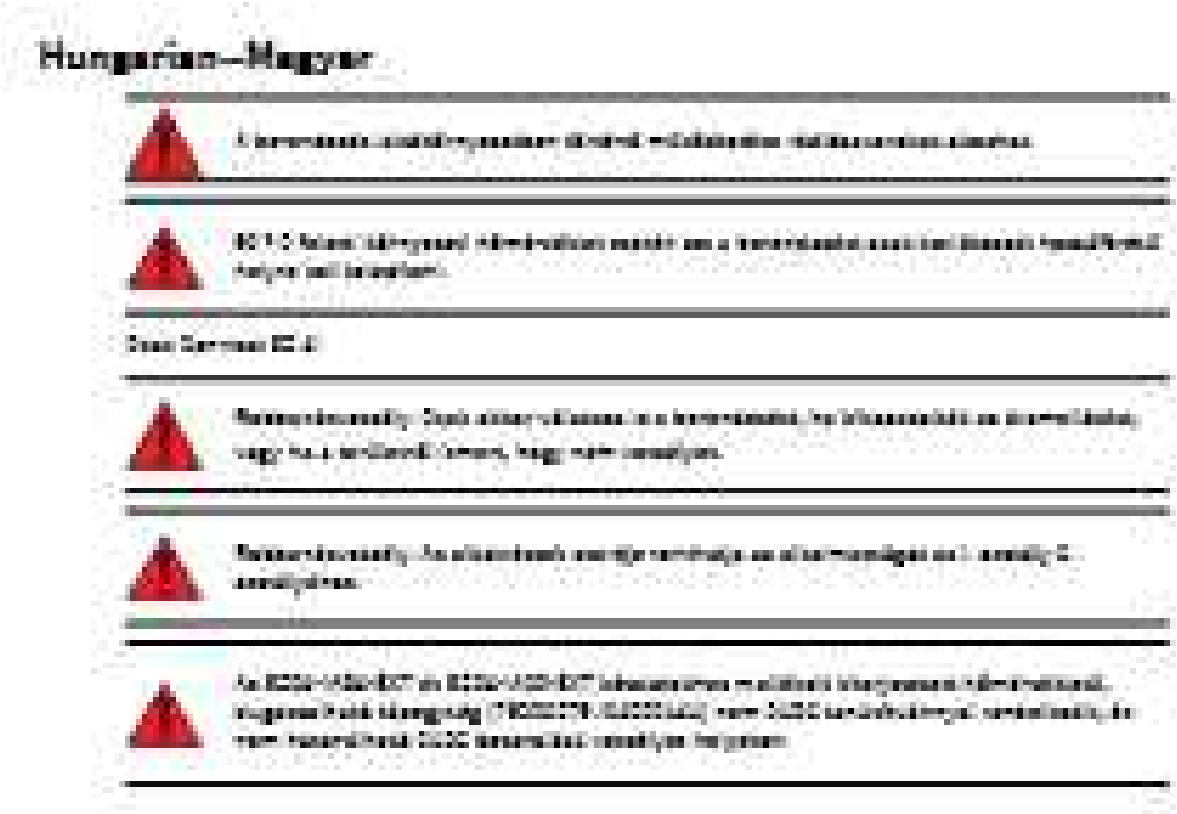


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

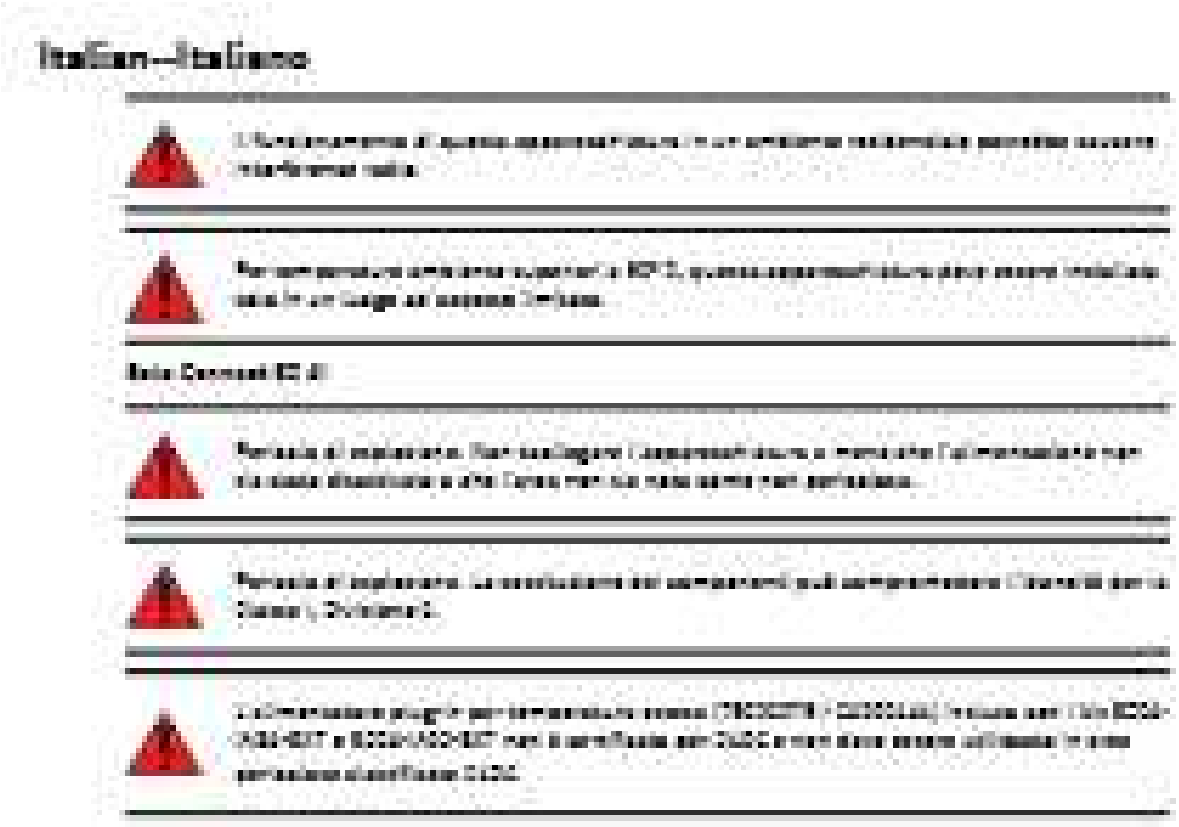


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

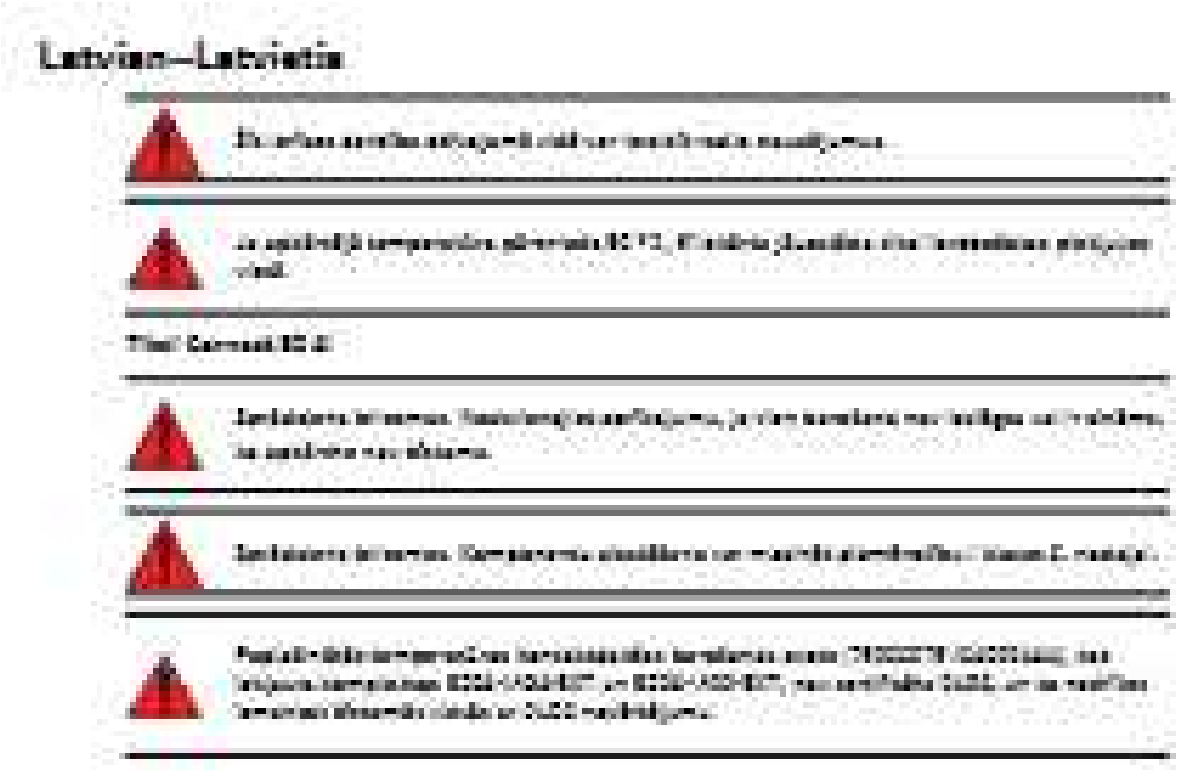


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

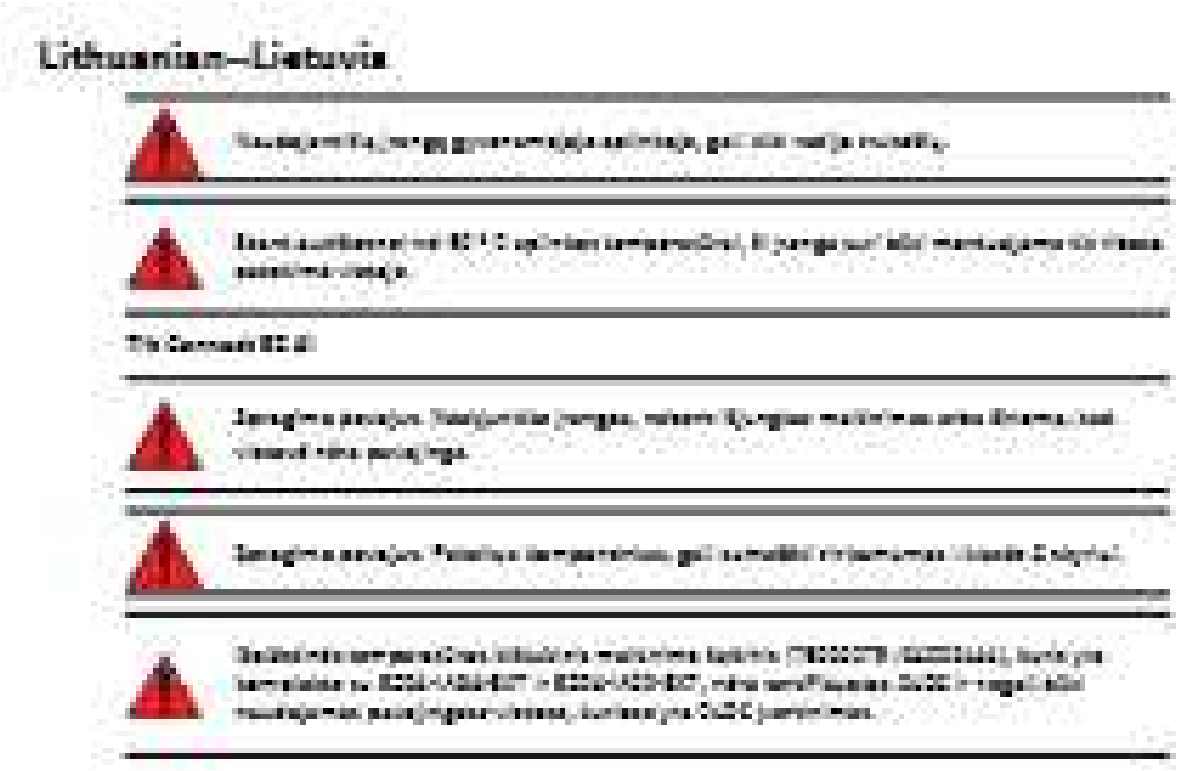

Lithuanian—Lietuvis

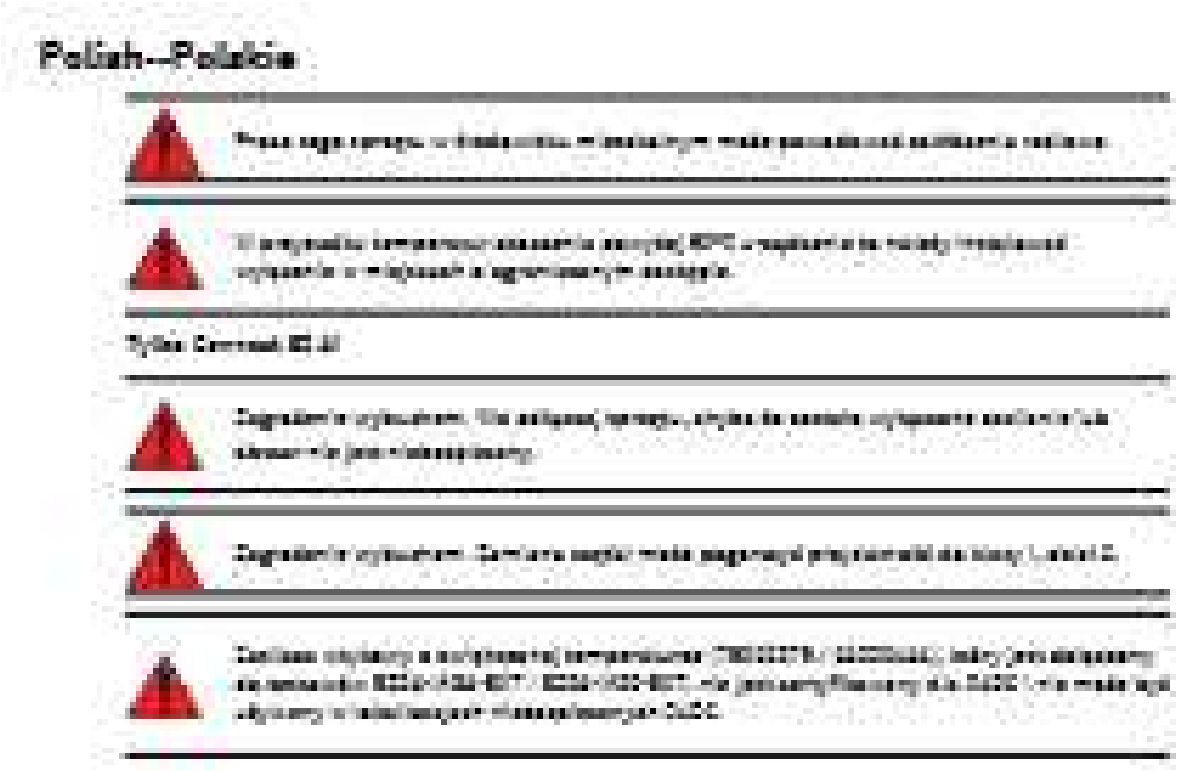


원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

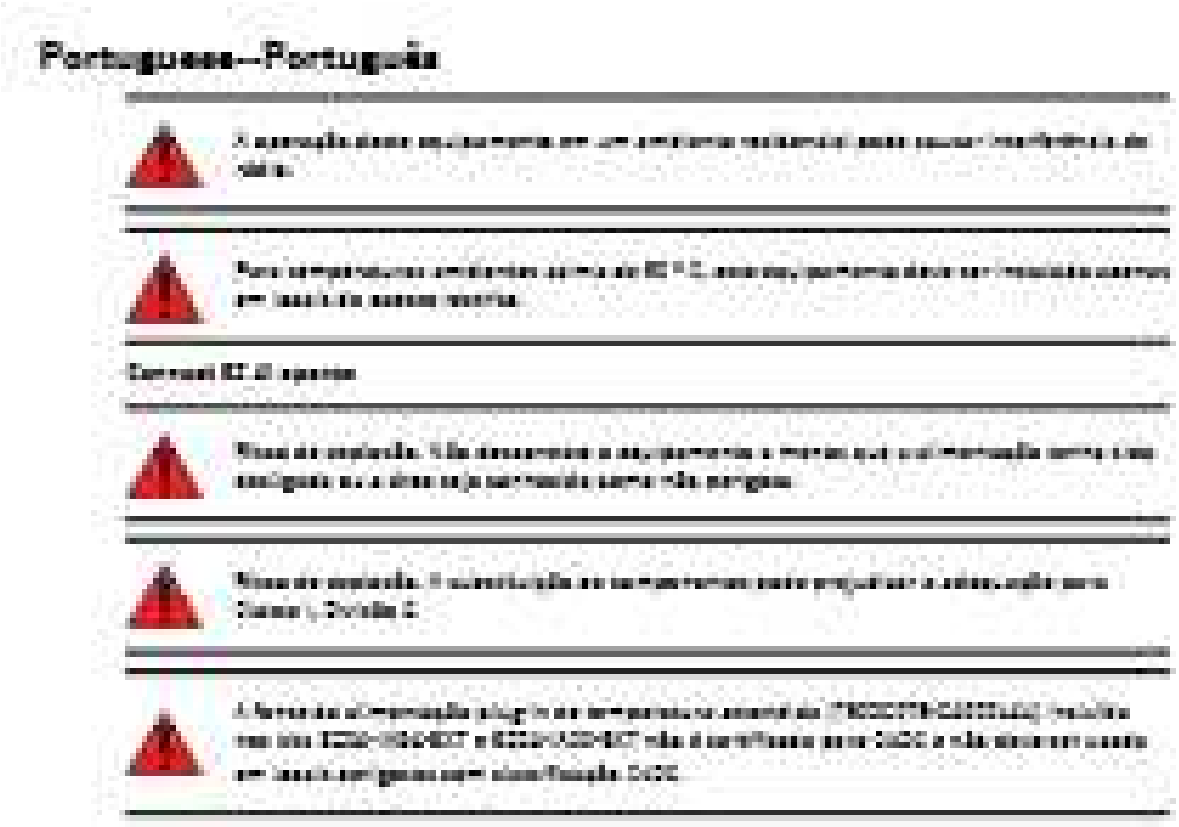

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

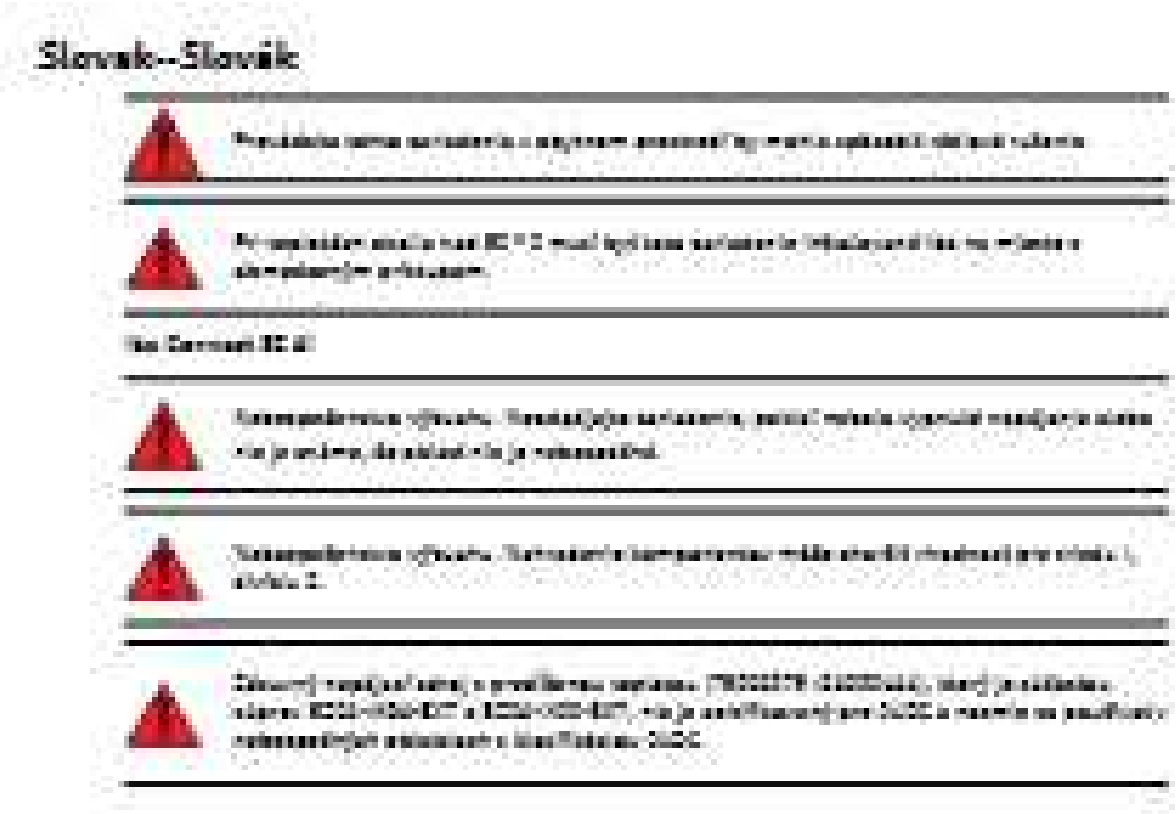
Slovak--Slovák

Slovenian—Eslovaco

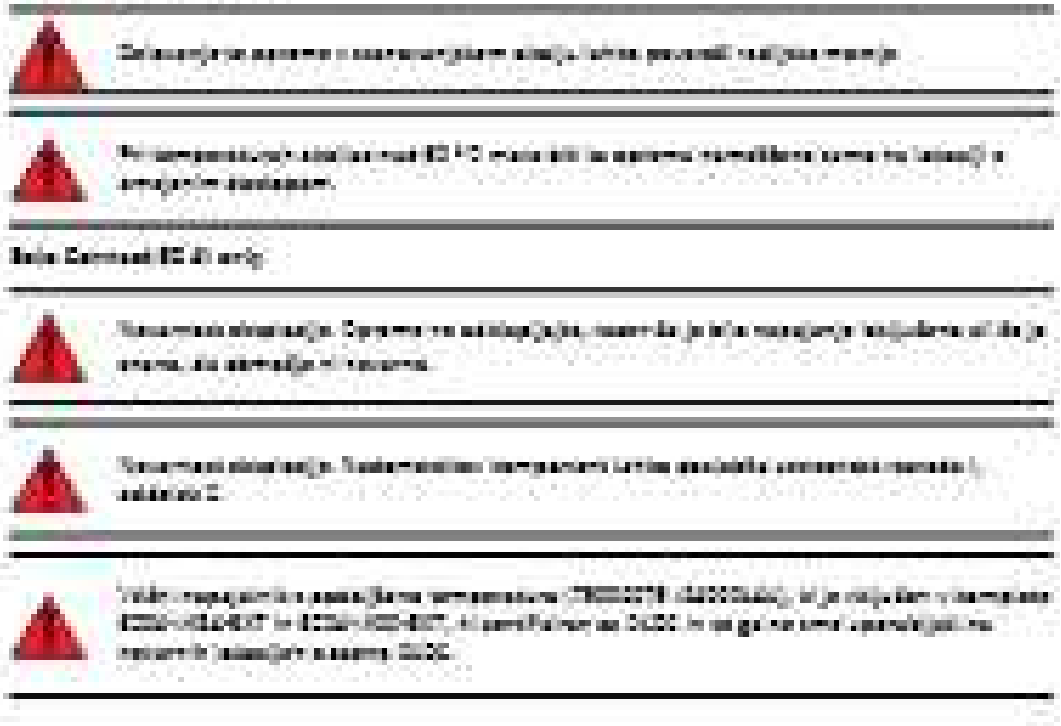

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4l) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Digi Connect EZ regulatory and safety statements

RF exposure statement


Federal Communication (FCC) Part 15 Class A

European Community - CE Mark Declaration of Conformity (DoC)

CE and UKCA OEM labeling requirements

CE labeling requirements

원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

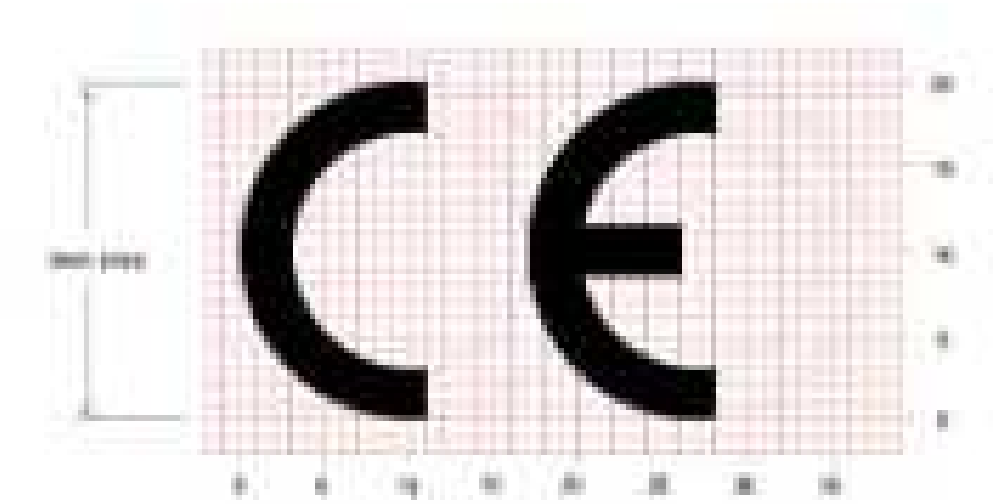

UK Conformity Assessed (UKCA) labeling requirements

Innovation, Science, and Economic Development Canada (IC) certifications

RoHS compliance statement

Safety notices

Cautionary statements for Connect EZ

Residential environment warnings

Safety statements for Connect EZ 4i only

Special safety notes for wireless routers











원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4i) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Product disposal instructions



원문: Digi Digi Connect EZ 사용설명서(4/4I) · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.