





Version 14/09/2020

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Ecran principal 2 capteurs

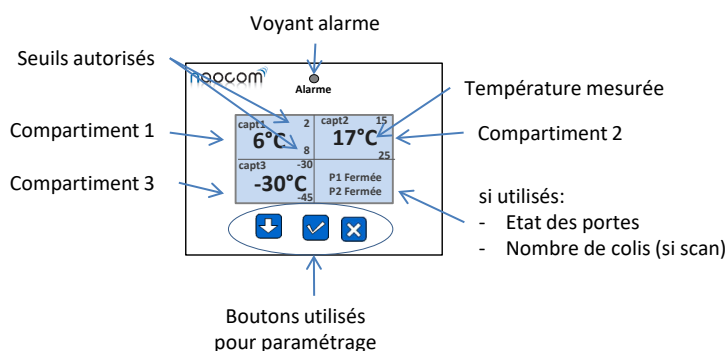


3 capteurs

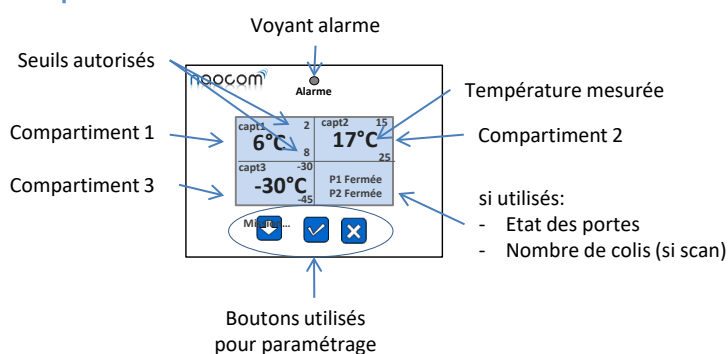

Affichage des alarmes

En cas de pré-alerte (dépassement des seuils de pré-alerte ou dépassement de seuils mais délai de tolérance non atteint), le(s) capteur(s) concerné(s) clignotent

En cas d'alarme, la **led rouge** clignote, le buzzer sonne, le(s) capteur(s) concerné(s) clignotent sur **fond noir**



Pour arrêter le buzzer, le chauffeur peut « acquitter » l'alarme en cliquant sur la touche valider

Les messages d'erreur

NO COM : L'afficheur ne reçoit pas d'information de la balise (le plus souvent problème de faisceau)



NO TEMP : La balise ne reçoit pas de donnée du capteur



Accès au menu

Entrer dans le menu à l'aide de la touche

La liste des menus s'affiche. Le menu sélectionné est affiché sur **fond noir**

Se déplacer dans les menus, en utilisant la touche jusqu'au menu souhaité.

Appuyer sur la touche pour entrer dans le menu

Sélection des alarmes

La page de sélection des alertes est affichée au démarrage de la balise . Elle est aussi accessible en sélectionnant le menu « ALARME »

Sélectionner le capteur dont les seuils doivent être modifiés à l'aide de la touche

Le capteur sélectionné s'inscrit sur **fond noir**


Pour pouvoir modifier les seuils, appuyer sur

Le capteur et les seuils clignotent.

Puis appuyer sur la flèche () pour faire défiler les seuils préprogrammés.

Une fois les seuils voulus affichés, valider la sélection à l'aide de la touche

La touche annulé () permet de revenir d'annuler les modifications avant validation




Envoi message

Sélectionner le menu « ENVOI MESSAGE »

Sélectionner le message à envoyer

Appuyer sur la touche pour sélectionner le message.

Appuyer sur la touche pour envoyer le message




Réception d'un message

Le message « 1 MESSAGE ! » apparaît sur l'écran principal lorsqu'un message est à lire.

Aller dans le menu MESSAGES RECUS »

Lire le message et l'acquitter à l'aide de la touche validé



Le son

Aller dans le menu « SON »

Basculer « ON ou OFF »

A l'aide de la touche basculer de On (son actif) à OFF (son arrêté).

Valider la sélection du message en appuyant sur la touche

Le rétro-éclairage

Sélectionner le niveau de luminosité souhaité à l'aide de la touche

Puis Appuyer sur pour valider ou pour annuler



JRI, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle logistique / 2 rue de la Voivre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHÂTEL / France
SIRET 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 / Fax : +33 (0)3 81 30 60 99 / sales@group-mms.com